



ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА



ЖКХ

ЛЕСТНИЦЫ / КОРИДОРЫ





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Надёжная защищённая конструкция

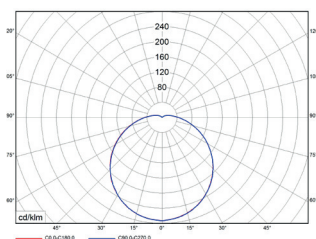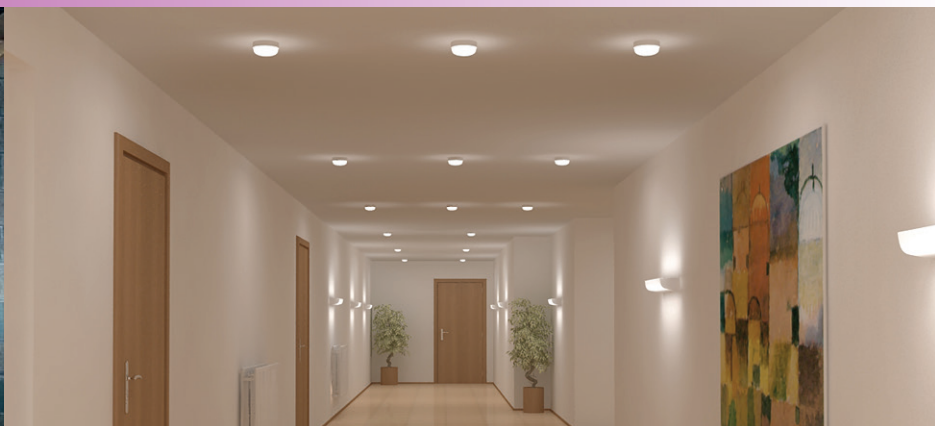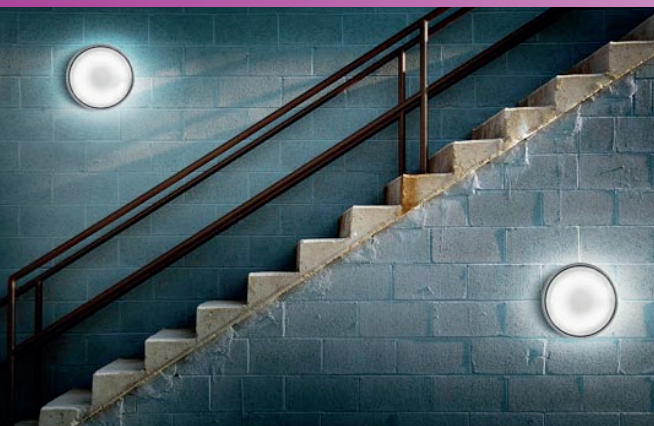

Самый бюджетный светодиодный продукт в ассортименте компании. Идеален для использования в коридорах, технических помещениях и на лестницах. Рассеиватель и корпус из поликарбоната при небольшом весе светильника обеспечивают его высокую механическую прочность (IK08). Продуманная конструкция с выводом питания через гермоввод надёжно защищает светильник от попадания внутрь пыли и влаги (IP65). Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций потока, а также высокая эффективность (более 90 лм/Вт) делают DROP LED лучшим продуктом своего сегмента.



COMMERCIAL

Корпус из поликарбоната

Легкий корпус, общий вес светильника - 200 г

Надежная защита от пыли и влаги

Конструкция светильника и ввод питания через гермоввод обеспечивают защиту IP65

Климатическое исполнение УХЛ2*

Рабочее значение температуры окружающего воздуха от -25 °С от +40 °С. Установка внутри помещения или снаружи, под навесом

Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната, устойчивый к воздействию УФ-излучения

Светостабилизированный полимерный материал, сохраняющий свои характеристики в процессе эксплуатации, обеспечивает степень ударопрочности IK08

Быстрая установка светильника

Не требуется вскрывать светильник для монтажа и подключения.
Монтаж на две точки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Световой поток: 810 лм
- Габаритный размер: 160×63 мм
- Мощность: 9 Вт
- Модификация с комбинированным датчиком (3 квартал 2018 г.)
- Надёжная защита от внешних воздействий: IP65, IK08, УХЛ2*
- 50 000 часов при сохранении >70% светового потока
- Цветовая температура: 4000 К
- Индекс цветопередачи: 80

Код для заказа:

DROP LED 9 STANDARD 4000K 1713000010


ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
СООТВЕТСТВУЮТ
ЗАЯВЛЕННЫМ



ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ

DROP LED

Светодиодные светильники DROP LED со степенью защиты IP65



Описание

Бюджетный продукт в сегменте компактных светодиодных светильников для коридоров, лестниц и технических помещений. Рассеиватель и корпус из поликарбоната при небольшом весе светильника обеспечивают его высокую механическую прочность (IK08). Продуманная конструкция с выводом питания через гермоввод надежно защищает светильник от попадания внутрь пыли и влаги (IP65). Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций потока, а также высокая эффективность (более 90Лм/Вт) делают DROP LED одним из лучших продуктов своего сегмента.

Установка

Установка на опорную поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус и рассеиватель из белого поликарбоната. Неразборный.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната в форме полусферы.

Package

Светильник в сборе и монтажный комплект.

Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
DROP LED 9 STANDARD 4000K	810 лм	9 Вт	90	160 мм	0 мм	0,200 кг	1713000010