Низковольтные автоматические выключатели

LS IS

Успехи и достижения компании LG Industrial Systems будут развиты и превзойдены ее достойным преемником – компанией LS Industrial Systems.

Новое имя LG Industrial Systems -
Новый взлет LS Industrial Systems

Переход на следующий уровень развития компания LG Industrial Systems встречает под новым именем LS Industrial Systems.
Компания LS Industrial Systems остается лидером в производстве современного промышленного электрооборудования и средств автоматизации, предоставляя законченные решения, крайне необходимые для индустрии XXI века.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Мы умеем практически все

Испытательный центр электротехнического оборудования - лаборатория мирового класса, обеспечивающая полную сертификацию выпускаемой продукции

Испытательный центр электротехнического оборудования аккредитован ведущими мировыми органами по сертификации. В его состав входят лаборатории высоких мощностей (до 1500 MVA) и высоких напряжений, а также лаборатория проверки надежности. Все испытательные лаборатории были аттестованы ведущими зарубежными органами по аккредитации, таким как KEMA (Нидерланды), UL (США), а также сертификационными органами Евросоюза.

LSIS является мировым лидером в области исследований и разработки промышленного электрооборудования и средств автоматизации.

Проверка качества в испытательном центре

Испытание импульсом в лаборатории высоких напряжений

Проверка характеристик вакуумного автоматического выключателя



Испытание воздушного автоматического выключателя на короткое замыкание

Испытание непрерывным воздействием высокой температуры

Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по электротехнике

Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по электротехнике проводит полномасштабные исследования и занимается разработкой систем электроснабжения, включающих высоковольтное и низковольтное оборудование со встроенными цифровыми сетями, автоматические КРУ и устройства защиты.
Основными путями повышения эффективности электрооборудования, разрабатываемого центром, являются внедрение быстро развивающихся информационных технологий, а также последних достижений в области электроники и машиностроения для создания безопасной и удобной производственной среды.

- **Электросиловое оборудование**
  Центр разрабатывает низковольтные и высоковольтные автоматические выключатели и контакторы, а также оборудование для передачи и распределения электроэнергии.
- **Электротехника**
  Центр занимается анализом и исследованием основных проблем в области электроснабжения.
- **Диспетчерское управление и сбор данных (SCADA)**
  Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разрабатывает проекты систем сбора данных (DAS) и SCADA.
- **Моделирование**
  Для предупреждения возможного пропадания питания, необходимо проанализировать степень воздействия различных неисправностей на компоненты электроустановки. С этой целью центр ведет разработку имитационных и моделирующих устройств и программ.

Испытательный центр электротехнического оборудования

Испытательный центр электротехнического оборудования был аттестован южнокорейским бюро аккредитации KOLAS.
Во всем мире признаются результаты измерений, выполненных входящими в его состав лабораториями высоких мощностей (до 1500 MVA) и высоких напряжений, а также лаборатории проверки надежности.
В области низковольтных измерений наш испытательный центр был также аккредитован такими ведущими мировыми сертификационными бюро, как CESI (Италия), KEMA (Нидерланды), UL (CIF) и др.

- **Выполняемые испытания**
  - Проверки электромеханических характеристик
  - Измерения изоляции
  - Проверки коротким замыканием
  - Оценка эксплуатационной надежности
  - Испытания электрической дугой
  - Испытания воздействием окружающей среды
- **Исследования и разработки**
  Составление методик тестирования, измерения и анализа, а также оценки эксплуатационной надежности. Разработка контрольно-измерительного и диагностического оборудования.

Поставщик готовых решений

На нас можно рассчитывать!

Новое лицо компании – демонстрация нашей решимости стать лидером мирового рынка, для которого самое главное – это мнение клиентов

Мы заверяем, что LSIS была и остается компанией, заслуживающей самой высокой оценки потребителей.
Мы приступили к модернизации всей выпускаемой продукции, что станет основой для дальнейшего роста, позволит укрепить завоеванные позиции и расширить зарубежный рынок.
Присоединяйтесь к нам, поскольку за нами - будущее, в котором LS Industrial Systems станет подлинным мировым лидером!

Потребительская удовлетворенность товарами и услугами мирового класса: неоспоримое преимущество LS Industrial Systems

Завод в Чеонгжу (Корея)

Завод в Бусан (Корея)

Завод в Даляне (Китай)



Завод в Уси (Китай)

Завод в Ханое (Вьетнам)

Электротехническое производство |

Электрическое оборудование и системы

Выпускаемое LS Industrial Systems низковольтное и высоковольтное оборудование и системы сертифицированы не только на соответсвие требованиям ISO9001 и 14001. Высокое качество и совершенство его конструкции подтверждены сертификацией KEMA, TUV, CESI, ASTA и KERI. Наши изделия полностью удовлетворяют требованиям международных стандартов МЭК, UL, ANSI, CCC, JIS и KS.

Мы также предоставляем готовые решения в соответствии с требованиями заказчика. Оборудование для электроснабжения выпускается и монтируется по самым современным технологиям и проходит тщательную проверку качества.

Завод в Чёнане (Корея)

Завод в Уси (Китай)

Производство средств автоматизации |

Оборудование для автоматизации, промышленные информационные и беспроводные технологии

Компания LS Industrial Systems, основатель и лидер производства средств автоматизации в Корее, первой выпустила программируемый логический контроллер, инверторный преобразователь для электродвигателя и систему сбора данных. В настоящее время мы предоставляем готовые решения, объединяющие различные изделия собственного производства, от простых контроллеров до сложных сетей управления. Сочетание передовых технологий с накопленным опытом – основа революционных изменений в системах передачи и распределения электроэнергии.

Susol Низковольтные автоматические выключатели

Низковольтные автоматические выключатели Susol

Super Solution

Содержание

Общий обзор A-1

Основные характеристики A-2

Принадлежности A-3

Техническая информация A-4

Монтаж и подключение A-5

Время-токовые характеристики A-6

Размеры A-7

Susol MCCB

GOOD DESIGN
Ministry of Commerce

product design award 2007

■ Превосходство серии SuSol MCCB

Автоматические выключатели в литом корпусе серии SuSol представляют лучшую в мире отключающую способность до150 кА (Далее нужен перевод для понимания.
Продукты серии SuSol предоставляют одновременно простое и многофункциональное решение для использования в лидирующих отраслях промышленности.
Совместимость SuSol MCCB и MS позволяет Вам компактнее использовать пространство электротехнического шкафа.

Продукты серии SuSol награждены сертификатом GD Product и IF Design Award.

>>>

Super Solution

Для распределительных цепей

- Очень высокая отключающая способность
- Оптимальная координация защиты (каскадирование и селективность)
- Большая мощность отключения

Для цепей питания и управления электродвигателями

- Оптимальная защита от перегрузки
- Гарантированная координация (тип 2) срабатывания автоматического выключателя и пускателя или реле.

Для цепей управления

Для сложных систем

- Широкий выбор оптимизированных принадлежностей и дополнительного оборудования

Лучшие в мире

Автоматические выключатели

Для защиты распределительных цепей

A-2-1

Автоматические выключатели

Для защиты цепей питания и управления электродвигателями

A-2-57

Выключатели-разъединители

Для отключения нагрузки

A-2-61

Susol

Super solution

- Лучшая мощность отключения
- Лучшая отключающая способность
- Лучшая координация защиты
- Лучшая пригодность для сложных систем

Аппараты Susol серий TE и TD и TS

Автоматические выключатели и выключатели-разъединители

Автоматические выключатели Susol отличаются превосходными характеристиками и компактностью. Они предназначены для использования в системах селективной защиты.

Рабочие параметры и отключающая способность выключателей полностью соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2. Широкий выбор расцепителей, включая теплоэлектромагнитные с нерегулируемой уставкой; теплоэлектромагнитные с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя; теплоэлектромагнитные с регулируемой уставкой; а также электронные, обуславливает непревзойденную гибкость применения данных аппаратов. Автоматические выключатели Susol серии TE и TD выпускаются в корпусе одного типоразмера и рассчитаны на номинальный ток от 16 до 160 А. Автоматические выключатели серии TS выпускаются в корпусах трех типоразмеров, рассчитаны на номинальный ток от 40 до 1600 А и отключающую способность до 150 кА при напряжении 415 В переменного тока.

Характеристики аппаратов в стандартном исполнении соответствуют температуре окружающео воздуха 40℃. По дополнительному заказу выключатели могут поставляться для работы при более высокой температуре 55℃.

Susol MCCB Интерфейс

■ **Интерфейс: RS485 (ModBUS)**

■ **Передаваемые данные:**

- Значения уставок
- Значение наибольшего из трех фазных токов
- Измеренные действующие значения фазных токов и тока в нулевом рабочем проводнике
- Аварийные сообщения: тип аварии и обозначение аварийной фазы

■ **Сетевой адрес задается с помощью кнопки TR и отображается на ЖК-дисплее амперметра**

■ **Управление функцией логической селективности**

■ **Источник питания: внешний источник 24 V постоянного тока**

Оптимальное решение

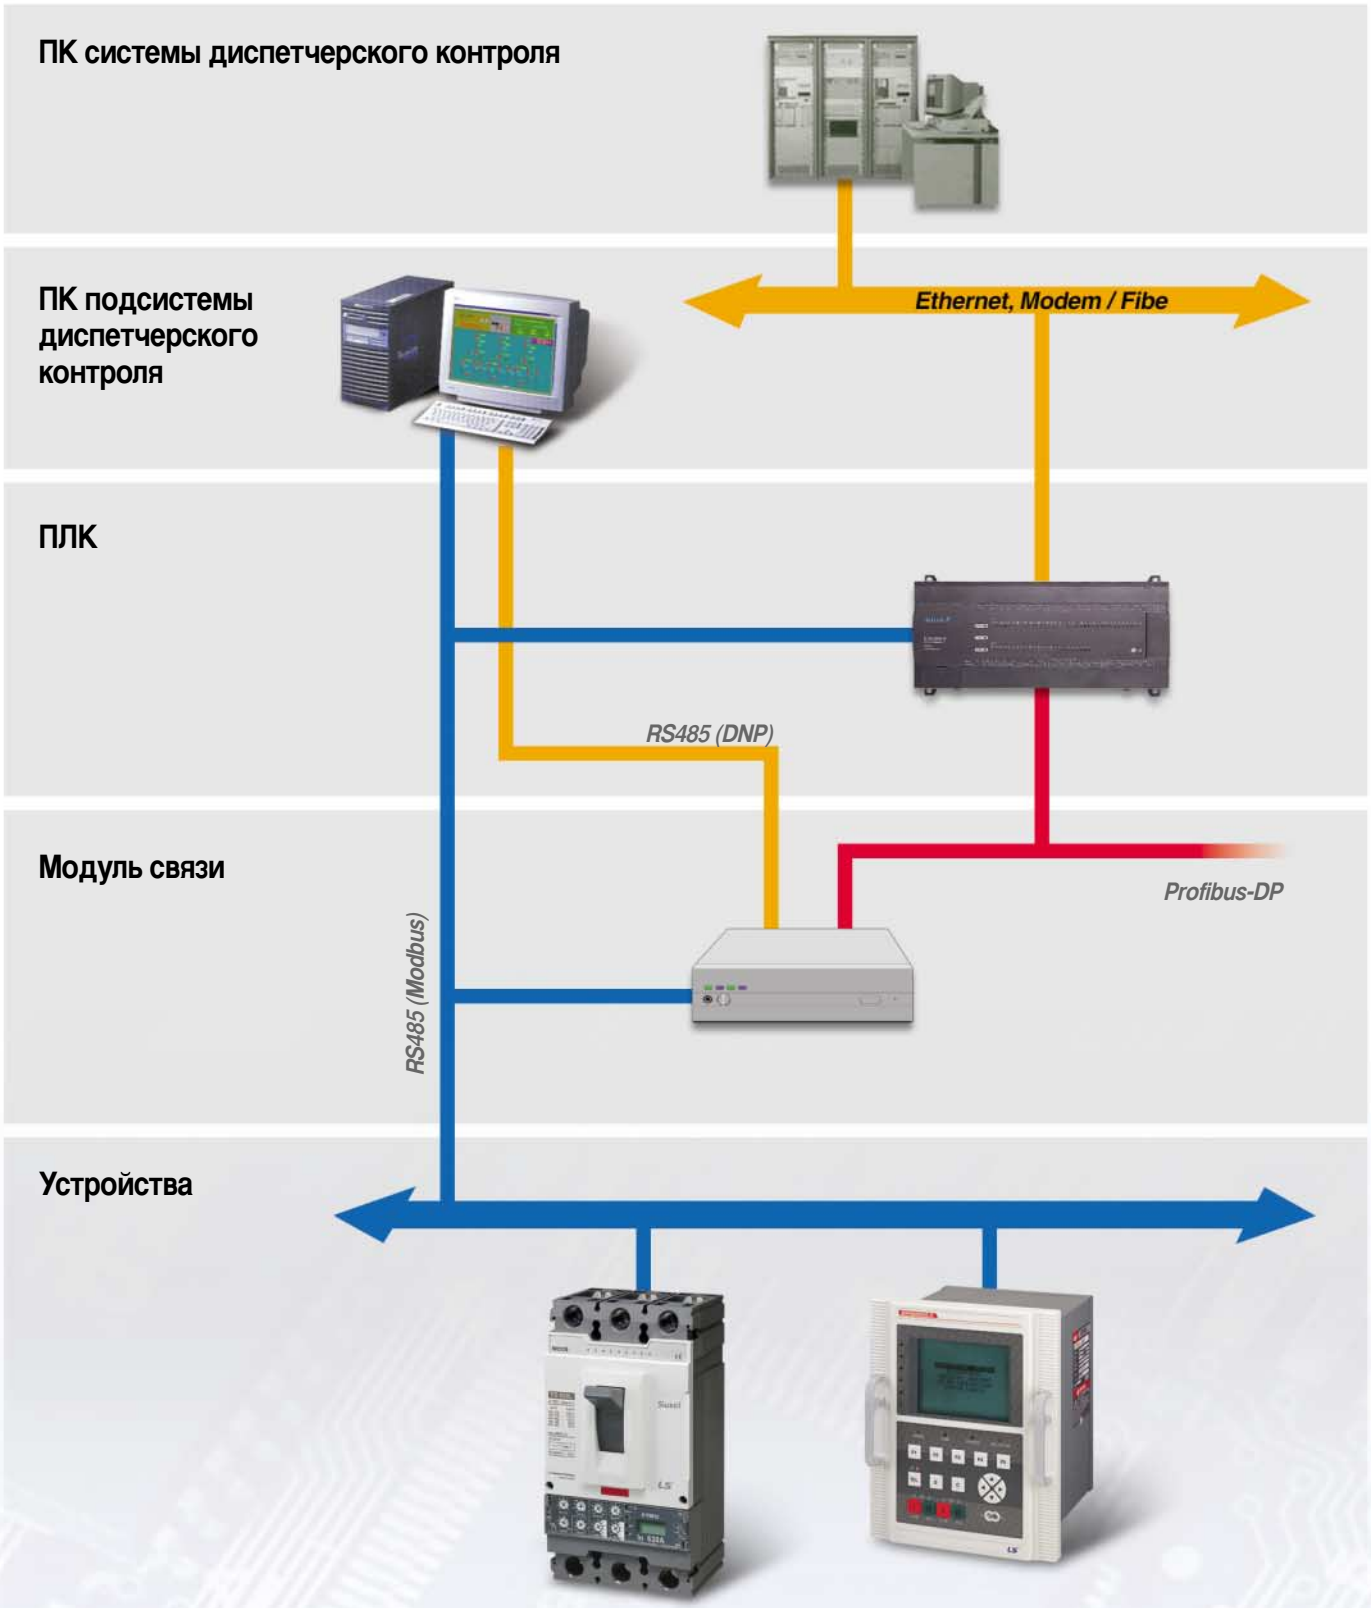

- MCCB (MODBUS)➞ Блок управления➞ Profibus_DP➞ ПЛК➞ EtherNET➞ ПК системы диспетчерского контроля
- MCCB (MODBUS)➞ ПЛК➞ EtherNET➞ ПК системы диспетчерского контроля
- MCCB (MODBUS)➞ Блок управления➞ RS485(DNP)➞ ПК подсистемы диспетчерского контроля
- MCCB (MODBUS)➞ ПК подсистемы диспетчерского контроля

Susol MCCB Устройства дифференциального тока

Защита от тока утеч

втоматичсекий выключатель Susol обеспечивает защиту от тока утечки при использовании с устройством дифференциального тока (RCD). RCD присоединяется к MCCB снизу без использования дополнительных проводов или перемычек.

Устройства дифференциального тока RTU22, RTU23 и RTU43 для MCCB типа T

В отличие от обычных автоматических выключателей, защищающих от сверхтока, аппарат с устройством дифференциального тока также обеспечивает защиту людей от тока утечки при прямом и косвенном прикосновении (автоматичсекий выключатель с УЗО).
RCD позволяет задавать различные уставки тока и задержки срабатывания. При уставке тока, равной 30мА, заданные задержки блокируются и срабатывание происходит немедленно.
При нажатии кнопки тестирования происходит проверка срабатывания электрической и механической части устройства.
Для предотвращения повреждения встроенной электроники автоматического выключателя в сборе с RCD при проверке электрической прочности изоляции устанавливается изолирующая вставка.
RCD может быть оборудовано контактом аварийной сигнализации (FAL) для удаленной индикации срабатывания защиты по току утечки.

		RTU23	RTU33	RTU43
Количество полюсов		3*	3*	3*
Применяется с автоматическим выключателем	TS100	■		
	TS160	■		
	TS250	■		
	TS400		■	
	TS630		■	
	TS800			■
Характеристики защиты				
Уставка дифференциального тока	$I_{\triangle n}$(A)	(регулируемая) 0.03-0.3-1-3-10	(регулируемая) 0.03-0.3-1-3-10	(регулируемая) 0.03-0.3-1-3-10
Задержка **	Задаваемая (ms)	(регулируемая) 0-60-150-300-600	(регулируемая) 0-60-150-300-600	(регулируемая) 0-60-150-300-600
	Макс. время отключения (ms)	(регулируемая) 40-140-240-450-880	(регулируемая) 40-140-240-450-880	(регулируемая) 40-140-240-450-880
Номинальное напряжение	AC 50/60 Hz	220~460V / 460~690V	220~460V / 460~690V	220~460V / 460~690V

* 3-полюсные модули можно использовать также с 2-полюсными выключателями.
** При уставке 30 мА срабатывание происходит мгновенно, а заданные задержки игнорируются.

Susol MCCB Основные характеристики

Низковольтные автоматические выключатели Susol предназначены

- Для защиты распределительных сетей
- Для защиты электродвигателей и их цепей
- Для отключения нагрузки в цепях управления

Оптимально подходят

для последовательного соединения и координации Типа 2 устройств защиты с целью обеспечения селективности

- Экономически выгодная система защиты
- Гарантированная безопасность электроустановки
- Уменьшение нагрузки на компоненты и вероятности их повреждения
- Гарантированный срок службы

MCCB
Susol
TS 1600H
1600A

MCCB
Susol
TS 630L
630A
40°C
3P

MCCB
Susol
TS 250L
250A
40°C
3P

MC-32
MT-32
Susol

MCCB
Susol
TS 250L
250A
40°C
3P

MC-63
MT-63
Susol

MCCB
Susol
DIGITAL TRIP RELAY
TS 1600H
1600A
Ui 1000V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA)
220/240 ~ 85kA
380/415 ~ 70kA
440/460 ~ 65kA
480/500 ~ 50kA
TS 630L
TS 250L
TD 160L
TRIP
ON
OFF
LS

A-1. Общий обзор

Низковольтные автоматические выключатели серии LS A-1-1
Общая информация A-1-3
Соответсвие стандартам A-1-4
Конструкция аппарата A-1-5
Лицевая панель A-1-7
Расцепители A-1-9
Механизм выключателя A-1-11
Степень защиты A-1-12
Информация для заказа A-1-13

Низковольтные автоматические выключатели серии LS

Susol

	Главный распределительный щит	
Тип автоматического выключателя	Воздушный	В литом корпусе
Номинальный ток In	630~6300A	1000~1600A
Отключающая способность Icu	65~150kA	50~150kA
Рабочая отключающая способность Ics (%Icu)	100%	75~100%
Категория применения	B	A, B
Соответсвие стандарту	МЭК 60947-2	МЭК 60947-2
Изображение аппарата		
Торговая марка	Susol/Metasol	Susol
Торговый знак	Susol·Metasol	Susol
Наименование модели	AH, AS, AN	TS

* 1-полюсный MCCB

Низковольтные автоматические выключатели серии LS

Susol

Главный распределительный щит / Распределительный шкаф		Групповой щиток
В литом корпусе	В литом корпусе	Модульный
16~800A	3~1200A	1~125A
37~150kA	10~85kA	6~10kA
100%	100%	50~100%
A	A	A
МЭК 60947-2, UL489	МЭК 60947-2	МЭК 60898, 60947-2, UL1077
Susol	Metasol	
Susol	Metasol	
TE, TD, TS	Серии AB	Серии BK

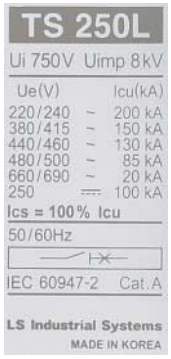

Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели новых серий Susol выпускаются в корпусах четырех типоразмеров:
160, 250, 630, 800, 1600AF.
Автоматические выключатели рассчитаны на рабочий ток до 1600A и поставляются как в стационарном, так и втычном исполнении.
Отключающая способность при 380/415 В обозначается следующими буквами:

S: 37kA для 100 и 160AF
N: 50kA для 160, 250 и 1600AF
65kA для 630 и 800AF
H: 75kA для 1600AF
85kA для 160, 250 и 630AF
100kA для 800AF
L: 150kA для 160, 250, 630, 800 и 1600AF

Автоматические выключатели Susol можно эксплуатировать любом климате. Окружающая среда не должна содержать пары и газы в концентрациях, нарушающих работу автоматических выключателей. При эксплуатации автоматических выключателей в запыленных или влажных помещениях они должны быть установлены внутри оболочек с соответствующей степенью защиты. При наличии в окружающей среде опасных газов (например, сероводорода) должен быть обеспечен достаточный приток свежего воздуха.

Все автоматические выключатели Susol снабжены указателем коммутационного положения и могут выполнять функцию разъединения согласно стандартов МЭК 60947-1 и 2.

Автоматические выключатели Susol предназначены для защиты
- Распределительных сетей, получающих питание от трансформаторов или генераторов
- Электродвигателей и генераторов

Выключатели-разъединители и автоматические выключатели Susol могут также использоваться для разъединения в цепях управления.

Соответсвие стандартам

Автоматические выключатели Susol и их принадлежности соответствуют следующим международным стандартам:

МЭК 60947-1

Аппаратура распределения и управления низковольтнаяЧасть 1. Аппаратура распределения и управления низковольтная

МЭК 60947-2

Аппаратура распределения и управления низковольтнаяЧасть 2. Автоматические выключатели

МЭК 60947-3

Общие требования и методы испытаний
- Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и их комбинации с предохранителями

МЭК 60947-4

Аппаратура распределения и управления низковольтнаяЧасть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей
Электромеханические контакторы и пускатели. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители
- Часть 4-2. Контакторы и пускатели
  Электронные устройства управления и защиты электродвигателей и устройства плавного пуска электродвигателей переменного тока
- Часть 4-3. Контакторы и пускатели
  Электронные контроллеры и устройства коммутации нагрузок, отличных от электродвигателей.

Следующие сертификаты высылаются по запросу:
- Декларация соответствия директивам ЕС
- Сертификат о прохождении испытаний на соответсвие стандарту МЭК 60947 по схеме CB
- Полный текст отчета об испытаниях, выпущенный KEMA
- Сертификат о прохождении испытаний на соответсвие стандарту CCC (Китай)
- Сертификат происхождения товара

Знак соответствия требованиям ЕС

Знак соответствия нормам Евросоюза обозначает, что изготовитель данного изделия строго выполняет все требования директив Европейского союза.
Нанесенная на изделие маркировка о соответствии нормам ЕС является заявлением производителя или его уполномоченного представителя о том, что данное изделие соответствует всем необходимым нормам, и что это соответсвие было надлежащим образом проверено и подтверждено. Данная маркировка открывает таким изделиям доступ на рынки всех стран Евросоюза и разрешает их использование без каких-либо ограничений до тех пор, пока их несоответствие нормам ЕС не будет подтверждено законным порядком.

СХЕМА ИСПЫТАНИЙ IECEE CB

Схема испытаний IECEE CB является первой международной системой проверки безопасности электротехнического и электронного оборудования. Она представляет собой соглашение стран-участниц и международных органов по сертификации. Изделие, прошедшее сертификацию по схеме CB в одном из таких органов, получает национальную сертификацию в любой стране-участнице данного соглашения.
Схема испытаний основывается на международных стандартах МЭК. Поскольку национальные стандарты некоторых стран-участниц еще не полностью соответствуют стандартам МЭК, то все расхождения четко оговорены и известны остальным участницам. При успешном прохождении испытаний по схеме CB производителю выдается сертификат, подтверждающий, что изделие прошло необходимую проверку и соответствует тому или иному стандарту МЭК с оговоренными расхождениями для различных стран-участниц.
Основной задачей Схемы CB является облегчение товарообмена за счет сближения национальных и международных стандартов, а также сотрудничества органов по сертификации в различных странах. Идеальным решением для товаропроизводителя является реализация следующей идеи: «один продукт, один тест, один сертификат».

Конструкция аппарата

Susol

Основными компонентами аппарата являются: механизм выключателя, расцепитель (с кнопкой проверки срабатывания), контакты, дугогасительная камера, выводы и литой корпус.

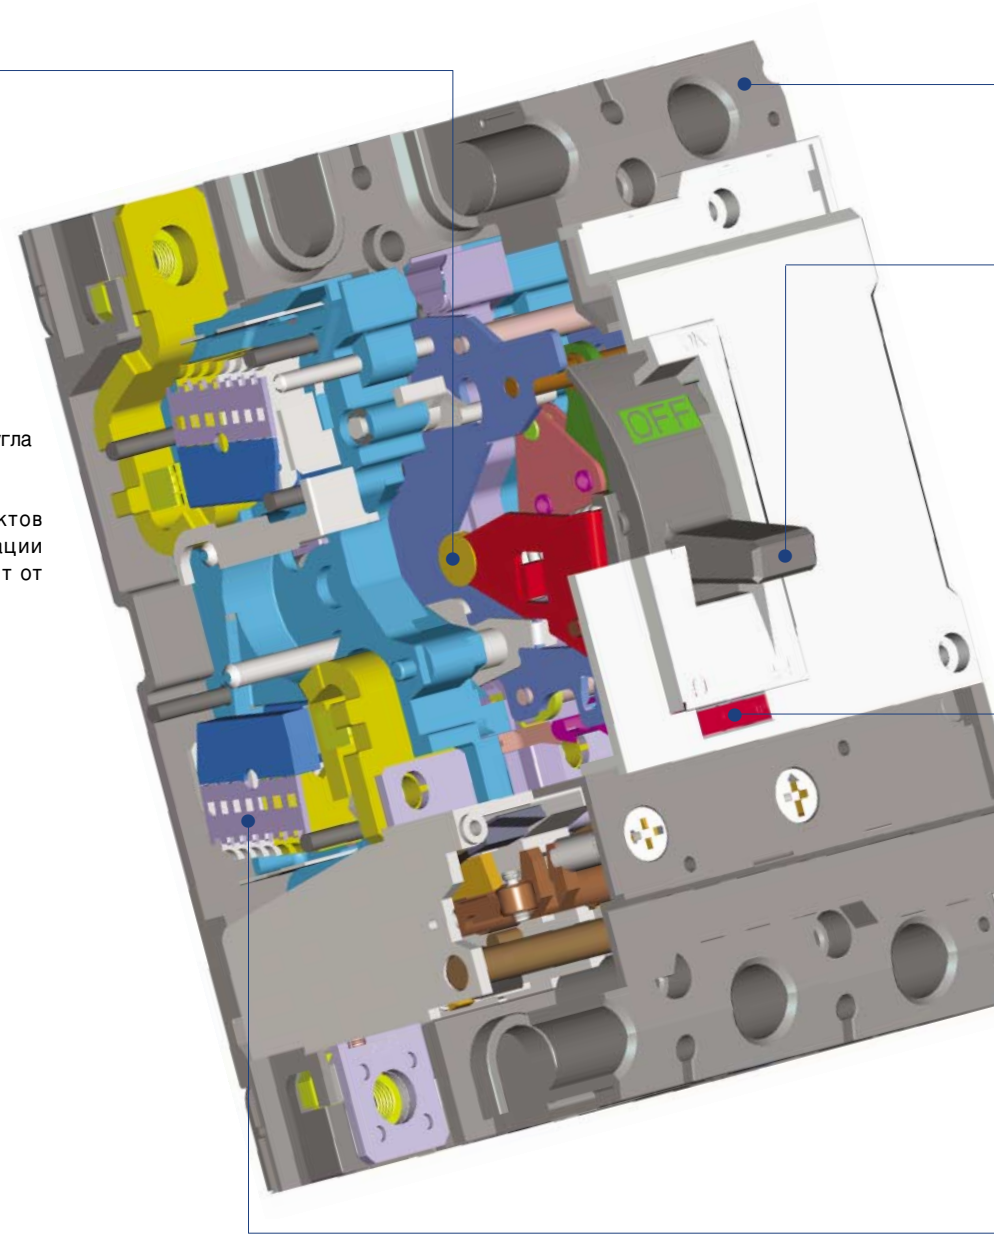

Механизм

- Контактное усилие не зависит от угла поворота
- RTA (Ускоренное отключение)
  Скорость размыкания контактов увеличена за счет оптимизации формы эксцентрика и независит от сигнала срабатывания



Оптимизированная форма эксцентрика



Контактное усилие не зависит от угла

Конструкция аппарата

Литой корпус

- Класс воспламеняемости V-0 по стандарту UL94
- Высокая прочность

Кнопка проверки
(нажать для проверки срабатывания)

- Принудительное срабатывание выключателя для проверки работы вспомогательных контактов и функции возвращения в исходное состояние вручную.

Примечание: включение сигнала о неисправности не может быть выполнено с помощью кнопки тестирования. Эта функция может быть реализована в выключателях с расцепителем электронного типа.

Дугогасительная камера

- Дугогасительная камера типа PASQ
- Превосходно понижает напряжение дуги за короткое время
- PASQ ;
  - Самогашение с помощью решетки
  - Запатентовано LSIS

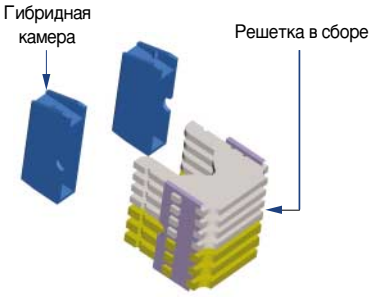

Рукоятка

- Является указателем коммутационных положений: -«ON» (ВКЛ), «OFF» (ОТКЛ), «TRIP» (СРАБОТАЛ)
- Включение втоматического выключателя после его срабатывания
  Чтобы включить аппарат, находящийся в положении «TRIP» (СРАБОТАЛ), необходимо сначала перевести рукоятку в положение «OFF» (ОТКЛ), а затем - в положение «ON» (ВКЛ)
- Если через автоматический выключатель будет протекать сверхток, то расцепляющее устройство выключит автоматический выключатель даже если удерживать рукоятку в положении «ON» (ВКЛ)
- Несмотря на то, что положение рукоятки не всегда соответствует состоянию выключателя, в общем случае она является указателем положения главных контактов

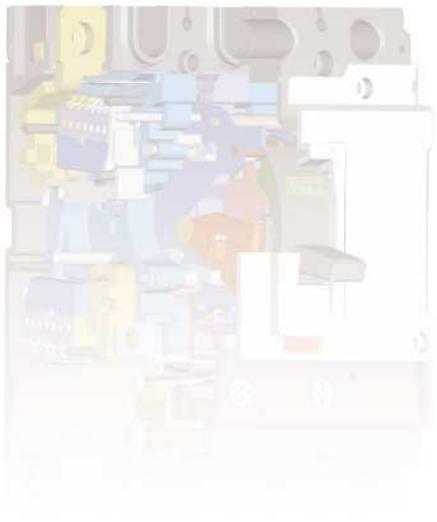

Лицевая панель

Susol

Номинальная частота

Знак, указывающий, на пригодность к разъединению В соответствии с МЭК 947-2

Обозначение стандарта

Изготовитель

Категория применения

Лицевая панель

Susol

Модель(Номинальные значения параметров и буквенные обозначения отключающей способности)

- TS: Серия
- 250: Максимальный номинальный ток, A
- S: Стандартный
- N: Обычная (стандартная) отключающая способность
- H: Высокая отключающая способность
- L: Токоограничивающий автоматический выключатель

Стандартные параметры

- Ui: Номинальное напряжение изоляции
- Uimp: Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
- Ue: Номинальное рабочее напряжение
- Icu: Номинальная предельная отключающая способность
- Ics: Номинальная рабочая отключающая способность

	160AF	250AF	630AF	800AF	1600AF
S	TE100S TE160S	-	-	-	-
N	TE100N TE160N TD100N TD160N	TS100N TS160N TS250N -	TS400N TS630N -	TS800N - -	TS1000N TS1250N TS1600N -
H	TD100H TD160H -	TS100H TS160H TS250H	TS400H TS630H -	TS800H - -	TS1000H TS1250H TS1600H
L	TD100L TD160L -	TS100L TS160L TS250L	TS400L TS630L -	TS800L - -	TS1000L - -

S	37kA	-	-	-	-
N	50kA	50kA	65kA	65kA	50kA
H	85kA	85kA	85kA	100kA	70kA
L	150kA	150kA	150kA	150kA	150kA

Аппарат: автоматический выключатель в литом корпусе

Выводы для подключения проводников со стороны источника питания

Крепежное отверстие

Знак сертификации

Индикатор положения ВКЛ

Торговая марка

Рабочий рычаг

Индикатор положения ОТКЛ

Логотип изготовителя

Кнопка проверки срабатывания

Номинальный ток расцепителя

Расцепитель

Крепежное отверстие

Выводы для подключения проводников со стороны нагрузки

Расцепители

Автоматические выключатели TS100 - TS1600 снабжены легко устанавливаемыми и взаимозаменяемыми теплоэлектромагнитными или электронными расцепителями. Это позволяет легко изменить защиту цепи при изменении электроустановки. В автоматических выключателях TS400 и TS630 электронные расцепители представляют собой взаимозаменяемые втычные модули. Расцепитель ETM обеспечивает большое число функций защиты.

В зависимости от типа, расцепители обеспечивают следующие типы защиты:

- Стандартная защита
- Защита распределительных цепей, питаемых от электросети
- Защита протяженных кабелей
- Защита сетей постоянного тока
- Защита силовых цепей электродвигателей
- Автоматический выключатель, используемый в качестве рубильника (по специальному заказу)

Автоматические выключатели Susol TD100, TD160 могут быть снабжены расцепителями FTU или FMU.
Данные расцепители не являются взаимозаменяемыми и поставляются только установленными в аппараты.

Номинальные токи

Типоразмер корпуса	Вид расцепителя	Номинальный ток In, [A]						
		Теплоэлектромагнитный расцепитель				Электронный расцепитель		DSU
		FTU	FMU	ATU	MTU	ETS	ETM	
TE100 TD100	Встроенный	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	-	-	-	-	-
TE160 TD160	Встроенный	100, 125, 160	100, 125, 160	-	-	-	-	160
TS100	Взаимозаменяемый	40, 50, 63, 80, 100	40, 50, 63, 80, 100	-	1.6, 3.2, 6.3, 12, 20, 32, 50, 63, 100	40, 80	-	100
TS160	Взаимозаменяемый	100, 125, 160	100, 125, 160	100, 125, 160	32, 50, 63, 100, 160	40, 80, 160	-	160
TS250	Взаимозаменяемый	125, 160, 200, 250	125, 160, 200, 250	125, 160, 200, 250	100, 160, 220	40, 80, 160, 250	-	250
TS400	Взаимозаменяемый	300, 400	300, 400	300, 400	320	160, 250, 400	160, 250, 400	400
TS630	Взаимозаменяемый	500, 630	500, 630	500, 630	500	160, 250, 400, 630	160, 250, 400, 630	630
TS800	Взаимозаменяемый	700, 800	800	800	630	630, 800	630, 800	800

Типы расцепителей

FTU	• С нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
FMU	• С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
ATU	• С регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
MTU	• Только с электромагнитным расцепителем
ETS	• Электронный (LSI)
ETM	• Электронный (LSIG, амперметр, интерфейс связи, логическая селективность)
DSU	• Выключатель-разъединитель

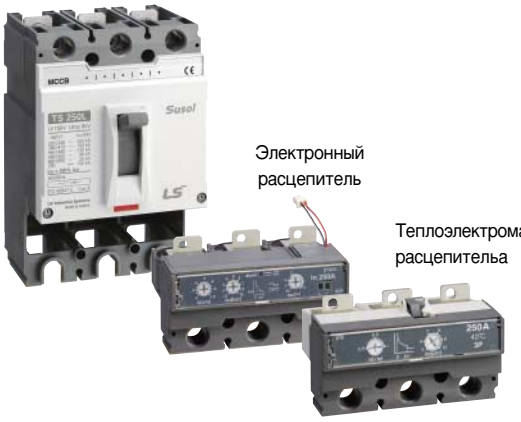

Обозначение расцепителя

TS250 FMU

Тип расцепителя

Типоразмер корпуса
автоматического
выключателя

FTU С нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей



FMU С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя



ATU С регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей



MTU Только электромагнитный расцепитель



DSU Выключатель-разъединитель

ETS Электронный (LSI)



ETM Электронный (LSIG, многофункциональный)



Конструкция двойного контактора

Оптимизация

усилия отталкивания отключающего механизма благодаря форме контактора

- Легко отклоняет возникающую дугу в сторону решетки
- Быстро отводит дугу от движущегося контактора
- Предотвращает разрушение концов контактов

Высокая скорость отключения и контактное усилие

Рис. 3. Положение «ВКЛ.»

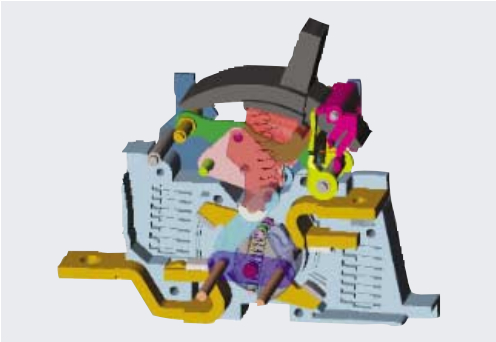

Рис. 4. Положение «ОТКЛ.»

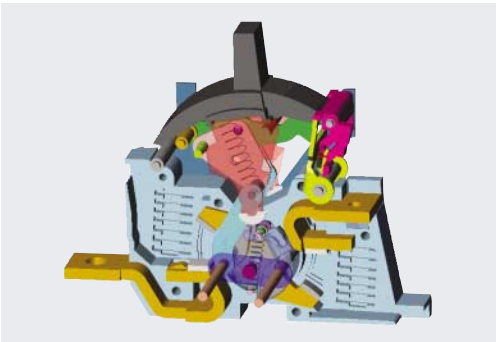

Рис. 5. Положение «СРАБОТАЛ»

Положение «ВКЛ.»

- Контактное усилие не зависит от угла поворота
- Скорость отключения контактов увеличивается за счет оптимизированной формы эксцентрика независимо от сигнала срабатывания
- Свободное расцепление

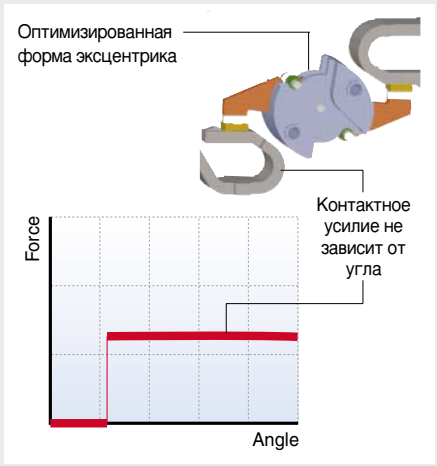

Положение «ОТКЛ.»

- Нажмите кнопку для перевода в положение «ОТКЛ.»
  * Момент перевода в исходное состояние меньше момента главной пружины
- Высокая износостойкость

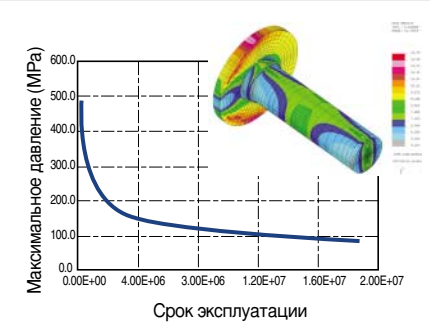

Положение «СРАБОТАЛ»

- Принудительное срабатывание выключателя для проверки работы вспомогательных контактов. Перевод выключателя в положение «ОТКЛ» выполняется вручную.

Степень защиты

Susol

В таблице указана степень защиты автоматических выключателей Susol в различной комплектации. Стационарные выключатели в базовой комплектации имеют степень защиты IP20.
Степень защиты IP65 достигается, если автоматический выключатель установлен в комплектном устройстве и снабжен выносной поворотной рукояткой управления, выведенной на дверцу.

Тип	Защита оборудования	IP	Защита человека от доступа к опасным частям
Автоматический выключатель	От проникновения твердых предметов диаметром 12.5 mm. Щуп, представляющий собой сферу диаметром 12.5 mm, не должен проходить через отверстие в корпусе.	IP20	проволокой
Автоматический выключатель с крышкой силовых выводов	От проникновения твердых предметов диаметром 2.5 mm.	IP30	проволокой
 Автоматический выключатель втычного исполнения	От проникновения твердых предметов диаметром 12.5 mm. Щуп, представляющий собой сферу диаметром 12.5 mm, не должен проходить через отверстие в корпусе. * Для автоматического выключателя в собранном виде с установленными на свое место крышками.	IP20 или IP30	проволокой
Автоматический выключатель с выступающим обрамлением на лицевой панели, уплотняющее отверстия для рукоятки при крепления аппарата в на двери комплектного устройства	От проникновения твердых предметов диаметром 1.0 mm.	IP40	проволокой
 Автоматический выключатель с выступающим обрамлением на лицевой панели и с электродвигателем взвода пружинного привода	От проникновения твердых предметов диаметром 1.0 mm.	IP40	проволокой
 Автоматический выключатель выступающим обрамлением на лицевой панели и со стандартной поворотной рукояткой	От проникновения твердых предметов диаметром 1.0 mm.	IP40	проволокой
 Автоматический выключатель выступающим обрамлением на лицевой панели и с выносной поворотной рукояткой	Полная защита от проникновения пыли и от воздействия водяных струй с любого направления	IP65	проволокой

Автоматический выключатель в литом корпусе Susol TE, TD, TS до 800AF

Расцепитель FTU, ATU, FMU, ETS, ETM

TS250 N FTU 250 3 - AX

Типоразмер	
TE	100
	160
TD	100
	160
TS	100
	160
	250
	400
	630
	800

Тип выключателя	
S	Стандартный
N	Базовый
H	Высокая отключающая способность
L	Токоограничивающий

Номинальный ток

Число полюсов	
2P	2полюса
3P	3полюса
4P*	4полюса

Примечание) 4-полюсные TS100 - 800A выпускаются с 2 вариантами расположения нейтрали: N-R-S-T и R-S-T-N. Электромагнитный расцепитель доступен только для 3-полюсных аппаратов

-	стандартный	
P	втычной	

Примечание) Втычными выпускаются только 3полюсные аппараты

Аксессуары

Примечание) См. A-3

Расцепитель		
Теплоэлектромагнитный расцепитель	FTU	С нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
	FMU	С регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
	ATU	С регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
Электронные расцепители	ETS	Стандартный электронный расцепитель
	ETM	Многофункциональный электронный расцепитель

Расцепитель MTU

TS250 N MTU 220 3 - AX

Типоразмер	
TS	100
	160
	250
	400
	630
	800

Тип выключателя	
N	Базовый
H	Высокая отключающая способность
L	Токоограничивающий

Только электромагнитный расцепитель

Номинальный ток

Число полюсов	
3P	3Pole

-	Стандартный	
P	Базовый	

Аксессуары

Примечание) См. A-3

Типоразмер	Номинальный ток
TS100	1.6, 3.2, 6.3, 12, 20, 32, 50, 63, 100
TS160	32, 50, 63, 80, 100, 160
TS250	100, 160, 220
TS400	320
TS630	500
TS800	630

Информация для заказа

Расцепитель DSU

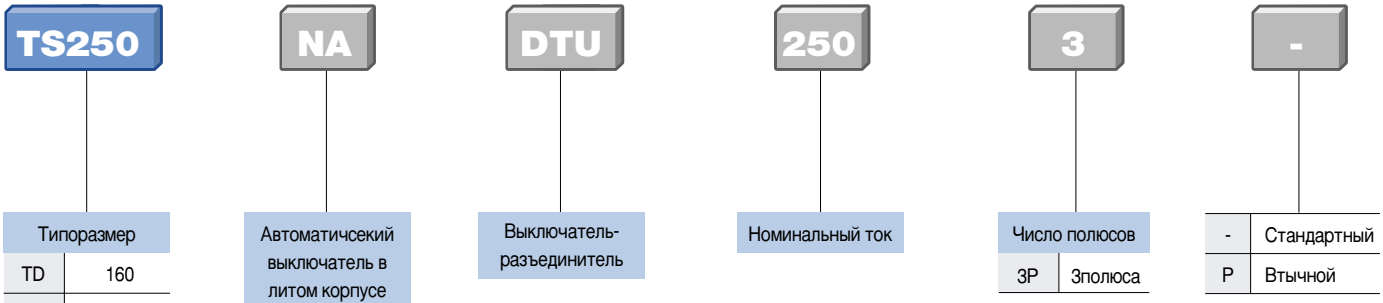

Типоразмер	
TD	160
TS	100
	160
	250
	400
	630
	800

Автоматичсекий выключатель в литом корпусе

Выключатель-разъединитель

Номинальный ток

Типоразмер	Номинальный ток
TD160	160
TS100	100
TS160	160
TS250	250
TS400	400
TS630	630
TS800	800

Число полюсов	
3P	3полюса

-	Стандартный
P	Втычной

Автоматический выключатель в литом корпусе Susol TS 1600AF

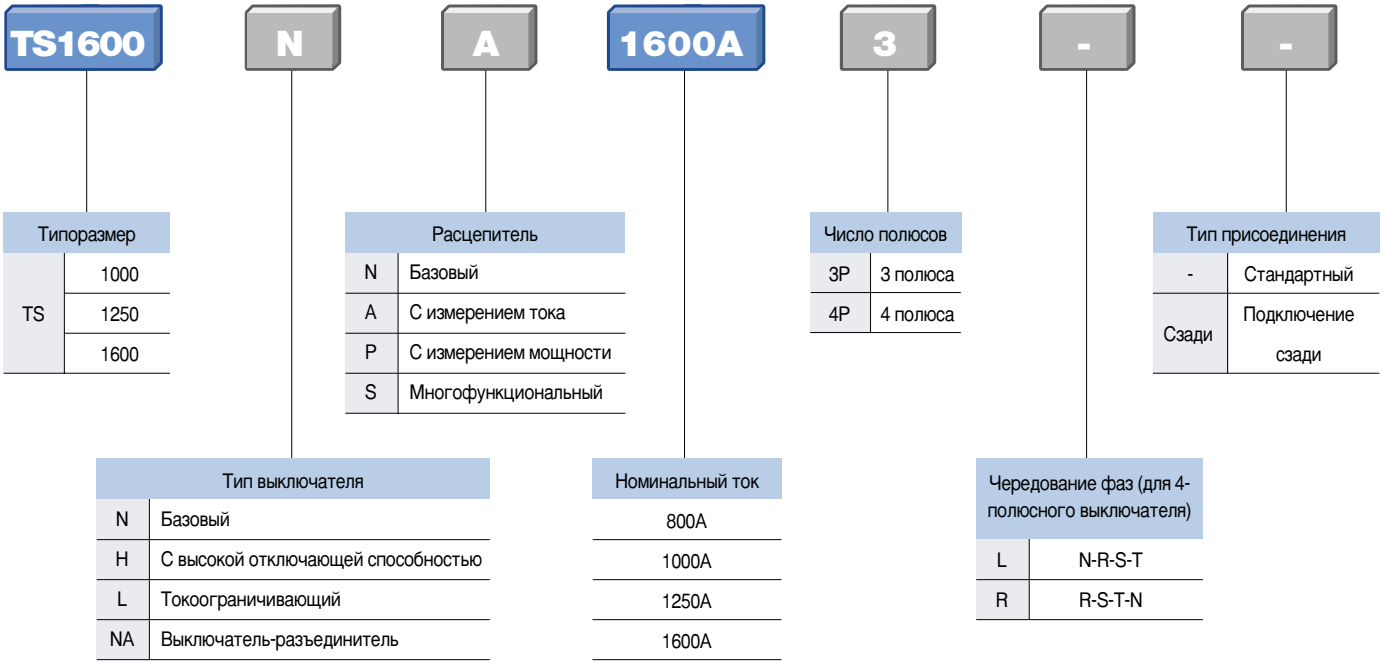

Типоразмер	
TS	1000
	1250
	1600

Расцепитель	
N	Базовый
A	С измерением тока
P	С измерением мощности
S	Многофункциональный

Число полюсов	
3P	3 полюса
4P	4 полюса

Тип присоединения	
-	Стандартный
Сзади	Подключение сзади

Тип выключателя	
N	Базовый
H	С высокой отключающей способностью
L	Токоограничивающий
NA	Выключатель-разъединитель

Номинальный ток
800A
1000A
1250A
1600A

Чередование фаз (для 4-полюсного выключателя)	
L	N-R-S-T
R	R-S-T-N

Информация для заказа

Расцепитель

N		G		0	
Тип расцепителя		Связь и защита		Напряжение и частота цепи управления	
000	Без расцепителя				
N		**G**		**0**	
N	Базовый	G	Без функции связи + защита L/S/I/G	0	Питание от защищаемой сети 60 Гц
				5	Питание от защищаемой сети 50 Гц
A		**G**		**0**	
A	С измерением тока	G	Без функции связи	0	Питание от защищаемой сети 60 Гц
		Z	Без функции связи + защита по дифференциальному току	1	100-250 В пост./перем. тока 60 Гц
		E	Без функции связи + Определение дифференциального тока	2	24-60 В пост./перем. тока 60 Гц
		C	Обмен данными	5	Питание от защищаемой сети 50 Гц
		K	Защита по дифф. току + функция связи	6	100-250 В пост./перем. тока 50 Гц
		X	Защита по дифф. току + функция связи	7	24-60 В пост./перем. тока 50 Гц
P		**C**		**1**	
P	С измерением мощности	C	Обмен данными	1	100-250 В пост./перем. тока 60 Гц
		K	Функция связи + защита по дифф. току	2	24-60 В пост./перем. тока 60 Гц
		X	Функция связи + защита по дифф. току	6	100-250 В пост./перем. тока 50 Гц
		A	Функция связи + сигнализация перегрузки	7	24-60 В пост./перем. тока 50 Гц
S		**C**		**1**	
S	С измерением мощности	C	Обмен данными	1	100-250 В перем./пост. тока, 60 Гц
		K	Защита по дифф. току + функция связи	2	24-60 В пост. тока, 60 Гц
		X	Защита по дифф. току + функция связи	6	100-250 В перем./пост. тока, 50 Гц
		A	Обмен данными + сигнализация перегрузки	7	24-60 В пост. тока, 50 Гц

* Функции защиты L/S/I/G входят в стандартную конфигурацию
  - со светодиодными индикаторами
  - без выходных контактов
* Ток замыкания на землю определяется по векторной сумме

* Функции защиты L/S/I/G входят в стандартную конфигурацию
* Ток замыкания на землю определяется по векторной сумме (G,C)
* Измерение дифференциального тока
  - Z, K: Внешний TT от компании LS (ток вторичной обмотки 0,5~30 A, 1600AF)
  - E, X: Внешний TT заказчика (ток вторичной обмотки >30 A)
* При питании от защищаемой цепи функция связи и выходные контакты НЕ РАБОТАЮТ (подключены только контрольные светодиоды)

* Функции защиты L/S/I/G входят в стандартную конфигурацию
* Ток замыкания на землю определяется по векторной сумме
* Измерение дифференциального тока
  - K: Внешний TT от компании LS (ток вторичной обмотки 0,5~30 A, 1600AF)
  - X: Внешний TT заказчика (ток вторичной обмотки >30 A)
* Может применяться для защиты генератора
* При питании от защищаемой цепи функция связи и выходные контакты НЕ РАБОТАЮТ (подключены только контрольные светодиоды)

* Функции защиты L/S/I/G входят в стандартную конфигурацию
* Ток замыкания на землю определяется по векторной сумме
* Определение дифференциального тока
  - K: Внешний TT - ZCT от компании LS (ток вторичной обмотки 0,5~30 A, 1600AF)
  - X: Внешний TT - ZCT заказчика (ток вторичной обмотки >30 A)
* Может применяться для защиты генератора
* При питании от защищаемой цепи функция связи и выходные контакты НЕ РАБОТАЮТ.(Подключены только контрольные светодиоды)

Примечание) 1. Функции защиты L/S/I/G входят в стандартную конфигурацию
2. Функции защиты от замыкания на землю, защиты по дифференциальному току и сигнализации перегрузки являются взаимоисключающими.
3. При питании от защищаемой цепи функции измерения, связи, логической селективности, дистанционного возврата в исходное состояние и контроля дискретных выходов недоступны.
4. Для микропроцессорных расцепителей типа P и S требуется модуль измерения напряжения (поставляется отдельно).

MCCB
TS 250L
Susol
LS
250A
40°C
3P
Im=2500A
In 250A

A-2. Основные характеристики

Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты распределительных сетей
Электрические характеристики A-2-1
Теплоэлектромагнитные расцепители
Общий обзор A-2-3
FTU, FMU для TE100, TE160, TD100, TD160 A-2-5
FTU, FMU для TS100, TS160, TS250 A-2-7
ATU для TS160, TS250
FTU, FMU, ATU для TS400, TS630 A-2-11
FTU, FMU, ATU для TS800 A-2-15
Обзор электронных расцепителей (стандартного типа)
Общий обзор A-2-17
ETS23 для TS100, TS160, TS250 A-2-19
ETS33 для TS400, TS630 A-2-25
ETS43 для TS800 A-2-31
Электронные расцепители (многофункциональные)
Общий обзор A-2-37
ETM33 для TS400, TS630 A-2-40
ETM43 для TS800 A-2-49
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Электрические характеристики A-2-57
Электромагнитный расцепитель A-2-59
Выключатели-разъединители
Электрические характеристики A-2-61
Автоматические выключатели в литом корпусе Susol для сетей постоянного тока A-2-63

Автоматические выключатели в литом корпусе для распределительных сетей до 1600 A
Электрические характеристики A-2-65
Типы микропроцессорных расцепителей
Общий обзор A-2-66
Тип N: базовый, Тип NV A-2-67
Тип A: с измерением тока A-2-69
Тип P: с измерением мощности A-2-71
Тип S: с максимальным количеством измерений параметров A-2-73
Рабочие характеристики A-2-75
Функции измерения A-2-77
Логическая селективность (для аппаратов типа A, P, S) A-2-78
Дистанционный возврат в исходное состояние и дискретные входы/выходы (для расцепителей типа A, P, S) A-2-79
Обмен данными A-2-80
EРегистрация событий и аварийных отключений (для расцепителей типа P и S) A-2-81
Отображение информации A-2-81
Электрическая схема подключений A-2-82
Монтаж и подключение A-2-83

Электрические характеристики

			TE100		TE160		TD100			TD160		
Типоразмер корпуса		[AF]	100		160		100			160		
Номинальный ток In *		[A]	16~100		100,125,160		16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100			1P: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100,125, 160 2, 3P: 100, 125, 160		
Число полюсов			3,4		3,4		2*, 3, 4			1, 2*, 3, 4		
Номинальное рабочее напряжение Ue	перем. ток	[V]	690		690		690			240(1P), 690		
	пост. ток	[V]	500		500		500			250(1P), 500		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp		[kV]					8			8		
Номинальное напряжение изоляции Ui		[V]	8		8		750			750		
Номинальная предельная отключающая способность Icu			S	N	S	N	N	H	L	N	H	L
перем. ток 50/60Hz	220/240V	[kA]	50	85	50	85	85	100	200	30(1P) 85	50(1P) 100	200
	380/415V	[kA]	37	50	37	50	50	85	150	50	85	150
	440/460V	[kA]	25	37	25	37	50	70	130	50	70	130
	480/500V	[kA]	18	25	18	25	30	50	65	30	50	65
	660/690V	[kA]	6	8	6	8	5	8	10	5	8	10
пост. ток	250V	[kA]	37	50	37	50	42	65	100	16(1P) 42	25(1P) 65	100
	500V(2 полюса последовательно)	[kA]	37	50	37	50	42	65	100	42	65	100
Номинальная рабочая отключающая способность Ics		[%Icu]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Номинальная наибольшая включающая способность Icm												
перем. ток 50/60Hz	220/240V	[kA]	105	187	105	187	187	220	440	105(1P) 187	105(1P) 220	440
	380/415V	[kA]	77.7	105	77.7	105	105	187	330	105	187	330
	440/460V	[kA]	52.5	77.7	52.5	77.7	105	154	286	105	154	286
	480/500V	[kA]	36	52.5	36	52.5	63	105	143	63	105	143
	660/690V	[kA]	9.2	13.6	9.2	13.6	8	14	17	8	14	17
Категория применения			A		A		A			A		
Пригодность к разъединению			●		●		●			●		
Расцепитель												
Теплоэлектромагнитный												
● С нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей		FTU	●		●		●			●		
● С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя		FMU	●		●		●			● *****		
● С регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей		ATU	-		-		-			-		
● Только с электромагнитным расцепителем		MTU ***	-		-		-			-		
Электронный												
● LSI		ETS ***	-		-		-			-		
● LSI		ETM ***	-		-		-			-		
Опции	Защита от замыкания на землю Ig		-		-		-			-		
	Логическая селективность ZCI		-		-		-			-		
	Амперметр		-		-		-			-		
	Интерфейс связи		-		-		-			-		
	Модуль обнаружения тока утечки ****		-		-		-			-		
Присоединение проводников	Стационарных выключателей	переднее	●		●		●			●		
		заднее	●		●		●			● *****		
	Втычных выключателей	переднее	-		-		●			● *****		
		заднее	-		-		●			● *****		
Механическая износостойкость		[циклов коммутации]	25000		25000		25000			25000		
Электрическая износостойкость при 415 V перем. тока		[циклов коммутации]	10000		10000		10000			10000		
Габаритные размеры, Ш×В×Г аппаратов с передним присоединением проводников	1-полюсн.	[mm]	-		-		-			35×140×86		
	3-полюсн.	[mm]	76×130×82		76×130×82		90×140×86			90×140×86		
	4-полюсн.	[mm]	101×130×82		101×130×82		120×140×86			120×140×86		
Масса аппаратов с передним присоединением проводников	1-полюсн.	[kg]	-		-		-			0.57		
	3-полюсн.	[kg]	1.05		1.05		1.5			1.5		
	4-полюсн.	[kg]	1.35		1.35		1.8			1.8		
Аппараты соответствуют стандарту			IEC60947-2		IEC60947-2		IEC60947-2			IEC60947-2		

* Для автоматических выключателей с расцепителями FTU, FMU, ATU
* 2-полюсный выключатель в корпусе 3-полюсного аппарата
** 700A только для TS800FTU
*** Для 3-полюсных автоматических выключателей
**** В стадии разработки
***** С 1-полюсными не применяется с

Автоматические выключатели для распределительных цепей

Susol

	TS100			TS160			TS250			TS400			TS630			TS800		
	100			160			250			400			630			800		
	40, 50, 63, 80, 100			(100)※, 125, 160			125, 160, 200, 250			300, 400			500, 630			700**, 800		
	2*, 3, 4			2*, 3, 4			2*, 3, 4			2*, 3, 4			2*, 3, 4			2*, 3, 4		
	690			690			690			690			690			690		
	500			500			500			500			500			500		
	8			8			8			8			8			8		
	750			750			750			750			750			750		
	N	H	L	N	H	L	N	H	L	N	H	L	N	H	L	N	H	L
	100	120	200	100	120	200	100	120	200	100	120	200	100	120	200	100	120	200
	50	85	150	50	85	150	50	85	150	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	50	70	130	50	70	130	50	70	130	65	85	130	65	85	130	65	100	130
	42	65	85	42	65	85	42	65	85	42	65	85	42	65	85	42	85	100
	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	20	35	10	20	35	10	20	35
	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100
	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	220	264	440	220	264	440	220	264	440	220	264	440	220	264	440	220	264	440
	105	187	330	105	187	330	105	187	330	143	187	330	143	187	330	143	220	330
	105	154	286	105	154	286	105	154	286	143	187	286	143	187	286	143	220	286
	88	143	187	88	143	187	88	143	187	88	143	187	88	143	187	88	187	220
	17	30	40	17	30	40	17	30	40	17	40	74	17	40	74	17	40	74
		A			A			A			A			A			A	
		●			●			●			●			●			●	
		●			●			●			●			●			●	
		●			●			●			●			●			●	
		-			●			●			●			●			●	
		●			●			●			●			●			●	
		●			●			●			●			●			●	
		-			-			-			●			●			●	
		-			-			-			●			●			●	
		-			-			-			●			●			●	
		-			-			-			●			●			●	
		-			-			-			●			●			●	
		-			-			-			●			●			●	
		●			●			●			●			●			●	
		●			●			●			●			●			●	
		●			●			●			●			●			●	
		●			●			●			●			●			●	
		25000			25000			25000			20000			20000			10000	
		10000			10000			10000			6000			6000			3000	
		-			-			-			-			-			-	
		105×160×86			105×160×86			105×160×86			140×260×110			140×260×110			210×320×135	
		140×160×86			140×160×86			140×160×86			186.5×260×110			186.5×260×110			280×320×135	
		-			-			-			-			-			-	
		2			2			2			5.4			5.4			15.1	
		2.6			2.6			2.6			7.2			7.2			19.6	
		IEC60947-2			IEC60947-2			IEC60947-2			IEC60947-2			IEC60947-2			IEC60947-2	

1. Выключатели с расцепителями электронного типа доступны только трехполюсном исполнении.
※ Расцепитель ATU доступен в модификациях, рассчитанных на ток свыше125 A.

Теплоэлектромагнитные расцепители

Общий обзор

В автоматические выключатели Susol серий могут устанавливаться теплоэлектромагнитные расцепители.
По комплектации расцепителями различают :

- Выключателей серии TE и TD на ток до 160 A со встроенными расцепителями
- Выключатели серии TS на ток до 800 A с взаимозаменяемыми расцепителями

Назначение

Защита распределительных цепей

- Защита от перегрузки: тепловой расцепитель с нерегулируемой или регулируемой уставкой
- Защита от короткого замыкания: электромагнитный расцепитель с нерегулируемой или регулируемой уставкой
- Защита нейтрального полюса автоматического выключателя:
  Типа 4P3T – без защиты нейтального полюса
  Типа 4P4T – с 50-процентной защитой нейтрального полюса(уставка срабатывания расцепителя равна 0.5 × In)
  Типа 4P4T – со 100-процентной защитой нейтрального полюса (уставка срабатывания расцепителя равна 1 × In)

Срабатывание

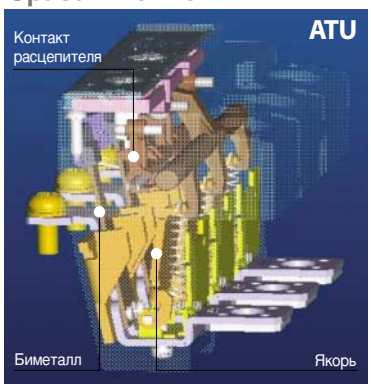

Теплоэлектромагнитные расцепители

- Срабатывание с выдержкой времени
  Сверхток нагревает и изгибает биметаллическую пластину, воздействующую на контакт расцепителя. Выдержка времени определяется характеристикой пластины.
- Мгновенное срабатывание
  При очень высоком сверхтоке якорь притягивается и контакт расцепителя перемещается под действием электромагнитной силы

Номинальный ток

Номинальный ток (A)		Теплоэлектромагнитные расцепители(FTU/FMU/ATU) для TE100 - TS800																	
	In при 40 °C	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	300	400	500	630	800
	TE100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TD100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TE160	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	TD160	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	TS100	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TS160	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	TS250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	TS400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
	TS630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
	TS800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

Примечание. Номинальный ток 700 A – для TS800FTU.

Теплоэлектромагнитные расцепители

Общий обзор

Характеристики

Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей

FTU

- С нерегулируемой уставкой теплового расцепителя
  Номинальный ток 16 A ... 800 A
- С нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
  Ток срабатывания 400 A ... 8000 A
- Устанавливается в выключателях
  TE100 … TS800



Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя

FMU

- С регулируемой уставкой теплового расцепителя
  Номинальный ток 16 A ... 800 A
  Регулирование: от 0.8 до 1 × In
- С нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
  Ток срабатывания 400 A ... 8000 A
- Устанавливается в выключателях
  TE100 ... TS800



Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей

ATU

- С регулируемой уставкой теплового расцепителя
  Номинальный ток 100 A ... 800 A
  Регулирование: от 0.8 до 1 × In
- С регулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
  Ток срабатывания 500 A ... 8000 A
  Регулирование: от 5 до 10 × In
- Устанавливается в выключателях
  типоразмеров TS160 ... TS800

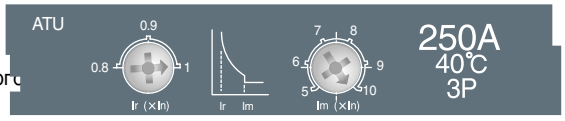

Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU для TE100, TD100, TE160, TD160

Настройка

Обозначение расцепителя

Номинальный ток In (A) при 40 ℃

Число полюсов

Уставка тока срабатывания Im защиты от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Уставка тока срабатывания Ir защиты от перегрузки (тепловой расцепитель)

TE100 FTU, TD100 FTU, TE160 FTU, TD160 FTU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей



TE100 FMU, TD100 FMU, TE160 FMU, TD160 FMU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя



TE100 FTU, TD100 FTU, TE160 FTU, TD160 FTU



Структура условного обозначения

TD160 FMU

Тип расцепителя

- FTU: Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
- FMU: С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя

Типоразмер автоматического выключателя в литом корпусе

- TE100: TE100N, TE100H, TE100L
- TD100: TD100N, TD100H, TD100L
- TE160: TE160N, TE160H, TE160L
- TD160: TD160N, TD160H, TD160L

Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU для TE100, TD100, TE160, TD160

Характеристики

Теплоэлектромагнитные расцепители(FTU/FMU) ... TE100, TD100, TE160, TD160												
Номинальный ток (A)	In при 40°C	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
	TE/TD100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	TE/TD160	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●

Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)		
Уставка срабатывания(A) Ir		
	FTU	Нерегулируемая
	FMU	Регулируемая: 3 фиксированные настройки (0.8; 0.9; 1 × In)

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)			
Уставка срабатывания(A) Im			
	FTU	Нерегулируемая 400A	Нерегулируемая 10 × In
	FMU	Нерегулируемая 400A	Нерегулируемая 10 × In

Защита нейтрального полюса		
	4P3T	Незащищенный нейтральный полюс
	4P4T	Полностью защищенный нейтральный полюс (100% Ir)

Уставки

Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)

Тип расцепителя	Уставка Ir	Номинальный ток расцепителя In (A)										
		16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
TE/TD100FTU	Нерегулируемая	16	20	25	32	40	50	63	80	100	-	-
TE/TD100FMU	0.8	12.8	16	20	25.6	32	40	50.4	64	80	-	-
	0.9	14.4	18	22.5	28.8	36	45	56.7	72	90	-	-
	1	16	20	25	32	40	50	63	80	100	-	-
TE/TD160FTU	Нерегулируемая	-	-	-	-	-	-	-	-	100	125	160
TE/TD160FMU	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	128
	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	90	112.5	144
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100	125	160

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Тип расцепителя	Уставка Ir	Уставка Im		Номинальный ток расцепителя In (A)										
				16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
TE/TD100FTU		Нерегулируемая	In × 10	400	400	400	400	400	500	630	800	1000	-	-
TE/TD100FMU	0.8 × In	Нерегулируемая	In × 10	400	400	400	400	400	500	630	800	1000	-	-
	0.9 × In	Нерегулируемая	In × 10	400	400	400	400	400	500	630	800	1000	-	-
	1.0 × In	Нерегулируемая	In × 10	400	400	400	400	400	500	630	800	1000	-	-
TE/TD160FTU		Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1250	1600
TE/TD160FMU	0.8 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1250	1600
	0.9 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1250	1600
	1.0 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1250	1600

Теплоэлектромагнитные расцепители
FTU, FMU для TS100, TS160, TS250
ATU для TS160, TS250

Настройка

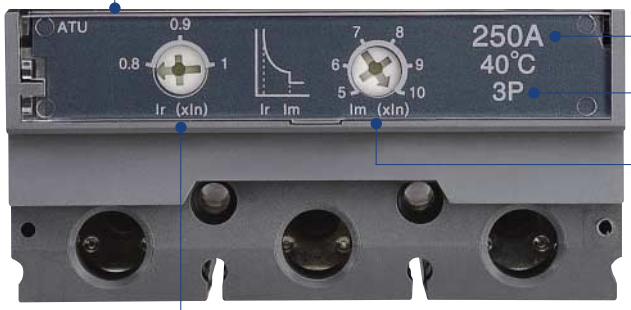

Обозначение расцепителя

Номинальный ток In (A) при 40 ℃

Число полюсов

Уставка тока срабатывания Im защиты от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Уставка тока срабатывания Irзащиты от перегрузки (тепловой расцепитель)

TS100 FTU, TS160 FTU, TS250 FTU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей



TS100 FMU, TS160 FMU, TS250 FMU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя



TS160 ATU, TS250 ATU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей



TS100 FMU, TS160 FMU, TS250 FMU



TS160 ATU, TS250 ATU



Теплоэлектромагнитные расцепители
FTU, FMU для TS100, TS160, TS250
ATU для TS160, TS250

Характеристики

Теплоэлектромагнитные расцепители(FTU/FMU/ATU) ... TS100 - TS250										
Номинальный ток (A)	In при 40˚C	40	50	63	80	100	125	160	200	250
	TS100	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	TS160	-	-	-	-	●	●	●	-	-
	TS250	-	-	-	-	-	●	●	●	●

Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)		
Уставка срабатывания(A) Ir		
	FTU	Нерегулируемая
	FMU	Регулируемая: 0.8 to × In
	ATU	Регулируемая: 0.8 to × In

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)		
Уставка срабатывания(A) Im		
	FTU	Нерегулируемая 10 × In
	FMU	Нерегулируемая 10 × In
	ATU	Регулируемая: 5, 6, 7, 8, 9, 10 × In (6 значений уставок)

Защита нейтрального полюса		
	4P3T	Незащищенный нейтральный полюс
	4P4T	Полностью защищенная нейтральный полюс (100% Ir)

Структура условного обозначения

TS250 FTU

Тип расцепителя
- FTU: С нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей

Типоразмер автоматического выключателя в литом корпусе
- TS100: TS100N, TS100H, TS100L
- TS160: TS160N, TS160H, TS160L
- TS250: TS250N, TS250H, TS250L

TS250 FMU

Тип расцепителя
- FMU: С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя

Типоразмер автоматического выключателя в литом корпусе
- TS100: TS100N, TS100H, TS100L
- TS160: TS160N, TS160H, TS160L
- TS250: TS250N, TS250H, TS250L

TS250 ATU

Тип расцепителя
- ATU: Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей

Типоразмер автоматического выключателя в литом корпусе
- TS160: TS160N, TS160H, TS160L
- TS250: TS250N, TS250H, TS250L

Расцепитель ATU доступен в модификациях, рассчитанных на ток свыше125A.

Теплоэлектромагнитные расцепители
FTU, FMU для TS100, TS160, TS250
ATU для TS160, TS250

Уставки

Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)

Тип расцепителя	Уставка Ir	Номинальный ток расцепителя In (A)								
		40	50	63	80	100	125	160	200	250
TS100FTU	Нерегулируемая	40	50	63	80	100	-	-	-	-
TS100FMU	0.8 × In	32	40	50	64	80	-	-	-	-
	0.9 × In	36	45	57	72	90	-	-	-	-
	1.0 × In	40	50	63	80	100	-	-	-	-
TS160FTU	Нерегулируемая	-	-	-	-	100	125	160	-	-
TS160FMU	0.8 × In	-	-	-	-	80	100	128	-	-
	0.9 × In	-	-	-	-	90	113	144	-	-
	1.0 × In	-	-	-	-	100	125	160	-	-
TS160ATU	0.8 × In	-	-	-	-	-	100	128	-	-
	0.9 × In	-	-	-	-	-	113	144	-	-
	1.0 × In	-	-	-	-	-	125	160	-	-
TS250FTU	Нерегулируемая	-	-	-	-	-	125	160	200	250
TS250FMU	0.8 × In	-	-	-	-	-	100	128	160	200
	0.9 × In	-	-	-	-	-	113	144	180	225
	1.0 × In	-	-	-	-	-	125	160	200	250
TS250ATU	0.8 × In	-	-	-	-	-	100	128	160	200
	0.9 × In	-	-	-	-	-	113	144	180	225
	1.0 × In	-	-	-	-	-	125	160	200	250

Теплоэлектромагнитные расцепители
FTU, FMU для TS100, TS160, TS250
ATU для TS160, TS250

Уставки

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Тип расцепителя	Уставка Ir	Уставка Im		Номинальный ток расцепителя In (A)								
				40	50	63	80	100	125	160	200	250
TS100FTU		Нерегулируемая	In × 10	400	500	630	800	1000	-	-	-	-
TS100FMU	0.8 × In	Нерегулируемая	In × 10	400	500	630	800	1000	-	-	-	-
	0.9 × In	Нерегулируемая	In × 10	400	500	630	800	1000	-	-	-	-
	1.0 × In	Нерегулируемая	In × 10	400	500	630	800	1000	-	-	-	-
TS160FTU		Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	1000	1250	1600		
TS160FMU	0.8 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	1000	1250	1600	-	-
	0.9 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	1000	1250	1600	-	-
	1.0 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	1000	1250	1600	-	-
TS160ATU	0.8 × In	Регулируемая	In × 5	-	-	-	-	-	625	800	-	-
			In × 6	-	-	-	-	-	750	960	-	-
			In × 7	-	-	-	-	-	875	1120	-	-
			In × 8	-	-	-	-	-	1000	1280	-	-
			In × 9	-	-	-	-	-	1125	1440	-	-
			In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	-	-
	0.9 × In	Регулируемая	In × 5	-	-	-	-	-	625	800	-	-
			In × 6	-	-	-	-	-	750	960	-	-
			In × 7	-	-	-	-	-	875	1120	-	-
			In × 8	-	-	-	-	-	1000	1280	-	-
			In × 9	-	-	-	-	-	1125	1440	-	-
			In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	-	-
	1.0 × In	Регулируемая	In × 5	-	-	-	-	-	625	800	-	-
			In × 6	-	-	-	-	-	750	960	-	-
			In × 7	-	-	-	-	-	875	1120	-	-
			In × 8	-	-	-	-	-	1000	1280	-	-
			In × 9	-	-	-	-	-	1125	1440	-	-
			In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	-	-
TS250FTU		Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	2000	2500
TS250FMU	0.8 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	2000	2500
	0.9 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	2000	2500
	1.0 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	2000	2500
TS250ATU	0.8 × In	Регулируемая	In × 5	-	-	-	-	-	625	800	1000	1250
			In × 6	-	-	-	-	-	750	960	1200	1500
			In × 7	-	-	-	-	-	875	1120	1400	1750
			In × 8	-	-	-	-	-	1000	1280	1600	2000
			In × 9	-	-	-	-	-	1125	1440	1800	2250
			In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	2000	2500
	0.9 × In	Регулируемая	In × 5	-	-	-	-	-	625	800	1000	1250
			In × 6	-	-	-	-	-	750	960	1200	1500
			In × 7	-	-	-	-	-	875	1120	1400	1750
			In × 8	-	-	-	-	-	1000	1280	1600	2000
			In × 9	-	-	-	-	-	1125	1440	1800	2250
			In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	2000	2500
	1.0 × In	Регулируемая	In × 5	-	-	-	-	-	625	800	1000	1250
			In × 6	-	-	-	-	-	750	960	1200	1500
			In × 7	-	-	-	-	-	875	1120	1400	1750
			In × 8	-	-	-	-	-	1000	1280	1600	2000
			In × 9	-	-	-	-	-	1125	1440	1800	2250
			In × 10	-	-	-	-	-	1250	1600	2000	2500

Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU, ATU для TS400, TS630

Настройка

Обозначение расцепителя

Номинальный ток In (A) при 40 ℃

Число полюсов

Уставка тока срабатывания Im защиты от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Уставка тока срабатывания Irзащиты от перегрузки (тепловой расцепитель)

TS400 FTU, TS630 FTU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей

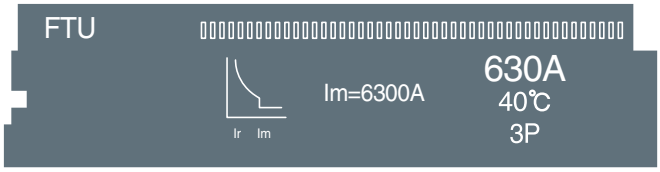

TS400 FMU, TS630 FMU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя

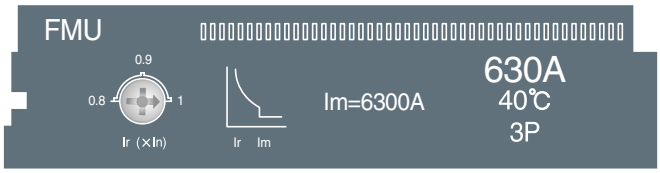

TS400 ATU, TS630 ATU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителе

TS400 FMU, TS630 FMU



TS400 ATU, TS630 ATU



Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU, ATU для TS400, TS630

Характеристики

Теплоэлектромагнитные расцепители(FTU/FMU/ATU) ... TS400 - TS630					
Номинальный ток (A)	In при 40℃	300	400	500	630
	TS400	●	●	-	-
	TS630	-	-	●	●

Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)		
Уставка срабатывания(A) Ir		
	FTU	In=Ir (Нерегулируемая)
	FMU	Регулируемая: 3 фиксированные настройки (0.8; 0.9; 1 × In)
	ATU	Регулируемая: 3 фиксированные настройки (0.8; 0.9; 1 × In)

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)		
Уставка срабатывания(A) Im		
	FTU	Нерегулируемая 10 × In
	FMU	Нерегулируемая 10 × In
	ATU	Регулируемая: 5, 6, 7, 8, 9,10 × In(6 значений уставок)

Защита нейтрального полюса		
	4P3T	Незащищенный нейтральный полюс
	4P4T	Полностью защищенный нейтральный полюс (100% Ir)

Структура условного обозначения

TS630 ATU

Тип расцепителя
- FTU: Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
- FMU: С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
- ATU: С регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей

Типоразмер автоматического выключателя в литом корпусе
- TS400 : TS400N, TS400H, TS400L
- TS630 : TS630N, TS630H, TS630L

Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU, ATU для TS400, TS630

Уставки

Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)

Тип расцепителя	Уставка	Номинальный ток расцепителя In (A)			
	Ir	300	400	500	630
TS400FTU	Нерегулируемая	300	400	-	-
TS400FMU	0.8	240	320	-	-
	0.9	270	360	-	-
	1	300	400	-	-
TS400ATU	0.8	240	320	-	-
	0.9	270	360	-	-
	1	300	400	-	-
TS630FTU	Нерегулируемая	-	-	500	630
TS630FMU	0.8	-	-	400	504
	0.9	-	-	450	567
	1	-	-	500	630
TS630ATU	0.8	-	-	400	504
	0.9	-	-	450	567
	1	-	-	500	630

Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU, ATU для TS400, TS630

Уставки

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Тип расцепителя	Уставка Ir	Уставка Im		Номинальный ток расцепителя In (A) 300	400	500	630
TS400FTU		Нерегулируемая	In×10	3000	4000	-	-
TS400FMU	0.8×In	Нерегулируемая	In×10	3000	4000	-	-
	0.9×In	Нерегулируемая	In×10	3000	4000	-	-
	1.0×In	Нерегулируемая	In×10	3000	4000	-	-
TS400ATU	0.8×In	Регулируемая	In×5	1500	2000	-	-
			In×6	1800	2400	-	-
			In×7	2100	2800	-	-
			In×8	2400	3200	-	-
			In×9	2700	3600	-	-
			In×10	3000	4000	-	-
	0.9×In	Регулируемая	In×5	1500	2000	-	-
			In×6	1800	2400	-	-
			In×7	2100	2800	-	-
			In×8	2400	3200	-	-
			In×9	2700	3600	-	-
			In×10	3000	4000	-	-
	1.0×In	Регулируемая	In×5	1500	2000	-	-
			In×6	1800	2400	-	-
			In×7	2100	2800	-	-
			In×8	2400	3200	-	-
			In×9	2700	3600	-	-
			In×10	3000	4000	-	-
TS630FTU		Нерегулируемая	In×10	-	-	5000	6300
TS630FMU	0.8×In	Нерегулируемая	In×10	-	-	5000	6300
	0.9×In	Нерегулируемая	In×10	-	-	5000	6300
	1.0×In	Нерегулируемая	In×10	-	-	5000	6300
TS630ATU	0.8×In	Регулируемая	In×5	-	-	2500	3150
			In×6	-	-	3000	3780
			In×7	-	-	3500	4410
			In×8	-	-	4000	5040
			In×9	-	-	4500	5670
			In×10	-	-	5000	6300
	0.9×In	Регулируемая	In×5	-	-	2500	3150
			In×6	-	-	3000	3780
			In×7	-	-	3500	4410
			In×8	-	-	4000	5040
			In×9	-	-	4500	5670
			In×10	-	-	5000	6300
	1.0×In	Регулируемая	In×5	-	-	2500	3150
			In×6	-	-	3000	3780
			In×7	-	-	3500	4410
			In×8	-	-	4000	5040
			In×9	-	-	4500	5670
			In×10	-	-	5000	6300

Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU, ATU для TS800

Настройка

Обозначение расцепителя

Номинальный ток In (A) при 40 ℃

Число полюсов

Уставка тока срабатывания Im защиты от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Уставка тока срабатывания Irзащиты от перегрузки (тепловой расцепитель)

TS800 FTU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей

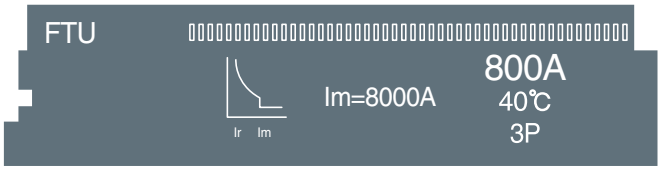

TS800 FMU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя

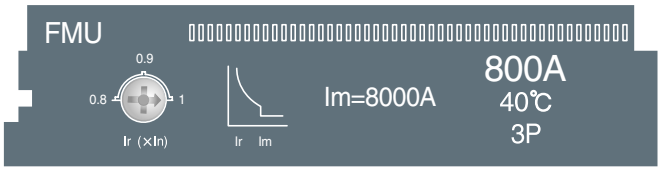

TS800 ATU

- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемыми уставкамаи теплового и электромагнитного расцепителе

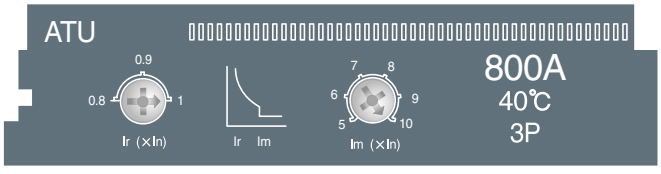

TS800 FMU



TS800 ATU



Структура условного обозначения

TS800 ATU

Тип расцепителя

- FTU: Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
- FMU: С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
- ATU: С регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей

Типоразмер автоматического выключателя в литом корпусе

- TS800 : TS800N, TS800H, TS800L

Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU, ATU для TS800

Характеристики

Теплоэлектромагнитные расцепители(FTU/FMU/ATU) ... TS800			
Номинальный ток (A)	In при 40℃	700 (1)	800
	TS800	●	●

Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)		
Уставка срабатывания(A) Ir		
	FTU	Нерегулируемая
	FMU	Регулируемая: 0.8, 0.9,1 × In (3 значений уставок)
	ATU	Регулируемая: 0.8, 0.9,1 × In (3 значений уставок)

Примечание: доступно только для TS800FTU.

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)		
Уставка срабатывания(A) Im		
	FTU	Нерегулируемая 10 × In
	FMU	Нерегулируемая 10 × In
	ATU	Регулируемая: 5, 6, 7, 8, 9, 10 × In (6 значений уставок)

Защита нейтрального полюса		
	4P3T	Незащищенный нейтральный полюс
	4P4T	Полностью защищенная нейтральный полюс (100% Ir)

Уставки

Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)

Тип расцепителя
TS800FTU
TS800FMU
TS800ATU

Уставка Ir	Номинальный ток расцепителя In (A)	
	700	800
Нерегулируемая	700	800
0.8	-	640
0.9	-	720
1	-	800
0.8	-	640
0.9	-	720
1	-	800

Защита от короткого замыкания (теплоэлектромагнитный расцепитель)

Тип расцепителя
TS800FTU
TS800FMU
TS800ATU

Уставка current, Ir	Уставка current, Im		Номинальный ток расцепителя In (A)	
			700	800
	Нерегулируемая	In × 10	7000	8000
0.8 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	8000
0.9 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	8000
1.0 × In	Нерегулируемая	In × 10	-	8000
0.8 × In	Регулируемая	In × 5	-	4000
		In × 6	-	4800
		In × 7	-	5600
		In × 8	-	6400
		In × 9	-	7200
		In × 10	-	8000
0.9 × In	Регулируемая	In × 5	-	4000
		In × 6	-	4800
		In × 7	-	5600
		In × 8	-	6400
		In × 9	-	7200
		In × 10	-	8000
1.0 × In	Регулируемая	In × 5	-	4000
		In × 6	-	4800
		In × 7	-	5600
		In × 8	-	6400
		In × 9	-	7200
		In × 10	-	8000

Обзор электронных расцепителей (стандартного типа)

Типы: ETS23, ETS33, ETS43

Только для автоматические выключателей в корпусах трех типоразмеров: 250AF, 630AF, 800AF

Только для 3-полюсных автоматических выключателей.

Рацепители могут устанавливаться в автоматические выключатели с отключающей способностью N, H, L типоразмеров от TS100 до TS800.

В расцепителе есть разъем для тестирования (от 30 до 100 mA переменного или постоянного тока).

Защита:

- От перегрузки
- От короткого замыкания

Номинальный ток

		Расцепители					
		ETS23			ETS33		ETS43
Номинальный ток In (A)	40	●	●	●	-	-	-
	80	●	●	●	-	-	-
	160	-	●	●	●	●	-
	250	-	-	●	●	●	-
	400	-	-	-	●	●	-
	630	-	-	-	-	●	●
	800	-	-	-	-	-	●
Пригоден для		TS100 N/H/L	TS160 N/H/L	TS250 N/H/L	TS400 N/H/L	TS630 N/H/L	TS800 N/H/L

Уставка Ir (A)

ETS	16	32	40	64	80	100	160	250	320	400	630	800
ETS23 для TS100N/H/L												
ETS23 для TS160N/H/L												
ETS23 для TS250N/H/L												
ETS33 для TS400N/H/L												
ETS33 для TS630N/H/L												
ETS43 для TS800N/H/L												

Уставки

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)	
Уставка Ir (A)	0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 × In, 13 значений уставок
Время срабатывания (s)	Нерегулируемое при 6 × Ir , точность срабатывания ±20%

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)	
Уставка Isd (A)	Регулируемая: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 × Ir, 9 значений уставок, точность срабатывания ±15%
Задержка срабатывания (ms)	Регулируемая: 50, 100, 200, 300, 4 значений уставок, точность срабатывания ±20%

Защита от короткого замыкания (мгновенная)	
Уставка Ii (A)	Нерегулируемое при 11 × In

Обзор электронных расцепителей (стандартного типа)

① Регулятор настройки уставки защиты от перегрузки (Ir)

② Регулятор настройки уставки защиты от короткого замыкания (Isd)

③ Регулятор настройки задрежки срабатывания (tsd)

④ Светодиодный индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя
90% Ir: непрерывное свечение, 105% Ir и более: мигание

⑤ Разъем для тестирования



ETS23 для TS100/TS160/TS250

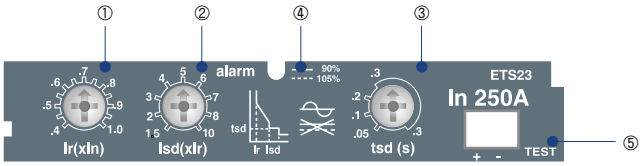

ETS33 для TS400/TS630

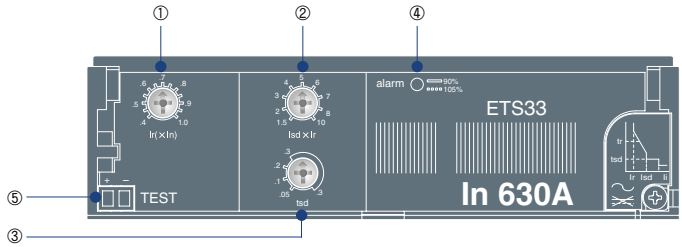

ETS43 для TS800

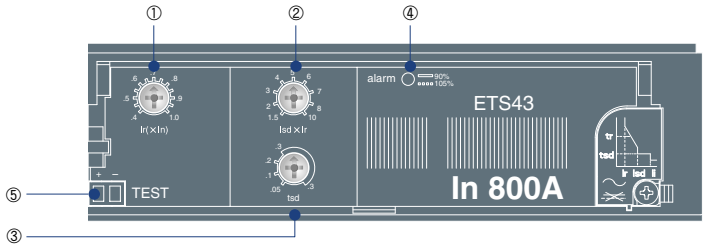

Электронные расцепители (стандартные)
ETS23 для TS100, TS160, TS250

Настройка

Электронные расцепители ETS23 для автоматических выключателей TS100, TS160, TS250

Индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя
Ток не менее 90 % Ir → ровное свечение
Ток не менее 105% Ir → мигание

Обозначение расцепителя
Номинальный ток расцепителя In

Разъем для тестирования

Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания

Регулятор настройки уставки защиты от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)

Защита от перегрузки
(с длительной задержкой срабатывания)

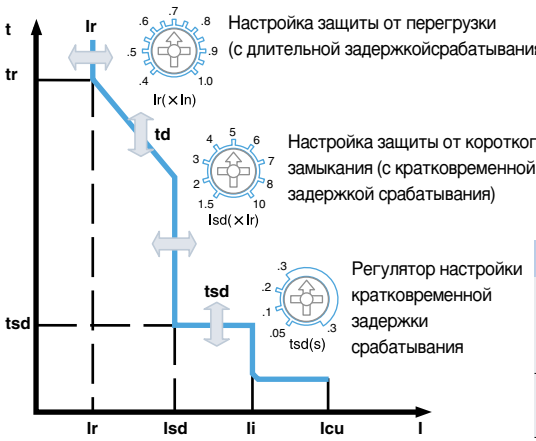

Настройка защиты от перегрузки (с длительной задержкойсрабатывания)

Настройка защиты от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)

Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)	
Уставка Ir (A), Ir	0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 × In 13 значений уставок
Время срабатывания (s)	Нерегулируемое при 6 × Ir , точность срабатывания ±20%

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)						
Уставка Isd (A),	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 × Ir 9 значений уставок, точность срабатывания ±15%					
Задержка срабатывания (tsd)	Заданное врем (ms)	50	100	200	300	4 значений уставок
	Время срабатывания (ms)	30<t≤70	70<t≤140	140<t≤240	240<t≤350	

Защита от короткого замыкания (мгновенная)	
Уставка Ii (A)	Нерегулируемое при 11 × In

Структура условного обозначения

ETS 23 In250A

Типоразмер расцепителя
- 23 для TS100, TS160, TS250
- 33 для TS400, TS630
- 43 для TS800

Номинальный ток In
- 40, 80A для TS100
- 40, 80, 160A для TS160
- 40, 80, 160, 250A для TS250

Тип расцепителя
- ETS: стандартный электронный

Электронные расцепители (стандартные)
ETS23 для TS100, TS160, TS250

Уставка Ir (A)

Стандартный электронный расцепитель ETS23

Расцепитель	16	32	40	64	80	100	160	250	320	400	630	800
для TS100												
для TS160												
для TS250												

Уставки

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель	TS100		TS160			TS250			
Номинальный ток расцепителя In (A)	40	80	40	80	160	40	80	160	250
Значение, задаваемое регулятором настройки	Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 0.4 до 1) × In								
0.4	16	32	16	32	64	16	32	64	100
0.45	18	36	18	36	72	18	36	72	113
0.5	20	40	20	40	80	20	40	80	125
0.55	22	44	22	44	88	22	44	88	138
0.6	24	48	24	48	96	24	48	96	150
0.65	26	52	26	52	104	26	52	104	163
0.7	28	56	28	56	112	28	56	112	175
0.75	30	60	30	60	120	30	60	120	188
0.8	32	64	32	64	128	32	64	128	200
0.85	34	68	34	68	136	34	68	136	213
0.9	36	72	36	72	144	36	72	144	225
0.95	38	76	38	76	152	38	76	152	238
1	40	80	40	80	160	40	80	160	250

Значение длительной задержки срабатывания td (sec)



Время срабатывания (s)	Нерегулируемое при 6 × Ir точность срабатывания ± 20%

Электронные расцепители (стандартные)
ETS23 для TS100, TS160, TS250

Уставки

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель		TS100		TS160			TS250			
Номинальный ток расцепителя In (A)		40	80	40	80	160	40	80	160	250
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In								
0.4	1.5	24	48	24	48	96	24	48	96	150
0.45		27	54	27	54	108	27	54	108	169
0.5		30	60	30	60	120	30	60	120	188
0.55		33	66	33	66	132	33	66	132	206
0.6		36	72	36	72	144	36	72	144	225
0.65		39	78	39	78	156	39	78	156	244
0.7		42	84	42	84	168	42	84	168	263
0.75		45	90	45	90	180	45	90	180	281
0.8		48	96	48	96	192	48	96	192	300
0.85		51	102	51	102	204	51	102	204	319
0.9		54	108	54	108	216	54	108	216	338
0.95		57	114	57	114	228	57	114	228	356
1		60	120	60	120	240	60	120	240	375
0.4	2	32	64	32	64	128	32	64	128	200
0.45		36	72	36	72	144	36	72	144	225
0.5		40	80	40	80	160	40	80	160	250
0.55		44	88	44	88	176	44	88	176	275
0.6		48	96	48	96	192	48	96	192	300
0.65		52	104	52	104	208	52	104	208	325
0.7		56	112	56	112	224	56	112	224	350
0.75		60	120	60	120	240	60	120	240	375
0.8		64	128	64	128	256	64	128	256	400
0.85		68	136	68	136	272	68	136	272	425
0.9		72	144	72	144	288	72	144	288	450
0.95		76	152	76	152	304	76	152	304	475
1		80	160	80	160	320	80	160	320	500
0.4	3	48	96	48	96	192	48	96	192	300
0.45		54	108	54	108	216	54	108	216	338
0.5		60	120	60	120	240	60	120	240	375
0.55		66	132	66	132	264	66	132	264	413
0.6		72	144	72	144	288	72	144	288	450
0.65		78	156	78	156	312	78	156	312	488
0.7		84	168	84	168	336	84	168	336	525
0.75		90	180	90	180	360	90	180	360	563
0.8		96	192	96	192	384	96	192	384	600
0.85		102	204	102	204	408	102	204	408	638
0.9		108	216	108	216	432	108	216	432	675
0.95		114	228	114	228	456	114	228	456	713
1		120	240	120	240	480	120	240	480	750

Электронные расцепители (стандартные)
ETS23 для TS100, TS160, TS250



Автоматический выключатель		TS100		TS160			TS250			
Номинальный ток расцепителя In (A)		40	80	40	80	160	40	80	160	250
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In								
0.4		64	128	64	128	256	64	128	256	400
0.45		72	144	72	144	288	72	144	288	450
0.5		80	160	80	160	320	80	160	320	500
0.55		88	176	88	176	352	88	176	352	550
0.6		96	192	96	192	384	96	192	384	600
0.65		104	208	104	208	416	104	208	416	650
0.7	4	112	224	112	224	448	112	224	448	700
0.75		120	240	120	240	480	120	240	480	750
0.8		128	256	128	256	512	128	256	512	800
0.85		136	272	136	272	544	136	272	544	850
0.9		144	288	144	288	576	144	288	576	900
0.95		152	304	152	304	608	152	304	608	950
1		160	320	160	320	640	160	320	640	1000
0.4		80	160	80	160	320	80	160	320	500
0.45		90	180	90	180	360	90	180	360	563
0.5		100	200	100	200	400	100	200	400	625
0.55		110	220	110	220	440	110	220	440	688
0.6		120	240	120	240	480	120	240	480	750
0.65		130	260	130	260	520	130	260	520	813
0.7	5	140	280	140	280	560	140	280	560	875
0.75		150	300	150	300	600	150	300	600	938
0.8		160	320	160	320	640	160	320	640	1000
0.85		170	340	170	340	680	170	340	680	1063
0.9		180	360	180	360	720	180	360	720	1125
0.95		190	380	190	380	760	190	380	760	1188
1		200	400	200	400	800	200	400	800	1250
0.4		96	192	96	192	384	96	192	384	600
0.45		108	216	108	216	432	108	216	432	675
0.5		120	240	120	240	480	120	240	480	750
0.55		132	264	132	264	528	132	264	528	825
0.6		144	288	144	288	576	144	288	576	900
0.65		156	312	156	312	624	156	312	624	975
0.7	6	168	336	168	336	672	168	336	672	1050
0.75		180	360	180	360	720	180	360	720	1125
0.8		192	384	192	384	768	192	384	768	1200
0.85		204	408	204	408	816	204	408	816	1275
0.9		216	432	216	432	864	216	432	864	1350
0.95		228	456	228	456	912	228	456	912	1425
1		240	480	240	480	960	240	480	960	1500

Электронные расцепители (стандартные)
ETS23 для TS100, TS160, TS250

Уставки

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель		TS100		TS160			TS250			
Номинальный ток расцепителя In (A)		40	80	40	80	160	40	80	160	250
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In								
0.4	7	112	224	112	224	448	112	224	448	700
0.45		126	252	126	252	504	126	252	504	788
0.5		140	280	140	280	560	140	280	560	875
0.55		154	308	154	308	616	154	308	616	963
0.6		168	336	168	336	672	168	336	672	1050
0.65		182	364	182	364	728	182	364	728	1138
0.7		196	392	196	392	784	196	392	784	1225
0.75		210	420	210	420	840	210	420	840	1313
0.8		224	448	224	448	896	224	448	896	1400
0.85		238	476	238	476	952	238	476	952	1488
0.9		252	504	252	504	1008	252	504	1008	1575
0.95		266	532	266	532	1064	266	532	1064	1663
1		280	560	280	560	1120	280	560	1120	1750
0.4	8	128	256	128	256	512	128	256	512	800
0.45		144	288	144	288	576	144	288	576	900
0.5		160	320	160	320	640	160	320	640	1000
0.55		176	352	176	352	704	176	352	704	1100
0.6		192	384	192	384	768	192	384	768	1200
0.65		208	416	208	416	832	208	416	832	1300
0.7		224	448	224	448	896	224	448	896	1400
0.75		240	480	240	480	960	240	480	960	1500
0.8		256	512	256	512	1024	256	512	1024	1600
0.85		272	544	272	544	1088	272	544	1088	1700
0.9		288	576	288	576	1152	288	576	1152	1800
0.95		304	608	304	608	1216	304	608	1216	1900
1		320	640	320	640	1280	320	640	1280	2000
0.4	10	160	320	160	320	640	160	320	640	1000
0.45		180	360	180	360	720	180	360	720	1125
0.5		200	400	200	400	800	200	400	800	1250
0.55		220	440	220	440	880	220	440	880	1375
0.6		240	480	240	480	960	240	480	960	1500
0.65		260	520	260	520	1040	260	520	1040	1625
0.7		280	560	280	560	1120	280	560	1120	1750
0.75		300	600	300	600	1200	300	600	1200	1875
0.8		320	640	320	640	1280	320	640	1280	2000
0.85		340	680	340	680	1360	340	680	1360	2125
0.9		360	720	360	720	1440	360	720	1440	2250
0.95		380	760	380	760	1520	380	760	1520	2375
1		400	800	400	800	1600	400	800	1600	2500

Электронные расцепители (стандартные)
ETS23 для TS100, TS160, TS250

Уставки

Значение кратковременной задержки срабатывания tsd (ms)



Задержка срабатывания (tsd)	Заданное врем (ms)	50	100	200	300	4 значений уставок
	Время срабатывания (ms)	30<t≤70	70<t≤140	140<t≤240	240<t≤350	

Защита от короткого замыкания (мгновенная), Ii (A)



Уставка Isd (A), Ii	Нерегулируемое при 11 × In

Электронные расцепители (стандартные)
ETS33 для TS400, TS630

Настройка

Электронные расцепители, ETS33 для MCCBs TS400 & TS630

Индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя
Ток не менее 90 % Ir → ровное свечение
Ток не менее 105% Ir → мигание

Обозначение расцепителя

Номинальный ток расцепителя In(A)

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)

Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)

Разъем для тестирования

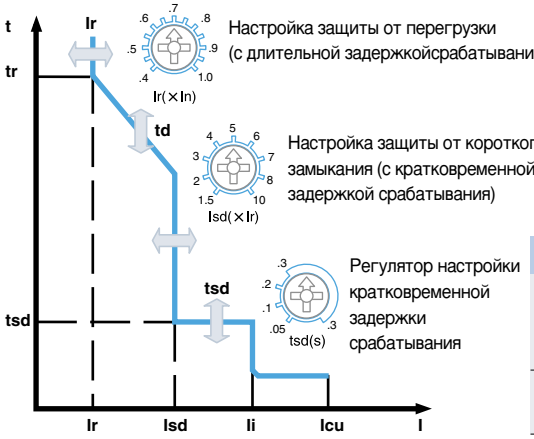

Настройка защиты от перегрузки (с длительной задержкойсрабатывания)

Настройка защиты от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)

Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)		
Уставка Ir (A), Ir	0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 × In 13 значений уставок	
Время срабатывания (s)	Нерегулируемое при 6 × Ir , точность срабатывания ±20%	

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)						
Уставка Isd (A)	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 × Ir 9 значений уставок, точность срабатывания ±15%					
Задержка срабатывания (tsd)	Заданное врем (ms)	50	100	200	300	4 значений уставок
	Время срабатывания (ms)	30<t≤70	70<t≤140	140<t≤240	240<t≤350	

Защита от короткого замыкания (мгновенная)	
Уставка Ii (A)	Нерегулируемое при 11 × In

Структура условного обозначения

ETS 33 In630A

Типоразмер расцепителя
- 23 для TS100, TS160, TS250
- 33 для TS400, TS630
- 43 для TS800

Номинальный ток In
- 160, 250, 400A для TS400
- 160, 250, 400, 630A для TS630

Тип расцепителя
- ETS: стандартный электронный

Электронные расцепители (стандартные)
ETS33 для TS400, TS630

Уставка Ir (A)

Стандартный электронный расцепитель ETS33

Расцепитель	16	32	40	64	80	100	160	250	320	400	630	800
для TS400												
для TS630												

Уставки

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель	TS400			TS630			
Номинальный ток расцепителя In (A)	160	250	400	160	250	400	630
Значение, задаваемое регулятором настройки	Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 0.4 до 1) × In						
0.4	64	100	160	64	100	160	252
0.45	72	113	180	72	113	180	284
0.5	80	125	200	80	125	200	315
0.55	88	138	220	88	138	220	347
0.6	96	150	240	96	150	240	378
0.65	104	163	260	104	163	260	410
0.7	112	175	280	112	175	280	441
0.75	120	188	300	120	188	300	473
0.8	128	200	320	128	200	320	504
0.85	136	213	340	136	213	340	536
0.9	144	225	360	144	225	360	567
0.95	152	238	380	152	238	380	599
1	160	250	400	160	250	400	630

Значение длительной задержки срабатывания td (sec)



Время срабатывания (s)	Нерегулируемое при 6 × Ir точность срабатывания ±20%

Электронные расцепители (стандартные)
ETS33 для TS400, TS630

Уставки

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель		TS400			TS630			
Номинальный ток расцепителя In (A)		160	250	400	160	250	400	630
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In						
0.4	1.5	96	150	240	96	150	240	378
0.45		108	169	270	108	169	270	425
0.5		120	188	300	120	188	300	473
0.55		132	206	330	132	206	330	520
0.6		144	225	360	144	225	360	567
0.65		156	244	390	156	244	390	614
0.7		168	263	420	168	263	420	662
0.75		180	281	450	180	281	450	709
0.8		192	300	480	192	300	480	756
0.85		204	319	510	204	319	510	803
0.9		216	338	540	216	338	540	851
0.95		228	356	570	228	356	570	898
1		240	375	600	240	375	600	945
0.4	2	128	200	320	128	200	320	504
0.45		144	225	360	144	225	360	567
0.5		160	250	400	160	250	400	630
0.55		176	275	440	176	275	440	693
0.6		192	300	480	192	300	480	756
0.65		208	325	520	208	325	520	819
0.7		224	350	560	224	350	560	882
0.75		240	375	600	240	375	600	945
0.8		256	400	640	256	400	640	1008
0.85		272	425	680	272	425	680	1071
0.9		288	450	720	288	450	720	1134
0.95		304	475	760	304	475	760	1197
1		320	500	800	320	500	800	1260
0.4	3	192	300	480	192	300	480	756
0.45		216	338	540	216	338	540	851
0.5		240	375	600	240	375	600	945
0.55		264	413	660	264	413	660	1040
0.6		288	450	720	288	450	720	1134
0.65		312	488	780	312	488	780	1229
0.7		336	525	840	336	525	840	1323
0.75		360	563	900	360	563	900	1418
0.8		384	600	960	384	600	960	1512
0.85		408	638	1020	408	638	1020	1607
0.9		432	675	1080	432	675	1080	1701
0.95		456	713	1140	456	713	1140	1795
1		480	750	1200	480	750	1200	1890

Электронные расцепители (стандартные)
ETS33 для TS400, TS630

Уставки

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель		TS400			TS630			
Номинальный ток расцепителя In (A)		160	250	400	160	250	400	630
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In						
0.4	4	256	400	640	256	400	640	1008
0.45	4	288	450	720	288	450	720	1134
0.5	4	320	500	800	320	500	800	1260
0.55	4	352	550	880	352	550	880	1386
0.6	4	384	600	960	384	600	960	1512
0.65	4	416	650	1040	416	650	1040	1638
0.7	4	448	700	1120	448	700	1120	1764
0.75	4	480	750	1200	480	750	1200	1890
0.8	4	512	800	1280	512	800	1280	2016
0.85	4	544	850	1360	544	850	1360	2142
0.9	4	576	900	1440	576	900	1440	2268
0.95	4	608	950	1520	608	950	1520	2394
1	4	640	1000	1600	640	1000	1600	2520
0.4	5	320	500	800	320	500	800	1260
0.45	5	360	563	900	360	563	900	1418
0.5	5	400	625	1000	400	625	1000	1575
0.55	5	440	687.5	1100	440	688	1100	1733
0.6	5	480	750	1200	480	750	1200	1890
0.65	5	520	813	1300	520	813	1300	2048
0.7	5	560	875	1400	560	875	1400	2205
0.75	5	600	938	1500	600	938	1500	2363
0.8	5	640	1000	1600	640	1000	1600	2520
0.85	5	680	1063	1700	680	1063	1700	2678
0.9	5	720	1125	1800	720	1125	1800	2835
0.95	5	760	1188	1900	760	1188	1900	2993
1	5	800	1250	2000	800	1250	2000	3150
0.4	6	384	600	960	384	600	960	1512
0.45	6	432	675	1080	432	675	1080	1701
0.5	6	480	750	1200	480	750	1200	1890
0.55	6	528	825	1320	528	825	1320	2079
0.6	6	576	900	1440	576	900	1440	2268
0.65	6	624	975	1560	624	975	1560	2457
0.7	6	672	1050	1680	672	1050	1680	2646
0.75	6	720	1125	1800	720	1125	1800	2835
0.8	6	768	1200	1920	768	1200	1920	3024
0.85	6	816	1275	2040	816	1275	2040	3213
0.9	6	864	1350	2160	864	1350	2160	3402
0.95	6	912	1425	2280	912	1425	2280	3591
1	6	960	1500	2400	960	1500	2400	3780

Электронные расцепители (стандартные)
ETS33 для TS400, TS630

Уставки

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель		TS400			TS630			
Номинальный ток расцепителя In (A)		160	250	400	160	250	400	630
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In						
0.4	7	448	700	1120	448	700	1120	1764
0.45		504	788	1260	504	788	1260	1984
0.5		560	875	1400	560	875	1400	2205
0.55		616	963	1540	616	963	1540	2425
0.6		672	1050	1680	672	1050	1680	2646
0.65		728	1138	1820	728	1138	1820	2867
0.7		784	1225	1960	784	1225	1960	3087
0.75		840	1313	2100	840	1313	2100	3308
0.8		896	1400	2240	896	1400	2240	3528
0.85		952	1488	2380	952	1488	2380	3749
0.9		1008	1575	2520	1008	1575	2520	3969
0.95		1064	1663	2660	1064	1663	2660	4190
1		1120	1750	2800	1120	1750	2800	4410
0.4	8	512	800	1280	512	800	1280	2016
0.45		576	900	1440	576	900	1440	2268
0.5		640	1000	1600	640	1000	1600	2520
0.55		704	1100	1760	704	1100	1760	2772
0.6		768	1200	1920	768	1200	1920	3024
0.65		832	1300	2080	832	1300	2080	3276
0.7		896	1400	2240	896	1400	2240	3528
0.75		960	1500	2400	960	1500	2400	3780
0.8		1024	1600	2560	1024	1600	2560	4032
0.85		1088	1700	2720	1088	1700	2720	4284
0.9		1152	1800	2880	1152	1800	2880	4536
0.95		1216	1900	3040	1216	1900	3040	4788
1		1280	2000	3200	1280	2000	3200	5040
0.4	10	640	1000	1600	640	1000	1600	2520
0.45		720	1125	1800	720	1125	1800	2835
0.5		800	1250	2000	800	1250	2000	3150
0.55		880	1375	2200	880	1375	2200	3465
0.6		960	1500	2400	960	1500	2400	3780
0.65		1040	1625	2600	1040	1625	2600	4095
0.7		1120	1750	2800	1120	1750	2800	4410
0.75		1200	1875	3000	1200	1875	3000	4725
0.8		1280	2000	3200	1280	2000	3200	5040
0.85		1360	2125	3400	1360	2125	3400	5355
0.9		1440	2250	3600	1440	2250	3600	5670
0.95		1520	2375	3800	1520	2375	3800	5985
1		1600	2500	4000	1600	2500	4000	6300

Электронные расцепители (стандартные)
ETS33 для TS400, TS630

Уставки

Значение кратковременной задержки срабатывания tsd (ms)



Задержка срабатывания (tsd)	Заданное врем (ms)	50	100	200	300	4 значений уставок
	Время срабатывания (ms)	30<t≤70	70<t≤140	140<t≤240	240<t≤350	

Защита от короткого замыкания (мгновенная), Ii (A)



Уставка Isd (A), Ii	Нерегулируемое при 11 × In

Электронные расцепители (стандартные)
ETS43 для MCCBs TS800

Настройка

Электронные расцепители, ETS43 для MCCBs TS800

Индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя
Ток не менее 90 % Ir → ровное свечение
Ток не менее 105% Ir → мигание

Обозначение расцепителя

Номинальный ток расцепителя In(A)

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)

Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)

Разъем для тестирования

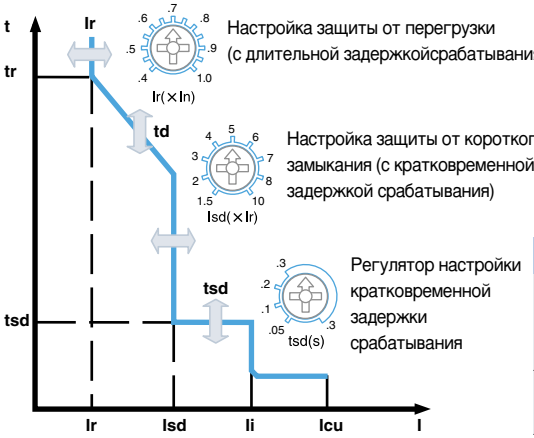

Настройка защиты от перегрузки (с длительной задержкойсрабатывания)

Настройка защиты от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)

Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)	
Уставка Ir (A), Ir	0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 × In 13 значений уставок
Время срабатывания (s)	Нерегулируемое при 6 × Ir , точность срабатывания ±20%

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)						
Уставка Isd (A)	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 × Ir 9 значений уставок, точность срабатывания ±15%					
Задержка срабатывания (tsd)	Заданное врем (ms)	50	100	200	300	4 значений уставок
	Время срабатывания (ms)	30<t≤70	70<t≤140	140<t≤240	240<t≤350	

Защита от короткого замыкания (мгновенная)	
Уставка Ii (A)	Нерегулируемое при 11 × In

Структура условного обозначения

ETS 43 In800A

Типоразмер расцепителя
- 23 для TS100, TS160, TS250
- 33 для TS400, TS630
- 43 для TS800

Номинальный ток In
- 630, 800A для TS800

Тип расцепителя
- ETS: стандартный электронный

Электронные расцепители (стандартные)
ETS43 для MCCBs TS800

Уставка Ir (A)

Стандартный электронный расцепитель ETS43

Расцепитель	16	32	40	64	80	100	160	250	320	400	630	800
для TS800												

Уставки

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель	TS800	
Номинальный ток расцепителя In (A)	630	800
Значение, задаваемое регулятором настройки	**Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 0.4 до 1) × In**	
0.4	252	320
0.45	284	360
0.5	315	400
0.55	347	440
0.6	378	480
0.65	410	520
0.7	441	560
0.75	473	600
0.8	504	640
0.85	536	680
0.9	567	720
0.95	599	760
1	630	800

Значение длительной задержки срабатывания td (sec)



Время срабатывания (s)	Нерегулируемое при 6 × Ir точность срабатывания ±20%

Электронные расцепители (стандартные)
ETS43 для MCCBs TS800

Уставки

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель		TS800	
Номинальный ток расцепителя In (A)		630	800
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In	
0.4	1.5	378	480
0.45		425	540
0.5		473	600
0.55		520	660
0.6		567	720
0.65		614	780
0.7		662	840
0.75		709	900
0.8		756	960
0.85		804	1020
0.9		850.5	1080
0.95		898	1140
1		945	1200
0.4	2	504	640
0.45		567	720
0.5		630	800
0.55		693	880
0.6		756	960
0.65		819	1040
0.7		882	1120
0.75		945	1200
0.8		1008	1280
0.85		1071	1360
0.9		1134	1440
0.95		1197	1520
1		1260	1600
0.4	3	756	960
0.45		851	1080
0.5		945	1200
0.55		1040	1320
0.6		1134	1440
0.65		1229	1560
0.7		1323	1680
0.75		1418	1800
0.8		1512	1920
0.85		1607	2040
0.9		1701	2160
0.95		1796	2280
1		1890	2400

Электронные расцепители (стандартные)
ETS43 для MCCBs TS800

Уставки

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель		TS800	
Номинальный ток расцепителя In (A)		630	800
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In	
0.4	4	1008	1280
0.45		1134	1440
0.5		1260	1600
0.55		1386	1760
0.6		1512	1920
0.65		1638	2080
0.7		1764	2240
0.75		1890	2400
0.8		2016	2560
0.85		2142	2720
0.9		2268	2880
0.95		2394	3040
1		2520	3200
0.4	5	1260	1600
0.45		1418	1800
0.5		1575	2000
0.55		1733	2200
0.6		1890	2400
0.65		2048	2600
0.7		2205	2800
0.75		2363	3000
0.8		2520	3200
0.85		2678	3400
0.9		2835	3600
0.95		2993	3800
1		3150	4000
0.4	6	1512	1920
0.45		1701	2160
0.5		1890	2400
0.55		2079	2640
0.6		2268	2880
0.65		2457	3120
0.7		2646	3360
0.75		2835	3600
0.8		3024	3840
0.85		3213	4080
0.9		3402	4320
0.95		3591	4560
1		3780	4800

Электронные расцепители (стандартные)
ETS43 для MCCBs TS800

Уставки

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)



Автоматический выключатель		TS800	
Номинальный ток расцепителя In (A)		630	800
Значение, задаваемое регулятором настройки		Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × In	
0.4	7	1764	2240
0.45		1985	2520
0.5		2205	2800
0.55		2426	3080
0.6		2646	3360
0.65		2867	3640
0.7		3087	3920
0.75		3308	4200
0.8		3528	4480
0.85		3749	4760
0.9		3969	5040
0.95		4190	5320
1		4410	5600
0.4	8	2016	2560
0.45		2268	2880
0.5		2520	3200
0.55		2772	3520
0.6		3024	3840
0.65		3276	4160
0.7		3528	4480
0.75		3780	4800
0.8		4032	5120
0.85		4284	5440
0.9		4536	5760
0.95		4788	6080
1		5040	6400
0.4	10	2520	3200
0.45		2835	3600
0.5		3150	4000
0.55		3465	4400
0.6		3780	4800
0.65		4095	5200
0.7		4410	5600
0.75		4725	6000
0.8		5040	6400
0.85		5355	6800
0.9		5670	7200
0.95		5985	7600
1		6300	8000

Электронные расцепители (стандартные)
ETS43 для MCCBs TS800

Уставки

Значение кратковременной задержки срабатывания tsd (ms)



Задержка срабатывания (tsd)	Заданное врем (ms)	50	100	200	300	4 значений уставок
	Время срабатывания (ms)	30<t≤70	70<t≤140	140<t≤240	240<t≤350	

Защита от короткого замыкания (мгновенная), Ii (A)



Уставка Isd (A), Ii	Нерегулируемое при 11 × In

Электронные расцепители (многофункциональные)

Общий обзор

Типы: ETM33, ETM43

Диапазон уставок защиты от перегрузки: от 64 до 630 A (ETM33), от 250 до 800 A (ETM43)

Устанавливаются в автоматические выключатели в корпусах двух типоразмеров: 630AF, 800AF

Расцепители ETM33 и ETM43 устанвливаются в аппараты с отключающей способностью N, H, L типоразмеров TS400 / TS630 / TS800

Расцепители устанвливаются только в трехполюсные аппараты.

Номинальный ток

Номинальный ток In(A)

Номинальный ток In (A)	Расцепитель		
	ETM33		ETM43
160	●	●	-
250	●	●	●
400	●	●	●
630	-	●	●
800	-	-	●
Автоматический выключатель	TS400 N/H/L	TS630 N/H/L	TS800 N/H/L

Уставка Ir (A)

Расцепитель		ETM33	ETM33	ETM43
Уставка защиты от перегрузки Ir (A)	64	●	●	-
	80	●	●	-
	100	●	●	-
	160	●	●	-
	250	●	●	●
	400	●	●	●
	630	-	●	●
	800	-	-	●
Автоматические выключатели		TS400 N/H/L	TS630 N/H/L	TS800 N/H/L

Электронные расцепители (многофункциональные)
Общий обзор

Уставки

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)						
Уставка Ir (A), Ir	Регулируемая: 0.4 ~ 1.0 × In, 30 значений уставок					
Время срабатывания (s) при 6 × Ir	Регулируемая: 5 значений уставок(2, 4, 6, 8,12), точность срабатывания ±20%					

Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)						
Уставка Isd (A)	Регулируемая: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 × Ir, 9 значений уставок, точность срабатывания ±15%					
Задержка срабатывания (tsd)	Заданное врем (ms)	50	100	200	300	4 значений уставок I^2t is off
	Время срабатывания (ms)	30<t≤70	70<t≤140	140<t≤240	240<t≤350	

Защита от короткого замыкания (мгновенная)	
Уставка Ii (A)	Регулируемая: 1.5, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 × In, 9 значений уставок

Индикация причины срабатывания	
Светодиодный индикатор	Ir, Isd, Ii, (Ig)

Опции для TS400ETM - TS800ETM						
Амперметр (A)	Ток максимально нагруженной фазы, токи трех фазных и нейтрального проводника					
Защита от замыкания на землю (E)	Регулируемая уставка (A), 0.2~1 × In, 9 настроек					
	Заданное врем (ms)	100	200	300	400	4 значений уставок I^2t is off
	Время срабатывания (ms)	60<t≤140	140<t≤230	230<t≤350	350<t≤500	
Интерфейс связи (C)	Передача значений уставок, токов фазных и нейтральных проводникови, причин срабатывания					
ZSI (Z)	Входной и выходной сигнал ZCI					

Электронные расцепители (многофункциональные)

Общий обзор

① Регулятор настройки защиты от перегрузки (Ir)
② Регулятор настройки длительной задержки срабатывания (tr)
③ Регулятор настройки защиты от короткого замыкания (Isd)
④ Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания (tsd)
⑤ Регулятор настройки мгновенной защиты (Ii)
⑥ Регулятор настройки защиты от замыкания на землю (Ig)
⑦ Регулятор настройки задержки срабатывания защиты от замыкания на землю (tg)
⑧ Светодиодные индикаторы
⑨ Кнопка TR (причина срабатывания)
⑩ ЖК-дисплей амперметра
⑪ Индикатор вспомогательного питания
⑫ Разъем для тестирования
⑬ Светодиодный индикатор срабатывания выключателя



ETM33 для TS400/TS630

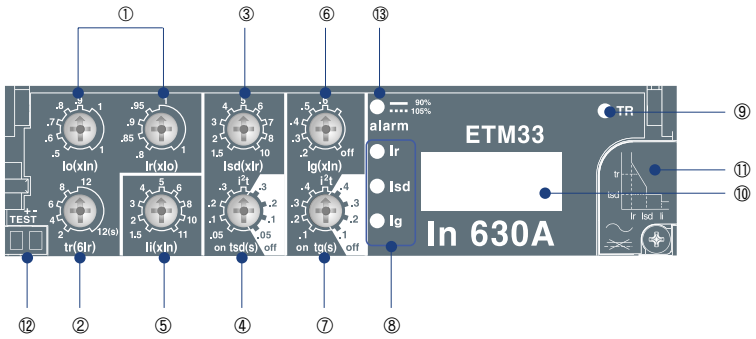

ETM43 для TS800

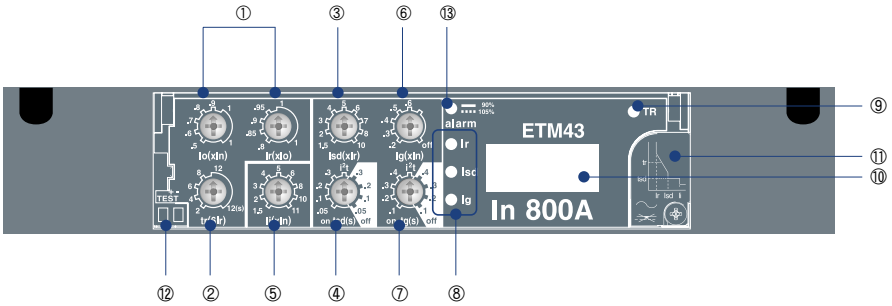

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM33 для TS400, TS630

Настройка

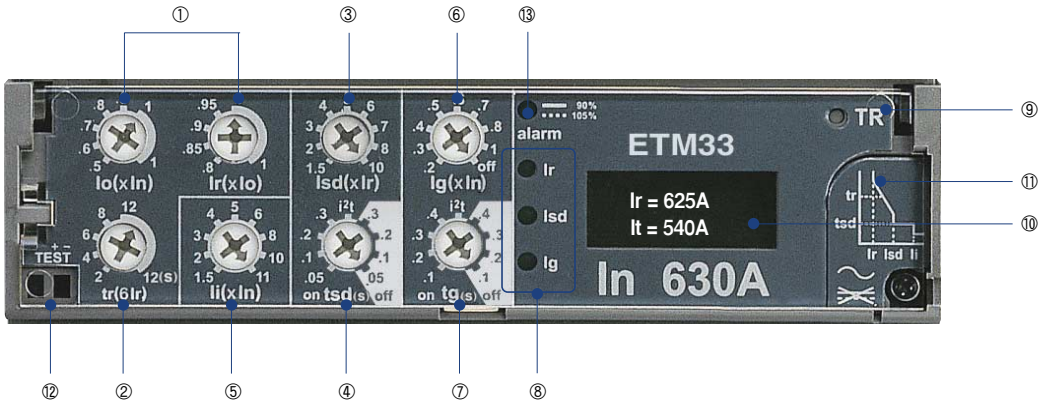

① Регулятор настройки защиты с длительной задержкой срабатывания (Ir)
② Регулятор настройки длительной задержки срабатывания (tr)
③ Регулятор настройки защиты с кратковременной задержкой срабатывания времени (Isd)
④ Регулятор кратковременной задержки срабатывания (tsd)
⑤ Регулятор настройки уставки мгновенной защиты (Ii)
⑥ настройки защиты от замыкания на землю (Ig)
⑦ Регулятор настройки задержки срабатывания защиты от замыкания на землю (tg)
⑧ Светодиодные индикаторы
⑨ Кнопка TR (отображение причины срабатывания)
⑩ ЖК-дисплей (Амперметр)
⑪ Дополнительное питание
⑫ Разъем для тестирования
⑬ Светодиодный индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя:
ток не менее 90% Ir - непрерывное свечение
ток не менее 105 % Ir - мигание



Индикация возможности срабатывания автоматического выключателя

Светодиодные индикаторы начинают светиться ровным светом когда ток превышает 90 % Ir.
Светодиодные индикаторы начинают мигать, когда ток превышает 105 % Ir, указывая тем самым, что автоматический выключатель может сработать.

Индикаторы срабатывания автоматического выключателя

Светодиодные индикаторы указывают причину срабатывания:
Ir : перегрузка
Isd : короткое замыкание (защита с кратковременной задержкой срабатывания, мгновенная)
Ig : замыкание на землю
При нажатии кнопки TR загорается индикатор, указывающий на причину срабатывания.
Информация о причине срабатывания сохраняется в памяти и отображается светодиодным индикатором при нажатии кнопки TR.
При замыкании автоматического выключателя после его срабатывания светодиод гаснет и память очищается.
Если нажать кнопку TR в нормальном режиме работы, то загорятся все индикаторы, что указывает на их исправность и наличие вспомогательного электропитания.

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM33 для TS400, TS630

Характеристики срабатывания

Расцепитель, ETM33

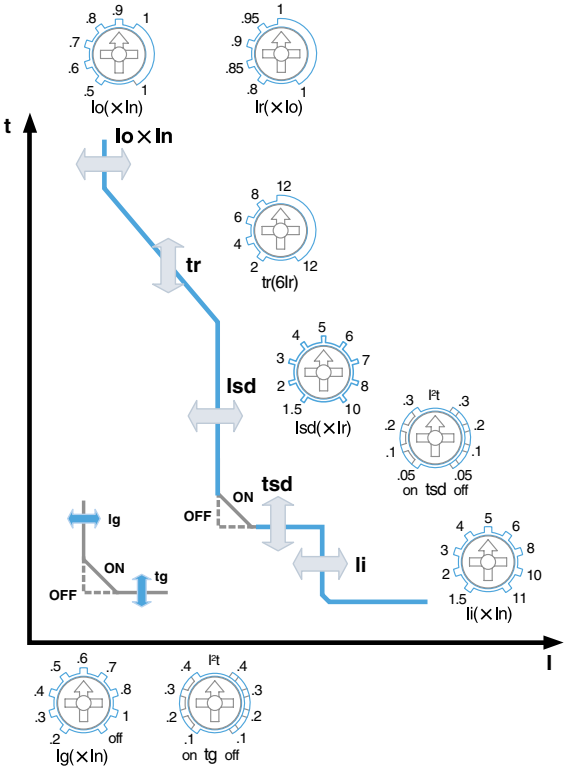

Защита от перегрузки с длительной задержкой срабатывания

Io = Грубая настройка (кратная In)
Ir = Точная настройка
tr = Длительная задержка срабатывания

Защита от короткого замыкания

Isd = Уставка защиты от короткого замыкания
tsd = Задержка срабатывания защиты от короткого замыкания
Функция «I^2t = constant» ON (Вкл.) или OFF (Откл.)

Мгновенная защита

Ii = Уставка мгновенной защиты

Защита от замыкания на землю

Ig = Уставка защиты от замыкания на землю
tg = Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю
Функция «I^2t = constant» ON (Вкл.) или OFF (Откл.)

Структура условного обозначения

ETM 33 In600A

Типоразмер расцепителя
- 33 для TS400, TS630
- 43 для TS800

Номинальный ток In
- 160, 250, 400A для TS400
- 160, 250, 400, 630A для TS630

Тип расцепителя
- ETM : Многофункциональный электронный расцепитель

Электронные расцепители (многофункциональные) ETM33 для TS400, TS630

Уставки

Уставка защиты от перегрузки Ir (A)

Тип расцепителя		16	32	40	64	80	100	160	250	320	400	630	800
ETM33	для TS400												
	для TS630												

Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)



Тип расцепителя		TS400ETM		
Номинальный ток In(A)		160	250	400
Положение регулятора настройки «грубо»	Положение регулятора настройки «точно»	Уставка защиты с кратковременной задержкой срабатывания Isd = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1.5 до 10) × Ir		
0.5	0.8	64	100	160
	0.85	68	106.25	170
	0.9	72	112.5	180
	0.95	76	118.75	190
	1	80	125	200
0.6	0.8	76.8	120	192
	0.85	81.6	127.5	204
	0.9	86.4	135	216
	0.95	91.2	142.5	228
	1	96	150	240
0.7	0.8	89.6	140	224
	0.85	95.2	148.75	238
	0.9	100.8	157.5	252
	0.95	106.4	166.25	266
	1	112	175	280
0.8	0.8	102.4	160	256
	0.85	108.8	170	272
	0.9	115.2	180	288
	0.95	121.6	190	304
	1	128	200	320
0.9	0.8	115.2	180	288
	0.85	122.4	191.25	306
	0.9	129.6	202.5	324
	0.95	136.8	213.75	342
	1	144	225	360
1	0.8	128	200	320
	0.85	136	212.5	340
	0.9	144	225	360
	0.95	152	237.5	380
	1	160	250	400

Электронные расцепители (многофункциональные) ETM33 для TS400, TS630

Уставки



Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)

Тип расцепителя		TS630ETM			
Номинальный ток In(A)		160	250	400	630
Положение регулятора настройки «грубо»	Положение регулятора настройки «точно»	Уставка защиты от перегрузки Ir (A)			
0.5	0.8	64	100	160	252
	0.85	68	106.25	170	267.75
	0.9	72	112.5	180	283.5
	0.95	76	118.75	190	299.25
	1	80	125	200	315
0.6	0.8	76.8	120	192	302.4
	0.85	81.6	127.5	204	321.3
	0.9	86.4	135	216	340.2
	0.95	91.2	142.5	228	359.1
	1	96	150	240	378
0.7	0.8	89.6	140	224	352.8
	0.85	95.2	148.75	238	374.85
	0.9	100.8	157.5	252	396.9
	0.95	106.4	166.25	266	418.95
	1	112	175	280	441
0.8	0.8	102.4	160	256	403.2
	0.85	108.8	170	272	428.4
	0.9	115.2	180	288	453.6
	0.95	121.6	190	304	478.8
	1	128	200	320	504
0.9	0.8	115.2	180	288	453.6
	0.85	122.4	191.25	306	481.95
	0.9	129.6	202.5	324	510.3
	0.95	136.8	213.75	342	538.65
	1	144	225	360	567
1	0.8	128	200	320	504
	0.85	136	212.5	340	535.5
	0.9	144	225	360	567
	0.95	152	237.5	380	598.5
	1	160	250	400	630

Пример настройки :

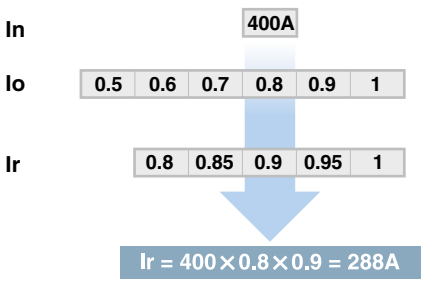

Электронные расцепители (многофункциональные) ETM33 для TS400, TS630

Защита от короткого замыкания

Значение уставки срабатывания защиты от короткого замыкания кратно уставке тока защиты от перегрузки Ir.

Пример настройки :

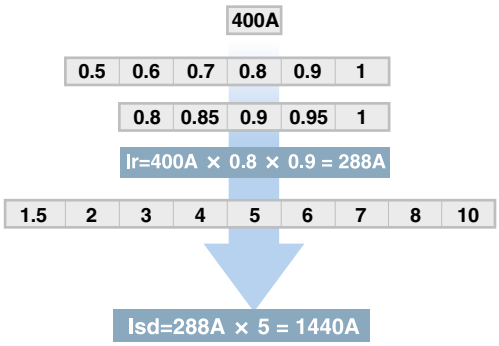



Автоматический выключатель срабатывает при токе выше 1440A.

Задержка срабатывания защиты от короткого замыкания

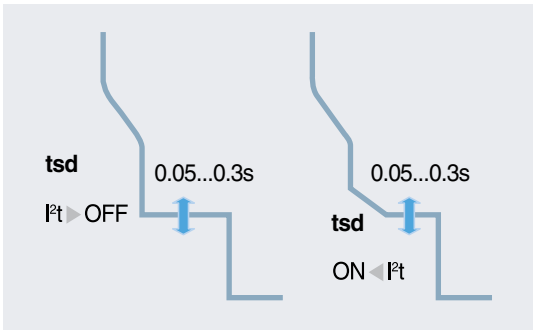



Защита от замыкания на землю (E), дополнительная

Расцепители ETM измеряют векторную сумму токов в трех фазных проводниках и в нейтральном проводнике (если имеется).
Если эта сумма превышает заданное значение в течение времени, превышающего заданную задержку, то автоматический выключатель срабатывает.









Ig = Уставка защиты от замыкания на землю
tg = Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM33 для TS400, TS630

Дополнительная функция измерения тока (A)

Точность измерения тока составляет 10 %.
Значение наибольшего из фазных токов отображается в верхней строке.
В нижней строке поочередно прокручиваются значения всех фазных токов.

Предельные отображаемые значения

- минимальный ток ≥0.3 × In (в одной фазе)
- максимальный ток ≥10 × In

Дополнительная функция логической селективности ZSI

Функция логической селективности используется в основном для сетей с высокими значениями номинального тока и тока короткого замыкания, предъявляющих повышенные требования к безопасности и непрерывности электропитания. Подобная селективность обеспечивается, если аппараты снабжены специальными электронными расцепителями (ETM для автоматических выключателей TS).

Логическая селективность (ZCI) обеспечивает:

- снижение нагрузки на компоненты в условиях короткого замыкания или замыкания на землю;
- уменьшение времени срабатывания (до сотен миллисекунд);
- снижение ущерба системе электропитания, причиненного аварией.

Несколько автоматических выключателей соединяются кабелем управления.

Требуемый источник питания: 24 V постоянного тока.

Принцип работы

- При включенной функции ZCI, расцепитель ETM обнаруживает замыкание и посылает сигнал вышерасположенному автоматическому выключателю. Получив сигнал, этот выключатель не будет срабатывать в течение заданной задержки, игнорируя собственные задержки срабатывания защиты от короткого замыкания или замыкания на землю, а затем сбрасывает сигнал аварии.
- При отсутствии ZCI расцепитель ETM обнаруживает аварию, после чего автоматический выключатель срабатывает с установленной задержкой.

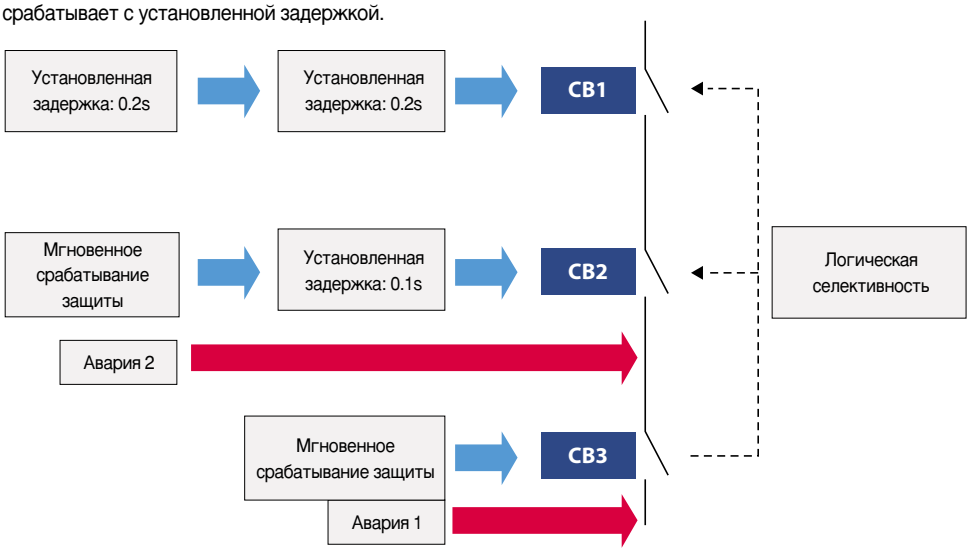

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM33 для TS400, TS630

Дополнительный интерфейс передачи данных (C)

Интерфейс : RS485 (Modbus-RTU)

Система Modbus RS485 представляет собой шину, к которой подключатся коммуникационные устройства Modbus. К такой шине могут подключаться любые ПЛК и компьютеры.

Передаваемые данные:

- Уставки срабатывания защиты
- Значение наибольшего из трех фазных токов
- Измеренные значения токов фазных и нейтрального проводников
- Аварийные сообщения: тип срабатывания (перегрузка, короткое замыкание и т.д.)

Сетевой адрес задается с помощью кнопки TR и отображается на ЖК-дисплее амперметра.

Требуемый вспомогательный источник питания: 24 V постоянного тока.

Сочетание опций

- ☐ A(Амперметр)
- ☐ E(Защита от замыкания на землю)
- ☐ A+E
- ☐ A +C(Передача данных)
- ☐ A+E+C
- ☐ Z(Логическая селективность)
- ☐ Z+A
- ☐ Z+E
- ☐ Z+A+E
- ☐ Z+A +C
- ☐ Z+A+E+C

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM33 для TS400, TS630

Структура меню электронного расцепителя (ETM)

I	r	-	1	2	6	0	A
I	s	-			6	5	A

→ Отображение действующего значения тока наиболее нагруженной фазы.

→ Поочередное отображение (в течение 2 с) действующего значения тока каждой фазы

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM33 для TS400, TS630

Внешний вид расцепителя в зависимости от используемых опций

ETM33 A+E
ETM33 A+E+C
ETM33 Z+A+E
ETM33 Z+A+E+C

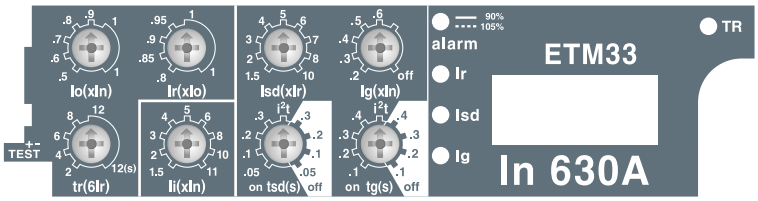

ETM33 A
ETM33 A+C
ETM33 Z+A
ETM33 Z+A+C

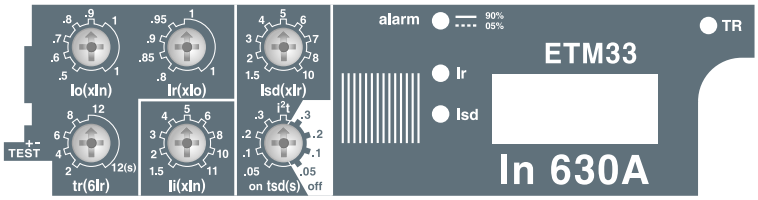

ETM33 E
ETM33 Z+E

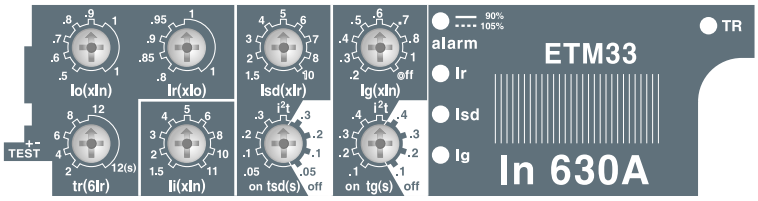

ETM33
ETM33 Z

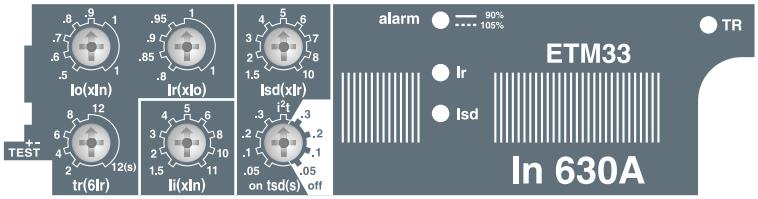

Электронные расцепители (многофункциональные) ETM43 для TS800

Настройка

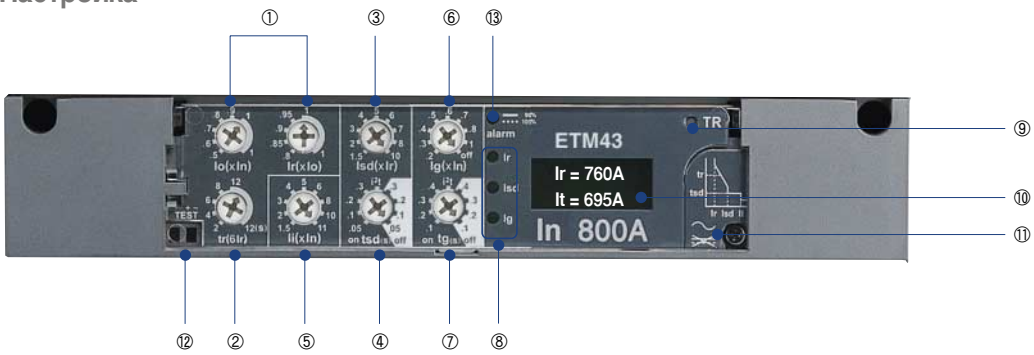

① Регулятор настройки защиты с длительной задержкой срабатывания (Ir)
② Регулятор настройки длительной задержки срабатывания (tr)
③ Регулятор настройки защиты с кратковременной задержкой срабатывания (Isd)
④ Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания (tsd)
⑤ Регулятор настройки мгновенной защиты (Ii)
⑥ Регулятор настройки защиты от замыкания на землю (Ig)
⑦ Регулятор настройки задержки срабатывания защиты от замыкания на землю (tg)
⑧ Светодиодные индикаторы
⑨ Кнопка TR (отображение причины срабатывания)
⑩ ЖК-дисплей (Амперметр)
⑪ Дополнительное питание
⑫ Разъем для тестирования
⑬ Светодиодный индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя: ток не менее 90% Ir - ровное свечение, Ток не менее 105% Ir - мигание



Индикация возможности срабатывания автоматического выключателя

Светодиодные индикаторы начинают светиться ровным светом когда ток превышает 90 % Ir.
Светодиодные индикаторы начинают мигать, когда ток превышает 105 % Ir, указывая тем самым, что автоматический выключатель может сработать.

Индикаторы срабатывания автоматического выключателя

Светодиодные индикаторы указывают причину срабатывания:
Ir : перегрузка
Isd : короткое замыкание (защита с кратковременной задержкой срабатывания, мгновенная)
Ig : замыкание на землю
При нажатии кнопки TR загорается индикатор, указывающий на причину срабатывания.
Информация о причине срабатывания сохраняется в памяти и отображается светодиодным индикатором при нажатии кнопки TR.
При замыкании автоматического выключателя после его срабатывания светодиод гаснет и память очищается.
Если нажать кнопку TR в нормальном режиме работы, то загорятся все индикаторы, что указывает на их исправность и наличие вспомогательного электропитания.

Электронные расцепители (многофункциональные) ETM43 для TS800

Характеристики срабатывания

Расцепитель для автоматического выключателя TS800

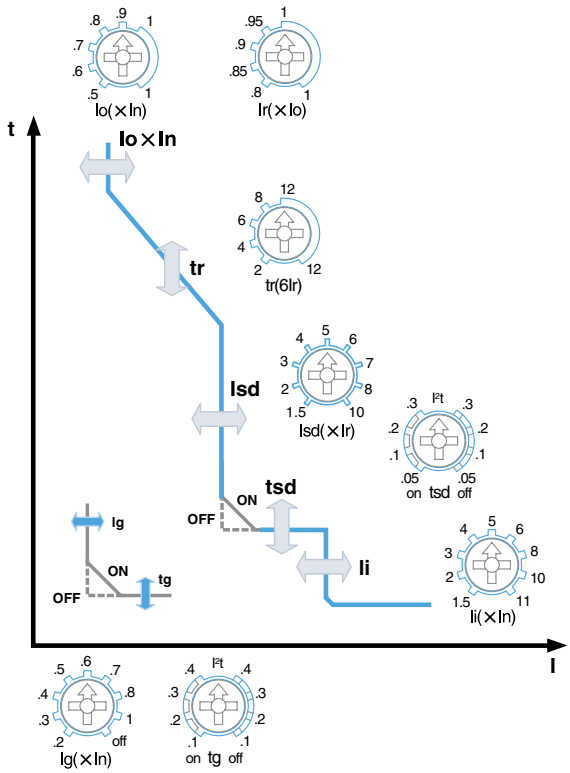

Защита от перегрузки с длительной задержкой срабатывания

Io = Грубая настройка (кратная In)
Ir = Точная настройка
tr = Длительная задержка срабатывания

Защита от короткого замыкания

Isd = Уставка защиты от короткого замыкания
tsd = Задержка срабатывания защиты от короткого замыкания
Функция «I^2t = constant» ON (Вкл.) или OFF (Откл.)

Мгновенная защита

Ii = Уставка мгновенной защиты

Защита от замыкания на землю

Ig = Уставка защиты от замыкания на землю
tg = Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю
Функция «I^2t = constant» ON (Вкл.) или OFF (Откл.)

Структура условного обозначения

ETM 43 In800A

Типоразмер расцепителя
- 33 для TS400, TS630
- 43 для TS800

Номинальный ток In
- 630, 800A для TS630

Тип расцепителя
- ETM : Многофункциональный электронный расцепитель

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM43 для TS800

Уставки

Номинальный ток расцепителя In(A)

Тип расцепителя		16	32	40	64	80	100	160	250	320	400	630	800
ETM43	для TS800												



Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)

Тип расцепителя		TS800ETM	
Номинальный ток In(A)		630	800
Положение регулятора настройки «грубо»	Положение регулятора настройки «точно»	Уставка защиты от перегрузки Ir (A)	
0.5	0.8	252	320
	0.85	267.75	340
	0.9	283.5	360
	0.95	299.25	380
	1	315	400
0.6	0.8	302.4	384
	0.85	321.3	408
	0.9	340.2	432
	0.95	359.1	456
	1	378	480
0.7	0.8	352.8	448
	0.85	374.85	476
	0.9	396.9	504
	0.95	418.95	532
	1	441	560
0.8	0.8	403.2	512
	0.85	428.4	544
	0.9	453.6	576
	0.95	478.8	608
	1	504	640
0.9	0.8	453.6	576
	0.85	481.95	612
	0.9	510.3	648
	0.95	538.65	684
	1	567	720
1	0.8	504	640
	0.85	535.5	680
	0.9	567	720
	0.95	598.5	760
	1	630	800

Электронные расцепители (многофункциональные) ETM43 для TS800

Защита от короткого замыкания

Значение уставки защиты от короткого замыкания кратно уставке защиты от перегрузки Ir.

Пример настройки :

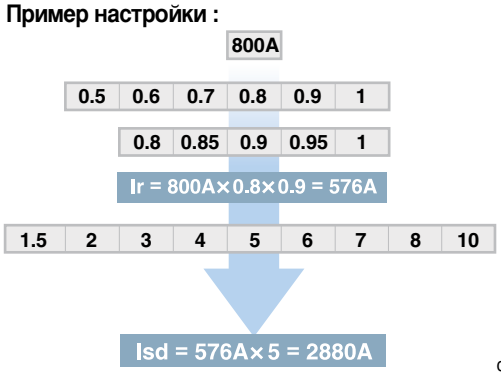



Автоматический выключатель срабатывает при токе выше 2880A.

Задержка срабатывания защиты от короткого замыкания

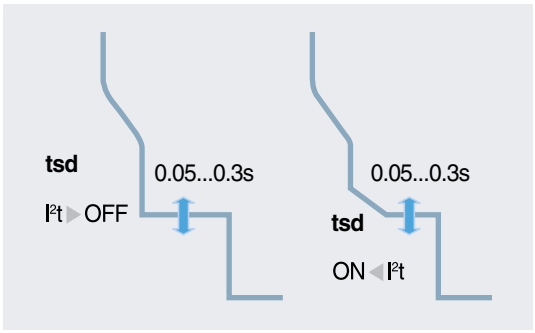



Защита от замыкания на землю (E), дополнительная

Расцепители ETM измеряют векторную сумму токов в трех фазных проводниках и в нейтральном проводнике (если имеется).
Если эта сумма превышает заданное значение в течение времени, превышающего заданную задержку, то автоматический выключатель срабатывает.









Ig = Уставка защиты от замыкания на землю
tg = Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM43 для TS800

Дополнительная функция измерения тока (A)

Точность измерения тока составляет 10 %.
Значение наибольшего из фазных токов отображается в верхней строке.
В нижней строке поочередно прокручиваются значения всех фазных токов.

Предельные отображаемые значения

- минимальный ток ≥0.3 × In (в одной фазе)
- максимальный ток ≥10 × In

Дополнительная функция логической селективности ZSI

Функция логической селективности используется в основном для сетей с высокими значениями номинального тока и тока короткого замыкания, предъявляющих повышенные требования к безопасности и непрерывности электропитания. Подобная селективность обеспечивается, если аппараты снабжены специальными электронными расцепителями (ETM для автоматических выключателей TS).

Логическая селективность (ZCI) обеспечивает:

- снижение нагрузки на компоненты в условиях короткого замыкания или замыкания на землю;
- уменьшение времени срабатывания (до сотен миллисекунд);
- снижение ущерба системе электропитания, причиненного аварией.

Несколько автоматических выключателей соединяются кабелем управления.

Требуемый источник питания: 24 V постоянного тока.

Принцип работы

- При включенной функции ZCI, расцепитель ETM обнаруживает замыкание и посылает сигнал вышерасположенному автоматическому выключателю. Получив сигнал, этот выключатель не будет срабатывать в течение заданной задержки, игнорируя собственные задержки срабатывания защиты от короткого замыкания или замыкания на землю, а затем сбрасывает сигнал аварии.
- При отсутствии ZCI расцепитель ETM обнаруживает аварию, после чего автоматический выключатель срабатывает с установленной задержкой.

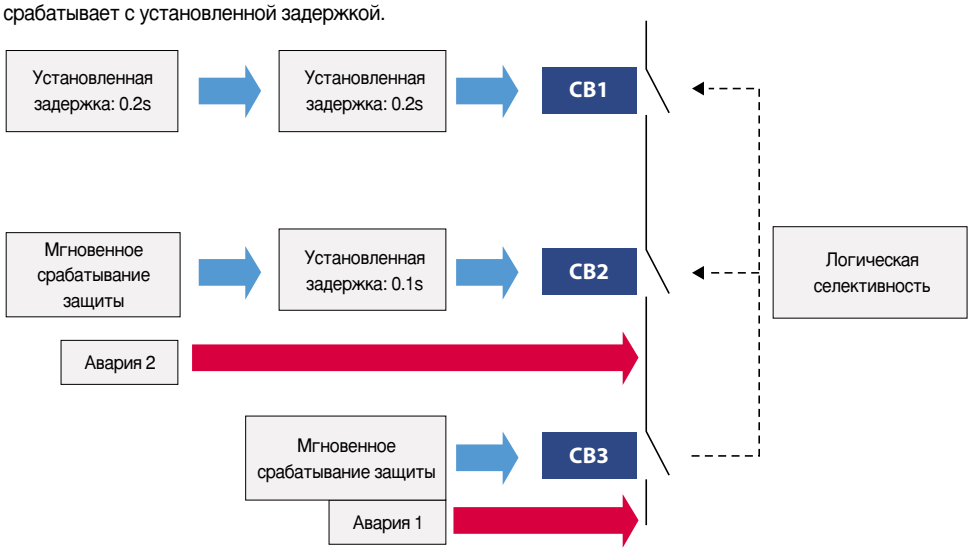

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM43 для TS800

Дополнительный интерфейс передачи данных (C)

Интерфейс : RS485 (Modbus-RTU)

Система Modbus RS485 представляет собой шину, к которой подключатся коммуникационные устройства Modbus. К такой шине могут подключаться любые ПЛК и компьютеры.

Передаваемые данные:

- Уставки срабатывания защиты
- Значение наибольшего из трех фазных токов
- Измеренные значения токов фазных и нейтрального проводников
- Аварийные сообщения: тип срабатывания (перегрузка, короткое замыкание и т.д.)

Сетевой адрес задается с помощью кнопки TR и отображается на ЖК-дисплее амперметра.

Требуемый вспомогательный источник питания: 24 V постоянного тока.

Сочетание опций

- ☐ A(Амперметр)
- ☐ E(Защита от замыкания на землю)
- ☐ A+E
- ☐ A +C(Передача данных)
- ☐ A+E+C
- ☐ Z(Логическая селективность)
- ☐ Z+A
- ☐ Z+E
- ☐ Z+A+E
- ☐ Z+A +C
- ☐ Z+A+E+C

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM43 для TS800

Структура меню электронного расцепителя (ETM)

I	r	-	1	2	6	0	A	→ Отображение действующего значения тока наиболее нагруженной фазы.
I	s	-			6	5	A	→ Поочередное отображение (в течение 2 с) действующего значения тока каждой фазы

Электронные расцепители (многофункциональные)
ETM43 для TS800

Внешний вид расцепителя в зависимости от используемых опций

ETM43 A+E
ETM43 A+E+C
ETM43 Z+A+E
ETM43 Z+A+E+C

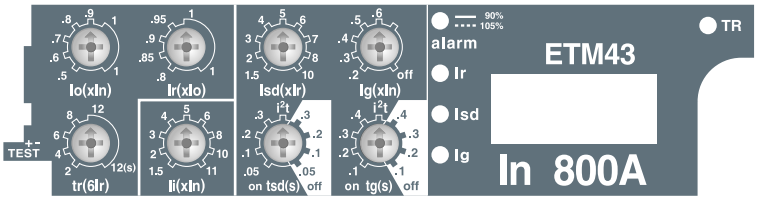

ETM43 A
ETM43 A+C
ETM43 Z+A
ETM43 Z+A+C

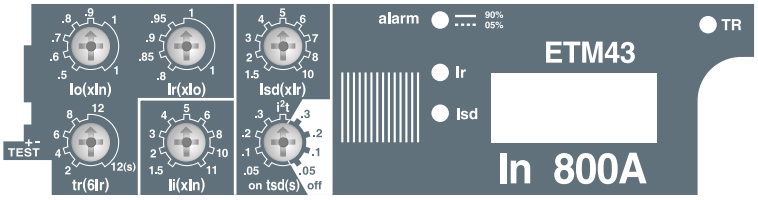

ETM43 E
ETM43 Z+E

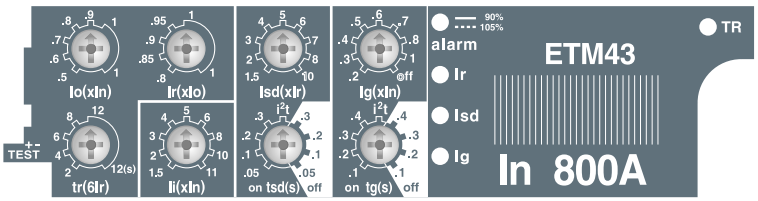

ETM43
ETM43 Z

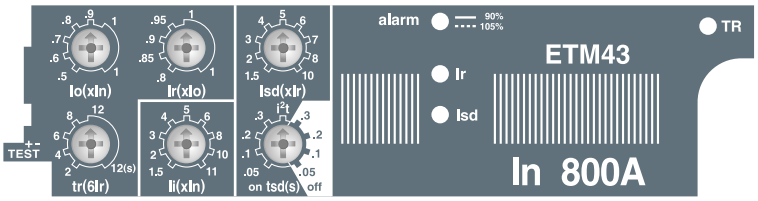

Электрические характеристики

				TS100			TS160			TS250		
Типоразмер корпуса			[AF]	100			160			250		
Номинальный ток In			[A]	1.6, 3.2, 6.3, 12, 20, 32, 50, 63, 100			32, 50, 63, 100, 160			100, 160, 220		
Число полюсов				3			3			3		
Номинальное рабочее напряжение Ue		пост. ток	[V]	690			690			690		
		перем. ток	[V]	500			500			500		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp			[kV]	8			8			8		
Номинальное напряжение изоляции Ui			[V]	750			750			750		
Номинальная предельная отключающая способность Icu				N	H	L	N	H	L	N	H	L
	перем. ток 50/60Hz	220/240V	[kA]	100	120	200	100	120	200	100	120	200
		380/415V	[kA]	50	85	150	50	85	150	50	85	150
		440/460V	[kA]	50	70	130	50	70	130	50	70	130
		480/500V	[kA]	42	65	85	42	65	85	42	65	85
		660/690V	[kA]	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Номинальная рабочая отключающая способность Ics			[%Icu]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Максимальная включающая способность., Icm												
	перем. ток 50/60Hz	220/240V	[kA]	220	264	440	220	264	440	220	264	440
		380/415V	[kA]	105	187	330	105	187	330	105	187	330
		440/460V	[kA]	105	154	286	105	154	286	105	154	286
		480/500V	[kA]	88	143	187	88	143	187	88	143	187
		660/690V	[kA]	17	30	40	17	30	40	17	30	40
Категория применения				A			A			A		
Пригодность к разъединению				●			●			●		
Расцепитель												
	● только электромагнитный		MTU	●			●			●		
Присоединение проводников	Стационарных выключателей	переднее		●			●			●		
		заднее		●			●			●		
	Втычных выключателей	переднее		●			●			●		
		заднее		●			●			●		
Механическая износостойкость			[циклов коммутации]	25000			25000			25000		
Электрическая износостойкость при 415 V перем. тока			[циклов коммутации]	10000			10000			10000		
Габаритные размеры, Ш × В × Г аппаратов с передним присоединением проводников		3-полюсн.	[mm]	105 × 160 × 86			105 × 160 × 86			105 × 160 × 86		
Масса аппаратов с передним присоединением проводников		3-полюсн.	[kg]	2			2			2		
Аппараты соответствуют стандарту				IEC60947-2			IEC60947-2			IEC60947-2		

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Susol

TS400			TS630			TS800		
400			630			800		
320			500			630		
3			3			3		
690			690			690		
500			500			500		
8			8			8		
750			750			750		
N	H	L	N	H	L	N	H	L
100	120	200	100	120	200	100	120	200
65	85	150	65	85	150	65	100	150
65	85	130	65	85	130	65	100	130
42	65	85	42	65	85	42	85	100
10	20	35	10	20	35	10	20	35
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
220	264	440	220	264	440	220	264	440
143	187	330	143	187	330	143	220	330
143	187	286	143	187	286	143	220	286
88	143	187	88	143	187	88	187	220
17	40	74	17	40	74	17	40	74
A			A			A		
●			●			●		
●			●			●		
●			●			●		
●			●			●		
●			●			●		
●			●			●		
20000			20000			10000		
6000			6000			3000		
140×260×110			140×260×110			210×320×135		
5.4			5.4			15.1		
IEC60947-2			IEC60947-2			IEC60947-2		

Электромагнитный расцепитель MTU для TS100, TS160, TS250, TS400, TS630, TS800

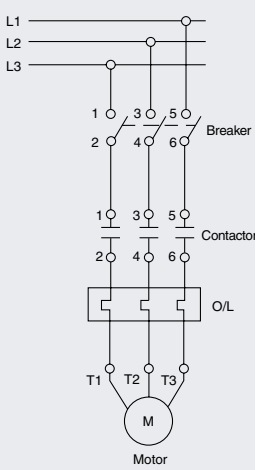

Электромагнитный расцепитель

В выключатели TS100 - TS800 должны устанавливаться только специальные расцепители MTU с регулируемой уставкой.

Автоматический выключатель с таким расцепителем защиту от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой) и выполнение функции разъединения. В выключателях TS100 -TS800 расцепитель MTU является сменным.

Указанные на этой странице автоматические выключатели защищают от короткого замыкания и пригодны для разъединения согласно стандарту МЭК60947-2.

Настройка

Обозначение расцепителя

Номинальный ток расцепителя In и контрольная температура

Регулртор настройки уставки электромагнитного расцепителя для защиты от короткого замыкания

Структура условного обозначения

TS250 MTU

Электромагнитный расцепитель

Типоразмер автоматического выключателя в литом корпусе

- TS100: TS100N, TS100H, TS100L
- TS160: TS160N, TS160H, TS160L
- TS250: TS250N, TS250H, TS250L
- TS400: TS400N, TS400H, TS400L
- TS630: TS630N, TS630H, TS630L
- TS800: TS800N, TS800H, TS800L

Электромагнитный расцепитель MTU для TS100, TS160, TS250, TS400, TS630, TS800

Характеристики

Электромагнитные расцепители (MTU)

Номинальный ток In (A)		
	N / H / L	TS100
		TS160
		TS250
		TS400
		TS630
		TS800

TS100 - TS800													
1.6	3.2	6.3	12	20	32	50	63	100	160	220	320	500	630
●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Уставка	Im

Уставка
6..12 × In (6 настроек)

Уставки

MTU In	6 × In	..	..	..	..	12 × In
1.6	10	12	14	16	18	20
3.2	20	24	28	32	36	40
6.3	40	48	56	64	72	80
12	70	84	98	112	126	140
20	120	144	168	192	216	240
32	190	228	266	304	342	380
50	300	360	420	480	540	600
63	400	480	560	640	720	800

MTU In	6 × In	..	..	..	..	12 × In
100	600	720	840	960	1080	1200
160	960	1152	1344	1536	1728	1920
220	1320	1584	1848	2112	2376	2640
320	1920	2304	2688	3072	3456	3840
500	3000	3600	4200	4800	5400	6000
630	3780	4536	5292	6048	6804	7560

TS100 MTU

- Электромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой



TS160 MTU

- Электромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой



TS250 MTU

- Электромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой



TS400 MTU, TS630 MTU, TS800 MTU

- Электромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой

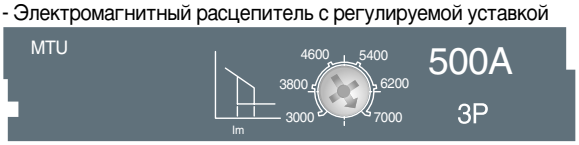



Выключатели-разъединители

Susol

			Серия TD		
			TD160NA	TS100NA	TS160NA
Типоразмер корпуса		[AF]	160	100	160
Условный тепловой ток Ith		[A]	160	100	160
Число полюсов			2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4
Номинальное рабочее напряжение Ue	пост. ток	[V]	690	690	690
	перем. ток	[V]	500	500	500
Номинальный рабочий ток Ie			160	100	160
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp		[kV]	8	8	8
Номинальное напряжение изоляции Ui		[V]	750	750	750
Номинальная наибольшая включающая способность Icm		[kA пик.]	3.1	2.8	3.6
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw	1s	[A действ.]	2200	2000	2500
	3s	[A действ.]	2200	2000	2500
	20s	[A действ.]	960	690	960
Пригодность к разъединению			●	●	●
Расцепитель					
● разъединитель		DSU	●	●	●
Присоединение проводников	Стационарных выключателей	переднее	●	●	●
		заднее	●	●	●
	Втычных выключателей	переднее	●	●	●
		заднее	●	●	●
Механическая износостойкость		[циклов коммутации]	25000	25000	25000
Электрическая износостойкость при 415 V перем. тока		[циклов коммутации]	10000	10000	10000
Габаритные размеры, Ш×В×Г аппаратов с передним присоединением проводников	3-полюсн.	[mm]	90×140×86	105×160×86	105×160×86
	4-полюсн.	[mm]	120×140×86	140×160×86	140×160×86
Масса аппаратов с передним присоединением проводников	3-полюсн.	[kg]	1.5	2	2
	4-полюсн.	[kg]	1.8	2.6	2.6
Аппараты соответствуют стандарту			IEC60947-3	IEC60947-3	IEC60947-3

Выключатели-разъединители отличаются от автоматических выключателей отсутсвием расцепителей. При этом их габаритные размеры, выводы для присоединения проводников и принадлежности такие же, как у автоматических выключателей. Стандарты для электрораспределительных систем требуют наличия расположенного выше (по питанию) аппарата защиты. Аппараты TD160 ... TS800 оснащены элетромагнитным расцепителем DSU и поэтому одновременно являются аппаратами защиты.

Серия TS

TS250NA	TS400NA	TS630NA	TS800NA
250	400	630	800
250	400	630	800
2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4
690	690	690	690
500	500	500	500
250	400	630	800
8	8	8	8
750	750	750	750
4.9	7.1	8.5	12
3500	5000	6300	8000
3500	5000	6300	8000
1350	1930	2320	2560
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
25000	20000	20000	10000
10000	6000	6000	3000
105×160×86	140×260×110	140×260×110	210×320×135
140×160×86	186.5×260×110	186.5×260×110	280×320×135
2	5.4	5.4	15.1
2.6	7.2	7.2	19.6
IEC60947-3	IEC60947-3	IEC60947-3	IEC60947-3

Обозначение расцепителя

Автоматические выключатели в литом корпусе Susol для сетей постоянного тока

- Автоматические выключатели в литом корпусе Susol пригодны для применений с постоянным током, таких как солнечных электростанции, ИБП и ЦОДы.
- Испытание на стойкость к короткому замыканию в сети постоянного тока проведено Союзом Немецких Электротехников (VDE).
- Номинальное напряжение до 1000 В пост. тока.
- Номинальный ток: 16…800 А.
- Число полюсов: 2, 3 и 4
- Возможность использования в цепях пер/пост. тока.

		TD100			TD160			TS100		
Типоразмер корпуса выключателя (AF)		100			160			100		
Номинальный ток In (A)		16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100			100, 125, 160			40, 50, 63, 80, 100		
Число полюсов (число полюсов)		2, 3, 4			2, 3, 4			2, 3, 4		
Номинальноенапряжение (пост. ток)	1000 В	4P			4P			4P		
	750 В	3P			3P			3P		
	500 В	2P			2P			2P		
Номинальная отключающая способность (пост. ток)	Тип	N	H	L	N	H	L	N	H	L
	1000 В (4P)	42	65	100	42	65	100	50	85	100
	750 В (3P)	42	65	100	42	65	100	50	85	100
	500 В (2P)	42	65	100	42	65	100	50	85	100
Расцепитель										
FTU (с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
FMU (с регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATU (с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примерные схемы электрических соединений



500 В пост. тока (2P)



750 В пост. тока (3P)

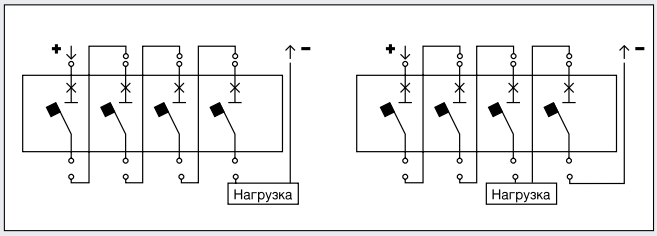

1000 В пост. тока (4P)

Автоматические выключатели в литом корпусе Susol для сетей постоянного тока

Susol

	TS160			TS250			TS400			TS630			TS800		
	160			250			400			630			800		
	100, 125, 160			125, 160, 200, 250			300, 400			500, 630			700, 800		
	2, 3, 4			2, 3, 4			2, 3, 4			2, 3, 4			2, 3, 4		
	4P			4P			4P			4P			4P		
	3P			3P			3P			3P			3P		
	2P			2P			2P			2P			2P		
	N	H	L	N	H	L	N	H	L	N	H	L	N	H	L
	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100
	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100
	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100	50	85	100
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Электрические характеристики

				TS1000			TS1250		TS1600	
Тип				TS1000			TS1250		TS1600	
Типоразмер				1000			1250		1600	
Число полюсов				3, 4			3, 4		3, 4	
Номинальный ток		In	-5~40°C	800, 1000			1250		1600	
			50°C	800, 1000			1250		1560	
			65°C	800, 1000			1240		1420	
Номинальное напряжение изоляции (В)		Ui		1000			1000		1000	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (кВ)		Uimp		8			8		8	
Номинальное рабочее напряжение (В)		Ue	AC50/60Гц	690			690		690	
			пост. ток	-			-		-	
Номинальная наибольшая отключающая способность				N	H	L	N	H	N	H
МЭК 60947-2	Номинальная предельная		220/240В	55	75	200	55	75	55	75
при 50/60Hz	отключающая способность, (kA) (Icu)		380/415В	50	70	150	50	70	50	70
(симм.)			440/460В	50	65	130	50	65	50	65
			480/500В	40	50	100	40	50	40	50
			660/690В	35	45	50	35	45	35	45
		пост. ток	250В 2полюса	-	-	-	-	-	-	-
			500В 2полюса	-	-	-	-	-	-	-
			750В 3полюса	-	-	-	-	-	-	-
	Номинальная рабочая отключающая способность(Ics)	%Icu		100%	75%	100%	100%	75%	100%	75%
	Номинальная наибольшая включающая способность (kA) (Icw)	AC50/60Гц	1c	25		12	25		25	
			3c	-			-		-	
Мгновенная защита			кА, пик.	50		30	50		50	
Изоляция				○			○		○	
Категория				B		A	B		B	
	Механическая (циклов)			10000		4000	10000		10000	
(Износостойкость)	Электрическая	440В	In/2	6000		4000	5000		5000	
	(циклов)		In	5000		3000	4000		2000	
		690В	In/2	4000		3000	3000		2000	
			In	2000		2000	2000		1000	
Степень загрязнения				3			3		3	
Размеры (мм)			3-полюсный	327×210×152.5						
(В×Ш×Г)			4-полюсный	327×280×152.5						
Масса (кг)			3-полюсный	13						
			4-полюсный	16.8						

Типы микропроцессорных расцепителей

Тип	N	A	P	S
Внешний вид				
Токовая защита	• От перегрузки/ Селективная/ от КЗ/ от замыкания на землю/ тепловая	• От перегрузки/ Селективная/ от КЗ/ от замыкания на землю/ тепловая • Логическая селективность	• От перегрузки/ Селективная/ от КЗ/ от замыкания на землю/ тепловая (постоянная) • Логическая селективность	• Аналогично типу P
Другие виды защит	-	• По дифф. току (опция)	• По дифф. току (опция) • От повышенного/пониженного тока • От повышенного/пониженного напряжения • От небаланса (токов/напряжений) • От обратной мощности	• Аналогично типу P
Измерение	-	• Ток (R, S, T, N)	• 3 фазн. напряжения/ ток (действ.)/векторные • Мощность (акт., реакт., полн.), коэфф. мощности (3 фазы) • Электроэнергия • Электроэнергия (потребленная/отпущенная) • Частота, отклонение частоты • 3 Phase Waveforms	• 3 фазн. напряжения/ ток (действ.)/векторные • Мощность (акт., реакт., полн.), коэфф. мощности (3 фазы) (потребленная/отпущенная) • Частота, отклонение частоты • Гармоники напряжения/тока (1~63) • Суммарный коэфф. гармоник, коэфф. искажения синусоидальности, коэфф. K
Точная настройка	-	-	• Точная настройка защиты с длительной/короткой задержкой срабатывания/мгновенной/от замыкания на землю	• Аналогично типу P
Сигнализация перегрузки	-	-	• Реле защиты от перегрузки : дискр. выход аварийной сигнализации (Данная функция несовместима с защитой от замыкания на землю)	• Аналогично типу P
Дискретные выходы	-	• 3 дискретных выхода • Сигнализация срабатывания защиты от перегрузки/ селективной/ от КЗ/ от замыкания на землю/ тепловой защиты	• 3 программируемых дискретных выхода • Срабатывание автоматического выключателя, авария, общая авария	• Аналогично типу P
Настройки защиты IDMTL	-	-	• Соответствует МЭК60255-3 SIT, VIT, EIT, DT	• Аналогично типу P
Протокол передачи данных	-	• Modbus/RS-485 • Profibus-DP	• Modbus / RS-485 • Profibus-DP	• Modbus / RS-485 • Profibus-DP
Электропитание	• Питание от защищаемой сети - При протекании хотя бы в одной из фаз тока не менее 25 % от номинального	• Питание от защищаемой сети - При протекании хотя бы в одной из фаз тока не менее 25 % от номинального - Для обеспечения обмена данными требуется внешний источник питания • 100~250 В перем. или пост. тока • 24~ 60 В пост. тока	• 100~250 В перем. или пост. тока • 24~60 В пост. тока • 24~60 В пост. тока Основные функции защиты (от перегрузки, селективная, от КЗ., от замыкания на землю) работают и при отсутствии питания цепи управления	• 100~250 В перем. или пост. тока
Таймер RTC	• Есть	• Есть	• Есть	• Есть
Светодиодные индикаторы срабатывания	• Защиты с длительной задержкой срабатывания • Защиты с короткой задержкой срабатывания/мгновенной • Защиты от замыкания на землю	• Аналогично типу N	• Аналогично типу N	• Аналогично типу N
Регистрация аварийных состояний	-	• 10 записей (Авария/Ток/Дата и время)	• 256 записей (Авария/Ток/Дата и время)	• 256 записей • Форма тока при последнем срабатывании (в 3 фазах)
Регистрация событий	-	-	• 256 записей (Содержание, состояние, дата)	• Аналогично типу P
Кнопки управления	• Сброс	• Сброс, меню вверх, вниз, вправо, влево, ввод	• Аналогично типу A	• Аналогично типу A

Автоматические выключатели в литом корпусе для распределительных сетей до 1600 А

Тип N: базовый

- Оптимизированные функции защиты
- Расцепители OCR и OCGR функционируют согласно МЭК60947-2
- Защита от перегрузки:
  - с длительной задержкой срабатывания
  - тепловая
- Защита от короткого замыкания
  - с короткой задержкой срабатывания / мгновенная
  - дополнительная функция I^2t ВКЛ/ОТКЛ (для защиты с короткой задержкой срабатывания)
- Защита от замыкания на землю
  - I^2t ВКЛ/ОТКЛ (дополнительная функция)
- Питание от защищаемой сети

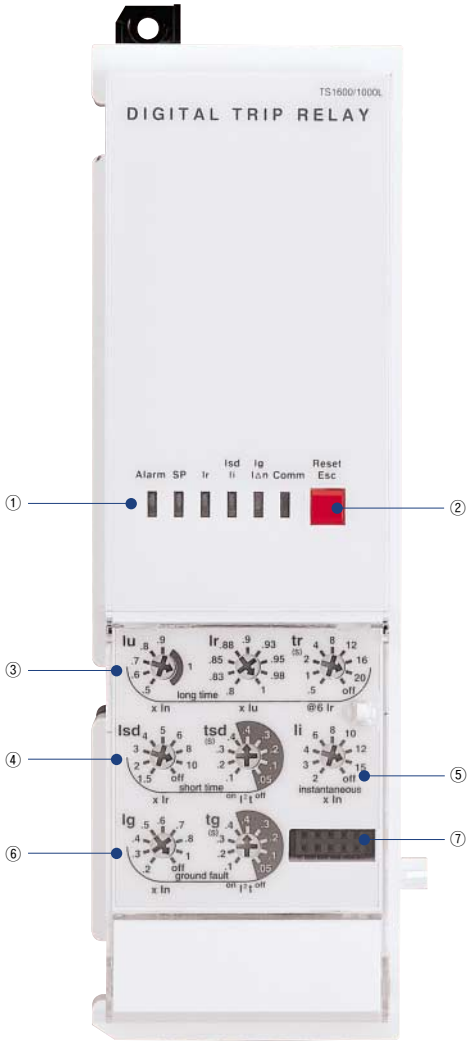

① Светодиодные индикаторы: сигнализация срабатывания защиты и состояния перегрузки



Ig : срабатывание защиты от замыкания на землю
Isd/Ii : срабатывание защиты с короткой задержкой срабатывания или мгновенной защиты
Ir : срабатывание защиты с длительной задержкой срабатывания
SP : срабатывание самозащиты и проверка батарей
Alarm : перегрузка (непрерывное свечение при нагрузке 90 %, мигание - при нагрузке 105 % от номинального значения)

② Кнопка Reset Esc: Возврат в исходное состояние после срабатывания или проверка батареи

③ Iu, Ir: настройка значений уставок тока для защиты с длительной задержкой срабатывания, tr: настройка длительной задержки срабатывания

④ Isd: настройка значений уставки тока для защиты с короткой задержкой срабатывания, tsd: Настройка короткой задержки срабатывания

⑤ Ii: настройка значения уставки тока мгновенного срабатывания

⑥ Ig: Настройка значения уставки тока замыкания на землю, tg: настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю

⑦ Разъем для тестирования: для подключения тестера OCR к микропроцессорному расцепителю

Защита



Защита с длительной задержкой срабатывания											
Уставка тока, A	Iu = In×...		0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0			
	Ir = Iu×...		0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1.0
Задержка срабатывания, с	tr@(1.5×Ir)		12.5	25	50	100	200	300	400	500	Откл
Точность: до±15 %	tr@(6.0×Ir)		0.5	1	2	4	8	12	16	20	Откл
100 мс	tr@(7.2×Ir)		0.34	0.69	1.38	2.7	5.5	8.3	11	13.8	Откл
Защита с короткой задержкой срабатывания											
Уставка тока, A Точность:±10%	Isd = Ir×...		1.5	2	3	4	5	6	8	10	Откл
Задержка срабатывания, с @ 10×Ir	tsd	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4				
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4				
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360				
		Макс. время Всрабатывания, мс	80	140	240	340	440				
Мгновенная защита											
Уставка тока, A	Ii = In×...		2	3	4	6	8	10	12	15	Откл
Время срабатывания			Менее 50 мс								
Защита от замыкания на землю											
Порог срабатывания, A Точность:±10%(Ig>0.4In) ±20%(Ig≤0.4In)	Ig = In×...		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	Откл
Задержка срабатывания, с @ 1×In	tg	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4				
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4				
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360				
		Макс. время Всрабатывания, мс	80	140	240	340	440				

Тип NV (только для корабельных электроустановок)

Защита

Защита с длительной задержкой срабатывания											
Уставка тока, A	Ir = In×...		0.8	0.9	1.0	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	Откл
Задержка срабатывания, с	tr@(1.2×Ir)		10	15	20	25	30	40	50	60	100
Точность: до±15 %	tr@(3×Ir)		0.99	1.49	1.99	2.48	2.98	3.97	4.97	5.96	9.93
100 мс	tr@(6×Ir)		0.24	0.36	0.48	0.59	0.71	0.95	1.19	1.43	2.38
Защита с короткой задержкой срабатывания											
Уставка тока, A Accuracy: ±10%	Isd = In×...		2	2.5	2.7	3	3.5	4	4.5	5	Откл
Задержка срабатывания, с @ 10×Ir	tsd	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4				
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4				
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360				
		Max. Trip срабатывания, мс	80	140	240	340	440				
Мгновенная защита											
Уставка тока, A	Ii = In×...		2	4	6	8	10	12	14	16	Откл
Время срабатывания расцепителя			50(±10мс)								

■ Точная настройка номинального тока [In]

- In = Ict×[0.4~1.0]
- Диапазон настройки: 40~100 % Ict (с шагом 0.5%)

Тип A: с измерением тока

■ Защита от перегрузки:
- с длительной задержкой срабатывания
- тепловая

■ Защита от короткого замыкания
- с короткой задержкой срабатывания / мгновенная
- дополнительная функция I^2t ВКЛ./ОТКЛ. (для защиты с короткой задержкой срабатывания)

■ Защита от замыкания на землю
- I^2t ВКЛ./ОТКЛ. (дополнительная функция)

■ Координация защиты с использованием логической селективности

■ Высокопроизводительный встроенный микропроцессор
- Точное измерение параметров с точностью 1.0 %

■ Регистрация защитных отключений:
- запись информации о 10 защитных отключениях: тип неисправности, фаза, значение тока и время.

■ Функция задания параметров (SBO)
- Обеспечивает высокую надежность изменения уставки и контроля значения параметров

■ Три дискретных выхода (DO)
- Для стационарных выключателей

■ Интерфейсы обмена данными
- Modbus/RS485
- Profibus-DP

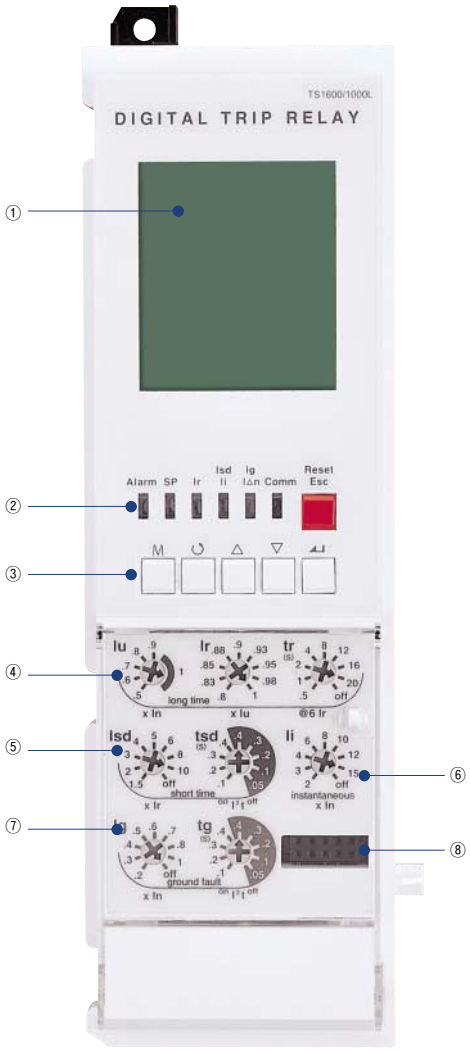

① Жидкокристаллический дисплей: отображение результатов измерений и другой информации

② Светодиодные индикаторы: сигнализация срабатывания защиты и состояния перегрузки



Ig : индикация замыкания на землю
Isd/Ii: срабатывание мгновенной защиты или защиты с короткой задержкой
Ir : индикация длительной задержки срабатывания
SP : индикация срабатывания самозащиты и проверки батареи
Alarm: индикация перегрузки (непрерывное свечение при нагрузке 90 %, мигание - при нагрузке 105 % от номинального значения)

③ Кнопки: для перемещения по меню и возврата в исходное состояние



Reset/ESC: возврат в исходное состояние после срабатывания и выход из меню
ВВОД: вход в подменю или ввод значения
Вверх и Вниз: перемещение курсора вверх/вниз или увеличение/уменьшение значения
ВПРАВО и ВЛЕВО: перемещение курсора вправо и влево (по кругу)
M: Выбор меню: «Настройки» ↔ «Измерения»

④ Iu, Ir: настройка значений уставок тока для защиты с длительной задержкой срабатывания, tr: настройка длительной задержки срабатывания

⑤ Isd: настройка значений уставки тока для защиты с короткой задержкой срабатывания, tsd: Настройка короткой задержки срабатывания

⑥ Ii: настройка значения уставки тока мгновенного срабатывания

⑦ Ig: Настройка значения уставки тока замыкания на землю, tg: настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю

⑧ Разъем для тестирования: для подключения тестера OCR к микропроцессорному расцепителю

Защита



Защита с длительной задержкой срабатывания											
Уставка тока, A	Iu = In×...		0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0			
	Ir = Iu×...		0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1.0
Задержка срабатывания, с	tr@(1.5×Ir)		12.5	25	50	100	200	300	400	500	Откл
Точность: до±15 %	tr@(6.0×Ir)		0.5	1	2	4	8	12	16	20	Откл
100 мс	tr@(7.2×Ir)		0.34	0.69	1.38	2.7	5.5	8.3	11	13.8	Откл
Защита с короткой задержкой срабатывания											
Уставка тока, A Точность:±10%	Isd = Ir×...		1.5	2	3	4	5	6	8	10	Откл
Задержка срабатывания, с @ 10×Ir	tsd	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4				
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4				
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360				
		Макс. время Всрабатывания, мс	80	140	240	340	440				
Мгновенная защита											
Уставка тока, A	Ii = In×...		2	3	4	6	8	10	12	15	Откл
Время срабатывания			Менее 50 мс								



Защита от замыкания на землю											
Порог срабатывания, A Точность:±10%(Ig>0.4In) ±20%(Ig≤0.4In)	Ig = In×...		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	Откл
Задержка срабатывания, с @ 1×In	tg	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4				
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4				
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360				
		Макс. время Всрабатывания, мс	80	140	240	340	440				



Защита по дифф. току (доп. функция)											
Уставка тока, A	I△n		0.5	1	2	3	5	10	20	30	Откл
Задержка срабатывания, мс Точность:±15%	△t	Аварийный сигнал, мс	140	230	350	800	950				
		Срабатывание, мс	140	230	350	800					

Примечание. Функция защиты по дифференциальному току реализована в автоматических выключателях с логической селективностью или внешним трансформатором тока.

Тип P: с измерением мощности

- ■ Защита от перегрузки:
  - с длительной задержкой срабатывания
  - тепловая
- ■ Защита от короткого замыкания
  - с короткой задержкой срабатывания / мгновенная
  - дополнительная функция I^2t ВКЛ./ОТКЛ. (для защиты с короткой задержкой срабатывания)
- ■ Защита от замыкания на землю
  - I^2t ВКЛ./ОТКЛ. (дополнительная функция)
- ■ Защита от повышенного/пониженного напряжения, повышенной/пониженной частоты, небаланса токов и напряжений, обратной мощности
- ■ Координация аппаратов защиты с использованием логической селективности
- ■ Точная настройка с помощью поворотных задатчиков и кнопок
- ■ Задание IDMTL (характеристики SIT, VIT, EIT, DT)
  - Настройка по умолчанию : “None” – характеристика срабатывания теплового расцепителя
- ■ Функции измерения и отображения информации:
  - Точное измерение 3-фазных токов, напряжений, мощности, энергии, фазового угла, частоты, коэффициента мощности, тока и мощности нагрузки
  - Графический ЖК дисплей 128 x 128 пикселей
  - Отображение векторной диаграммы тока и напряжения, а также формы сигнала
- ■ Регистрация защитных отключений:
  - запись информации о 256 защитных отключениях: тип неисправности, неисправная фаза, значение параметра и время возникновения неисправности
- ■ Регистрация событий:
  - устройство, связанное с изменением уставки, изменение режима работы и состояния (до 256 записей)
- ■ Функция задания параметров (SBO)
  - Обеспечивает высокую надежность изменения уставки и контроля значения параметров
- ■ Три дискретных выхода (DO)
  - могут быть запрограммированы для сигнализации, управления срабатыванием защиты и коммутации общего дискретного выхода
- ■ Интерфейсы обмена данными
  - Modbus/RS485
  - Profibus-DP

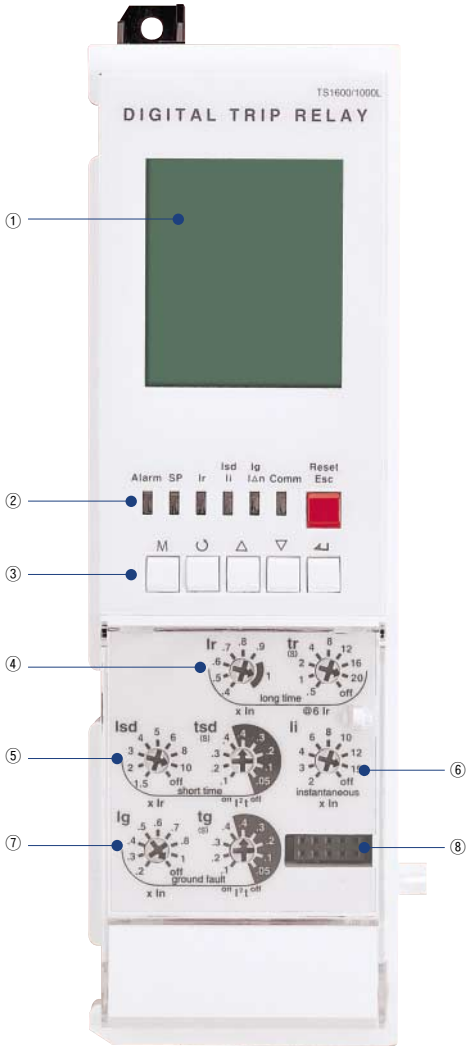

① Графический жидкокристаллический дисплей: отображение результатов измерений и другой информации

② Светодиодные индикаторы: сигнализация срабатывания защиты и состояния перегрузки



Comm: состояние линии связи (мигает во время обмена данными)
Ig : индикация замыкания на землю
Isd/Ii: срабатывание мгновенной защиты или защиты с короткой задержкой
Ir : индикация длительной задержки срабатывания
SP : индикация срабатывания самозащиты и проверки батареи
Alarm: индикация перегрузки (непрерывное свечение при нагрузке 90 %, мигание – при нагрузке 105 % от номинального значения)

③ Кнопки: для перемещения по меню и возврата в исходное состояние

Reset/ESC: возврат в исходное состояние после срабатывания и выход из меню
ВВОД: вход в подменю или ввод значения
Вверх и Вниз: перемещение курсора вверх/вниз или увеличение/уменьшение значения
ВПРАВО и ВЛЕВО: перемещение курсора вправо и влево (по кругу)
M: Выбор меню: «Настройки» ↔ «Измерения»

④ Ir: настройка значений уставок тока для защиты с длительной задержкой срабатывания,
tr: настройка длительной задержки срабатывания

⑤ Isd: настройка значений уставки тока для защиты с короткой задержкой срабатывания,
tsd: Настройка короткой задержки срабатывания

⑥ Ii: настройка значения уставки тока мгновенного срабатывания

⑦ Ig: Настройка значения уставки тока замыкания на землю,
tg: настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю

⑧ Разъем для тестирования: для подключения тестера OCR к микропроцессорному расцепителю

Защита



Защита с длительной задержкой срабатывания											
Уставка тока, A	Ir = In×...		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0		
Задержка срабатывания, с	tr@(1.5×Ir)		12.5	25	50	100	200	300	400	500	Откл
Точность: до±15 %	tr@(6.0×Ir)		0.5	1	2	4	8	12	16	20	Откл
100 мс	tr@(7.2×Ir)		0.34	0.69	1.38	2.7	5.5	8.3	11	13.8	Откл
Защита с короткой задержкой срабатывания											
Уставка тока, A Точность:±10%	Isd = Ir×...		1.5	2	3	4	5	6	8	10	Откл
Задержка срабатывания, с @ 10×Ir	tsd	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4				
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4				
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360				
		Макс. время Всрабатывания, мс	80	140	240	340	440				
Мгновенная защита											
Уставка тока, A	Ii = In×...		2	3	4	6	8	10	12	15	Откл
Время срабатывания			Менее 50 мс								



Защита от замыкания на землю										
Порог срабатывания, A Точность:±10%(Ig>0.4In) ±20%(Ig≤0.4In)	Ig = In×...	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	Откл
Задержка срабатывания, с @ 1×In	tg	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4			
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4			
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360			
		Макс. время Всрабатывания, мс	80	140	240	340	440			



Защита по дифф. току (доп. функция)										
Уставка тока, A	I△n		0.5	1	2	3	5	10	20	30	Откл
Задержка срабатывания, мс Точность:±15%	△t	Аварийный сигнал, мс	140	230	350	800	950				
		Срабатывание, мс	140	230	350	800					

Примечание. Функция защиты по дифференциальному реализована в автоматических выключателях с логической селективностью или внешним трансформатором тока.

Сигнализация перегрузки										
Уставка тока, A	Ip = Ir x ···	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1
Задержка срабатывания, с Точность:±15%	tp@(1.2×Ip)	1	5	10	15	20	25	30	35	Откл

Другие функции защиты		Порог срабатывания			Задержка срабатывания, с		
		Диапазон настройки	Шаг	Точность настройки	Диапазон	Шаг	Точность
От пониженного напряжения		Уставка пониженного напряжения прибл. 80 В	1 В	±5%	1.2 ~ 40 с	0.1с	±0.1с
От повышенного напряжения		Уставка повышенного напряжения прибл. 980 В	1 В	±5%			
От небаланса напряжений		6% ~ 99%	1%	±2.5 % (или *10%)			
От режима потребления активной мощности		10 ~ 500 кВт	1 кВт	±10%	0.2 ~ 40 с		
От повышенного мошности		500~5000 кВт	1 кВт	±10%	1.2 ~ 40 с		
От небаланса токов		6% ~ 99%	1%	±2.5% (или *10%)			
От повышенной частоты	60 Гц	Порог срабатывания приблиз. 65 Гц	1 Гц	±0.1 Гц			
	50 Гц	Порог срабатывания приблиз. 55 Гц	1 Гц	±0.1 Гц			
От пониженной частоты	60 Гц	Порог срабатывания приблиз. 55 Гц	1 Гц	±0.1 Гц			
	50 Гц	Порог срабатывания приблиз. 45 Гц	1 Гц	±0.1 Гц			

Тип S: с максимальным количеством измерений параметров

- Защита от перегрузки:
  - с длительной задержкой срабатывания
  - тепловая
- Защита от короткого замыкания
  - с короткой задержкой срабатывания / мгновенная
  - дополнительная функция I^2t ВКЛ./ОТКЛ. (для защиты с короткой задержкой срабатывания)
- Защита от замыкания на землю
  - I^2t ВКЛ./ОТКЛ. (дополнительная функция)
- Защита от повышенного/пониженного напряжения, повышенной/пониженной частоты, небаланса токов и напряжений, обратной мощности
- Координация аппаратов защиты с использованием логической селективности
- Точная настройка с помощью поворотных задатчиков и кнопок
- Задание IDMTL (характеристики SIT, VIT, EIT, DT)
  - Настройка по умолчанию : “None” – характеристика срабатывания теплового расцепителя
- Функции измерения и отображения информации:
  - Точное измерение 3-фазных токов, напряжений, мощности, энергии, фазового угла, частоты, коэффициента мощности, тока и мощности нагрузки
  - Графический ЖК дисплей 128 x 128 пикселей
  - Отображение векторной диаграммы тока и напряжения, а также формы сигнала
- Регистрация защитных отключений:
  - запись информации о 256 защитных отключениях: тип неисправности, неисправная фаза, значение параметра и время возникновения неисправности
  - Регистрации формы сигналов токов и напряжений при последнем защитном отключении
- Регистрация событий:
  - устройство, связанное с изменением уставки, изменение режима работы и состояния (до 256 записей)
- Функция задания параметров (SBO)
  - Обеспечивает высокую надежность изменения уставки и контроля значения параметров
- Анализ качества электроэнергии
  - Измерения гармоник с 1-й по 63-ю
  - измерение суммарного коэффициента гармоник, коэффициента искажения синусоидальности, коэффициента гармоник тока высшего порядка (K)
  - Регистрация формы сигнала напряжения и тока
- Три дискретных выхода (DO)
  - могут быть запрограммированы для сигнализации, управления срабатыванием защиты и коммутации общего дискретного выхода
- Интерфейсы обмена данными
  - Modbus/RS485
  - Profibus-DP

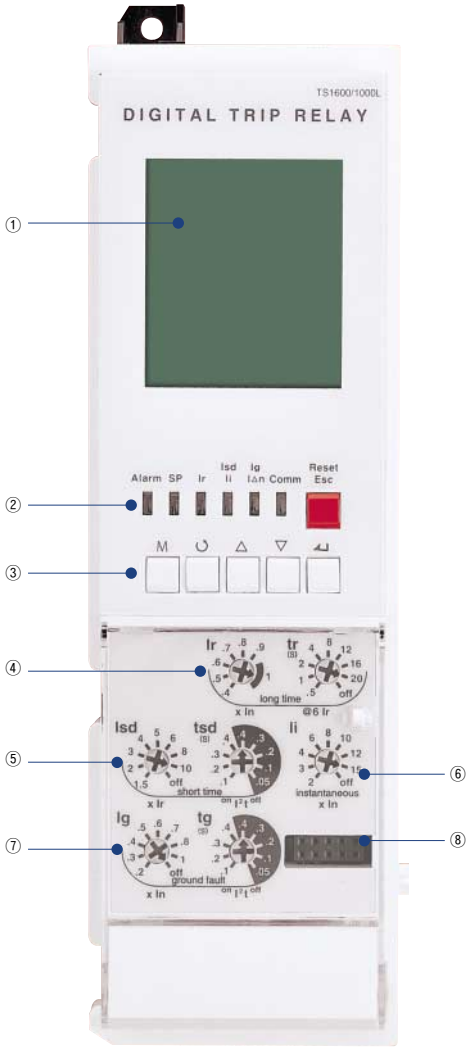

① Графический жидкокристаллический дисплей: отображение результатов измерений и другой информации

② Светодиодные индикаторы: сигнализация срабатывания защиты и состояния перегрузки



Comm: состояние линии связи (мигает во время обмена данными)
Ig : индикация замыкания на землю
Isd/Ii: срабатывание мгновенной защиты или защиты с короткой задержкой
Ir : индикация длительной задержки срабатывания
SP : срабатывание самозащиты и проверка батарей
Alarm: индикация перегрузки (непрерывное свечение при нагрузке 90 %, мигание – при нагрузке 105 % от номинального значения)

③ Кнопки: для перемещения по меню и возврата в исходное состояние



Reset/ESC: возврат в исходное состояние после срабатывания и выход из меню
ВВОД: вход в подменю или ввод значения
Вверх и Вниз: перемещение курсора вверх/вниз или увеличение/уменьшение значения
ВПРАВО и ВЛЕВО: перемещение курсора вправо и влево (по кругу)
M: Выбор меню: «Настройки» ↔ «Измерения»

④ Ir: настройка значений уставок тока для защиты с длительной задержкой срабатывания, tr: настройка длительной задержки срабатывания

⑤ Isd: настройка значений уставки тока для защиты с короткой задержкой срабатывания, tsd: Настройка короткой задержки срабатывания

⑥ Ii: настройка значения уставки тока мгновенного срабатывания

⑦ Ig: Настройка значения уставки тока замыкания на землю, tg: настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю

⑧ Разъем для тестирования: для подключения тестера OCR к микропроцессорному расцепителю

Защита



Защита с длительной задержкой срабатывания											
Уставка тока, A	Ir = In×...		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0		
Задержка срабатывания, с	tr@(1.5×Ir)		12.5	25	50	100	200	300	400	500	Откл
Точность: до±15 %	tr@(6.0×Ir)		0.5	1	2	4	6	12	16	20	Откл
100 мс	tr@(7.2×Ir)		0.34	0.69	1.38	2.7	5.5	8.3	11	13.8	Откл
Защита с короткой задержкой срабатывания											
Уставка тока, A Точность:±10%	Isd = Ir×...		1.5	2	3	4	5	6	8	10	Откл
Задержка срабатывания, с @ 10×Ir	tsd	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4				
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4				
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360				
		Макс. время Всрабатывания, мс	80	140	240	340	440				
Мгновенная защита											
Уставка тока, A	Ii = In×...		2	3	4	6	8	10	12	15	Откл
Время срабатывания			Менее 50 мс								



Защита от замыкания на землю										
Порог срабатывания, A Точность:±10%(Ig>0.4In) ±20%(Ig≤0.4In)	Ig = In×...	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	Откл
Задержка срабатывания, с @ 1×In	tg	I^2t Откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4			
		I^2t ВКЛ.		0.1	0.2	0.3	0.4			
	(I^2t Откл)	Мин. время срабатывания, мс	20	80	160	260	360			
		Макс. время Всрабатывания, мс	80	140	240	340	440			



Защита по дифф. току (доп. функция)										
Уставка тока, A	I△n		0.5	1	2	3	5	10	20	30	Откл
Задержка срабатывания, мс Точность:±15%	△t	Аварийный сигнал, мс	140	230	350	800	950				
		Срабатывание, мс	140	230	350	800					

Примечание. Функция защиты по дифференциальному реализована в автоматических выключателях с логической селективностью или внешним трансформатором тока.

Сигнализация перегрузки										
Уставка тока, A	Ip = Ir x ···	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1
Задержка срабатывания, с Точность:±15%	tp@(1.2×Ip)	1	5	10	15	20	25	30	35	Откл

Другие функции защиты		Порог срабатывания			Задержка срабатывания, с		
		Диапазон настройки	Шаг	Точность настройки	Диапазон	Шаг	Точность
От пониженного напряжения		Уставка пониженного напряжения прибл. 80 В	1 В	±5%	1.2 ~ 40 с	0.1с	±0.1с
От повышенного напряжения		Уставка повышенного напряжения прибл. 980 В	1 В	±5%			
От небаланса напряжений		6% ~ 99%	1%	±2.5 % (или *10%)			
От режима потребления активной мощности		10 ~ 500 кВт	1 кВт	±10%	0.2 ~ 40 с		
От повышенного мошности		500~5000 кВт	1 кВт	±10%	1.2 ~ 40 с		
От небаланса токов		6% ~ 99%	1%	±2.5% (или *10%)			
От повышенной частоты	60 Гц	Порог срабатывания приблиз. 65 Гц	1 Гц	±0.1 Гц			
	50 Гц	Порог срабатывания приблиз. 55 Гц	1 Гц	±0.1 Гц			
От пониженной частоты	60 Гц	Порог срабатывания приблиз. 55 Гц	1 Гц	±0.1 Гц			
	50 Гц	Порог срабатывания приблиз. 45 Гц	1 Гц	±0.1 Гц			

Рабочие характеристики

Защита с длительной задержкой срабатывания (L)

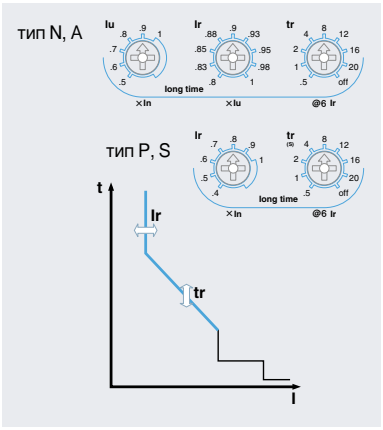

Защита от перегрузки с обратнозависимой функцией от тока задержкой срабатывания

1. Уставка тока задается поворотным задатчиком Ir
   1) Диапазон настройки для расцепителей типа P и S: (0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)×In
   2) Диапазон настройки для расцепителей типа N и A: (0.4 ~1.0)×In
      - Iu: (0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)×In
      - Ir: (0.8-0.83-0.85-0.88-0.9-0.93-0.95-0.98-1.0)×Iu
2. Задержка срабатывания задается поворотным задатчиком tr
   - Стандартное время срабатывания определяется временем срабатывания при токе 6×Ir
   - Диапазон настройки: 0.5-1-2-4-8-12-16-20--Откл. сек. (9 положений)
3. Порог срабатывания по току
   - при протекании тока более 1.15×Ir.
4. Срабатывание происходит по наибольшему из токов нагрузки фаз R/S/T и нейтрали.

Защита с короткой задержкой срабатывания (S)

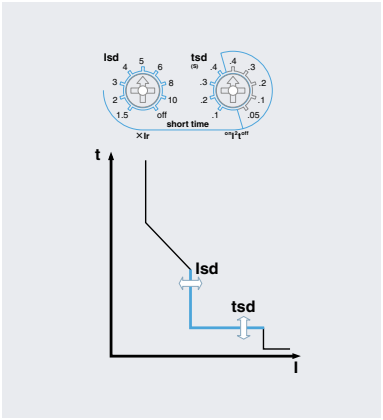

Защита от сверхтока с обратнозависимой функцией от тока или постоянной задержкой срабатывания.

1. Уставка тока задается поворотным задатчиком Isd
   - Диапазон настройки: (1.5-2-3-4-5-6-8-10-ОТКЛ.)×Ir
2. Задержка срабатывания задается поворотным задатчиком tsd
   - Стандартное время срабатывания определяется временем срабатывания при токе 10?Ir
   - обратнозависимая задержка срабатывания (I^2t ВКЛ.): 0.1-0.2-0.3-0.4 сек.
   - постоянная задержка срабатывания (I^2t ОТКЛ.): 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4 сек.
3. Срабатывание происходит по наибольшему из токов нагрузки фаз R/S/T и нейтрали.
4. Если включена функция логической селективности, то при отсутствии сигнала от нижестоящего аппарата расцепитель срабатывает в обычном режиме. Рекомендуется отключить функцию логической селективности на аппарате, установленном непосредственно перед нагрузкой.

Мгновенная защита (I)

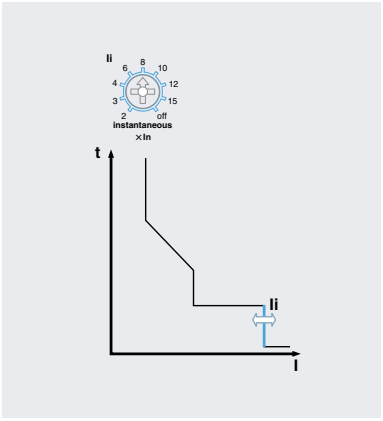

Защитное отключение тока превышающего заданное значение, выполняемое в течение очень короткого времени с целью защиты цепи от короткого замыкания.

1. Уставка тока задается поворотным задатчиком Ii
   - Диапазон настройки: (2-3-4-6-8-10-12-15-Откл.)×In
2. Срабатывание происходит по наибольшему из токов нагрузки фаз R/S/T и нейтрали.
3. Общее время срабатывания не превышает 50 мс.

Защита от замыкания на землю (G)

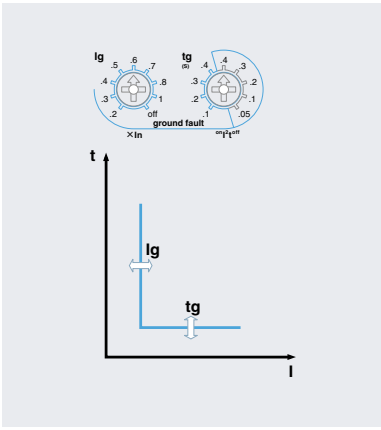

Защита цепи от замыкания на землю, срабатывающая, если ток превышает уставку в течение заданного времени

1. Уставка тока задается поворотным задатчиком: Ig
   - Диапазон настройки: (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-1.0-ОТКЛ.)×In
2. Задержка срабатывания задается поворотным задатчиком: tg
   - обратнозависимая задержка срабатывания (I^2t ВКЛ.): 0.1-0.2-0.3-0.4 сек.
   - постоянная задержка срабатывания (I^2t ОТКЛ.): 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4 сек.
3. Ток замыкания на землю определяется по векторной сумме токов всех фаз. Таким образом, 3-полюсные аппараты могут срабатывать при небалансе фаз, в том числе вызванном замыканием на землю (фазы R+S+T+(N)).
4. Если включена функция логической селективности, то при отсутствии сигнала от нижестоящего аппарата расцепитель срабатывает в обычном режиме. Рекомендуется отключить функцию логической селективности на аппарате, установленном непосредственно перед нагрузкой.
5. Функция защиты от замыкания на землю входит в базовую конфигурацию расцепителей со встроенным ТТ в каждой фазе (учитывайте, что функции защиты от замыкания на землю и дифференциальной защиты являются взаимоисключающими).

Защита по дифференциальному току (дополнительная функция)

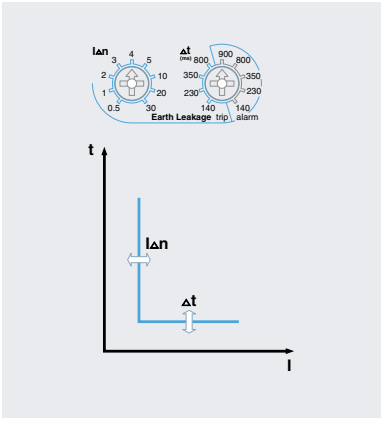

Защита цепи, срабатывающая, если дифференциальный ток превышает заданное значение в течение заданного времени (для расцепителей типа A, P, S)

1. Уставка тока задается поворотным задатчиком: I△n
   - Диапазон настройки: 0.5-1-2-3-4-5-10-20-30-Откл. ампер
2. Задержка срабатывания задается поворотным задатчиком: △t
   - время срабатывания 140-230-350-800 мс
   - задержка аварийного сигнала 140-230-350-800-950 мс
3. При достижении уставки сигнализации аппарат не срабатывает, но выдает предупредительный сигнал.
4. Данная функция доступна при использовании стандартного ZCT нашего производства или внешнего ТТ заказчика (с током вторичной обмотки 5 A).
5. Если включена функция логической селективности, то при отсутствии сигнала от нижестоящего аппарата расцепитель срабатывает в обычном режиме. Рекомендуется отключить функцию логической селективности на аппарате, установленном непосредственно перед нагрузкой.

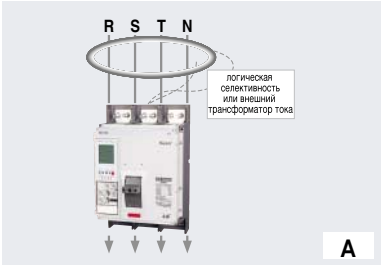

※ Уставки защиты по дифференциальному току

- При использовании стандартного ZCT нашего производства диапазон уставок составляет от 0,5 до 30 A, исходя из тока первичной обмотки. Воздушный автома- тический выключатель должен быть типа A (см. рисунок слева) номиналом до 1600 A. К выключателю должны подключаться только кабельные линии.
- При использовании ТТ заказчика диапазон уставок составляет от 0,5 до 30 A, исходя из тока вторичной обмотки (номинальный ток вторичной обмотки: 5 A).
  Пример. Для ТТ 100: 5 A, если расцепитель установлен на 0,5 A, то срабатывание произойдет при токе утечки выше 10 A (0,5 A×20 = 10 A)

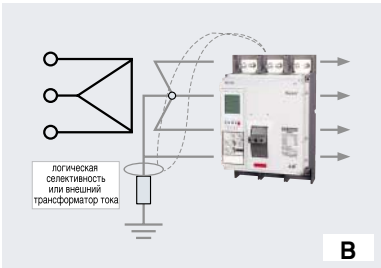

※ Указания по применению внешнего ТТ

- Установленный внутри воздушного автоматического выключателя стандартный ТТ обеспечивает защиту по дифференциальному току, составляющему 20 -100 % номинального тока аппарата.
- При увеличении номинального тока аппарата данный диапазон увеличивается соответственным образом. Таким образом, защита от небольших дифференци- альных токов не обеспечивается.
  Пример. Выключатель на 400 A. Мин. обнаруживаемый дифф. ток 400 A 20% = 80 A
  Выключатель на 400 A. Мин. обнаруживаемый дифф. ток 4000 A 20 % = 800 A
- Таким образом, рекомендуемзаказчикам устанавливать собственные внешние ТТ, соответствующие номинальному току их установок. Для защиты по дифф. току выбирайте расцепитель (типа E, X) с внешним ТТ.

Функции измерения

	Класс параметров	Измеряемый параметр	Обозначение на дисплее	Единица измерения	Диапазон значений	Точность
Тип A	Ток	Фазный ток	Ia,Ib,Ic	A	80 A ~ 65,535 A	±3%
		Прямой ток	I_1			
		Обратный ток	I_2			
Тип P	Напряжение	Линейное напряжение	Vab,Vbc,Vca	V	60 ~ 690 В	±1%
		Фазное напряжение	Va,Vb,Vc			±1%
		Прямое напряжение	V_1			
		Обратное напряжение	V_2			
	Сдвиг по фазе	Между линейными напряжениями	∠Vabla, ∠Vablb, ∠Vablc, ∠VabVbc, ∠VabVca	°	0~360 °	±1 °
		Между фазными напряжениями	∠VaVb,∠VaVc			±1 °
		Между фазным напряжением и током	∠Vala, ∠Vblb, ∠Vclc			
	Мощность	Активная мощность	Pa(ab), Pb(bc), Pc(ca), P	kW	1 кВт ~ 99,999 кВт	±3%
		Реактивная мощность	Qa(ab), Qb(bc), Qc(ca), Q	kVar	1 кВар ~ 99,999 кВар	±3%
		Полная мощность	Sa(ab), Sb(bc), Sc(ca), S	kVA	1 кВА ~ 99,999 кВА	±3%
	Энергия	Потребленная активная энергия	WHa(ab), WHb(bc), WHc(ca), WH	kWh MWh	1 кВтч ~ 9999.99 МВтч	±3%
		Потребленная реактивная энергия	VARHa(ab), VARHb(bc), VARHc(ca), VARH	kVarh Mvarh	1 кварч ~ 9999.99 Мварч	±3%
		Отпущенная активная энергия	rWHa(ab), rWHb(bc), rWHc(ca), rWH	kWh MWh	1 кВтч ~ 9999.99 МВтч	±3%
	Частота	Частота	F	Гц	45 ~ 65 Гц	
	Коэффициент мощности	Коэффициент мощности (PF)	PFa(ab), PFb(bc), PFc(ca), PF		направление потока мощности: «+» или «-»	
	Небаланс	Небаланс токов и напряжений	Iunalance, Vunbalance	%	0.0 ~ 100.0	
	Нагрузка	Потребляемая мощность	Пиковая	кВт	1 кВт ~ 99999 кВт	
		Потребляемый ток	Пиковый	A	80 A ~ 65,535 A	
Тип S	Гармоники	Напряжения	1-я63-я гармоники напряжений Va(ab), Vb(bc), Vc(ca)	V	60 ~ 690 В	
		Тока	1-я ~ 63-я гармоники токов Ia,Ib,Ic	A	80 A ~ 65,535 A	
		Суммарный коэффициент гармоник, коэффициент искажения синусоидальности	THD, TDD	%	0.0 ~ 100.0	
		Коэффициент гармоник тока высшего порядка	K-Factor	-	0.0 ~ 100.0	

Модуль измерения напряжения

Микропроцессорные расцепители типа P и S снабжены специальным модулем, который необходимо установить, позволяющим измерять параметры, отличные от тока:(поставляется отдельно)
- диапазон входных напряжений 60 ~ 690 В переменного тока.

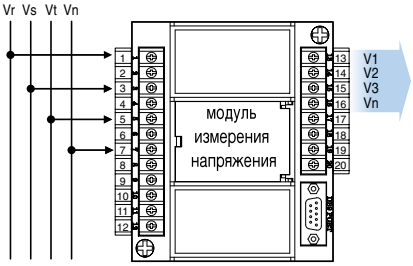

схема 3P4W (3 полюса, 4 обмотки)

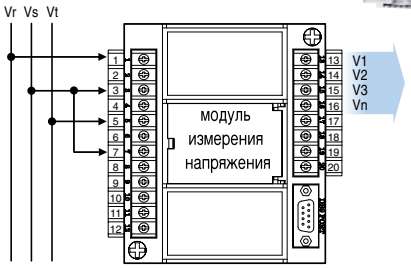

схема 3P3W (3 полюса, 3 обмотки)

Логическая селективность (для аппаратов типа A, P, S)

Логическая селективность (ZCI) сокращает время срабатывания, что позволяет снизить ущерб, причиняемый аварией. Она сводит к минимуму воздействие на электрооборудование короткого замыкания или замыкания на землю.

1. В случае если при включенной функции ZCI выключатель обнаруживает короткое замыкание или замыкание на землю, он посылает сигнал ZSI расположенному выше автоматическому выключателю.
2. Для ограничения воздействия от короткого замыкания или замыкания на землю выключатель, обнаруживший аварию, срабатывает без заданной задержки.
3. При получении сигнала ZCI расположенный выше автоматический выключатель не будет срабатывать в течение заданной задержки срабатывания для КЗ или замыкания на землю, тем самым обеспечивая координацию защиты в системе. Однако, если расположенный выше автоматический выключатель не получает сигнала ZCI, то он срабатывает мгновенно.
4. Для нормального функционирования ZCI задержки срабатывания защиты от перегрузки/короткого замыкания/замыкания на землю ниже расположенных выключателей должны быть меньше аналогичных задержек срабатывания выключателей, расположенных выше.
5. Длина соединительного кабеля ZCI не должна превышать 3 м.

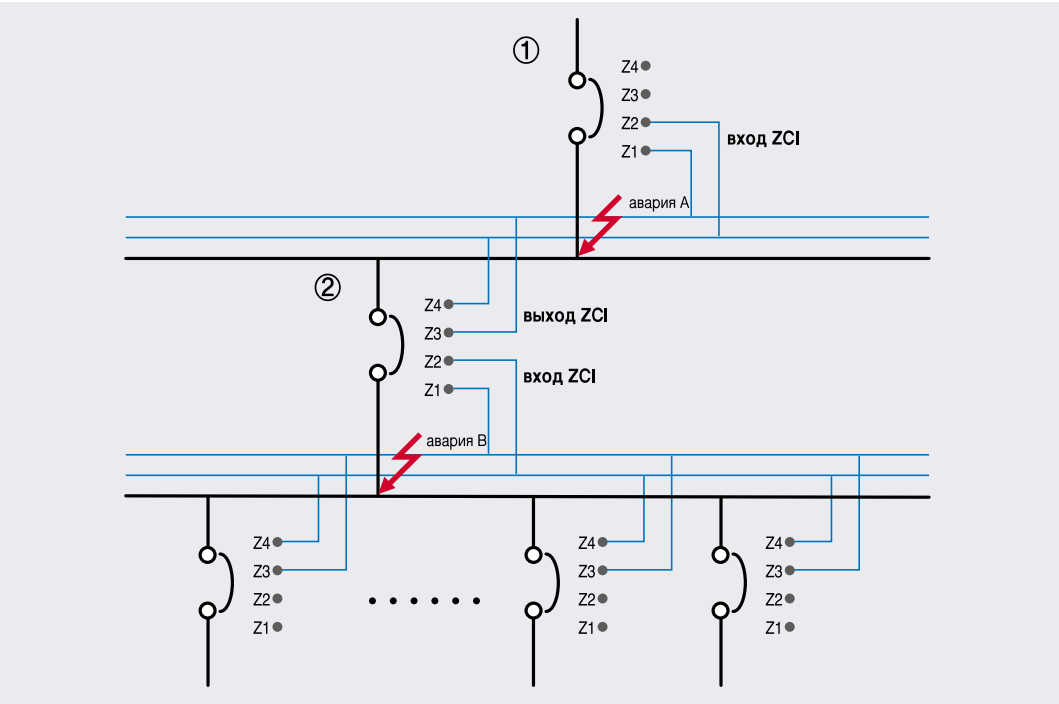

1) При аварии в точке A
   - мгновенно срабатывает только автоматический выключатель ①.
2) При аварии в точке B
   - выключатель B ② срабатывает мгновенно, выключатель ① срабатывает через заданный промежуток времени
   - Но если выключатель ② не сработал мгновенно, то для защиты системы мгновенно сработает выключатель ①.

Дистанционный возврат в исходное состояние и дискретные входы/выходы (для расцепителей типа A, P, S)

При срабатывании воздушного автоматического выключателя в случае перегрузки или аварии, информация о неисправности будет отображена с помощью светодиодных индикаторов и ЖК дисплея микропроцессорного расцепителя. Расцепители типа A, P и S могут быть возвращены в исходное состояние дистанционно, по сигналу, поступившему на дискретный вход (DI). Эти расцепители также снабжены тремя дискретными выходами (DO).

1. Чтобы вернуть микропроцессорный расцепитель в исходное состояние, нажмите кнопку Reset на передней панели или подайте сигнал на его дискретный вход.

2. Дискретный вход
   - Вход [R11-R22] : дистанционный возврат в исходное состояние
   - Вход [Z1-Z2]: вход ZSI
   - Вход [E1-E2]: вход встроенного (ZCT) или внешнего трансформатора тока

※все дискретные входы предназначены для коммутации контактами с минимальным рабочим напряжением не более 3,3 В. Если в качестве коммутирующего устройства сигнала Reset используется полупроводниковое реле или транзисторный ключ с открытым коллектором, то коллектор биполярного или сток полевого транзистора следует подключить к R11.

3. Дискретный выход 3a (524, 534, 544-513)
   - Выход аварийной сигнализации: Срабатывание защиты с длительной или короткой задержкой срабатывания, срабатывание мгновенной защиты, защиты от замыкания на землю, срабатывание при максимальном или минимальном напряжении, максимальной или минимальной частоте, небалансе токов или небалансе напряжений, или при обратной мощности (выход остается активным до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Reset»)
   - Общий дискретный выход: если постоянная времени L/R задается дистанционно, то возможно дистанционное управление замыканием размыканием через интерфейс связи.

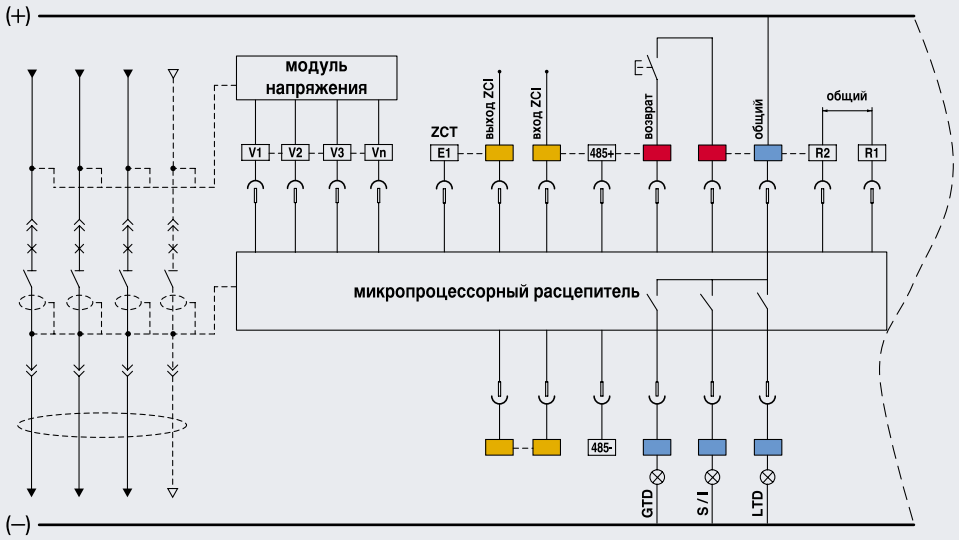

Микропроцессорный расцепитель	Дискретный выход	Защита с длительной задержкой срабатывания	Защита с короткой задержкой срабатывания	Мгновенная защита	Защита от замыкания на землю	Сигнализация перегрузки	Срабатывание защиты по максимальному напряжению	Срабатывание защиты по минимальному напряжению	Срабатывание защиты от режима потребления активной мощности	Срабатывание защиты от небаланса напряжений	Срабатывание защиты от небаланса токов	Срабатывание защиты от повышенной частоты	Срабатывание защиты от пониженной частоты	OPR	Примечание.
Тип P, S	DO1(524)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Программируются
	DO2(534)	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	DO3(544)	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Тип A	DO1(524)	●	×	×	×	Недоступно									Не программируются
	DO2(534)	×	●	●	×										
	DO3(544)	×	×	×	●										

Обмен данными

Modbus/RS-485

- Тип линии: дифференциальная
- Длина линии: макс. 1.2 км
- Кабель: две экранированные витые пары RS-485
- Скорость передачи: 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с
- Метод передачи данных: полудуплекс
- Оконечная нагрузка: 150 Ом

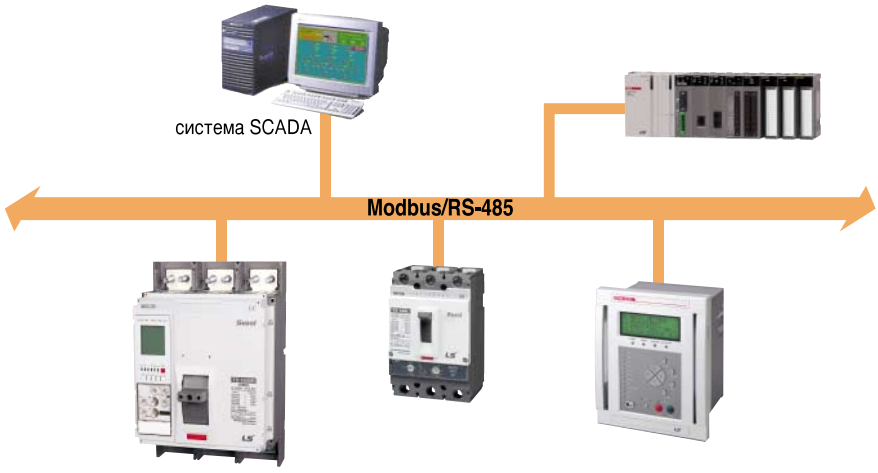

Profibus-DP

- Модуль Profibus-DP (опция) устанавливается отдельно
- Тип линии: дифференциальная
- Длина линии: макс. 1.2 км
- Кабель: две экранированные витые пары Profibus-DP
- Скорость передачи: 9600 ~ 12 Мбит/с
- Метод передачи данных: полудуплекс
- Оконечная нагрузка: 150 Ом
- Стандарт: EN 50170 / DIN 19245

Модуль связи Profibus-DP (Опция)

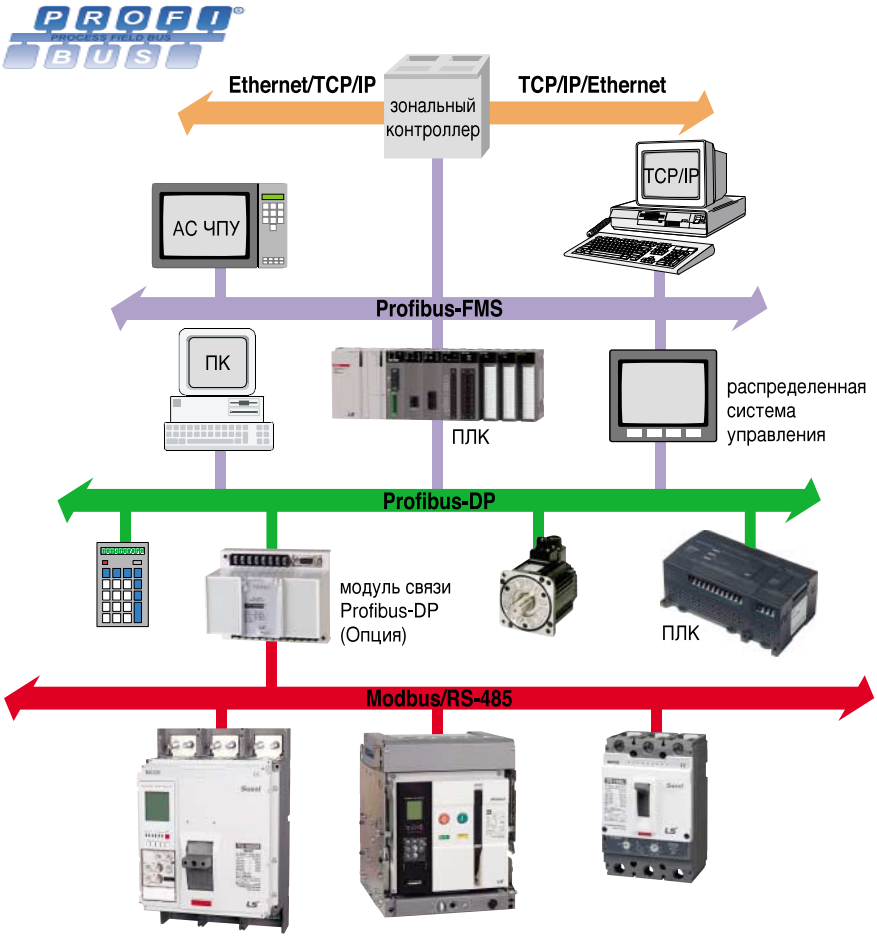

Регистрация событий и аварийных отключений (для расцепителей типа P и S)

Расцепители типа P и S способны зарегистрировать сведения о 256 событиях, таких как изменение настройки, состояния и информации о системе, а также сообщения об ошибках, выдаваемые при самодиагностике. Время события фиксируется с точностью до 1 с. Кроме того, они могут зарегистрировать информацию о 256 (10 для расцепителей типа A) аварийных срабатываниях: тип неисправности, неисправная фаза, значение параметра и время возникновения неисправности (с точностью до 1 мс).

Отображение информации о произошедших событиях

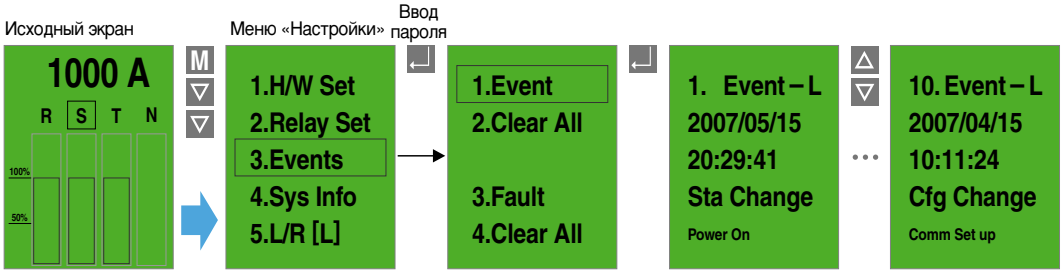

Отображение информации об аварийном срабатывании

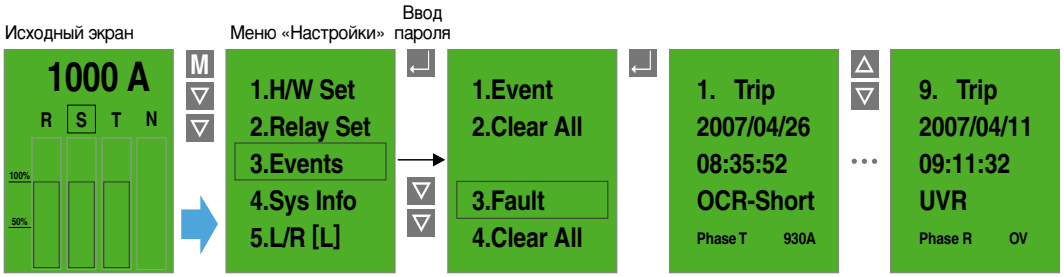

Отображение информации

На дисплее расцепителей типа P и S отображается следующая информация:
- Текущее время: год/месяц/день/часы/минуты/секунды
- Номинальный ток воздушного автоматического выключателя
- Номинальный ток нейтрального полюса: 100 % номинального тока фазного полюса
- Частота тока: 60 / 50 Гц
- Количество включений выключателя: CB ВКЛ. #
- Время работы микропроцессорного расцепителя: T-OPER- Счетчик часов работы выключателя: T-CB ВКЛ.
- Версия микропрограммного обеспечения

Отображение информации

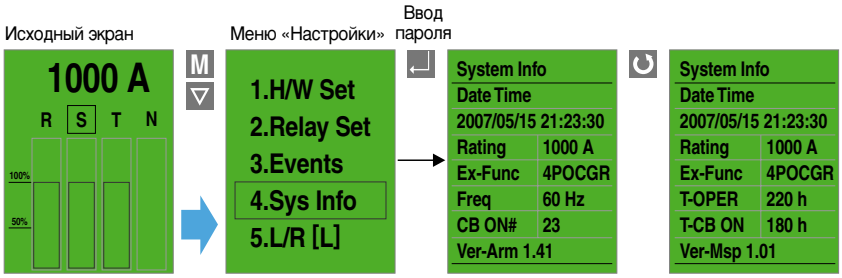

Электрическая схема подключений

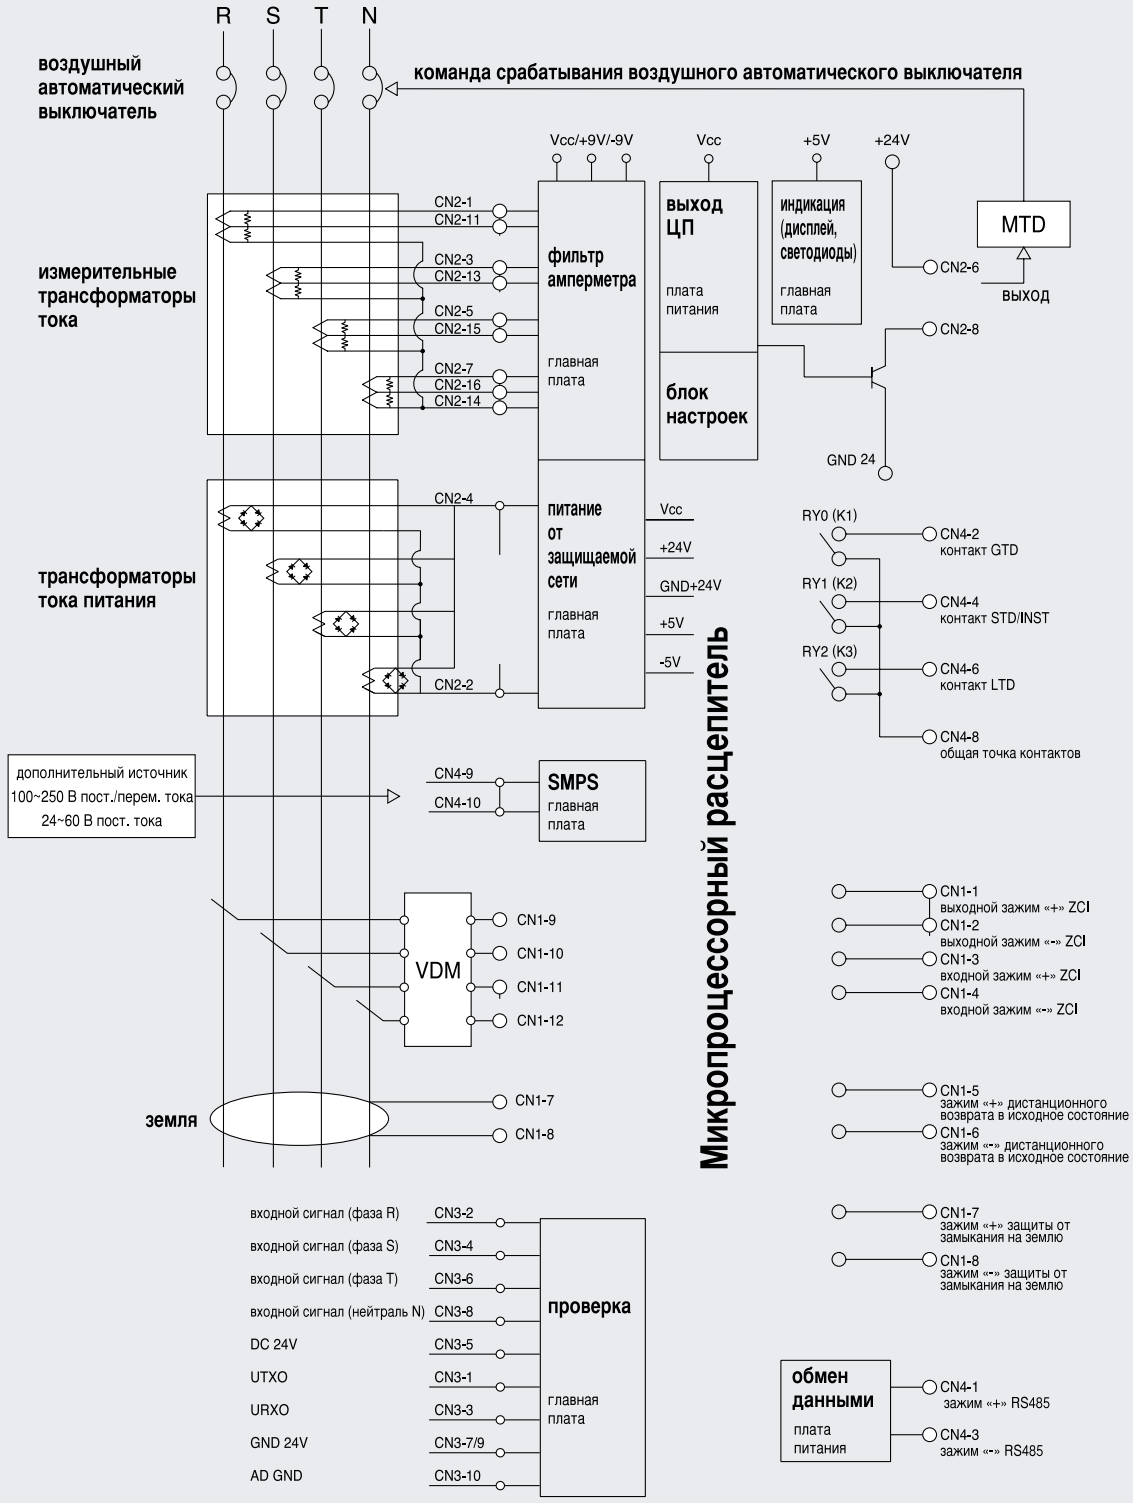

Монтаж и подключение

Присоединение кабелей к расцепителю

⚠ Осторожно!

1. Момент затяжки болтов при снятии или установке передней панели составляет 1,5 Н•м (15,3 кгс•см)
2. Превышение указанного момента может привести к повреждению деталей аппарата

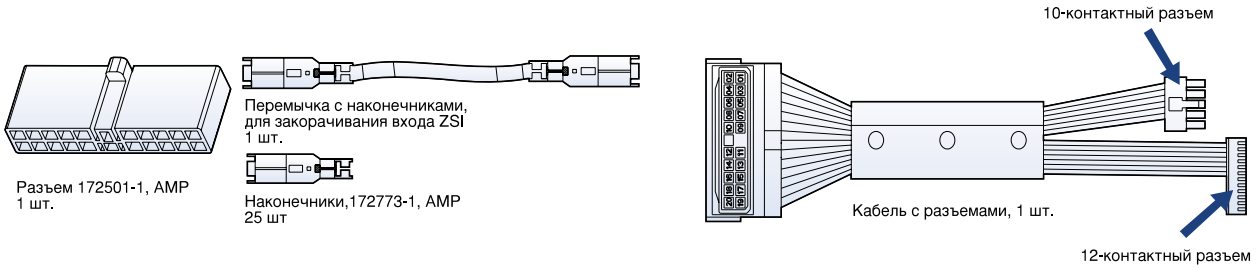

Готовые кабели для микропроцессорного расцепителя OCR

№ п/п	Номер схемы.	Наименование детали	Функции	OCR
1	76671176262	WIRE ASS'Y AG AC OCR	Обмен данными, цифровой выход, логическая селективность (ZSI), дистанционный возврат в исходное состояние	Тип A
2	76671176263	WIRE ASS'Y A ZK PS CKA OCR	Обмен данными, цифровой выход, логическая селективность (ZSI), дистанционный возврат в исходное состояние, защита по дифференциальному току (<30A), модуль измерения напряжения	Тип P, S
3	76671176264	WIRE ASS'Y AE AX PX SX OCR	Обмен данными, цифровой выход, ZSI, дистанционный возврат в исходное состояние, защита по дифференциальному току (>30A), модуль измерения напряжения	Тип P, S

Разъемы кабеля для OCR

02	01
04	03
06	05
08	07
10	09
12	11
14	13
16	15
18	17
20	19

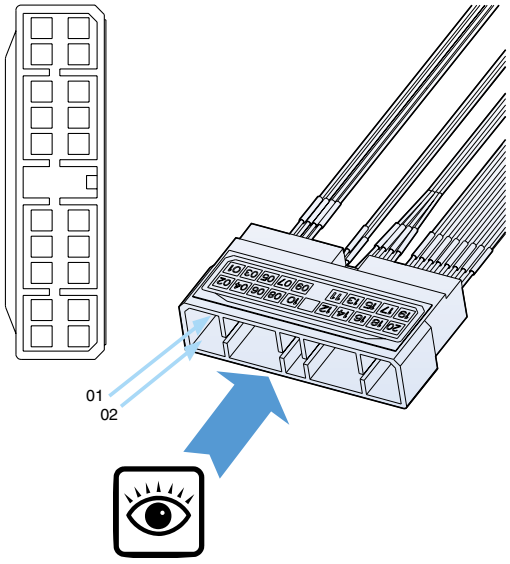

Нумерация и назначение контактов

Номер	Маркировка	Назначение
01	485+	Линия связи +
02	485-	Линия связи -
03	R1	Питание +
04	R2	Питание -
05	524	Релейный выход (защита с длительной задержкой срабатывания)
06	534	Релейный выход (защита с короткой задержкой срабатывания/мгновенная)
07	544	Релейный выход (защита от замыкания на землю/PAL)
08	513	Релейный выход, общий проводник
09	Z3	Выход ZCI (+)
10	Z4	Выход ZCI (-)
11	Z1	Вход ZSI (+)
12	Z2	Вход ZSI (-)
13	R11	Дистанционный возврат в исходное состояние (+)
14	R22	Дистанционный возврат в исходное состояние (-)
15	E1 или B1	Защита по дифференциальному току (+)
16	E2 или B2	Защита по дифференциальному току (-)
17	V1	Вход напряжения фазы R
18	V2	Вход напряжения фазы S
19	V3	Вход напряжения фазы T
20	VN	Вход напряжения нейтрали

1. Демонтаж крышки, установка закорачивающей перемычки входа ZSI

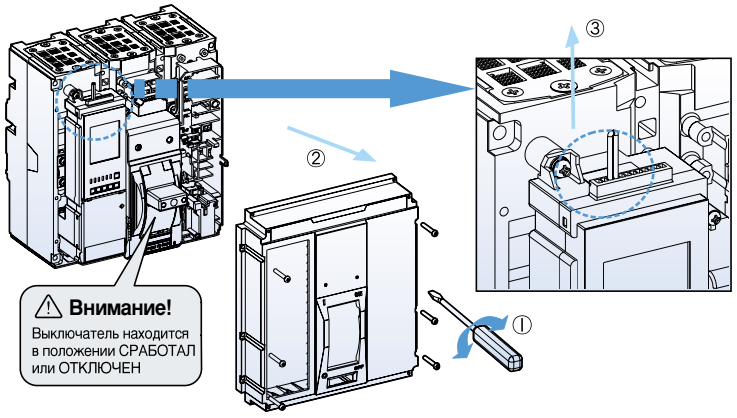

В случае, если логическая селективность (ZSI) не используется

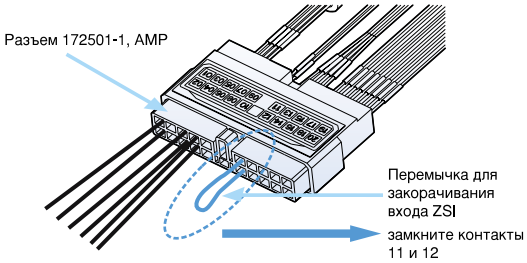

⚠ **Внимание!** : Если функция ZSI в микропроцессорном расцепителе (OCR) не используется, необходимо закоротить входы ZSI+ и ZSI- (контакты 11 и 12) специальной перемычкой TERMINAL ASS'Y,SHORT ZSI IN.

2. Присоединение проводов к микропроцессорному расцепителю

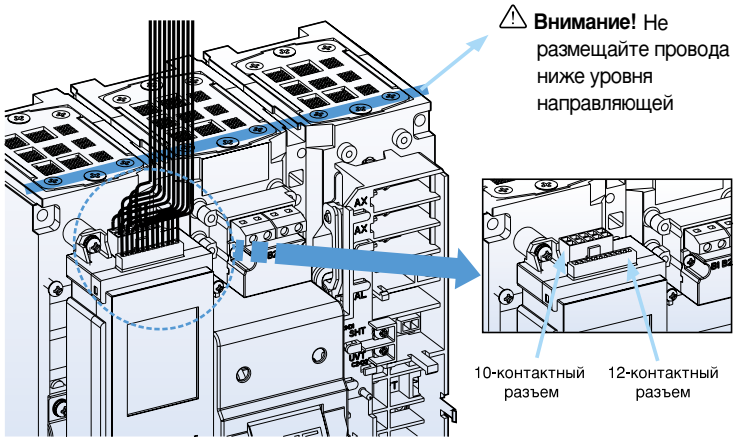

В случае использования кабелей при дифференциальном токе ≥ 30 А

Номер схемы	Наименование детали
76671176264	WIRE ASS'Y AE AX PX SX OCR

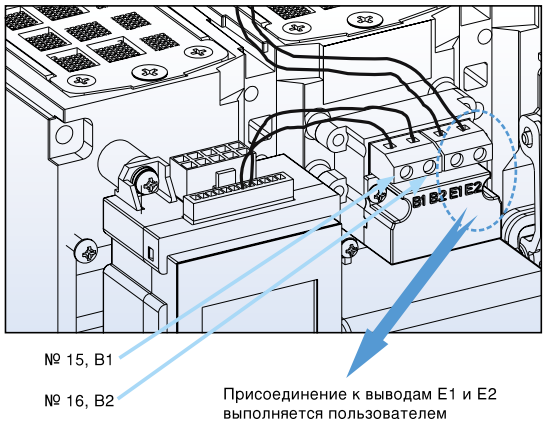

Монтаж проводки расцепителя

Типы расцепителей (OCR) и соответствующих готовых кабелей

№ п/п	Тип	Готовый кабель, [ ], OCR, TS1600		
		[AG AC] 76671176262	[A ZK PS CKA] 76671176263	[AE AX PX SX] 76671176264
1	NG0			
2	NG5			
3	AG0			
4	AG1	■		
5	AG2	■		
6	AG5			
7	AG6	■		
8	AG7	■		
9	AZ0			
10	AZ1		■	
11	AZ2		■	
12	AZ5			
13	AZ6		■	
14	AZ7		■	
15	AE0			
16	AE1			■
17	AE2			■
18	AE5			
19	AE6			■
20	AE7			■
21	AC1	■		
22	AC2	■		
23	AC6	■		
24	AC7	■		
25	AK1		■	
26	AK2		■	
27	AK6		■	
28	AK7		■	
29	AX1			■
30	AX2			■
31	AX6			■
32	AX7			■

№ п/п	Тип	Готовый кабель, [ ], OCR, TS1600		
		[AG AC] 76671176262	[A ZK PS CKA] 76671176263	[AE AX PX SX] 76671176264
33	PC1		■	
34	PC2		■	
35	PC6		■	
36	PC7		■	
37	PK1		■	
38	PK2		■	
39	PK6		■	
40	PK7		■	
41	PX1			■
42	PX2			■
43	PX6			■
44	PX7			■
45	PA1		■	
46	PA2		■	
47	PA6		■	
48	PA7		■	
49	SC1		■	
50	SC2		■	
51	SC6		■	
52	SC7		■	
53	SK1		■	
54	SK2		■	
55	SK6		■	
56	SK7		■	
57	SX1			■
58	SX2			■
59	SX6			■
60	SX7			■
61	SA1		■	
62	SA2		■	
63	SA6		■	
64	SA7		■	
65	NV1	■		
66	NV6	■		

A-3. Accessories

Аксессуары выключателей серии TE

Обзор A-3-1
Контакты вспомогательной и аварийной сигнализации A-3-2
Поворотные рукоятки A-3-5
Выводы A-3-6
Изоляция A-3-7
Блокировка A-3-8

Аксессуары выключателей серии TD/TS на ток до 800 A

Обзор A-3-9
Контакты вспомогательной и аварийной сигнализации A-3-10
Поворотные рукоятки A-3-14
Приспособления для блокировки A-3-16
Выводы A-3-19
Изоляция A-3-24
Блокировка A-3-26
Втычной выключатель A-3-27
Дистанционное управление A-3-32
Устройства дифференциального тока (RCD) A-3-35
Аксессуары, входящие в стандартную комплектацию A-3-39

Аксессуары выключателей серии TS на ток до 1600 A

Обзор A-3-40
Дополнительные электрические устройства A-3-41
Тестер микропроцессорного расцепителя [OT] A-3-45
Контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения [UDC] A-3-46
Поворотные рукоятки A-3-47
Приспособления для блокировки A-3-51
Выводы A-3-53
Изоляция A-3-56
Принадлежности, входящие в стандартную комплектацию A-3-57

Аксессуары выключателей серии TE

Обзор

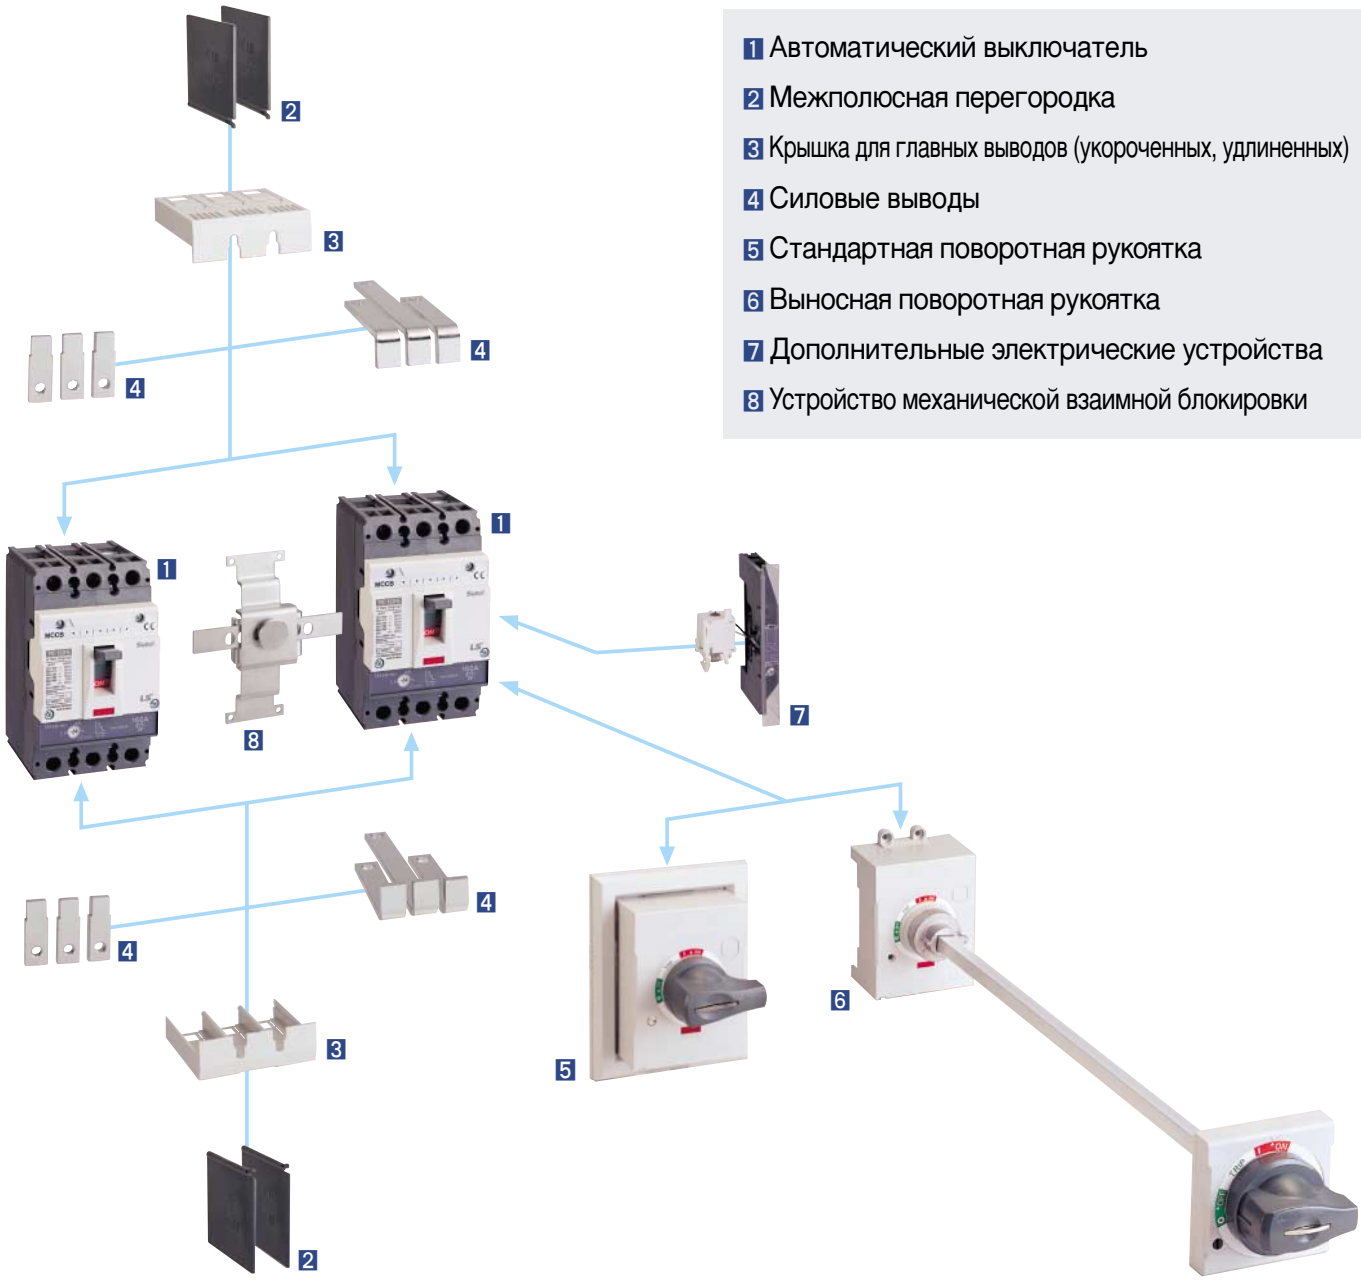

1 Автоматический выключатель
2 Межполюсная перегородка
3 Крышка для главных выводов (укороченных, удлиненных)
4 Силовые выводы
5 Стандартная поворотная рукоятка
6 Выносная поворотная рукоятка
7 Дополнительные электрические устройства
8 Устройство механической взаимной блокировки

Контакты вспомогательной и аварийной сигнализации

Контакт сигнализации состояния (AX)

Контакт предназначен для дистанционной сигнализации состояний аппарата (ВКЛ. и ОТКЛ.).
Данный контакт является переключающим.
Одно из его положений соответствует состоянию ВКЛ., а другое - состоянию ОТКЛ. аппарата.

Контакт сигнализации срабатывания(AL)

Контакты обеспечивают немедленную подачу звукового или светового аварийного сигнала при срабатывании автоматического выключателя в случае перегрузки или короткого замыкания, а также при срабатывании независимого расцепителя или минимального расцепителя напряжения.
Они особенно полезны в автоматизированных установках, где оператор должен быть извещен обо всех изменениях, происходящих в электрораспределительной системе. Контакт замыкается при автоматическом срабатывании аппарата. Другими словами, контакт не замыкается, если выключатель был отключен вручную.
Контакт размыкается при возвращении выключателя в исходное состояние.

Комбинированный контакт (AX+AL)

Состоит из одного контакта сигнализации состояния (AX) и одного контакта сигнализации срабатывания (AL) в общем корпусе, устанавливаемом в выключателе.

Работа контактов

Выключатель	ВКЛ.	ОТКЛ.	СРАБОТАЛ
AX			
AL			

Номинальные значения

Условный тепловой ток Ith		5A		
Номинальный рабочий ток, Ie		Напряжение Ue	Ток, Ie	
			Активная нагрузка	Индуктивная нагрузка
	Перем. ток 50/60 Гц	125 В	5	3
		250 В	3	2
		500 В	-	-
	Пост. ток	30 В	4	3
		125 В	0.4	0.4
		250 В	0.2	0.2

Независимый расцепитель (SHT)

Независимый расцепитель размыкает механизм выключателя в зависимости от напряжения внешнего сигнала. В состав независимого расцепителя входит катушка установки контактов в исходное состояние, которая автоматически сбрасывает полученный сигнал после срабатывания механизма управления. Независимый расцепитель может быть установлен в правом отсеке для принадлежностей аппарата.

- Диапазон напряжений срабатывания
  перем. ток: 0,7~1,1Vn, пост. ток: 0,8~1,1Vn
- Частота (только в сетях переменного тока): 45 Гц ~ 65 Гц

Номинальные значения

Напряжение управления, Ue		Потребляемая мощность		
		перем. ток (ВА)	пост. ток (Вт)	мА
Напряжение	перем./пост. 12В	0.35	0.36	30
	перем./пост. 24В	0.64	0.65	27
	перем./пост. 48В	1.09	1.1	23
	перем./пост. 60В	1.2	1.22	20
	перем./пост. 100~130В	0.73	0.75	5.8
	перем./пост. 200~250В	1.21	1.35	5.4
	AC 380~450В	1.67	-	3.8
	AC 440~500В	1.68	-	3.5
Макс. время размыкания		50 мс (макс.)		
Момент затяжки винтового зажима		8,2 кгс · см		

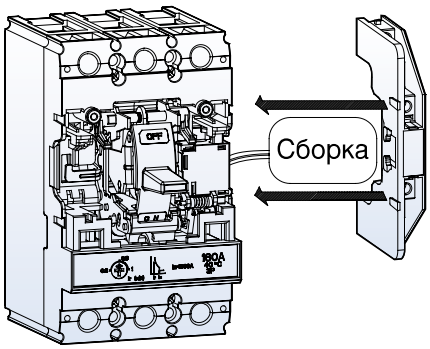

Минимальный расцепитель напряжения UVT

Минимальный расцепитель напряжения размыкает автоматический выключатель, если значение линейного напряжения падает до 35 - 70 % от номинального. Срабатывание происходит мгновенно, автоматический выключатель не может быть возвращен в исходное состояние, пока линейное напряжение не поднимется до 85 % Vn.
Данный расцепитель находится под напряжением постоянно, даже когда автоматический выключатель размокнут. Минимальный расцепитель напряжения может быть установлен в правом отсеке для принадлежностей.

- Диапазон напряжений срабатывания: 0,2 ~ 0,7 Vn
- Напряжение, при котором возможно включение аппарата: более 0,85 Vn
- Частота (только в сетях переменного тока): 45 Гц ~ 65 Гц

Номинальные значения

Напряжение управления, Ue		Потребляемая мощность		
		перем. ток (ВА)	пост. ток (Вт)	мА
Напряжение	перем./пост. 24В	0.64	0.65	27
	перем./пост. 48В	1.09	1.1	23
	перем./пост. 100~110В	0.73	0.75	5.8
	перем./пост. 200~220В	1.21	1.35	5.4
	перем. 380~440В	1.67	-	3.8
	перем. 440~480В	1.68	-	3.5
Макс. время размыкания		50 мс (макс.)		
Момент затяжки винтового зажима		8,2 кгс · см		
Диапазон рабочих напряжений	срабатывание	20~70% Vn		
	возврат в исходное состояние/замыкание	≥ 0.85Vn		

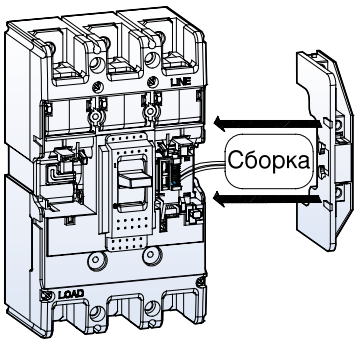

Возможности по установке вспомогательных устройств

Положение	Тип	TE160
		3/4P
Посадочное место слева	AX	1
	AL	1
Посадочное место справа	AX	1
	AL	1
	SHT/UVT	1

Примечание) В посадочное место справа можно установить только одно вспомогательное электрическое устройство

Поворотные рукоятки

Поворотная рукоятка для управления выключателем выпускается как в стандартном, так и в выносном исполнении для установки на двери комплектного устройства.
Рукоятка всегда оснащается замком для блокирования двери и по запросу может комплектоваться замком для блокировки аппарата в отключенном в состоянии.

Стандартные поворотные рукоятки

Автоматичсекий выключатель в литом корпусе	Поворотная рукоятка
TE160	DH1E

Выносные поворотные рукоятки

Автоматичсекий выключатель в литом корпусе	Поворотная рукоятка
TE160	EH1E



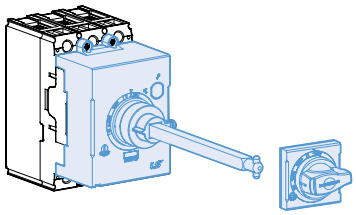

Степень защиты

Тип	Степень защиты	IP
DH1E	От проникновения сферического тела диаметром 1,0 мм.	IP40
EH1E	Полная защита от проникновения пыли и струй воды с любого направления	IP55

Выводы

Для присоединения спереди

Удлиненный вывод

- Поставляются в качестве дополнительной принадлежности автоматического выключателя
- Позволяет увеличить расстояние от подведенных проводников до зажимов выключателя

Автоматичсекий выключатель в литом корпусе	Число полюсов	Тип	Внешний вид
TE100	3P	ET13E	
TE160	4P	ET14E	

Для присоединения сзади

Задние выводы позволяют использовать автоматические выключатели Susol TE в шкафах и других установках, где требуется подключение сзади.
Выводы присоединяются непосредственно к автоматическим выключателям, не требуя никаких изменений конструкции аппаратов.

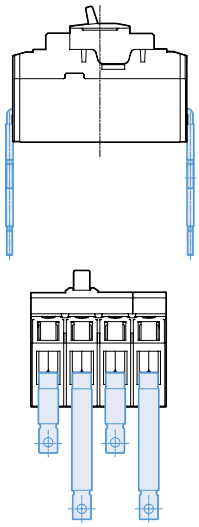

Плоские выводы

Выключатель	Число полюсов	Тип	Внешний вид
TE100	3P	RTF13	
TE160	4P	RTF14	

Изоляция

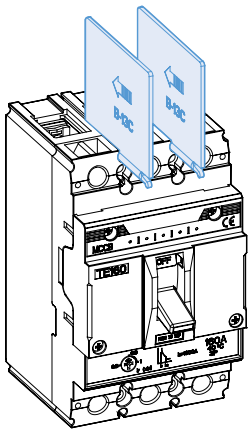

Межфазные разделительные перегородки

Позволяют улучшить изоляцию между фазами.
Перегородки устанавливаются с передней стороны, даже если автоматический выключатель уже установлен в щите. Они вставляются в соответствующие гнезда.
Перегородки несовместимы с верхними и нижними изолирующими крышками для выводов.
Можно установить межфазные разделительные перегородки между двумя автоматическими выключателями, расположенными рядом.

Тип	Предназначены для выключателя	Количество в комплекте	
B13C	TE100, TE160	3P 4 шт.	4P 6 шт.

Изолирующая крышка для выводов

Чтобы предотвратить случайный контакт с токоведущими частями, и таким образом обеспечить защиту от прямого прикосновения, на автоматический выключатель устанавливаются крышки для выводов.

Низкая крышка

Существуют крышки двух типов, отличающихся по высоте:

Низкие крышки выводов ITS
- Степень защиты IP40
- Для стационарных автоматических выключателей с выводами для присоединения сзади и для подвижных частей втычных автоматических выключателей



Высокая крышка

Высокие крышки выводов ITL
- Степень защиты IP40
- Для стационарных автоматических выключателей с выводами для присоединения спереди, с удлиненными выводами для присоединения спереди и с передними выводами для подключения кабелей.

Тип		Изолирующая крышка выводов	
Типоразмер	Число полюсов	Высокая	Низкая
TE100, TE160	3P	ITL13E	ITS13E
	4P	ITL14E	ITS14E

Блокировка



Устройство механической блокировки
(замки не поставляются).

Устройство механической взаимной блокировки

Устройство механической взаимной блокировки (MIT) устанавливается спереди на два расположенных рядом 3-полюсных или 4-полюсных автоматических выключателя. Оно предназначено для предотвращения одновременного включения выключателей.

Устройство прикрепляется непосредственно к корпусам автоматических выключателей.

Устройство взаимной блокировки допускает установку замка, чтобы зафиксировать положение выключателей (также имеется возможность блокировки в положении O-O).

Устройство механической взаимной блокировки особенно хорошо подходит для использования в системах с ручным вводом резерва.

Автоматичсекий выключатель в литом корпусе		Блокировка
Типоразмер	Число полюсов	
TE100, TE160	3P	MIT13E
	4P	MIT14E

Принцип работы



Левый выключатель:
включение/отключение возможно
Правый выключатель:
отключение заблокировано



Левый выключатель: отключение заблокировано
Правый выключатель:
включение/отключение возможно



Оба выключателя заблокированы

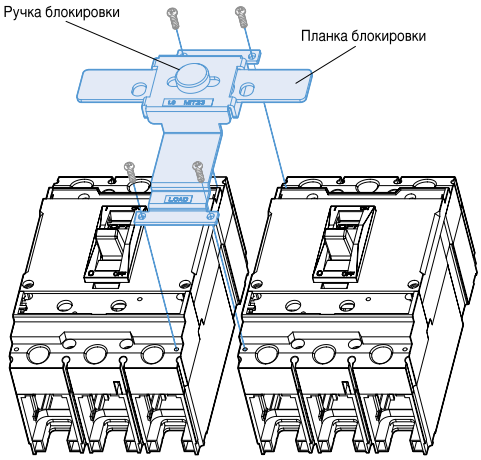

Примечание) Крышки выводов не используются вместе с блокировкой.

Обзор

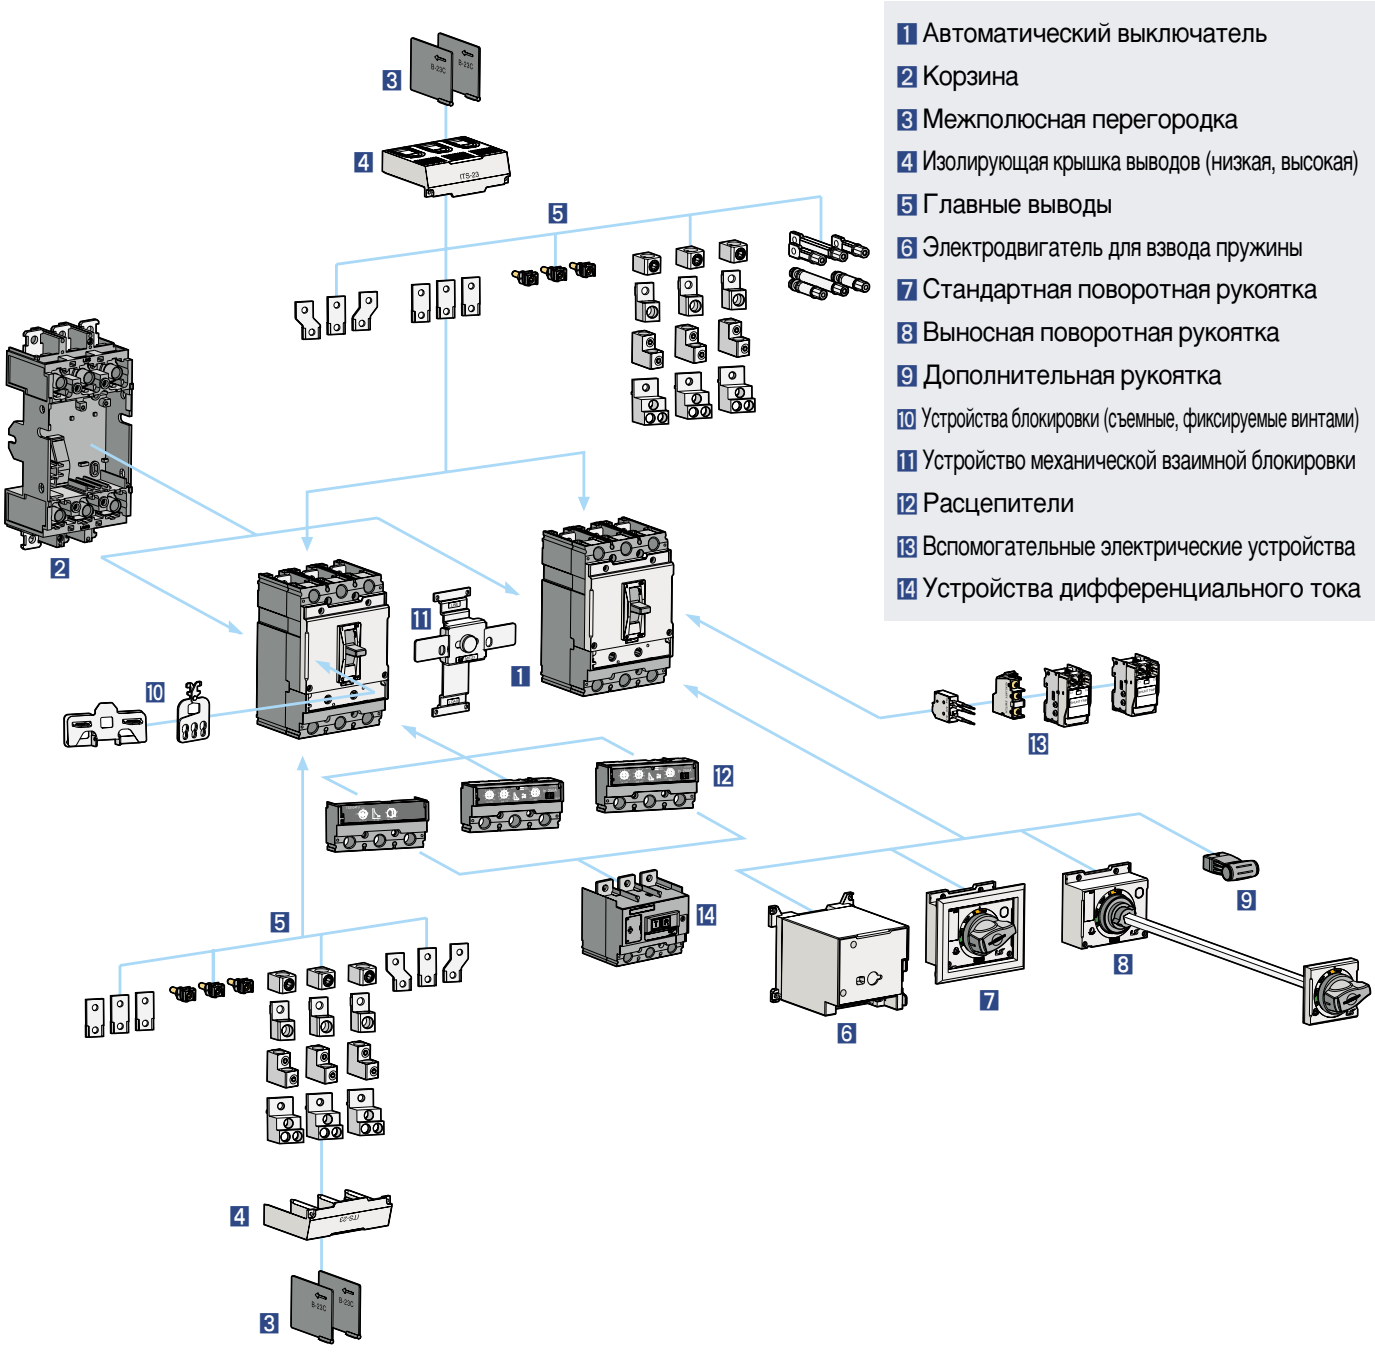

1 Автоматический выключатель
2 Корзина
3 Межполюсная перегородка
4 Изолирующая крышка выводов (низкая, высокая)
5 Главные выводы
6 Электродвигатель для взвода пружины
7 Стандартная поворотная рукоятка
8 Выносная поворотная рукоятка
9 Дополнительная рукоятка
10 Устройства блокировки (съемные, фиксируемые винтами)
11 Устройство механической взаимной блокировки
12 Расцепители
13 Вспомогательные электрические устройства
14 Устройства дифференциального тока

Дополнительные электрические сборочные единицы

Указанные ниже устройства могут устанавливаться в любой аппарат TD и TS независимо от его типоразмера. Все дополнительные электрические сборочные единицы могут легко устанавливаться в отсек для аксессуаров автоматических выключателей кассетного типа.

UVT

Минимальный расцепитель напряжения UVT

Минимальный расцепитель напряжения размыкает автоматический выключатель, если значение линейного напряжения падает до 35 - 70 % от номинального напряжения Vn. Срабатывание происходит мгновенно и автоматически выключатель не может быть возвращен в исходное состояние, пока линейное напряжение не поднимется до 85 % Vn.

Данный расцепитель находится под напряжением постоянно, даже когда автоматический выключатель размокнут. Минимальный расцепитель напряжения легко устанавливается в автоматическом выключателе Susol TD или TS в левом отсеке для аксессуаров.

- Диапазон срабатывания: 0.35 ~ 0.7 Vn-
- Напряжение, при котором возможно включение автоматического выключателя 0,85 Vn и выше
- Частота сети переменного тока: 45 Hz ~ 65 Hz

Технические характеристики

	Напряжение управления (В)	Потребление			Совместимые автоматические выключатели
		перем. ток (ВА)	пост. ток (Вт)	мА	
Потребляемая мощность	перем./пост. ток 24В	0.64	0.65	27	TD100, TD160, TS100, TS160, TS250, TS400, TS630, TS800
	перем./пост. ток 48В	1.09	1.10	23	
	перем./пост. ток 110~130В	0.73	0.75	5.8	
	перем. ток 200~240V/пост. ток 250В	1.21	1.35	5.4	
	перем. ток 380~440В	1.67	-	3.8	
	перем. ток 440~480В	1.68	-	3.5	
Макс. время отключения (мс)		50			
Усилие затяжки винтового зажима		8,2 кгс · см			
Рабочее напряжение (В) - Порог срабатывания выключателя - Порог возможного включения выключателя		0.7~1.35Vn ~0.85Vn			



8,2 кгс · см

Дополнительные электрические сборочные единицы

SHT

Независимый расцепитель SHT

Независимый расцепитель размыкает механизм выключателя в зависимости от напряжения внешнего сигнала. В состав независимого расцепителя входит катушка установки контактов в исходное состояние, которая автоматически сбрасывает полученный сигнал после срабатывания механизма управления.
Независимый расцепитель устанавливается в автоматическом выключателе Susol TD или TS в левом отсеке для аксессуаров

- Диапазон напряжений срабатывания: 0.7 ~ 1.1 Vn
- Частота (только в сетях переменного тока): 45 Hz ~ 65 Hz

Технические характеристики

	Напряжение управления (В)	Потребление			Совместимые автоматические выключатели
		перем. ток (ВА)	пост. ток (Вт)	мА	
Потребляемая мощность	пост. ток 12В	-	0.36	30	TD100, TD160, TS100, TS160, TS250, TS400, TS630, TS800
	перем./пост. ток 24В	0.58	0.58	24	
	перем./пост. ток 48В	1.22	1.23	25	
	перем./пост. ток 110~130В	1.36	1.37	10.5	
	перем. ток 220~240В/пост. ток 250В	1.80	1.88	7.5	
	перем. ток 380~500В	1.15	-	2.3	
Макс. время отключения (мс)		50			
Усилие затяжки винтового зажима		8.2 кгс · см			



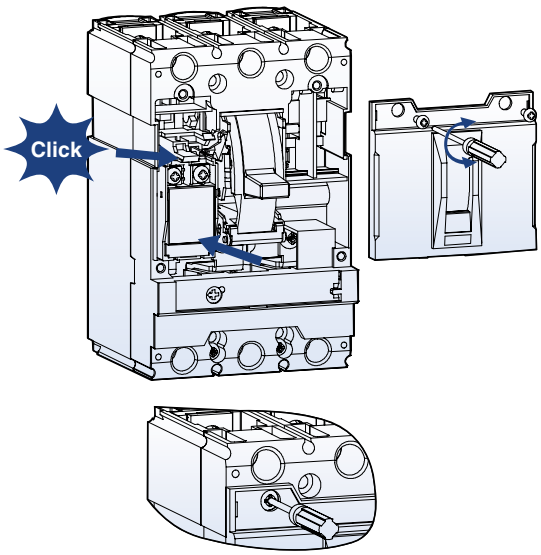

Дополнительные электрические сборочные единицы

AX

AL

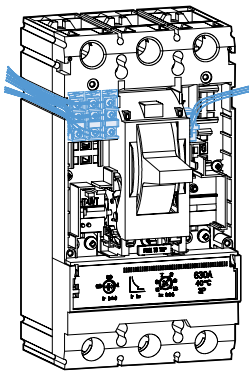

Контакт сигнализации состояния (AX), контакт сигнализации (AL) и контакт аварийной сигнализации (FAL)

Контакт сигнализации состояния (AX)

Контакт предназначен для дистанционной сигнализации состояний аппарата. Данный контакт является переключающим. Одно из его положений соответствует состоянию ВКЛ., а другое - состоянию ОТКЛ. автоматического выключателя.

Контакт сигнализации (AL)

Контакты обеспечивают немедленную подачу звукового или светового аварийного сигнала при срабатывании автоматического выключателя в случае перегрузки или короткого замыкания, а также при срабатывании независимого расцепителя или минимального расцепителя напряжения. Они особенно полезны в автоматизированных установках, где оператор должен быть извещен обо всех изменениях, происходящих в электрораспределительной системе. Контакт замыкается при автоматическом срабатывании аппарата. Другими словами, контакт не замыкается, если выключатель был разомкнут вручную. Контакт размыкается при возвращении выключателя в исходное состояние.

Контакт аварийной сигнализации (FAL)

Контакт выдает сигнал при срабатывании автоматического выключателя вследствие перегрузки или короткого замыкания. Этот контакт применяется только в автоматических выключателях с электронными расцепителями.

Работа контактов

MCCB	ВКЛ.	ОТКЛ.	СРАБОТАЛ
Положение контакта AX			
Положение контктов AL, FAL			

Технические характеристики

Условный тепловой ток Ith 5A				
Номинальный рабочий ток Ie и номинальное рабочее напряжение Ue	Напряжение	Ie		TD100 TD160 TS100
		Резистивная нагрузка	Индуктивная нагрузка	
- Переменный ток 50/60 Гц	125В	5	3	TS160
	250В	3	2	TS250
	500В	-	-	TS400
- Постоянный ток	30В	4	3	TS630
	125В	0.4	0.4	TS800
	250В	0.2	0.2	

Дополнительные электрические сборочные единицы

Возможные конфигурации

Максимальное количество устанавливаемых аксессуаров

Фаза	Аксессуар	TD160	TS250	TS630	TS800
R (Слева)	AX	-	1	3	3
	AL	1	1	-	-
	SHT или UVT	1	1	1	1
T (Справа)	AX	2	1	-	-
	AL	-	-	1	2
	FAL	-	1	1	1

Примечание. Контакт FAL может устанавливаться только в автоматический выключатель с электронным расцепителем

TD160



TS250



TS630

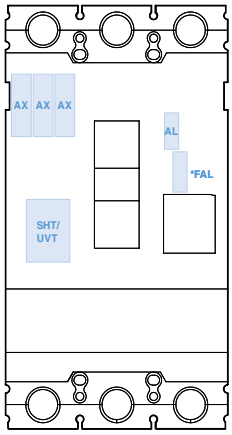

TS800

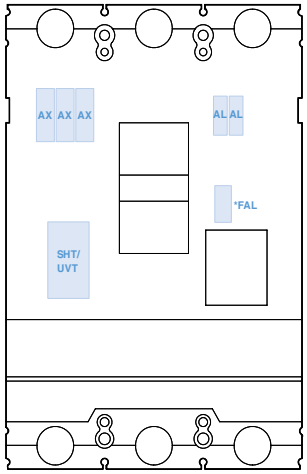

Поворотные рукоятки

Поворотные рукоятки

Поворотная рукоятка для управления выключателем выпускается как в стандартном, так и в выносном исполнении для установки на двери щита.
Рукоятка всегда оснащается замком для блокирования двери щита и, по запросу, может комплектоваться замком для запирания в отключенном состоянии.



Стандартная поворотная рукоятка

Стандартная поворотная рукоятка

MCCB	Поворотная рукоятка
TD100,TD160	DH1
TS100,TS160,TS250	DH2
TS400,TS630	DH3
TS800	DH4



Поворотная рукоятка с замком

Автоматические выключатели

MCCB	Замок	Поворотная рукоятка
TD100, TD160	DHK1	Запирание в положении Вкл. или Откл.
TS100, TS160, TS250	DHK2	
TS400, TS630	DHK3	
TS800	DHK4	



Выносная поворотная рукоятка

Выносная поворотная рукоятка

MCCB	Замок
TD100,TD160	EH1
TS100,TS160,TS250	EH2
TS400,TS630	EH3
TS800	EH4



Замки для стандартной и выносной поворотной рукоятки

Замки могут использоваться для блокировки автоматического выключателя в положении ВКЛ. и ОТКЛ.

Поворотные рукоятки

Поворотные рукоятки





Степень защиты

Тип	Степень защиты	IP
Автоматический выключатель со стандартной поворотной рукояткой и фланцем для установки на двери щита	От проникновения сферического тела диаметром 1.0 mm.	IP40
Автоматический выключатель с выносной поворотной рукояткой и фланцем для установки на двери щита	Полная защита от проникновения пыли и струй воды с любого направления	IP65

Приспособления для навесного замка на рычаг управления

Съемное приспособление для навесного замка на рычаг управления

Съемное приспособление для навесного замка на рычаг управления замок может применяться со всеми автоматическими выключателями TD и TS.
Конструкция приспособления позволяет легко устанавливать его на аппарат.

Данное устройство позволяет заблокировать рычаг управления в положении «Откл.». Тем самым гарантируется разъединение согласно требований IEC 60947-2.

Устройство для запирания рычага управления навесным замком может устанавливаться на 3-полюсных и 4-полюсных автоматических выключателях. Оно позволяет использовать до трех навесных замков с дужкой диаметром 5 - 8 миллиметров (замки не поставляются).

Съемное приспособление для навесного замка на рычаг управления

MCCB	Замок	Назначение
TD100,TD160	PL1	Блокировка в положении «ОТКЛ.»
TS100,TS160,TS250	PL2	
TS400,TS630	PL3	
TS800	PL4	

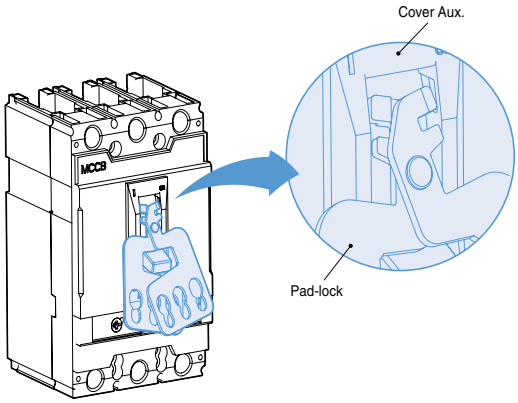





Размеры навесного замк

Приспособления для навесного замка на рычаг управления

Приспособление с фиксированным креплением для навесного замка на рычаг управления

Приспособление с фиксированным креплением для навесного замка на рычаг управления может применяться со всеми автоматическими выключателями TD и TS.
Данное приспособление позволяет заблокировать рычаг управления в положении «Откл.» или «Вкл.».
Блокировка в положении «Откл.» гарантированно обеспечивает разъединение согласно требованиям IEC 60947-2.

Устройство для запирания рычага управления навесным замком может устанавливаться на 3-полюсных и 4-полюсных автоматических выключателях. Оно позволяет использовать до трех навесных замков с дужкой диаметром 5 - 8 миллиметров (замки не поставляются).

Приспособление с фиксированным креплением для навесного замка на рычаг управления

MCCB	Замок	Назначение
TD100,TD160	PHL1	Блокировка в положении «Откл.» или «Вкл.»
TS100,TS160,TS250	PHL2	
TS400,TS630	PHL3	
TS800	PHL4	

Порядок использования

Приспособление легко устанавливается на передней панели автоматического выключателя.
① Установите рычаг управления в положение «Вкл.» или «Откл».
② Прикрепите приспособление винтами к передней панели автоматического выключателя.
③ Согните устройство, как показано на рисунке 3.
④ В приспособление может быть установлен любой навесной замок подходящего размера (ширина корпуса замка 30 mm, диаметр дужки 5-8 mm).



Размеры навесного замк

TD100, 160	① 	② 
	③ 	④ 
TS100 ~ TS800	① 	② 
	③ 	④ 

Приспособления для навесного замка на рычаг управления

Поворотная рукоятка с замком

Блокировка может осуществляться при помощи поворотной рукоятки с замком.
Автоматический выключатель блокируется в положении ОТКЛ.



Поворотная рукоятка с замком

MCCB	Замок	Назначение
TD100,TD160	DHK1	Блокировка в положении «ОТКЛ.»
TS100,TS160,TS250	DHK2	
TS400,TS630	DHK3	
TS800	DHK4	





Приспособление для навесного замка на поворотную рукоятку

На поворотную рукоятку может быть установлено приспособление для навесного замка.
Автоматический выключатель блокируется в положении ВКЛ. и ОТКЛ.
Приспособление позволяет использовать до трех навесных замков с дужкой диаметром 5 ~ 8 миллиметров (замки не поставляются).





Блокировка двери щита в положении ВКЛ.

Дверь щита может быть заблокирована,
когда поворотная рукоятка выключателя находится в положении ВКЛ. или СРАБОТАЛ.
Чтобы открыть дверь щита, когда выключатель находится в положении ВКЛ.,
поверните запорный винт по часовой стрелке.

Силовые выводы

Подключение спереди

Вывод для подключения спереди

- Входит в стандартную комплектацию автоматического выключателя Susol
- Служит для подключения шины и кабеля с наконечником

MCCB	Тип
TD100,TD160	TM1
TS100,TS160,TS250	TM2
TS400,TS630	-
TS800	-



Внутренний вывод в корпусе

- Для подключения оголенных кабелей к автоматическим выключателям Susol серии TD и TS
- Позволяет подключать и алюминиевые, и медные кабели



Применяется с выключателями	Тип	Число полюсов	Кол-во комплектов	Кол-во подключаемых кабелей	Размеры проводника	
TD100, 160	SBT13 SBT14	3 4	1компл. (3EA) 1компл. (4EA)	1	L(mm) S(mm²)Медь/Алюминий Момент затяжки зажима (kgf · cm)	21 2.5~95 120~147
TS100, 160, 250	SBT23 SBT24	3 4	1компл. (3EA) 1компл. (4EA)	1	L(mm) S(mm²)Медь/Алюминий Момент затяжки зажима (kgf · cm)	21 10~150 120~147
TS400, 630	Примечание1) IBT33 IBT34	3 4	1компл. (3EA) 1компл. (4EA)	1	L(mm) S(mm²)Медь/Алюминий Момент затяжки зажима (kgf · cm)	30 70~300 367~428
PB12, 13	Примечание2) IBT13 IBT14	3 4	1компл. (3EA) 1компл. (4EA)	1	L(mm) S(mm²)Медь/Алюминий Момент затяжки зажима (kgf · cm)	18 2.5~95 306
PB22, 23	Примечание1) IBT23 IBT24	3 4	1компл. (3EA) 1компл. (4EA)	1	L(mm) S(mm²)Медь/Алюминий Момент затяжки зажима (kgf · cm)	21 10~150 306

Примечание) 1. Зажим IBT3 устанвливается в TS630 только если номинальный ток не превышает 400 A.
2. ITB13, 14 и ITB23, 24 предназначены для фиксированной части аппарата

Силовые выводы

Подключение спереди

Удлиненный вывод в корпусе (для медных кабелей/шин и алюминиевых кабелей)

- Удлиненные выводы в корпусе позволяют подключать к автоматическим выключателям TD и TS медные кабели/шины и алюминиевые кабели. Существует 4 вида подобных выводов:
- Для TD100, TD160: Вывод для подключения 1 кабеля (EBT13, EBT14)
- Для TS100, TS160, TS250: Вывод для подключения 1 кабеля (EBT23, EBT24)
- Для TS400, TS630: Вывод для подключения 2 кабелей (EBT33, EBT34)
- ДляTS800: Вывод для подключения 3 кабелей (EBT43, EBT44)



1-cable connector



2-cable connector



3-cable connector



Применяется с выключателями	Тип	Число полюсов	Кол-во комплектов	Кол-во подключаемых кабелей	Размеры проводника	
TD100, 160	EBT13 EBT14	3 4	1компл. (3EA) 1компл. (4EA)	1	L(mm)	20
					S(mm^2)Медь/Алюминий	2.5~95
					Момент затяжки зажима (kgf · cm)	306
TS100, 160, 250	EBT23 EBT24	3 4	1компл. (3EA) 1компл. (4EA)	1	L(mm)	24
					S(mm^2)Медь/Алюминий	10~150
					Момент затяжки зажима (kgf · cm)	306
TS400, 630	EBT33 EBT34	3 4	1компл. (3EA) 1компл. (4EA)	2	L(mm)	33 или 62
					S(mm^2)Медь/Алюминий	2×85 to 2×240
					Момент затяжки зажима (kgf · cm)	367~428
TS800	EBT43 EBT44	3 4	1 Set (3EA) 1 Set (4EA)	3	L(mm)	25~48
					S(mm^2)Медь/Алюминий	3×85 to 3×240
					Момент затяжки зажима (kgf · cm)	367~428

Силовые выводы

Подключение спереди

Удлиненные выводы

- Поставляются в качестве дополнительных принадлежностей автоматического выключателя
- Позволяют увеличить расстояние между выводами выключателя



TD100, 160 3P



TD100, 160 4P



TS100, 160, 250 3P



TS100, 160, 250 4P

MCCB	Число полюсов	Тип	Размер A (mm)	Внешний вид
TD100, TD160	2P	SP12a	35	
	3P	SP13a		
	4P	SP14a		
	2P	SP12b	45	
	3P	SP13b		
	4P	SP14b		
TS100, TS160, TS250	2P	SP22a	45	
	3P	SP23a		
	4P	SP24a		
	2P	SP22b	52.5	
	3P	SP23b		
	4P	SP24b		

Силовые выводы

Подключение спереди

Удлиненные выводы

- Поставляются в качестве дополнительных принадлежностей автоматического выключателя
- Позволяют увеличить расстояние между выводами выключателя



TS400, 630 3P



TS400, 630 4P



TS800 3P



TS800 4P

MCCB	Число полюсов	Тип	Размер (mm)		Внешний вид
			A	B	
TS400, TS630	2P	SP32a	52.5	41	
	3P	SP33a			
	4P	SP34a			
	2P	SP32b	70	54	
	3P	SP33b			
	4P	SP34b			
	2P	SPS32	46.5	41	
	3P	SPS33			
	4P	SPS34			
TS800	2P	SPS42	70	81.5	
	3P	SPS43			
	4P	SPS44			

Силовые выводы

Подключение сзади

Задние выводы позволяют использовать автоматический выключатели Susol TD в TS шкафах и других устройствах, где требуется подключение сзади.
Выводы присоединяются непосредственно к автоматическим выключателям, не требуя никаких изменений конструкции аппаратов.

Выводы для подключения сзади бывают двух видов:
- Плоские
- С резьбовым зажимом

Плоские

Плоские вертикальные выводы





Плоские

MCCB	2-полюсн.	3-полюсн.	4-полюсн.
TD100,TD160	RTB12	RTB13	RTB14
TS100,TS160,TS250	RTB22	RTB23	RTB24
TS400,TS630	RTB32	RTB33	RTB34
TS800	RTB42	RTB43	RTB44

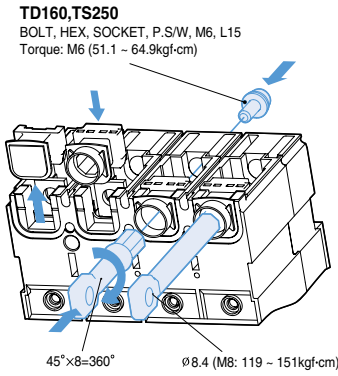

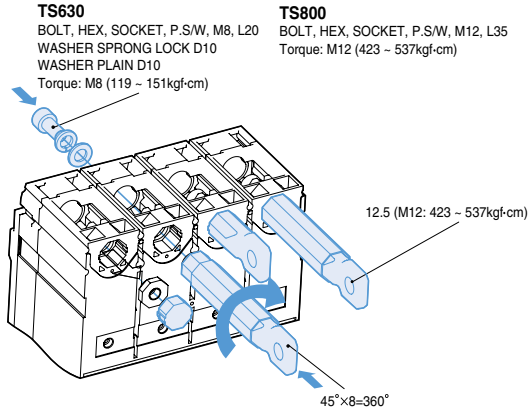

С резьбовым зажимом

Выводы с резьбовым с резьбовым зажимом





С резьбовым зажимом

MCCB	2-полюсн.	3-полюсн.	4-полюсн.
TD100,TD160	RTR12	RTR13	RTR14
TS100,TS160,TS250	RTR22	RTR23	RTR24
TS400,TS630	-	-	-
TS800	-	-	-

Изоляция

Низкие крышки

Высокие крышки

Изолирующие крышки для выводов

Изолирующая крышка для выводов

Чтобы предотвратить случайный контакт с токоведущими частями, и таким образом обеспечить защиту от прямого прикосновения, на автоматический выключатель устанавливаются крышки для выводов.

Существуют крышки следующих типов:

Низкие крышки выводов ITS
- Степень защиты IP40
- Для стационарных автоматических выключателей с выводами для подключения сзади и для подвижных частей втычных автоматических выключателей

Высокие крышки выводов ITL
- Степень защиты IP40
- Для стационарных автоматических выключателей с выводами для подключения спереди, с удлиненными выводами для подключения спереди и с передними выводами для кабелей

MCCB		Изолирующие крышки	
Типоразмер	Число полюсов	Высокие	Низкие
TD100,TD160	2-полюсн. (1) , 3-полюсн.	ITL13	ITS13
	4-полюсн.	ITL14	ITS14
TS100,TS160,TS250	2-полюсн. (1), 3-полюсн.	ITL23	ITS23
	4-полюсн.	ITL24	ITS24
TS400,TS630	2-полюсн. (1), 3-полюсн.	ITL33	ITS33
	4-полюсн.	ITL34	ITS34
TS800	2-полюсн. (1), 3-полюсн.	ITL43	ITS43
	4-полюсн.	ITL44	ITS44

Примечание. (1) Используются 2 полюса 3-полюсного автоматического выключателя в литом корпусе.

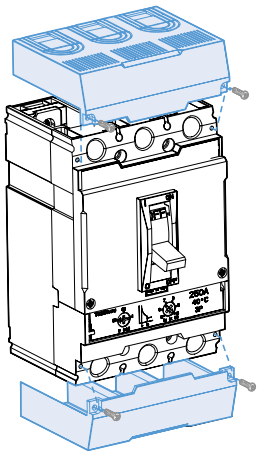

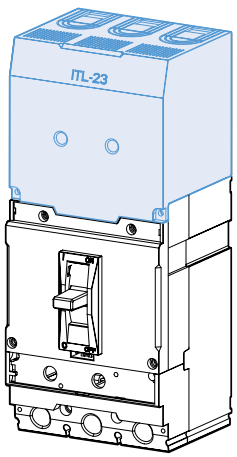

Изоляция

Межфазные разделительные перегородки

Позволяют улучшить изоляцию между фазами. Перегородки устанавливаются с передней стороны, даже если автоматический выключатель уже установлен в щите. Они вставляются в соответствующие гнезда. Перегородки несовместимы с верхними и нижними изолирующими крышками для выводов.
Можно установить межфазные разделительные перегородки между двумя автоматическими выключателями, расположенными рядом.

Межфазные разделительные перегородки

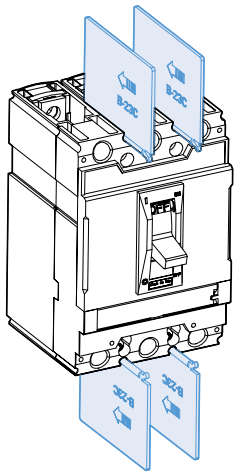

Тип	Предназначены для выключателя	Количество в комплекте
B-23C	TD100, TD160	4шт.
	TS100, TS160, TS250	4шт.
B-33C	TS400, TS630	4шт.
B-43C	TS800	4шт.

Блокировка

Механическая блокировка
(замки не поставляются).

Устройство механической взаимной блокировки

Устройство механической взаимной блокировки (MIT) устанавливается спереди на два расположенных рядом 3-полюсных или 4-полюсных автоматических выключателя. Оно предназначено для предотвращения одновременного включения выключателей.

Устройство прикрепляется непосредственно к корпусам автоматических выключателей.

Устройство взаимной блокировки допускает установку замка, чтобы зафиксировать положение выключателей (также имеется возможность блокировки в положении O-O).

Устройство механической взаимной блокировки особенно хорошо подходит для использования в системах с ручным вводом резерва.

Работа



Левый выключатель:
ВКЛ/ОТКЛ возможно
Правый выключатель:
ОТКЛ заблокировано



Левый выключатель:
ОТКЛ заблокировано
Правый выключатель:
ВКЛ/ОТКЛ возможно



Оба выключателя
заблокированы

MCCB		Блокировка
Типоразмер	Число полюсов	
TD100,TD160	3-полюсн.	MIT13
	4-полюсн.	MIT14
TS100,TS160,TS250	3-полюсн.	MIT23
	4-полюсн.	MIT24
TS400,TS630	3-полюсн.	MIT33
	4-полюсн.	MIT34
TS800	3-полюсн.	MIT43
	4-полюсн.	MIT44

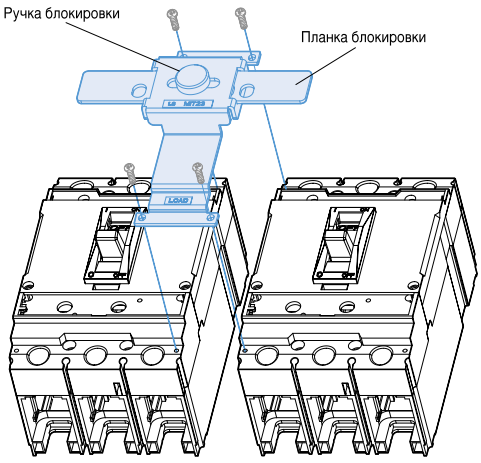

Втычной выключатель

Втычной выключатель

Фиксированная часть является основанием для крепления подвижной части втычного выключателя.
Она устанавливается непосредственно на заднюю монтажную панель.
Автоматический выключатель присоединяется с помощью верхнего и нижнего крепежного винтов.
Фиксированная часть позволяет снимать автоматический выключатель, не отсоединяя кабели, что особо ценно в корабельных и других важных электроустановках.

MCCB	Число полюсов	Расположение	Тип	Назначение
TD100, TD160	2	Однорядное	PB12	
	3	Однорядное	PB13	
	2	Двухрядное	PB12D2	Для распределительного щита
	3	Двухрядное	PB13D2	Для распределительного щита
TS100, TS160, TS250	2	Однорядное	PB22	
	3	Однорядное	PB23	
TS400, TS600	2	Однорядное	PB32	
	3	Однорядное	PB33	
TS800	2	Однорядное	PB42	
	3	Однорядное	PB43	

Монтаж спереди







Заднее присоединение





Втычной выключатель

Стандартный втычной автоматический выключатель в литом корпусе: Тип PB□

- Типоразмер стационарного аппарата: TD100~TS800
- Обычно используется в распределительных цепях

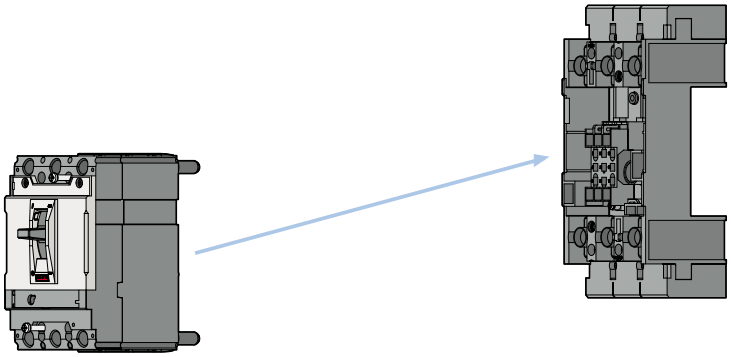

Двухрядный втычной автоматический выключатель в литом корпусе: Тип PB□ D2

- Типоразмер стационарного аппарата: TD100, 160
- Обычно применяются в групповых цепях

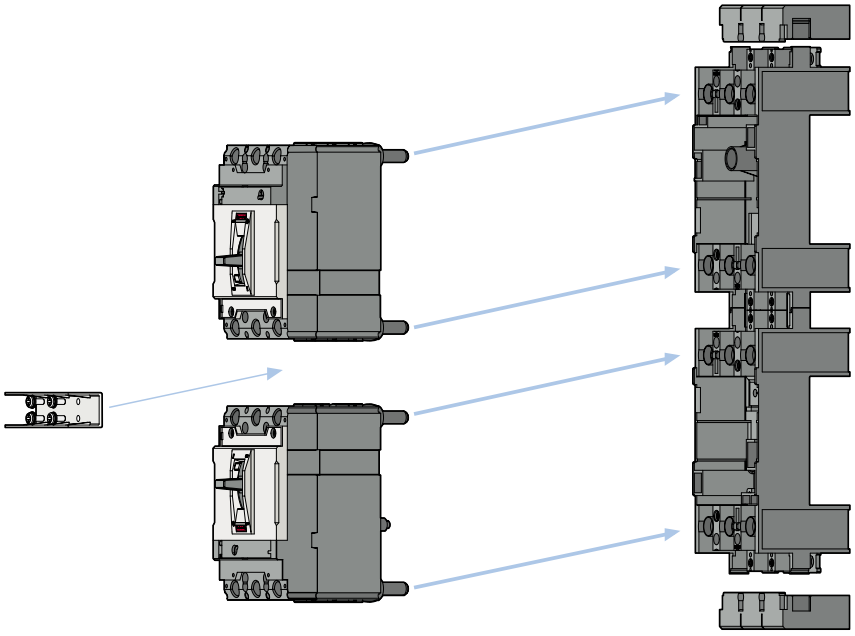

Втычной выключатель

Процедура сборки

TD100, TD160

1. Преобразование стационарного автоматического выключателя в подвижную часть втычного выключателя

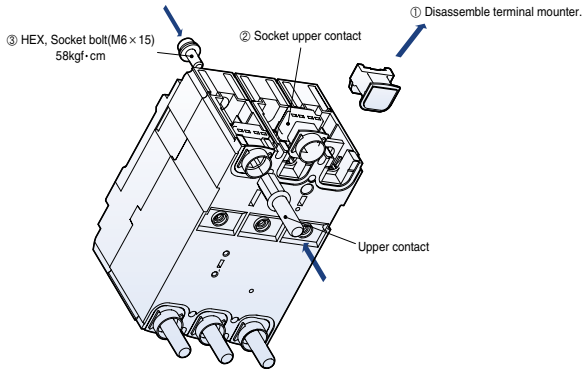

2. Сборка устройства, блокирующего отсоединение и присоединение выключателя

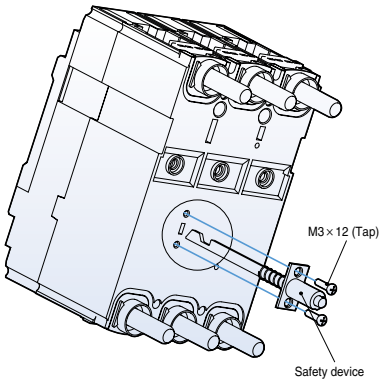

3. Соединение подвижной и фиксированной части

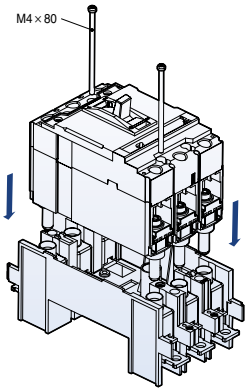

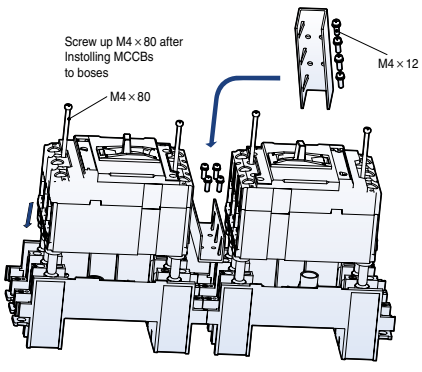

Втычной выключатель

Процедура сборки

TS100, TS160, TS250

1. Преобразование стационарного автоматического выключателя в подвижную часть втычного выключател

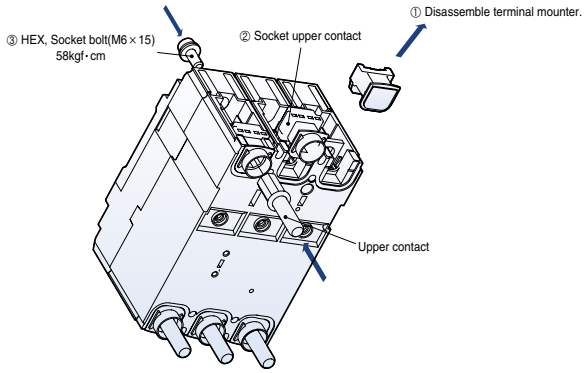

2. Сборка устройства, блокирующего отсоединение и присоединение выключателя

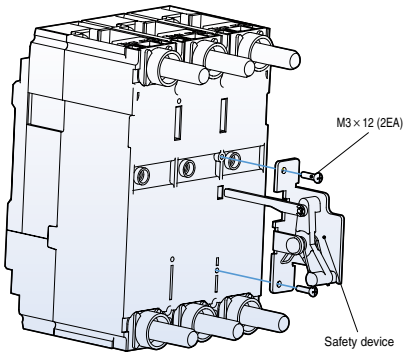

3. Соединение подвижной и фиксированной части

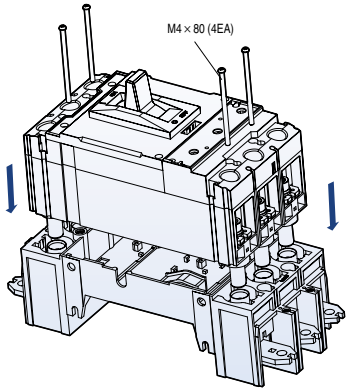

Втычной выключатель

Процедура сборки

TS400, TS630	TS800

1. Преобразование стационарного автоматического выключателя в подвижную часть втычного выключателя

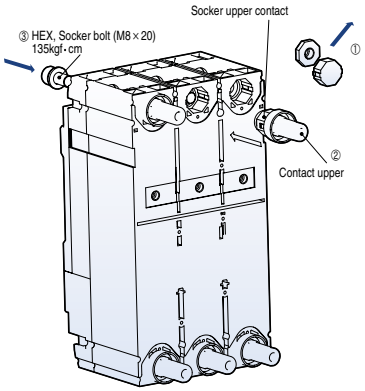

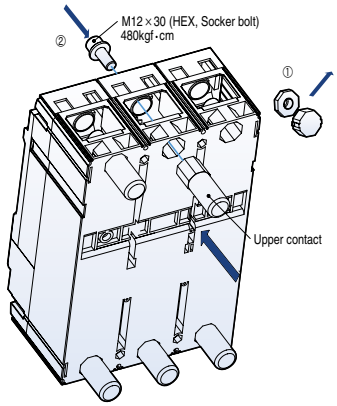

2. Сборка устройства, блокирующего отсоединение и присоединение выключателя

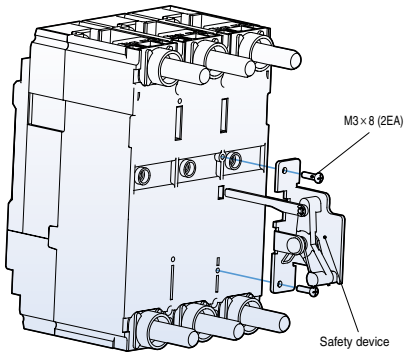

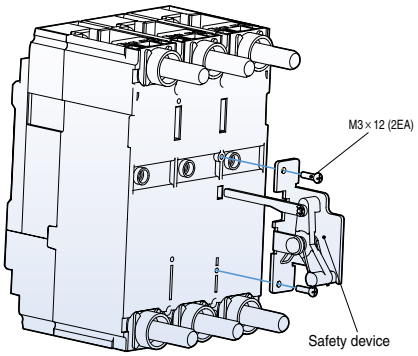

3. Соединение подвижной и фиксированной части

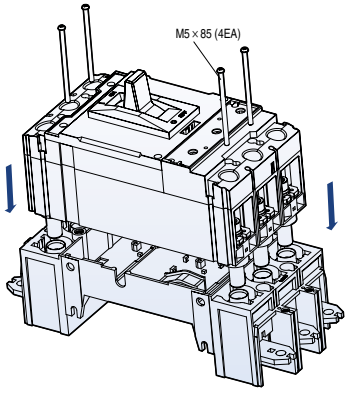

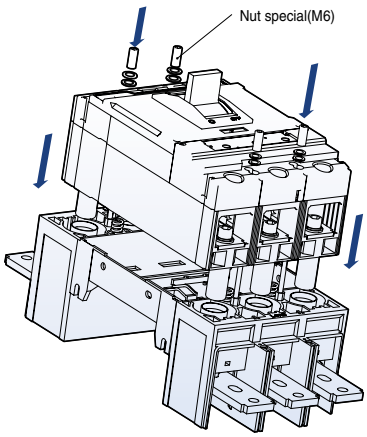

Дистанционное управление

TS250 + MOP2

Моторный привод

Моторные приводы могут работать в ручном и автоматическом режиме. Моторный привод управляет механизмом, переводящим рычаг управления автоматических выключателей TD и TS в положение ВКЛ. и ОТКЛ/СБРОС.

- Рукоятка ручного управления расположена на передней панели привода
- Имеется возможность выбора ручного или автоматического режима работы.

Моторный привод крайне необходим при создании системы ввода резерва с дистанционным управлением, обеспечивающей непрерывную подачу питания в особо важных электроустановках:

- Коммерческий сектор: больницы, высотные здания, банки, страховые компании, торговые центры
- Промышленные объекты: корабли, сборочные линии, военные объекты, порты и железнодорожные станции.

MCCB	Тип	Напряжение управления	Потребляемый ток привода (A)	Время отклика (ms)		Потребление (W)	Механическая износостойкость (циклов работы)	Кол-во циклов работы в час
				Размыкание	Замыкание			
TD100, TD160	MOP1	① 24V пост. тока ② 100~240V/ перем. тока 100~220V пост. тока	≤2.5A (пост. тока 24V) ≤0.5A (перем. ток)	310	200	14	25,000	120
TS100, TS160, TS250	MOP2	① 24V пост. тока ② 100~110V перем. тока/ 110V пост. тока ③ 230 перем. тока / 220V пост. тока	≤5A (пост. тока 24V) ≤2A (перем. ток)	350	230	14	25,000	120
TS400,TS 630	MOP3			500	350	35	20,000	60
TS800	MOP4			700	420	35	10,000	20

Схема подключения



Стандартное подключение

Ручное и дистанционное управление включением и отключением автоматического выключателя



Подключение контакта сигнализации (AL)

1) На схеме ниже показано подключение контакта сигнализации (AL) к автоматическому выключателю без независимого расцепителя или минимального расцепителя напряжения.
2) При аварийном срабатывании устраните причину короткого замыкания и уставите автоматический выключатель в исходное состояние вручную.

Подключение контакта аварийной сигнализации FAL (автоматические выключатели с ETS)

1) На схеме ниже показано подключение контакта сигнализации (FAL) к автоматическому выключателю с электронным расцепителем.
2) При аварийном срабатывании устраните причину короткого замыкания и уставите автоматический выключатель в исходное состояние вручную.



Дистанционное управление



Ручное управление

1) Вставьте рукоятку ручного управления в паз передней панели моторного привода и поверните по часовой стрелке
2) Для надежного срабатывания микровыключателя моторного привода рукоятку следует повернуть по часовой стрелке строго на 180 ə.
3) После выполнения операции ручного управления установите рукоятку в исходное положение.
4) Переведите ползунковый выключатель в положение AUTO.

Внимание! Если автоматический выключатель сработал от нажатия кнопки, то автоматически перевести его в исходное положение с помощью моторного привода невозможно. Это можно сделать только вручную.

Автоматическое управление

1) Переведите ползунковый выключатель в положение AUTO, при этом на моторный привод будет подано питание.
2) Количество операций упарвления не должно превышать:
   для аппаратов TD 160N/H/L, TS250N/H/L:180 циклов в час.
3) Внешний управляющий сигнал должен соответствовать входным характеристикам моторного привода.
4) Помехи от близко расположенного коммуникационного оборудования могут влиять на цепи питания контактов управления приводом.
   Рекомендуется защищать эти цепи фильтром помех.
5) При работе в автоматическом режиме не подавайте одновременно сигналы ВКЛ. и ОТКЛ.
6) Если автоматический выключатель оснащен минимальным расцепителем напряжения UVT, то сначала отрегулируйте UVT на соответствующее номинальное напряжение, а затем устанавливайте моторный привод.



[TD100, 160, TS100, 160, 250]

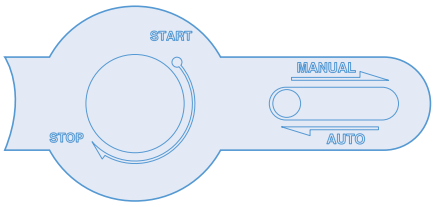

[TS400, 630, 800]

Дистанционное управление

Моторный привод

Внешний вид

① Красный индикатор положения ВКЛ.
② Белый индикатор положения СРАБОТАЛ.
③ Зеленый индикатор положения ОТКЛ.
④ Кнопка для принудительного срабатывания (возможно только для TD160AF и TS630AF)
⑤ Рукоятка выбора положений ВКЛ./ОТКЛ./СБРОС
⑥ Переключатель режима управления РУЧНОЕ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ

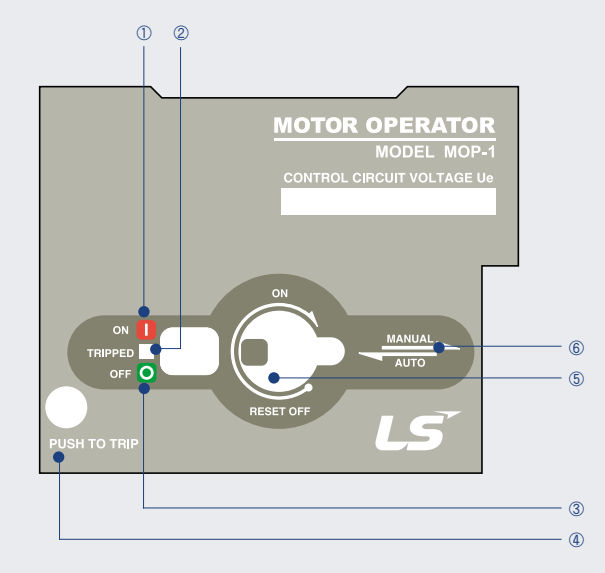

TD160 .... MOP-1



TS250 .... MOP-2



TS630.... MOP-3

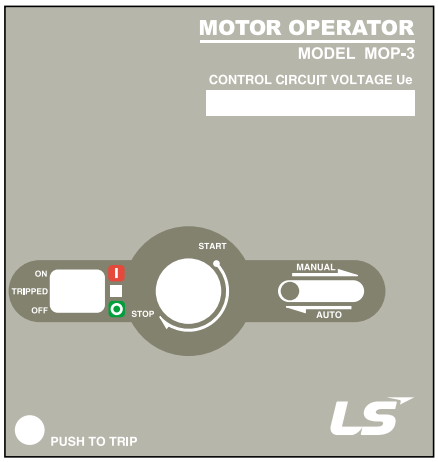

TS800 .... MOP-4

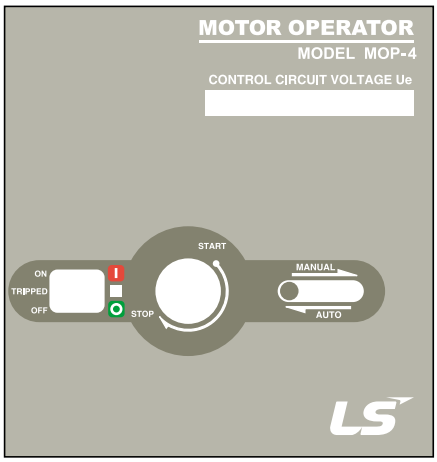

Устройства дифференциального тока (RCD)

втоматичсекий выключатель может обеспечивать защиту по току утечки, если он оборудован устройством дифференциального тока (RCD). Автоматические выключатели TS100, TS160 и TS250 могут объединяться с устройством дифференциального тока RTU23, TS400 и TS600 – с RTU33, а TS800 – с RTU43. Во всех случаях RCD крепится снизу прямо к выключателю без использования дополнительных проводов или перемычек.

Соединения автоматического выключателя с подключенным RCD не отличаются от соединений обычного выключателя. RCD присоединяется и к втычному, и к стационарному аппарату. Зажимы главной цепи RCD такие же, как у автоматического выключателя, что позволяет использовать для них такие же силовые выводы, что и для MCCB.

Общий обзор

В отличие от обычных автоматических выключателей, защищающих от сверхтока, аппарат с устройством дифференциального тока также обеспечивает защиту людей от тока утечки при прямом и косвенном прикосновении (автоматический выключатель с УЗО).
RCD позволяет задавать различные уставки тока и задержки срабатывания. При уставке тока, равной 30 мА, заданные задержки блокируются и срабатывание происходит немедленно. При нажатии кнопки тестирования происходит проверка срабатывания электрической и механической части устройства. Во избежание повреждения встроенной электроники автоматического выключателя в сборе с RCD при проверке электрической прочности изоляции устанавливается изолирующая вставка. RCD может быть оборудовано контактом аварийной сигнализации (FAL) для удаленной индикации срабатывания защиты по току утечки.

Соответствие стандартам

- МЭК 60947-2 (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели), приложение B
- IEC 61009 (Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков), приложение B
- МЭК 60755, класс A, стойкость к постоянной составляющей до 6mA
- VDE664, работа при температуре до -25℃

Удаленная индикация

RCD может быть оборудовано контактом аварийной сигнализации (FAL) для удаленной индикации срабатывания защиты по току утечки.

Питание

Устройство дифференциального тока питается от контролируемой сети и поэтому не нуждается во внешнем источнике питания. Оно может функционировать будучи подключенным и к двум фазам.

Устройства дифференциального тока (RCD)

Лицевая панель

- Крышка выводов для соединения с выключателем
- Опечатываемый крепежный винт выводов для соединения с выключателем
- Изолирующая вставка (1)
- Кнопка тестирования
- Кнопка сброса
- Опечатываемый крепежный винт
- Задержка срабатывания (2)
- Уставка дифференциального тока
- Гнездо для вспомогательного контакта FAL (опция)
- Место установки пломбы для защиты от несанкционированного изменения уставок
- Паспортная табличка

• Перед проверкой диэлектрической прочности изоляции приподнимите вставку
• При уставке дифференциального тока 30 мА срабатывание происходит немедленно, заданная задержка игнорируется.

Паспортная табличка

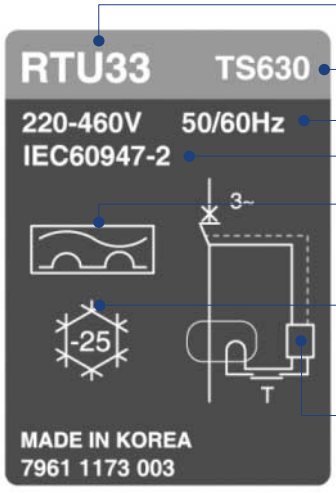

- Тип RCD
- Соответствующий автоматический выключатель
- Номинальное напряжение и частота
- Соответствие стандарту
- Стандартные условные обозначения:
  - Класс A стойкости к постоянной составляющей (6 мА)
- Минимальная рабочая температура в соответствии с VDE664
- Схема

Устройства дифференциального тока (RCD)

Таблица выбора

RCD Тип		RTU23	RTU33	RTU43
Количество полюсо		3*	3*	3*
Применяется с автоматическим выключателем	TS100	■		
	TS160	■		
	TS250	■		
	TS400		■	
	TS630		■	
	TS800			■
Характеристики защиты				
Уставка дифференциального тока	I△n(A)	(регулируемая) 0.03-0.3-1-3-10	(регулируемая) 0.03-0.3-1-3-10	(регулируемая) 0.03-0.3-1-3-10
Задержка **	Задаваемая (ms)	(регулируемая) 0-60-150-300-600	(регулируемая) 0-60-150-300-600	(регулируемая) 0-60-150-300-600
	Макс. время отключения (ms)	(регулируемая) 40-140-240-450-880	(регулируемая) 40-140-240-450-880	(регулируемая) 40-140-240-450-880
Номинальное напряжение	Пер. тока 50/60 Hz	220~460V / 460~690V	220~460V / 460~690V	220~460V / 460~690V

* 3-полюсные модули можно использовать также с 2-полюсными выключателями.
** При уставке 30 мА срабатывание происходит мгновенно, а заданные задержки игнорируются.

Задержки срабатывания
0-60-150-300-600ms

Уставка дифференциального тока, I△n
0.03-0.3-1-3-10A

Устройства дифференциального тока (RCD)

Объединение с автоматическим выключателем

Присоединение устройства дифференциального тока не влияет на характеристики автоматического выключателя

- Соответствие стандартам
- Степень защиты, класс изоляции лицевой панели (II)
- Изоляционные характеристики в соответствии с МЭК 60497-2
- Электрические характеристики
- Характеристики расцепителя
- Способы монтажа и электрические соединения
- Вспомогательные устройства индикации, измерения и управления
- Монтажные и соединительные принадлежности

		RTU23	RTU33	RTU43
MCCB	L×H×D (mm)	105×160×86	140×260×110	210×320×135
MCCB+RCD		105×240×86	140×370×110	210×450×135
RCD		105×80×86	140×110×110	210×130×135
MCCB+RCD	Масса(kg)	2.7	8.08	16.28
RCD		0.96	2.52	4.6
Тип		Для присоединения снизу		
Аксессуар		Контакт аварийной сигнализации FAL		

Аксессуары, входящие в стандартную комплектацию

В стандартную комплектацию автоматических выключателей Susol входят следующие аксессуары для монтажа, подключения и ручного управления.

TD100N/H/L TD160N/H/L					
	M8×20	M3×75(1P) M4×75			
	1-полюсн: 2шт. 3-полюсн: 6шт. 4-полюсн: 8шт.	1-полюсн: 2шт. 3-полюсн: 2шт. 4-полюсн: 4шт.		3-полюсн: 4шт. 4-полюсн: 6шт.	
TS100N/H/L TS160N/H/L TS250N/H/L					
	M8×20	M4×75			
	3-полюсн: 6шт. 4-полюсн: 8шт.	3-полюсн: 2шт. 4-полюсн: 4шт.		3-полюсн: 4шт. 4-полюсн: 6шт.	
TS400N/H/L TS630N/H/L					
	M10×30	M5×85	M5		
	3-полюсн: 6шт. 4-полюсн: 8шт.	3-полюсн: 4шт. 4-полюсн: 4шт.	3-полюсн: 4шт. 4-полюсн: 4шт.	3-полюсн: 4шт. 4-полюсн: 6шт.	
TS800N/H/L					
	M12×35	M6×100	M6		
	3-полюсн: 6шт. 4-полюсн: 8шт.	3-полюсн: 4шт. 4-полюсн: 4шт.	3-полюсн: 4шт. 4-полюсн: 4шт.	3-полюсн: 4шт. 4-полюсн: 6шт.	1шт.

Электрические и механические аксессуары выключателей серии TS от1000 до 1600 AF

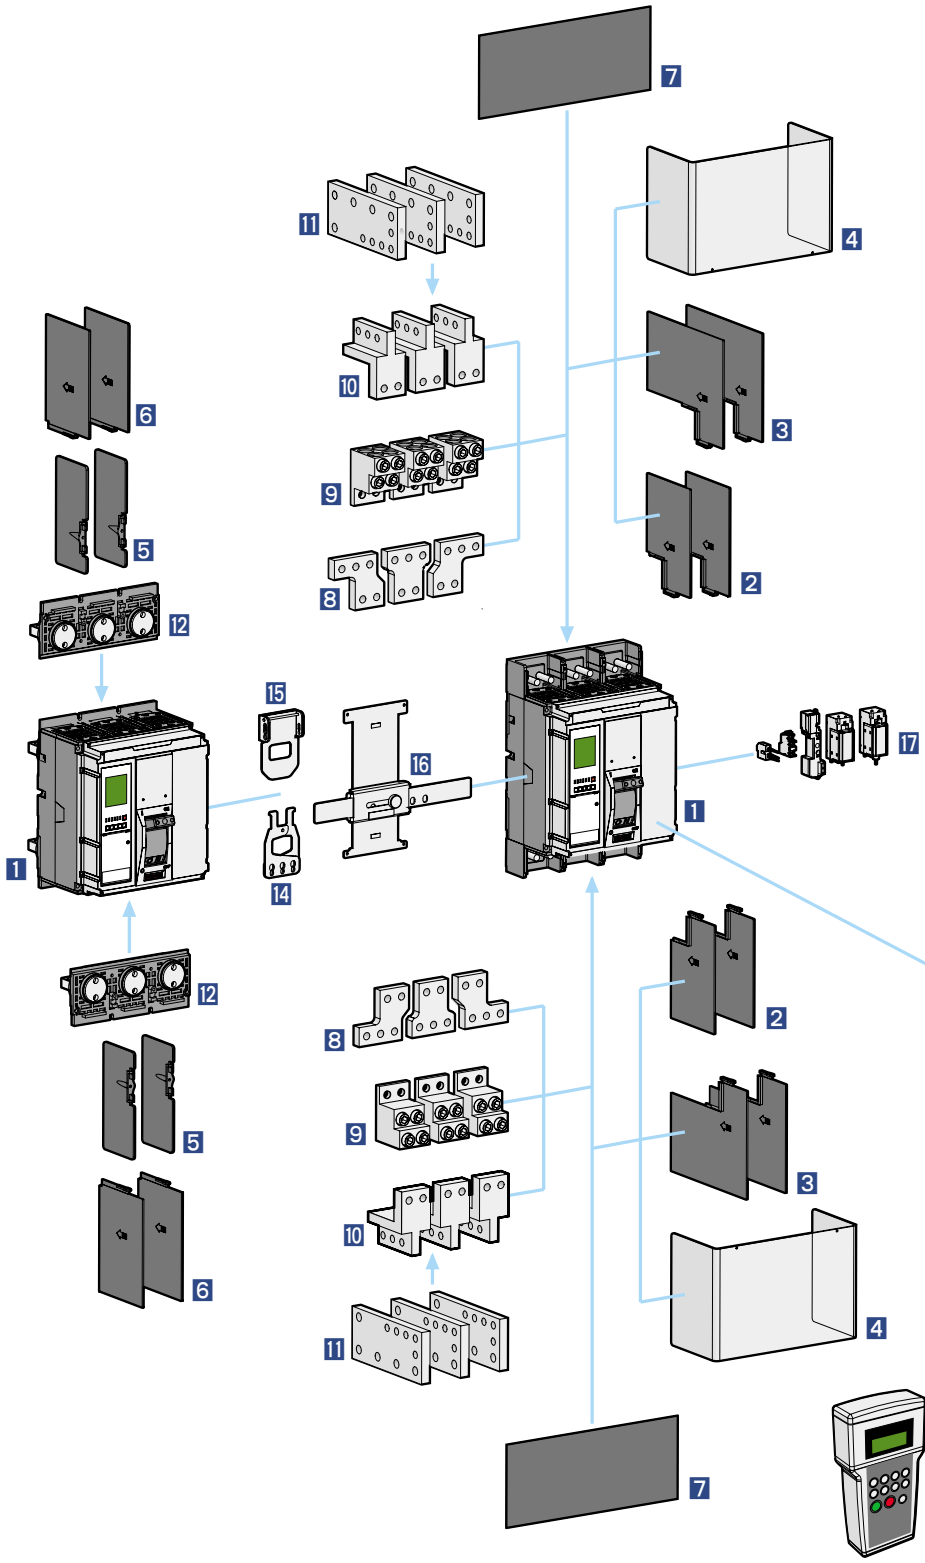

1 Автоматический выключатель в литом корпусе
2 Межфазная перегородка выводов для присоединения шин спереди
3 Межфазная перегородка для расширенных выводов
4 Изолирующая крышка выводов
5 Межфазная перегородка выводов для присоединения шин сзади
6 Дополнительная перегородка выводов для присоединения шин сзади
7 Защита монтажной панели
8 Полюсные расширители
9 Выводы для присоединения оголенных кабелей
10 Вертикальные выводы
11 Расширенные выводы
12 Выводы для присоединения шин сзади
13 Дополнительная рукоятка
14 Съемное приспособление для установки навесного замка (PL)
15 Приспособление для установки навесного замка, прикрепляемое винтами (PHL)
16 Устройство механической блокировки (MIT)
17 Дополнительные электрические устройства
18 Стандартная поворотная рукоятка
19 Выносная поворотная рукоятка
20 Комплект для тестирования
21 Модуль измерения напряжения
22 Контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения (UDC)

Дополнительные электрические устройства

Указанные ниже устройства могут устанавливаться в любой выключатель TS от 1000 до 1600AF независимо от его типоразмера. Все дополнительные электрические устройства могут легко устанавливаться в отсек для аксессуаров автоматических выключателей кассетного типа.

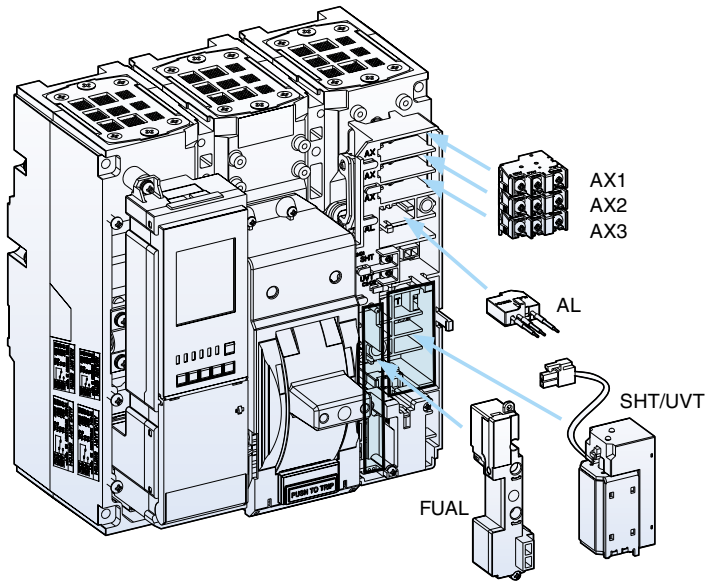



AX



AL

Контакт сигнализации состояния (AX)

Контакт предназначен для дистанционной сигнализации состояний аппарата (ВКЛ. и ОТКЛ.).
Данный контакт является переключающим.
Одно из его положений соответствует состоянию ВКЛ., а другое - состоянию ОТКЛ. автоматического выключателя.

Контакт сигнализации срабатывания (AL)

Контакты сигнализируют о срабатывании автоматического выключателя в случае перегрузки или короткого замыкания, а также о срабатывании независимого расцепителя или минимального расцепителя напряжения. Они особенно полезны в автоматизированных установках, где оператор должен быть извещен обо всех изменениях, происходящих в электрораспределительной системе.
Контакт замыкается при автоматическом срабатывании аппарата. Другими словами, контакт не замыкается, если выключатель был отключен вручную. Контакт размыкается при возвращении выключателя в исходное состояние.

Работа контактов

Выключатель	ВКЛ.	ОТКЛ.	СРАБОТАЛ
Положение AX	AXc1 — AXa1 / AXb1	AXc1 — AXa1 / AXb1	
Положение AL	AXc1 — AXa1 / AXb1		AXc1 — AXa1 / AXb1

Дополнительные электрические устройства



FUAL

Контакт индикации FUAL

Комбинированный контакт FUAL включает контакт сигнализации срабатывания защиты от перегрузки и короткого замыкания (FAL), а также контакт сигнализации срабатывания расцепителей UVT и SHT (UAL).

Нормальное положение Выключатель не сработал	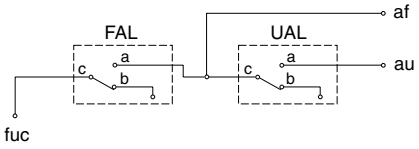 FAL разомкнут/UAL разомкнут
Срабатывание FAL Выключатель сработал по команде OCR	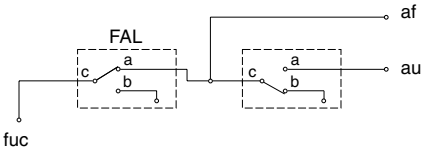 FAL замкнут/UAL разомкнут
Срабатывание UAL Выключатель сработал по сигналу UVT или SHT	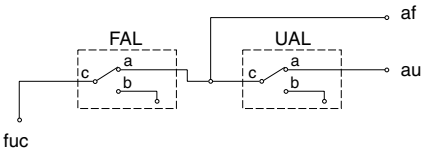 FAL замкнут/UAL замкнут

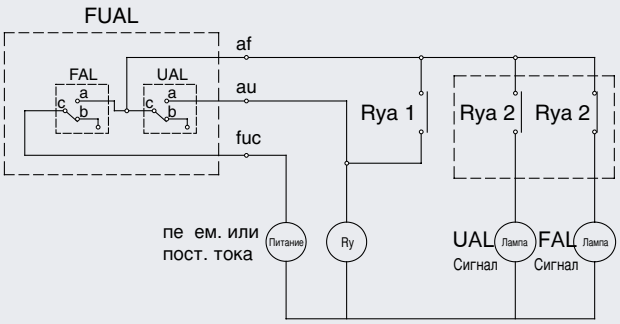

Рисунок. Пример цепи блокировки с контактом FUAL

⚠ **Внимание:** Подключение цепи блокировки выполняйте так, как показано на рисунке выше.

⚠ **Внимание:** При срабатывании выключателя по команде расцепителей SHT или UVT сигнал FAL будет выдан с задержкой 20 мс - это время переключения FAL из положения «b» в положение «a».

⚠ **Внимание:** При срабатывании выключателя по команде расцепителей SHT или UVT задержка срабатывания внешнего реле Ry составляет 20 мс (контакт Ryb2 размыкается, контакт Rya2 замыкается). Данная задержка может привести к нарушению схем блокировки или мониторинга, поэтому сигнал FAL не рекомендуется использовать в подобных применениях.

Дополнительные электрические устройства



Независимый расцепитель SHT

- Расцепитель SHT1 срабатывает при подаче на зажимы C1 и C2 напряжения или импульса напряжения длительностью не менее 200 мс.
- Если в аппарате установлен минимальный расцепитель напряжения (UVT), то независимый расцепитель SHT1 монтируется правее.

1. Номинальное напряжение и другие характеристики независимого расцепителя

Номинальное напряжение [Vn]		Диапазон рабочего напряжения, В	Потребляемая мощность, ВА или Вт		Время срабатывания, мс
Пост., В	Перем., В		При включении	В установившемся режиме работы	
24~30	-	0.6~1.1 Vn	200	5	Менее 40 мс
48~60	48	0.6~1.1 Vn			
100~130	100~130	0.56~1.1 Vn			
200~250	200~250	0.56~1.1 Vn			
-	380~480	0.56~1.1 Vn			

Примечание. Диапазоны рабочего напряжения, при которых обеспечивается работоспособность изделия, установлены отдельно для каждого номинального напряжения (Vn).

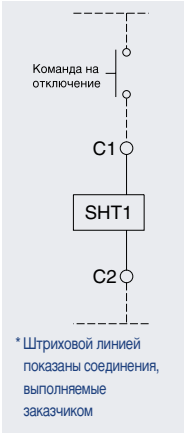

Принципиальная схема

2. Требования к проводникам

• В таблице ниже приведена максимально возможная длина проводника указанного сечения для независимого расцепителя на номинальное напряжение 24~30 В постоянного или 48~60 В постоянного/переменного тока.

Максимальная длина проводника

		Номинальное напряжение [Vn]			
		24 ~ 30 В пост.		48 В пост/перем. тока	
Сечение проводника		#14 AWG (2.08мм^2)	#16 AWG (1.31мм^2)	#14 AWG (2.08мм^2)	#16 AWG (1.31мм^2)
Рабочее напряжение	100%	95.7м	61м	457.8м	287.7м
	85%	62.5м	38.4м	291.7м	183.2м

Дополнительные электрические устройства



Минимальный расцепитель напряжения (UVT)

- Встроенный расцепитель, вызывающий срабатывание аппарата, если напряжение главной цепи или цепи управления становится меньше заданного. Поскольку данный расцепитель является расцепителем мгновенного действия, его следует подключить к контроллеру, управляющему задержкой срабатывания.
- При отсутствии напряжения питания на UVT ручное или автоматическое включение аппарата невозможно.
- Включение аппарата возможно, если на зажимы UVT (D1, D2) подается напряжение, составляющее не менее 65 ~ 85 % от номинального.
- При наличии минимального расцепителя напряжения установить в аппарат второй независимый расцепитель невозможно. Единственный независимый расцепитель устанавливается правее UVT.

1. Номинальное напряжение и другие характеристики независимого расцепителя напряжения

Номинальное напряжение [Vn]		Диапазон рабочего напряжения, В		Потребляемая мощность, ВА или Вт		Время срабатывания, мс
Пост., В	Перем., В	Напряжение включения	Напряжение отключения	При включении	В установившемся режиме работы	
24~30	-	0.65~0.85 Vn	0.4~0.6 Vn	200	5	Менее 50 мс
48~60	48					
100~130	100~130					
200~250	200~250					
-	380~480					

Примечание. Диапазоны рабочего напряжения, при которых обеспечивается работоспособность изделия, установлены отдельно для каждого номинального напряжения (Vn).

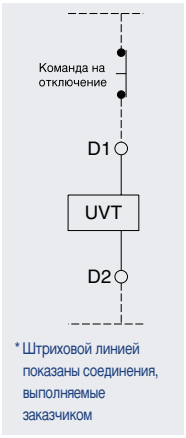

Принципиальная схема

2. Требования к проводникам

• В таблице ниже приведена максимально возможная длина проводника указанного сечения для независимого расцепителя на номинальное напряжение 24~30 В постоянного или 48~60 В постоянного/переменного тока.

Максимальная длина проводника

		Номинальное напряжение [Vn]			
		24 ~ 30 В пост.		48 В пост/перем. тока	
Сечение проводника		#14 AWG (2.08мм²)	#16 AWG (1.31мм²)	#14 AWG (2.08мм²)	#16 AWG (1.31мм²)
Рабочее напряжение	100%	48.5м	30.5м	233.2м	143.9м
	85%	13.4м	8.8м	62.5м	39.3м

Примечание. При наличии минимального расцепителя напряжения независимый расцепитель устанавливается правее.

Тестер микропроцессорного расцепителя [OT]

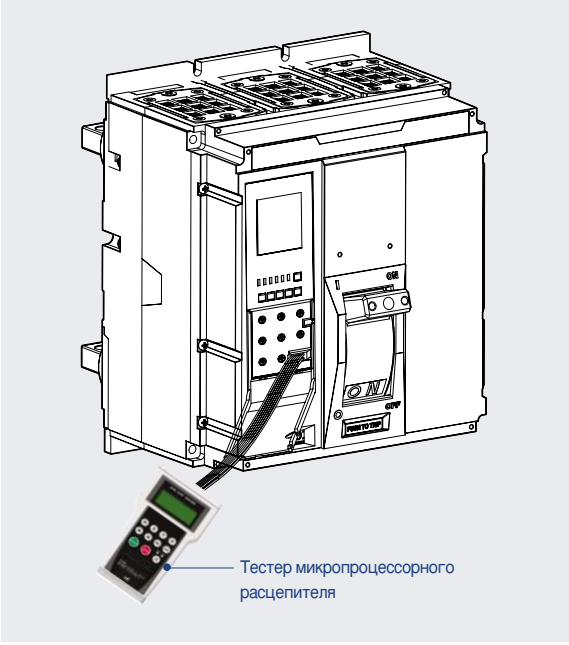

- Предназначен для проверки работоспособности микропроцессорного расцепителя при отключенном питании

1. Имитация подачи тока, превышающего номинальный максимум в 17 раз.
2. Возможность имитации подачи тока заданной величины в каждую из фаз R/S/T/N.
3. Возможность выбора частоты тока.
4. Возможность проверки срабатывания защиты с длительной/короткой задержкой срабатывания/мгновенной/от замыкания на землю.

Внешний вид

R S T N	выбор фазных токов и тока нейт рали для подачи на расцепитель
▲ ▼	увеличение/уменьшение подаваемого тока
ENT. ESC	ввод/удаление настройки
START STOP	генерация формы сигнала/стоп
50Hz 60Hz Hz	выбор частоты тока

Контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения [UDC]



- Минимальный расцепитель напряжения вызывает срабатывание автоматического выключателя и тем самым, предотвращает возникновение аварии на стороне нагрузки при напряжении питающей сети меньше установленного значения или при исчезновении напряжения. Минимальные расцепители напряжения могут быть двух типов: мгновенного действия и с задержкой срабатывания.
- Контроллер устанавливается на монтажной рейке или крепится к корзине.
- Расцепитель мгновенного действия: имеет только катушку расцепителя минимального напряжения.
- Расцепитель с задержкой срабатывания: включает в себя катушку расцепителя минимального напряжения и контроллер задержки срабатывания.
- Расцепители обоих типов устанавливаются и подключатся одинаково.

1. Технические характеристики контроллера задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения

Номинальное напряжение [Vn]		Диапазон рабочего напряжения, В		Потребляемая мощность, ВА или Вт		Время срабатывания, мс
Пост., В	Перем., В	Напряжение включения	Напряжение отключения	При включении	В установившемся режиме работы	
48~60	48	0.65~0.85 Vn	0.44~0.65 Vn	200	5	0.5, 1, 1.5, 3
100~130	100~130					
200~250	200~250					
-	380~480					

Примечание. Диапазоны рабочего напряжения, при которых обеспечивается работоспособность изделия, установлены отдельно для каждого номинального напряжения (Vn).

2. Схема подключения

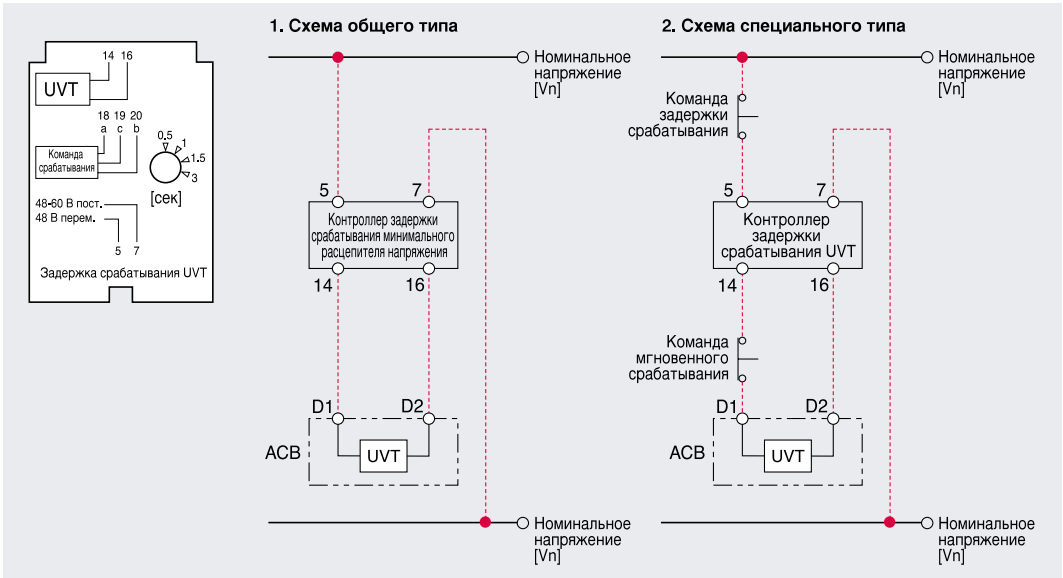

* Проводники, выделенные красным цветом, подключаются пользователем.

Поворотная рукоятка

Поворотная рукоятка для управления выключателем выпускается как в стандартном, так и в выносном исполнении (для установки на двери). Рукоятка всегда оснащается замком для блокировки двери щита и, по запросу, может комплектоваться замком для запирания в отключенном состоянии.

Стандартная поворотная рукоятка

Степень защиты IP40

Стандартные рукоятки выпускаются трех типов, различающихся по направлению подключения сети и нагрузки. Положения рукоятки указывают на три состояния аппарата – O (ОТКЛ), I (ВКЛ) и СРАБОТАЛ. Возможна блокировка выключателя в положении ОТКЛ. с помощью 1 - 3 замков с диаметром дужки 5- 6 мм (не поставляются).

Тип L



Тип S



Тип R



Прямая рукоятка для устновки в вырезе двери

Тип A



Тип B

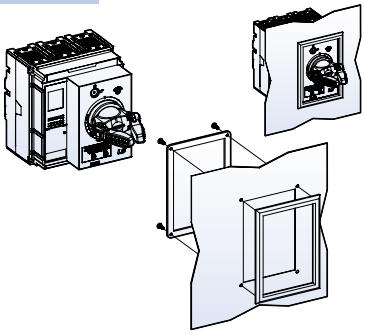

Размеры выреза в двери

Тип A

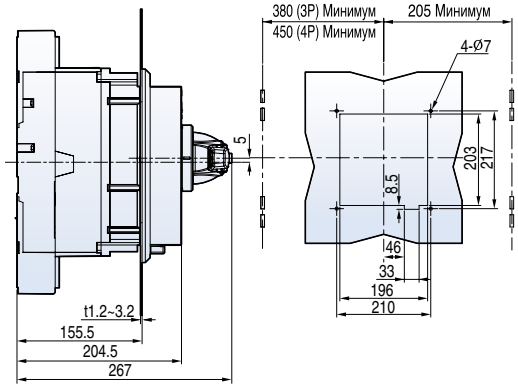

Тип B

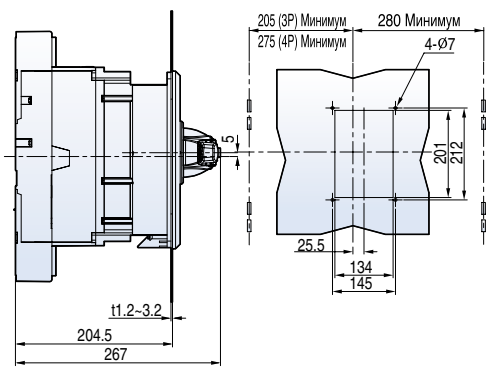

Примечание) 1. Момент затяжки винтов при снятии или установке передней панели составляет 1,5 Н•м (15,3 кгс•см)
2. Превышение указанного момента может привести к повреждению деталей аппарата

Поворотная рукоятка

Блокировка двери комплектного устройства

Дверь комплектного устройства может быть заблокирована, когда поворотная рукоятка выключателя находится в положении ВКЛ. или СРАБОТАЛ. Когда выключатель включен, дверь открыть нельзя.
Чтобы открыть дверь, когда выключатель находится в положении ВКЛ., поверните шлиц задвижки по часовой стрелке.



Положение ОТКЛ.

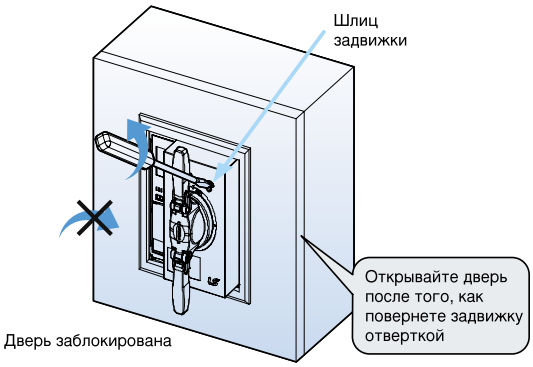

Положение ВКЛ.

⚠ **Осторожно!**

- Если прикладывать значительные усилия, пытаясь дверь, когда рукоятка находится в положениях ВКЛ. или СРАБОТАЛ, то можно повредить блокировочную задвижку.

Блокировка замками

Заблокировав блокировку, убедитесь, что ключ вытащен из замка.



Блокировка встроенным замком в положении ОТКЛ.

Поворотная рукоятка с замком
Блокировка может осуществляться при помощи поворотной рукоятки с замком.
Автоматический выключатель блокируется в положении ОТКЛ.

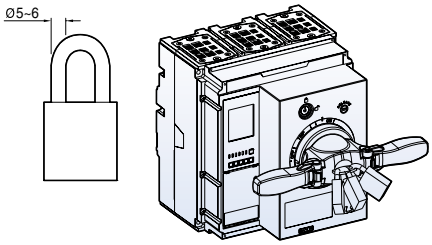

Блокировка навесным замком в положении ВКЛ. или ОТКЛ.

Приспособление для навесного замка на поворотную рукоятку
На поворотную рукоятку может быть установлено приспособление для навесного замка.
Автоматический выключатель блокируется в положении ВКЛ. и ОТКЛ.
Можно использовать до трех навесных замков с дужкой диаметром 5 - 6 миллиметров (замки не поставляются).

Поворотная рукоятка

Выносная поворотная рукоятка

Степень защиты IP55

Выносные рукоятки выпускаются трех типов, различающихся по направлению подключения сети и нагрузки.
С помощью выносных поворотных рукояток можно оперировать аппаратами, установленных в глубине распределительного щита, с его передней панели или двери.
Положения рукоятки указывают на три состояния аппарата – O (ОТКЛ), I (ВКЛ) и СРАБОТАЛ. Возможна блокировка выключателя в положении ОТКЛ. с помощью 1 - 3 навесных замков дужкой диаметром 5 - 6 мм (не поставляются). Когда выключатель включен, дверь открыть нельзя.

Тип L



Тип S



Тип R



Ось



Рукоятка



Размеры выреза в двери

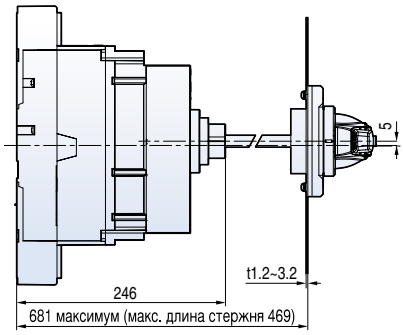



Поворотная рукоятка

Блокировка двери комплектного устройства

Дверь комплектного устройства может быть заблокирована, когда поворотная рукоятка выключателя находится в положении ВКЛ. или СРАБОТАЛ. Когда выключатель включен, дверь открыть нельзя.
Чтобы открыть дверь, когда выключатель находится в положении ВКЛ., поверните шлиц задвижки по часовой стрелке.

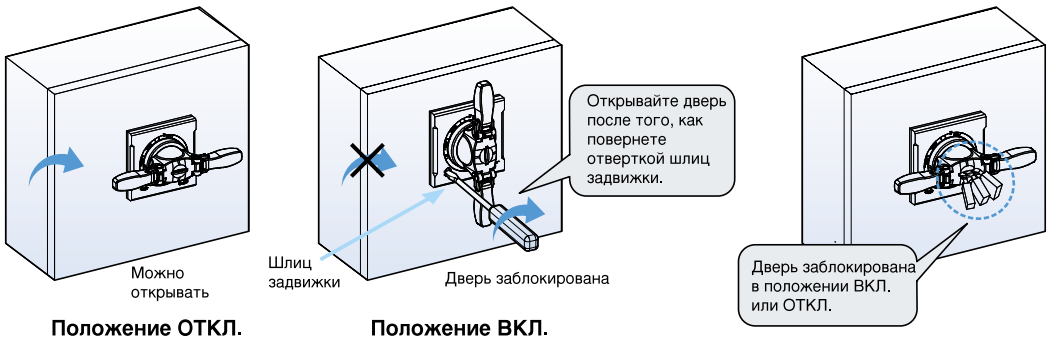

Положение ОТКЛ. **Положение ВКЛ.**

⚠ **Внимание!**

- Если прикладывать значительные усилия, пытаясь дверь, когда рукоятка находится в положениях ВКЛ. или СРАБОТАЛ, то можно повредить блокировочную задвижку.

Степень защиты

Тип	Степень защиты	IP
Автоматический выключатель со стандартной поворотной рукояткой и фланцем для установки на двери	От проникновения сферического тела диаметром 1,0 мм	IP40
Автоматический выключатель с выносной поворотной рукояткой и фланцем для установки на двери	Полная защита от проникновения пыли и струй воды с любого направления	IP65

Приспособления для блокировки



Съемное приспособление для навесного замка (PL)

Приспособление позволяет заблокировать рычаг управления в положении ОТКЛ.
Блокировка в положении ОТКЛ. гарантированно обеспечивает разъединение согласно требованиям МЭК 60947-2.

Приспособление для блокировки рычага управления навесным замком может устанавливаться на 3-полюсных и 4-полюсных автоматических выключателях. Приспособление позволяет использовать до трех навесных замков с дужкой диаметром 5 ~ 8 миллиметров (замки не поставляются).

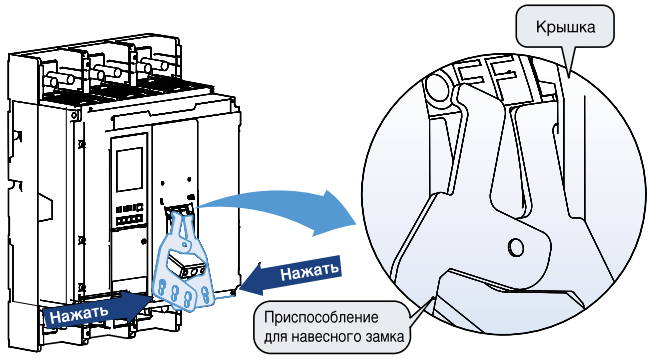



Приспособление для навесного замка, прикрепляемое винтами (PHL)

Данное приспособление позволяет заблокировать рычаг управления в положениях ВКЛ. или ОТКЛ.
Блокировка в положении ОТКЛ. гарантированно обеспечивает разъединение согласно требованиям МЭК 60947-2.

Приспособление для блокировки рычага управления навесным замком может устанавливаться на 3-полюсных и 4-полюсных автоматических выключателях.
Приспособление позволяет использовать до трех навесных замков с дужкой диаметром 5 - 8 миллиметров (замки не поставляются).

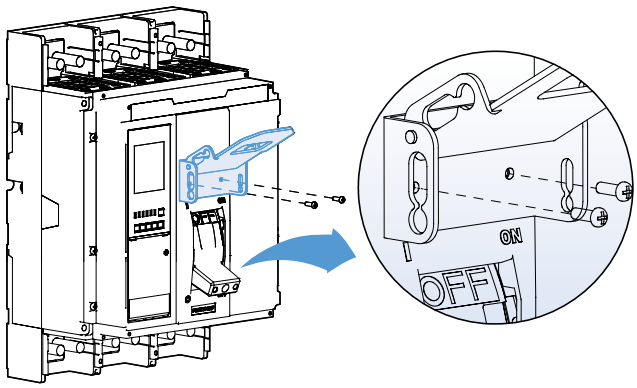

Приспособления для блокировки



Устройство механической блокировки двух или трех автоматических выключателей (MIT)

Устройство механической взаимной блокировки (MIT) устанавливается спереди на два расположенных рядом 3-полюсных или 4-полюсных автоматических выключателя. Оно предназначено для предотвращения одновременного включения выключателей.

Устройство прикрепляется непосредственно к корпусам автоматических выключателей.

Устройство взаимной блокировки допускает установку замка, чтобы зафиксировать положение выключателей (также имеется возможность блокировки в положении ОТКЛ.-ОТКЛ.). Устройство механической взаимной блокировки особенно хорошо подходит для использования в системах с ручным вводом резерва.

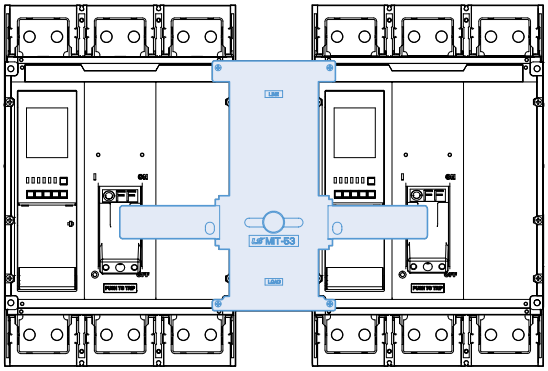

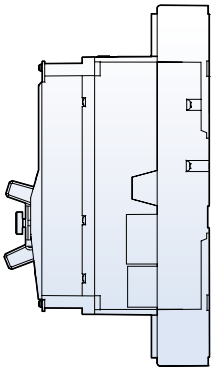

Силовые выводы





Переднее присоединение к стационарным аппаратам

Присоединение шин

Полюсы фиксированных выключателей Susol TS1600AF с передним присоединением оборудованы невыпадающими винтами для непосредственного присоединения шин.
Существуют и другие варианты присоединения шин. Например, с помощью вертикальных выводов-адаптеров можно присоединять шины, расположенные в плоскости, перпендикулярной плоскости выводов аппарата, а с помощью полюсных расширителей можно увеличить расстояние между полюсами до 95 мм.

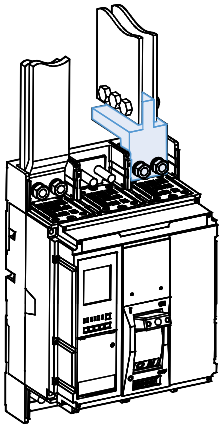

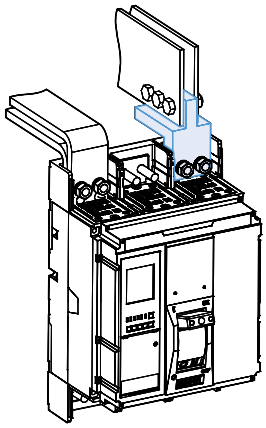



Вертикальные выводы для присоединения шин

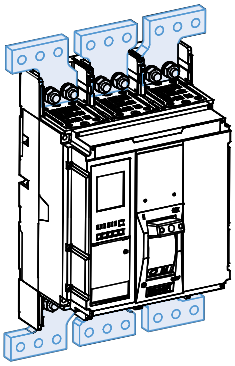



Полюсные расширители

Присоединение оголенных кабелей

Гнездовые выводы позволяют присоединять к каждому полюсу до четырех медных или алюминиевых проводников сечением от 85 до 240 мм2 любой фазы. Вывод для присоединения оголенных кабелей рассчитан на ток до 1250 A.

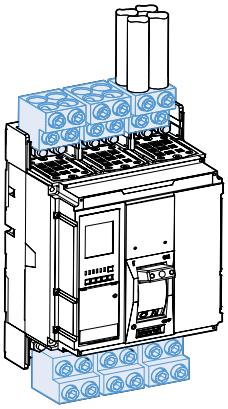





Гнездовые выводы под оголенные кабели или штифтовые кабельные наконечники

L (мм)	25~55
S (мм^2) Cu/Al	От 4×85до 4×240
Усилие затяжки, кгс · см	564

Силовые выводы



Силовые выводы

Присоединение кольцевых или вилочных обжимных наконечников
Обжимные наконечники присоединяются к вертикальным и расширенным выводам.
К этим выводам можно присоединить от одного до четырех кабелей сечением до 300 мм^2 с обжимными наконечниками.

Все болтовые соединения следует надежно затянуть, а хвостовики наконечников - изолировать.

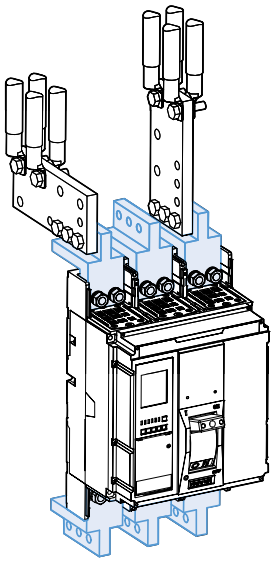

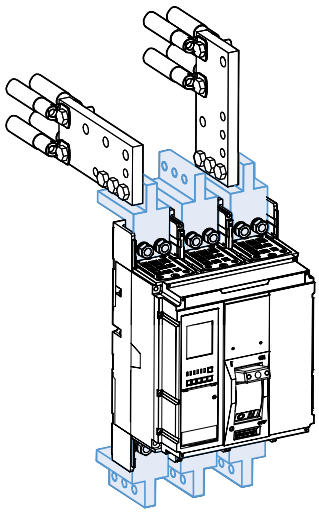



Вертикальные выводы для присоединения шин



Расширенные выводы для присоединения шин

Силовые выводы





Заднее присоединение к стационарным аппаратам

Присоединение шин

Аппараты с выводами для заднего присоединения могут комплектоваться вертикальными и горизонтальными выводами, к которым можно непосредственно присоединять шины, расположенные соответственно, торцом или плоскостью относительно аппарата.
С помощью полюсных расширителей можно увеличить расстояние между полюсами до 95 мм.

Стандартные выводы для заднего присоединения - горизонтальные.
Вертикальные или комбинированные (вертикальные или горизонтальные) выводы заказываются отдельно.







Полюсные расширители





Вертикальные выводы для присоединения шин

Присоединение кольцевых или вилочных обжимных наконечников

К расширенным выводам можно присоединить от одного до четырех кабелей сечением до 300 мм^2 с обжимными наконечниками.
Все болтовые соединения следует надежно затянуть, а хвостовики наконечников - изолировать.

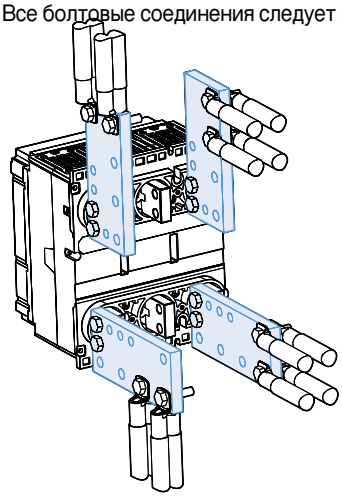



Расширенные выводы

Изоляция



Изолирующая крышка выводов

Крышка закрывает силовые выводы стационарных аппаратов с передним присоединением.

Межфазная разделительная перегородка

Позволяет увеличить изоляцию между фазами.
Перегородки легко устанавливаются даже в уже смонтированные выключатели. Они вставляются в соответствующие гнезда.
Перегородки несовместимы с верхними и нижними изолирующими крышками для выводов.
Можно установить межфазные разделительные перегородки между двумя автоматическими выключателями, расположенными рядом.



Перегородка для передних выводов

Комплект поставки: 2 шт. для 3-полюсного выключателя; 3 шт. для 4-полюсного выключателя



Перегородка для расширенных выводов

Комплект поставки: 2 шт. для 3-полюсного выключателя; 3 шт. для 4-полюсного выключателя



Защита монтажной панели

Комплект поставки: 1 шт. для 3-полюсного выключателя; 1 шт. для 4-полюсного выключателя

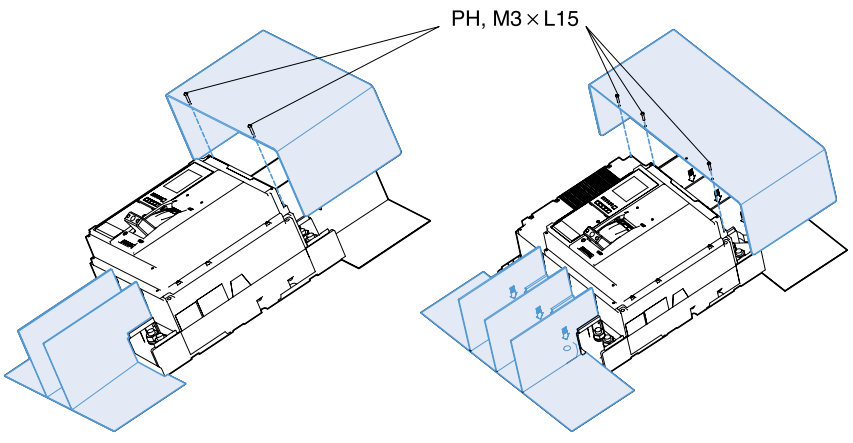

3полюса 4полюса

Принадлежности, входящие в стандартную комплектацию

В стандартную комплектацию автоматических выключателей Susol серий TD и TS входят следующие принадлежности для монтажа, подключения, изоляции и ручного управления:

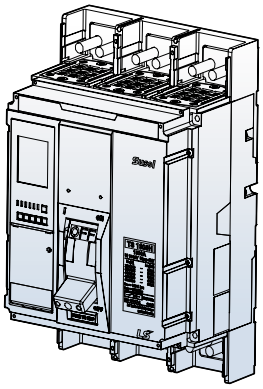

Автоматический выключатель: 1 шт.



Межфазная перегородка: для 3-полюсного - 2 шт., для 4-полюсного - 3 шт



Гайка M5: 4 шт., Гайка M10, шайба стопорная, шайба плоская для 3-полюсного - 12 шт., для 4-полюсного - 16 шт.



Дополнительная рукоятка - 1 шт.



Винт M5×110 - 4 шт.

Защита монтажной панели: 1 шт.

Составные части

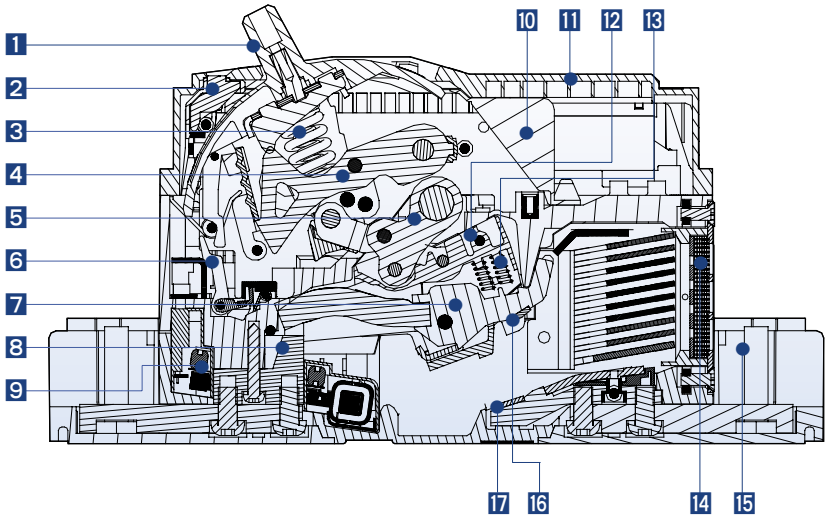

1 Рычаг
2 Кнопка тестирования
3 Главная пружина
4 Кулиса в сборе
5 Главная ось в сборе
6 Расцепитель
7 Подвижный контакт
8 Вывод для подключения нагрузки
9 Трансформатор тока сети питания
10 Крышка рычага
11 Лицевая панель
12 Упор подвижного контакта
13 Амортизирующая пружина подвижного контакта
14 Дугогасительная камера
15 Болт крепления вывода
16 Рабочая поверхность подвижного контакта
17 Рабочая поверхность подвижного контакта

A-4. Техническая информация

Влияние температуры окружающей среды
TD/TS на ток до 1600 A A-4-1

Рассеиваемая мощность / Сопротивление
TD/TS на ток до 1600 A A-4-7

Применение
Защита трансформатора A-4-8
Защита цепей освещения и обогрева A-4-10
Защита цепей контактной электросварки A-4-11
Использование автоматических выключателей для защиты конденсаторных батарей A-4-12
Использование автоматических выключателей в сетях постоянного тока A-4-15
Автоматические выключатели для сетей 400 Hz переменного тока A-4-16
Защита разнородных нагрузок A-4-18

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Селективность и каскадирование A-4-20
Каскадирование в сети 220/240V A-4-21
Каскадирование в сети 380/415V A-4-24
Каскадирование в сети 480/500V A-4-27
Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 220/240V A-4-30
Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 380/415V A-4-31
Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 480/500V A-4-32
Селективная защита A-4-33
Защита электродвигателя A-4-43
Координация защиты по типу 2 согласно стандарту IEC60947-4-1 ..... A-4-47

Расчет тока короткого замыкания
Различные значения тока короткого замыкания A-4-52
Расчет через полное сопротивление, выраженное в процентах A-4-54
Упрощенная формула A-4-56
Пример расчета A-4-58
Зависимость полного сопротивления от прочих характеристик трансформатора A-4-62
Различные значения тока короткого замыкания A-4-63
Пример расчета A-4-64
Расчет по графикам A-4-65

Влияние температуры окружающей среды

При температуре окружающей среды более 40° C номинальный ток автоматических выключателей Susol TD и TS начинает уменьшаться. Другими словами, если температура окружающей среды превышает 40° C, характеристики теплоэлектромагнитных расцепителей будут отличаться от номинальных.
На рабочие параметры электронных расцепителей изменее температуры влияния не оказывает.
Но значение максимального допустимого тока автоматического выключателя все равно зависит от температуры окружающей среды.

Derating chart

- Connection type: Standard
- Trip unit: FTU, FMU, ATU

MCCB	Номинальный ток (A)	Стационарный автоматический выключатель (с теплоэлектромагнитным расцепителем)							
		10° C	20° C	30° C	40° C	45° C	50° C	60° C	70° C
TD100 TD160	16	16	16	16	16	16	15	14	13
	20	20	20	20	20	19	19	18	16
	25	25	25	25	25	24	23	22	21
	32	32	32	32	32	31	30	28	26
	40	40	40	40	40	39	38	35	33
	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	63	63	63	63	63	61	59	56	52
	80	80	80	80	80	78	75	71	66
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
	125	125	125	125	125	121	117	110	103
	160	160	160	160	160	155	150	141	131
TS100 TS160	40	40	40	40	40	39	38	35	33
	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	63	63	63	63	63	61	59	56	52
	80	80	80	80	80	78	75	71	66
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
	125	125	125	125	125	121	117	110	103
	160	160	160	160	160	155	150	141	131
TS250	200	200	200	200	200	194	188	176	164
	250	250	250	250	250	242	234	220	205
TS400	300	300	300	300	300	291	281	264	246
	400	400	400	400	400	388	375	353	328
TS630	500	500	500	500	500	484	469	441	410
	630	630	630	630	630	610	591	555	517
TS800	800	800	800	800	800	775	750	705	656

Note) TD160 1pole MCCB is not applied to temperature derating.

Temperature derating

Derating chart

- Connection type: Plug-in
- Trip unit: FTU, FMU, ATU

MCCB	Номинальный ток (A)	Стационарный автоматический выключатель (с теплоэлектромагнитным расцепителем)							
		10°C	20°C	30°C	40°C	45°C	50°C	60°C	70°C
TD100 TD160	16	16	16	16	16	16	15	14	13
	20	20	20	20	20	19	19	18	16
	25	25	25	25	25	24	23	22	21
	32	32	32	32	32	31	30	28	26
	40	40	40	40	40	39	38	35	33
	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	63	63	63	63	63	61	59	56	52
	80	80	80	80	80	78	75	71	66
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
	125	125	125	125	125	121	117	110	103
	160	144	144	144	144	140	135	127	118
TS100 TS160	40	40	40	40	40	39	38	35	33
	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	63	63	63	63	63	61	59	56	52
	80	80	80	80	80	78	75	71	66
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
	125	125	125	125	125	121	117	110	103
	160	160	160	160	160	155	150	141	131
TS250	200	200	200	200	200	194	188	176	164
	250	235	235	235	235	228	220	207	193
TS400	300	300	300	300	300	291	281	264	246
	400	400	400	400	400	388	375	353	328
TS630	500	500	500	500	500	484	469	441	410
	630	540	540	540	540	523	506	476	443
TS800	800	740	740	740	740	717	694	652	607

Размеры шин

Влияние температуры окружающей среды

В таблице ниже приведены значения максимального номинального тока для всех типов присоединений в зависимости от температуры окружающей среды.

Присоединение	Спереди или горизонтальное						
Температура	40	45	50	55	60	65	70
TS1000	800	800	800	800	800	800	800
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TS1250	1250	1250	1250	1250	1250	1240	1090
TS1600	1600	1600	1560	1510	1470	1420	1360

Присоединение	Сзади вертикальное						
Температура	40	45	50	55	60	65	70
TS1000	800	800	800	800	800	800	800
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TS1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1180
TS1600	1600	1600	1600	1600	1600	1510	1460

Таблица учета влияния температуры окружающей среды

Нижеприведенные таблицы основаны на следующих допущениях:
- T: Температура в непосредственной близости от выключателя и его соединений

Примечание) 1. Приведенные в таблице данные получены в результате испытаний или теоретических вычислений с учетом допущений, указанных выше.
2. Данные из таблиц могут использоваться при проектировании и расчетах, однако фактические значения должны быть подтверждены практическими испытаниями установки.

Выключатели типоразмером от TS1000 до TS1600 присоединяются к шинам непосредственно
- сечение шины: 1000 мм^2
- предельное повышение температуры в точках присоединения выводов: 70 K



Используя данные, приведенные ниже, можно определить максимально допустимый ток при вертикальном присоединении выключателей TS1000/TS1600 к шинам с учетом температуры окружающей среды вокруг щита и значения IP. Присоединение выполняется как показано на рисунках.

Допустимый ток в распределительном щите при указанном выше присоединении.

Модель	T: 25°C	T:30°C	T:35°C	T:40°C	T:45°C	T:50°C
	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
TS1000 N/H/L	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TS1250 N/H	1250	1250	1250	1250	1250	1250
TS1600 N/H	1350	1350	1300	1250	1200	1150

Выключатели типоразмером от TS1000 до TS1600 присоединяются к шинам через полюсные расширители
- сечение шины: 1000 мм^2
- предельное повышение температуры в точках присоединения выводов: 70 K

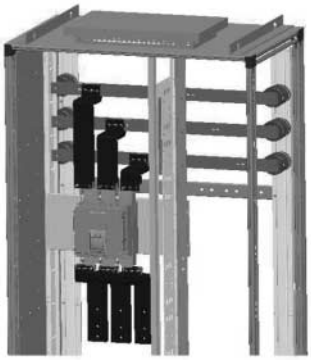

Допустимый ток в распределительном щите при использовании полюсных расширителеи.

Модель	T: 25°C	T:30°C	T:35°C	T:40°C	T:45°C	T:50°C
	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
TS1000 N/H/L	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TS1250 N/H	1250	1250	1250	1250	1250	1200
TS1600 N/H	1450	1400	1350	1300	1250	1200

Таблица учета влияния температуры окружающей среды

Таблица учета влияния температуры окружающей среды
Нижеприведенные таблицы основаны на следующих допущениях:
- T: Температура в непосредственной близости от выключателя и его соединений

Примечание) 1. Приведенные в таблице данные получены в результате испытаний или теоретических вычислений с учетом допущений, указанных выше.
2. Данные из таблиц могут использоваться при проектировании и расчетах, однако фактические значения должны быть подтверждены практическими испытаниями установки.

Выключатели от TS1000 до TS1600 присоединяются к шинам через внешние выводы как показано на рисунках ниже
- сечение шины: 1000 мм^2
- предельное повышение температуры в точках присоединения выводов: 70k

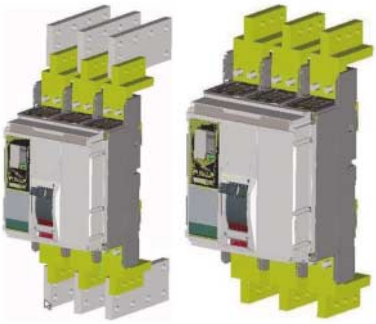

Используя данные, приведенные ниже, можно определить максимально допустимый ток при присоединении выключателей TS1000/TS1600 к шинам через внешние выводы с учетом температуры окружающей среды вокруг щита и значения IP.

Допустимый ток в распределительном щите при использовании показанных на рисунках выше внешних выводов.

Модель	T: 25°C	T:30°C	T:35°C	T:40°C	T:45°C	T:50°C
	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
TS1000 N/H/L	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TS1250 N/H	1250	1250	1250	1250	1250	1250
TS1600 N/H	1600	1600	1600	1550	1500	1450

Рекомендации по монтажу

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (кодировка IP) МЭК 60529

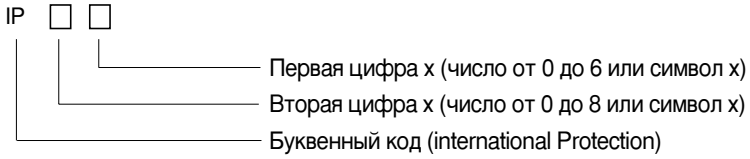

Первая цифра

	Степень защиты	
	Краткое описание	Определение
0	Защита отсутствует.	-
1	Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 50 мм и более.	Полная защита от проникновения твердых сферических предметов диаметром 50 мм.
2	Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 12,5 мм и более.	Полная защита от проникновения твердых сферических предметов диаметром 12,5 мм.
3	Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 2,5 мм и более.	Полная защита от проникновения твердых сферических предметов диаметром 2,5 мм.
4	Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 1,0 мм и более.	Полная защита от проникновения твердых сферических предметов диаметром 1,0 мм.
5	Пылезащищенность.	Проникновение пыли предотвращается не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, которое может повлиять на нормальное функционирование аппарата.
6	Пыленепроницаемость.	Пыль не проникает внутрь.

Вторая цифра

	Степень защиты	
	Краткое описание	Определение
0	Защита отсутствует.	-
1	Защита от вертикально падающих капель воды	Вертикально падающие капли не оказывают вредного воздействия.
2	Защита от вертикально падающих капель воды, если оболочка наклонена под углом до 15°	Вертикально падающие капли не оказывают вредного воздействия, если оболочка наклонена под любым углом до 15° относительно вертикали.
3	Защита от брызг воды (дождя)	Брызги воды, падающие с обеих сторон под углом до 60° от вертикали, не оказывают вредного воздействия.
4	Защита от брызг воды (сплошное обрызгивание)	Брызги воды, падающие на оболочку с любого направления, не оказывают вредного воздействия.
5	Защита от водяных струй	Струи воды, падающие на оболочку с любого направления, не оказывают вредного воздействия.
6	Защита от сильных водяных струй	Сильные струи воды, падающие на оболочку с любого направления, не оказывают вредного воздействия.
7	Защита от воздействия при кратковременном погружении в воду	Проникновение воды в количестве, которое может вызвать вредное воздействие, невозможно, если оболочка кратковременно погружена в воду при нормальных значениях давления и времени.
8	Защита от воздействия при продолжительном погружении в воду	Оболочка допускает продолжительное погружение в воду, при этом никакого вредного воздействия не оказывается при соблюдении условий, указанных заводом-изготовителем.

Рассеиваемая мощность / Сопротивление

Автоматические выключатели Susol серий TD и TS с теплоэлектромагнитными расцепителями

	Типоразмер	TD100 (3-полюсн. и 4-полюсн.)								
	Номинальный ток (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Стационарные автоматические выключатели	R (mΩ)	5.60	5.60	3.80	3.80	1.84	1.34	1.10	0.91	0.70
	Ватт на 1 полюс	1.43	2.24	2.38	3.89	2.94	3.35	4.37	5.82	7.00
	Watt three poles	4.30	6.72	7.13	11.67	8.83	10.05	13.10	17.47	21.00
Втычные автоматический включатели	R (mΩ)	5.68	5.68	3.88	3.88	1.92	1.42	1.18	0.99	0.78
	Ватт на 1 полюс	1.45	2.27	2.43	3.97	3.07	3.55	4.68	6.34	7.80
	Watt three poles	4.36	6.82	7.28	11.92	9.22	10.65	14.05	19.01	23.40

	Типоразмер	TD160 (3-полюсн. и 4-полюсн.)		
	Номинальный ток (A)	100	125	160
Стационарные автоматические выключатели	R (mΩ)	0.70	0.61	0.50
	Ватт на 1 полюс	7.00	9.53	12.80
	Ватт на 3 полюса	21.00	28.59	38.40
Втычные автоматический включатели	R (mΩ)	0.78	0.69	0.58
	Ватт на 1 полюс	7.80	10.78	14.85
	Ватт на 3 полюса	23.40	32.34	44.54

	Типоразмер	TS100,TS160,TS250 (3-полюсн. и 4-полюсн.)								
	Номинальный ток (A)	40	50	63	80	100	125	160	200	250
Стационарные автоматические выключатели	R (mΩ)	3.37	2.86	2.86	1.36	0.96	0.76	0.62	0.52	0.25
	Ватт на 1 полюс	5.39	7.15	11.35	8.70	9.60	11.88	15.87	20.80	15.79
	Ватт на 3 полюса	16.18	21.45	34.05	26.11	28.80	35.63	47.62	62.40	47.38
Втычные автоматический включатели	R (mΩ)	3.43	2.92	2.92	1.42	1.02	0.82	0.68	0.58	0.31
	Ватт на 1 полюс	5.49	7.30	11.59	9.09	10.20	12.81	17.41	23.20	19.54
	Ватт на 3 полюса	16.46	21.90	34.77	27.26	30.60	38.44	52.22	69.60	58.63

	Типоразмер	TS400, TS630 (3-полюсн. и 4-полюсн.)				TS800 (3-полюсн. и 4-полюсн.)	
	Номинальный ток (A)	300	400	500	630	700	800
Стационарные автоматические выключатели	R (mΩ)	0.30	0.30	0.26	0.21	0.12	0.12
	Ватт на 1 полюс	26.82	47.68	65.25	83.35	73.81	73.81
	Ватт на 3 полюса	80.46	143.04	195.75	250.05	221.44	221.44
Втычные автоматический включатели	R (mΩ)	0.34	0.34	0.30	0.25	0.14	0.14
	Ватт на 1 полюс	30.42	54.08	75.25	99.23	86.61	86.61
	Ватт на 3 полюса	91.26	162.24	225.75	297.68	259.84	259.84

	Типоразмер	TS1000N/H, TS1250N/H, TS1600N/H					TS1000L		
	Номинальный ток (A)	630	800	1000	1250	1600	630	800	1000
Стационарные автоматические выключатели	R (mΩ)	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.046	0.046	0.046
	Ватт на 1 полюс	10.7	17.3	27.8	45.1	76.0	18.3	30.0	48.3
	Ватт на 3 полюса	32.1	51.8	83.4	135.4	228.1	54.8	90.1	144.9

- Мощность, рассеиваемая 1 полюсом (P полюса): Ватт (W)
- Сопротивление 1 полюса (R полюса): миллиом (mΩ) (измерено в холодном состоянии)
- Значение полной рассеиваемой мощности 3-х или 4-полюсного выключателя измерено при номинальном токе частотой 50/60 Hz ($P= 3I^2R$)

Применение

Защита трансформатора

Применение для защиты трансформатора

При отключении трансформатора возникает ЭДС самоиндукции, вызывающая скачок тока, величина которого превышает номинальный ток в 10 раз. Это может привести к нежелательному срабатыванию автоматического выключателя. Величина тока возбуждения зависит от угла фазы напряжения питания на момент включения и остаточной намагниченности сердечника.

Поэтому автоматический выключатель следует выбирать, сообразуясь с номинальной мощностью трансформатора. Значения этого параметра различаются для однофазных и трехфазных трансформаторов. В таблице ниже указаны автоматические выключатели в литом корпусе, используемые для защиты трансформаторов различной мощности.

220V переменного тока

Мощность 3-фазного трансформатора (kVA)		Ниже 1500	Ниже 1500	Ниже 2000	Ниже 3000
Мощность 1-фазного трансформатора (kVA)		Ниже 300	-		
Отключающая способность (кА) (sym)		42	85	100	120 / 200
Типоразмер (A)	100	TD100N	TD100H TS100N	TS100H	TD100L TS100L
	160	TD160N	TD160H TS160N	TS160H	TD160L TS160L
	250	TS250N		TS250H	TS250L
	400	TS400N		TS400H	TS400L
	630	TS630N		TS630H	TS630L
	800	TS800N		TS800H	TS800L

460 V переменного тока

Мощность 3-фазного трансформатора (kVA)		Ниже 2000	Ниже 3000	Ниже 4000
Отключающая способность (кА) (sym)		50 / 65	70 / 85	100 / 130
Типоразмер (A)	100	TD100N TS100N	TD100H TS100H	TD100L TS100L
	160	TD160N TS160N	TD160H TS160H	TD160L TS160L
	250	TS250N	TS250H	TS250L
	400	TS400N	TS400H	TS400L
	630	TS630N	TS630H	TS630L
	800	TS800N	TS800H	TS800L

Применение

Защита трансформатора

Применение для защиты трансформатора (автоматические выключатели для защиты первичной обмотки)

При выборе устройств защиты следует учитывать переходные процессы при включении трансформатора, во время которых значение тока может превысить номинальный ток при полной нагрузке. Переходные процессы затухают в течение нескольких секунд.
В первом полупериоде пиковый ток может превышать эффективный номинальный ток в 15 - 25 раз.
Это следует учитывать при выборе устройства защиты трансформатора. Ниже в таблице указаны характеристики автоматических выключателей, используемых для защиты трансформаторов. Приведенные данные получены в результате испытаний, выполненных производителем.

Автоматические выключатели TD100/160, TS100 ~ TS800 с теплоэлектромагнитными расцепителями

Номинальная мощность трансформатора (kVA)			Номинальный ток автоматического выключателя (A)	Расцепитель
1-фазный 230V	3-фазный 230V 1-фазный 240V	1-фазный 230V		
3 - 4	5 - 6	9 - 11	16	FTU FMU ATU
4 - 5	6 - 8	11 - 14	20	
5 - 6	8 - 10	14 - 17	25	
6 - 7	10 - 13	18 - 22	32	
7 - 9	13 - 16	22 - 28	40	
9 - 12	16 - 20	28 - 35	50	
12 - 14	20 - 25	35 - 44	63	
15 - 18	26 - 32	44 - 55	80	
18 - 23	32 - 40	55 - 69	100	
23 - 29	40 - 50	69 - 87	125	
29 - 37	51 - 64	89 - 111	160	
37 - 47	64 - 80	111 - 138	200	
46 - 58	80 - 100	138 - 173	250	
55 - 69	96 - 120	166 - 208	300	
74 - 92	128 - 160	221 - 277	400	
92 - 115	160 - 200	277 - 346	500	
116 - 145	202 - 252	349 - 436	630	
129 - 161	224 - 280	388 - 484	700	
147 - 184	256 - 320	443 - 554	800	

Автоматические выключатели TS100 ~ TS800 с электронными расцепителями

Номинальная мощность трансформатора (kVA)			Номинальный ток автоматического выключателя (A)	Расцепитель	Уставка Ir max
1 phase 230V	3 phase 230V 1 phase 400V	3 phase 400V			
4 - 7	6 - 13	11 - 22	40	ETS ETM	0.8
9 - 19	16 - 32	27 - 56	100		0.8
15 - 30	25 - 52	44 - 90	160		0.8
23 - 46	40 - 80	70 - 139	250		0.8
37 - 74	64 - 128	111 - 222	400		0.8
58 - 115	100 - 200	175 - 346	630		0.8
74 - 184	127 - 319	222 - 554	800		1

Применение

Защита цепей освещения и обогрева

В цепях освещения и обогрева амплитуда и продолжительность скачков тока при коммутации обычно недостаточны, чтобы вызвать проблемы с нежелательным срабатыванием. Однако в некоторых случаях, например, при использовании ламп накаливания, дуговых меркуриевых, металлогалогенных и натриевых ламп, а также других устройств с высоким пусковым током, его следует учитывать при выборе автоматического выключателя.

После подачи питания по цепи освещения в течение короткого времени будет протекать пусковой ток, превышающий номинальный (соответствующий мощности ламп). В течение нескольких миллисекунд его пиковое значение может быть в 15 – 20 раз больше номинального тока, а длительность броска тока, превышающего номинальный в 1.5 – 3 раза, может составить несколько минут. Данная проблема решается правильным выбором устройств защиты и коммутации. Общим правилом является, чтобы максимальный рабочий ток не превышал 80 % номинального тока автоматического выключателя.

220 V переменного тока

Максимальный рабочий ток (A)	Номинальный ток автоматического выключателя (A)	Отключающая способность (кА)			
		sym 85	100	120	200
12	16	TD100N	TD100H	TD100L	
16	20				
20	25				
25	32				
32	40				
40	50		TD100H TS100N	TD100L TS100H	TD100L TS100L
50	63				
64	80				
80	100				
100	125	TD160N	TD160H TS160N	TS160H	TD160L TS160L
128	160				
160	200	TS250N		TS250H	TS250L
200	250				
240	300	TS400N		TS400H	TS400L
320	400				
400	500	TS630N		TS630H	TS630L
504	630				
560	700	TS800N		TS800H	TS800L
640	800				

460 V переменного тока

Максимальный рабочий ток (A)	Номинальный ток автоматического выключателя (A)	Отключающая способность (кА)					
		sym 50	65	70	85	100	130
12	16	TD100N TS100N	TD100H TS100H		TD100L TS100L		
16	20						
20	25						
25	32						
32	40						
40	50						
50	63						
64	80						
80	100						
100	125	TD160N TS160N	TD160H TS160H		TD160L TS160L		
128	160						
160	200	TS250N	TS250H		TS250L		
200	250						
240	300	TS400N		TS400H		TS400L	
320	400						
400	500	TS630N		TS630H		TS630L	
504	630						
560	700	TS800N		TS800H		TS800L	
640	800						

Применение

Защита цепей контактной электросварки

Защита цепей контактной электросварки от короткого замыкания обеспечивается правильно выбранным автоматическим выключателем в литом корпусе. Этот выключатель не должен реагировать на обычно очень высокие сварочные токи, но он должен мгновенно сработать при возникновении короткого замыкания. В таблице ниже указаны автоматические выключатели, предназначенные для защиты сварочных аппаратов в зависимости от их мощности.

Характеристики сварочного аппарата		Автоматический выключатель (2-полюсн.)	
Выходная мощность (kVA)	Максимальная потребляемая мощность (kVA)	220 V (Одна фаза)	440 V (Одна фаза)
15	35	TD100N/H/L 100A TS100N/H/L 100A TD160N/H/L 100A TS160N/H/L 100A	TD100N/H/L 50A TS100N/H/L 50A
30	65	TD160N/H/L 125A TS160N/H/L 125A TS250N/H/L 125A	TD100N/H/L 100A TS100N/H/L 100A TD160N/H/L 100A TS160N/H/L 100A
55	140	TS250N/H/L 250A	TD160N/H/L 125A TS160N/H/L 125A TS250N/H/L 125A

Применение

Использование автоматических выключателей для защиты конденсаторных батарей



Емкостная цепь

Защита конденсаторных батарей

Общим решением, предназначенным для уменьшения потерь мощности или напряжения в электрораспределительной системе, является компенсация коэффициента мощности (использование компенсатора реактивной мощности).В результате мощность, потребляемая нагрузкой, становится активной, что позволяет снизить затраты на электроэнергию за счет уменьшения реактивной мощности. В качестве компенсатора используются постоянные конденсаторы или автоматические конденсаторные батареи. Однако недостатком конденсаторов является их чувствительность к перенапряжениям и нелинейным нагрузкам.



Примерами устройств - потребителей реактивной мощности, для работы которых необходимо наличие магнитных полей или электрической дуги, являются:

- Асинхронные электродвигатели: Асинхронный электродвигатель потребляет большое количество индуктивной мощности, составляющей 20 – 25 % от номинальной мощности двигателя (в зависимости от частоты вращения).
- Силовые трансформаторы: Обычно силовые трансформаторы подключены всегда и поэтому всегда потребляют реактивную мощность. Поскольку трансформаторы являются индуктивными устройствами, то когда они нагружены, реактивная составляющая мощности возрастает.
- Газоразрядные лампы, станки для контактной пайки, микроволновые, индукционные и дуговые печи, электросварочное оборудование.



В момент подключения конденсатора ток ограничивается только полным сопротивлением вышерасположенного участка цепи. Пиковое значение тока сохраняется в течение очень короткого времени, а затем ток быстро снижается до обычного рабочего уровня.

Согласно требованиям стандартов IEC 60831-1/IEC 70, конденсаторы должны работать в обычных условиях, при действующем значении тока, не превышаем номинальный ток конденсатора в 1.3 раза. Следует также учесть, что отклонение от фактической потребляемой мощности может составить до 15 %. Максимальный ток, которым может быть нагружен автоматический выключатель, рассчитывается по следующей формуле:

Максимальный ожидаемый номинальный ток =
Номинальный ток конденсаторной батареи × 1.5 (действующее значение)



Стандартная схема подключения

Применение

Использование автоматических выключателей для защиты конденсаторных батарей

Цепь 220 V, 50/60 Hz

Номинальная мощность конденсатора (kVAR)	Однофазная цепь		Трехфазная цепь	
	Номинальный ток конденсатора (A)	Номинальный ток автоматического выключателя (A)	Номинальный ток конденсатора (A)	Номинальный ток автоматического выключателя (A
5	22.7	40	13.1	20
10	45.5	80	26.2	40
15	68.2	125	39.4	63
20	90.9	160	52.5	80
25	113.6	200	65.6	100
30	136.4	225	78.7	125
40	181.8	300	105.0	160
50	227.3	400	131.2	200
75	340.9	630	196.8	300
100	454.5	700	262.4	400
150	681.8	-	393.7	630
200	909.1	-	524.9	800
300	1363.6	-	787.3	-
400	1818.2	-	1049.8	-

Примечания)
1. Номинальный ток автоматического выключателя составляет примерно 150 % номинального тока конденсатора.
2. Способность автоматического выключателя защищать от короткого замыкания должна соответствовать току короткого замыкания цепи.

Применение

Использование автоматических выключателей для защиты конденсаторных батарей

440V, 50/60Hz Circuit

Номинальная мощность конденсатора (kVAR)	Однофазная цепь		Трехфазная цепь	
	Номинальный ток конденсатора (A)	Номинальный ток автоматического выключателя (A)	Номинальный ток конденсатора (A)	Номинальный ток автоматического выключателя (A)
5	11.4	20	6.6	16
10	22.7	40	13.1	20
15	34.1	63	19.7	32
20	45.5	80	26.2	40
25	56.8	100	32.8	50
30	68.2	125	39.4	63
40	90.9	160	52.5	80
50	113.6	200	65.6	100
75	170.5	300	98.4	160
100	227.3	400	131.2	200
150	340.9	500	196.8	300
200	454.5	700	262.4	400
300	681.8	-	393.7	630
400	909.1	-	524.9	800

Примечания)
1. Номинальный ток автоматического выключателя составляет примерно 150 % номинального тока конденсатора.
2. Способность автоматического выключателя защищать от короткого замыкания должна соответствовать току короткого замыкания цепи.

Применение

Использование автоматических выключателей в сетях постоянного тока

Автоматические выключатели Susol с тепловыми и электромагнитными расцепителями могут использоваться для защиты распределительных цепей постоянного тока.
Автоматические выключатели с электронными расцепителями непригодны для использования в сетях постоянного тока.

Критерии выбора автоматического выключателя

Наиболее важными критериями выбора автоматического выключателя для сетей постоянного тока являются:

- Номинальный ток, определяющий типоразмер автоматического выключателя
- Номинальное напряжение, определяющее количество последовательно разъединяемых полюсов
- Максимальный ток короткого замыкания в точке подключения, определяющий отключающую способность

Диапазон настройки уставок срабатывания

- Защита от перегрузки (тепловой расцепитель): те же уставки, что в сетях переменного тока 50/60 Hz
- Мгновенная защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель): порог срабатывания увеличивается (до 40 %)

Ниже показаны рекомендуемые схемы подключения. Ток должен протекать через все полюса для максимального задействования характеристики срабатывания теплового расцепителя.



Рекомендуемая схема подключения в цепи 500 В пост. тока



Рекомендуемая схема подключения в цепи 600 В пост. тока

	Модель	Расцепитель	Применение в цепях постоянного тока	Отключающая способность (кА)
Теплоэлектромагнитный	TD100N,TD160N	FTU FMU ATU	○	42
	TS100N,TS160N, TS250N TS400N, TS630N TS800N		○	50
	TD100H, TD160H		○	65
	TS100H, TS160H, TS250H TS400H, TS630H TS800H		○	85
	TD100L, TD160L TS100L, TS160L, TS250L TS400L, TS630L TS800L		○	100
Электронный	TS250, TS630, TS800	ETS, ETM	В цепях постоянного тока не используется	

Применение

Автоматические выключатели для сетей 400Hz переменного тока

На высоких частотах характеристики автоматических выключателей начинают изменяться из-за увеличения сопротивления медных деталей. Оно вызвано поверхностным эффектом, производимым вихревыми токами частотой 400 Гц.

- Автоматические выключатели в стандартном исполнении, номинальные характеристики которых рассчитаны на частоту электросети 50/60 Гц, могут использоваться и на частоте 400 Hz. При этом вводятся специальные коэффициенты.

Теплоэлектромагнитные расцепители

Тепловой расцепитель

Как следует из данных в таблице ниже, порог срабатывания теплового расцепителя (In) снижается с увеличением частоты. Это вызвано уменьшением электропроводности и нагревом проводника.
Номинальный ток (A) при 400 Hz= K1 × номинальный ток (A) при 50/60Hz

Электромагнитный расцепитель

Порог срабатывания электромагнитного расцепителя увеличивается с увеличением частоты.
Порог срабатывания (A) при 400 Hz = K2 × порог срабатывания (A) при 50/60 Hz

Теплоэлектромагнитные расцепители

Характеристики аппаратов серии TD и TS при 400Hz

Номинальный ток (A) при 400 Hz	Используемый автоматический выключатель	Расцепитель	Коэффициенты K1 и K2	
			K1 (для теплового расцепителя)	K2 (для магнитного расцепителя)
16	TD100N, TD100H, TD100L TS100N, TS100H, TS100L TD160N, TD160H, TD160L TS160N, TS160H, TS160L	FTU FMU ATU	0.8	2
20			0.8	2
25			0.8	2
32			0.8	2
40			0.8	2
50			0.8	2
63			0.8	2
80			0.8	2
100			0.8	2
125			0.8	2
160	TS250N, TS250H, TS250L		0.8	2
200			0.8	2
250	TS400N, TS400H, TS400L TS630N, TS630H, TS630L		0.8	2
300			0.8	2
400			0.8	2
500			0.8	2
630	TS800N, TS800H, TS800L		0.8	2
700			0.8	2

Примечание)
K1 – коэффициент для номинального тока (In)
K2 – коэффициент для порога срабатывания электромагнитного расцепителя. Увеличение порогп за счет электромагнитной индкуции.
FTU - Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками телового и электромагнитного расцепителей)
FMU - Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
ATU - Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и регулируемой уставкой электромагнитного расцепителя

Применение

Автоматические выключатели для сетей 400Hz переменного тока

Электронные расцепители

Преимуществом электронных расцепителей является большая стабильность их характеристик при изменении частоты. Тем не менее, эти устройства подвержены влиянию нагрева при увеличении частоты, что в некоторых случаях может наложить ограничения на их применение. В столбце K1 указан максимальный допустимый ток, который следует использовать в качестве уставки срабатывания защиты от перегрузки (положение регулятора).

Номинальный ток (A) при 400 Hz	Используемый автоматический выключатель	Расцепитель	Коэффициенты K1 и K2	
			K1 (для теплового расцепителя)	K2 (для магнитного расцепителя)
40	TS100N, TS100H, TS100L TS160N, TS160H, TS160L TS250N, TS250H, TS250L TS400N, TS400H, TS400L TS630N, TS630H, TS630L TS800N, TS800H, TS800L	ETS ETM	0.4 - 1	1
80			0.4 - 1	1
160			0.4 - 0.9	1
250			0.4 - 0.9	1
400			0.4 - 0.8	1
630			0.4 - 0.8	1
800			0.4 - 0.75	0.97

Примечание)
ATU - Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и регулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
K1 - коэффициент для номинального тока (In)
K2 - коэффициент для порога срабатывания электромагнитного расцепителя. Увеличение за счет электромагнитной индкуции.
ETS - Электронный расцепитель (стандартный)
ETM - Электронный расцепитель (многофункциональный)

Применение
Защита разнородных нагрузок

Применение для защиты разнородных нагрузок

Чтобы правильно подобрать автоматических выключатель для защиты разнородных нагрузок, следует учитывать характеристики этих нагрузок. Номинальный ток автоматического выключателя выбирается с учетом максимального суммарного рабочего тока и суммарной мощности этих нагрузок.

Выбор автоматического выключателя для одновременной защиты разнотипныхнагрузок

Тип нагрузки (I_M: электродвигатели, I_L: прочие)	Допустимый ток в проводнике: I_w	Номинальный ток автоматическог о выключателя: I_b
В случае, если $\Sigma I_M \leq \Sigma I_L$ 	$I_w \geq \Sigma I_M + \Sigma I_L$	Рассчитайте по формуле и выберите наименьший результат: $I_b \geq 3\Sigma I_M + \Sigma I_L$. $I_b \leq 2.5 I_w$ Указанное выше значение разрешается выбрать, только если Iw (более 100 А) не менее номинального тока автоматического выключателя
В случае, если $\Sigma I_M > \Sigma I_L$, $\Sigma I_M \leq 50A$ 	$I_w \geq 1.25\Sigma I_M + \Sigma I_L$	
В случае, если $\Sigma I_M > \Sigma I_L$, $\Sigma I_M > 50A$ 	$I_w \geq 1.1\Sigma I_M + \Sigma I_L$	

Номинальный ток автоматического выключателя для защиты 3-фазных нагрузок (220V переменного тока)

Суммарная мощность нагрузок (не более, W)	Максимальный рабочий ток (не более, A)	Потребление самого мощного двигателя (kW / A)															
		0.75 4.8	1.5 8	2.2 11.1	3.7 17.4	5.5 26	7.5 34	11 48	15 65	18.5 79	22 93	30 125	37 160	45 190	55 230	75 310	90 360
3	15	20	32	32													
4.5	20	32	32	32	50												
6.3	30	40	40	40	50	63											
8.2	40	50	50	50	50	80	100										
12	50	63	63	63	63	80	100										
15.7	75	100	100	100	100	100	100	125	160								
19.5	90	100	100	100	100	100	100	125	160	200							
23.2	100	125	125	125	125	125	125	125	160	200	200						
30	125	160	160	160	160	160	160	160	160	200	250						
37.5	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	300					
45	175	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	300	400				
52.5	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	300	400	500			
63.7	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	500	500		
75	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500		
86.2	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	630	
97.5	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	630	700
112.5	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	700	700
125	500	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	700	700
150	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	800
175	700	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

Применение
Защита разнородных нагрузок

Номинальный ток автоматического выключателя для защиты 3-фазных нагрузок (440V переменного тока)

Суммарная мощность нагрузок (не более, W)	Максимальный рабочий ток (не более, A)	Потребление самого мощного двигателя (kW / A)																
		0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132
		4.8	8	11.1	17.4	26	34	48	65	79	93	125	160	190	230	310	360	220	250
3	7.5	16	16	16															
4.5	10	16	16	16	32														
6.3	15	20	20	20	32	40													
8.2	20	32	32	32	32	40	50												
12	25	32	32	32	32	40	50												
15.7	38	50	50	50	50	50	50	63	80										
19.5	45	50	50	50	50	50	50	63	80	100									
23.2	50	63	63	63	63	63	63	63	80	100	125								
30	63	80	80	80	80	80	80	80	100	100	125								
37.5	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	125	160							
45	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	125	160	200						
52.5	100	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	160	200	250					
63.7	125	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	250	250				
75	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250				
86.2	175	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	300	400			
97.5	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	300	400	400	500	
112.5	225	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	300	400	400	500	500
125	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	500	500
150	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500
175	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	630	630
200	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	700	700
250	500	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	800	800
300	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	800	800
350	700	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	-	-
400	700	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	-	-

Примечания) Данные указаны для следующих условий:

1. Автоматический выключатель срабатывает, если в течение 10 с ток составляет 600 % от рабочего тока при полной нагрузке.
2. Аппарат рассчитан на пусковой ток, не превышающий 1700 % от рабочего тока при полной нагрузке
3. Потребление самого мощного двигателя - с учетом одновременного пуска нескольких нагрузок

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективность и каскадирование

Основная задача системы защиты сети - недопущение повреждения последовательно соединенного оборудование, минимизация зоны отключения питания и уменьшение продолжительности этого отключения. Сначала необходимо выбрать, какие автоматические выключатели лучше подойдут для решения этой задачи: воздушные или в литом корпусе. Затем следует выбрать один из двух основных способ координации защиты: селективность или каскадирование.



Селективность

Согласно IEC60947-2, селективность может быть определена как:

Полная

Селективность последовательно соединенных аппаратов защиты от сверхтоков, при которой срабатывание нижерасположенного аппарата не приводит к срабатыванию вышерасположенного аппарата.

Частичная

Селективность последовательно соединенных аппаратов защиты от сверхтоков, при которой срабатывание нижерасположенного аппарата не приводит к срабатыванию вышерасположенного аппарата, если сверхток не превышает установленного уровня.



Отсутствующая

В случае короткого замыкания срабатывают оба автоматических выключателя.

Каскадирование

Данный способ использования автоматических выключателей является наиболее экономичным, поскольку только главный (вышерасположенный) автоматический выключатель обладает отключающей способностью, соответствующей максимально возможному току короткого замыкания. Нижерасположенный автоматический выключатель не рассчитан на такой ток, и защиту от короткого замыкания осуществляет только вышерасположенный аппарат.
Преимуществом подобного решения является возможность использования в качестве нижерасположенных более дешевых и малогабаритных аппаратов, рассчитанных на меньший ток короткого замыкания. Поскольку автоматические выключатели Susol TD и TS обладают значительным токоограничивающим эффектом, то при защите каскадированием их можно использовать в качестве нижерасположенных.

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 220/240V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TD **Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD, TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TD100N	TD100H	TD100L	TD160N	TD160H	TD160L
		Номинальная от ключающая способность (kA, действ.)	85	100	200	85	100	200
AB	ABE103b	25	50	65	85	50	65	85
	ABS103b	50	65	85	100	65	85	100
	ABH103b	65	85	100	120	85	100	120
	ABE203b	35						
	ABS203b	50						
	ABH203b	65						
	ABE403b	35						
	ABS403b	50						
	ABH403b	85						
	ABL403b	125						
	ABE803b	50						
	ABS803b	100						
	ABL803b	125						
GB	GBN103	50	85	85	100	85	85	100
	GBH103	85		100	120		100	120
	GBL103	125			150			150
	GBN203	50						
	GBH203	80						
	GBL203	125						
Susol TD & TS	TD100N	85		100	200		100	200
	TD100H	100			200			200
	TD160N	85					100	200
	TD160H	100						200
	TS100N	100						
	TS100H	120						
	TS160N	100						
	TS160H	120						
	TS250N	100						
	TS250H	120						
	TS400N	100						
	TS400H	120						
	TS630N	100						
	TS630H	120						
	TS800N	100						
	TS800H	120						

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 220/240V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TS **Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD, TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS100N	TS100H	TS100L	TS160N	TS160H	TS160L	TS250N	TS250H	TS250L
		Номинальная отключающая способность (kA, действ.)	100	120	200	100	120	200	100	120	200
AB	ABE103b	25	65	65	85	65	65	85	65	65	85
	ABS103b	50	85	100	100	85	100	100	85	100	100
	ABH103b	65	100	120	120	100	120	120	100	120	120
	ABE203b	35							85	85	100
	ABS203b	50							100	100	120
	ABH203b	65							100	120	150
	ABE403b	35									
	ABS403b	50									
	ABH403b	85									
	ABL403b	125									
	ABE803b	50									
	ABS803b	100									
	ABL803b	125									
GB	GBN103	50	100	100	120	100	100	120	100	100	120
	GBH103	85	100	120	120	100	120	120	100	120	150
	GBL103	125			150			150			200
	GBN203	50							100	100	120
	GBH203	80								120	150
	GBL203	125									200
Susol TD & TS	TD100N	85	100	120	200	100	120	200	100	120	200
	TD100H	100		120	200		120	200		120	200
	TD160N	85				100	120	200	100	120	200
	TD160H	100					120	200		120	200
	TS100N	100		120	200		120	200		120	200
	TS100H	120			200			200			200
	TS160N	100					120	200		120	200
	TS160H	120						200			200
	TS250N	100								120	200
	TS250H	120									200
	TS400N	100									
	TS400H	120									
	TS630N	100									
	TS630H	120									
	TS800N	100									
	TS800H	120									

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 220/240V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TS **Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD, TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS100N	TS100H	TS100L	TS160N	TS160H	TS160L	TS250N	TS250H	TS250L
		Номинальная отключающая способность (kA, действ.)	100	120	200	100	120	200	100	120	200
AB	ABE103b	25									
	ABS103b	50									
	ABH103b	65									
	ABE203b	35	85	85	100	85	85	100			
	ABS203b	50	100	120	150	100	120	150			
	ABH203b	65	100	120	150	100	120	150			
	ABE403b	35	85	100	100	85	100	100	85	100	100
	ABS403b	50	100	120	120	100	120	120	100	120	120
	ABH403b	85	100	120	150	100	120	150	100	120	150
	ABL403b	125			200			200			200
	ABE803b	50							100	120	120
	ABS803b	100								120	150
	ABL803b	125									200
GB	GBN103	50	100	120	150	100	120	150	100	120	150
	GBH103	85	100	120	150	100	120	150	100	120	150
	GBL103	125			200			200			200
	GBN203	50	100	120	150	100	120	150	100	120	150
	GBH203	80	100	120	150	100	120	150	100	120	150
	GBL203	125			200			200			200
Susol TD & TS	TD100N	85	100	120	200	100	120	200	100	120	200
	TD100H	100		120	200		120	200		120	200
	TD160N	85	100	120	200	100	120	200	100	120	200
	TD160H	100		120	200		120	200		120	200
	TS100N	100		120	200		120	200		120	200
	TS100H	120			200			200			200
	TS160N	100		120	200		120	200		120	200
	TS160H	120			200			200			200
	TS250N	100		120	200		120	200		120	200
	TS250H	120			200			200			200
	TS400N	100		120	200		120	200		120	200
	TS400H	120			200			200			200
	TS630N	100					120	200		120	200
	TS630H	120						200			200
	TS800N	100								120	200
	TS800H	120									200

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 380/415V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TD **Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD, TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TD100N	TD100H	TD100L	TD160N	TD160H	TD160L
		Номинальная отключающая способность (kA, действ.)	50	85	150	50	85	150
AB	ABE103b	10	25	30	30	25	30	30
	ABS103b	25	35	50	50	35	50	50
	ABH103b	35	50	65	65	50	65	65
	ABE203b	18						
	ABS203b	25						
	ABH203b	35						
	ABE403b	25						
	ABS403b	35						
	ABH403b	50						
	ABL403b	85						
	ABE803b	35						
	ABS803b	50						
	ABL803b	85						
GB	GBN103	35	50	50	70	50	50	70
	GBH103	50		70	85		70	85
	GBL 103	85			120			120
	GBN203	35						
	GBH203	50						
	GBL203	85						
Susol TD & TS	TD100N	50		85	150		85	150
	TD100H	85			150			150
	TD160N	50					85	150
	TD160H	85						150
	TS100N	50						
	TS100H	85						
	TS160N	50						
	TS160H	85						
	TS250N	50						
	TS250H	85						
	TS400N	65						
	TS400H	85						
	TS630N	65						
	TS630H	85						
	TS800N	65						
	TS800H	85						

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 380/415V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TS **Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD, TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS100N	TS100H	TS100L	TS160N	TS160H	TS160L	TS250N	TS250H	TS250L
		Номинальная отключающая способность (kA, действ.)	50	85	150	50	85	150	50	85	150
AB	ABE103b	10	30	40	40	30	40	40	30	40	40
	ABS103b	25	35	65	65	35	65	65	35	65	65
	ABH103b	35	50	70	70	50	70	70	50	70	70
	ABE203b	18							35	50	50
	ABS203b	25							40	65	70
	ABH203b	35							50	70	85
	ABE403b	25									
	ABS403b	35									
	ABH403b	50									
	ABL403b	85									
	ABE803b	35									
	ABS803b	50									
	ABL803b	85									
GB	GBN103	35	50	70	85	50	70	85	50	70	85
	GBH103	50		85	100		85	100		85	100
	GBL103	85			120			120			120
	GBN203	35							50	70	85
	GBH203	50								85	100
	GBL203	85									120
Susol TD & TS	TD100N	50		85	150		85	150		85	150
	TD100H	85			150			150			150
	TD160N	50					85	150		85	150
	TD160H	85						150			150
	TS100N	50		85	150		85	150		85	150
	TS100H	85			150			150			150
	TS160N	50					85	150		85	150
	TS160H	85						150			150
	TS250N	50								85	150
	TS250H	85									150
	TS400N	65									
	TS400H	85									
	TS630N	65									
	TS630H	85									
	TS800N	65									
	TS800H	85									

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 380/415V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TS **Групповая цепь: Meta-MEC AB,GB и Susol TD,TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS400N	TS400H	TS400L	TS630N	TS630H	TS630L	TS800N	TS800H	TS800L
		Номинальная от ключающая способность (kA, действ.)	65	85	150	65	85	150	65	100	150
AB	ABE103b	10									
	ABS103b	25									
	ABH103b	35									
	ABE203b	18	40	50	70	40	50	70			
	ABS203b	25	50	70	85	50	70	85			
	ABH203b	35	50	85	100	50	85	100			
	ABE403b	25	50	70	85	50	70	85	50	70	85
	ABS403b	35	50	85	100	50	85	100	50	85	100
	ABH403b	50		85	120		85	120	65	100	120
	ABL403b	85			150			150		100	150
	ABE803b	35							65	85	100
	ABS803b	50							65	100	120
	ABL803b	85								100	150
GB	GBN103	35	65	85	85	65	85	85	65	100	85
	GBH103	50		85	100		85	100		100	100
	GBL103	85			120			120			120
	GBN203	35	65	85	100	65	85	100	65	100	100
	GBH203	50		85	120		85	120		100	100
	GBL203	85			120			120			120
Susol TD & TS	TD100N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TD100H	85			150			150			150
	TD160N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TD160H	85			150			150			150
	TS100N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TS100H	85			150			150			150
	TS160N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TS160H	85			150			150			150
	TS250N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TS250H	85			150			150			150
	TS400N	65		85	150		85	150		100	150
	TS400H	85			150			150			150
	TS630N	65					85	150		100	150
	TS630H	85						150			150
	TS800N	65								100	150
	TS800H	85									150

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 480/500V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TD **Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD,TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TD100N	TD100H	TD100L	TD160N	TD160H	TD160L
		Номинальная отключающая способность (kA, действ.)	30	50	65	30	50	65
AB	ABE103b	8	14	25	30	14	25	30
	ABS103b	14	25	30	42	25	30	42
	ABH103b	25	30	42	50	30	42	50
	ABE203b	10						
	ABS203b	14						
	ABH203b	25						
	ABE403b	18						
	ABS403b	25						
	ABH403b	35						
	ABL403b	65						
	ABE803b	25						
	ABS803b	45						
	ABL803b	65						
GB	GBN103	22	30	42	42	30	42	42
	GBH103	35		50	50		50	50
	GBL103	50			65			65
	GBN203	22						
	GBH203	35						
	GBL203	50						
Susol TD & TS	TD100N	30		50	65		50	65
	TD100H	50			65			65
	TD160N	30					50	65
	TD160H	50						65
	TS100N	42						
	TS100H	65						
	TS160N	42						
	TS160H	65						
	TS250N	42						
	TS250H	65						
	TS400N	42						
	TS400H	65						
	TS630N	42						
	TS630H	65						
	TS800N	42						
	TS800H	85						

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 480/500V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TS **Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD,TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS100N	TS100H	TS100L	TS160N	TS160H	TS160L	TS250N	TS250H	TS250L
		Номинальная отключающая способность (kA, действ.)	42	65	85	42	65	85	42	65	85
AB	ABE103b	8	25	30	35	25	30	35	25	30	35
	ABS103b	14	30	42	50	30	42	50	30	42	50
	ABH103b	25	42	50	65	42	50	65	42	50	65
	ABE203b	10							25	35	42
	ABS203b	14							30	42	50
	ABH203b	25							42	50	65
	ABE403b	18									
	ABS403b	25									
	ABH403b	35									
	ABL403b	65									
	ABE803b	25									
	ABS803b	45									
	ABL803b	65									
GB	GBN103	22	42	50	65	42	50	65	42	50	65
	GBH103	35		50	65		50	65		50	65
	GBL103	50		65	85		65	85		65	85
	GBN203	22							42	50	65
	GBH203	35								50	65
	GBL203	50									85
Susol TD & TS	TD100N	30	42	65	85	42	65	85	42	65	85
	TD100H	50		65	85		65	85		65	85
	TD160N	30					65	85		65	85
	TD160H	50					65	85		65	85
	TS100N	42		65	85		65	85		65	85
	TS100H	65			85			85			85
	TS160N	42					65	85		65	85
	TS160H	65						85			85
	TS250N	42								65	85
	TS250H	65									85
	TS400N	42									
	TS400H	65									
	TS630N	42									
	TS630H	65									
	TS800N	42									
	TS800H	85									

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование в сети 480/500V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TS **Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD,TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS100N	TS100H	TS100L	TS160N	TS160H	TS160L	TS250N	TS250H	TS250L
		Номинальная отключающая способность (kA, действ.)	42	65	85	42	65	85	42	65	85
AB	ABE103b	8									
	ABS103b	14									
	ABH103b	25									
	ABE203b	10	25	35	42	40	50	70			
	ABS203b	14	30	42	50	50	70	85			
	ABH203b	25	42	50	65	50	85	100			
	ABE403b	18	30	42	42	30	42	42	30	42	50
	ABS403b	25	35	50	50	35	50	50	35	50	65
	ABH403b	35	42	65	65	42	65	65	42	65	85
	ABL403b	65			85			85		65	85
	ABE803b	25							35	50	65
	ABS803b	45							42	65	85
	ABL803b	65								65	85
GB	GBN103	22	42	50	65	42	50	65	42	65	65
	GBH103	35		65	65		65	65		85	85
	GBL103	50		65	85		65	85		85	100
	GBN203	22	42	50	65	42	50	65	42	65	65
	GBH203	35		65	65		65	65		85	85
	GBL203	50			85			85		85	100
Susol TD & TS	TD100N	30	42	65	85	42	65	85	42	85	100
	TD100H	50		65	85		65	85		85	100
	TD160N	30		65	85		65	85		85	100
	TD160H	50		65	85		65	85		85	100
	TS100N	42		65	85		65	85		85	100
	TS100H	65			85			85		85	100
	TS160N	42		65	85		65	85		85	100
	TS160H	65			85			85		85	100
	TS250N	42		65	85		65	85		85	100
	TS250H	65			85			85		85	100
	TS400N	42		65	85		65	85		85	100
	TS400H	65			85			85		85	100
	TS630N	42					65	85		85	100
	TS630H	65						85		85	100
	TS800N	42								85	100
	TS800H	85									100

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 220/240V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TD,TS Групповая цепь: Susol TD,TS

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TD100N	TD100H	TD100L	TD160N	TD160H	TD160L
		Номинальная от ключающая способность (kA, дейст.)	85	100	200	85	100	200
Susol TD & TS	TD100N	85		100	200		100	200
	TD100H	100			200			200
	TD160N	85					100	200
	TD160H	100						200
	TS100N	100						
	TS100H	120						
	TS160N	100						
	TS160H	120						

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS100N	TS100H	TS100L	TS160N	TS160H	TS160L	TS250N	TS250H	TS250L
		Отключающая способность (kA, дейст.)	42	65	85	42	65	85	42	65	85
Susol TD & TS	TD100N	85	100	120	200	100	120	200	100	120	200
	TD100H	100		120	200		120	200		120	200
	TD160N	85				100	120	200	100	120	200
	TD160H	100					120	200		120	200
	TS100N	100		120	200		120	200		120	200
	TS100H	120			200			200			200
	TS160N	100					120	200		120	200
	TS160H	120						200			200
	TS250N	100								120	200
	TS250H	120									200

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS400N	TS400H	TS400L	TS630N	TS630H	TS630L	TS800N	TS800H	TS800L
		Номинальная от ключающая способность (kA, дейст.)	100	120	200	100	120	200	100	120	200
Susol TD & TS	TD100N	85	100	120	200	100	120	200	100	120	200
	TD100H	100		120	200		120	200		120	200
	TD160N	85	100	120	200	100	120	200	100	120	200
	TD160H	100		120	200		120	200		120	200
	TS100N	100		120	200		120	200		120	200
	TS100H	120			200			200			200
	TS160N	100		120	200		120	200		120	200
	TS160H	120			200			200			200
	TS250N	100		120	200		120	200		120	200
	TS250H	120			200			200			200
	TS400N	100		120	200		120	200		120	200
	TS400H	120			200			200			200
	TS630N	100					120	200		120	200
	TS630H	120						200			200
	TS800N	100								120	200
	TS800H	120									200

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 380/415V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TD, TS **Групповая цепь: Susol TD, TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TD100N	TD100H	TD100L	TD160N	TD160H	TD160L
		Номинальная от ключающая способность (kA, действ.)	50	85	150	50	85	150
Susol TD & TS	TD100N	50		85	150		85	150
	TD100H	85			150			150
	TD160N	50					85	150
	TD160H	85						150
	TS100N	50						
	TS100H	85						
	TS160N	50						
	TS160H	85						

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS100N	TS100H	TS100L	TS160N	TS160H	TS160L	TS250N	TS250H	TS250L
		Номинальная от ключающая способность (kA, действ.)	50	85	150	50	85	150	50	85	150
Susol TD & TS	TD100N	50		85	150		85	150		85	150
	TD100H	85			150			150			150
	TD160N	50					85	150		85	150
	TD160H	85						150			150
	TS100N	50		85	150		85	150		85	150
	TS100H	85			150			150			150
	TS160N	50					85	150		85	150
	TS160H	85						150			150
	TS250N	50								85	150
	TS250H	85									150

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS400N	TS400H	TS400L	TS630N	TS630H	TS630L	TS800N	TS800H	TS800L
		Номинальная от ключающая способность (kA, действ.)	65	85	150	65	85	150	65	100	150
Susol TD & TS	TD100N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TD100H	85			150			150			150
	TD160N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TD160H	85			150			150			150
	TS100N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TS100H	85			150			150			150
	TS160N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TS160H	85			150			150			150
	TS250N	50	65	85	150	65	85	150	65	100	150
	TS250H	85			150			150			150
	TS400N	65		85	150		85	150		100	150
	TS400H	85			150			150			150
	TS630N	65					85	150		100	150
	TS630H	85						150			150
	TS800N	65								100	150
	TS800H	85									150

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 480/500V

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TD, TS **Групповая цепь: Susol TD, TS**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TD100N	TD100H	TD100L	TD160N	TD160H	TD160L
		Номинальная от ключающая способность (kA, действ.)	30	50	65	30	50	65
Susol TD & TS	TD100N	30		50	65		50	65
	TD100H	50			65			65
	TD160N	30					50	65
	TD160H	50						65
	TS100N	42						
	TS100H	65						
	TS160N	42						
	TS160H	65						

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS100N	TS100H	TS100L	TS160N	TS160H	TS160L	TS250N	TS250H	TS250L
		Номинальная от ключающая способность (kA, действ.)	42	65	85	42	65	85	42	65	85
Susol TD & TS	TD100N	30	42	65	85	42	65	85	42	65	85
	TD100H	50		65	85		65	85		65	85
	TD160N	30				42	65	85	42	65	85
	TD160H	50					65	85		65	85
	TS100N	42		65	85		65	85		65	85
	TS100H	65			85			85			85
	TS160N	42					65	85		65	85
	TS160H	65						85			85
	TS250N	42								65	85
	TS250H	65									85

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	TS400N	TS400H	TS400L	TS630N	TS630H	TS630L	TS800N	TS800H	TS800L
		Номинальная от ключающая способность (kA, действ.)	42	65	85	42	65	85	42	85	100
Susol TD & TS	TD100N	30	42	65	85	42	65	85	42	85	100
	TD100H	50		65	85		65	85		85	100
	TD160N	30	42	65	85	42	65	85	42	85	100
	TD160H	50		65	85		65	85		85	100
	TS100N	42		65	85		65	85		85	100
	TS100H	65			85			85		85	100
	TS160N	42		65	85		65	85		85	100
	TS160H	65			85			85		85	100
	TS250N	42		65	85		65	85		85	100
	TS250H	65			85			85		85	100
	TS400N	42		65	85		65	85		85	100
	TS400H	65			85			85		85	100
	TS630N	42					65	85		85	100
	TS630H	65						85		85	100
	TS800N	42								85	100
	TS800H	85									100

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TD100~TS800 **Групповая цепь: AB103~AB203**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TD100N/H/L									TD160N/H/L		
		Номинальный ток (A)		С теплоэлектромагнитным расцепителем											
				16	20	25	32	40	50	63	80	100	100	125	160
AB103	E	С теплоэлектромагнитным расцепителем	~10				0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	T	T	T
			15					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	T	T	T
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	9	T	T
			30							0.5	0.63	0.8	9	9	9
			40								0.63	0.8	9	9	9
			50								0.63	0.8	8	8	8
			60									0.8	8	8	8
			75											8	8
			100												8
	S		15					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	10	10	10
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	9	10	10
			30						0.5	0.5	0.63	0.8	9	9	9
			40							0.5	0.63	0.8	9	9	9
			50								0.63	0.8	8	8	8
			60								0.63	0.8	8	8	8
			75										8	8	8
			100											8	8
	H		15					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	10	10	10
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	9	10	10
			30						0.5	0.5	0.63	0.8	9	9	9
			40							0.5	0.63	0.8	9	9	9
			50								0.63	0.8	8	8	8
			60								0.63	0.8	8	8	8
			75									0.8	8	8	8
			100											8	8
AB203b	E	С теплоэлектромагнитным расцепителем	100												
			125												
			150												
			175												
			200												
			225												
	S		100												
			125												
			150												
			175												
			200												
			225												
	H		100												
			125												
			150												
			175												
			200												
			225												

	TS100N/H/L					TS160N/H/L			TS250N/H/L				TS400N/H/L		TS630N/H/L		TS800N/H/L
	С теплоэлектромагнитным расцепителем/С электронным расцепителем																
	40	50	63	80	100	100	125	160	125	160	200	250	300	400	500	630	800
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
							T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
								T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	10	10	11	11	11	12.5	12.5	15	15	18	18	T	T	T	T	T
	10	10	10	10	11	11	11	12.5	15	15	15	18	T	T	T	T	T
			8	10	11	11	11	11	15	15	15	18	20	T	T	T	T
				8	11	11	11	11	15	15	15	15	20	T	T	T	T
				8	11	11	11	11	15	15	15	15	20	20	T	T	T
					8	8	8	11	12.5	12.5	12.5	12.5	20	20	20	T	T
							8	11	12.5	12.5	12.5	12.5	20	20	20	T	T
								11	12.5	12.5	12.5	12.5	20	20	20	T	T
	10	10	10	11	11	11	12.5	12.5	15	15	18	18	25	25	25	25	T
	10	10	10	10	11	11	11	12.5	15	15	15	18	25	25	25	25	T
			8	10	11	11	11	11	15	15	15	18	20	25	25	25	T
				8	11	11	11	11	15	15	15	15	20	25	25	25	T
				8	11	11	11	11	15	15	15	15	20	20	25	25	T
					8	8	8	11	12.5	12.5	12.5	12.5	20	20	20	25	T
							8	11	12.5	12.5	12.5	12.5	20	20	20	25	T
								11	12.5	12.5	12.5	12.5	20	20	20	25	T
							8	8			8	8	T	T	T	T	T
								8				8	T	T	T	T	T
													15	15	15	15	T
													12.5	12.5	15	15	T
													11	12.5	12.5	12.5	T
													11	11	12.5	12.5	T
							8	8			8	8	18	18	18	18	T
								8				8	18	18	18	18	T
													15	15	15	15	T
													12.5	12.5	15	15	T
													11	12.5	12.5	12.5	T
													11	11	12.5	12.5	T
							8	8			8	8	18	18	18	18	28
								8				8	18	18	18	18	28
													15	15	15	15	28
													12.5	12.5	15	15	28
													11	12.5	12.5	12.5	28
													11	11	12.5	12.5	28

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TD160~TS800 **Групповая цепь: GB103~GB203**

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TD100N/H/L									TD160N/H/L		
				С теплоэлектромагнитным расцепителем											
		Номинальный ток (A)		16	20	25	32	40	50	63	80	100	100	125	160
GB103	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	16				0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			25						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			32							0.5	0.63	0.8	2	2	2
			40								0.63	0.8	2	2	2
			50								0.63	0.8	2	2	2
			63									0.8	2	2	2
			80											1.25	1.25
			100												1.25
	H		16					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			25						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			32							0.5	0.63	0.8	2	2	2
			40								0.63	0.8	2	2	2
			50								0.63	0.8	2	2	2
			63									0.8	2	2	2
			80											1.25	1.25
			100												1.25
	L		16					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			25						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			32							0.5	0.63	0.8	2	2	2
			40								0.63	0.8	2	2	2
			50								0.63	0.8	2	2	2
			63									0.8	2	2	2
			80											1.25	1.25
			100												1.25
GB203	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	125												
			160												
			200												
			250												
	H		125												
			160												
			200												
			250												
	L		125												
			160												
			200												
			250												

	TS100N/H/L					TS160N/H/L			TS250N/H/L				TS400N/H/L		TS630N/H/L		TS800N/H/L
	С теплоэлектромагнитным расцепителем/С электронным расцепителем																
	40	50	63	80	100	100	125	160	125	160	200	250	300	400	500	630	800
	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
			0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	25	25	25	T	T	T	T	T
				0.63	0.8	2	2	2	2	25	25	25	T	T	T	T	T
				0.63	0.8	2	2	2	2	25	25	25	T	T	T	T	T
					0.8	2	2	2	2	25	25	25	T	T	T	T	T
							1.25	1.25	2	25	25	25	T	T	T	T	T
								1.25	2	25	25	25	T	T	T	T	T
	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
		0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
		0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
			0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	25	25	25	T	T	T	T	T
				0.63	0.8	2	2	2	2	25	25	25	T	T	T	T	T
				0.63	0.8	2	2	2	2	25	25	25	T	T	T	T	T
					0.8	2	2	2	2	25	25	25	T	T	T	T	T
							1.25	1.25	2	25	25	25	T	T	T	T	T
								1.25	2	25	25	25	T	T	T	T	T
	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
		0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
		0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T	T	T	T	T	T
			0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	12.5	12.5	12.5	T	T	T	T	T
				0.63	0.8	2	2	2	2	12.5	12.5	12.5	T	T	T	T	T
				0.63	0.8	2	2	2	2	12.5	12.5	12.5	T	T	T	T	T
					0.8	2	2	2	2	12.5	12.5	12.5	T	T	T	T	T
							1.25	1.25	2	12.5	12.5	12.5	T	T	T	T	T
								1.25	2	12.5	12.5	12.5	T	T	T	T	T
											2	2.5	5	5	10	12.5	T
												2.5		5	10	12.5	T
															10	12.5	T
																12.5	T
											2	2.5	5	5	10	12.5	T
												2.5		5	10	12.5	T
															10	12.5	T
																12.5	T
											2	2.5	5	5	10	12.5	50
												2.5		5	10	12.5	50
															10	12.5	50
																12.5	50

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TD100/160 (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
Групповая цепь: TD100/160 (с теплоэлектромагнитным расцепителем)

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TD100N/H/L									TD160N/H/L		
		Номинальный ток (A)		С теплоэлектромагнитным расцепителем											
				16	20	25	32	40	50	63	80	100	100	125	160
TD100	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	16				0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			25						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			32							0.5	0.63	0.8	2	2	2
			40								0.63	0.8	2	2	2
			50								0.63	0.8	2	2	2
			63									0.8	2	2	2
			80											1.25	2
			100												1.6
	H		16					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			25						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			32							0.5	0.63	0.8	2	2	2
			40								0.63	0.8	2	2	2
			50								0.63	0.8	2	2	2
			63									0.8	2	2	2
			80											1.25	2
			100											1.0	1.6
	L		16					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			20						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			25						0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2
			32							0.5	0.63	0.8	2	2	2
			40								0.63	0.8	2	2	2
			50								0.63	0.8	2	2	2
			63									0.8	2	2	2
			80											1.25	2
			100											1.0	1.6
TD160	N		100											1.0	1.6
			125												1.25
			160												
	H		100												1.6
			125												1.25
			160												
	L		100												1.6
			125												1.25
			160												

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TS100/160/250 (С электронным расцепителем)

Групповая цепь: TD100/160 (с теплоэлектромагнитным расцепителем)

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TS100N/H/L					TS160N/H/L			TS250N/H/L			
		Номинальный ток (A)		С теплоэлектромагнитным расцепителем/С электронным расцепителем											
				40	50	63	80	100	100	125	160	125	160	200	250
TD100	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	16	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			20	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			25	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			32			0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			40				0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			50				0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			63					0.8	2	2	2	2	T	T	T
			80					0.8	1.0	1.25	2	1.25	T	T	T
			100							1.0	1.6	1.0	T	T	T
	H		16	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			20		0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			25		0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			32			0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			40				0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			50				0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			63					0.8	2	2	2	2	50	50	50
			80					0.8	1.0	1.25	2	1.25	50	50	50
			100							1.0	1.6	1.0	50	50	50
	L		16	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			20		0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			25		0.5	0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			32			0.5	0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			40				0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			50				0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			63					0.8	2	2	2	2	50	50	50
			80					0.8	1.0	1.25	2	1.25	50	50	50
			100							1.0	1.6	1.0	50	50	50
TD160	N		100							1.0	1.6	1.0	2.6	4	5
			125								1.25		1.25	4	5
			160												5
	H		100							1.0	1.6	1.0	2.6	4	5
			125								1.25		1.25	4	5
			160												5
	L		100								1.25	2	2.6	4	5
			125											4	5
			160												5

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TS400/630/800 (С электронным расцепителем)
Групповая цепь: TD100/160 (с теплоэлектромагнитным расцепителем)

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TS400N/H/L		TS630N/H/L		TS800N/H/L
		Номинальный ток (A)		С теплоэлектромагнитным расцепителем/С электронным расцепителем				
				300	400	500	630	800
TD100	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	16	T	T	T	T	T
			20	T	T	T	T	T
			25	T	T	T	T	T
			32	T	T	T	T	T
			40	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T
	H		16	T	T	T	T	T
			20	T	T	T	T	T
			25	T	T	T	T	T
			32	T	T	T	T	T
			40	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T
	L		16	T	T	T	T	T
			20	T	T	T	T	T
			25	T	T	T	T	T
			32	T	T	T	T	T
			40	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T
TD160	N		100	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T
	H		100	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T
	L		100	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TS1000/1250/1600

Групповая цепь: TD100/160

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TS1000L		TS1000N/H		TS1250N/H	TS1600N/H
		Номинальный ток (A)		С электронным расцепителем (мгновение “выключено”)					
				800	1000	800	1000	1250	1600
TD100	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	16	T	T	T	T	T	T
			20	T	T	T	T	T	T
			25	T	T	T	T	T	T
			32	T	T	T	T	T	T
			40	T	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T	T
	H		16	T	T	T	T	T	T
			20	T	T	T	T	T	T
			25	T	T	T	T	T	T
			32	T	T	T	T	T	T
			40	T	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T	T
	L		16	T	T	T	T	T	T
			20	T	T	T	T	T	T
			25	T	T	T	T	T	T
			32	T	T	T	T	T	T
			40	T	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T	T
TD160	N		100	T	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T
	H		100	T	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T
	L		100	T	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TS100/160/250 (С электронным расцепителем)
Групповая цепь: TS100/160/250 (с теплоэлектромагнитным расцепителем)

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TS100N/H/L					TS160N/H/L			TS250N/H/L			
				С теплоэлектромагнитным расцепителем/С электронным расцепителем											
		Номинальный ток (A)		40	50	63	80	100	100	125	160	125	160	200	250
TS100	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	40				0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			50				0.63	0.8	2	2	2	2	T	T	T
			63					0.8	2	2	2	2	T	T	T
			80							1.25	2	2	T	T	T
			100							1	1.6	1	T	T	T
	H		40				0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			50				0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			63					0.8	2	2	2	2	50	50	50
			80							1.25	2	2	50	50	50
			100							1	1.6	1	50	50	50
	L		40				0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			50				0.63	0.8	2	2	2	2	50	50	50
			63					0.8	2	2	2	2	50	50	50
			80							1.25	2	2	50	50	50
			100							1	1.6	1	50	50	50
TS160	N		100								1.6	1	2.6	4	5
			125								1.25		1.25	4	5
			160												5
	H		100								1.6	1	2.6	4	5
			125								1.25		1.25	4	5
			160												5
	L		100								1.6	1	2.6	4	5
			125								1.25		1.25	4	5
			160												5
TS250	N		125											1.25	2.5
			160												2.5
			200												
			250												
	H		125											1.25	2.5
			160												2.5
			200												
			250												
	L		125											1.25	2.5
			160												2.5
			200												
			250												

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TS400/630/800 (С электронным расцепителем)

Групповая цепь: TS100/160/250 (с теплоэлектромагнитным расцепителем)

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TS400N/H/L		TS630N/H/L		TS800N/H/L
		Номинальный ток (A)		С теплоэлектромагнитным расцепителем/С электронным расцепителем				
				300	400	500	630	800
TS100	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	40	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T
	H		40	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T
	L		40	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T
TS160	N		100	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T
	H		100	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T
	L		100	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T
			160		T	T	T	T
TS250	N		125	5	5	T	T	T
			160		5	T	T	T
			200			T	T	T
			250				T	T
	H		125	5	5	T	T	T
			160		5	T	T	T
			200			T	T	T
			250				T	T
	L		125	5	5	T	T	T
			160		5	T	T	T
			200			T	T	T
			250				T	T

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TS1000/1250/1600

Групповая цепь: TS100/160/250

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель		TS1000L		TS1000N/H		TS1250N/H	TS1600N/H
		Номинальный ток (A)		С электронным расцепителем (мгновение “выключено”)					
				800	1000	800	1000	1250	1600
TS100	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	40	T	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T	T
	H		40	T	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T	T
	L		40	T	T	T	T	T	T
			50	T	T	T	T	T	T
			63	T	T	T	T	T	T
			80	T	T	T	T	T	T
			100	T	T	T	T	T	T
TS160	N		100	T	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T
	H		100	T	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T
	L		100	T	T	T	T	T	T
			125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T
TS250	N		125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T
			200	T	T	T	T	T	T
			250	T	T	T	T	T	T
	H		125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T
			200	T	T	T	T	T	T
			250	T	T	T	T	T	T
	L		125	T	T	T	T	T	T
			160	T	T	T	T	T	T
			200	T	T	T	T	T	T
			250	T	T	T	T	T	T

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TS400/630/800

Групповая цепь: TS400/630/800

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	
		Номинальный ток (A)	
TS400	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	300
			400
	H		300
			400
	L		300
			400
TS630	N		500
			630
	H		500
			630
	L		500
			630
TS800	N		800
	H		800
	L		800

TS400N/H/L		TS630N/H/L		TS800N/H/L
С теплоэлектромагнитным расцепителем/С электронным расцепителем				
300	400	500	630	800
		8	8	T
		8	10	
		8	8	T
		8	10	
		8	8	T
		8	10	
			8	10
				10
			8	10
				10
			8	10
				10

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: TS1000/1250/1600 Групповая цепь: TS400/630/800/1000/630/800 (электронным)

Выключатель групповой цепи		Главный выключатель	
		Номинальный ток (A)	
TS400	N	С теплоэлектромагнитным расцепителем	300
			400
	H		300
			400
	L		300
			400
TS630	N		500
			630
	H		500
			630
	L		500
			630
TS800	N		800
	H		800
	L		800
TS1000	N	С электронным расцепителем	800
			1000
	H		800
			1000
	L		800
			1000

TS1000L		TS1000N/H		TS1250N/H	TS1600N/H
С электронным расцепителем (мгновение “выключено”)					
800	1000	800	1000	1250	1600
18	18	T	T	T	T
18	18	T	T	T	T
18	18	T	T	T	T
18	18	T	T	T	T
30	30	T	T	T	T
30	30	T	T	T	T
12	12	T	T	T	T
	12		T	T	T
12	12	T	T	T	T
	12		T	T	T
12	12	T	T	T	T
	12		T	T	T
				T	T
				T	T
				T	T
				25	25
					25
				25	25
					25
				50	50
					50

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Селективная защита электродвигателя

Дополнительная техническая информация

Главный выключатель: Susol TD, TS **Групповая цепь: Susol TD, TS**

Выключатель групповой цепи	Главный выключатель		TD100N/H/L									
	Расцепитель		С теплоэлектромагнитным расцепителем									
		Номинальный ток (A)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	
TD100N/H/L	FMU	16							5	6.4	8	
		20								6.4	8	
		25								6.4	8	
		32									8	
		40										
		50										
		63										
		80										
		100										
TD160N/H/L	FMU	100										
		125										
		160										
TS100N/H/L	MTU	100										
TS160N/H/L	MTU	150										
TS250N/H/L	MTU	220										
TS400N/H/L	MTU	320										
TS630N/H/L	MTU	500										
TS100N/H/L	ETS	40										
		80										
		100										
TS160N/H/L	ETS	150										
TS250N/H/L	ETS	220										
TS400N/H/L	ETS	320										

	TD160N/H/L			TS250N/H/L		TS100N/H/L		TS160N/H/L TS250N/H/L			TS400N/H/L TS630N/H/L		TS800N/H/L	
	FMU			ATU		ETS		ETS			ETS/ETM		ETS/ETM	
	100	125	160	200	250	40	80	80	160	250	400	630	630	800
	12.5	12.5	12.5	20	25		1	0.9	1.75	36	T	T	T	T
	12.5	12.5	12.5	20	25		1	0.9	1.75	36	T	T	T	T
	12.5	12.5	12.5	20	25		1	0.9	1.75	36	T	T	T	T
	12.5	12.5	12.5	20	25				1.75	36	T	T	T	T
		12.5	12.5	20	25				1.75	36	T	T	T	T
			12.5	20	25				1.75	36	T	T	T	T
				20	25					36	T	T	T	T
					25					36	T	T	T	T
											T	T	T	T
											T	T	T	T
												T	T	T
												T	T	T
											T	T	T	T
												T	T	T
												T	T	T
		12.5	12.5	36	36				1.75	3.6	T	T	T	T
					36					3.6	T	T	T	T
											T	T	T	T
												T	T	T
												T	T	T

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Координация защиты по типу 2 согласно стандарту IEC60947-4-1

Номинальное напряжение Ue = 200/240V			
MCCB	N	H	L
TD100	85kA	100kA	200kA
TS100	100kA	120kA	200kA

Электродвигатель		MCCB		Контактор	Реле защиты от перегрузки	
kW	A	Тип	Номинальный ток Ir (A)	Тип	Тип	Диапазон настройки (A)
0.37	1.8	TD100	16	MC-9	MT-32	1.6-2.5
0.55	2.75	TD100	16	MC-32	MT-32	2.5-4
0.75	3.5	TD100	16	MC-32	MT-32	2.5-4
1.1	4.4	TD100	16	MC-40	MT-63	4-6
1.5	6.1	TD100	16	MC-40	MT-63	5-8
2.2	8.7	TD100	16	MC-40	MT-63	9-13
3	11.5	TD100	16	MC-40	MT-63	9-13
3.7	13.5	TD100	16	MC-40	MT-63	12-18
4	14.5	TD100	16	MC-40	MT-63	12-18
5.5	20	TD100	20	MC-40	MT-63	16-22
7.5	27	TD100	32	MC-40	MT-63	24-36
9	32	TD100	32	MC-85	MT-95	28-40
10	35	TD100	40	MC-85	MT-95	28-40
11	39	TD100	40	MC-85	MT-95	34-50
15	52	TD100	63	MC-85	MT-95	45-65
18.5	64	TD100 TS100	80	MC-85	MT-95	54-75
22	75	TD100 TS100	80	MC-85	MT-95	63-85
25	85	TD100 TS100	100	MC-85	MT-95	70-95

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Координация защиты по типу 2 согласно стандарту IEC60947-4-1

Номинальное напряжение Ue = 380/415V			
MCCB	N	H	L
TD100	50kA	85kA	150kA
TS100	50kA	85kA	150kA

Электродвигатель		MCCB		Контактор	Реле защиты от перегрузки	
kW	A	Тип	Номинальный ток Ir (A)	Тип	Тип	Диапазон настройки (A)
0.37	1.03	TD100	16	MC-9	MT-32	1-1.6
0.55	1.6	TD100	16	MC-9	MT-32	1-1.6
0.75	2	TD100	16	MC-9	MT-32	1.6-2.5
1.1	2.6	TD100	16	MC-32	MT-32	2.5-4
1.5	3.5	TD100	16	MC-32	MT-32	2.5-4
2.2	5	TD100	16	MC-40	MT-63	4-6
3	6.6	TD100	16	MC-40	MT-63	5-8
3.7	7.7	TD100	16	MC-40	MT-63	6-9
4	8.5	TD100	16	MC-40	MT-63	7-10
5.5	11.5	TD100	16	MC-40	MT-63	9-13
7.5	15.5	TD100	16	MC-40	MT-63	12-18
9	18.5	TD100	20	MC-40	MT-63	16-22
10	20	TD100	20	MC-40	MT-63	16-22
11	22	TD100	25	MC-40	MT-63	16-22
15	30	TD100	32	MC-85	MT-95	24-36
18.5	37	TD100 TS100	40	MC-85	MT-95	28-40
22	44	TD100 TS100	50	MC-85	MT-95	34-50
25	52	TD100 TS100	63	MC-85	MT-95	45-65
30	60	TD100 TS100	63	MC-85	MT-95	45-65
33	68	TD100 TS100	80	MC-85	MT-95	54-75
37	72	TD100 TS100	80	MC-85	MT-95	63-85
40	79	TD100 TS100	80	MC-85	MT-95	63-85
45	85	TD100 TS100	100	MC-85	MT-95	70-95

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Координация защиты по типу 2 согласно стандарту IEC60947-4-1

Номинальное напряжение Ue = 440V			
MCCB	N	H	L
TD100	42kA	72kA	130kA
TS100	42kA	72kA	130kA

Электродвигатель		MCCB		Контактор	Реле защиты от перегрузки	
kW	A	Тип	Номинальный ток Ir (A)	Тип	Тип	Диапазон настройки (A)
0.37	0.99	TD100	16	MC-9	MT-32	0.63-1
0.55	1.36	TD100	16	MC-9	MT-32	1-1.6
0.75	1.68	TD100	16	MC-9	MT-32	1.6-2.5
1.1	2.37	TD100	16	MC-9	MT-32	1.6-2.5
1.5	3.06	TD100	16	MC-18	MT-32	2.5-4
2.2	4.42	TD100	16	MC-25	MT-32	4-6
3	5.57	TD100	16	MC-25	MT-32	4-6
3.7	7.1	TD100	16	MC-32	MT-32	5-8
4	7.9	TD100	16	MC-32	MT-32	6-9
5.5	10.4	TD100	20	MC-32	MT-32	9-13
7.5	13.7	TD100	20	MC-32	MT-32	12-18
9	16.9	TD100	20	MC-40	MT-63	12-18
11	20.1	TD100	25	MC-40	MT-63	16-22
15	26.5	TD100	32	MC-40	MT-63	24-36
18.5	32.8	TD100 TS100	40	MC-50	MT-63	28-40
22	39	TD100 TS100	40	MC-50	MT-63	34-50
25	45.3	TD100 TS100	50	MC-50	MT-63	34-50
30	51.5	TD100 TS100	63	MC-65	MT-95	45-65
33	58	TD100 TS100	63	MC-65	MT-95	45-65
37	64	TD100 TS100	80	MC-65	MT-95	54-75
40	67	TD100 TS100	80	MC-85	MT-95	54-75
45	76	TD100 TS100	100	MC-85	MT-95	63-85

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Координация защиты по типу 2 согласно стандарту IEC60947-4-1

Номинальное напряжение Ue = 480/500V			
MCCB	N	H	L
TD100	30kA	50kA	65kA
TS100	42kA	65kA	85kA

Электродвигатель		MCCB		Контактор	Реле защиты от перегрузки	
kW	A	Тип	Номинальный ток Ir (A)	Тип	Тип	Диапазон настройки (A)
0.37	1	TD100	16	MC-9	MT-32	0.63-1
0.55	1.21	TD100	16	MC-9	MT-32	1-1.6
0.75	1.5	TD100	16	MC-9	MT-32	1-1.6
1.1	2	TD100	16	MC-9	MT-32	1.6-2.5
1.5	2.6	TD100	16	MC-32	MT-32	2.5-4
2.2	3.8	TD100	16	MC-32	MT-32	2.5-4
3	5	TD100	16	MC-40	MT-63	4-6
3.7	5.9	TD100	16	MC-40	MT-63	5-8
4	6.5	TD100	16	MC-40	MT-63	5-8
5.5	9	TD100	16	MC-40	MT-63	7-10
7.5	12	TD100	16	MC-40	MT-63	9-13
9	13.9	TD100	16	MC-40	MT-63	12-18
11	15	TD100	16	MC-85	MT-95	12-18
15	18.4	TD100	20	MC-85	MT-95	16-22
18.5	23	TD100	25	MC-85	MT-95	18-25
22	28.5	TD100	32	MC-85	MT-95	24-36
25	33	TD100 TS100	40	MC-85	MT-95	28-40
30	39.4	TD100 TS100	40	MC-85	MT-95	34-50
33	45	TD100 TS100	50	MC-85	MT-95	34-50
37	50	TD100 TS100	50	MC-85	MT-95	45-65
40	55	TD100 TS100	63	MC-85	MT-95	45-65
45	60	TD100 TS100	63	MC-85	MT-95	54-75

Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков

Координация защиты по типу 2 согласно стандарту IEC60947-4-1

Номинальное напряжение Ue = 660/690V			
MCCB	N	H	L
TD100	42kA	72kA	130kA
TS100	42kA	72kA	130kA

Электродвигатель		MCCB		Контактор	Реле защиты от перегрузки	
kW	A	Тип	Номинальный ток Ir (A)	Тип	Тип	Диапазон настройки (A)
0.37	0.6	TD100	16	MC-9	MT-32	0.4~0.63
0.55	0.9	TD100	16	MC-9	MT-32	0.63-1
0.75	1.1	TD100	16	MC-9	MT-32	1-1.6
1.1	1.5	TD100	16	MC-9	MT-32	1-1.6
1.5	2	TD100	16	MC-32	MT-32	1.6-2.5
2.2	2.8	TD100	16	MC-32	MT-32	2.5-4
3	3.8	TD100	16	MC-32	MT-32	2.5-4
3.7	4.4	TD100	16	MC-40	MT-63	4-6
4	4.9	TD100	16	MC-40	MT-63	4-6
5.5	6.6	TD100	16	MC-40	MT-63	5-8
7.5	8.9	TD100	16	MC-40	MT-63	7-10
9	10.6	TD100	16	MC-85	MT-95	9-13
11	11.5	TD100	16	MC-85	MT-95	9-13
15	14	TD100	16	MC-85	MT-95	12-18
18.5	17.3	TD100	20	MC-85	MT-95	16-22
22	21.3	TD100	25	MC-85	MT-95	18-25
25	25.4	TD100	32	MC-85	MT-95	24-36
30	30.3	TD100	32	MC-85	MT-95	24-36
33	34.6	TD100 TS100	40	MC-85	MT-95	28-40
37	39	TD100 TS100	40	MC-85	MT-95	34-50
40	42	TD100 TS100	50	MC-85	MT-95	34-50
45	44	TD100 TS100	50	MC-85	MT-95	34-50

Расчет тока короткого замыкания

Различные значения тока короткого замыкания

Ток короткого замыкания требуется рассчитывать для:
- выбора автоматических выключателей и предохранителей
- выбора и настройки измерительных приборов
- оценки механической прочности
- оценки нагревостойкости

Для проверки указанных выше величин используются разные значения тока короткого замыкания. Ток короткого замыкания включает следующие составляющие: периодическую (симметричный переменный ток) и непериодическую (асимметричный постоянный ток).
Перед составлением схемы сети следует четко уяснить их различия.

Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания
Как показано на рис.1, ток короткого замыкания состоит из постоянной (асимметричной) и переменной (симметричной) составляющих. Истинное значение переменного тока короткого замыкания называется «действующим значением периодической составляющей тока короткого замыкания» или I (rms)sym (симметричныйм током К.З). Именно по данному значению выбирается автоматический выключатель в литом корпусе, воздушный автоматический выключатель или предохранитель.

Рис. 1 Составляющие тока короткого замыкания

Действующее значение непериодической составляющей тока короткого замыкания I (rms)asym
Среднеквадратическое значение постоянного тока короткого замыкания называется «действующим значением непериодической составляющей тока короткого замыкания» (или «асимметричным током К.З»). Этот ток изменяется во время возникновения короткого замыкания.
Данное значение используется при оценке нагревостойкости обмоток, трансформаторов тока и т.д.
Зная действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания и коэффициент мощности короткого замыкания, мы можем найти значение α по рис. 5 и рассчитать действующее значение непериодической составляющей тока короткого замыкания по формуле:

$$I\,(rms)asym = \alpha I\,(rms)sym$$

Среднее действующее значение непериодической составляющей тока короткого замыкания 3 фаз: I (rms)ave
Токи каждой из 3 фаз сдвинуты относительно друг друга на 120˚C, поэтому в 3-фазной цепи значения токов разных фаз в один и тот же момент времени будут различными. Таким образом, I (rms)ave - это среднее действующее значение непериодической составляющей тока короткого замыкания 3 фаз (средний асимметричный ток К.З.).
Зная действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания и коэффициент мощности короткого замыкания, мы можем найти значение β по рис. 5 и рассчитать действующее среднее значение асимметричного тока короткого замыкания 3- фаз по формуле:

$$I\,(rms)ave = \beta I\,(rms)sym$$

Максимальное мгновенное значение асимметричного тока короткого замыкания Imax
Мгновенные значения токов фаз различны. Асимметричный ток короткого замыкания также имеет максимальное значение, которое называется «максимальное мгновенное значение асимметричного тока короткого замыкания». По данному току оценивается механическая прочность последовательно соединенного оборудования.
Зная действующее значение симметричного тока короткого замыкания и коэффициент мощности короткого замыкания, мы можем найти значение γ по рис. 5 и рассчитать действующее максимальное мгновенное значение непериодической составляющей тока короткого замыкания по формуле:

$$Imax = \gamma I\,(rms)sym$$

Полное сопротивление цепи для расчета тока короткого замыкания
Ниже будут рассмотрены все составляющие полного сопротивления цепи, влияющие на величину тока короткого замыкания.

a. Полное сопротивление первичной обмотки вводного трансформатора. Рассчитывается из данных по току короткого замыкания, предоставленных поставщиком электроэнергии. Рассчитанное значение можно рассматривать в качестве реактивного сопротивления.
б. Полное сопротивление вводного трансформатора. Его величина зависит от мощности трансформатора и напряжения первичной обмотки. Как правило, данное сопротивление считается реактивным (см. табл. 4 и 5).

Расчет тока короткого замыкания

Различные значения тока короткого замыкания

в. Реактивное сопротивление электродвигателя
При коротком замыкании электродвигатель работает как генератор тока короткого замыкания (см. рис. 2).
Генерация, производимая мощным двигателем, должна учитываться в низковольтной цепи при выборе быстродействующего автоматического выключателя, в высоковольтной цепи - для выбора предохранителя. Доля реактивной составляющей составляет 25% полного сопротивления.

г. Полное сопротивление цепей распределения
Полное сопротивление кабелей и шин наиболее сильно влияет на ток короткого замыкания в низковольтных цепях (см. табл. 5 и 6).

д. Полное сопротивление прочего оборудования
В состав низковольтной цепи входят автоматические выключатели в литом корпусе, воздушные автоматические выключатели, трансформаторы тока.
Полное сопротивление этих устройств влияет на ток короткого замыкания, и также должно быть учтено.
Для расчета короткого замыкания оно рассматривается как реактивное сопротивление, несколько большее, чем сопротивление этих устройств в обычных условиях.

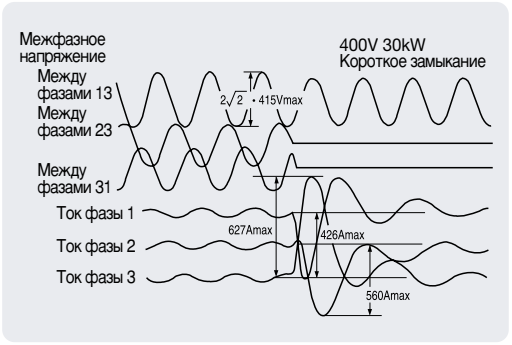

Рис.2. Короткое замыкание электродвигателя

Расчет тока короткого замыкания

Расчет через полное сопротивление, выраженное в процентах

Для расчета тока короткого замыкания полное сопротивление может быть выражено в Омах (Ω), процентах (%) или в относительных единицах.

Полное сопротивление в Омах [Ω]
Для расчета тока короткого замыкания полное сопротивление преобразуется в омическую величину [Ω].

Полное сопротивление в процентах (%)
Каждое полное сопротивление преобразуется в основное значение и основное напряжение.
Требуемая электрическая нагрузка может быть выражена в процентах.
После этого ее можно подставить в формулу для омической величины.

Расчет в относительных единицах
Основное значение равно 1, а значения остальных параметров представляют собой десятичные числа.
Все три способа расчета тока короткого замыкания дают одинаковый результат, поэтому Вы можете использовать наиболее удобный для Вас способ. Ниже описывается, как производить расчет с использованием полного сопротивления, выраженного в процентах.

Получение основного значения
Основным значением будет номинальный ток трансформатора.

Основная мощность $P_B = P_T$ [kVA]

Основное напряжение $V_B = V_T$ [V]

Основный ток $I_B = I_T = \frac{P_T}{\sqrt{3}V_T} \times 10^3$ [A]

Основное полное сопротивление $Z_B = \frac{V_B^2}{P_B \times 10^3} = \frac{V_T^2}{P_T \times 10^3}$ [Ω]

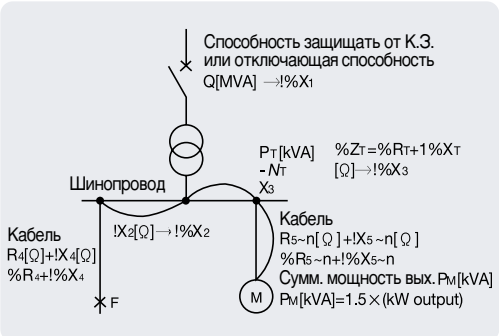

Рис. 3. Основное значение

Преобразование полного сопротивления в основное значение

а. Полное сопротивление первичной обмотки трансформатора: %X1

$$\%X_1 = \frac{P_B}{Q \times 10^3} \times 100\ [\%]$$

Q: Способность к защите первичной обмотки от К.З.

б. Полное сопротивление трансформатора %ZT
Обычно оно выражается в процентах. Если основная мощность равна мощности трансформатора, то значение %ZT может использоваться таким, как оно есть. Если основная мощность не равна мощности трансформатора, то необходимо преобразовать значения по формуле:

$$\frac{P_T}{\%Z_T} = \frac{P_B}{\%Z_B}$$

%: значение, полученное при преобразовании по формуле.

Для 1-фазного трансформатора полученное процентное значение полного сопротивления следует умножить на $\frac{\sqrt{3}}{2}$

в. Реактивное сопротивление электродвигателя: %Xm
Мощность трансформатора выраженную в kW, следует выразить в kVA.
(величина в kVA) ≒ 1.5 × (Выходная мощность двигателя, kW)
%Xm= 25%. Выразим ее из основной мощности

$$\frac{P_M}{\%Xm} = \frac{P_B}{\%Xm}$$

(Формула преобразования для различной мощности)

г. Полное сопротивление шинопровода, кабеля
Кабель: поперечное сечение и длина
Шинопровод: номинальный ток

In (рис.5, рис.6)
ZC = (Ω на единицу длины) × (длина) [Ω]
Преобразуем эту величину в проценты.

$$\%Z_C = \frac{Z_C}{Z_B}$$

(формула преобразования в %)

При использовании 2 кабелей одинаковых размеров рекомендуется разделить длину на 2.

Расчет тока короткого замыкания

Подготовка схемы эквивалентных сопротивлений

Подготовьте схему эквивалентных сопротивлений исходя из значения полного сопротивления, полученного в (2). На эквивалентной схеме различные источники ЭДС располагают одинаковым потенциалом.

На рис.4 (a) показана эквивалентная схема участка цепи от шины бесконечно малого сопротивления до точки короткого замыкания.

Расчет полного сопротивления

Представим участок цепи, показанный на рис. 4 (a) в виде, показанном на рис. 4 (b) и рассчитаем его полное сопротивление.

$\%Z = \%R + j\%X$

$\%Z = \sqrt{(\%R)^2 + (\%X)^2}$

Расчет действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания

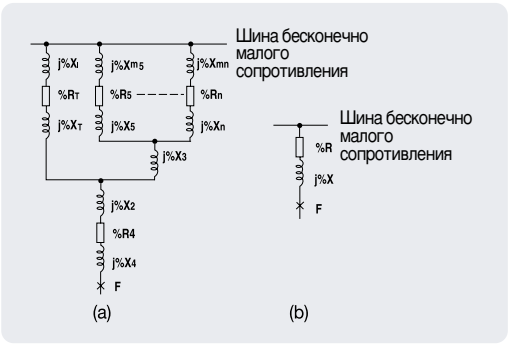

Рис. 4. Основное значение

Расчет различных значений тока короткого замыкания

$I_F(3\phi) = I_F(rms)sym(3\phi)$

$$= \frac{P_B \times 10^3}{\sqrt{3}V_B \cdot \%Z} \times 100$$

$$= \frac{I_B}{\%Z} \times 100[A]$$

Рассчитаем различные значения тока короткого замыкания, взяв значения α, β, γ из графика на рис. 5, исходя из коэффициента мощности короткого замыкания $\cos\phi = \frac{\%R}{\%Z}$

Среднее действующее значение апериодической составляющей тока короткого замыкания 3 фаз

$I_F(rms)ave = \beta I_F(rms)sym$

Максимальное действующее значение апериодической составляющей тока короткого замыкания

$I_F(rms)asym = \Omega I_F(rms)sym$

Максимальное мгновенное значение апериодической составляющей

$I_Fmax = \gamma I_F(rms)sym$

Для короткого замыкания в одной фазе

Значение тока из (5) умножается на $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Каждое значение тока короткого замыкания $(1\phi)\ \frac{\sqrt{3}}{2}$

(ток К.З. трех фаз) $\times \alpha$ (или γ)

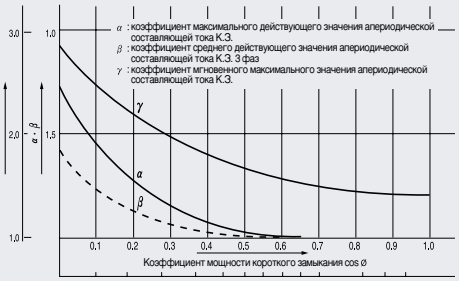

Рис. 5

Расчет тока короткого замыкания

Упрощенная формула

Точный расчет требуется выполнять только в отдельных случаях. В обычной практике рекомендуется пользоваться упрощенной формулой

Получение основного значения

Основным значением должен быть номинальный ток трансформатора.

P_B= PT [kVA]

V_B= VT [V]

I_B= IT [A]

$$Z_B = \frac{VT_B\ [\Omega]}{PT \times 103}$$

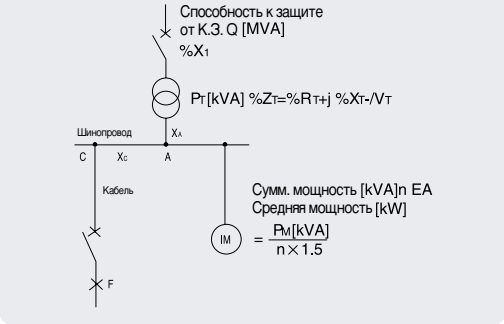

Рис. 6. Основное значение

Ток короткого замыкания во вводной цепи

Значением полного сопротивления первичной обмотки трансформатора можно пренебречь. Рассчитаем значение тока короткого замыкания, воспользовавшись рис. 7.

Если учитывать полное сопротивление первичной обмотки трансформатора, то формула для расчета будет следующей:

$$I_A(R) = \frac{I_B}{\sqrt{(\%R_T)^2 + (\%X_1 + \%X_T)^2}} \times 100\,[A]$$

$$\%X_1 = \frac{P_B}{Q \times 10^3} \times 100\,[\%]$$

Если значение %RT не учитывается, то $\%Z_T \fallingdotseq \%T_T$

$$I_A(R) = \frac{I_B}{\%X_1 + \%X_T} \times 100\,[A]$$

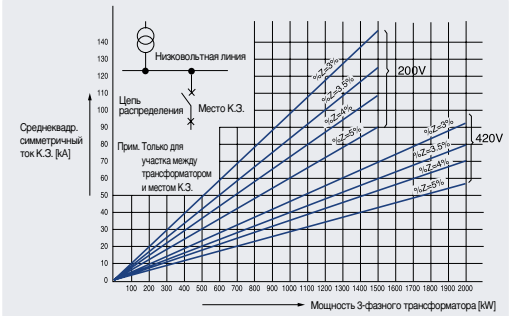

Прим. 1 Если напряжение сети составляет 200/200V, воспользуйтесь верхним семейством характеристик, если380-420V - нижним семейством.

Прим. 2 Выберите характеристику Zt (%), которая наиболее близка к расчетному значению Zt (%).
Пусть при 420V Zt= 4.5%
Выберем характеристику %Z=4% (или 5%) × 4 (или 5)/4.5

Прим. 3 Если расчетное значение находится вне характеристик, или мощность составляет более 200 ВА, либо ток составляет менее 100 кА, умножьте его на 10.

Рис. 7. Зависимость тока К.З. от мощности трансформатора

Ток К.З. электродвигателя

I_A (M)= 4 × Σ (Номинальный ток электродвигателя)

Периодический ток К.З. в точке А

$I_A = I_A(R) + I_A(M)$

Понижающий коэффициент для шинопровода

Рассчитайте значение $\frac{l \cdot I_A}{10VT}$

Найдите значение понижающего коэффициента по характеристикам на рис. 10.

Уменьшение тока К.З., вызванное реактивным сопротивлением

Рассчитайте реактивное сопротивление 1-фазного трансформатора.

Реактивное сопротивление вышерасположенного участка (рис. 8)

$$X_C = \frac{E_B}{\sqrt{3}\, I_C}$$

Реактивное сопротивление участка C~D: X_D[Ω] (сопротивление1 ø T)



Расчет тока короткого замыкания

Рассчитайте значение XD/XC и понижающий коэффициент d из реактивного сопротивления по рис. 9.
Ток в точке D $I_D = d \cdot I_C$
Полное сопротивление 1-фазного трансформатора

$X_D = X\,(1\,\phi)\,\frac{1}{2}$

a. Ток короткого замыкания при основном напряжении EC
$I_D\,(rms)sym \cdot 3\phi = d \cdot I_C\,(rms)sym \cdot 3\phi$

б. Ток короткого замыкания при основном напряжении ED
$I_D\,(rms)sym \cdot 3\phi = d \cdot I_C\,(rms)sym \cdot 3\phi \times E_C/E_D$

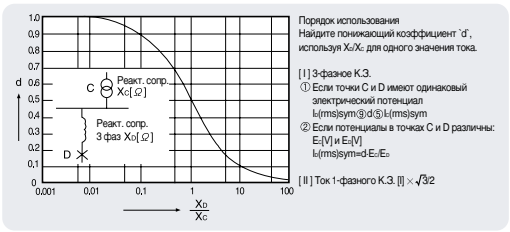

Рис. 9. Понижающий коэффициент, учитывающий уменьшение тока К.З., вызванное реактивным сопротивлением d

Коэффициент d для кабелей

Рассчитайте значение $\frac{l\ I_D}{10V_T}$

Понижающий коэффициент b находится по рис. 13. Зная сечение проводника, коэффициент можно найти прямо из показанных характеристик (рис. 13).

Расчет действующего значения симметричного тока короткого замыкания

$I_F\,(rms)sym = b \times I_D[D]$

Различные значения тока короткого замыкания

Если значение коэффициента мощности известно, то найдите α, β, γ по рис. 5. Если неизвестно, то найдите 3 значения из таблицы 1.

- среднее значение асимметричного тока короткого замыкания 3 фаз
  $I_F\,(rms)ave = \beta I_F\,(rms)sym$
- Максимальное действующее значение асимметричного тока
  $I_F\,(rms)ave = \alpha I_F\,(rms)sym$
- Максимальное мгновенное значение симметричного тока
  $I_F\,(rms)ave = \gamma I_F\,(rms)sym$

Табл. 2. Значения α, β, γ для случая, когда коэффициент мощности не известен

Действующее значение симметричного тока короткого замыкания (A)	Переменные		
	Максимальное действующее значение асимметричного тока	среднее значение асимметричного тока короткого замыкания 3 фаз	Максимальное мгновенное значение симметричного тока
2500	1.0	1.0	1.48
2501~5000	1.03	1.02	1.64
5001~1000	1.13	1.07	1.94
1001~15000	1.18	1.09	2.05
15001~25000	1.25	1.13	2.17
25000	1.33	1.17	2.29

Ток короткого замыкания 1 фазы

(Ток К.З. каждой фазы)= $\frac{\sqrt{3}}{2}$ × ток К.З. 3-х фаз $\times\gamma$ (или α)

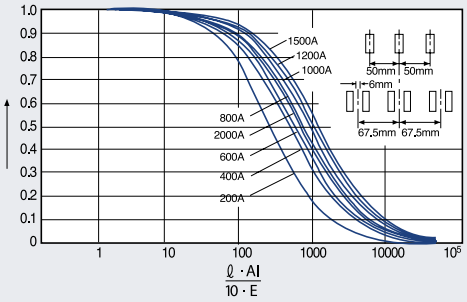

Номинальный ток шинопровода (A) Материал		Общий шинопровод			
		Размер [mm] [Ω/m]	Активное сопротивление R [Ω/m]	Активное сопротивление X [Ω/m]	Активное сопротивление Z [Ω/m]
Cu	200	3×25	2.41×10^{-4}	1.312×10^{-4}	2.74×10^{-4}
	400	6×40	0.751×10^{-4}	1.02×10^{-4}	1.267×10^{-4}
	600	6×50	0.607×10^{-4}	0.91×10^{-4}	1.094×10^{-4}
	800	6×75	0.412×10^{-4}	0.72×10^{-4}	0.830×10^{-4}
	1000	6×100	0.315×10^{-4}	0.60×10^{-4}	0.678×10^{-4}
	1200	6×125	0.261×10^{-4}	0.516×10^{-4}	0.578×10^{-4}
	1500	6×150	0.221×10^{-4}	0.449×10^{-4}	0.500×10^{-4}
	2000	6×125×2	0.129×10^{-4}	0.79×10^{-4}	0.800×10^{-4}

Рис. 10. Понижающий коэффициент для общей шины (медной)

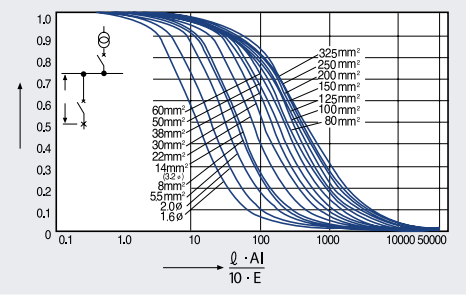

Рис. 11. Понижающий коэффициент b для кабеля (600V IV)

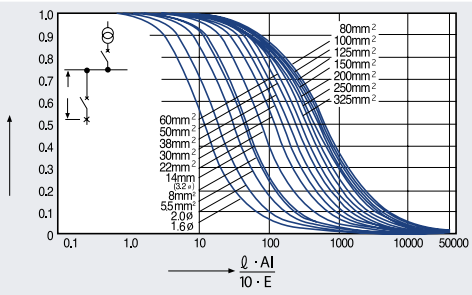

Рис. 12. Понижающий коэффициент b для кабеля (600V IV)

Расчет тока короткого замыкания

Пример расчета

Пример 1. Для цепи, показанной на рис. 13, ток К.З. можно рассчитать по упрощенной формуле и через полное сопротивление, выраженное в процентах.

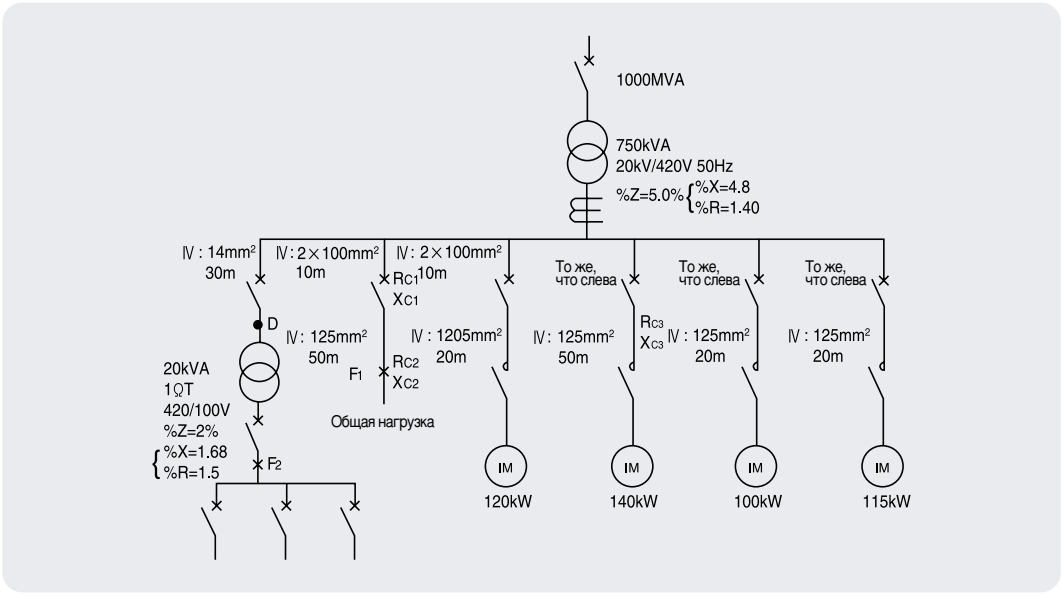

рис. 13

Расчет через полное сопротивление, выраженное в процентах

(1) Основное значение

P_B = 750kVA V_B = 420V

I_B = 1031A Z_B = 0.237 Ω

(2) Все полные сопротивления

а. Реактивное сопротивление первичной обмотки трансформатора

$$\%X_1 = \frac{750}{1000 \times 10^3} \times 100 = 0.075\ [\%]$$

б. Полное сопротивление трансформатора

$\%R_T$ = 1.4%

$\%X_T$ = 4.8%

в. Полное сопротивление 1 фазы трансформатора 1 Ø Tr

$$\%R_{T1} = \frac{1.15 \times 750}{20} \times \frac{1}{2} = 21.6\ [\%]$$

$$\%X_{T1} = \frac{1.68 \times 750}{20} \times \frac{1}{2} = 31.5\ [\%]$$

г. Реактивное сопротивление трансформатора

$$\%X_{m1} = \frac{750}{120 \times 1.5} \times 25 = 104\ [\%]$$

$$\%X_{m2} = \frac{750}{140 \times 1.5} \times 25 = 89\ [\%]$$

$$\%X_{m3} = \frac{750}{100 \times 1.5} \times 25 = 125\ [\%]$$

$$\%X_{m4} = \frac{750}{115 \times 1.5} \times 25 = 108.7\ [\%]$$

д. Полное сопротивление кабеля

Выразим в процентах полное сопротивление всех металлических проводников в трубке

[2 × 100mm² 10m]

$$\%R_{C1} = \frac{0.00018 \times 10}{0.237} \times \frac{1}{2} \times 100 = 0.38\ [\%]$$

$$\%X_{C1} = \frac{0.00013 \times 10}{0.237} \times \frac{1}{2} \times 100 = 0.27\ [\%]$$

[125mm² 20m]

$$\%R_{C2} = \frac{0.00014 \times 20}{0.237} \times 100 = 1.18\ [\%]$$

$$\%X_{C2} = \frac{0.00013 \times 20}{0.237} \times 100 = 1.09\ [\%]$$

[250mm² 50m]

$$\%R_{C3} = \frac{0.00007 \times 50}{0.237} \times 100 = 1.47\ [\%]$$

$$\%X_{C3} = \frac{0.00013 \times 50}{0.237} \times 100 = 2.74\ [\%]$$

[14mm² 30m]

$$\%R_{C4} = \frac{0.00013 \times 30}{0.237} \times 100 = 16.45\ [\%]$$

$$\%X_{C4} = \frac{0.00015 \times 30}{0.237} \times 100 = 1.88\ [\%]$$

Расчет тока короткого замыкания

(3) Подготовка схемы эквивалентных сопротивлений
Источник короткого замыкания подключен к шине бесконечно малого сопротивления.

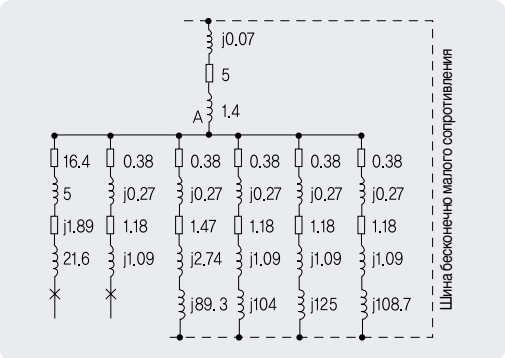

Рис. 14

Расчет полного сопротивления

Рассчитаем его по формуле для последовательно-параллельного соединения

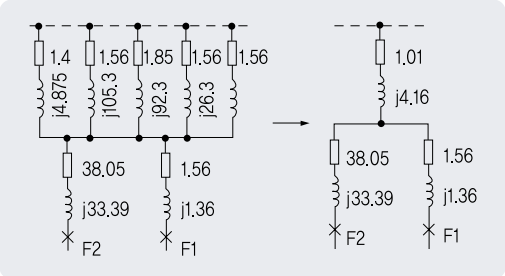

Рис.15

a. Точка К.З. F_1 b. Точка К.З. F_2

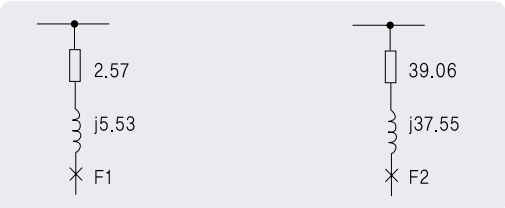

$\%Z_1 = \sqrt{(2.57)^2 + (5.53)^2} = 6.1[\%]$ $\%Z_2 = \sqrt{(39.06)^2 + (37.55)^2} = 54.2[\%]$

(5) Расчет апериодической составляющей тока К.З.
a. Точка К.З. F_1

$$I_{F1}\,(\text{rms})\text{sym} = \frac{1031}{6.1} \times 100 = 16900[\text{A}]$$

$$\cos \phi_1 = \frac{2.57}{6.1} = 0.422$$

b. Fault point F_2 (1-фазная цепь)

$$I_{F2}\,(\text{rms})\text{sym} = \frac{1031}{54.2} \times 100 = 1902[\text{A}] \cdots \text{(at 100V)}$$

$$= \frac{1031}{54.2} \times 100 \times \frac{420}{100} = 7989[\text{A}] \cdots \text{(at 420V)}$$

I_{F2}(rms)sym - ток короткого замыкания.
Таким образом, преобразуем его в значение тока К.З. 1 фазы.

$$I_{F2}\,(\text{rms})1\,\Omega\,\text{sym} = 7989 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6919[\text{A}]$$

$$\cos \phi_2 = \frac{39.06}{54.2} = 0.72$$

(6) Различные значения тока короткого замыкания
Найдем α, β, γ по рис.5.

a. Точка К.З. F_1
$\cos \phi_1 = 0.422$
$\alpha = 1.05$ $\beta = 1.3$ $\gamma = 1.74$
$I_{F1}\,(\text{rms})\text{ave} = 1.03 \times 16900 = 17407$ [A]
$I_{F1}\,(\text{rms})\text{asym} = 1.05 \times 16900 = 17745$ [A]
$I_{F1}\text{max} = 1.74 \times 16900 = 29406$ [A]

b. Точка К.З. F_2
$\cos \phi_2 = 0.72$
$\alpha = 1.0$ $\beta = 1.48$
$I_{F2}1\,\phi\,(\text{rms})\text{asym} = 1.0 \times 6919$ [A]
$I_{F2}1\,\phi\,\text{max} = 1.48 \times 6919 = 10240$ [A]

Расчет по упрощенной формуле

(1) Основное значение
$P_B = 750\text{kVA}$ $V_B = 420\text{V}$
$I_B = 1031\text{A}$ $Z_B = 0.237\,\Omega$

(2) Ток короткого замыкания во вводной цепи
Значением полного сопротивления первичной обмотки трансформатора можно пренебречь.
По рис.7 найдем $I_{A(R)} = 20500$ A

(3) Ток короткого замыкания электродвигателя
Суммарная мощность электродвигателя = $(120+140+100+115) \times 1.5 = 713$ [kVA]

$$I_{A(M)} = \frac{713}{\sqrt{3} \times 420} \times 4 = 3920\ [\text{A}]$$

(4) Симметричный (периодический) ток К.З. в точке А
$I_A = 20500+3920 = 24420$ [A]

Расчет тока короткого замыкания

Пример расчета

(5) Понижение тока К.З. для кабеля

a. В точке К.З. F_1

• $2 \times 100mm^2$ 10m

$2 \times 100mm^2$ 10m= $100mm^2$ 5m

$$\frac{l}{10E} I_A = \frac{20 \times 24420}{10 \times 420} = 29.1$$

Коэффициент b= 0.935

Значение тока К.З. в точке C

Ic (rms)sym= 0.935×24420= 22850 [A]

• $125mm^2$ 20m

$$\frac{l}{10E} I_C = \frac{20 \times 22850}{10 \times 420} = 108.9$$

I_{F1} (rms) sym= 0.785×244850= 17940 [A]

б. В точке F_1

• $14mm^2$ 30m

$$\frac{l}{10E} I_C = \frac{30 \times 24420}{10 \times 420} = 174.4$$

Коэффициент b= 0.249

I_D (rms)3 ø sym= 0.24×24420= 6080 [A]

• Снижение из-за реактивного сопротивления одной фазы трансформатора (1 ø Tr)dp

Преобразуем значение '%X для 1 ø Tr в значение основной мощности

X_D= $750 \times 2/20$= 75%

Полное сопротивление первичной обмотки 1 ø Tr

$$XA = \frac{I_B}{I_D} \times 100 = \frac{1031}{6080} \times 100[\%]$$

Преобразуем X_D в эквивалентное значение для 3 фаз

$$\frac{X_D/2}{X_A} = \frac{750 \times 2 \times 6080}{20 \times 2 \times 1031 \times 100} = 2.21$$

Коэффициент d из рис.9: d= 0.32

I_{F2} (rms)3 ø sym= 0.32×6080=1945[A] (400V)

= $0.32 \times 6080 \times 420/100$

= 817 [A] (100V)

$$\therefore I_{F2} \text{ (rms)1 ø sym} = 8171 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 7076 \text{ [A]}$$

(6) Различные значения тока короткого замыкания

Найдем α , β, γ из таблицы 1.

a. В точке К.З. F_1

α= 1.25 β = 1.13 γ = 2.17

IF1 (rms)ave= 1.13×17940= 20272 [A]

IF1 (rms)asym= 1.25×17940= 22425 [A]

IF1max= 2.17×17940= 38930 [A]

б. В точке F_2

α= 1.13 γ= 1.94

IF21 ø (rms)asym= 1.13×7076= 7945 [A]

IF21 ø max= 1.94×7076= 13727 [A]

Табл. 2. Сравнение токов К.З.

Точка К.З.		F_1	F_2
Действующее значение симметричного тока короткого замыкания	Значение, рассчитанное через полное сопротивление в %	16900A	6919A
	Значение, рассчитанное по упрощенной формуле	17940A	7076A
		106%	102%
Среднее действующее значение симметричного тока К.З. 3 фаз	Значение, рассчитанное через полное сопротивление в %	17407A	-
	Значение, рассчитанное по упрощенной формуле	20272A	-
		116%	-
Максимальное действующее значение асимметричного тока	Значение, рассчитанное через полное сопротивление в %	17745A	6919A
	Значение, рассчитанное по упрощенной формуле	22425A	7995A
		126%	115%

Расчет тока короткого замыкания

Значение тока короткого замыкания для случая, показанного на рис. 16, можно рассчитать по упрощенной формуле

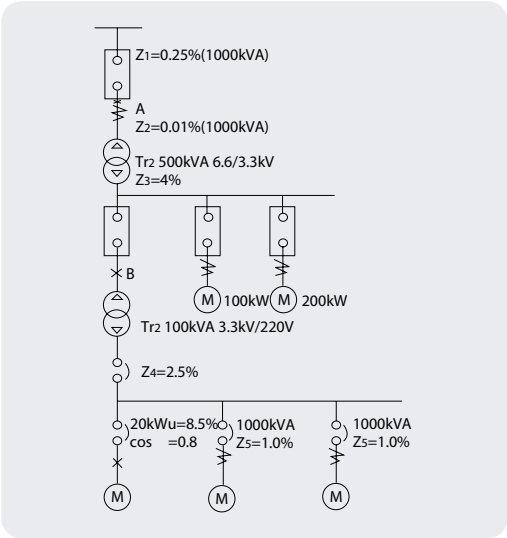

Рис. 16

(1) Рассчитаем номинальный ток в каждой точке

① Номинальный ток I_{nA} в точке A

$$I_{nA}=\frac{500[kVA]\times1000}{\sqrt{3}\times6.6[kV]\times1000}=43.7[A]$$

② Номинальный ток I_{nB} в точке B

$$I_{nB}=\frac{100[kVA]\times1000}{\sqrt{3}\times3.3[kV]\times1000}=17.5[A]$$

$$I_{nC}=\frac{20[kW]\times1000}{\sqrt{3}\times220[V]\times0.85\times0.8}=77.2[A]$$

(2) Положим, что основное значение мощности равно 1000 kVa и рассчитаем ток K.З. в каждой точке.

① Значение тока K.З. I_{SA} в точке A

а) Схема эквивалентных сопротивлений

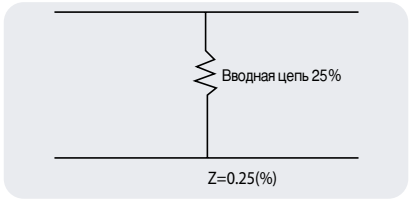

б) Ток K.З. I_{SA}

$$I_{SA}=\frac{1000[kVA]\times1000\times100}{\sqrt{3}\times6.6[kV]\times1000\times0.25\%}=34990[A]$$

∗ Отключающая способность автоматического выключателя [MVA]
MVA= 3 ток K.З.[kA] линейное напряжение [kV]

② Ток K.З. в точке B: I_{SB}

а) Схема эквивалентных сопротивлений

∗ Сумма полных сопротивлений, включенных последовательно
Ztot= 0.25+0.01+8= 8.26[%]

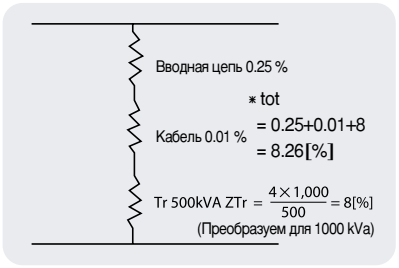

б) Ток K.З. I_{SC}

$$I_{SB}=\frac{1000[kVA]\times1000\times100}{\sqrt{3}\times3.3[kV]\times1000\times8.26}=2118[A]$$

∗ Отключающая способность автоматического выключателя [MVA]
MVA= $\sqrt{3}$ Ток K.З [kA]
Линейное напряжение [kV]

③ Тока K.З. в точке C: I_{SC}

а) Схема эквивалентных сопротивлений

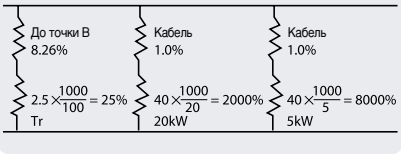

∗ Сумма полных сопротивлений, включенных параллельно

$$Z=\frac{1}{\frac{1}{33.26}+\frac{1}{2001}+\frac{1}{8001}}=32.58[\%]$$

б) Ток K.З. I_{SC}

$$I_{SC}=\frac{1000[kVA]\times1000\times100}{\sqrt{3}\times220[V]\times32.58[\%]}=8055[A]$$

Формула расчета

Номинальный ток In = Мощность трансформатора / ($\sqrt{3}$ × Номинальное напряжение)

Ток K.З. Is = Мощность трансформатора × 100 / ($\sqrt{3}$ × Номинальное напряжение × %Z)

Расчет тока короткого замыкания

Зависимость полного сопротивления от прочих характеристик трансформатора

Табл. 3. Зависимость полного сопротивления от прочих характеристик трансформатора

Трансформатор / Полное сопротивление	3-фазный трансформатор											
	6.3kV/210V масляный			6.3kV/210V с литой изол.			20kV/420V с литой изол.			20kV/420V масляный		
Мощность трансформатора (VA)	ZT[%]	RT[%]	XT[%]	ZT[%]	RT[%]	XT[%]	ZT[%]	RT[%]	XT[%]	ZT[%]	RT[%]	XT[%]
20	2.19	1.94	1.03									
30	2.45	1.92	1.53	4.7	2.27	4.12						
50	2.47	1.59	1.89	4.7	1.94	4.28						
75	2.35	1.67	1.66	4.4	1.56	4.11						
100	2.54	1.65	1.96	4.6	1.5	4.24						
150	2.64	1.64	2.07	4.2	1.29	4.0						
200	2.8	1.59	2.31	4.5	1.17	4.35						
300	3.26	1.46	2.92	4.5	1.2	4.33						
500	3.61	1.33	3.36	4.7	0.08	4.69	5.0	1.56	4.76	6.0	1.0	5.92
750	4.2	1.55	3.9	6.0	0.8	5.95	5.0	1.40	4.80	6.0	0.9	5.93
1000	5.0	1.35	4.82	7.0	0.7	6.96	5.0	1.26	4.84	6.0	0.8	5.95
1500	5.1	1.22	4.95	7.0	0.6	6.97	5.5	1.2	5.37	7.0	0.75	6.96
2000	5.0	1.2	4.85	7.5	0.65	7.47	5.5	1.1	5.39	7.0	0.7	6.96

Табл. 4. Примеры полного сопротивления трансформаторов

Трансформатор / Полное сопротивление	1-фазный трансформатор					
	6.3kV/210V масляный			6.3kV/210V с литой изол.		
Мощность трансформатора (VA)	ZT[%]	RT[%]	XT[%]	ZT[%]	RT[%]	XT[%]
10				14.9	14.9	0.268
20				14.0	14.0	0.503
30				14.8	14.8	0.523
50				13.6	13.6	0.494
75				11.0	11.0	0.558
100				8.87	8.85	0.562
200				7.70	7.68	0.571
300				5.75	5.69	0.619
500				5.08	4.97	1.05
750				5.05	4.92	1.16
1000				4.03	3.93	0.904
2000				4.55	4.50	0.637
3000				4.29	4.22	0.768
5000				3.26	3.18	0.725
7500				2.72	2.81	0.775
10000	2.5	2.07	1.40	2.33	2.18	0.823
15000	2.37	1.84	1.49	2.04	1.82	0.937
20000	2.57	1.76	1.87	1.90	1.60	1.02
30000	2.18	1.58	1.50			
50000	2.05	1.47	1.42			
75000	2.27	1.46	1.74			
100000	2.48	1.49	1.98			
150000	3.39	1.31	3.13			
200000	3.15	1.31	2.87			
300000	2.23	1.28	2.96			
500000	4.19	1.09	4.03			

Табл.5. Примеры полного сопротивления кабелей (кабель в виниловой трубке, сопротивление изоляции 600 В)

Сечение кабеля	Полное сопротивление 1 m кабеля (Ω)			
	Внутр. изолир. проводка или кабель в стальной трубе и кабелепроводе	Кабель в виниловой трубке внутри стальной трубки и кабелепровода	Изолированная проводка в здании	Сопротивление (Ω) 1 погонного метра кабеля
ø 1.6mm	0.00020	0.00012	0.00031	0.0089
ø 2mm				0.0056
ø 3.2mm				0.0022
5.5mm^2				0.0033
8mm^2				0.0023
14mm^2	0.00015	0.00010	0.00026	0.0013
22mm^2				0.00082
30mm^2				0.00062
38mm^2				0.00048
50mm^2	0.00013	0.00009	0.00022	0.00037
60mm^2				0.00030
80mm^2				0.00023
100mm^2				0.00018
125mm^2				0.00014
150mm^2				0.00012
200mm^2				0.00009
250mm^2				0.00007
325mm^2				0.00005

Примечание 1. При 60 Гц реактивное сопротивление умножается на 2, образом 1/2 реактивного сопротивления может достигнуть IB.

Примечание 2. Если 2 или 3 кабеля проложены параллельно, реактивное и активное сопротивление следует рассчитывать исходя из 2/3 и 1/3 длины кабеля.

Расчет тока короткого замыкания

Различные значения тока короткого замыкания

Табл.6 Примеры полного сопротивления шин и шинопроводов (50 Hz)

[$\times 10^{-4}$ Ω/m]

Номинальный ток (A)	50Hz			60Hz		
	R	X	Z	R	X	Z
600	1.257	0.323	1.297	1.385	0.387	1.438
800	0.848	0.235	0.879	0.851	0.282	0.896
1000	0.641	0.185	0.667	0.645	0.222	0.682
1200	0.518	0.152	0.540	0.523	0.183	0.554
1350	0.436	0.129	0.454	0.443	0.155	0.469
1500	0.378	0.113	0.394	0.386	0.135	0.409
1600	0.360	0.107	0.375	0.367	0.128	0.389
2000	0.286	0.084	0.298	0.293	0.101	0.310
2500	0.218	0.065	0.228	0.221	0.078	0.235
3000	0.180	0.054	0.188	0.184	0.064	0.195
3500	0.143	0.042	0.149	0.146	0.051	0.155
4000	0.126	0.038	0.131	0.129	0.045	0.136
4500	0.120	0.036	0.125	0.122	0.043	0.130
5000	0.095	0.028	0.099	0.098	0.034	0.103

Табл.6 Примеры полного сопротивления шин и шинопроводов (50 Hz)

[$\times 10^{-4}$ Ω/m]

Номинальный ток (A)	50Hz			60Hz		
	R	X	Z	R	X	Z
600	0.974	0.380	1.045	0.977	0.456	1.078
800	0.784	0.323	0.848	0.789	0.387	0.879
1000	0.530	0.235	0.580	0.536	0.282	0.606
1200	0.405	0.185	0.445	0.412	0.222	0.468
1350	0.331	0.152	0.364	0.338	0.183	0.384
1500	0.331	0.152	0.364	0.338	0.183	0.384
1600	0.282	0.129	0.311	0.289	0.155	0.328
2000	0.235	0.107	0.259	0.241	0.128	0.273
2500	0.166	0.076	0.182	0.169	0.091	0.192
3000	0.141	0.065	0.155	0.144	0.078	0.164
3500	0.122	0.056	0.135	0.127	0.068	0.143
4000	0.110	0.051	0.121	0.113	0.061	0.126
4500	0.094	0.043	0.104	0.096	0.052	0.109
5000	0.082	0.038	0.091	0.084	0.045	0.096
5500	0.078	0.035	0.086	0.080	0.043	0.091
6500	0.068	0.028	0.074	0.071	0.031	0.077

Расчет тока короткого замыкания

Пример расчета

Воспользовавшись определенным графиком, Вы можете найти и рассчитать значения тока короткого замыкания в различных точках сети. Для определения тока К.З. следует воспользоваться различными значениями переменных для разных условий в сети.

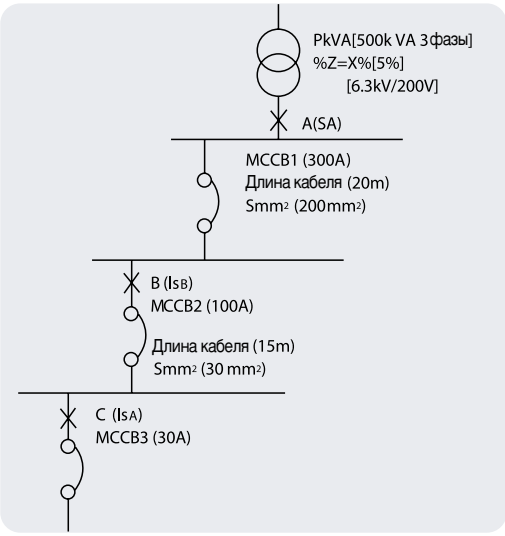

Описание графиков

Ось P – мощность трансформатора (kVA)
Ось Is_1 - Ток. К.З. (kA)
Ось Is_2 - Действующий симметричный ток К.З. (kA)
Линия ⓐ - Полное сопротивление трансформатора (%)
Линия ⓑ - Длина кабеля (m)
Линия ⓒ - Сечение кабеля (mm^2)
Линия ⓓ - Значение Is_2 (kA)

Примечание. Линия C показывает длину твердого кабеля в виниловой оболочке (600 V, IV)

How to calculate short-circuit current value

Расчет тока короткого замыкания

(1) 3-фазный трансформатор

① Ток К.З. в точке (A) непосредственно за трансформатором. Найдем точку пересечения (f) мощности P (значение e) с прямой A, опустим перпендикуляр на ось Is_1 и найдем значение “g”, независимо от полного сопротивления первичной обмотки трансформатора.

② Найдем значение тока К.З. для точек B и C при соответствующих значениях полного сопротивления кабеля.

- Опустим перпендикуляр из точки (h) на ось Is1 и найдем значение “g” (kA)
- Переместим (h) параллельно направлению оси Is и найдем точку пересечения (i) с линией C.
- Переместим (i) параллельно направлению оси Is_2 и найдем точку пересечения (j) с линией D (g), а затем найдем значение (k) на оси Is_2

(2) 1-фазный трансформатор

① Ток К.З. в точке непосредственно за трансформатором. Найдем значение таким же образом, как и для 3-фазного трансформатора, и умножим его на 3 (g’kA)

② Найдем ток К.З., исходя из полного сопротивления кабеля.

- Умножим на 2/3 значение g’ на оси Is
- Найдем значение Is_2 таким же образом, как и для 3-фазного трансформатора, и умножим его на 3/2.

Примечание

1. Влияние трансформатора не рассматривалось. При необходимости номинальный ток трансформатора умножьте на 4.
2. Фактическое значение тока К.З. немного меньше расчетного. Учитывайте, что мы брали номинальное напряжение равным 200 В и 400 В переменного тока. Поэтому для большей точности значение тока можно пересчитать по формулам.
3. Рассчитанное значение – это симметричный ток К.З. (его периодическая составляющая).

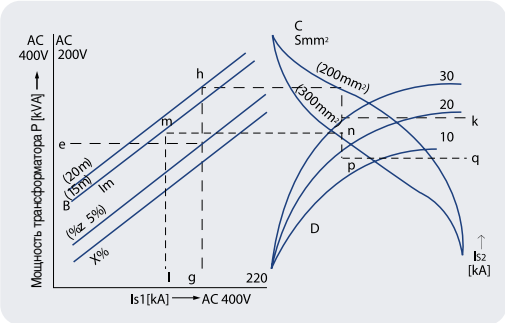

Расчет тока короткого замыкания
Расчет по графикам

(1) Ток К.З. в точке A (I_{SA})

- И точки 500 kVA на оси P проведем линию до пересечения с прямой A – точкой (f). Из точки (f) опустим перпендикуляр на ось Is_1 и найдем значение (g)
- I_{SA}= 29kVA (g)

(2) Ток К.З. в точке B (I_{SB})

- Из точки g=29 kA на оси Is1 проведем перпендикуляр до пересечения с линией B (20 м)
- Сдвинем точку h параллельно оси Is_1 и найдем значение i в точке пересечения с линией C (200 мм^2)
- Сдвинем точку i параллельно оси Is_2 и найдем значение j в точке пересечения с линией D (g= 29 kA)
- I_{SB}= 19kA (k)

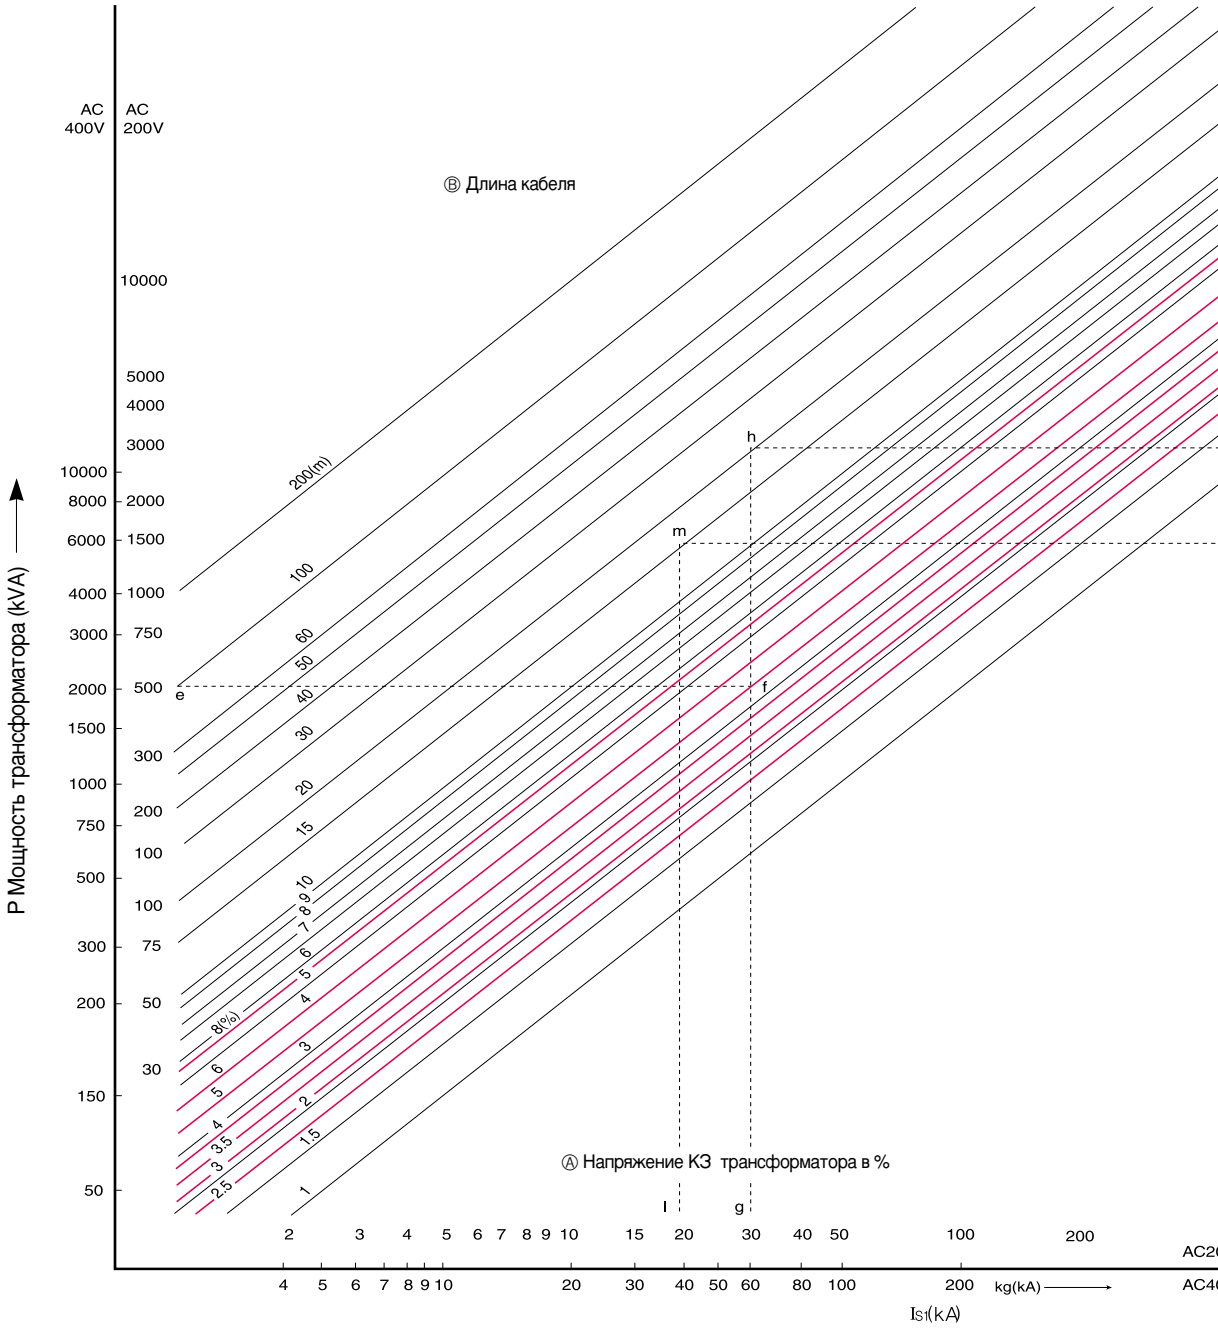

(3) Ток К.З. в точке C (I_{sc})

- Отложим на оси Is_1 значение ток К.З. 19 кА в точке B и проведем из этой точки перпендикуляр до пересечения с линией B в точке m.
- Сдвинем точку m параллельно оси Is_1 и найдем точку пересечения n с линией C (30 mm²)
- Сдвинем точку n параллельно оси Is_1 до пересечения с линией D в точке p.
- I_{SC}= 10kA (q)

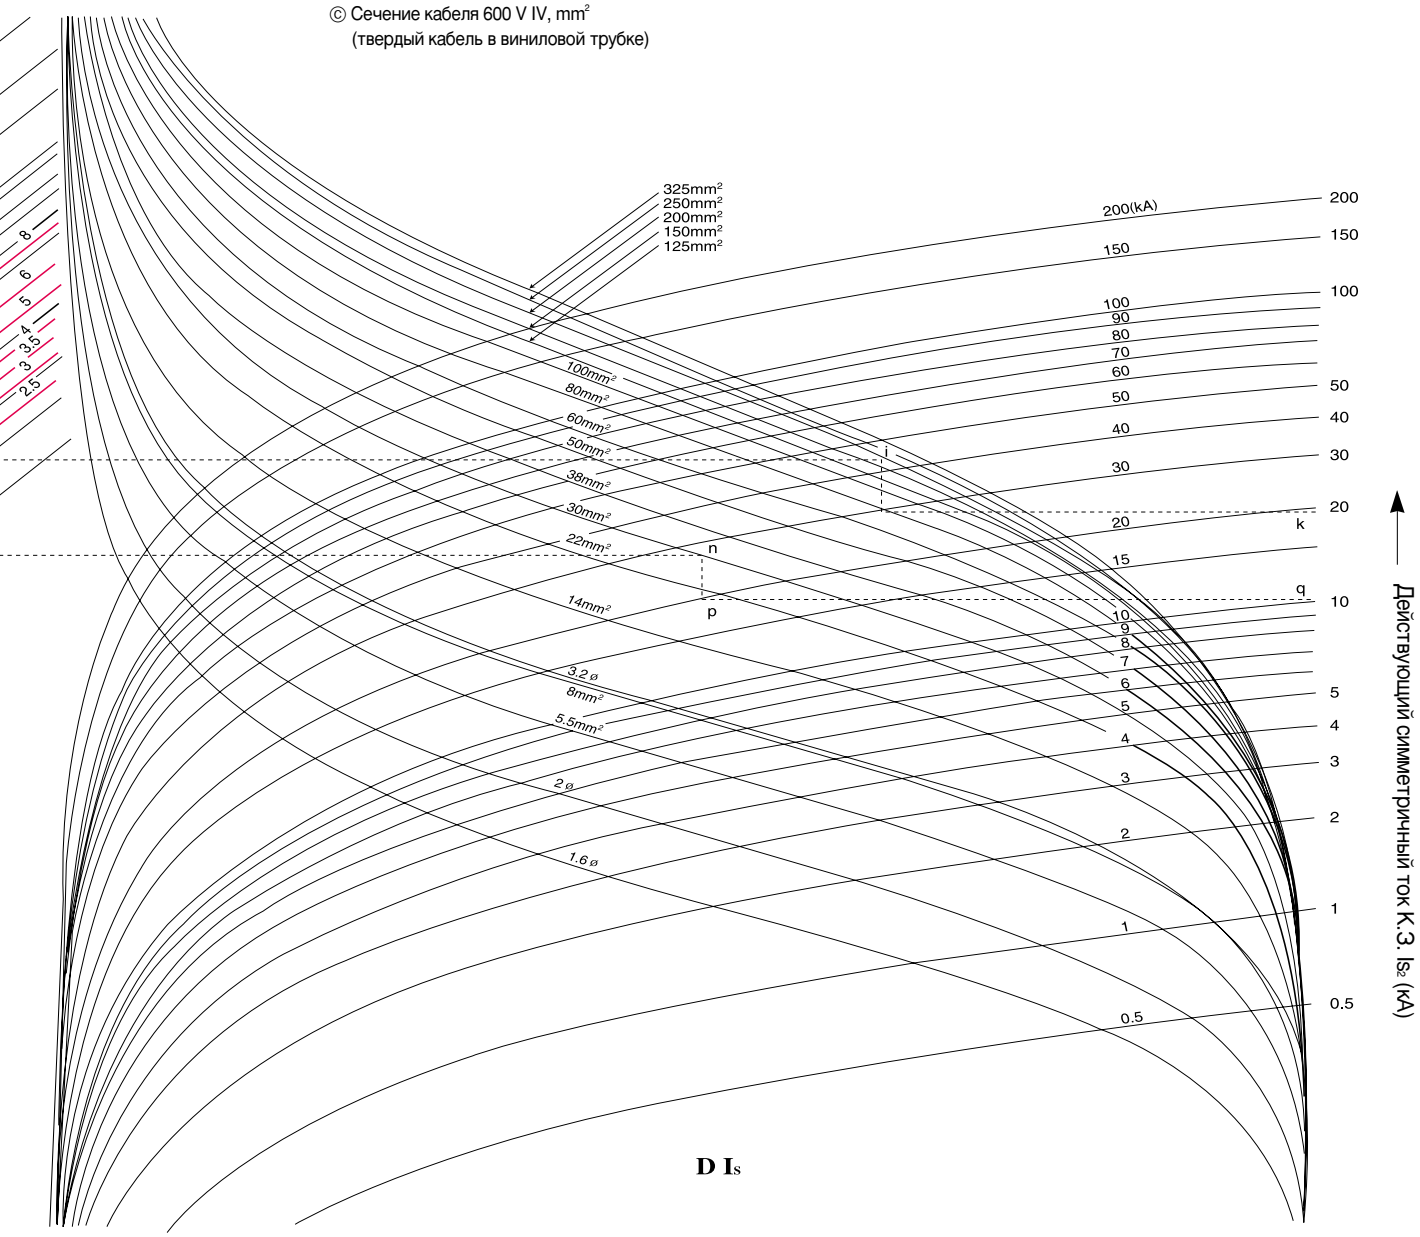

TRIP
OFF
RESET
LS
ETS23
In 250A
TEST
alarm
tsd
Ir tsd
tsd(s)
Isd(xIr)
Ir(xIn)

A-5. Монтаж и подключение

Фиксированный монтаж A-5-1
Присоединение проводника к выводу A-5-2
Расстояния, которые необходимо соблюдать A-5-5
Примеры монтажа A-5-6
Соединения A-5-7
Размеры шин A-5-8

Фиксированный монтаж

Автоматические выключатели Susol TD и TS могут быть установлены непосредственно на монтажной панели.
Если подключение шин или кабелей к автоматическому выключателю на монтажной панели осуществляется сзади,
необходимо соблюдать соответствующие безопасные расстояния.

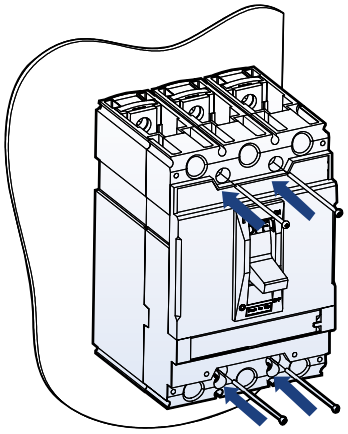

	TD100, TD160	TS100, TS160, TS250	TS400, TS630	TS800
Винт для монтажа	 1-полюсн:2шт.(M3 × 75) 3-полюсн:2шт.(M4 × 75) 4-полюсн:4шт.(M4 × 75)	 3-полюсн:2шт.(M4 × 75) 4-полюсн:4шт.(M4 × 75)	 3-полюсн:4шт.(M5 × 85) 4-полюсн:4шт.(M5 × 85)	 3-полюсн:4шт.(M6 × 100) 4-полюсн:4шт.(M6 × 100)
Гайка для монтажа	-	-	 3-полюсн:4шт. 4-полюсн:4Ешт.	 3-полюсн:4шт. 4-полюсн:4шт.
Винты для присоединения к обычным и расширенным выводам	 1-полюсн:2шт.(M8 × 20) 3-полюсн:6шт.(M8 × 20) 4-полюсн:8шт.(M8 × 20)	 3-полюсн:6шт.(M8 × 20) 4-полюсн:8шт.(M8 × 20)	 3-полюсн:6шт.(M10 × 30) 4-полюсн:8шт.(M10 × 30)	 3-полюсн:6шт.(M12 × 35) 4-полюсн:8шт.(M12 × 35)
	Усилие затяжки: макс. 78kgf · cm	Усилие затяжки: макс. 147kgf · cm	Усилие затяжки: макс. 490kgf · cm	Усилие затяжки: макс. 630kgf · cm

Присоединение проводника к выводу

		Вывод (mm)	Проводник (mm)
TD100 TD160		 макс. 78kgf · cm	
TS100 TS160 TS250		 макс. 147kgf · cm	
TS400 TS630		 макс. 490kgf · cm	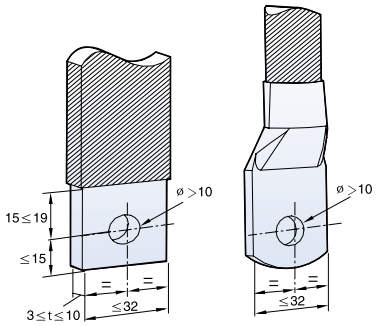
TS800		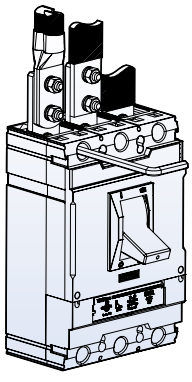 макс. 630kgf · cm	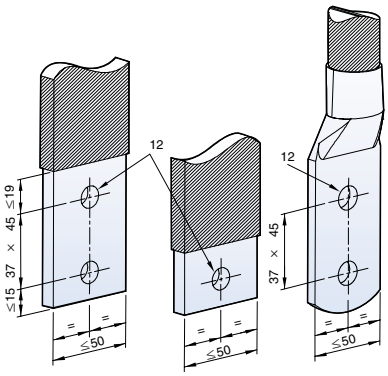

Расстояния, которые необходимо соблюдать

При монтаже автоматического выключателя необходимо соблюдать безопасные расстояния до находящихся рядом панелей, шин и других аппаратов защиты. Величина безопасного расстояния зависит от предельной отключающей способности и определяется испытаниями, выполненными согласно стандарту IEC 60947-2.

В случае возникновения короткого замыкания, внутри дугогасительной камеры и над ней существует высокое температурное напряжение. Изоляционные расстояния необходимы для того, чтобы рассеять это напряжение и не допустить возгорания, возникновения внешней дуги или короткого замыкания между выключателем и окружающим оборудованием.

A: Изоляционное расстояние до верхней панели металлического щита

	A(mm)	
	415V	240V
TD100N, TD160N	35	30
TD100H, TD160H	35	30
TD100L, TD160L	35	30
TS100N, TS160N, TS250N	35	30
TS100H, TS160H, TS250H	35	30
TS100L, TS160L, TS250L	35	30
TS400N, TS630N	60	50
TS400H, TS630H	60	50
TS400L, TS630L	60	50
TS800N	100	80
TS800H	100	80
TS800L	100	80

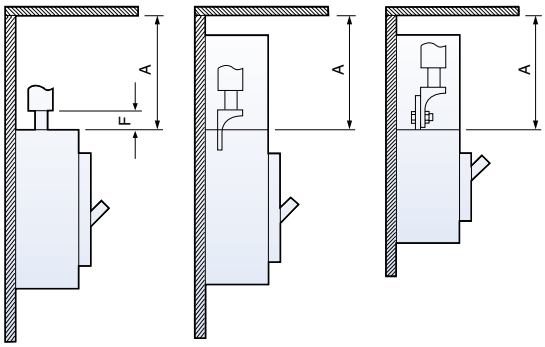

C1: Минимальное расстояние между автоматическими выключателями, установленными друг над другом (от нижнего аппарата до изоляции выводов верхнего аппарата)

C: Расстояние C1 + длина открытой токопроводящей части

	C1(mm)		C(mm)
	415V	240V	
TD100N, TD160N	35	30	Длина открытой токопроводящей части
TD100H, TD160H	35	30	
TD100L, TD160L	35	30	
TS 100N, TS160N, TS250N	35	30	
TS100H, TS160H, TS250H	35	30	
TS100L, TS160L, TS250L	35	30	
TS400N, TS630N	60	50	
TS400H, TS630H	60	50	
TS400L, TS630L	60	50	
TS800N	100	80	
TS800H	100	80	
TS800L	100	80	

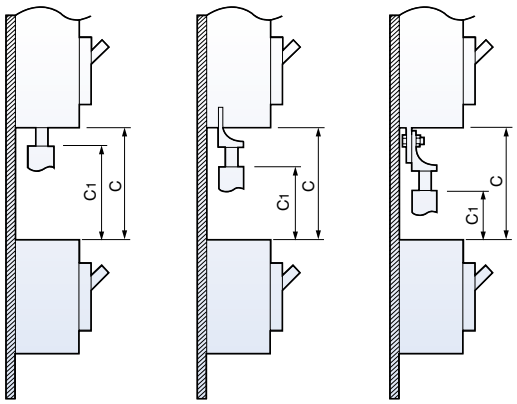

Непосредственное подключение кабеля

Подключение к выводу для плоского или кольцевого кабельного наконечника

Подключение к кабеля к удлиненному выводу

Расстояния, которые необходимо соблюдать

D: Длина изолированной части главных силовых выводов автоматического выключателя

D1: Присоединение кольцевого кабельного наконечника после обмотки изоляционной лентой (Расстояние D1 больше длины открытой токопроводящей части)

D2: Подключение шины после обмотки изоляционной лентой

D3: Присоединение кольцевого кабельного наконечника при использовании изолирующей перегородки (Высота перегородки больше длины открытой токопроводящей части)

D4: Подключение шины при использовании изолирующей перегородки

	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)
TD100N, TD160N	Длина открытой токопроводящей части +20	50	Длина открытой токопроводящей части +20	50
TD100H, TD160H		50		50
TD100L, TD160L		50		50
TS100N, TS160N, TS250N		100		100
TS100H, TS160H, TS250H		100		100
TS100L, TS160L, TS250L		100		100
TS400N, TS630N		100		100
TS400H, TS630H		200		200
TS400L, TS630L		200		200
TS800N		100		100
TS800H		200		200
TS800L		200		200

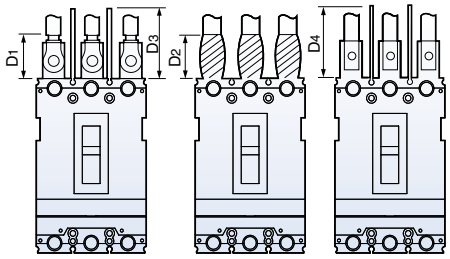

Примечание. Неизолированные проводники следует обмотать изоляционной лентой так, чтобы открытая часть проводника начиналась ниже верхней границы изолирующей перегородки или под крышкой аппарата.

E: Расстояние от боковой панели аппарата до стенки щита

	E(mm)	
	415V	240V
TD100N, TD160N	25	15
TD100H, TD160H	25	15
TD100L, TD160L	25	15
TS100N, TS160N, TS250N	25	15
TS100H, TS160H, TS250H	25	15
TS100L, TS160L, TS250L	25	15
TS400N, TS630N	20	15
TS400H, TS630H	20	15
TS400L, TS630L	20	15
TS800N	45	20
TS800H	45	20
TS800L	45	20

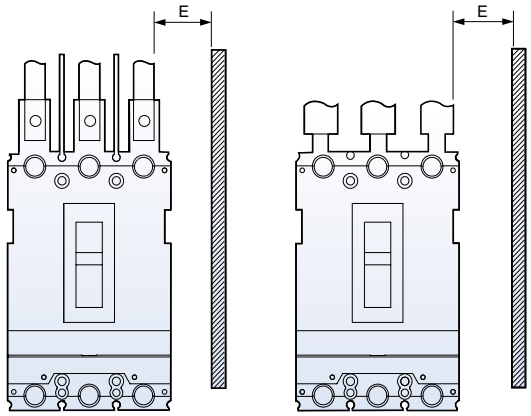

Расстояния, которые необходимо соблюдать

F: Длина открытой токопроводящей части

	F (mm)
TD100N, TD160N	20
TD100H, TD160H	20
TD100L, TD160L	20
TS100N, TS160N, TS250N	10
TS100H, TS160H, TS250H	10
TS100L, TS160L, TS250L	10
TS400N, TS630N	10
TS400H, TS630H	10
TS400L, TS630L	10
TS800N	10
TS800H	10
TS800L	10

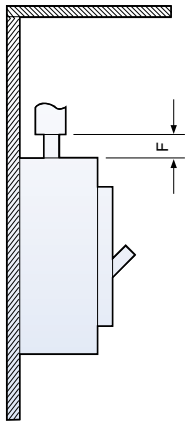

G: Минимальное расстояние между двумя установленными рядом автоматическими выключателями

	G (mm)
TD100N, TD160N	0
TD100H, TD160H	0
TD100L, TD160L	0
TS100N, TS160N, TS250N	0
TS100H, TS160H, TS250H	0
TS100L, TS160L, TS250L	0
TS400N, TS630N	0
TS400H, TS630H	0
TS400L, TS630L	0
TS800N	0
TS800H	0
TS800L	0

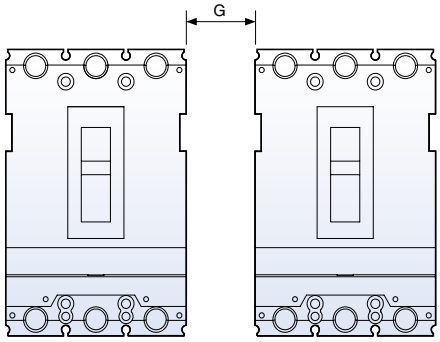

Примечание. В случае использования высоких или низких крышек для выводов, соблюдать минимальное расстояние между двумя установленными рядом автоматическими выключателями не требуется.

Примеры монтажа

TD100/160
TS100/160/250

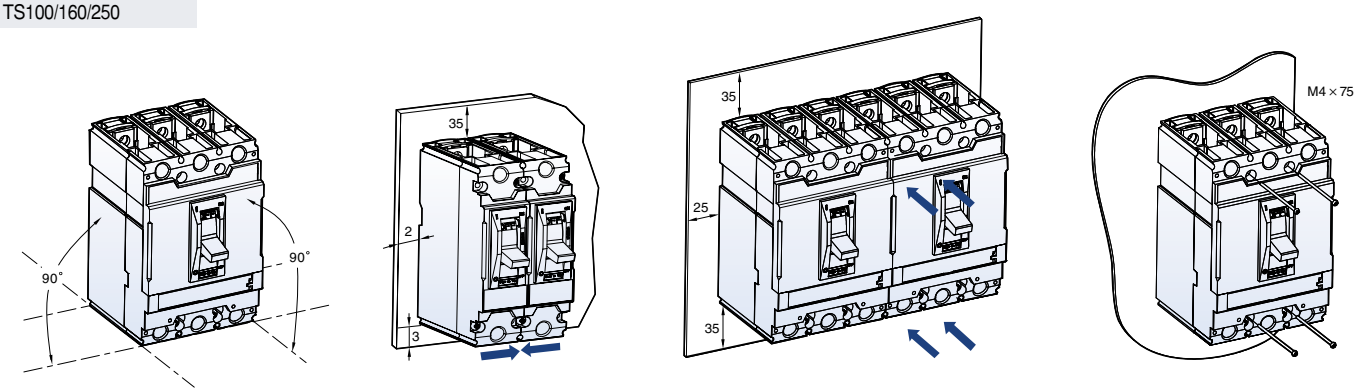

TS400/630

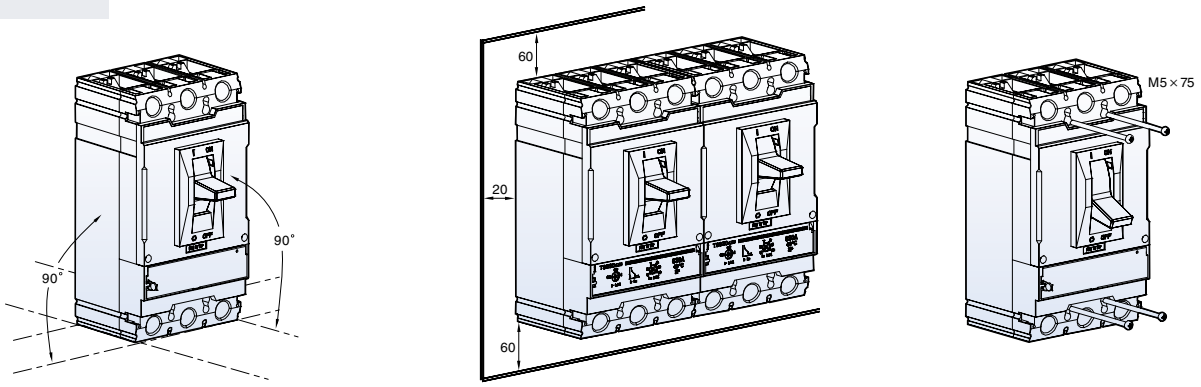

TS800

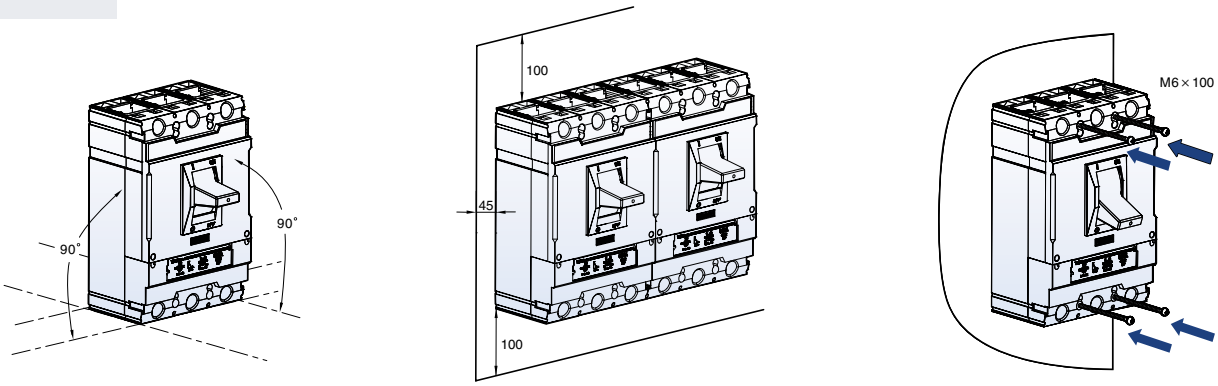

Примечание. В случае использования высоких или низких крышек для выводов, соблюдать минимальное расстояние между двумя установленными рядом автоматическими выключателями не требуется.

Соединения

Качество соединений выводов зависит, среди прочего, от момента затяжки, прикладываемого к гайкам и болтам. Чрезмерная затяжка так же вредна, как недостаточная. Требуемые значения момента затяжки при присоединении шины к выводам выключателя указаны в таблице ниже.

Примеры присоединения шин

Выключатель Susol TS1600 можно установить на вертикальной плоскости (в вертикальном или горизонтальном положении) или на горизонтальной плоскости.

Присоединение шин спереди

Присоединение шин спереди (выключатель установлен на монтажной панели или на рейках)



Макс. 2 шины, шириной 50 мм и толщиной 10 мм

Макс. 2 шины, шириной 50 мм и толщиной 8 мм; макс. расст. между шинами 5 мм

Присоединение шин спереди (только при установке на рейках)



Пример) 3 шины шириной 80 мм и толщиной 5 мм



Пример) 3 шины шириной 80 мм и толщиной 5 мм

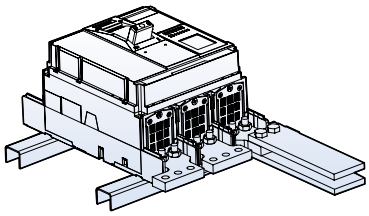

Пример) 2 шины шириной 60 мм и толщиной 10 мм

Присоединение шин сзади (только при установке на монтажной панели)



Пример) 2 шины шириной 50 мм и толщиной 10 мм



Пример) 2 шины шириной 80 мм и толщиной 5 мм

Пример) 3 шины шириной 60 мм и толщиной 10 мм

Пример) 3 шины шириной 80 мм и толщиной 5 мм

Изоляционное расстояние

Примеры



Моменты затяжки для шин

Болт	Диаметр отверстия, мм	Момент затяжки, кгс · см
M10	11	240~500

Изоляционное расстояние

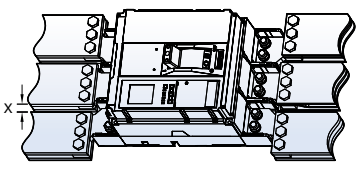

Размеры, мм

Рабочее напряжение	X мин.
Ui≤600 В	8 мм
Ui≤1000 В	14 мм

Размеры шин

Значения, указанные в таблицах ниже, основаны на следующих допущениях:
- Максимально допустимая температура шины 100 °C
- T: Температура в непосредственной близости от выключателя и его соединений

Примечание) 1. Приведенные в таблице данные получены в результате испытаний или теоретических вычислений с учетом допущений, указанных выше.
2. Данные из таблиц могут использоваться при проектировании и расчетах, однако фактические значения должны быть подтверждены практическими испытаниями установки

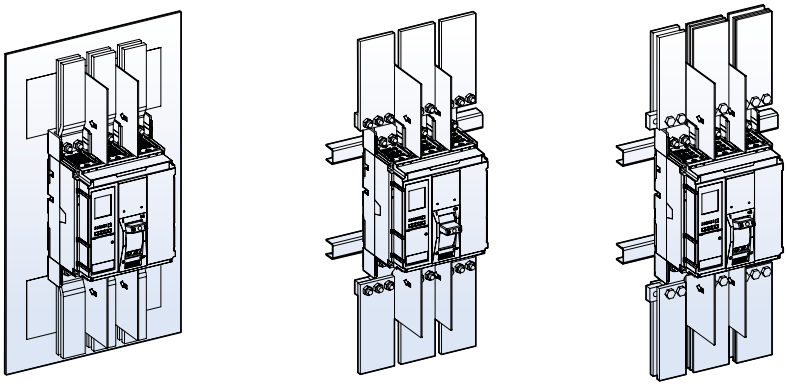

Межполюсные перегородки и защита монтажной панели, устанавливаемые на стороне сети питания, поставляются в стандартной комплектации.
Изоляционные приспособления для установки на стороне нагрузки поставляются по отдельному заказу.

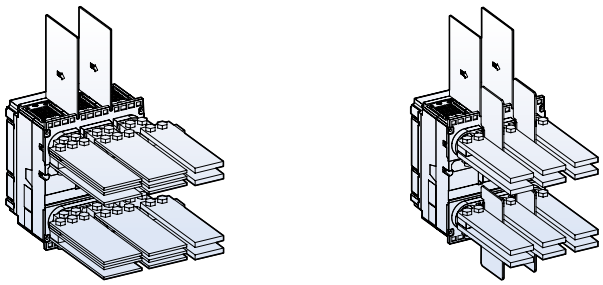

Присоединение к передним и задним горизонтальным выводам (t - толщина шины, b. - число шин)

Модель	Максимальный ток	T:40°C Число шин*		T:50°C Число шин*		T:60°C Число шин*	
		t=5 мм	t=10 мм	t=5 мм	t=10 мм	t=5 мм	t=10 мм
TS1000	800	2b.5t×50	1b.10t×50	2b.5t×50	1b.10t×50	2b.5t×50	1b.10t×60
	1000	3b.5t×50	1b.10t×60	3b.5t×50	2b.10t×50	3b.5t×60	2b.10t×50
TS1250	1250	3b.5t×50	2b.10t×40	3b.5t×50	2b.10t×50	3b.5t×60	2b.10t×50
		2b.5t×80	2b.10t×40	2b.5t×80			
TS1600	1400	2b.5t×80	2b.10t×40	2b.5t×80	2b.10t×50	3b.5t×80	2b.10t×60
	1600	3b.5t×80	2b.10t×60	3b.5t×80	2b.10t×60	3b.5t×80	3b.10t×50

Присоединение к задним вертикальным выводам (t - толщина шины, b. - число шин)

Модель	Максимальный ток	T:40°C Число шин*		T:50°C Число шин*		T:60°C Число шин*	
		t=5 мм	t=10 мм	t=5 мм	t=10 мм	t=5 мм	t=10 мм
TS1000	800	2b.5t×50	1b.10t×50	2b.5t×50	1b.10t×50	2b.5t×50	1b.10t×50
	1000	2b.5t×50	1b.10t×50	2b.5t×50	1b.10t×50	2b.5t×60	1b.10t×60
TS1250	1250	2b.5t×60	1b.10t×60	3b.5t×50	2b.10t×40	3b.5t×50	2b.10t×40
TS1600	1400	2b.5t×80	1b.10t×80	2b.5t×80	2b.10t×50	3b.5t×60	2b.10t×50
	1600	3b.5t×60	2b.10t×50	3b.5t×60	2b.10t×50	3b.5t×80	2b.10t×60

MCCB
Susol
DIGITAL TRIP RELAY
TS 1600H
1600A
Ui 1000V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA)
220/240 ~ 85kA
380/415 ~ 70kA
440/460 ~ 65kA
480/500 ~ 50kA
TS 630L
TS 250L
TD 160L
TRIP
ON
OFF
LS

A-6. Кривые характеристик срабатывания защиты

Susol MCCB up to 800AF

с теплоэлектромагнитными расцепителями (TE100, TE160) A-6-1
с теплоэлектромагнитными расцепителями (TD100, TD160, TS100) A-6-3
с электромагнитными расцепителями (TS100, TS160) A-6-6
с теплоэлектромагнитными расцепителями (TS160, TS250) A-6-7
с электромагнитными расцепителями (TS250) A-6-11
с теплоэлектромагнитными расцепителями (TS400) A-6-12
с электромагнитными расцепителями (TS400) A-6-14
с теплоэлектромагнитными расцепителями (TS630) A-6-15
с электромагнитными расцепителями (TS630) A-6-17
с теплоэлектромагнитными расцепителями (TS800) A-6-18
с электромагнитными расцепителями (TS800) A-6-20
с электронными расцепителями (ETS) A-6-21
с электронными расцепителями (ETM) A-6-21

Susol MCCB 1600AF

Защита с длительной задержкой срабатывания (L) A-6-23
Селективная быстродействующая защита (S) A-6-24
Мгновенная защита (I) Защита от замыкания на землю (G) A-6-25
Защита с задержкой срабатывания в зависимости от характеристики тока IDMTL A-6-26
Время-токовые характеристики A-6-27

Кривые удельной рассеиваемой энергии A-6-28

Кривые токоограничения A-6-31

Кривые характеристик срабатывания защиты

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TE100

FTU

FMU

16~100A

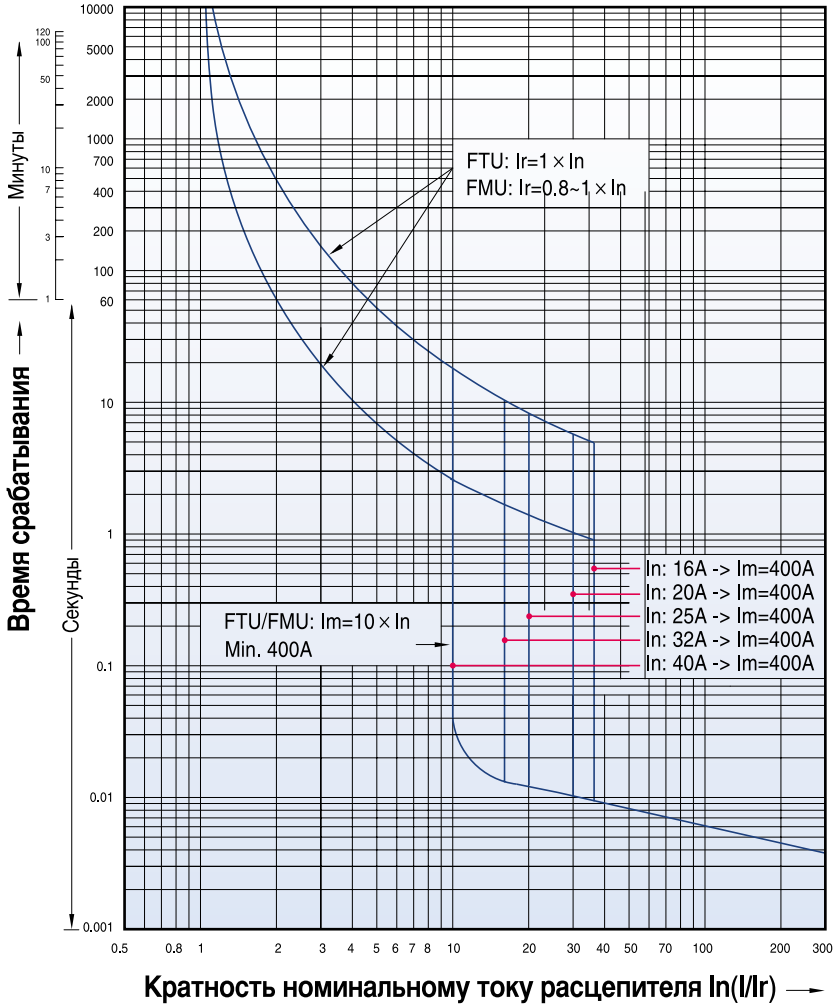

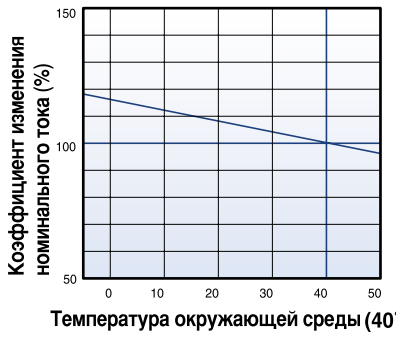

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TE160

FTU

FMU

100~160A

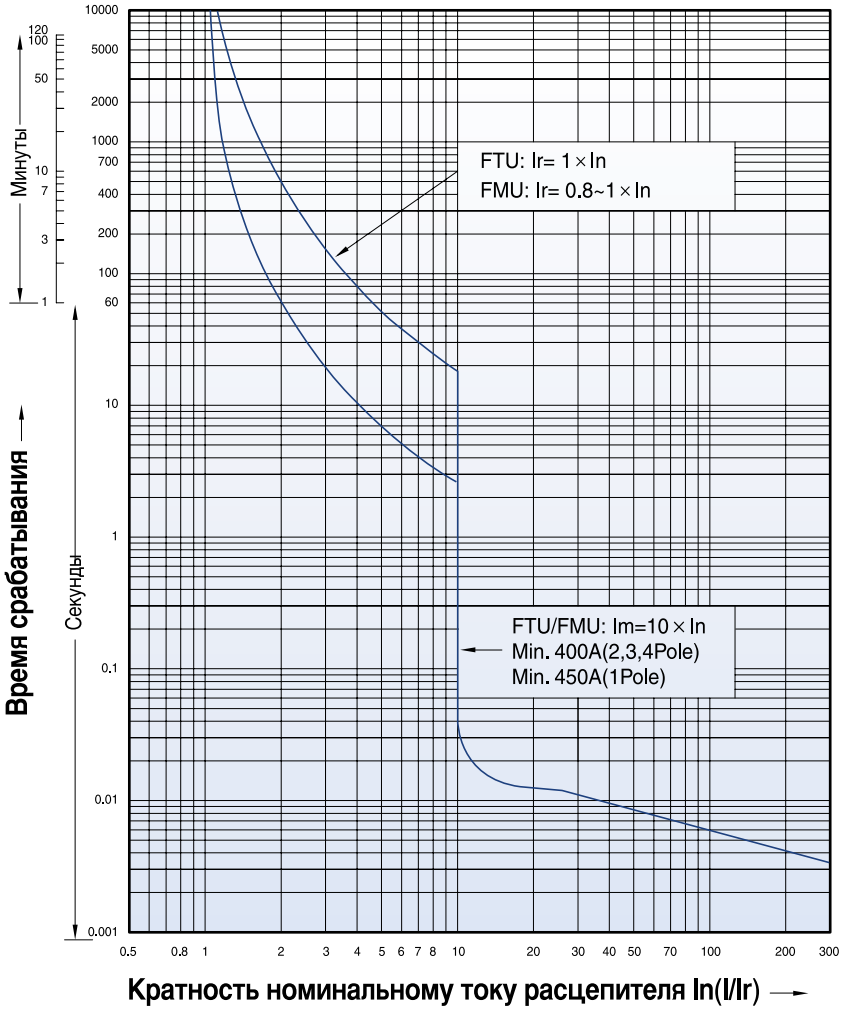

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TD100

FTU

FMU

16~100A

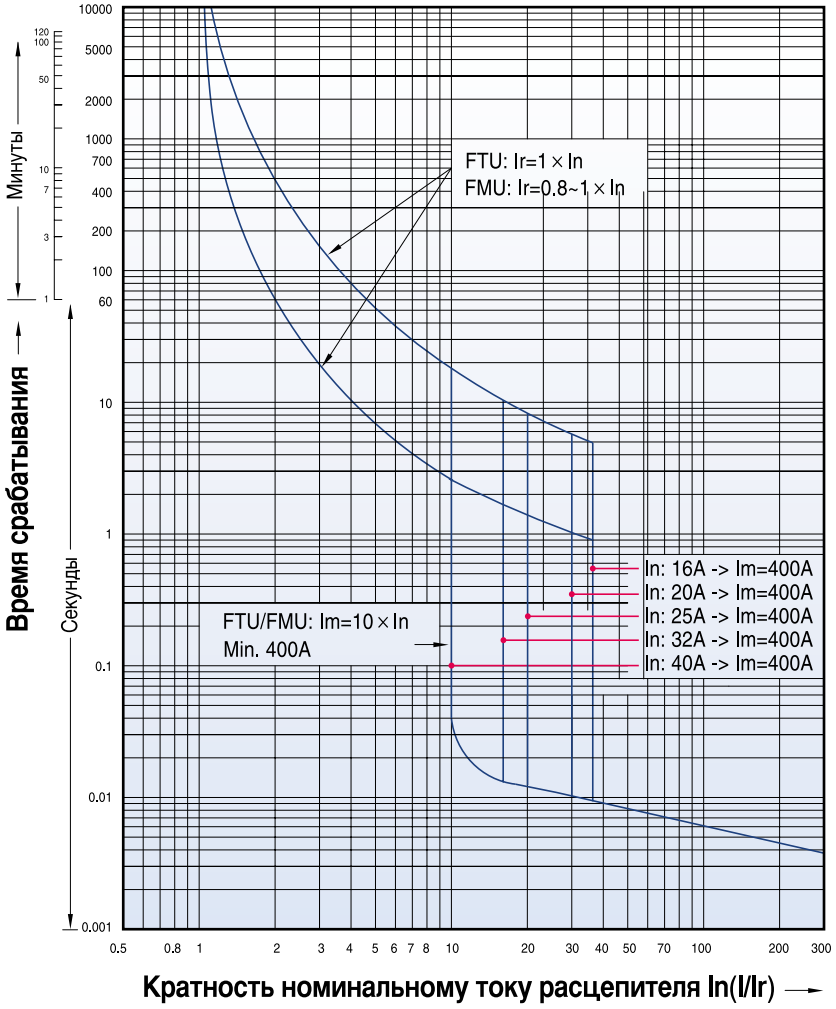

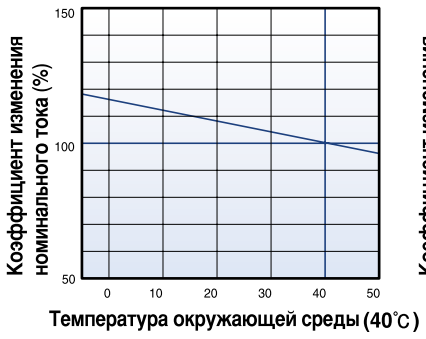

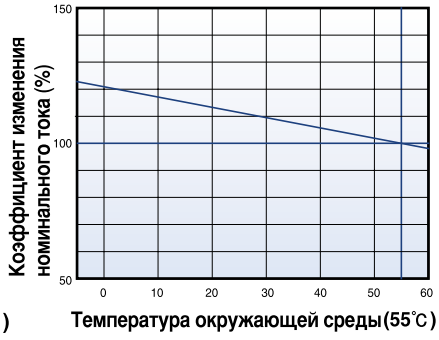

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TD160

FTU

FMU

100~160A

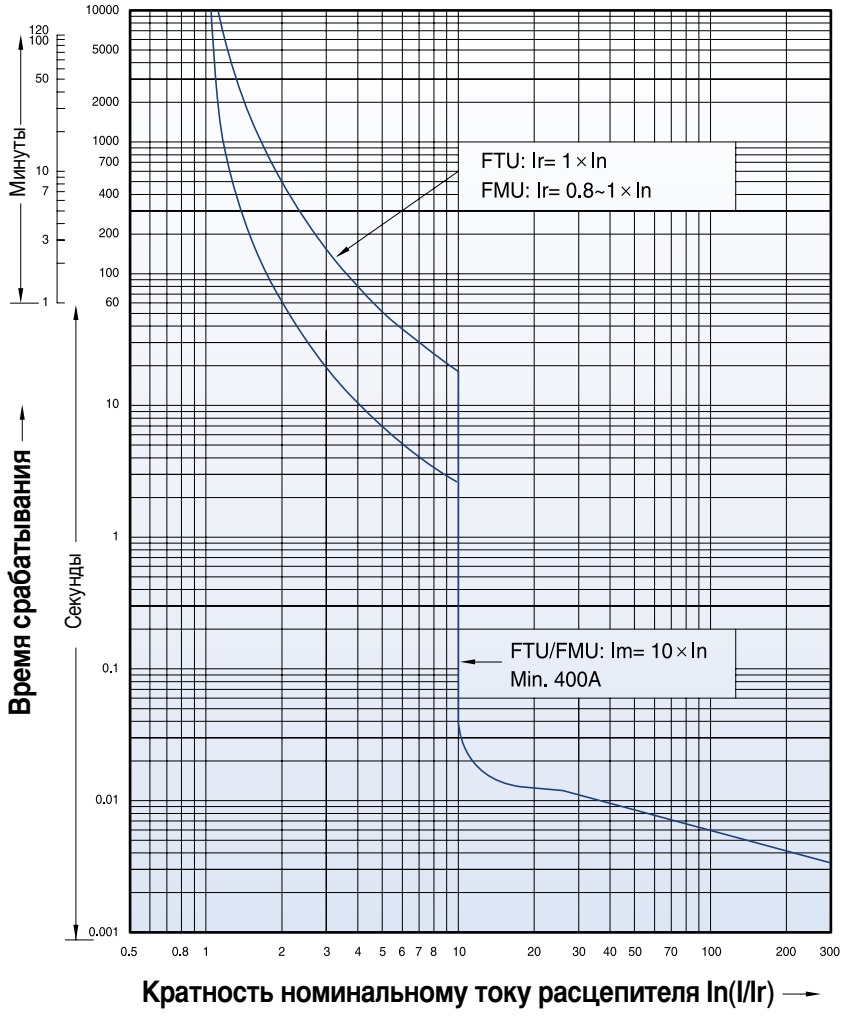

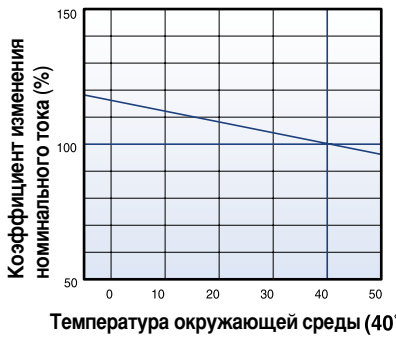

Кривые характеристик срабатывания защиты

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS100

FTU

FMU

40~100A

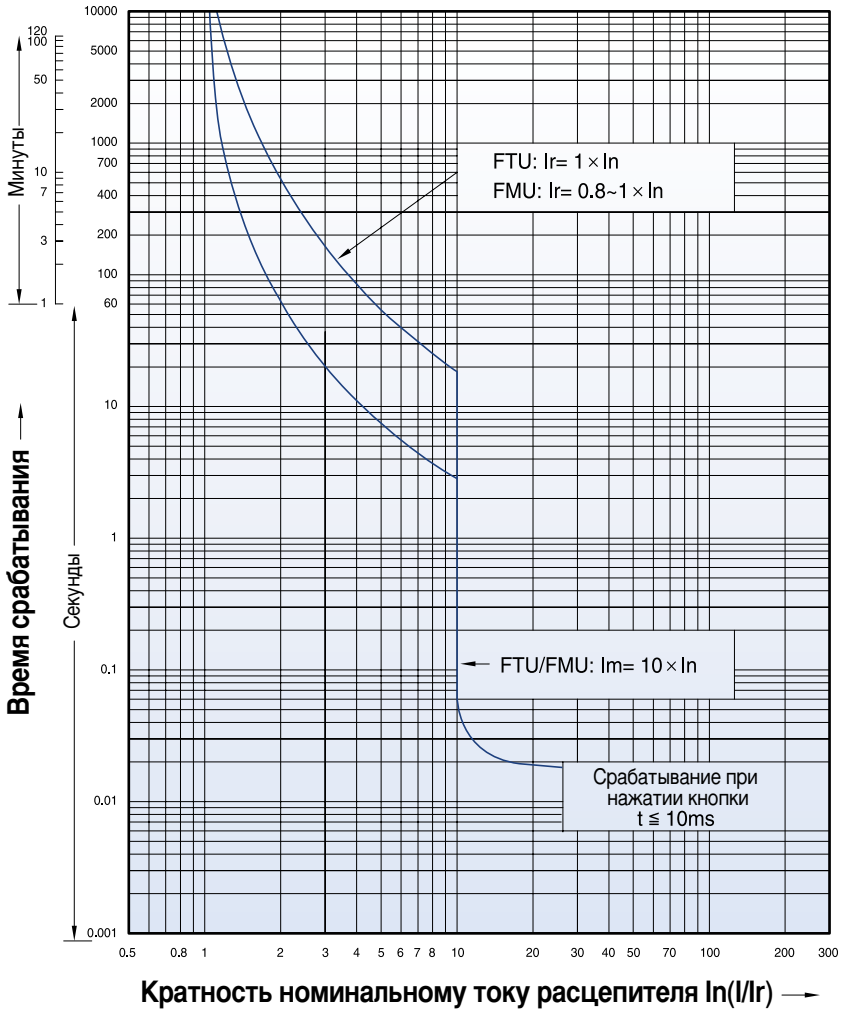

Кривые характеристик срабатывания защиты

Автоматические включатели теплоэлектромагнитными расцепителями

TS100

Только с электромагнитным расцепителем MTU

1.6~100A

TS160

Только с электромагнитным расцепителем MTU

32~160A

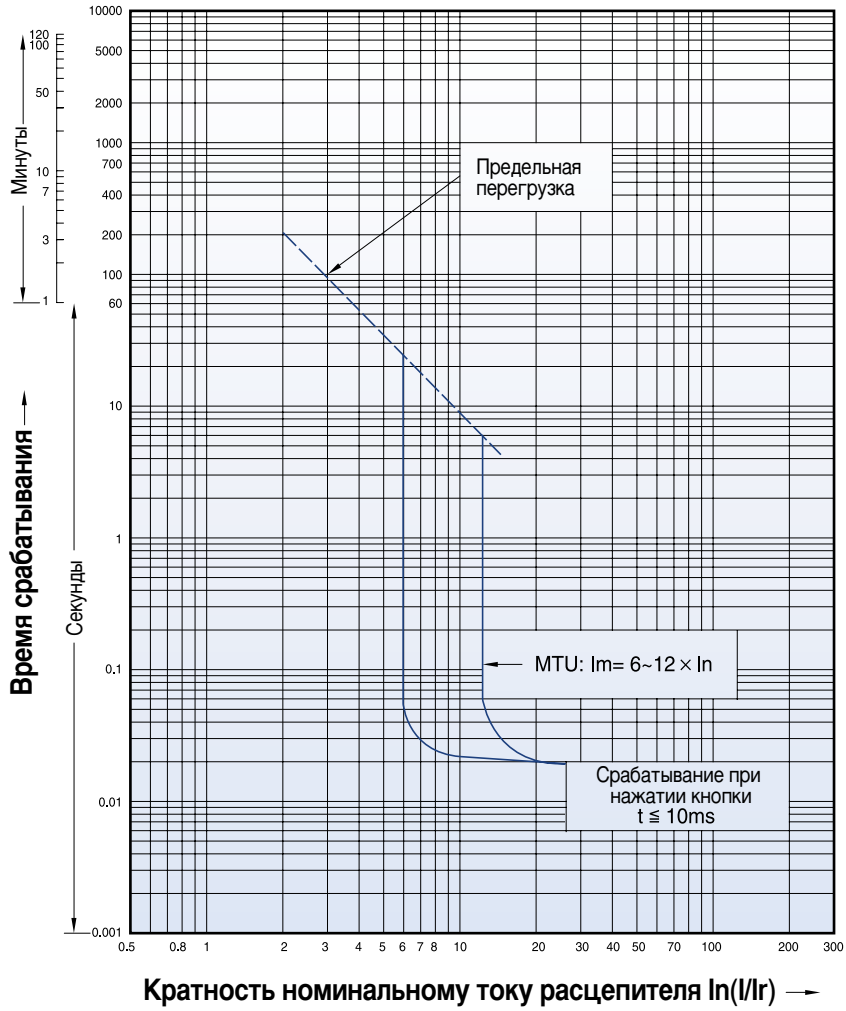

Электромагнитные расцепители (MTU)

Номинальный ток (A) In		TS100 - TS800													
		1.6	3.2	6.3	12	20	32	50	63	100	160	220	320	500	630
N / H / L	TS100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	TS160	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	TS250	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
	TS400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	TS630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	TS800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Ток срабатывания Im	Уставка
	6..12 × In (6 настроек)

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS160

FTU

FMU

100, 125, 160A

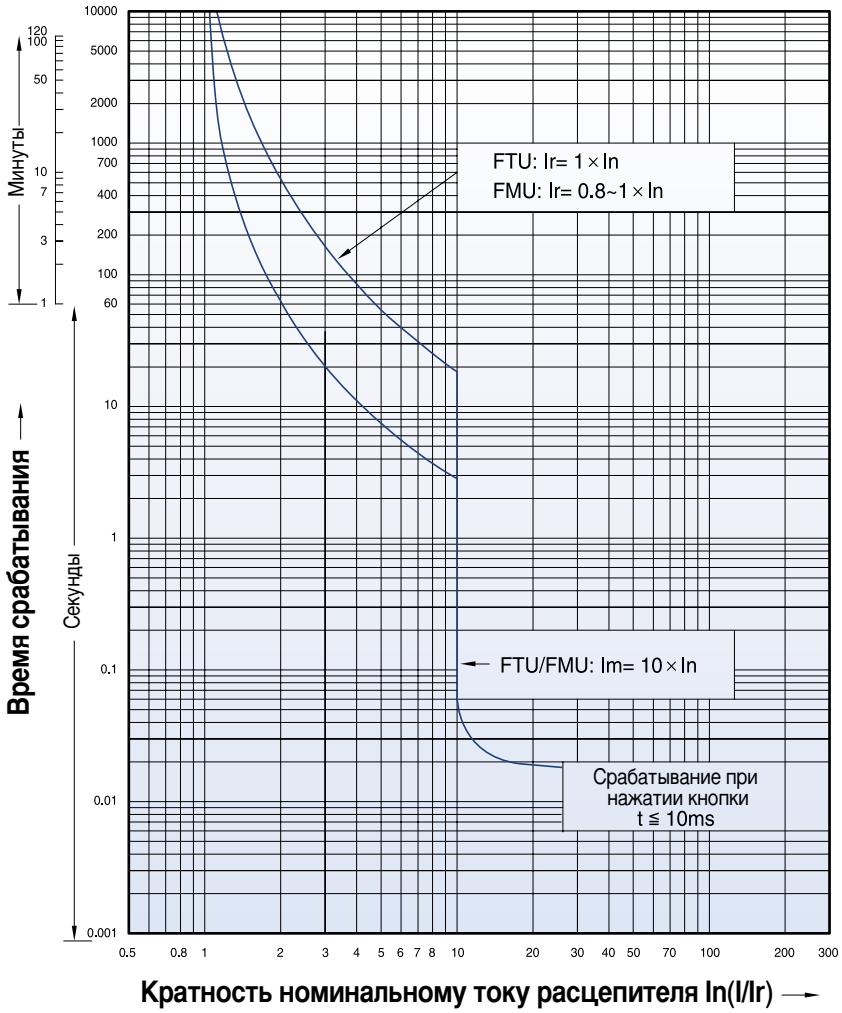

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS160

ATU

100, 125, 160A

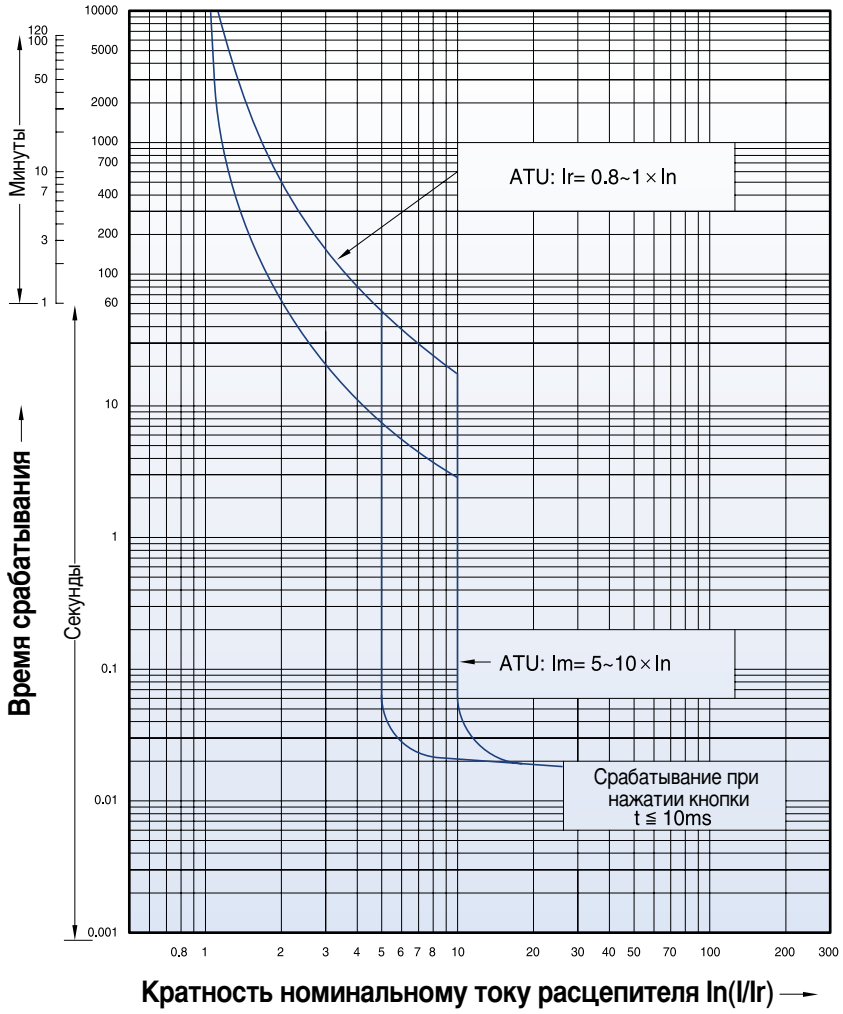

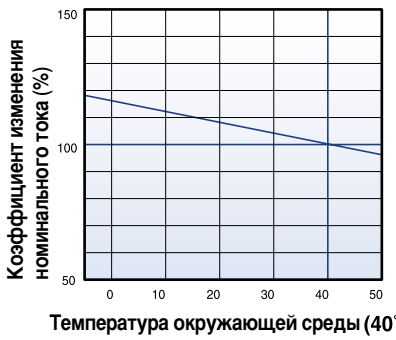

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS250

FTU

FMU

125~250A

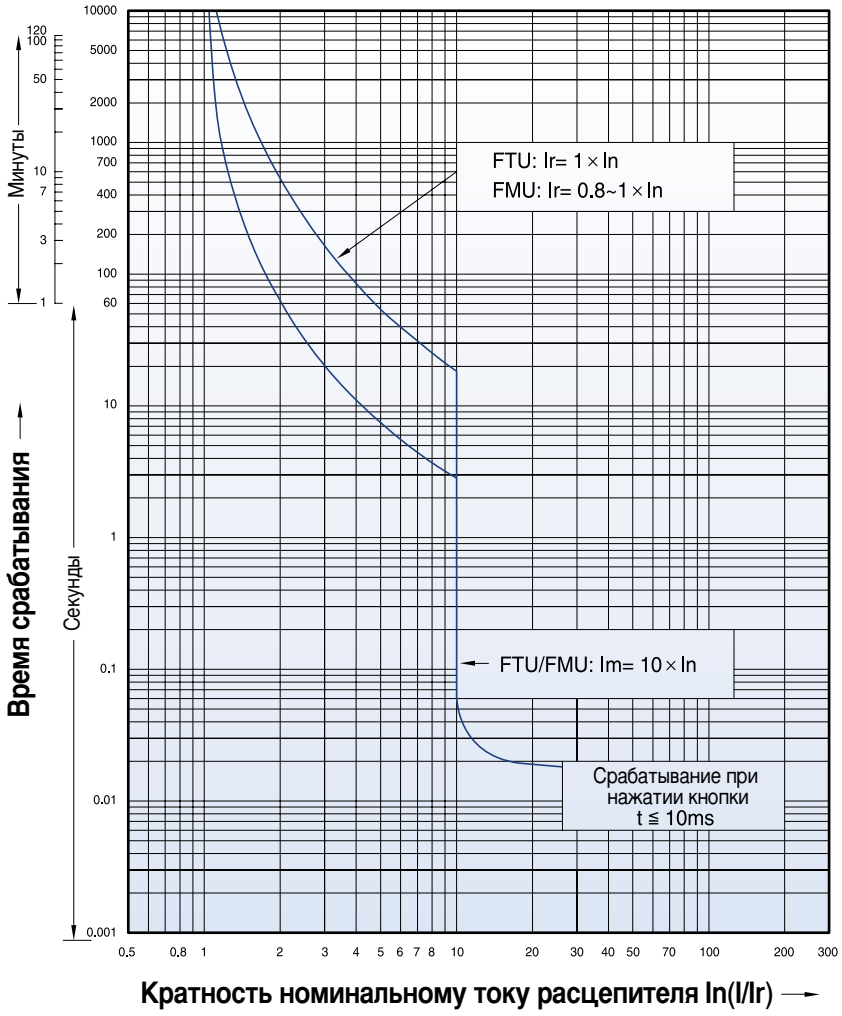

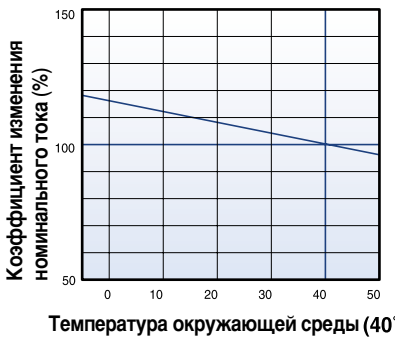

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS250

ATU

125~250A

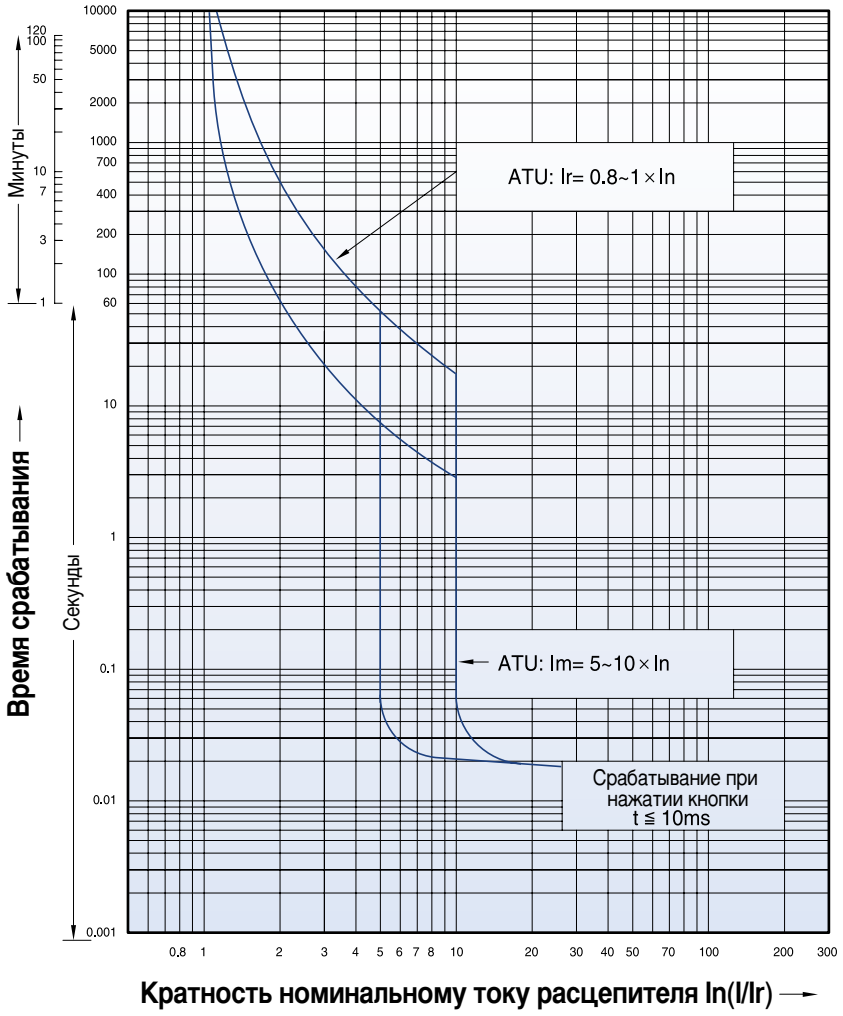

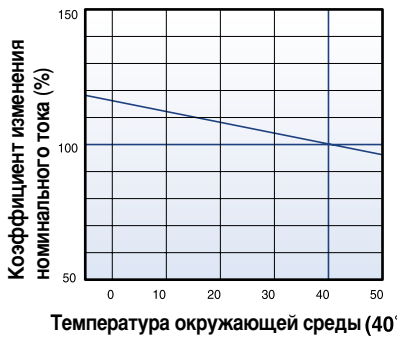

Кривые характеристик срабатывания защиты

Автоматические включатели теплоэлектромагнитными расцепителями

TS250

Только с электромагнитным расцепителем MTU

100, 160, 220A

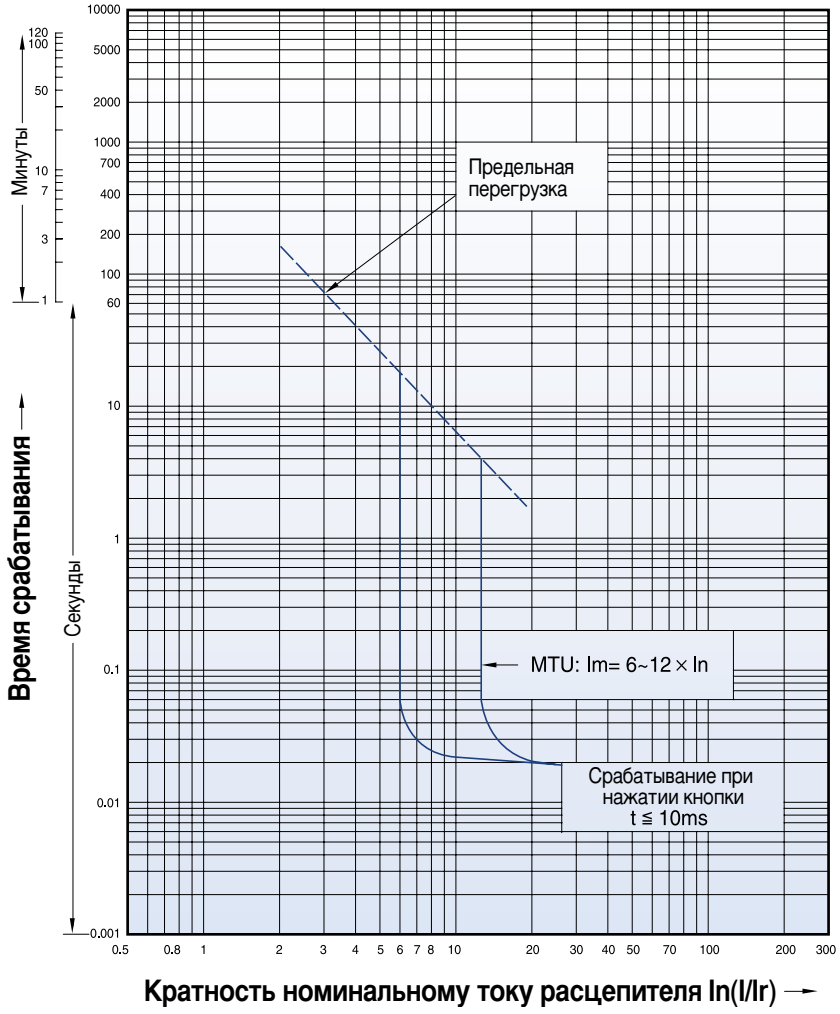

Электромагнитные расцепители (MTU)

Номинальный ток (A)	In	TS100 - TS800													
		1.6	3.2	6.3	12	20	32	50	63	100	160	220	320	500	630
N / H / L	TS100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	TS160	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	TS250	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
	TS400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	TS630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	TS800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Ток срабатывания	Im	Уставка
		6..12 × In (6 настроек)

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS400

FTU

FMU

300, 400A

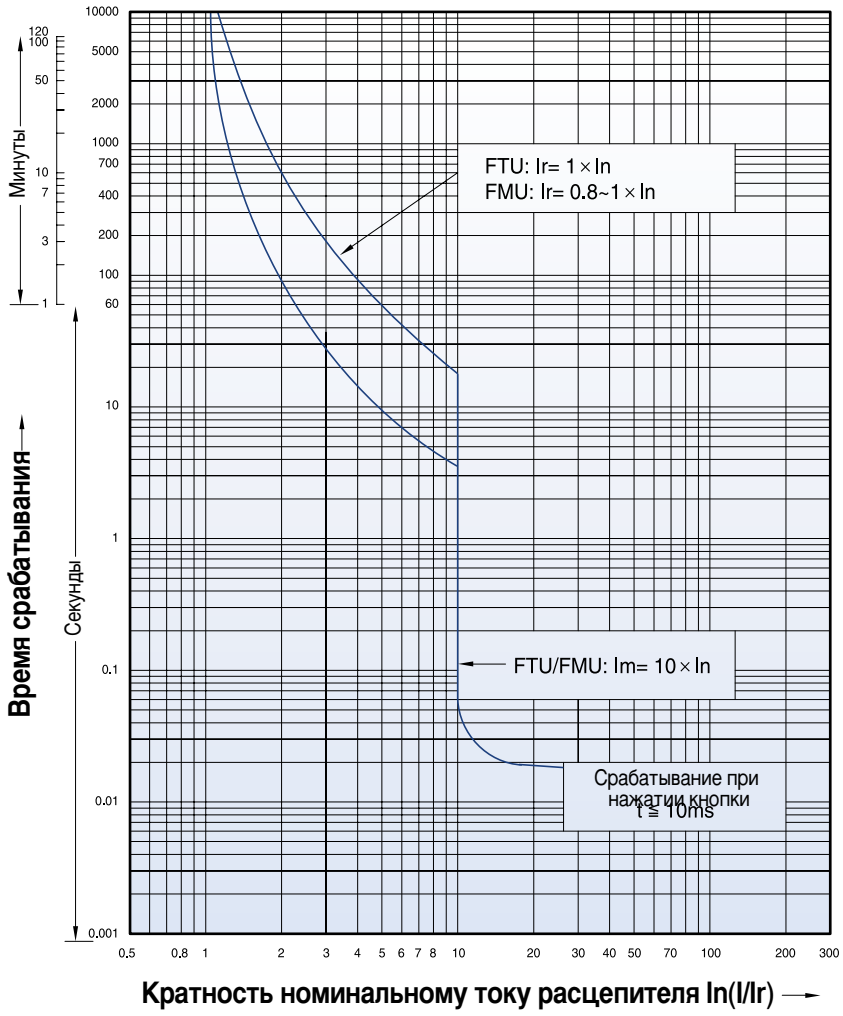

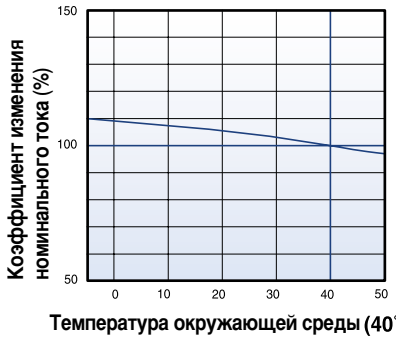

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS400

ATU

300, 400A

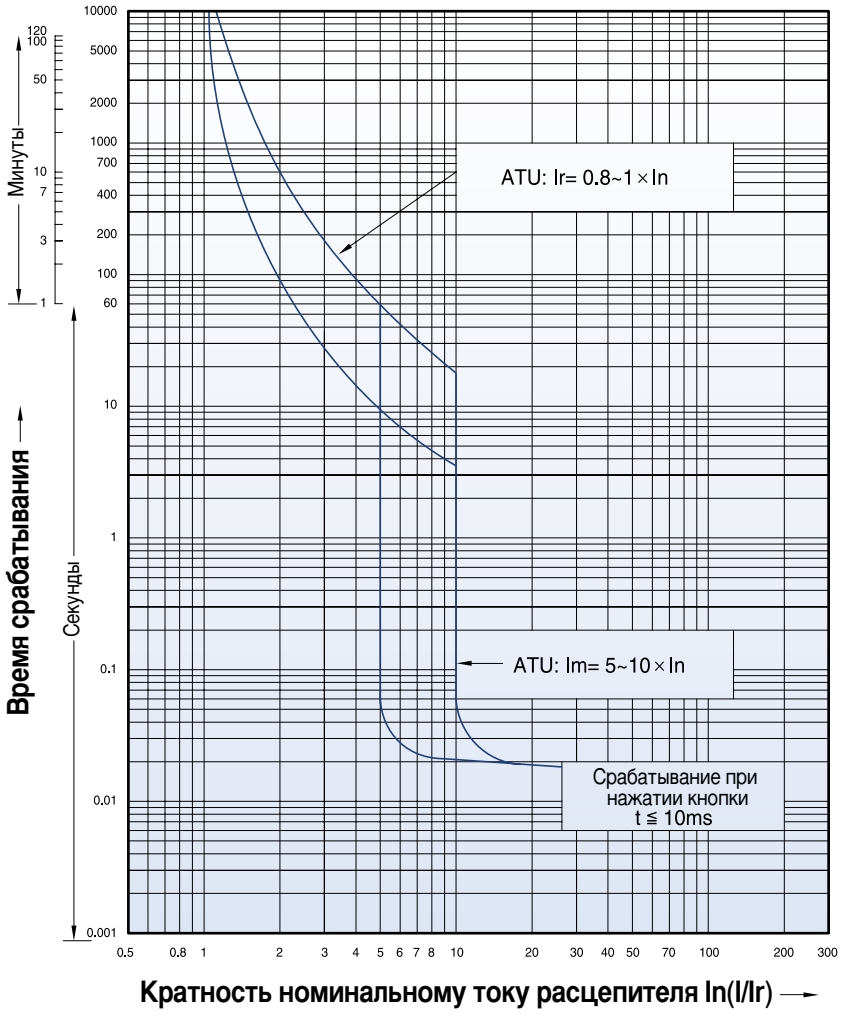

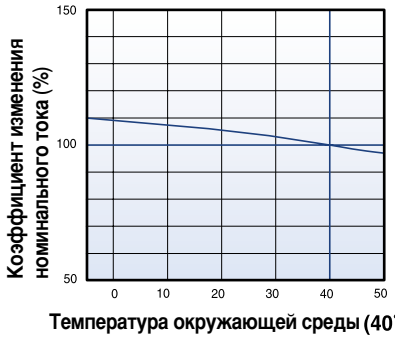

Автоматические включатели теплоэлектромагнитными расцепителями

TS400

MTU

320A

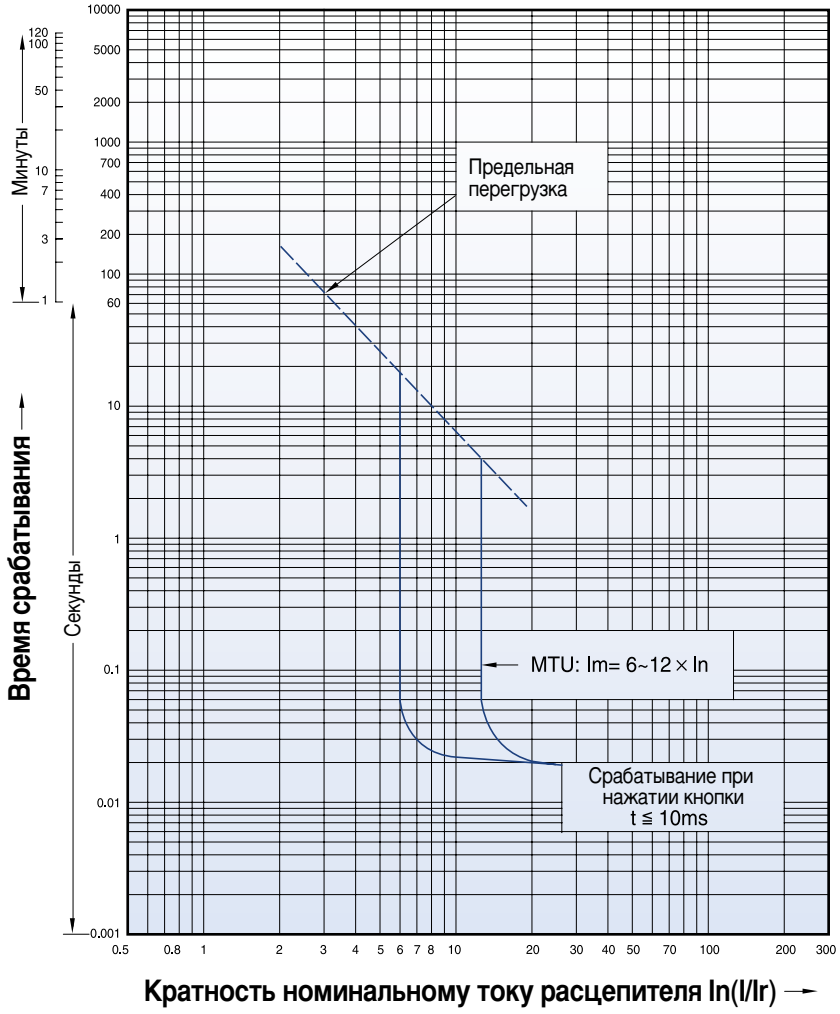

Электромагнитные расцепители (MTU)

Номинальный ток (A) In		TS100 - TS800													
		1.6	3.2	6.3	12	20	32	50	63	100	160	220	320	500	630
N / H / L	TS100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	TS160	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	TS250	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
	TS400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	TS630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	TS800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Ток срабатывания Im	Уставка
	6..12 × In (6 настроек)

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS630

FTU

FMU

500, 630A

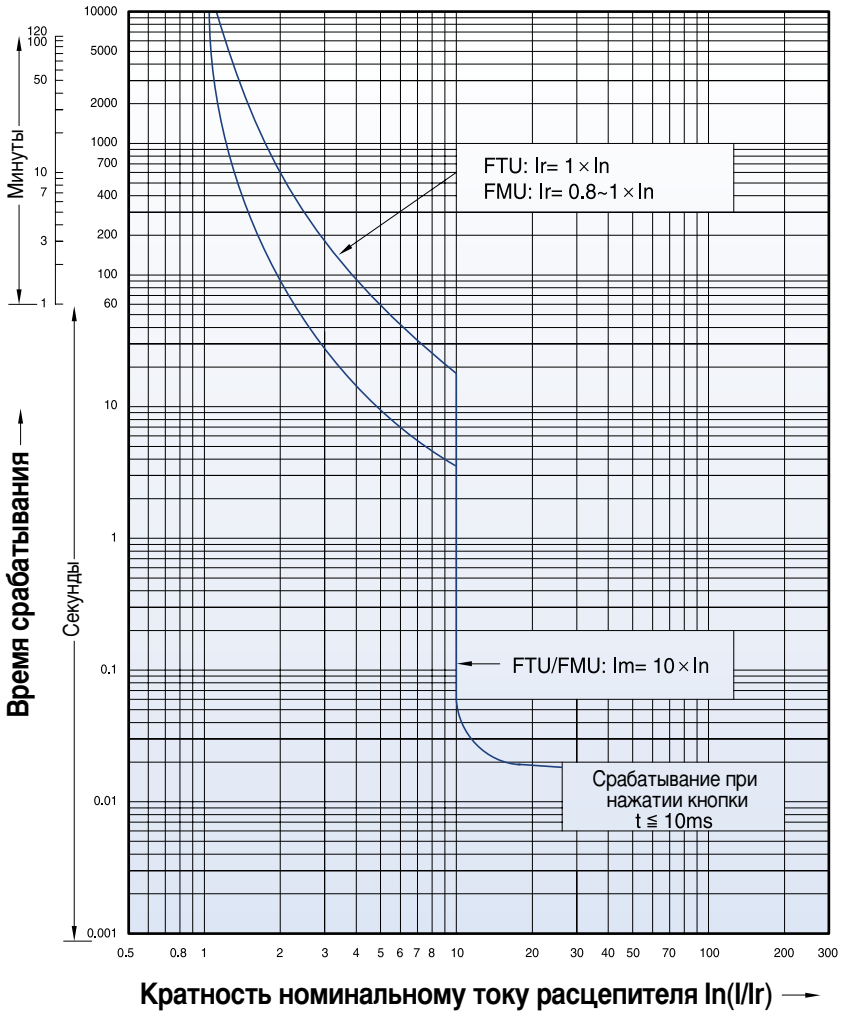

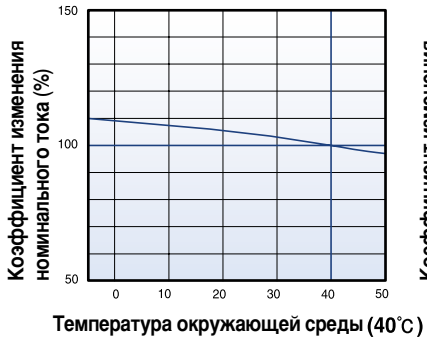

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS630

ATU

500, 630A

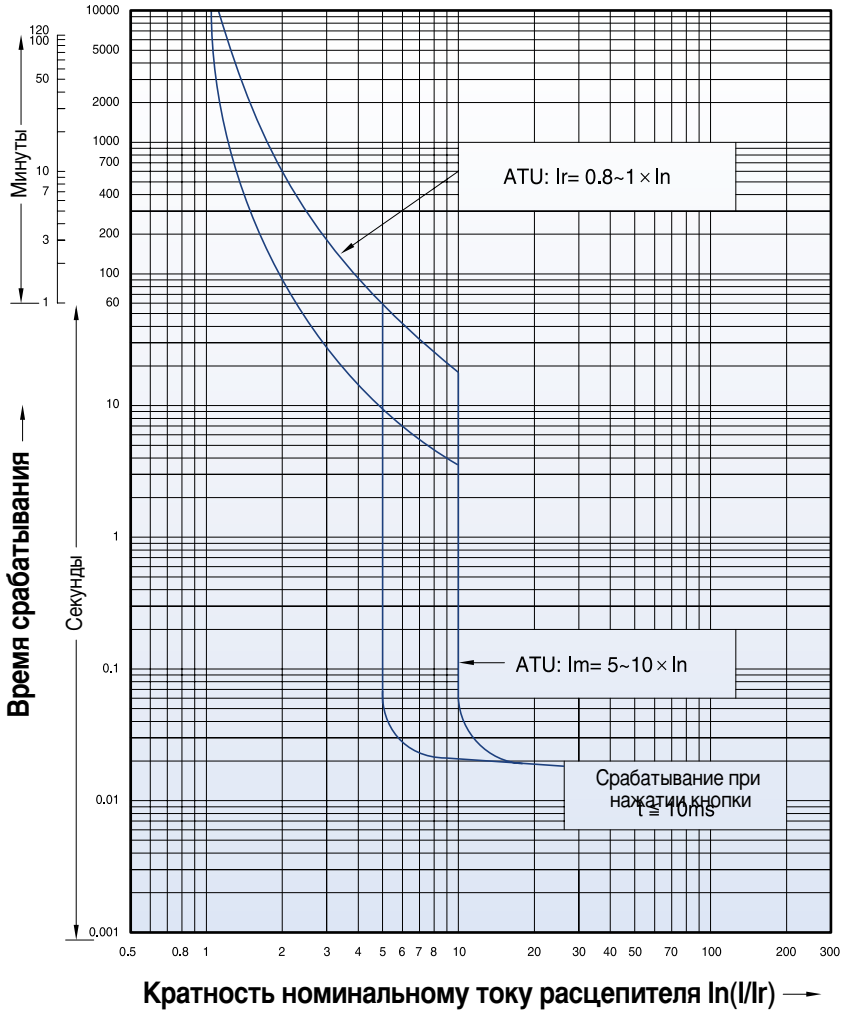

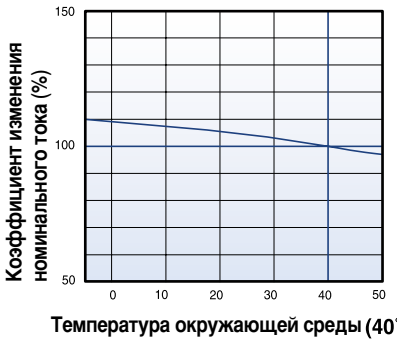

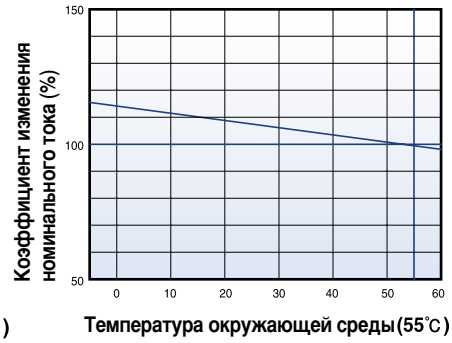

Кривые характеристик срабатывания защиты

Автоматические включатели теплоэлектромагнитными расцепителями

TS630

MTU

500A

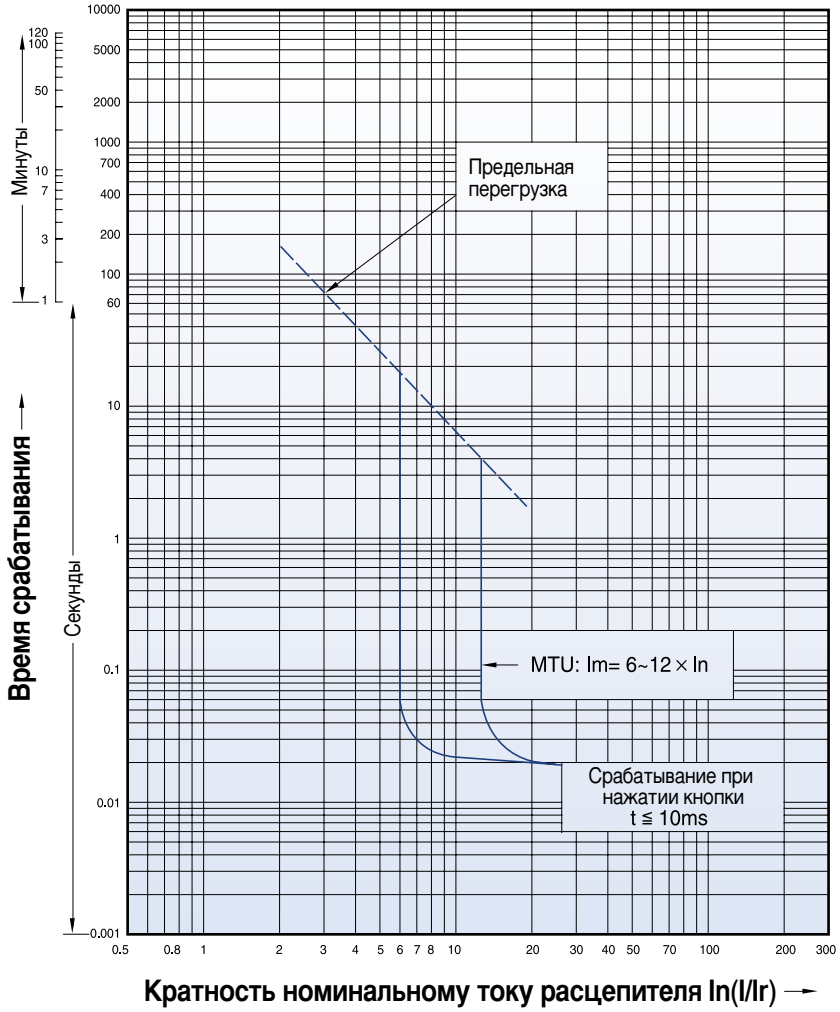

Электромагнитные расцепители (MTU)

Номинальный ток (A)	In	TS100 - TS800													
		1.6	3.2	6.3	12	20	32	50	63	100	160	220	320	500	630
N / H / L	TS100	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	TS160						●	●	●	●	●				
	TS250									●	●	●			
	TS400												●		
	TS630													●	
	TS800														●

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Ток срабатывания	Im	Уставка
		6..12 × In (6 настроек)

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS800

FTU

700, 800A

FMU

800A

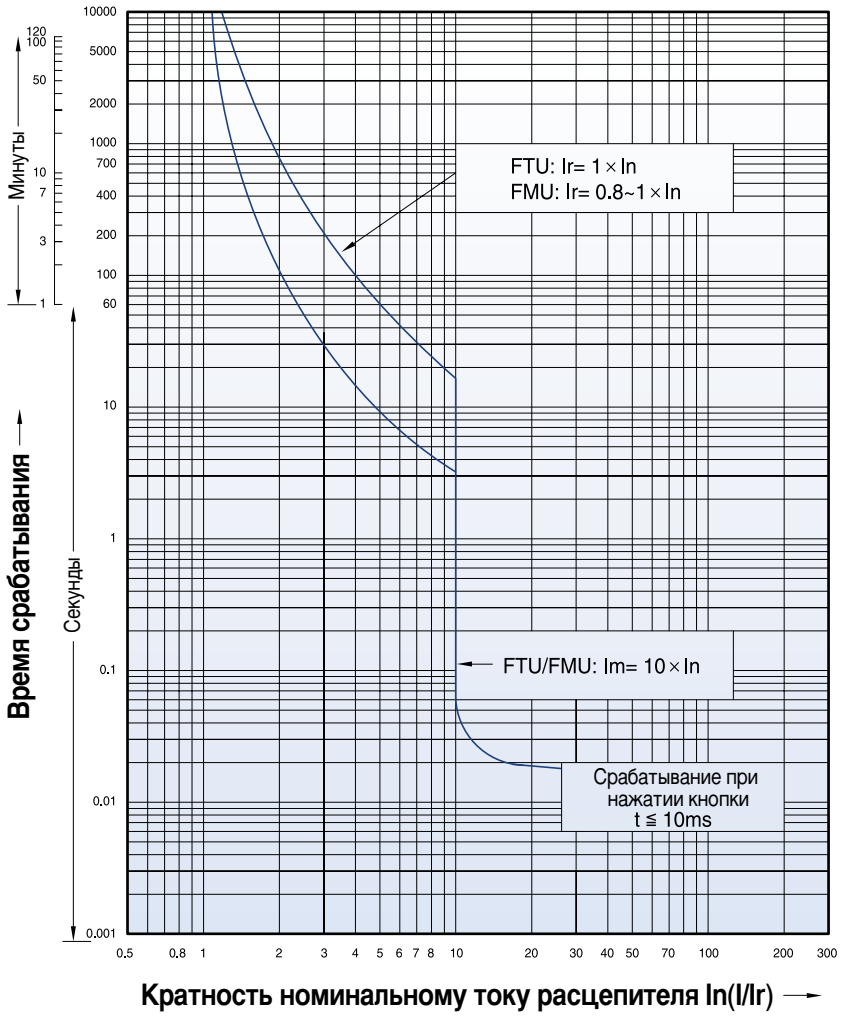

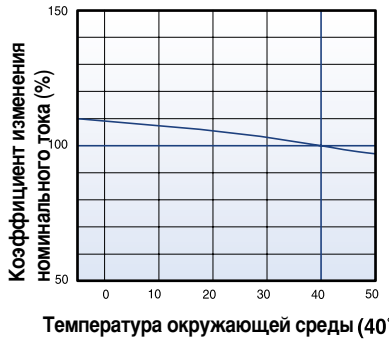

Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями

TS800

ATU

800A

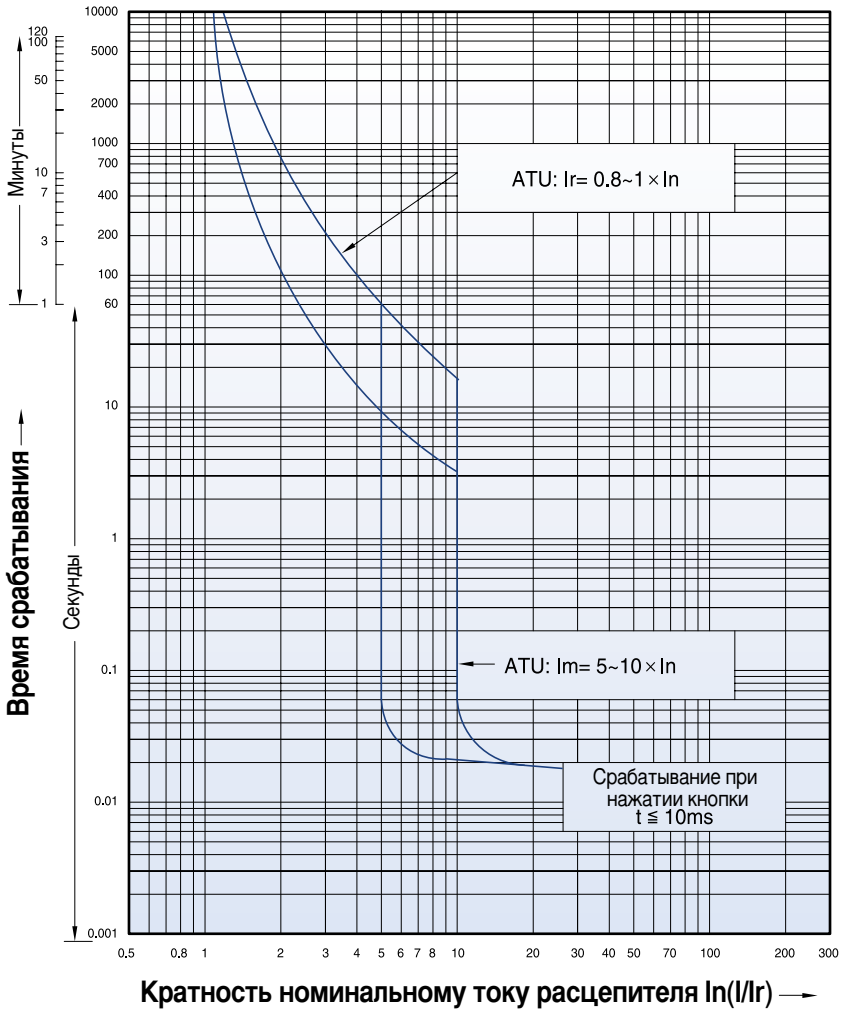

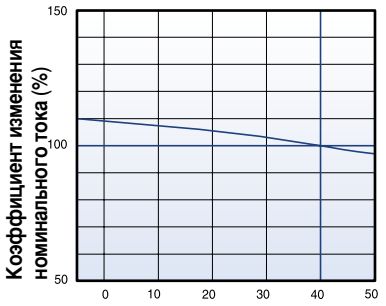

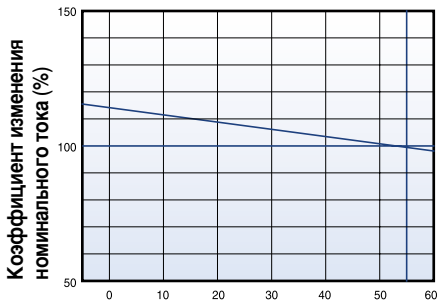

Автоматические включатели теплоэлектромагнитными расцепителями

TS800

MTU

630A

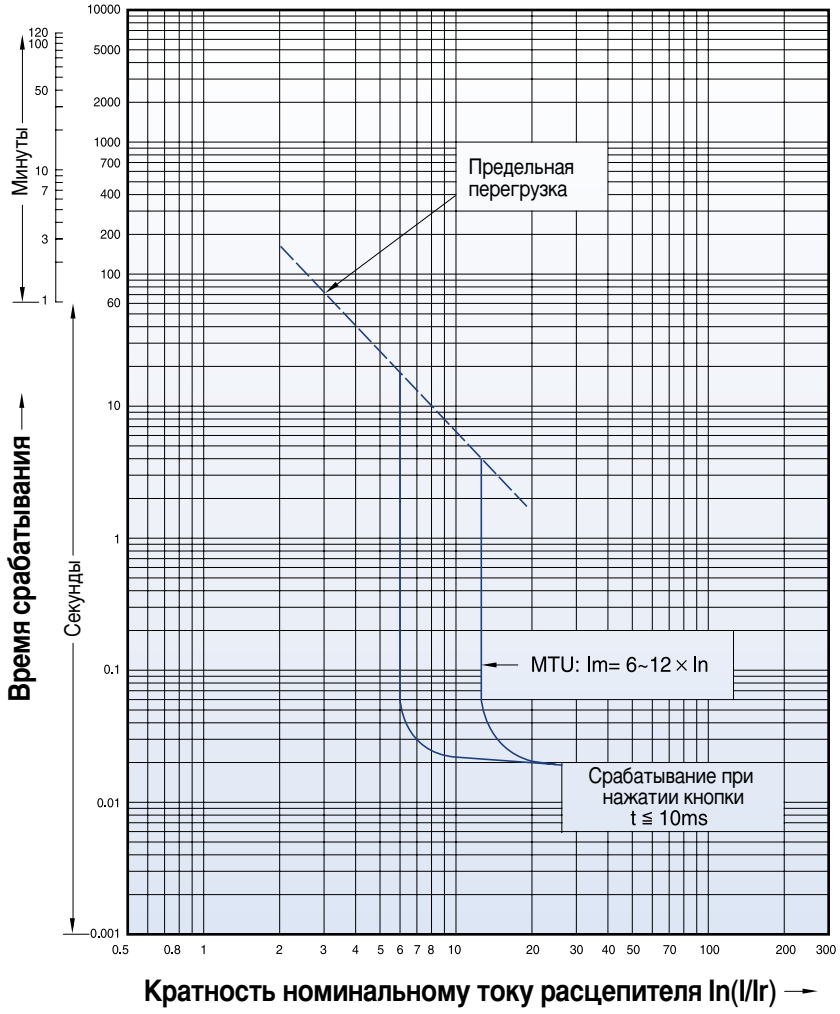

Электромагнитные расцепители (MTU)

Номинальный ток (A) In			TS100 - TS800												
			1.6	3.2	6.3	12	20	32	50	63	100	160	220	320	500	630
	N / H / L	TS100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
		TS160	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
		TS250	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
		TS400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		TS630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
		TS800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Ток срабатывания Im	Уставка
	6..12 × In (6 настроек)

Автоматические включатели с электронными расцепителями (ETS)

TS100 - TS800
ETS23
ETS33
ETS43

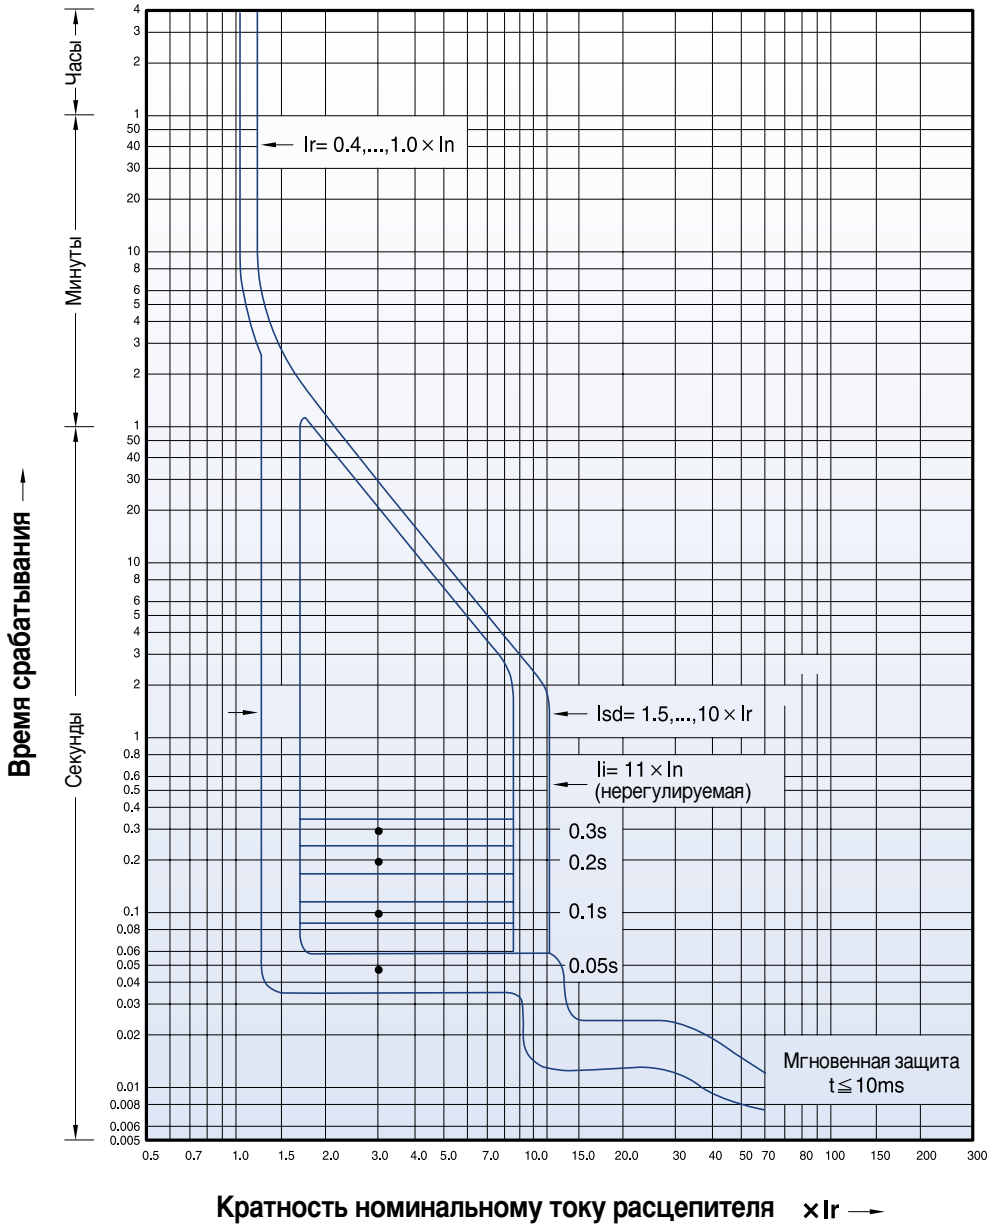

Автоматические включатели с электронными расцепителями (ETM)

TS400
TS630
TS800
ETM33
ETM43

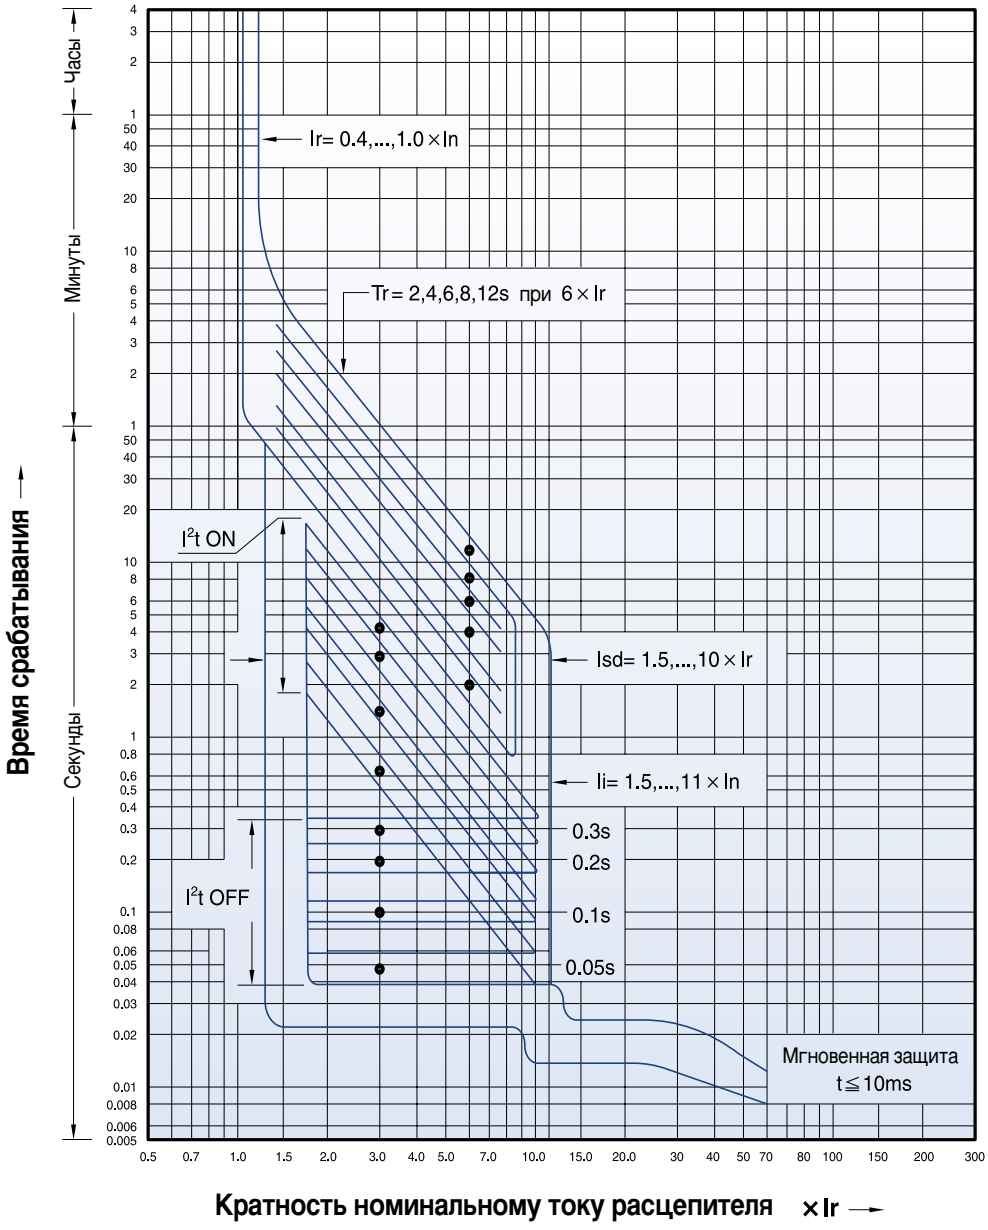

Защита с длительной задержкой срабатывания (L)

TS1600

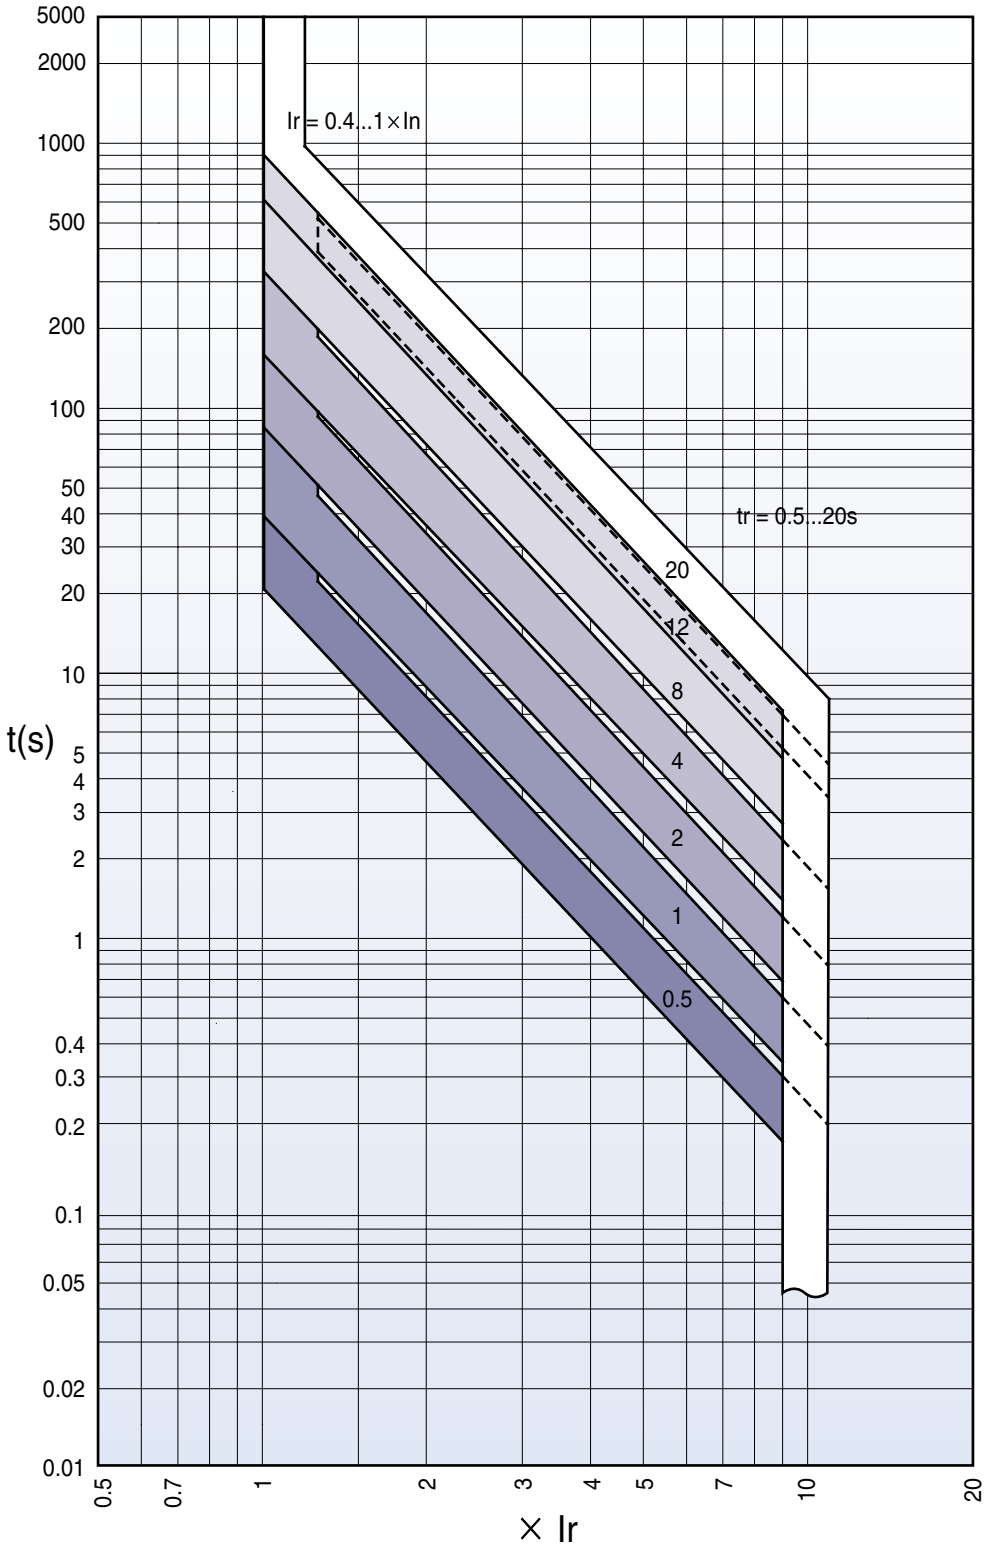

Селективная быстродействующая защита (S)

TS1600

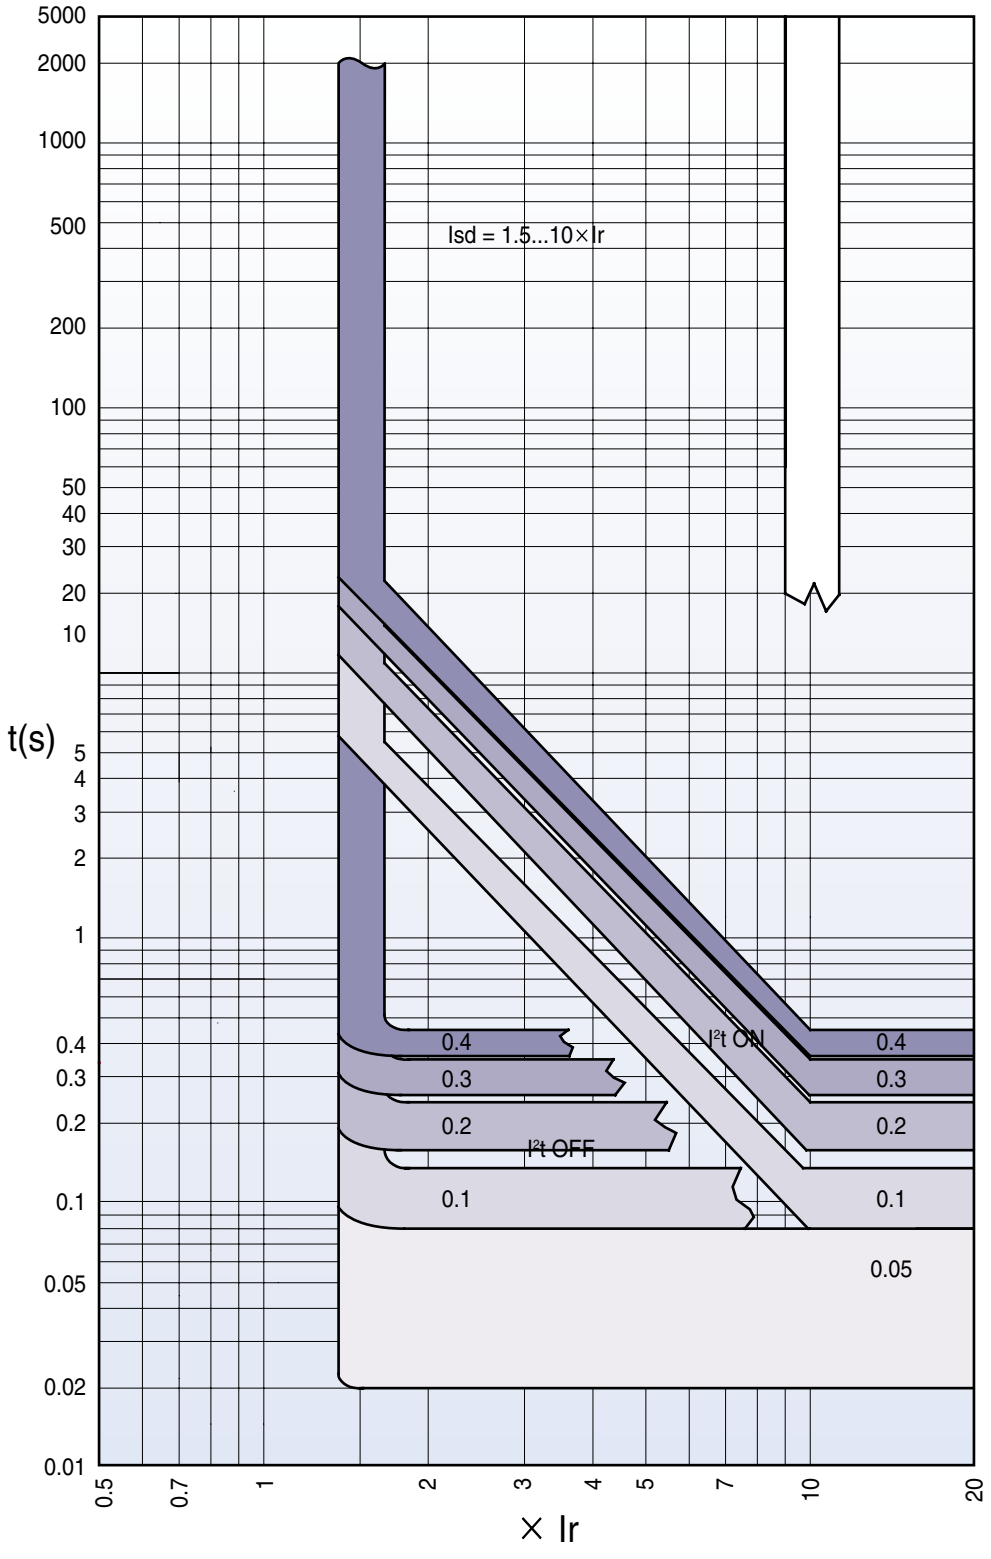

Мгновенная защита (I)
Защита от замыкания на землю (G)

TS1600

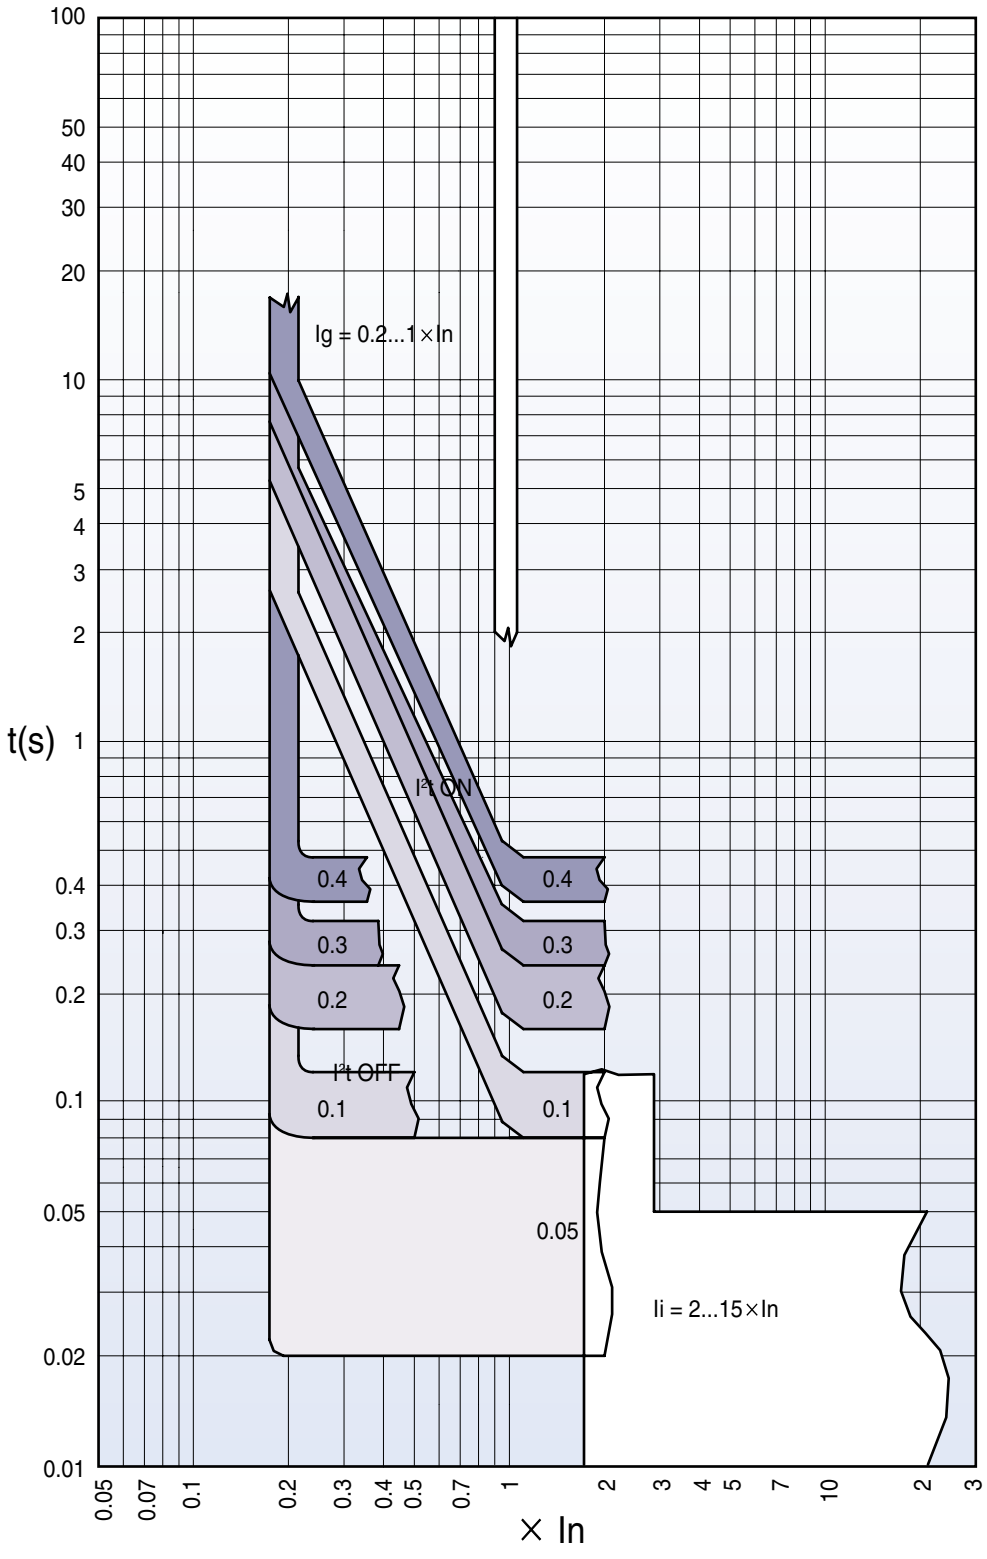

Защита с задержкой срабатывания в зависимости от характеристики тока IDMTL

TS1600

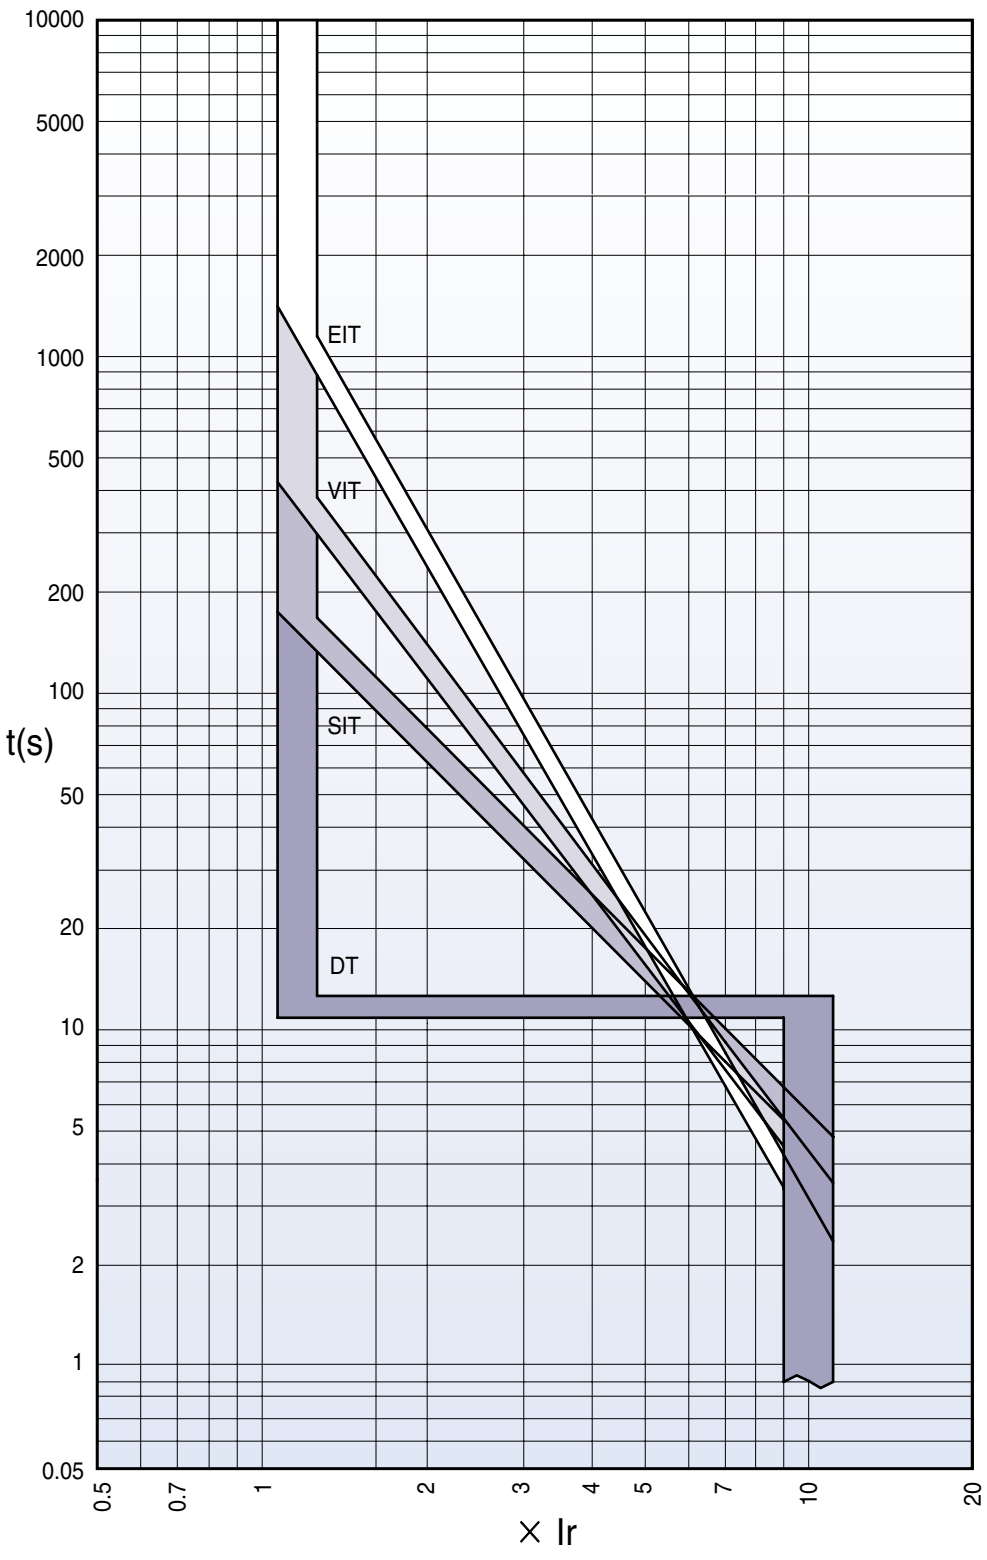

Время-токовые характеристики

TS1600

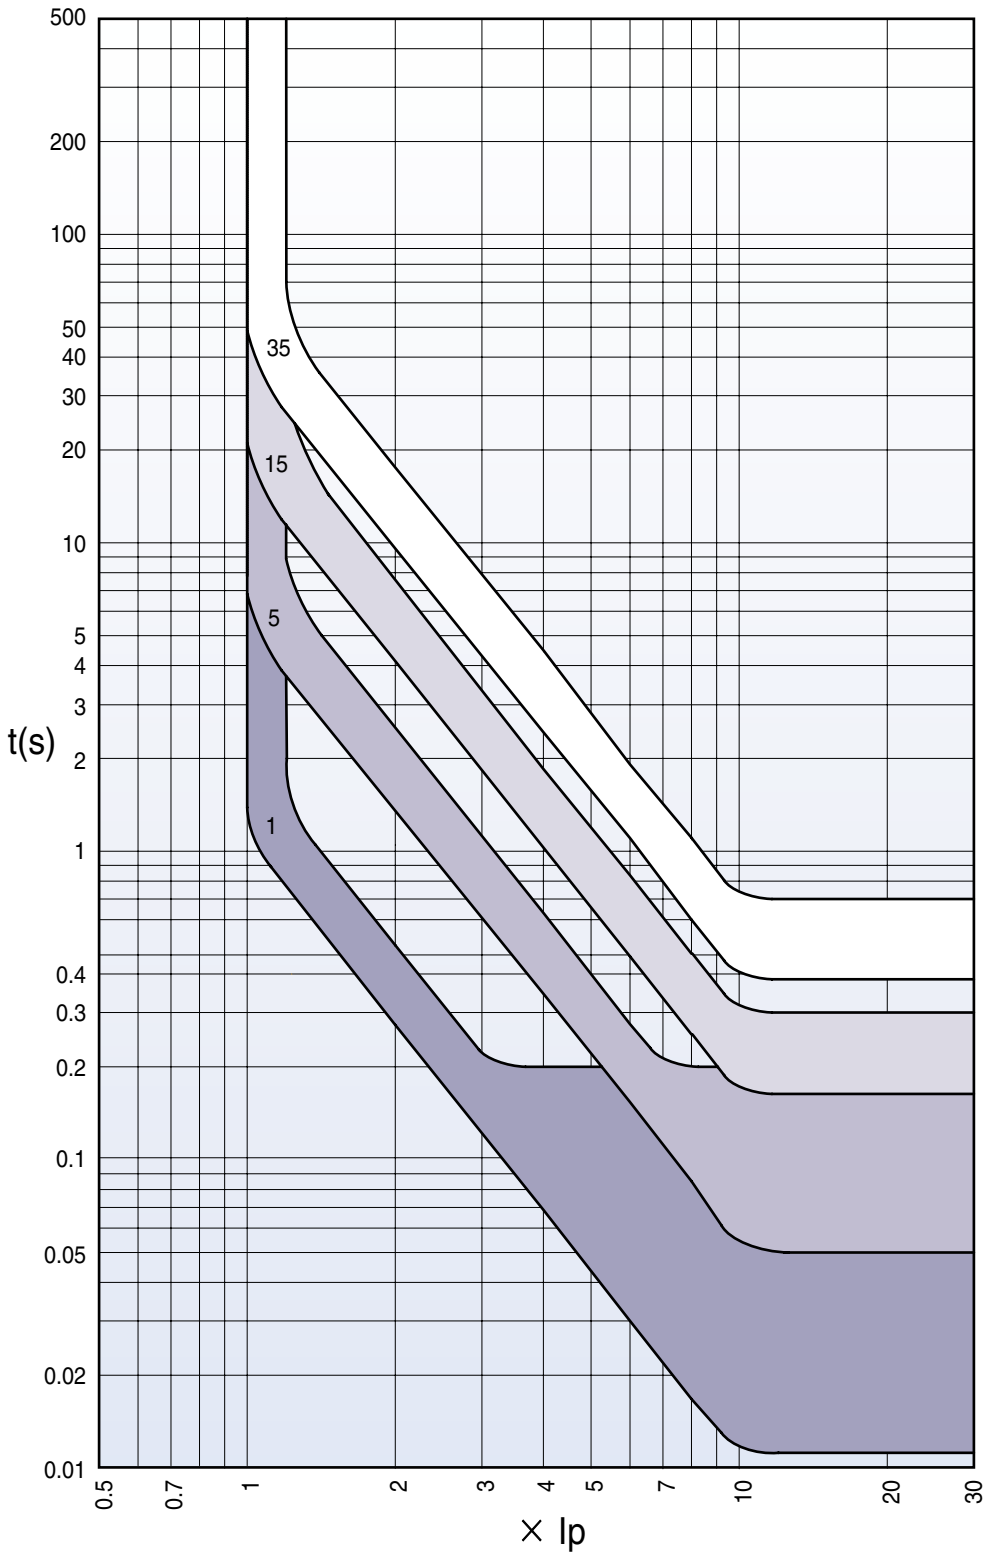

Кривые удельной рассеиваемой энергии

220/240V

Тепловое воздействие

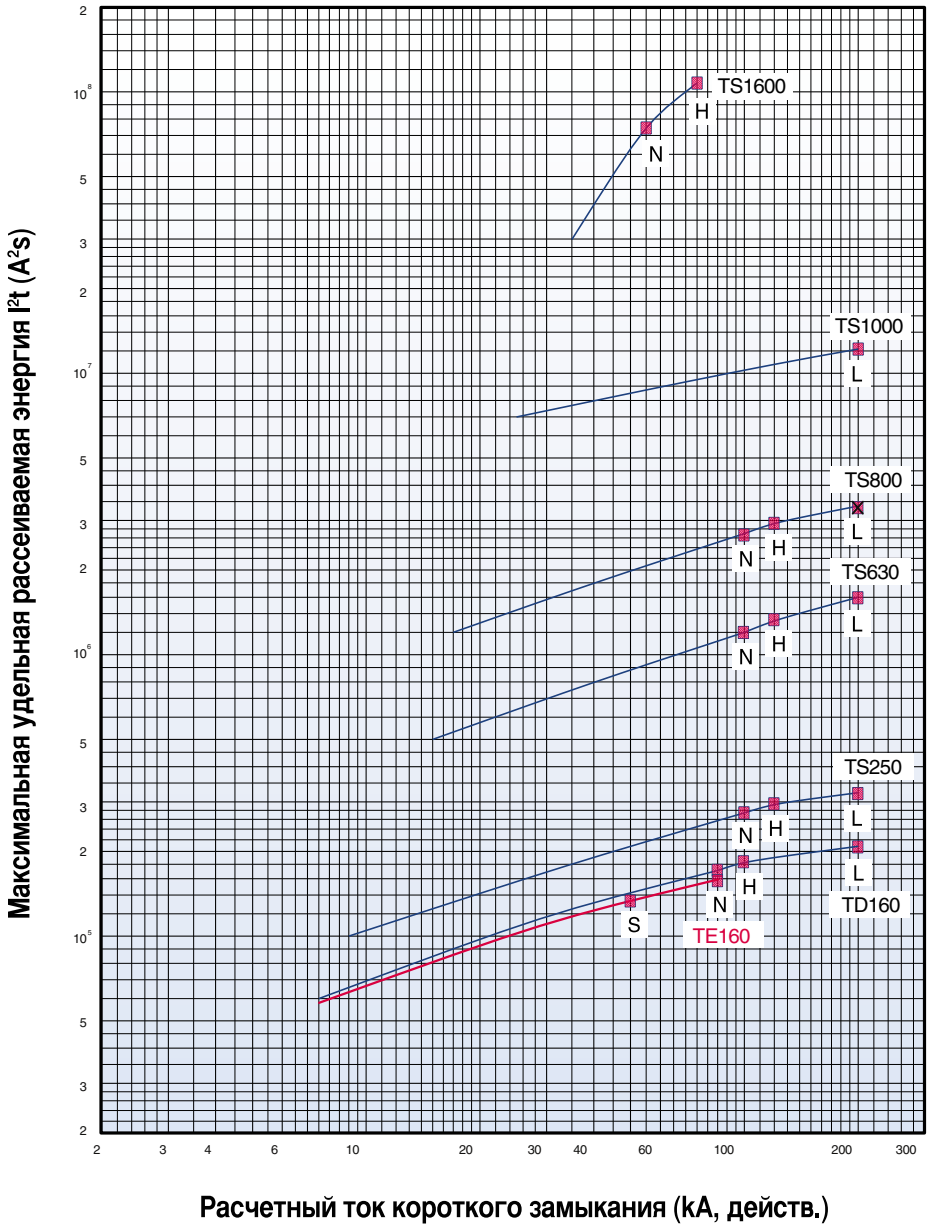

Кривые удельной рассеиваемой энергии

380/415V

Тепловое воздействие

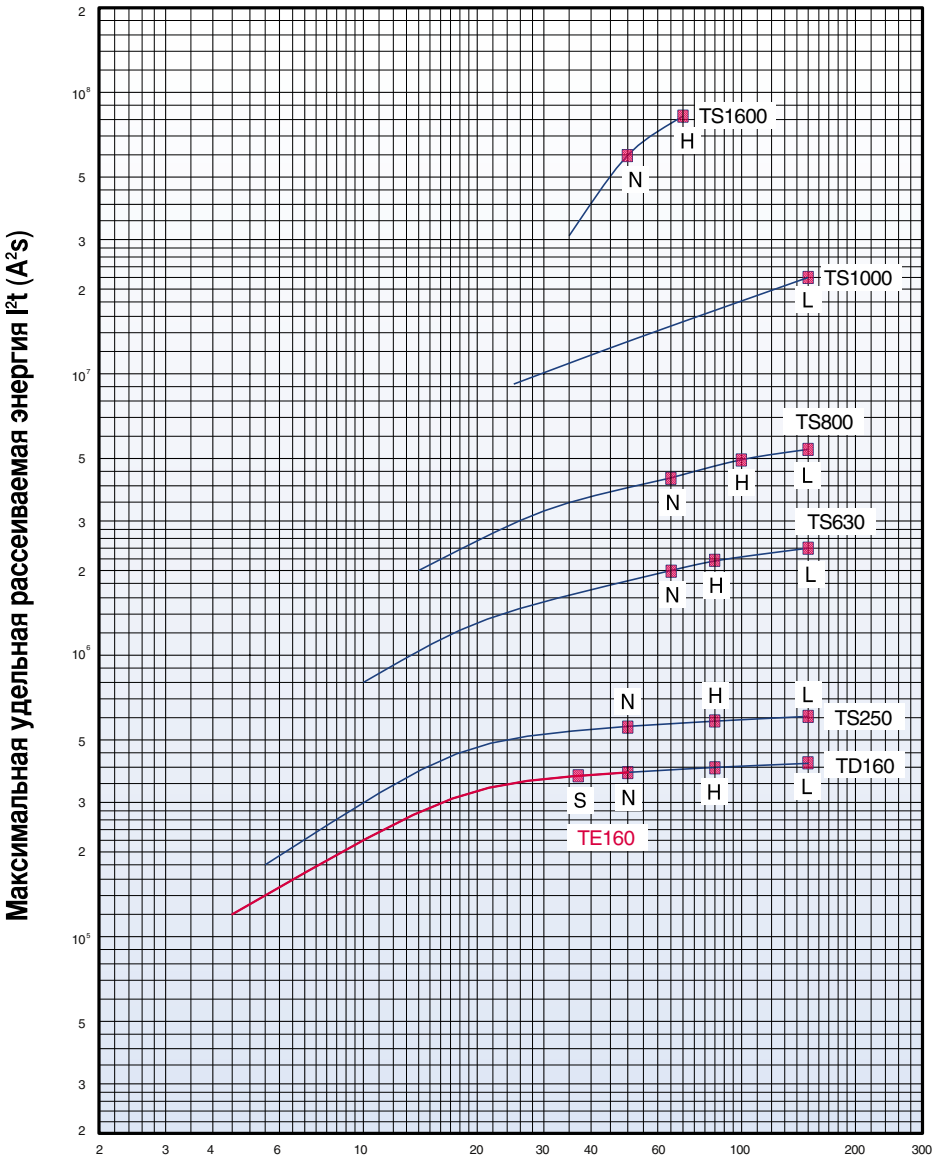

Кривые удельной рассеиваемой энергии

480/500V

Тепловое воздействие

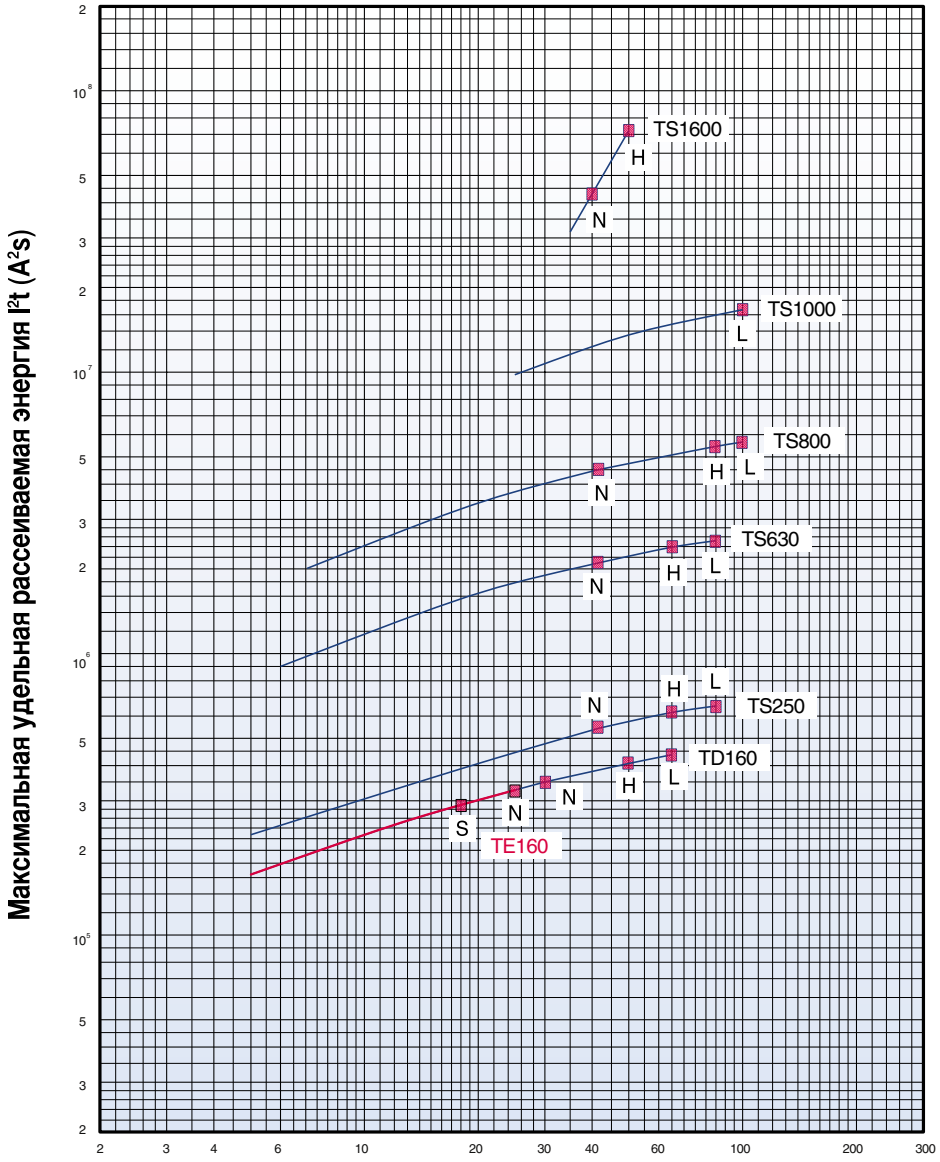

Кривые токоограничения

220/240V

Пиковый ток

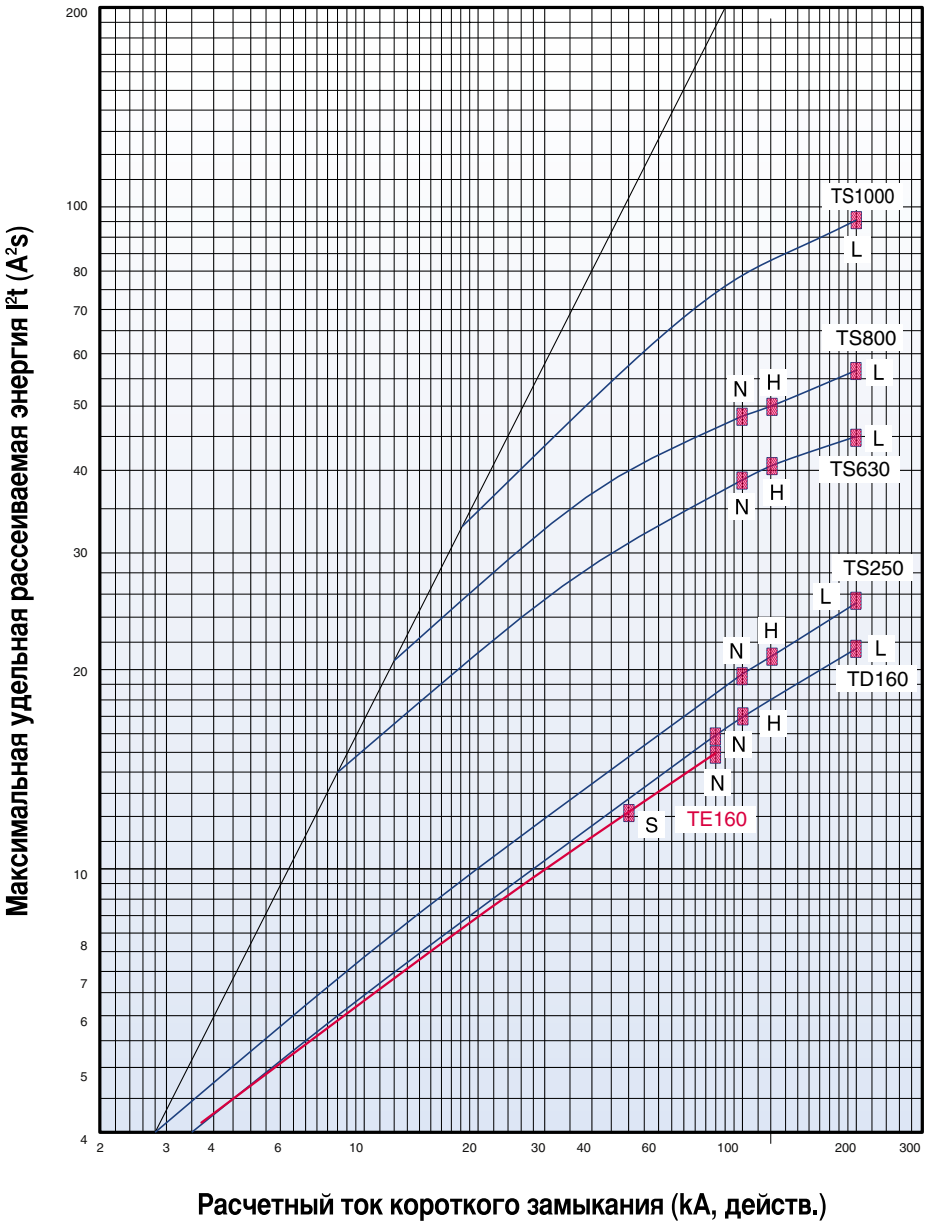

Кривые токоограничения

380/415V

Пиковый ток

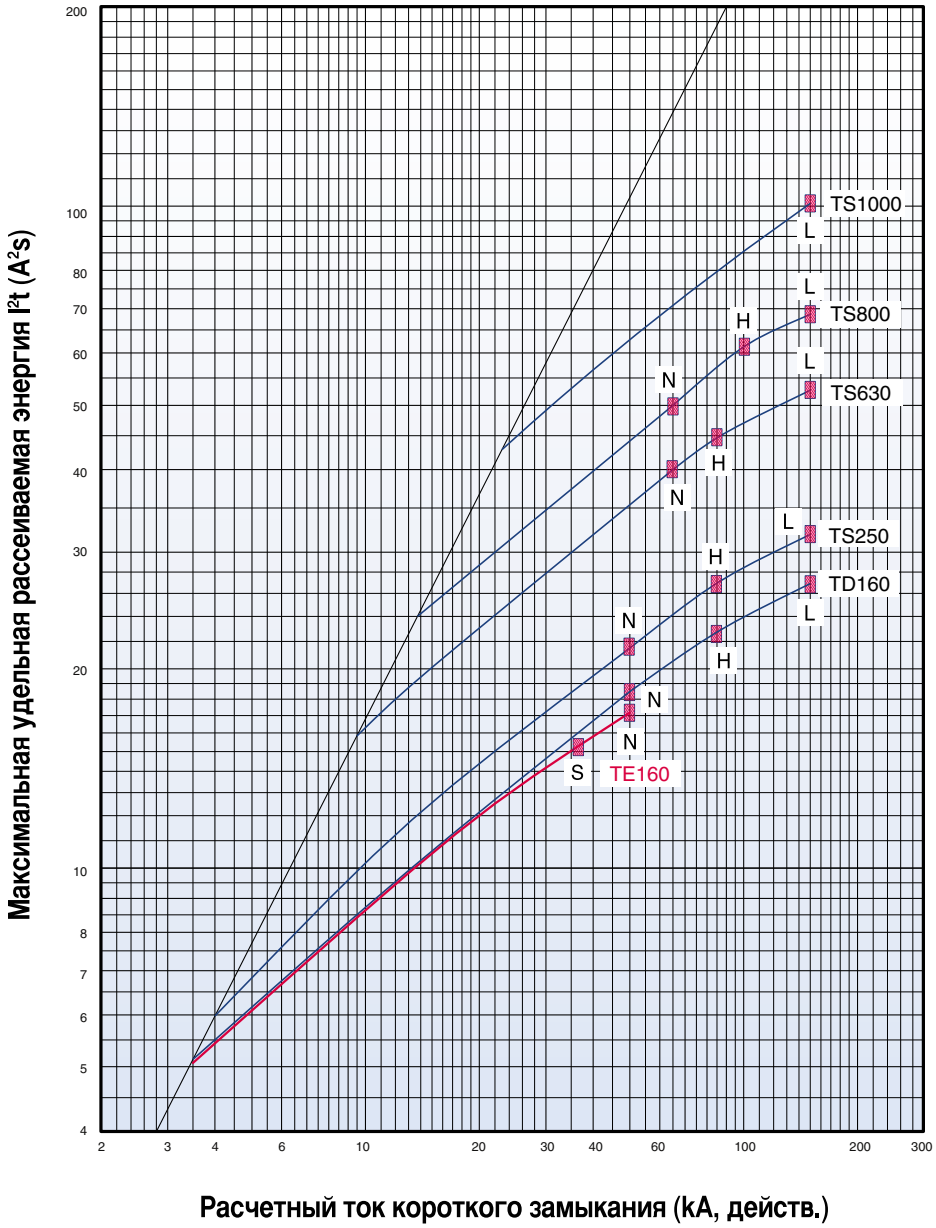

Кривые токоограничения

480/500V

Пиковый ток

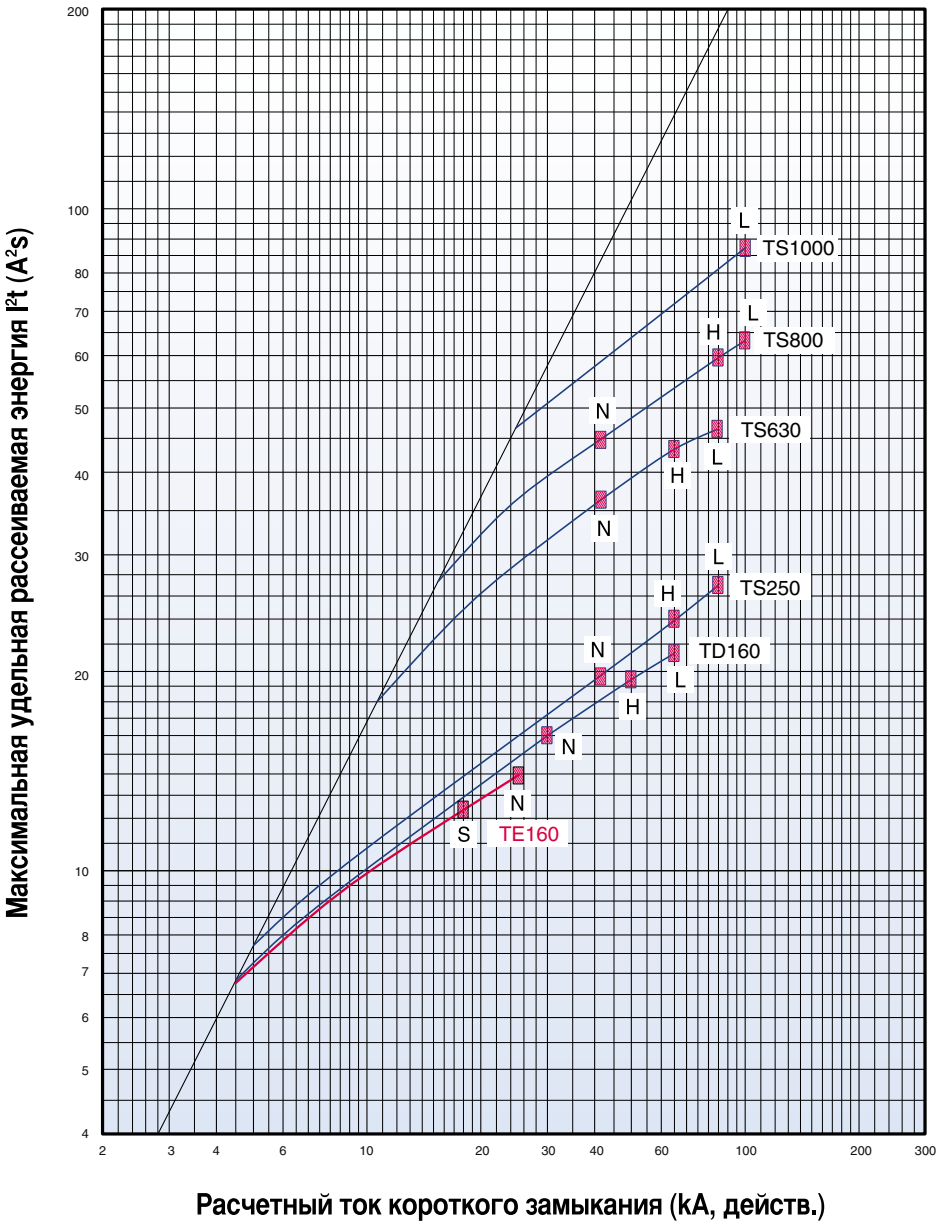

A-7. Размеры

Susol MCCB серии TE100, 160
TE100, 160 ..... A-7-1

Susol MCCB серии TD/TS на ток до 800 A
TD160 ..... A-7-2
TD100, 160 ..... A-7-3
TS100, 160, 250 ..... A-7-4
TS400, 630 ..... A-7-5
TS800 ..... A-7-6

Аксессуары выключателей серии TD/TS на ток до 800 A
Стандартная поворотная рукоятка до 800AF A-7-7
Выносные поворотные рукоятки до 800AF A-7-13
Устройство механической взаимной блокировкидо 800AF A-7-19
Фиксированная часть втычного выключателя до 800AF A-7-22
Изолирующие крышки до 800AF A-7-28
Для присоединения сзади до 800AF A-7-30
Удлиненный вывод до 800AF A-7-31
Выводы для подключения сзади до 800AF A-7-32
Автоматический выключатель с моторным приводом до 800AF A-7-37
Схема подключения A-7-38
Схема подключения (в рабочем состоянии) A-7-39

Susol MCCB серии TS на ток до 1600 A
TS1000, 1250, 1600A Присоединение шин спереди A-7-40
TS1000, 1250, 1600A Присоединение шин спереди к полюсным расширителям A-7-41
TS1000, 1250, 1600A Присоединение шин сзади A-7-42
Поворотные рукоятки для TS 1600AF A-7-43
Приспособления для блокировки для TS 1600AF A-7-44
Выводы для TS1600AF A-7-45

TE100/160

[мм]

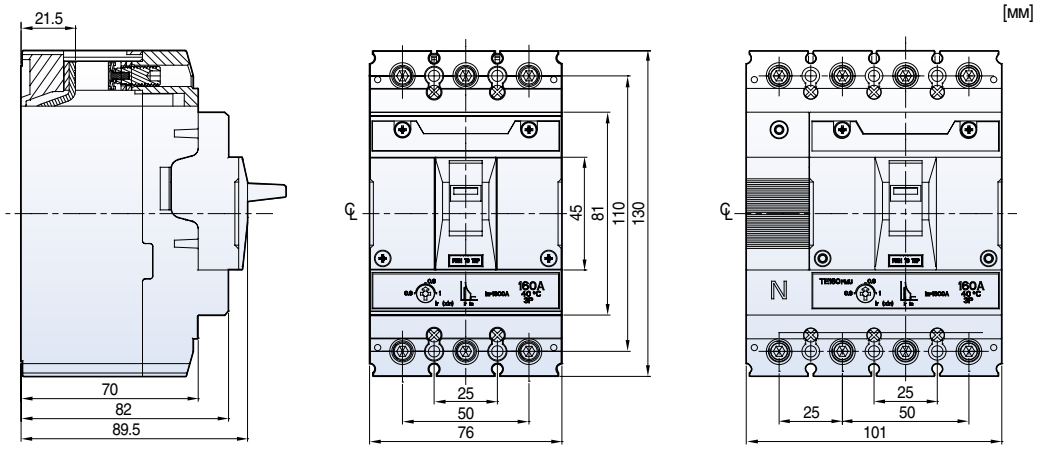



Wire size	Min	2.5mm^2
	Max.	70mm^2
L(mm)		17.5
W(mm)		≤13.5
T(mm)		≤6
Torque		≤8Nm

Разметка отверстий

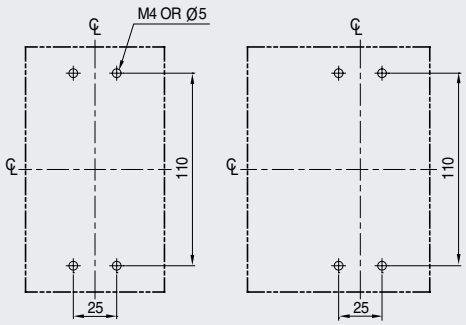

Размер выреза в передней панели

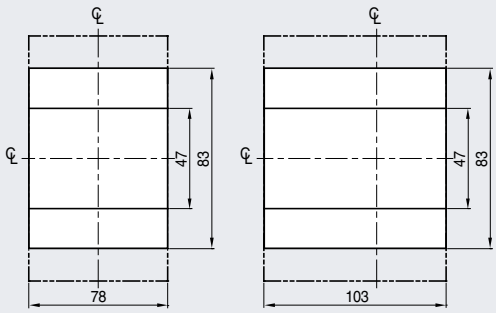

TD160

[мм]

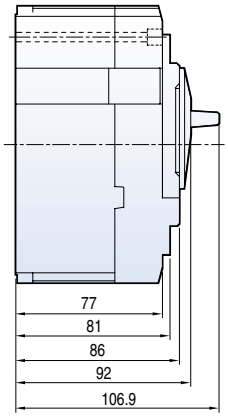

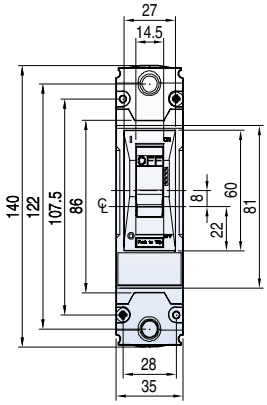

1-полюсные

Вывод в разрезе



Проводник



Разметка отверстий



Размер выреза в передней панели



1-полюсные



1-полюсные

TD100/160

[мм]

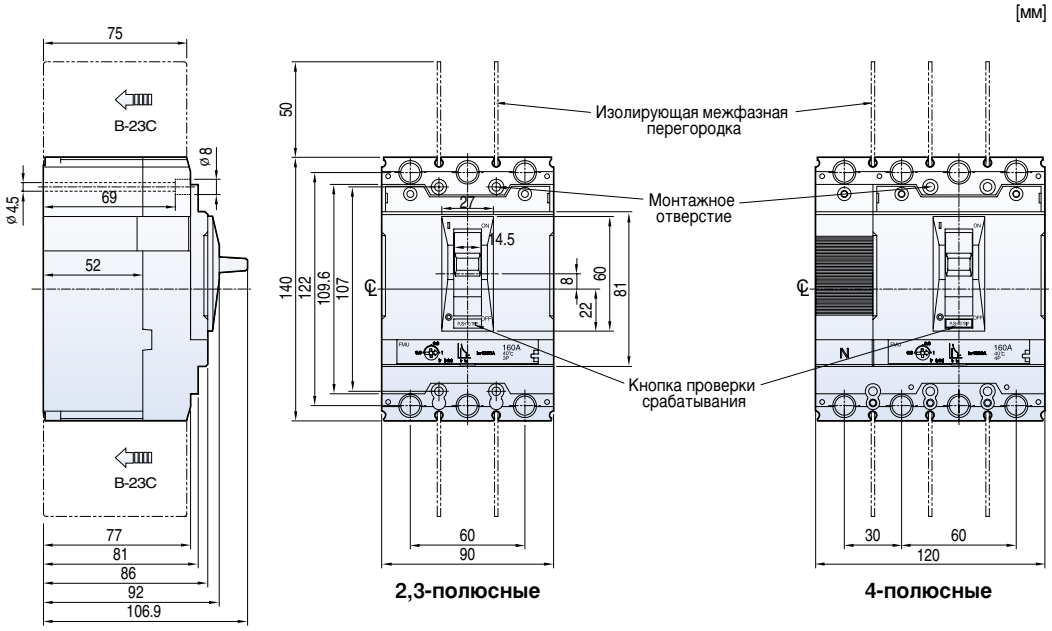

Вывод в разрезе



Проводник



Разметка отверстий

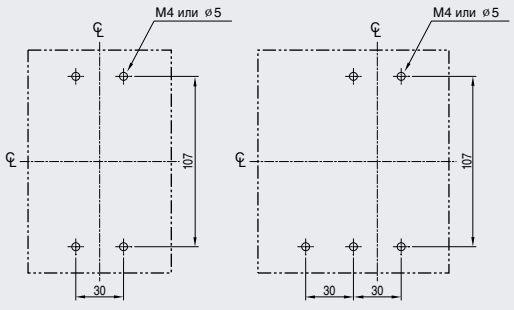

Размер выреза в передней панели

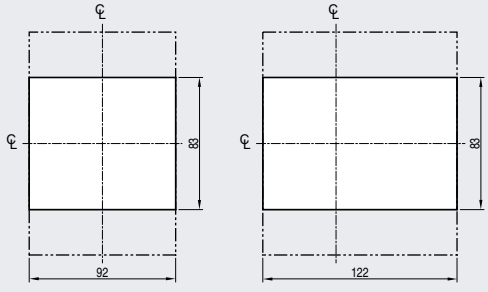

Размеры

Susol

TS100/160/250

[мм]

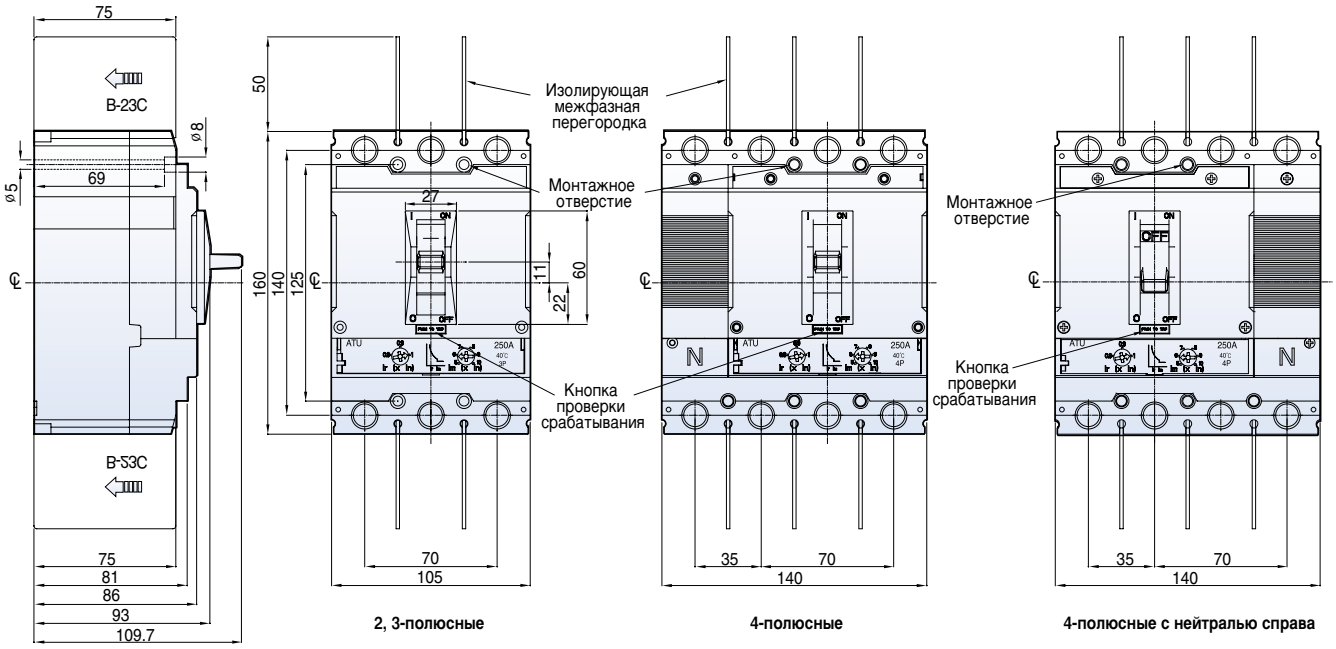

2, 3-полюсные | 4-полюсные | 4-полюсные с нейтралью справа

Вывод в разрезе



Проводник



Разметка отверстий

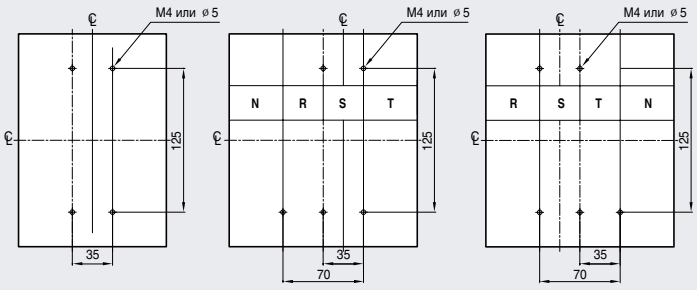

2, 3-полюсные | 4-полюсные | 4-полюсные с нейтралью справа

Размер выреза в передней панели

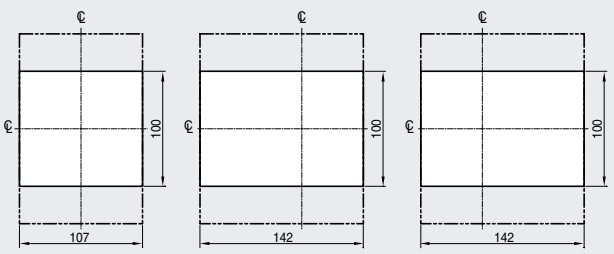

2, 3-полюсные | 4-полюсные | 4-полюсные с нейтралью справ

TS400/630

[мм]

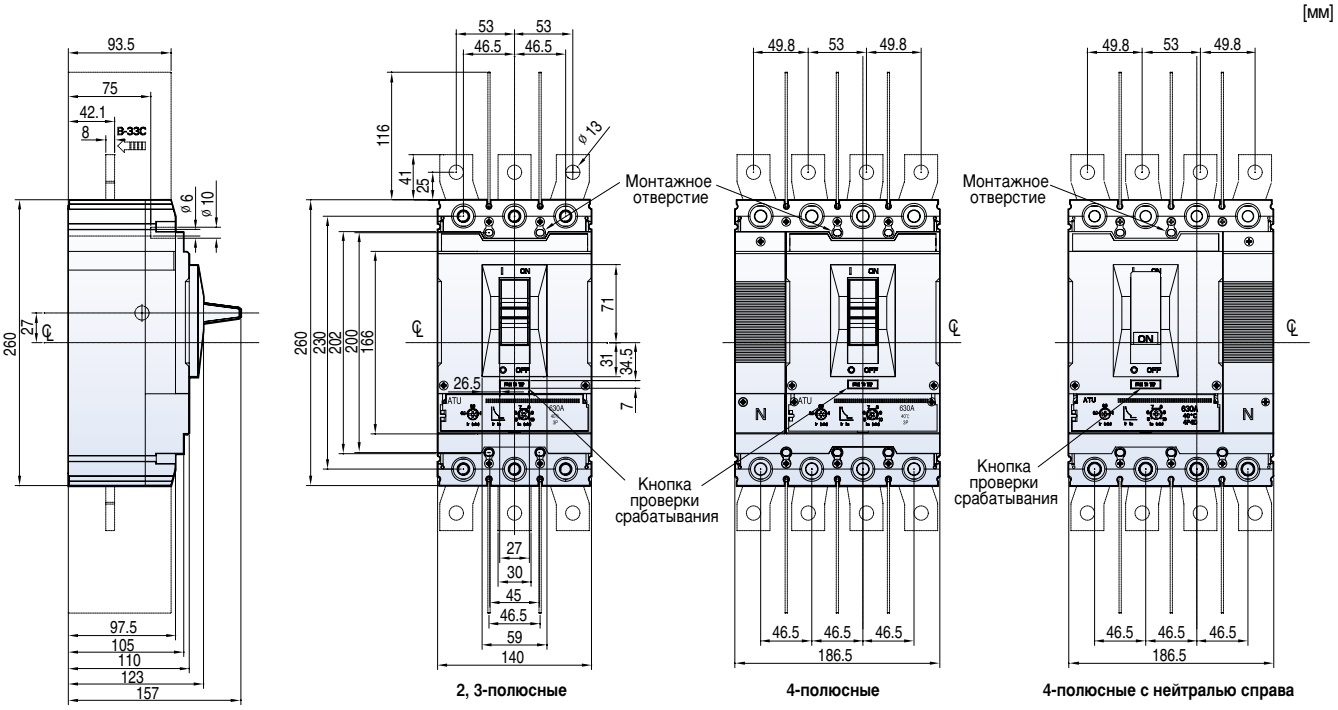

Вывод в разрезе



Проводник



Разметка отверстий

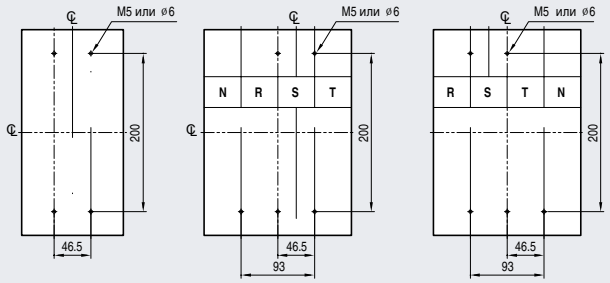

Размер выреза в передней панели

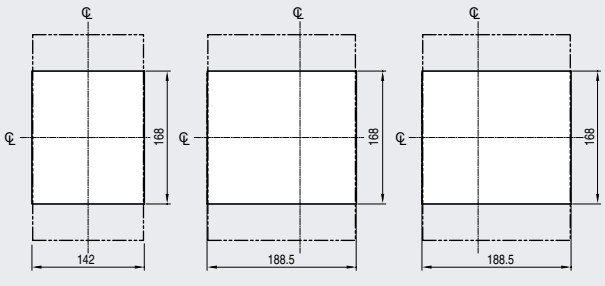

Размеры

Susol

TS800

[мм]

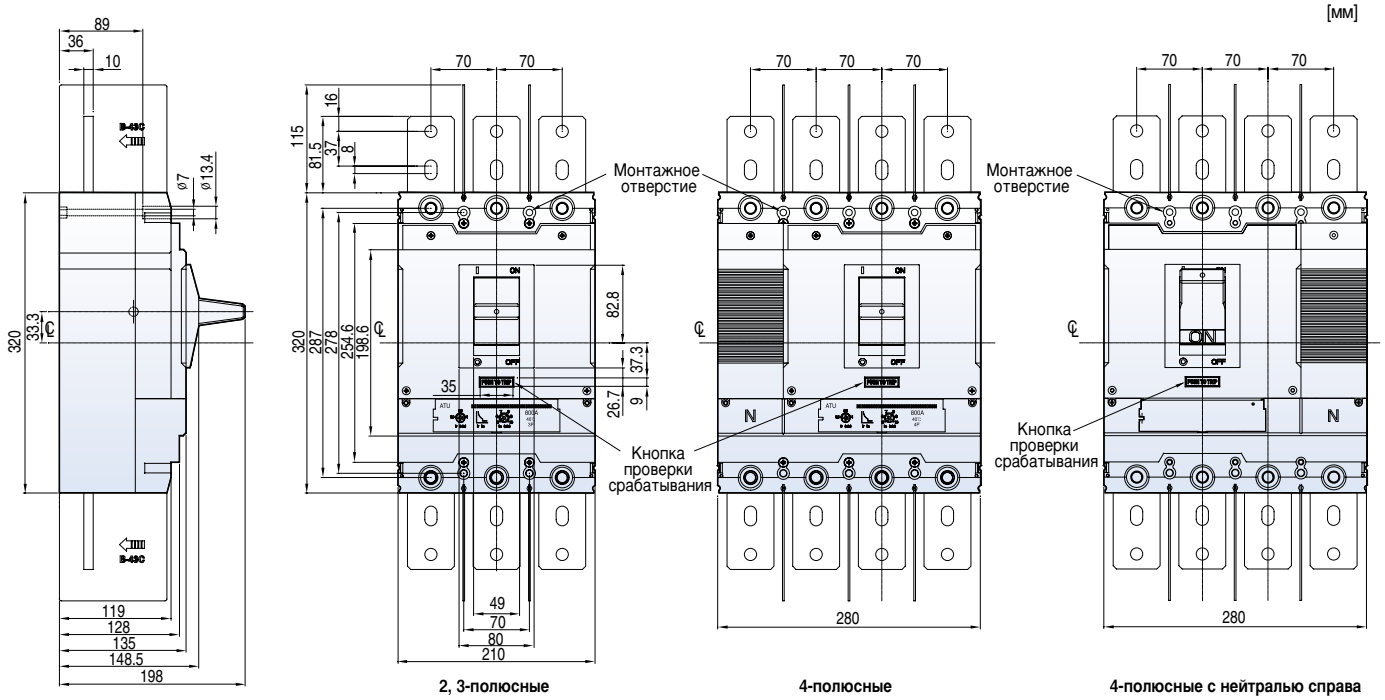

Вывод в разрезе



Проводник



Разметка отверстий

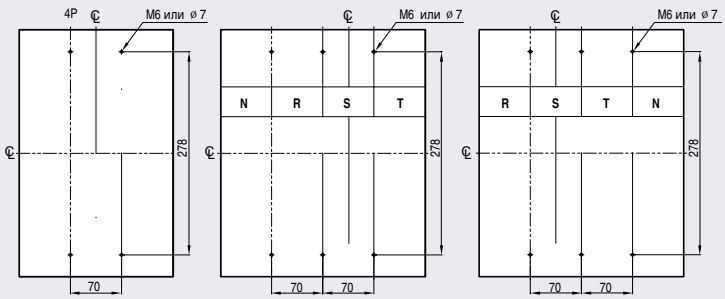

Размер выреза в передней панели

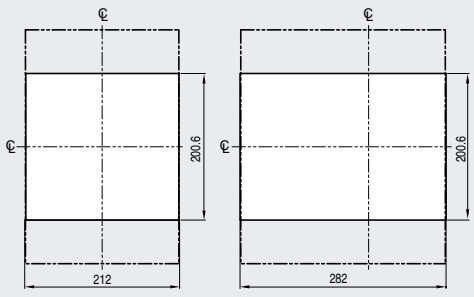

Стандартная поворотная рукоятка

DH1E для TE100/TE160

[мм]

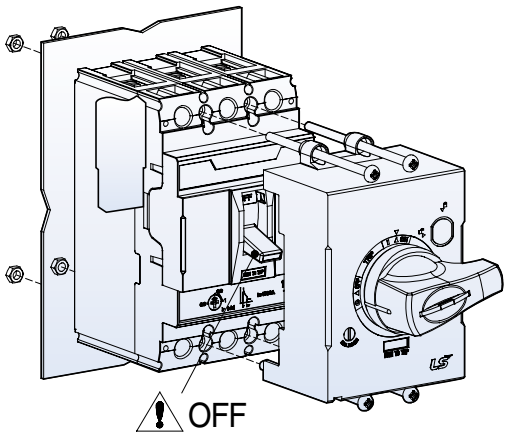

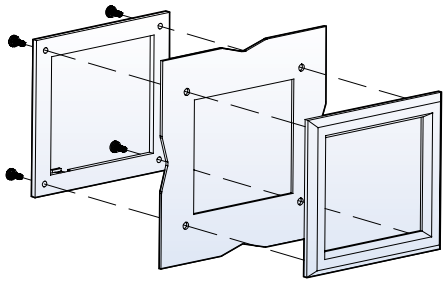

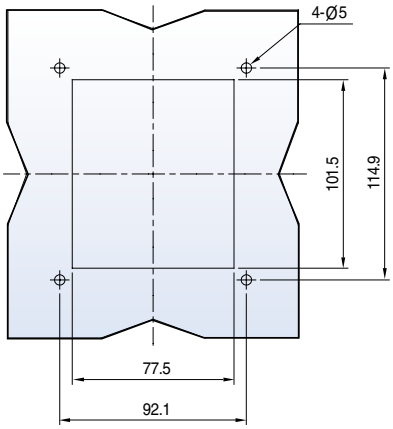

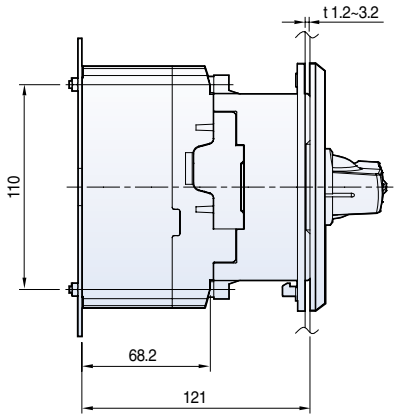

Стандартные поворотные рукоятки

DH1 и DHK1 для TD100/160

[мм]

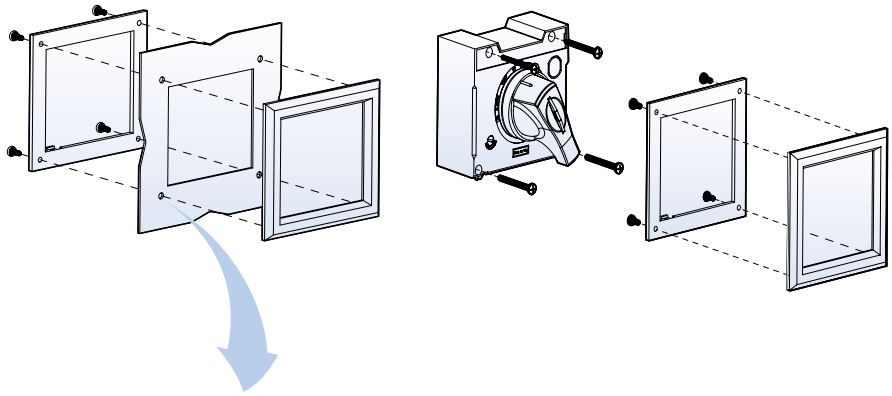

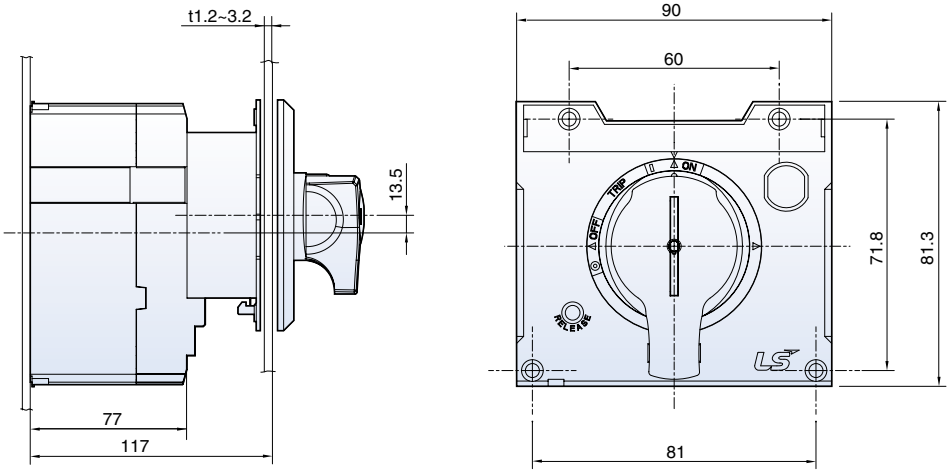

Разметка отверстий



Способ установки

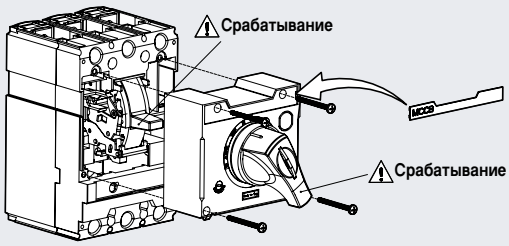

Стандартные поворотные рукоятки

DH2 и DHK2 для TS100/160/250

[мм]

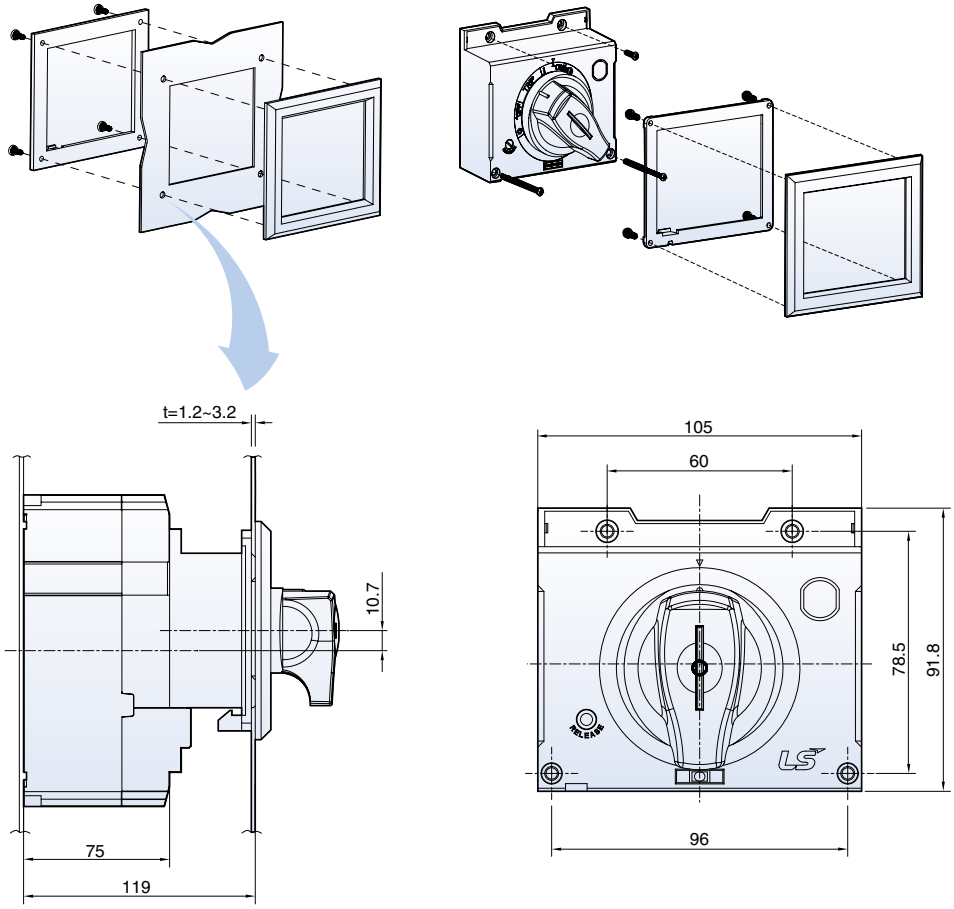

Разметка отверстий



Способ установки

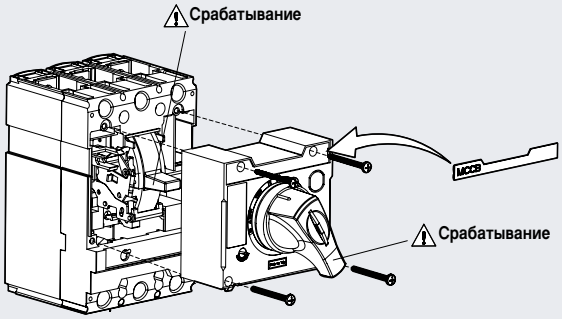

Стандартные поворотные рукоятки

DH3 и DHK3 для TS400/630

[мм]

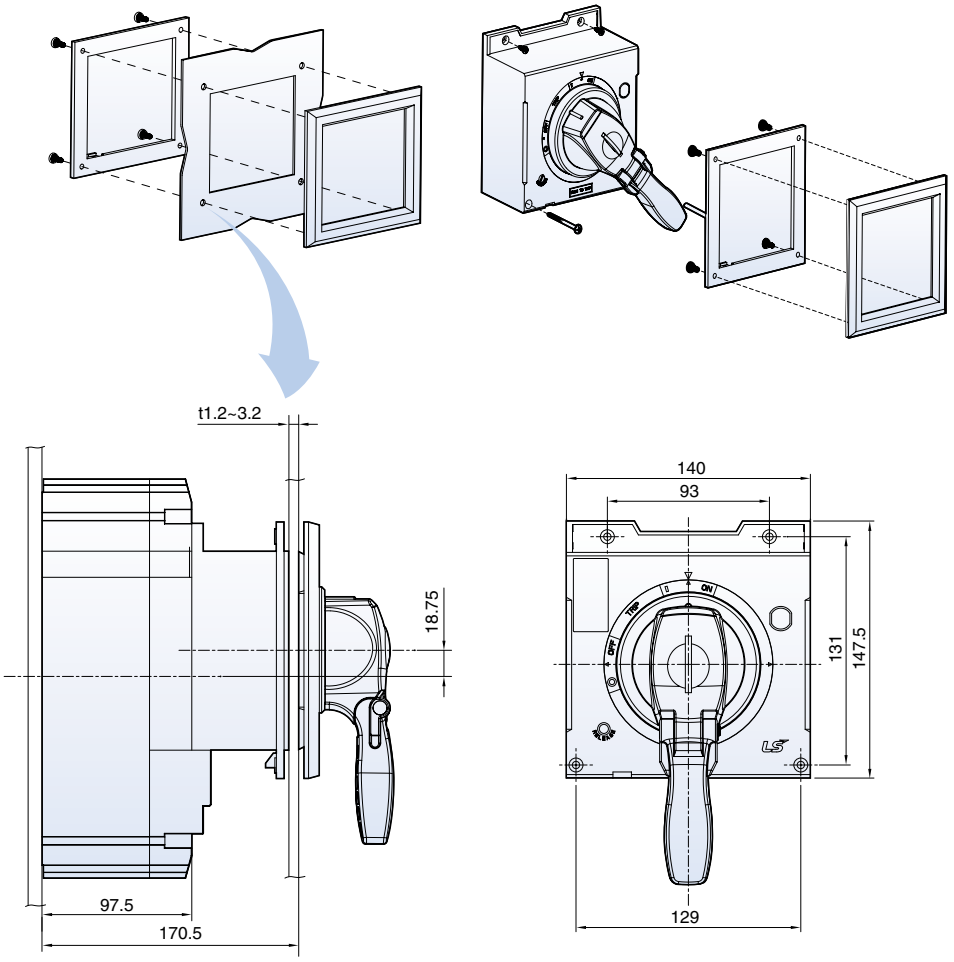

Разметка отверстий



Способ установки

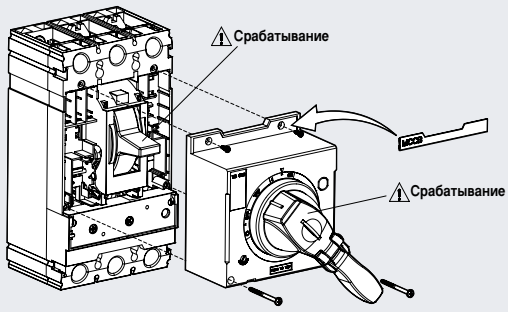

Стандартные поворотные рукоятки

DH4 и DHK4 для TS800

[мм]

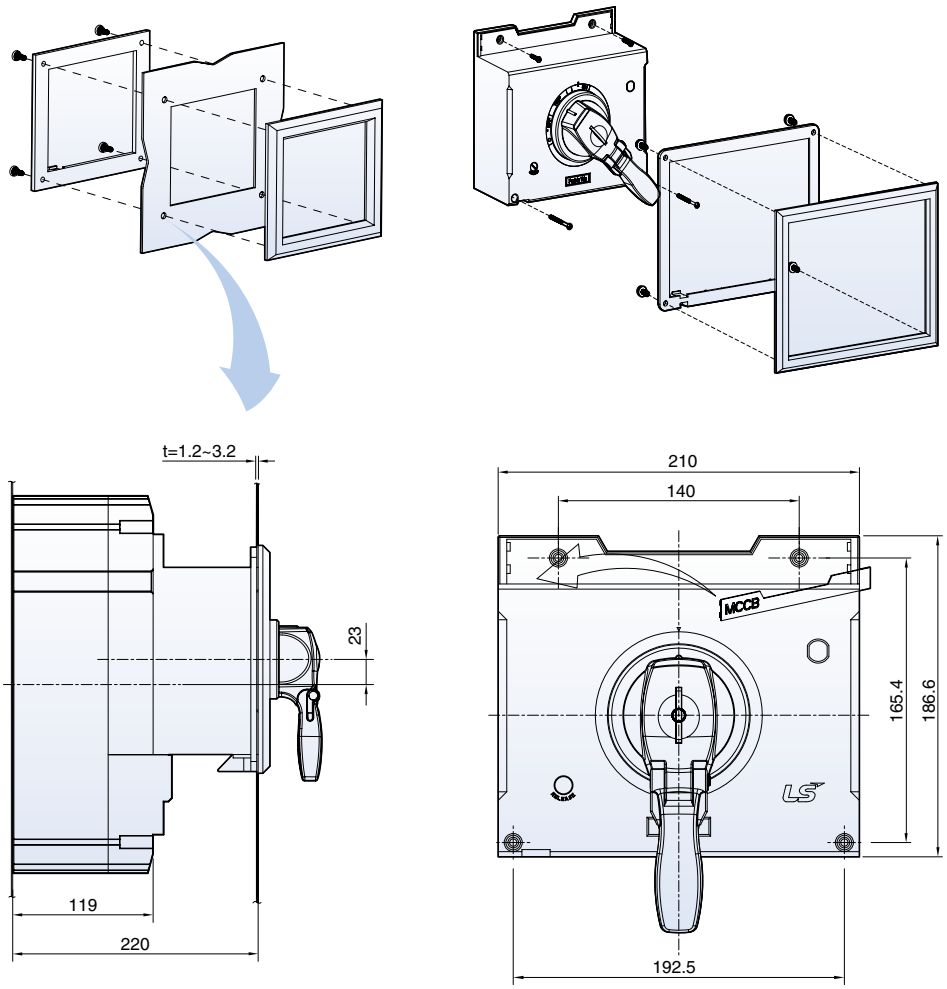

Разметка отверстий



Способ установки

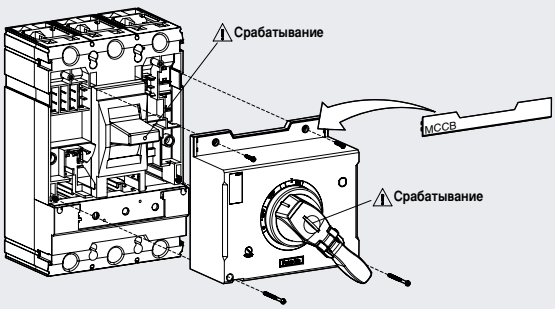

Стандартные поворотные рукоятки

Сводная таблица размеров стандартных поворотных рукояток

[мм]

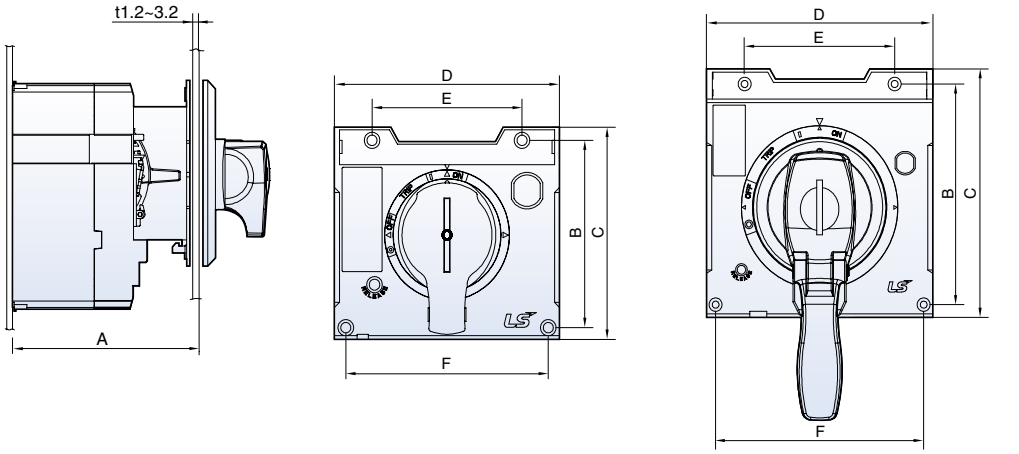

Применяется с выключателями	TD160	TS250	TS630	TS800
A (mm)	117	119	170.5	210
B (mm)	71.8	78.5	131	165.4
C (mm)	81.3	91.8	147.5	186.6
D (mm)	90	105	140	210
E (mm)	60	60	93	140
F (mm)	81	96	129	192.5

Выносные поворотные рукоятки

EH1E для TE100/TE160

[мм]

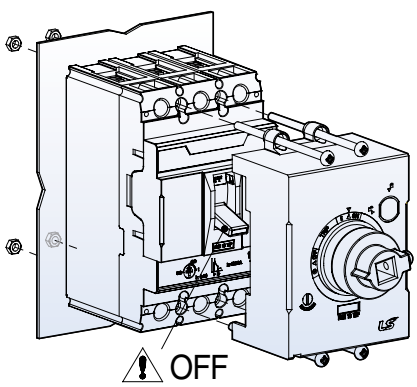

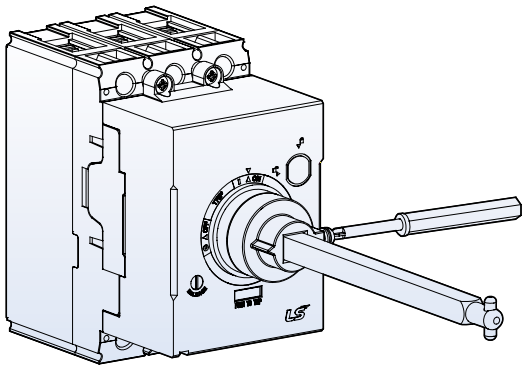



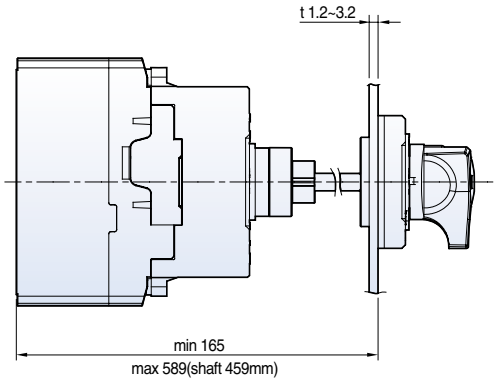



Выносные поворотные рукоятки

EH1 для TD100/160

[мм]

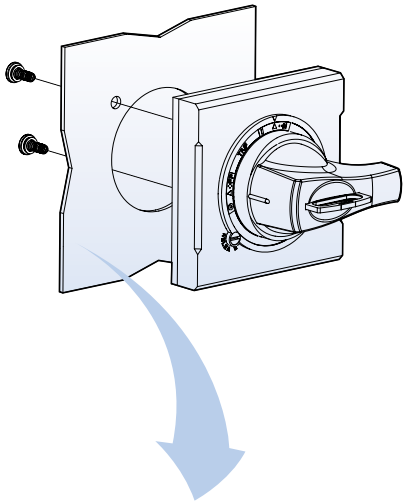

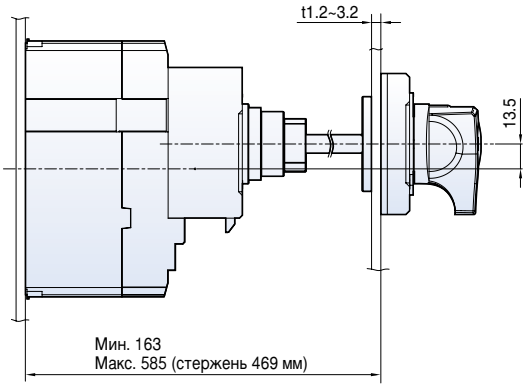

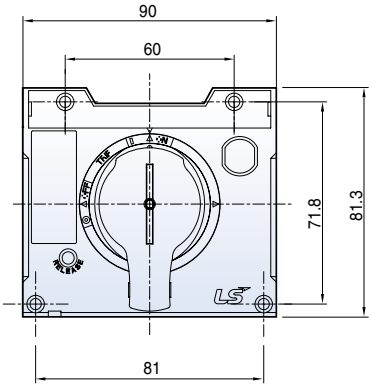

Разметка отверстий



Способ установки

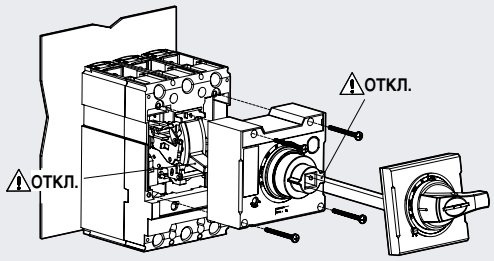

Выносные поворотные рукоятки

EH2 для TS100/160/250

[мм]

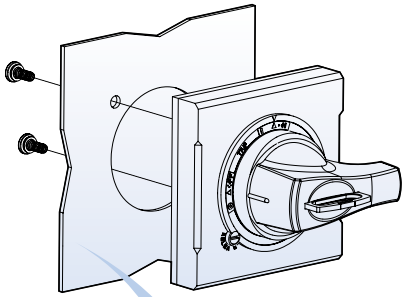

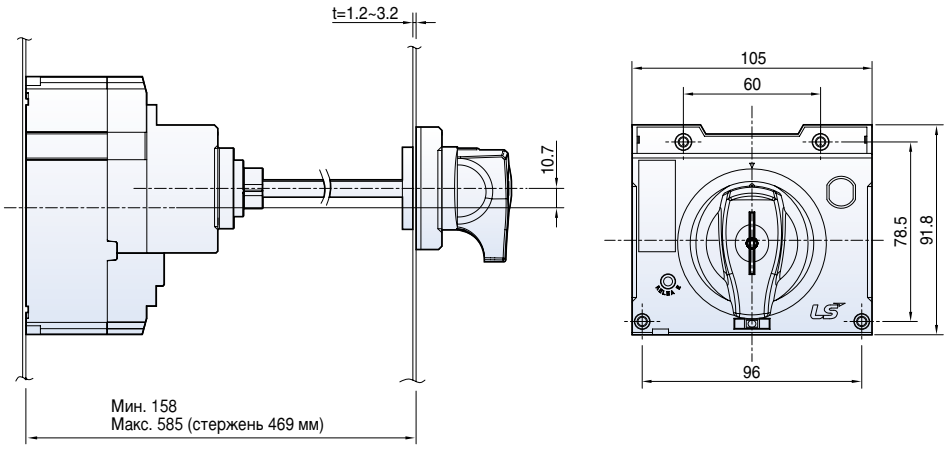

Разметка отверстий



Способ установки

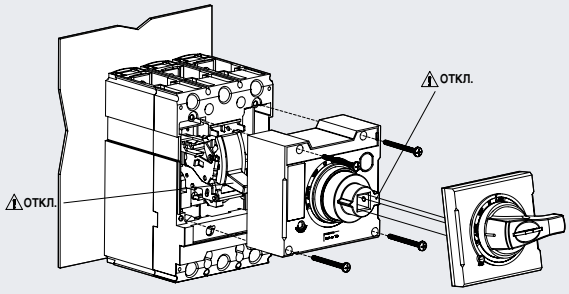

Выносные поворотные рукоятки

EH3 для TS400/630

[мм]

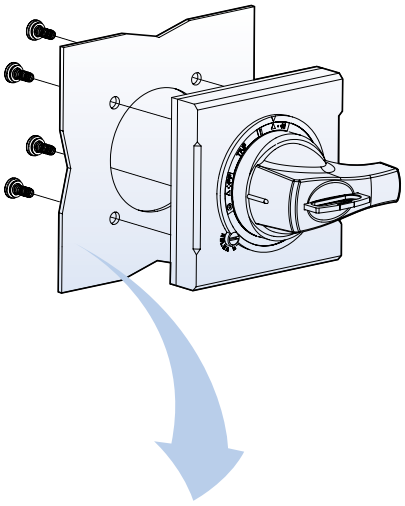

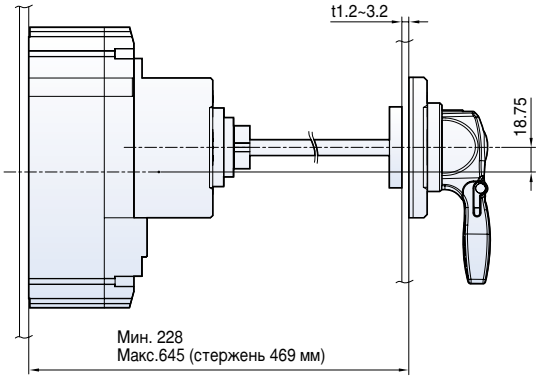

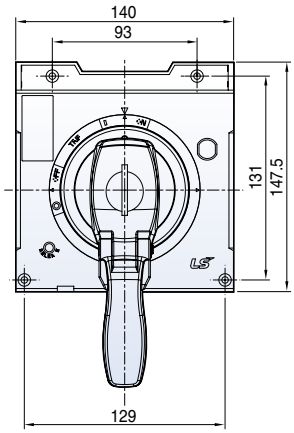

Разметка отверстий



Способ установки

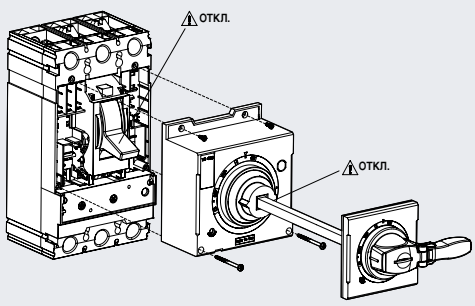

Выносные поворотные рукоятки

EH4 для TS800

[мм]

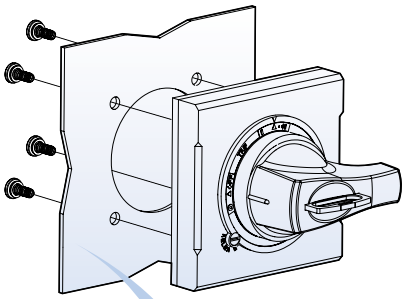

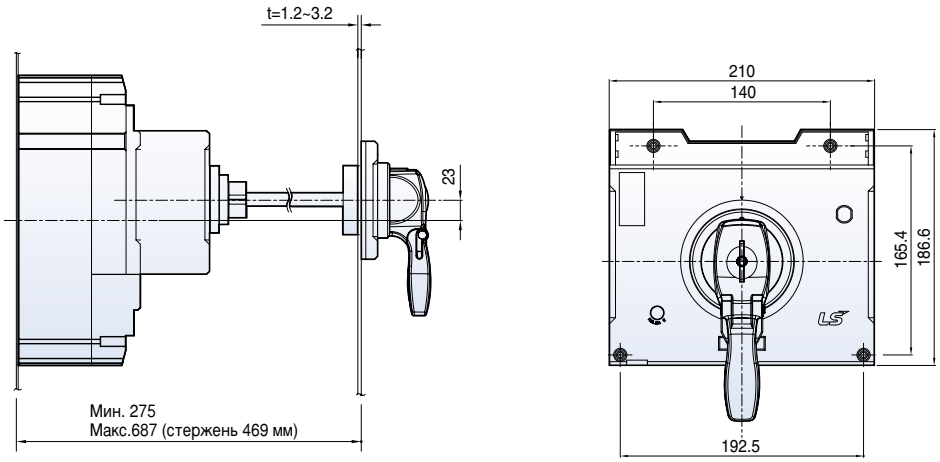

Разметка отверстий



Способ установки

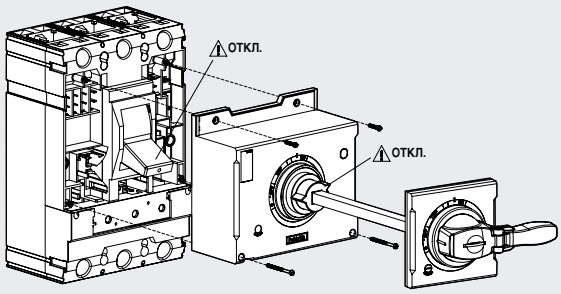

Выносные поворотные рукоятки

Сводная таблица размеров выносных поворотных рукояток

[мм]

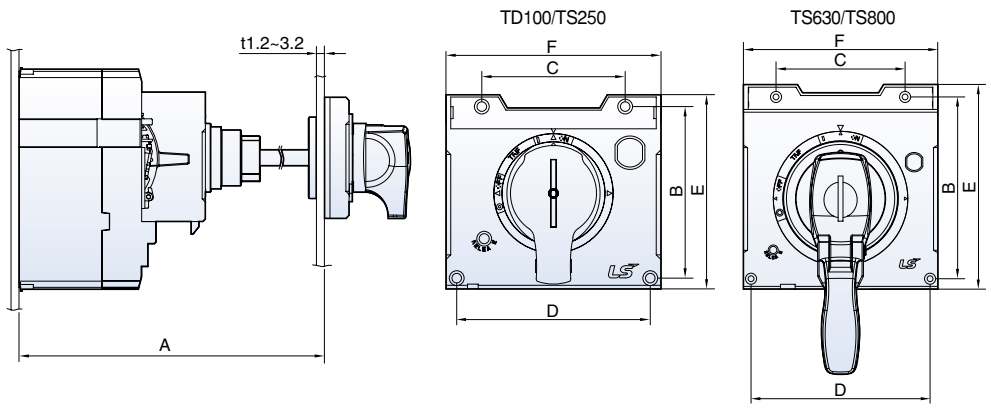

Модель	EH1	EH2	EH3	EH4
Применяется с выключателями	TD160	TS250	TS630	TS800
A (mm)	Мин. 163	Мин. 163	Мин. 228	Мин. 275
	Макс. 585	Макс. 585	Макс. 645	Макс. 687
B (mm)	71.8	78.5	131	165.4
C (mm)	60	60	93	140
D (mm)	81	96	129	192.5
E (mm)	81.3	91.8	147.5	186.6
F (mm)	90	105	140	210
Стержень (mm)	469	469	469	469

Устройство механической взаимной блокировки

MIT13E, MIT14E

[мм]

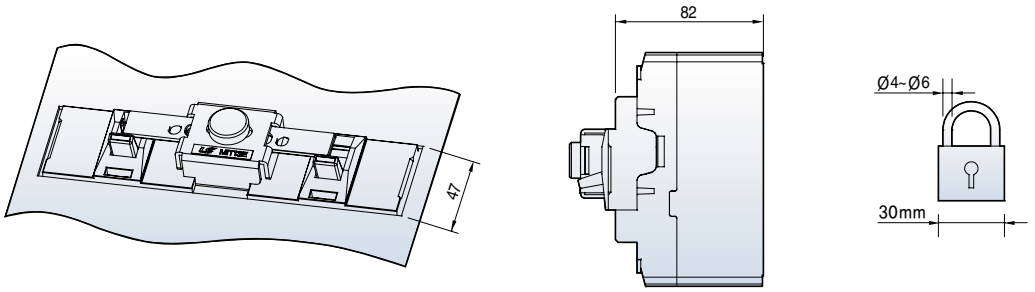

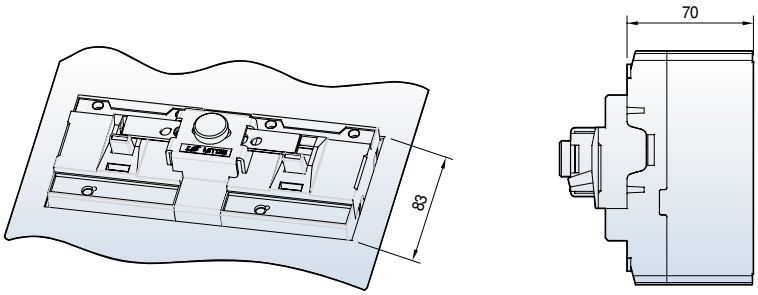

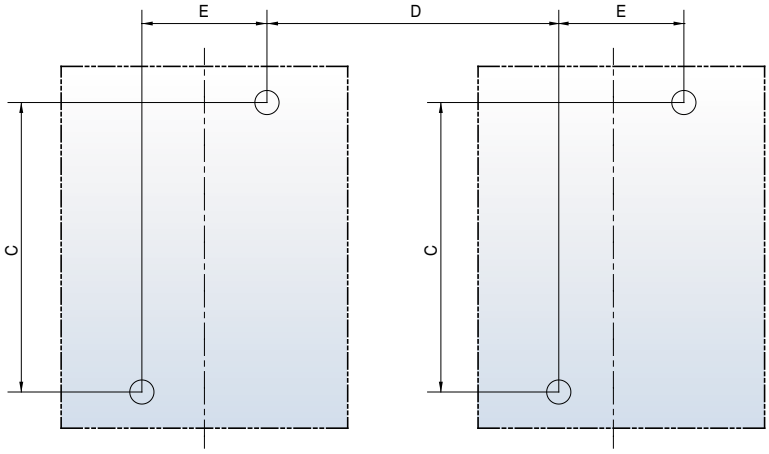

Устройство механической взаимной блокировки

MIT13, MIT23, MIT33, MIT43

[мм]

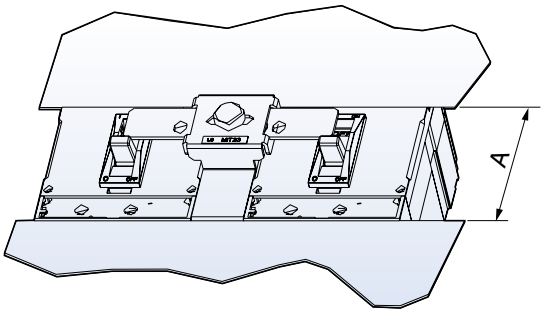

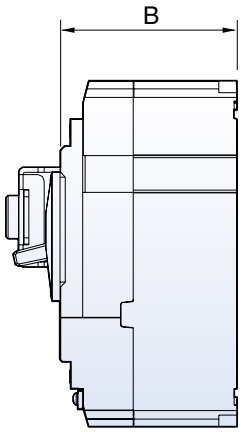

	A (mm)	B (mm)
TD160	83	86
TS250	102	86
TS630	168	110
TS800	201	135



Устройство механической взаимной блокировки

Установочные размеры для MIT

[мм]

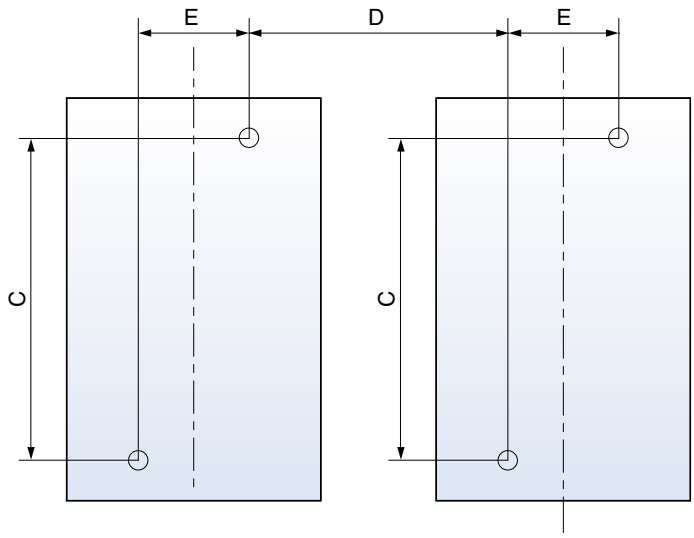

2, 3-полюсные аппараты	C(mm)	D(mm)	E(mm)
TD100/160	107	90	30
TS100/160/250	125	105	35
TS400/630	200	139.5	46.5
TS800	278	210	70

4-полюсные аппараты	C(mm)	D(mm)	E(mm)
TD100/160	107	90	60
TS100/160/250	125	105	70
TS400/630	200	139.5	93
TS800	278	210	140

Фиксированная часть втычного выключателя

Фиксированная часть для TD100/160

[мм]

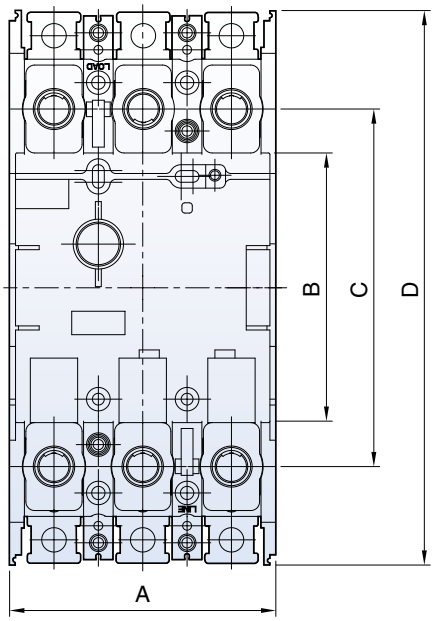

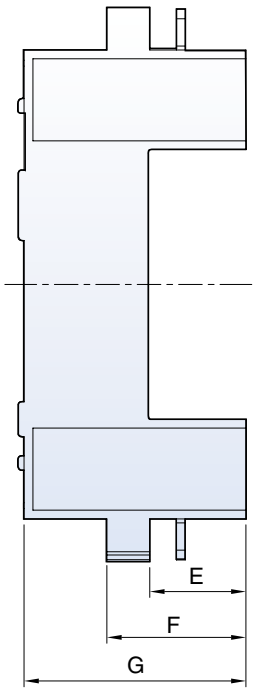

TD100/160

	TD100/160
A(mm)	90
B(mm)	92
C(mm)	122
D(mm)	189.2
E(mm)	32.5
F(mm)	47
G(mm)	75

Фиксированная часть втычного выключателя

Фиксированная часть для TS100/160/250/400/630/800

[мм]

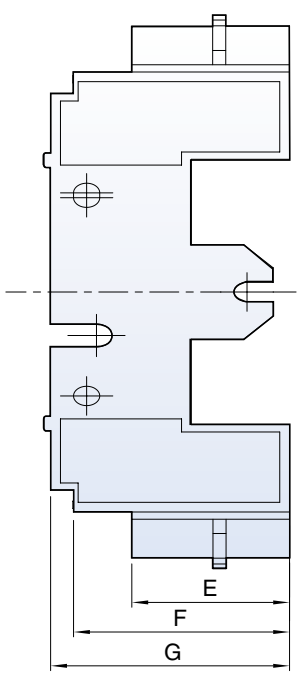

TS100/160/250/400/630

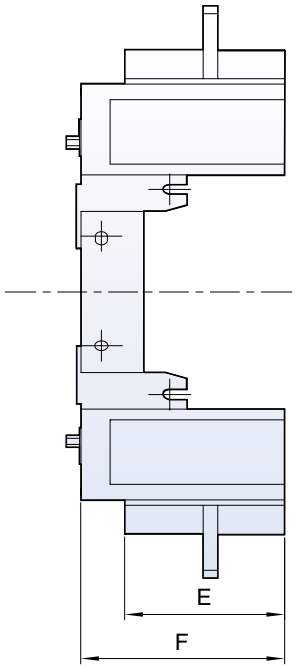

TS800

	TS100/160/250	TS400/630	TS800
A(mm)	105	140	210
B(mm)	103.5	186.4	220
C(mm)	140	230	287
D(mm)	220	335.2	451
E(mm)	48.2	73	110
F(mm)	66	94.2	140
G(mm)	73	102	-

Фиксированная часть втычного выключателя

Установка на передней панели

[мм]

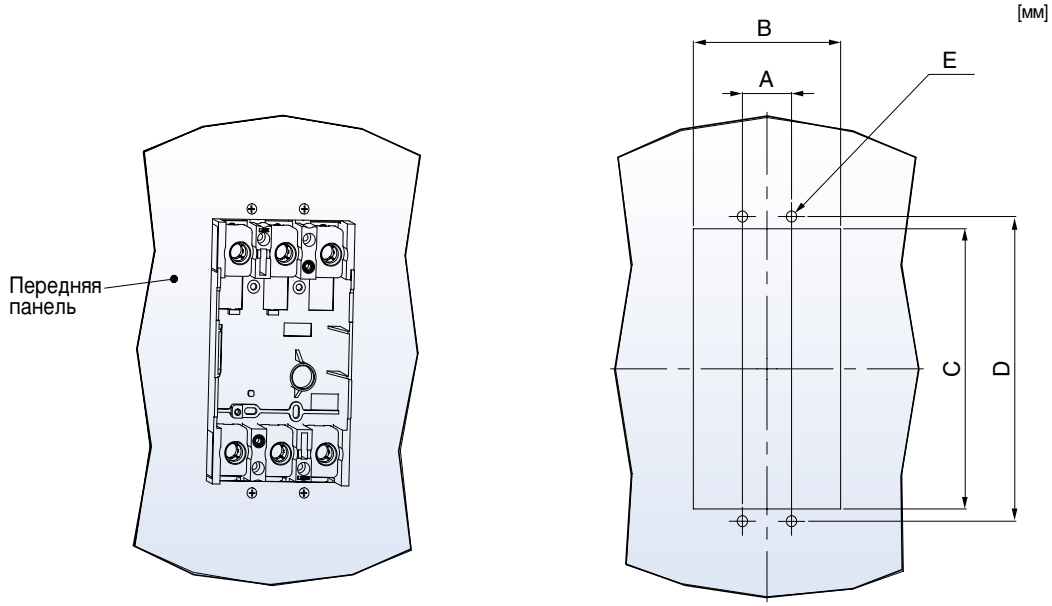

Применяется с	TD100/160	TS100/160/250	TS400/630	TS800
A (mm)	30	35	46.5	70
B (mm)	90	105	140	210
C (mm)	160	182	290	387
D (mm)	173	202	314	422
E (mm)	M4 или ø 5	M4 или ø 5	M5 или ø 6	M6 или ø 7

Фиксированная часть втычного выключателя

Установка на монтажной рейке

[мм]

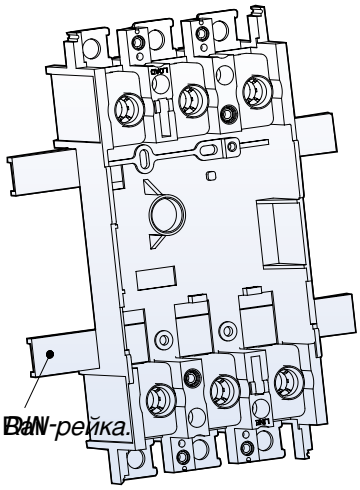

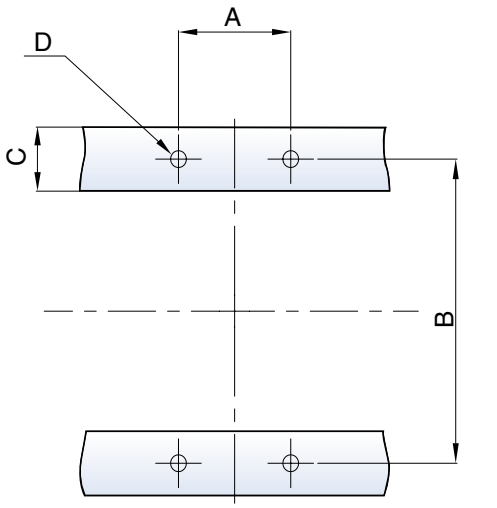

Применяется с	TD100/160	TS100/160/250	TS400/630	TS800
A (mm)	30	70	100	156
B (mm)	76	77.8	101.6	104.2
C (mm)	14	28	32	43
D (mm)	M4 или ø 5	M6 или ø 7	M6 или ø 7	M8 или ø 9

Фиксированная часть втычного выключателя

Установка на задней панели щита с изоляционной пластиной сзади аппарата

[мм]

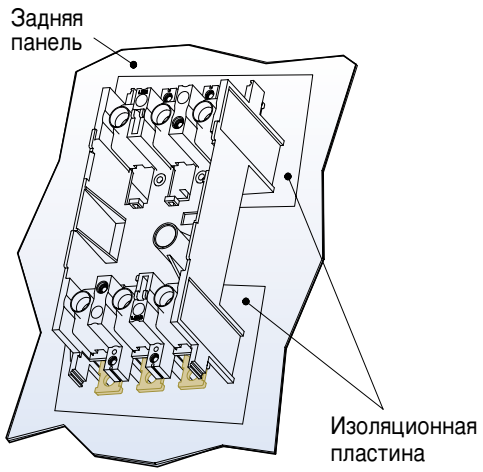

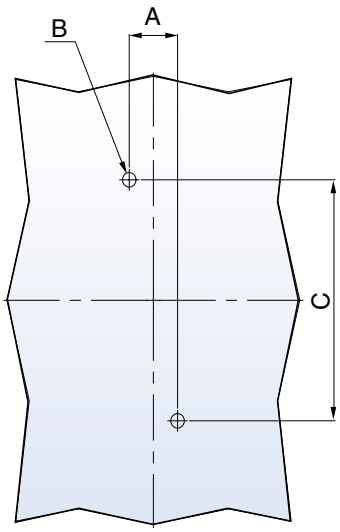

Применяется с	TD100/160	TS100/160/250	TS400/630	TS800
A (mm)	30	35	46.5	70
B (mm)	140	154	216	343
C (mm)	M4 или ø 5	M4 или ø 5	M5 или ø 6	M6 или ø 7

Фиксированная часть втычного выключателя

Монтаж

[мм]

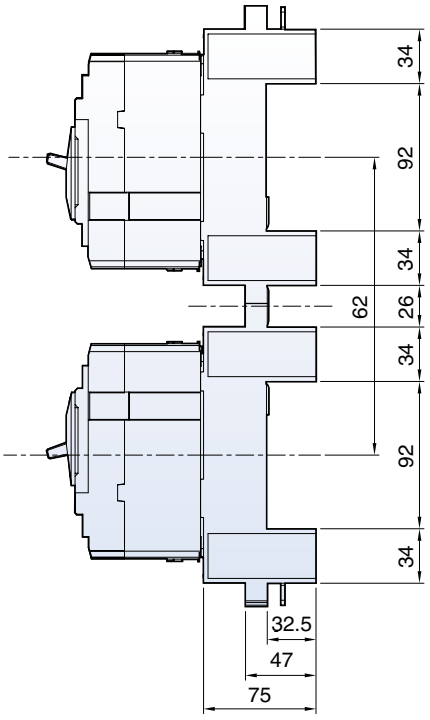

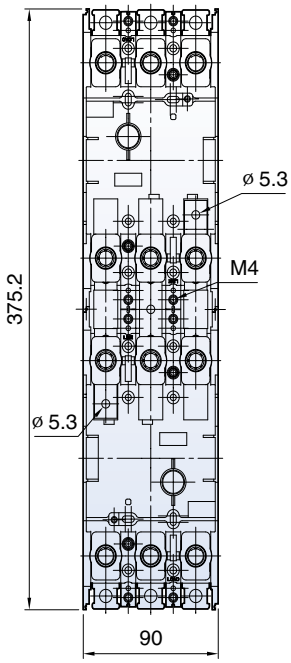





Изолирующие крышки

ITS13E, ITS14E

[мм]

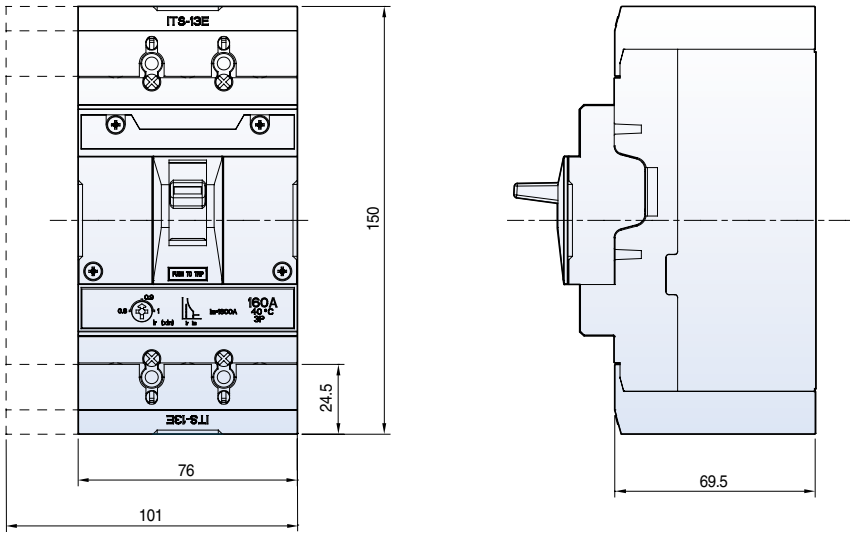

ITL13E, ITL14E

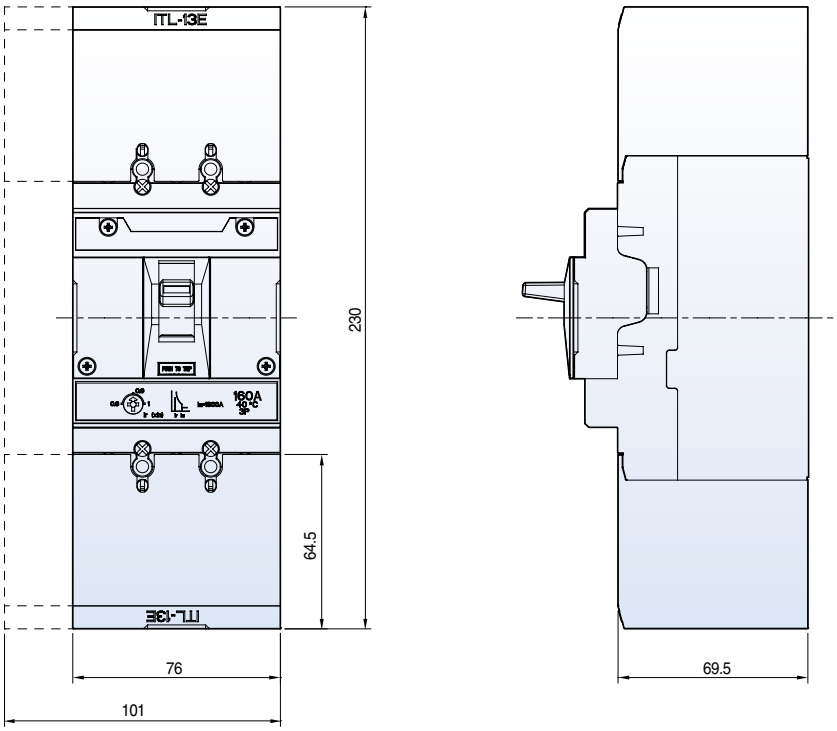

Изолирующие крышки

ITS и ITL

[мм]

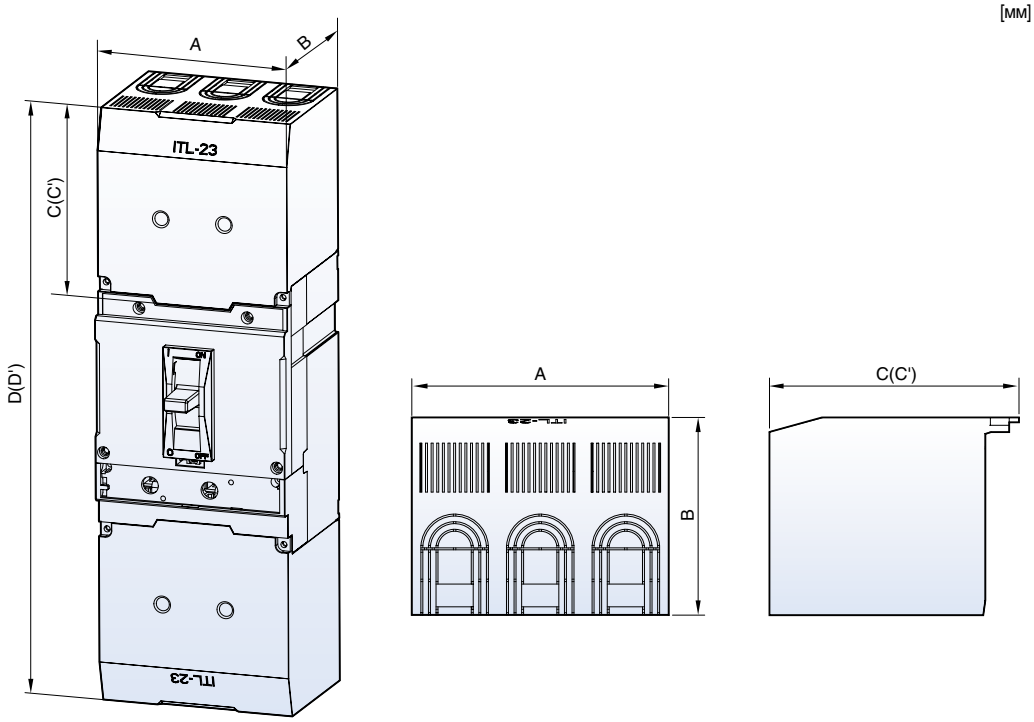

Применяется с	Тип			Размер, mm					
Типоразмер выключателя	Число полюсов	Высокая	Низкая	A	B	C (Высокая)	C′ (Низкая)	D (Высокая)	D′ (Низкая)
TD100, TD160	2P, 3P	ITL13	ITS13	90	80.8	48.5	30.5	196	160
	4P	ITL14	ITS14	120	80.8	32	25		
TS100, TS160, TS250	2P, 3P	ITL23	ITS23	105	80.8	102	36.3	321.4	190
	4P	ITL24	ITS24	140	80.8	98	32.3		
TS400, TS630	2P, 3P	ITL33	ITS33	140	105	144.5	54.8	479.4	300
	4P	ITL34	ITS34	186	105	138.5	48.8		
TS800	2P, 3P	ITL43	ITS43	210	127.8	181.5	61.5	600	360
	4P	ITL44	ITS44	280	127.8	172.5	52.5		

Для присоединения сзади

RTF13, RTF14

[мм]

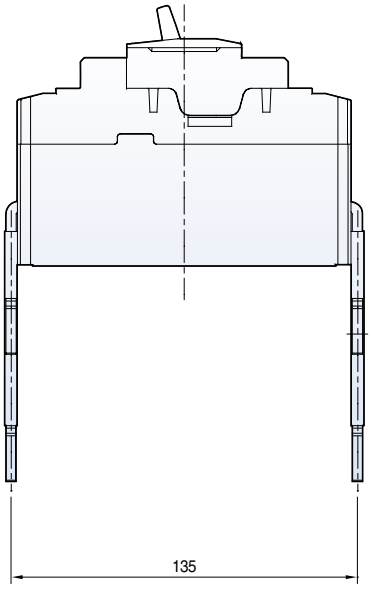

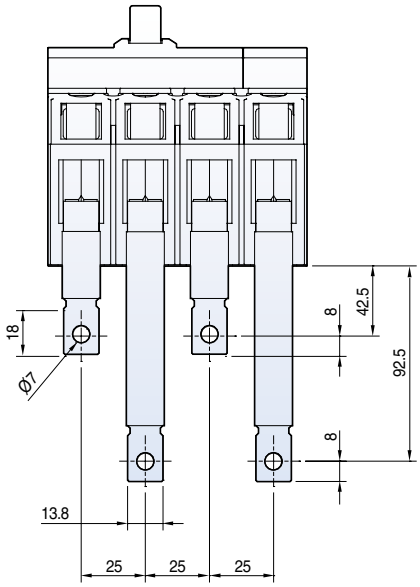

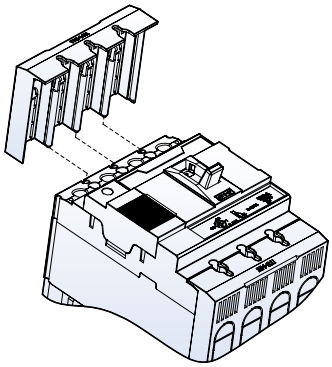

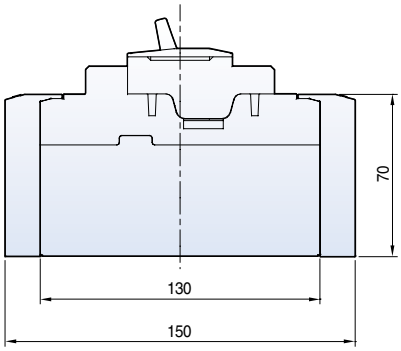

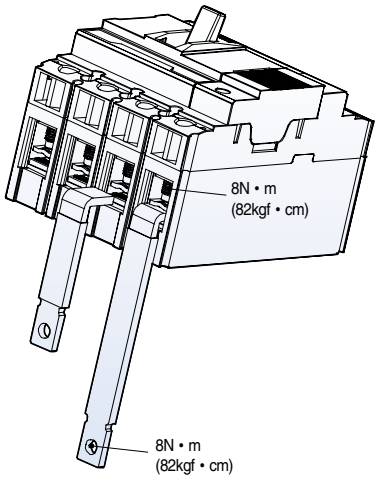

Удлиненный вывод

ET13E, ET14E

[мм]

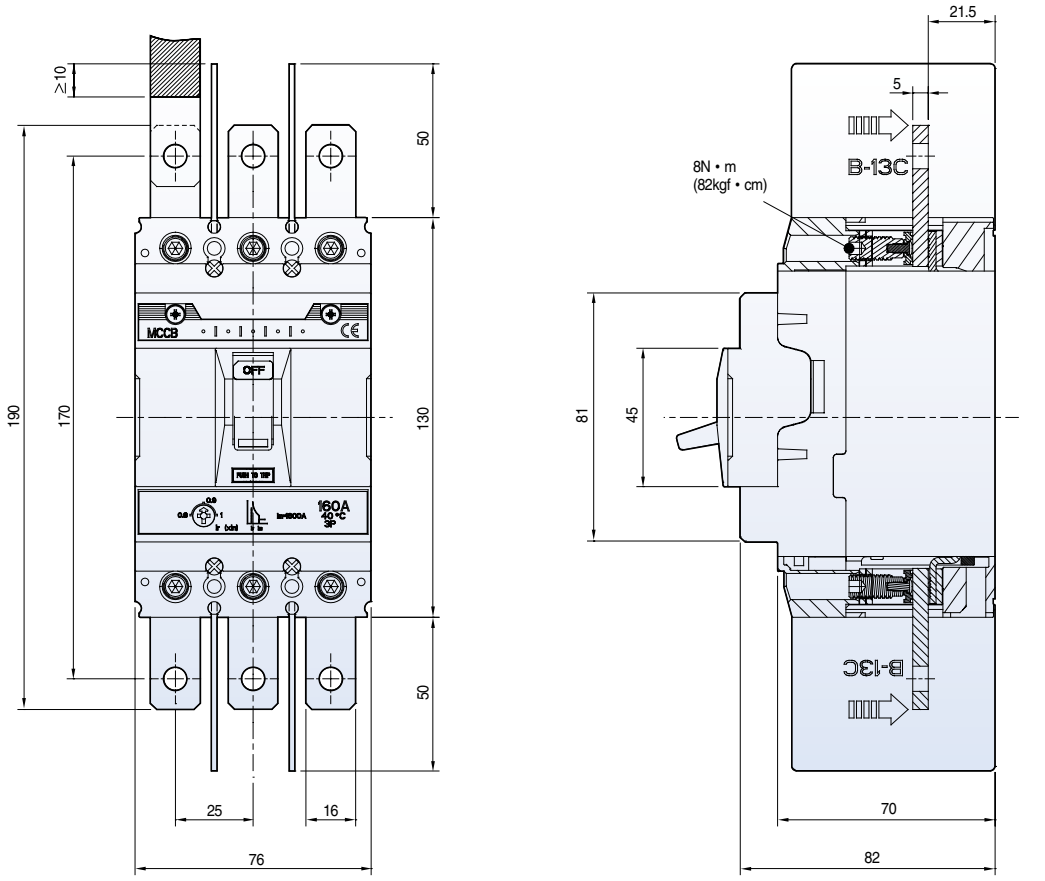



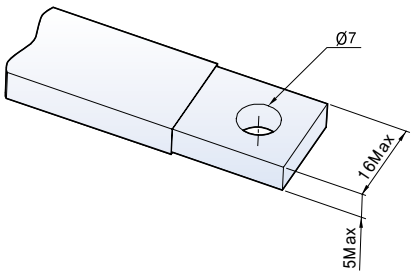

Выводы для подключения сзади

[мм]

TD100
TD160





TS100
TS160
TS250





TS400
TS630





TS800



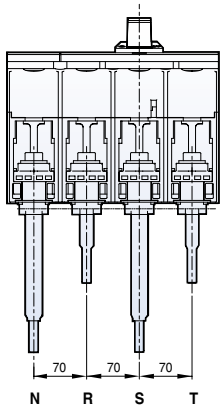

Выводы для подключения сзади

TD100 / TD160

Плоские





С резьбовым зажимом



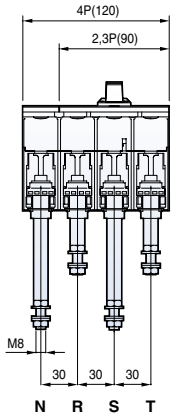

Разметка отверстий



2, 3-полюсные



4-полюсные

Размер выреза в передней панели



2, 3-полюсные



4-полюсные

Выводы для подключения сзади

TS100 / TS160 / TS250

Плоские



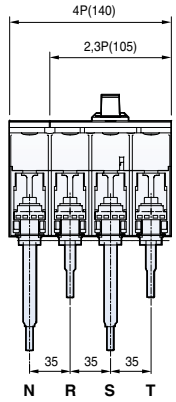

С резьбовым зажимом



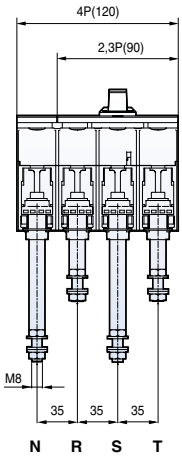

Разметка отверстий



2, 3-полюсные



4-полюсные

Размер выреза в передней панели



2, 3-полюсные



4-полюсные

Выводы для подключения сзади

TS400 / TS630

Плоские



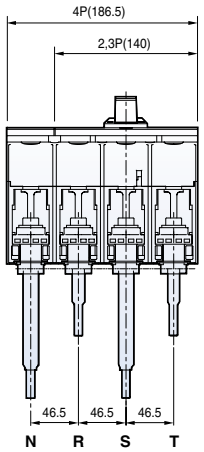

Разметка отверстий



2, 3-полюсные



4-полюсные

Размер выреза в передней панели



2, 3-полюсные



4-полюсные

Выводы для подключения сзади

TS800

Плоские

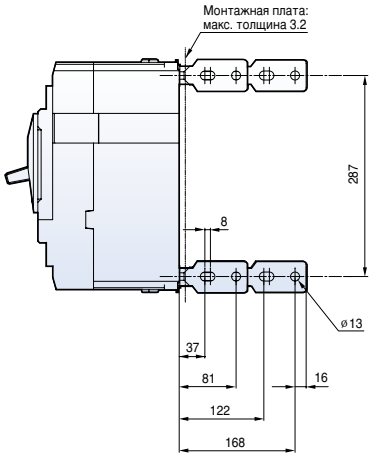

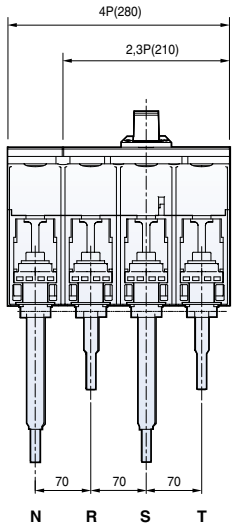

Разметка отверстий



2, 3-полюсные



4-полюсные

Размер выреза в передней панели



2, 3-полюсные



4-полюсные

Автоматический выключатель с моторным приводом

MOP1, MOP2, MOP3, MOP4

[мм]

TD100N/H/L
TD160N/H/L

Автоматический выключатель с MOP1

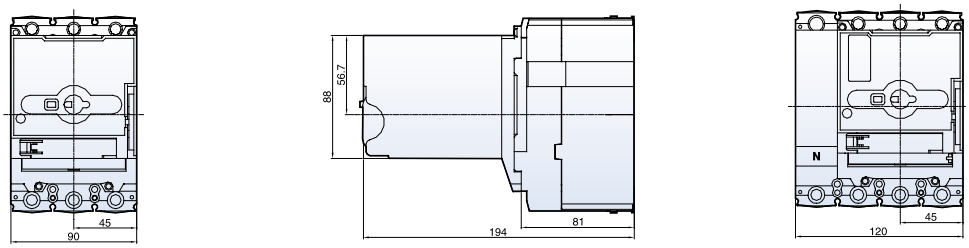

TS100N/H/L
TS160N/H/L
TS250N/H/L

Автоматический выключатель с MOP2

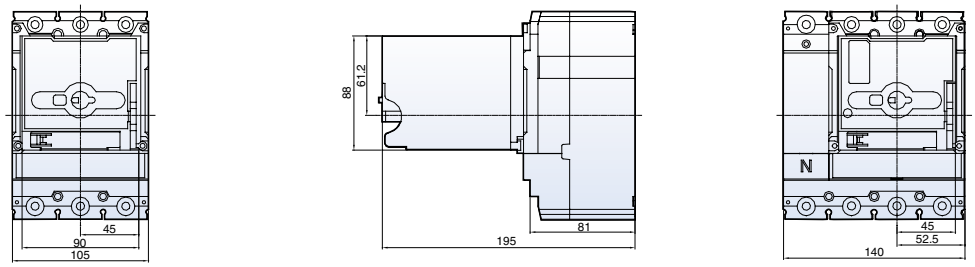

TS400N/H/L
TS630N/H/L

Автоматический выключатель с MOP3

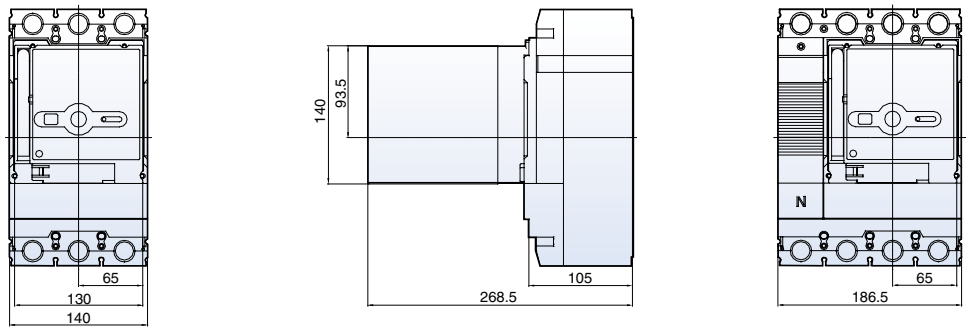

TS800N/H/L

Автоматический выключатель с MOP4

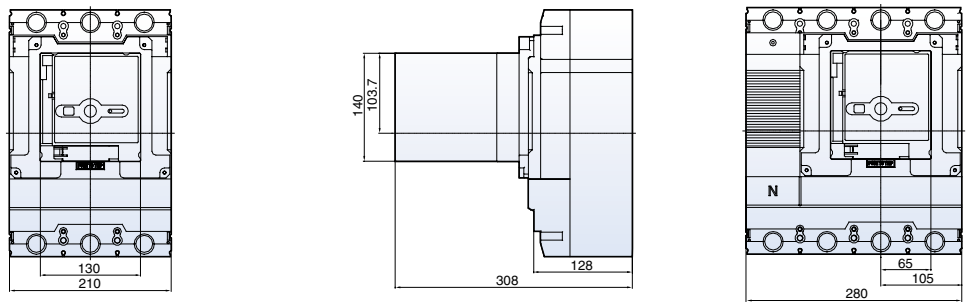

Схема подключения

Моторный привод



Стандартное подключение

Ручное и дистанционное управление включением и отключением автоматического выключателя



Подключение контакта сигнализации AL

1) На схеме ниже показано подключение контакта сигнализации (AL) к автоматическому выключателю без независимого расцепителя или минимального расцепителя напряжения.
2) При аварийном срабатывании устраните причину короткого замыкания и уставите автоматический выключатель в исходное состояние вручную.

Подключение контакта аварийной сигнализации FAL (автоматические выключатели с ETS)

1) На схеме ниже показано подключение контакта сигнализации (FAL) к автоматическому выключателю с электронным расцепителем.
2) При аварийном срабатывании устраните причину короткого замыкания и уставите автоматический выключатель в исходное состояние вручную.



Схема подключения (в рабочем состоянии)

ETS23/ETS33/ETS43

Схема показана для следующих условий:

- Автоматический выключатель в стационарном исполнении (в зависимости от типа)
- Автоматический выключатель разомкнут
- Расцепители не сработали.

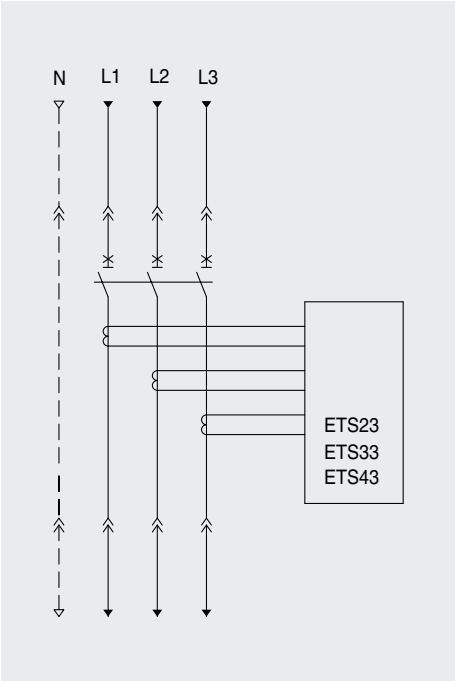

3-полюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем ETS23/ETS33/ETS43

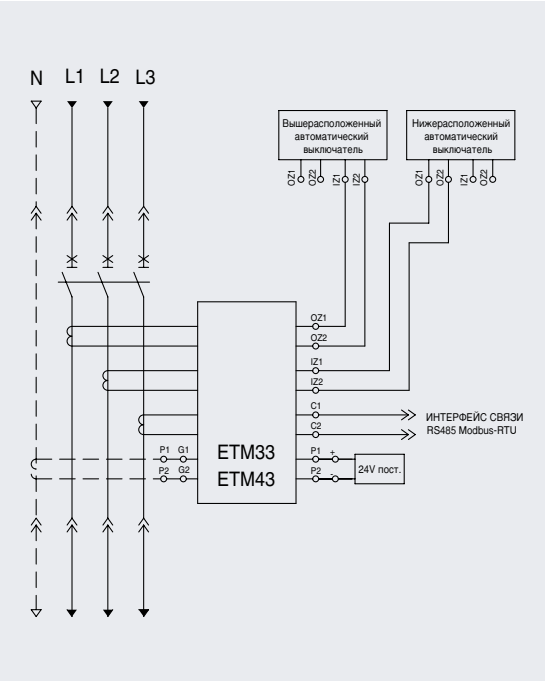

3-полюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем ETM33/ETM43
(Внешний трансформатор тока)

TS 1000, 1250, 1600A

Присоединение шин спереди

[мм]

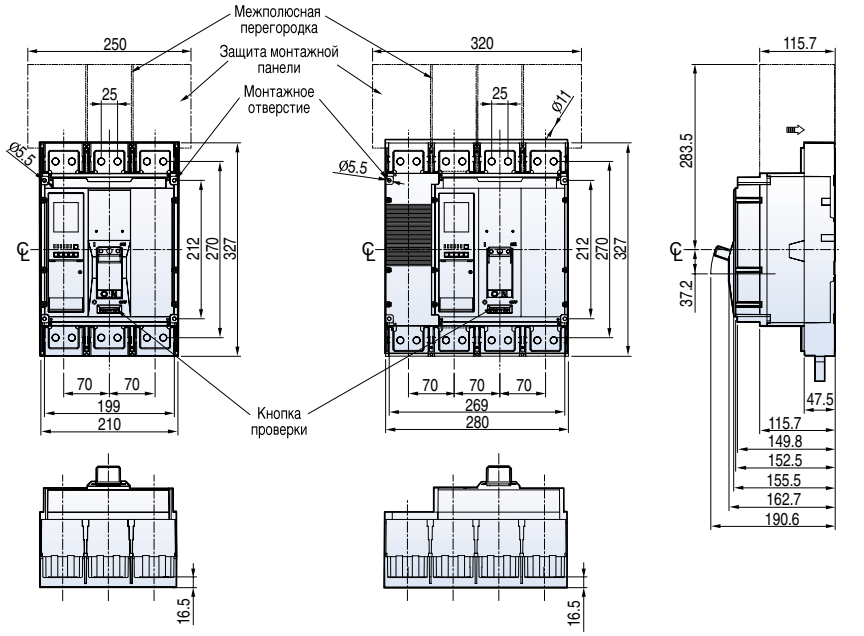

Разметка отверстий в монтажной панели

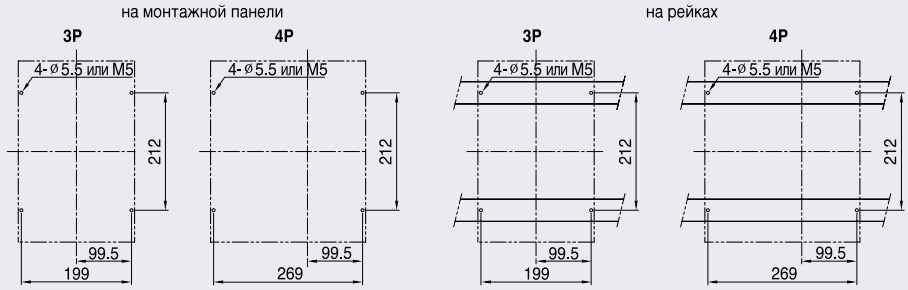

Размер выреза в передней панели

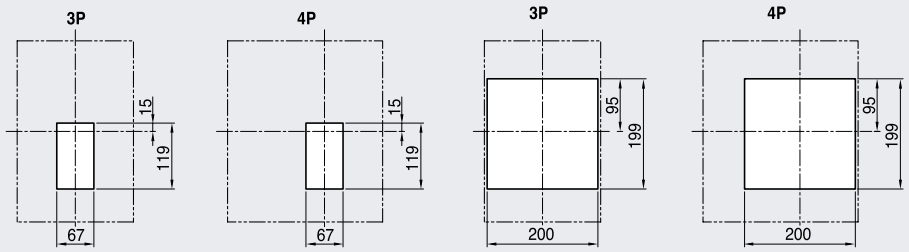

TS 1000, 1250, 1600A

Присоединение шин спереди к полюсным расширителям

[мм]

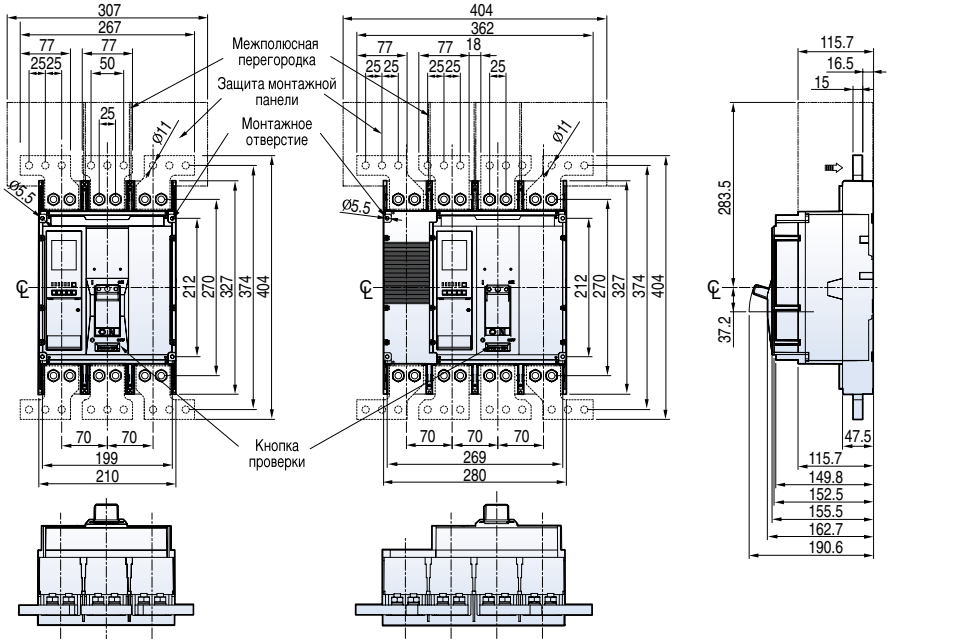

Разметка отверстий в монтажной панели

на рейках

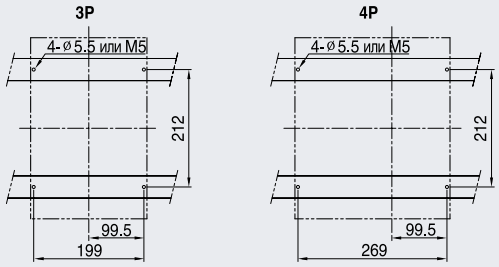

Размер выреза в передней панели

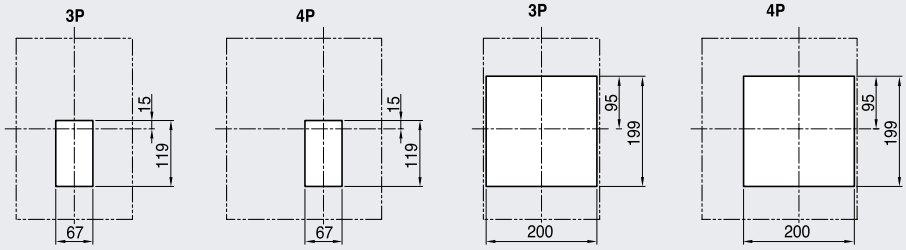

TS 1000, 1250, 1600A

Присоединение шин сзади

[мм]

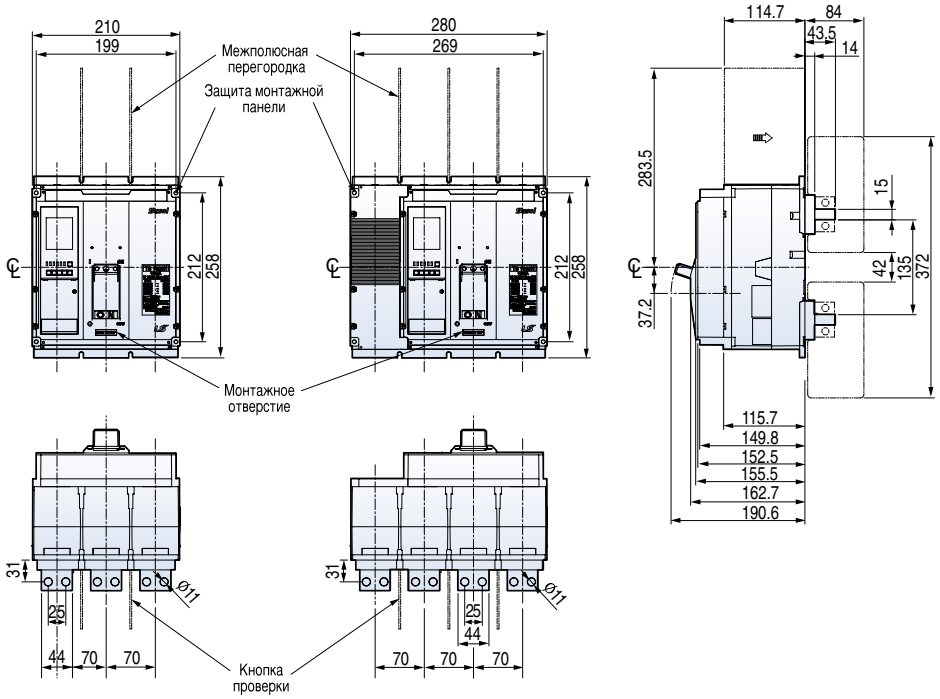

Разметка отверстий в монтажной панели

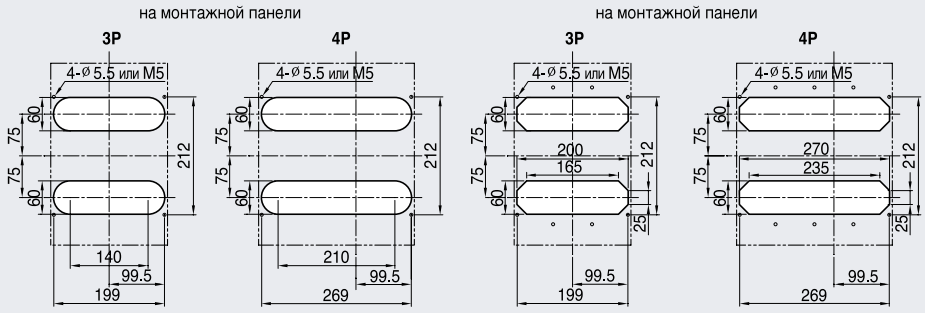

Размер выреза в передней панели

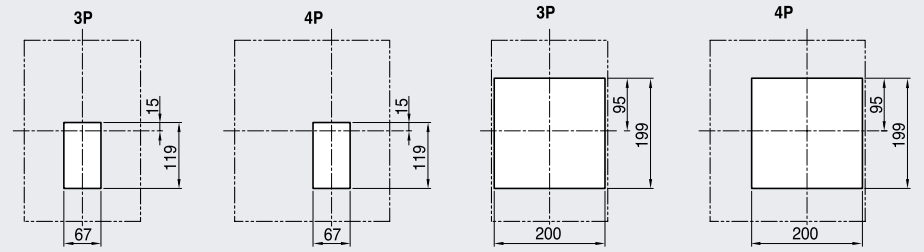

Поворотные рукоятки

Стандартные поворотные рукоятки для TS 1600AF

[мм]

Тип A

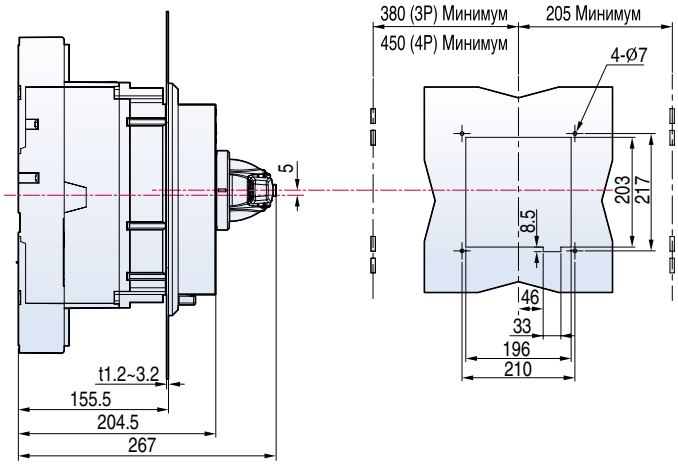

Тип B

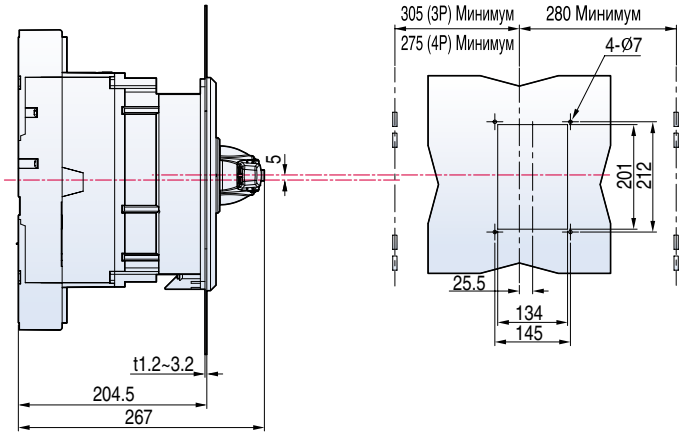

Extended rotary handle for TS 1600AF

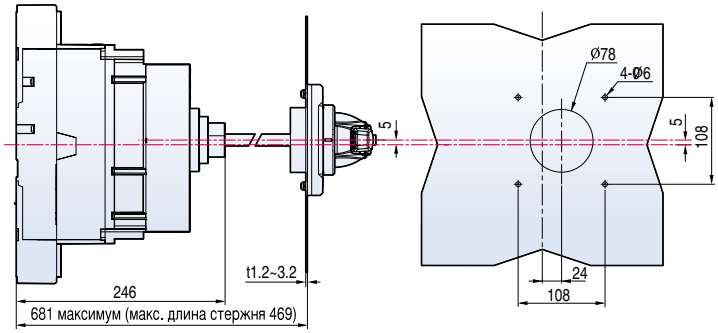

Приспособления для блокировки

Механическая взаимная блокировка для TS 1600AF

[мм]

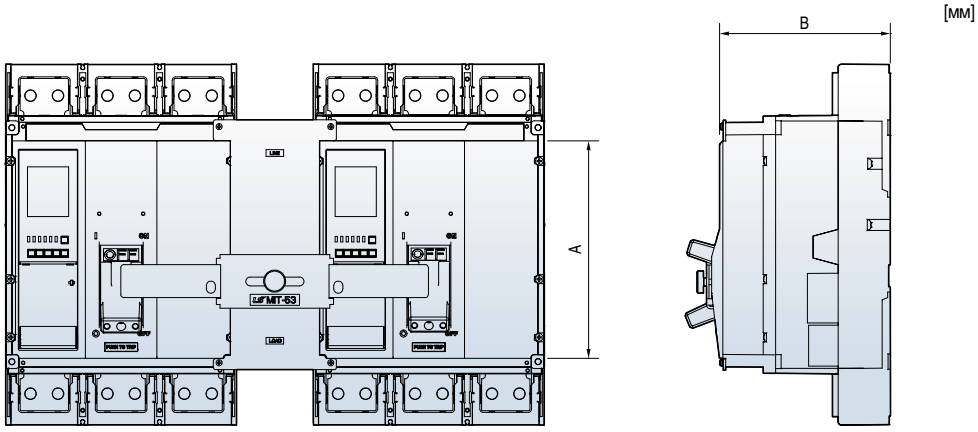

Вырез в панели

3P	C	D	E
TS1600	212	81	199

4P	D	E
TS1600	11	269

Размер установочных отверстий

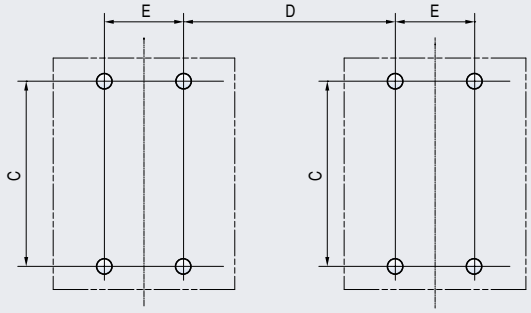

Вырез в панели

3P	C	D	E
TS1600	212	81	199

4P	D	E
TS1600	11	269

Выводы

Присоединение шин спереди

[мм]

Верхний вывод



Нижний вывод



Присоединение шин сзади

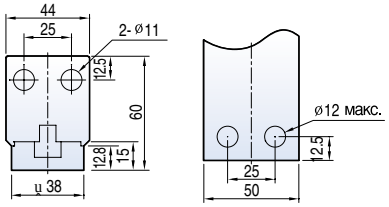

Присоединение к полюсным расширителям

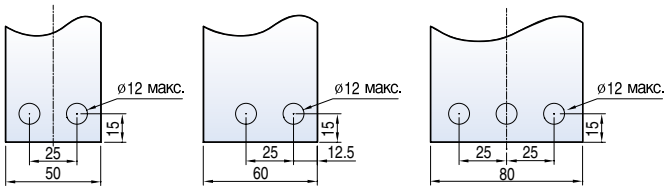

Центральный полюсный расширитель для 3-полюсного выключателя



Левый или правый полюсный расширитель для 3-полюсного выключателя



Центральный левый или центральный правый полюсный расширитель для 4-полюсного выключателя



Левый или правый полюсный расширитель для 4-полюсного выключателя



Выводы

Присоединение спереди или сзади к вертикальным расширенным выводам

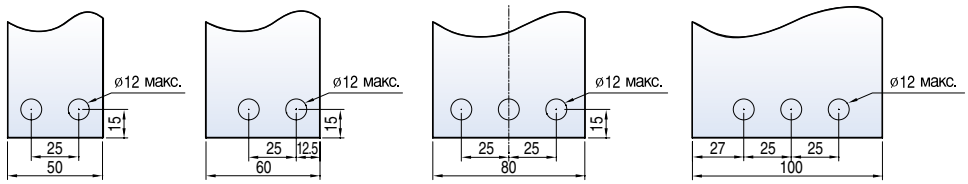

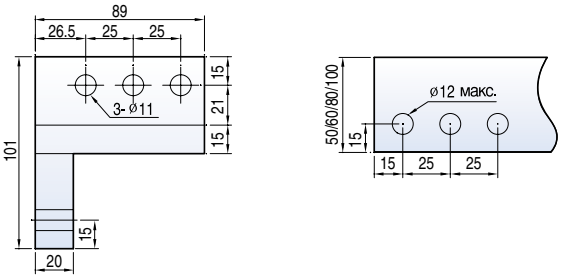

Расширенный вывод

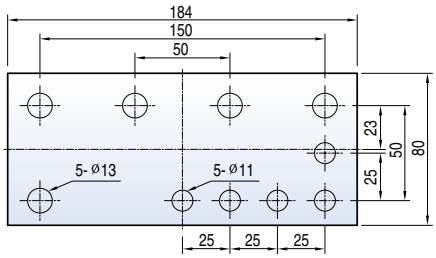

Сертификаты

Susol

Тип		Аттестация						Сертификация
	Орган по сертификации	Safety certi	IEC	UL	cUL	GB	Госстандарт	KEMA
	Знак и наименование		CE	UL	cUL	CCC	ГОСТ	KEMA
Тип		Корея	Европа	США	США	Китай	Россия	Нидерланды
MCCB Susol	TE100S		●					●
	TE100N		●					●
	TD100N	●	●			●	●	●
	TD100H	●	●			●	●	●
	TD100L	●	●			●	●	●
	TD160N	●	●			●	●	●
	TD160H	●	●			●	●	●
	TD160L	●	●			●	●	●
	TS100N	●	●			●	●	●
	TS100H	●	●			●	●	●
	TS100L	●	●			●	●	●
	TS160N	●	●			●	●	●
	TS160H	●	●			●	●	●
	TS160L	●	●			●	●	●
	TS250N	●	●			●	●	●
	TS250H	●	●			●	●	●
	TS250L	●	●			●	●	●
	TS400N	●	●			●	●	●
	TS400H	●	●			●	●	●
	TS400L	●	●			●	●	●
	TS630N	●	●			●	●	●
	TS630H	●	●			●	●	●
	TS630L	●	●			●	●	●
	TS800N		●			●	●	●
	TS800H		●			●	●	●
	TS800L		●			●	●	●
	TS100 ETS	●	●			●	●	●
	TS160 ETS	●	●			●	●	●
	TS250 ETS	●	●			●	●	●
	TS400 ETS	●	●			●	●	●
	TS400 ETM	●	●			●	●	●
	TS630 ETS	●	●			●	●	●
	TS630 ETM	●	●			●	●	●
	TS800 ETS		●			●	●	●
	TS800 ETM		●			●	●	●
	TS1000N		●					●
	TS1250N		●					●
	TS1600N		●					●
	TS1000H		●					●
	TS1250H		●					●
	TS1600H		●					●
	TS1000L		●					●
MCCB Susol UL	TD125NU			●	●			
	TD125HU			●	●			
	TS250NU			●	●			
	TS250HU			●	●			
	TS400NU			●	●			
	TS400NU			●	●			
	TS800NU			●	●			
	TS800HU			●	●			

Примечание) ●: Выполнено

Морские сертификаты

Susol

Тип		Аттестация						
Тип	Знак и наименование	KR	LR	BV	ABS	GL	DNV	RINA
		Корея	Великобритания	Франция	США	Германия	Норвегия	Италия
TD 100AF	TD100E	●	●	●			●	●
	TD100S	●	●	●			●	●
	TD100P	●	●	●			●	●
	TD100N FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TD100N FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TD100H FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TD100H FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TD100L FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TD100L FMU	●	●	●	●	●	●	●
TD 160AF	TD160E	●	●	●			●	●
	TD160S	●	●	●			●	●
	TD160P	●	●	●			●	●
	TD160N FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TD160N FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TD160H FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TD160H FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TD160L FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TD160L FMU	●	●	●	●	●	●	●
TS 100AF	TS100E	●	●	●			●	●
	TS100E ETS	●	●	●			●	●
	TS100S	●	●	●			●	●
	TS100S ETS	●	●	●			●	●
	TS100P	●	●	●			●	●
	TS100P ETS	●	●	●			●	●
	TS100N FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS100N FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS100N ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS100H FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS100H FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS100H ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS100L FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS100L FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS100L ETS	●	●	●	●	●	●	●
TS 160AF	TS160E	●	●	●			●	●
	TS160E ETS	●	●	●			●	●
	TS160S	●	●	●			●	●
	TS160S ETS	●	●	●			●	●
	TS160P	●	●	●			●	●
	TS160P ETS	●	●	●			●	●
	TS160N FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160N FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160N ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160N ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS160H FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160H FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160H ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160H ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS160L FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160L FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160L ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS160L ETS	●	●	●	●	●	●	●

Примечание) ●: Выполнено

Морские сертификаты

Susol

Тип		Аттестация						
Тип	Знак и наименование	KR	LR	BV	ABS	GL	DNV	RINA
		Корея	Великобритания	Франция	США	Германия	Норвегия	Италия
TS 250AF	TS250E	●	●	●			●	●
	TS250E ETS	●	●	●			●	●
	TS250S	●	●	●			●	●
	TS250S ETS	●	●	●			●	●
	TS250P	●	●	●			●	●
	TS250P ETS	●	●	●			●	●
	TS250N FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250N FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250N ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250N ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS250H FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250H FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250H ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250H ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS250L FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250L FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250L ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS250L ETS	●	●	●	●	●	●	●
TS 400AF	TS400E	●	●	●			●	●
	TS400E ETS	●	●	●			●	●
	TS400E ETM	●	●	●			●	●
	TS400S	●	●	●			●	●
	TS400S ETS	●	●	●			●	●
	TS400S ETM	●	●	●			●	●
	TS400P	●	●	●			●	●
	TS400P ETS	●	●	●			●	●
	TS400P ETM	●	●	●			●	●
	TS400N FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400N FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400N ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400N ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS400N ETM	●	●	●	●	●	●	●
	TS400H FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400H FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400H ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400H ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS400H ETM	●	●	●	●	●	●	●
	TS400L FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400L FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400L ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS400L ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS400L ETM	●	●	●	●	●	●	●
TS 630AF	TS630E	●	●	●			●	●
	TS630E ETS	●	●	●			●	●
	TS630E ETM	●	●	●			●	●
	TS630S	●	●	●			●	●
	TS630S ETS	●	●	●			●	●
	TS630S ETM	●	●	●			●	●
	TS630P	●	●	●			●	●
	TS630P ETS	●	●	●			●	●
	TS630P ETM	●	●	●			●	●

Примечание) ●: Выполнено

Морские сертификаты

Susol

Тип		Аттестация						
Тип / Знак и наименование		KR	LR	BV	ABS	GL	DNV	RINA
Тип		Корея	Великобритания	Франция	США	Германия	Норвегия	Италия
TS 630AF	TS630N FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630N FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630N ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630N ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS630N ETM	●	●	●	●	●	●	●
	TS630H FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630H FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630H ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630H ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS630H ETM	●	●	●	●	●	●	●
	TS630L FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630L FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630L ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS630L ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS630L ETM	●	●	●	●	●	●	●
TS 800AF	TS800E	●	●	●			●	●
	TS800E ETS	●	●	●			●	●
	TS800E ETM	●	●	●			●	●
	TS800S	●	●	●			●	●
	TS800S ETS	●	●	●			●	●
	TS800S ETM	●	●	●			●	●
	TS800P	●	●	●			●	●
	TS800P ETS	●	●	●			●	●
	TS800P ETM	●	●	●			●	●
	TS800N FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800N FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800N ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800N ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS800N ETM	●	●	●	●	●	●	●
	TS800H FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800H FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800H ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800H ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS800H ETM	●	●	●	●	●	●	●
	TS800L FTU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800L FMU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800L ATU	●	●	●	●	●	●	●
	TS800L ETS	●	●	●	●	●	●	●
	TS800L ETM	●	●	●	●	●	●	●

Примечание) ● : Выполнено

Global Networks

LSIS's global network provides the highest quality of products and services

LSIS (Middle East) FZE ›› Dubai, U.A.E.

Address: LOB 19 JAFZA VIEW TOWER Room 205, Jebel Ali Freezone P.O. Box 114216, Dubai, United Arab Emirates

Tel: 971-4-886 5360 Fax: 971-4-886-5361 e-mail: jungyongl@lsis.biz

Dalian LSIS Co., Ltd. ›› Dalian, China

Address: No.15, Liaohexi 3-Road, Economic and Technical Development zone, Dalian 116600, China

Tel: 86-411-8273-7777 Fax: 86-411-8730-7560 e-mail: lixk@lsis.com.cn

LSIS (Wuxi) Co., Ltd. ›› Wuxi, China

Address: 102-A , National High & New Tech Industrial Development Area, Wuxi, Jiangsu, 214028, P.R.China

Tel: 86-510-8534-6666 Fax: 86-510-522-4078 e-mail: xuhg@lsis.com.cn

LSIS-VINA Co., Ltd. ›› Hanoi, Vietnam

Address: Nguyen Khe - Dong Anh - Ha Noi - Viet Nam

Tel: 84-4-882-0222 Fax: 84-4-882-0220 e-mail: srjo@lsisvina.com

LSIS-VINA Co., Ltd. ›› Hochiminh , Vietnam

Address: 41 Nguyen Thi Minh Khai Str. Yoco Bldg 4th Floor, Hochiminh City, Vietnam

Tel: 84-8-3822-7941 Fax: 84-8-3822-7942 e-mail: sbpark@lsisvina.com

LSIS Tokyo Office ›› Tokyo, Japan

Address : 16th, Higashi-Kan, Akasaka Twin Tower, 2-17-22, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan

Tel: 81-3-3582-9128 Fax: 81-3-3582-2667 e-mail: jschuna@lsis.biz

LSIS Shanghai Office ›› Shanghai, China

Address: Room E-G, 12th Floor Huamin Empire Plaza, No.726, West Yan'an Road Shanghai 200050, P.R. China

Tel: 86-21-5237-9977 (609) Fax: 89-21-5237-7191 e-mail: jinhk@lsis.com.cn

LSIS Beijing Office ›› Beijing, China

Address: B-Tower 17FL.Beijing Global Trade Center B/D. No.36, BeiSanHuanDong-Lu, DongCheng-District, Beijing 100013, P.R. China

Tel: 86-10-5825-6025,7 Fax: 86-10-5825-6026 e-mail: cuixiaorong@lsis.com.cn

LSIS Guangzhou Office ›› Guangzhou, China

Address: Room 1403,14F,New Poly Tower,2 Zhongshan Liu Road,Guangzhou, P.R. China

Tel: 86-20-8326-6764 Fax: 86-20-8326-6287 e-mail: linsz@lsis.biz

LSIS Chengdu Office ›› Chengdu, China

Address: Room 1701 17Floor, huanminhanjun internationnal Building, No1 Fuxing Road Chengdu, 610041, P.R. China

Tel: 86-28-8670-3101 Fax: 86-28-8670-3203 e-mail: yangcf@lsis.com.cn

LSIS Qingdao Office ›› Qingdao, China

Address: 7B40,Haixin Guangchang Shenye Building B, No.9, Shandong Road Qingdao 26600, P.R. China

Tel: 86-532-8501-6568 Fax: 86-532-583-3793 e-mail: lirj@lsis.com.cn

Green Innovators of Innovation

Правила техники безопасности

- С целью обеспечения личной безопасности, пожалуйста ,внимательно ознакомьтесь перед работой с руководством пользователя.
- Для проведения проверки, ремонта и регулировки обращайтесь в ближайший сертифицированный обслуживающий центр.
- При необходимости проведения технического обслуживания или ремонта обращайтесь к квалифицированным техническим специалистам сервисной службы. Не проводите разборку или ремонт самостоятельно!
- Любые работы по техническому обслуживанию, ремонту и проверке оборудования должны выполняться компетентным в соответствующей области персоналом.

LSIS Co., Ltd.

© 2007.05 LSIS Co.,Ltd. All rights reserved.

www.lsis.biz

ШТАБ-КВАРТИРА

LS Tower 1026-6, Hogye-dong, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do 431-848, Korea

Tel. (82-2)2034-4887, 4873, 4148

Fax. (82-2)2034-4648

CHEONG-JU PLANT

Cheong-Ju Plant #1, Song Jung Dong, Hung Duk Ku,
Cheong Ju, 361-720, Korea

В силу постоянного усовершенствования нашей продукции все характеристики, указанные в настоящем каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Global Network

- **LSIS (Middle East) FZE** ›› **Dubai, U.A.E.**
  Адрес: LOB 19 JAFZA VIEW TOWER Room 205, Jebel Ali Freezone P.O. Box 114216, Dubai, United Arab Emirates
  Тел: 971-4-886 5360 Факс: 971-4-886-5361 e-mail: jungyongl@lsis.biz
- **Dalian LSIS Co., Ltd.** ›› **Dalian, China**
  Адрес: No.15, Liaohexi 3-Road, Economic and Technical Development zone, Dalian 116600, China
  Тел: 86-411-8273-7777 Факс: 86-411-8730-7560 e-mail: lixk@lsis.com.cn
- **LSIS (Wuxi) Co., Ltd.** ›› **Wuxi, China**
  Адрес: 102-A , National High & New Tech Industrial Development Area, Wuxi, Jiangsu, 214028, P.R.China
  Тел: 86-510-8534-6666 Факс: 86-510-522-4078 e-mail: xuhg@lsis.com.cn
- **LSIS-VINA Co., Ltd.** ›› **Hanoi, Vietnam**
  Адрес: Nguyen Khe - Dong Anh - Ha Noi - Viet Nam
  Тел: 84-4-882-0222 Факс: 84-4-882-0220 e-mail: srjo@lsisvina.com
- **LSIS-VINA Co., Ltd.** ›› **Hochiminh , Vietnam**
  Адрес: 41 Nguyen Thi Minh Khai Str. Yoco Bldg 4th Floor, Hochiminh City, Vietnam
  Тел: 84-8-3822-7941 Факс: 84-8-3822-7942 e-mail: sbpark@lsisvina.com
- **LSIS Shanghai Office** ›› **Shanghai, China**
  Адрес: Room E-G, 12th Floor Huamin Empire Plaza, No.726, West Yan'an Road Shanghai 200050, P.R. China
  Тел: 86-21-5237-9977 (609) Факс: 89-21-5237-7191 e-mail: jinhk@lsis.com.cn
- **LSIS Beijing Office** ›› **Beijing, China**
  Адрес: B-Tower 17FL.Beijing Global Trade Center B/D. No.36, BeiSanHuanDong-Lu, DongCheng-District, Beijing 100013, P.R. China
  Тел: 86-10-5825-6025,7 Факс: 86-10-5825-6026 e-mail: cuixiaorong@lsis.com.cn
- **LSIS Guangzhou Office** ›› **Guangzhou, China**
  Адрес: Room 1403,14F,New Poly Tower,2 Zhongshan Liu Road,Guangzhou, P.R. China
  Тел: 86-20-8326-6764 Факс: 86-20-8326-6287 e-mail: linsz@lsis.biz
- **LSIS Chengdu Office** ›› **Chengdu, China**
  Адрес: Room 1701 17Floor, huanminhanjun internationnal Building, No1 Fuxing Road Chengdu, 610041, P.R. China
  Тел: 86-28-8670-3101 Факс: 86-28-8670-3203 e-mail: yangcf@lsis.com.cn
- **LSIS Qingdao Office** ›› **Qingdao, China**
  Адрес: 7B40,Haixin Guangchang Shenye Building B, No.9, Shandong Road Qingdao 26600, P.R. China
  Тел: 86-532-8501-6568 Факс: 86-532-583-3793 e-mail: lirj@lsis.com.cn
- **LSIS NETHERLANDS Co.Ltd** ›› **Qingdao, Netherlands**
  Адрес: 1st. Floor, Tupolevlaan 48, 1119NZ,Schiphol-Rijk, The Netherlands
  Тел: 31-20-654-1420 Факс: 31-20-654-1429 e-mail: junshickp@lsis.biz
- **LSIS Gurgaon Office** ›› **Gurgaon ,India**
  Адрес: 109 First Floor, Park Central, Sector-30, Gurgaon- 122 002, Haryana, India

2011. 06 Низковольтные автоматические выключатели (R) 2007. 05/(06) 2011. 06 Printed in Korea STAFF