



Универсальный корпус из листовой стали покрытый порошковой краской подходит для встраиваемого и накладного монтажа



**Привлекательная эстетика**

Призматический и опаловый рассеиватели из SAN-пластика имеют рельефную структуру и отливаются на собственном производстве


**Крепление рассеивателя на неодимовых магнитах**

Подключение и обслуживание без применения инструментов

**Эффективность 100 лм/Вт**

Высокая эффективность благодаря качественной компонентной базе и оптимально подобранным материалам


- Универсальный корпус
- Световая отдача: 100 лм/Вт
- Световой поток: 3200 лм
- Мощность: 32 Вт
- Индекс цветопередачи: 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Опаловый и призматический рассеиватель
- Соответствие требованиям ГОСТ по ЭМС (не создает помех для работы радиоэлектронной аппаратуры)
- Пульсации светового потока < 1%
- Срок службы: 50000 часов при сохранении > 70% светового потока
- Доступная цена

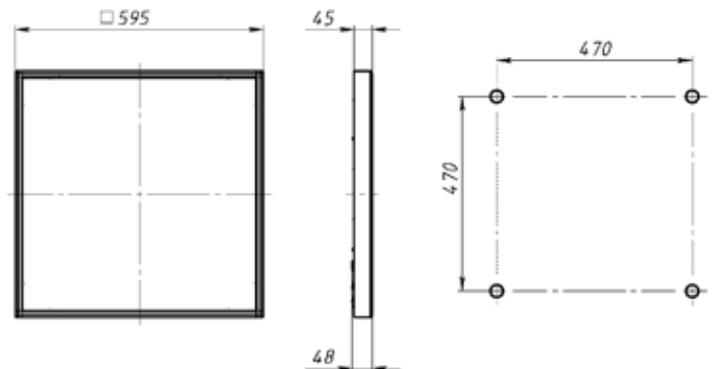

**Коды для заказа:**

STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	1229000170
STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K G2	1229000180
STANDARD.PRS LED 595 4000K G2	1229000190
STANDARD.PRS LED 595 EM 4000K G2	1229000200

STANDARD.OPL LED G2



STANDARD.PRS LED G2

