

## SLICK ECO LED Ex

Взрывозащищенные светодиодные светильники



### Описание

Взрывозащищенные светильники серии SLICK ECO LED Ex предназначены для освещения взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установок предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли согласно маркировке взрывозащиты.

### Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен с помощью монтажных пластин. Возможна установка светильника на тросовый подвес. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

### Конструкция

Светильник имеет корпус, изготовленный из литого алюминиевого сплава без примесей меди, в котором смонтированы светодиодный модуль и пускорегулирующая аппаратура. Корпус окрашен молотковой краской. Рассеиватель выполнен из поликарбоната.

### Оптическая часть

Опаловый или микропризматический рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

### Маркировка взрывозащиты

2 Ex nR II T6 Gc / Ex tb IIC Ta 80 C Db X

### Характеристики

Взрывозащита обеспечивается видами защиты «nR», «tb». Зоны применения: по газу –2; по пыли –22 по ГОСТ Р МЭК 60079. Встроенный сточник питания. Внутреннее и внешнее заземление, винты M5x1,5.


### Package

В комплект поставки входят коннекторы для подвода питания.

### Области использования

Морские суда / плавучие сооружения / стационарные платформы

Нефтегазовая промышленность

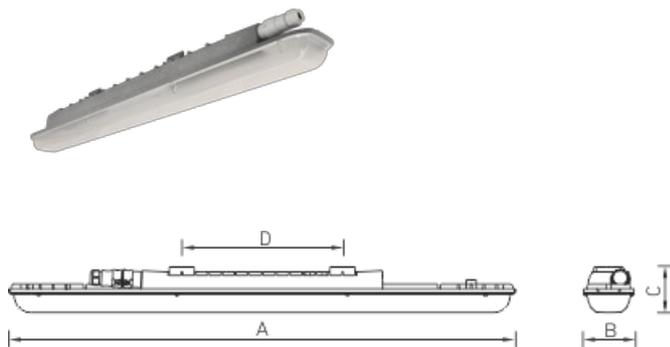

**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
SLICK.PRS ECO LED 45 Ex 5000K	5200 лм	42 Вт	124	953 мм	96 мм	2,500 кг	1631000470
SLICK.PRS ECO LED 45 with through wiring Ex 5000K	5250 лм	41 Вт	128	953 мм	96 мм	2,500 кг	1631000610
SLICK.PRS ECO LED 45 EM Ex 4000K	5000 лм	41 Вт	122	953 мм	96 мм	4,250 кг	1631001360
SLICK.PRS ECO LED 30 with through wiring Ex 5000K	3500 лм	31 Вт	113	953 мм	96 мм	3,100 кг	1631000600
SLICK.PRS ECO LED 45 EM Ex 5000K	4700 лм	48 Вт	98	953 мм	96 мм	4,250 кг	1631000810
SLICK.PRS ECO LED 60 with through wiring Ex 5000K	7400 лм	60 Вт	123	953 мм	96 мм	2,500 кг	1631000620
SLICK.PRS ECO LED 60 EM Ex 5000K	7800 лм	65 Вт	120	953 мм	96 мм	4,250 кг	1631000830
SLICK.PRS ECO LED 30 EM Ex 5000K	3550 лм	32 Вт	111	953 мм	96 мм	4,250 кг	1631000820
SLICK.PRS ECO LED 60 Ex 5000K	7400 лм	60 Вт	123	953 мм	96 мм	2,500 кг	1631000480
SLICK.PRS ECO LED 30 Ex 5000K	3950 лм	32 Вт	123	953 мм	96 мм	2,500 кг	1631000460
SLICK.OPL LED 30 EM Ex 5000K	3100 лм	30 Вт	103	953 мм	96 мм	4,800 кг	1327000030
SLICK.OPL LED 20 EM Ex 5000K	2200 лм	21 Вт	105	953 мм	96 мм	4,800 кг	1327000040
SLICK.PRS LED 50 Ex 4000K	6400 лм	50 Вт	128	953 мм	96 мм	2,600 кг	1631001300
SLICK.PRS LED 30 with through wiring Ex 5000K	3700 лм	30 Вт	123	953 мм	96 мм	2,200 кг	1631000640
SLICK.OPL LED 30 with through wiring Ex 5000K	3100 лм	30 Вт	103	953 мм	96 мм	2,200 кг	1631001420
SLICK.OPL LED 50 EM Ex 5000K	5400 лм	50 Вт	108	953 мм	96 мм	4,800 кг	1327000020
SLICK.PRS LED 20 Ex 5000K	2350 лм	21 Вт	112	953 мм	96 мм	2,200 кг	1631000410
SLICK.PRS ECO LED 45 Ex 4000K	5000 лм	41 Вт	122	953 мм	96 мм	2,500 кг	1631001350
SLICK.PRS LED 30 EM Ex 5000K	3700 лм	31 Вт	119	953 мм	96 мм	4,800 кг	1631001100
SLICK.PRS LED 50 EM Ex 4000K	6400 лм	50 Вт	128	953 мм	96 мм	4,800 кг	1631001310
SLICK.PRS LED 50 EM Ex 5000K	6100 лм	50 Вт	122	953 мм	96 мм	4,800 кг	1631000800
SLICK.PRS LED 50 with through wiring Ex 5000K	6100 лм	50 Вт	122	953 мм	96 мм	2,700 кг	1631000650
SLICK.PRS LED 30 Ex 5000K	3550 лм	30 Вт	118	953 мм	96 мм	2,600 кг	1631000390
SLICK.PRS LED 50 Ex 5000K	6100 лм	50 Вт	122	953 мм	96 мм	2,600 кг	1631000400
SLICK.PRS LED 20 with through wiring Ex 5000K	2600 лм	21 Вт	124	953 мм	96 мм	2,200 кг	1631000630
SLICK.PRS LED 20 EM Ex 5000K	2600 лм	21 Вт	124	953 мм	96 мм	4,800 кг	1631001090
SLICK.OPL LED 50 Ex 5000K	5900 лм	50 Вт	118	953 мм	96 мм	2,600 кг	1631000360
SLICK.OPL LED 20 Ex 5000K	1950 лм	21 Вт	93	953 мм	96 мм	2,200 кг	1631000510
SLICK.OPL LED 30 Ex 5000K	3450 лм	30 Вт	115	953 мм	96 мм	2,600 кг	1631000350
SLICK.OPL LED 50 with through wiring Ex 5000K	5400 лм	50 Вт	108	953 мм	96 мм	2,700 кг	1631001410