

GALAXY LED

UOUTDOOR

ЭФЕКТИВНЫЙ практичный стильный



Представляем новую серию светодиодных уличных светильников GALAXY LED для освещения периметральных, дворовых и парковых территорий.

Серия GALAXY LED сочетает в себе эффективность, экономичность, максимальную простоту обслуживания и современный дизайн.

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

СООТВЕТСТВУЮТ ЗАЯВЛЕННЫМ










UOUTDOOR



GALAXY LED

ПРЕИМУЩЕСТВА



Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната


Высокая степень защиты ІК10

Современный дизайн

Раздельное размещение светодиодов и драйвера


Эффективный теплоотвод

Светоотдача до 150лм/Вт

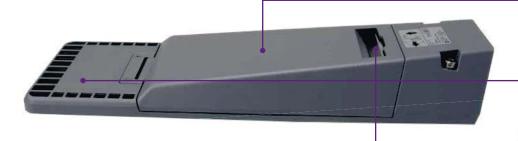

Обслуживание без инструментов:

- Открытие корпуса -
- Замена драйвера —
- Подключение питания -

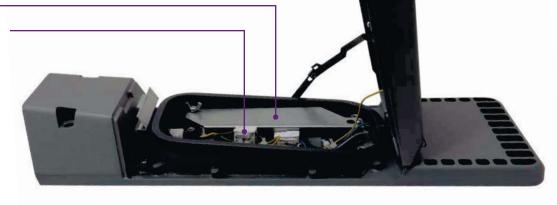

Консольное крепление

- Труба D 48 мм
- Регулировка наклона 0°, 5°, 10°, 15°




Торшерное крепление

• Труба D 60 мм









GALAXY LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Наименование	GALAXY LED 35 (W) 4000K	GALAXY LED 55 (W) 4000K
Код заказа	173000020	1730000010
Мощность, Вт	36	57
Световой поток, лм	5400	7400
Светоотдача, лм/Вт	150	130
Оптика	Широкая боковая	
Цветовая температура, К	4000 K	
Индекс цветопередачи	70	
Коэффициент пульсации	< 1%	
Коэффициент мощности	> 0,98	
Степень защиты	IP65, IK10	
Диапазон рабочих температур	-40 +40	
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	530×172×84	