

FP ESWB LANDING SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Решение FieldPower® Elevator в сочетании с плоским кабелем Dätwyler позволяет интегрировать в одном решении различные функции для шахты подъемника: предохранительная цепь, связь по шине и распределение питания. Для быстрой и простой установки не требуется никаких специальных инструментов.

Общие данные заказа

Тип	FP ESWB LANDING SET
Номер для заказа	2483990000
Исполнение	Блок электропроводки для шахты подъемника
GTIN (EAN)	4050118494358
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.
Упаковка	Ящик

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	96 мм	Ширина (в дюймах)	3,78 inch
Высота	122 мм	Высота (в дюймах)	4,803 inch
Глубина	64,5 мм	Глубина (дюймов)	2,539 inch
Масса	262 g	Масса нетто	261,28 g

Температуры

Рабочая температура, макс.	50 °C	Рабочая температура, мин.	-5 °C
Температура хранения, макс.	50 °C	Температура хранения, мин.	-5 °C
Рабочая температура	-5 °C...50 °C	Температура хранения	-5 °C...50 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	10 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	50 °C

Классификация

ETIM 6.0	EC000214	eClass 6.2	21-13-21-09
eClass 9.1	27-14-24-09		

Данные о материалах

Вид защиты	IP20	Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал эксцентрикового диска	Цинк
Основной материал корпуса	Армированный стекловолокном полиамид	Силикон	Нет
Цвет	черный, оранжевый		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	Винтовой монтаж на стену	Место установки	Стена шахты подъемника
с фиксатором	Нет		

Номинальные характеристики

Номинальное импульсное напряжение 4 кВ		Номинальное напряжение	230 V
Номинальный ток	6 A	Нормы	EN 81-20

Подключаемые провода (PUSH IN)

Гибкий, макс. H05(07) V-K	1,5 mm ²	Гибкий, мин. H05(07) V-K	0,75 mm ²
Диапазон зажима, макс.	1,5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0,75 mm ²
Длина зачистки изоляции	12 мм	Одножильный, макс. H05(07) V-U	1,5 mm ²
Одножильный, мин. H05(07) V-U	0,75 mm ²	С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.	1,5 mm ²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, мин.	0,75 mm ²	С наконечником DIN 46 228/4, макс.	1,5 mm ²
С наконечником DIN 46 228/4, мин.	0,75 mm ²		

Информация о продукции

Сведения об изделии	В настоящее время блок электропроводки для шахты подъемника одобрен для применения только с плоским кабелем типа 6G1.5+1x0.75mm ² +4Filler (№ по кат. 297 144) и 9G1.5+2xFiller (№ по кат. 297 145) производства компании Dätwyler Cabling Solutions. Другие версии предлагаются по запросу.
---------------------	---

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация [Installation Instructions FieldPower® Elevator Shaft Wiring Box](#)




Примечание по технике безопасности

Примечание по технике безопасности [Safety Information](#)

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

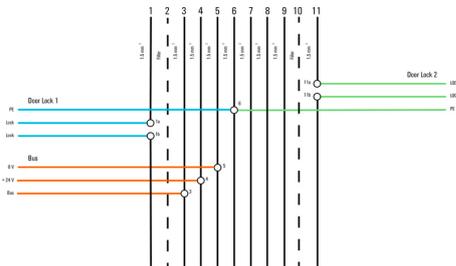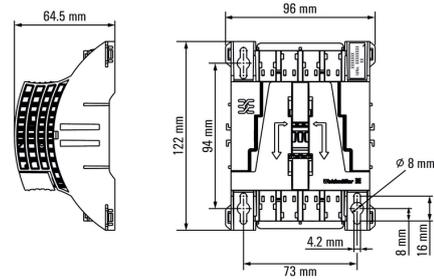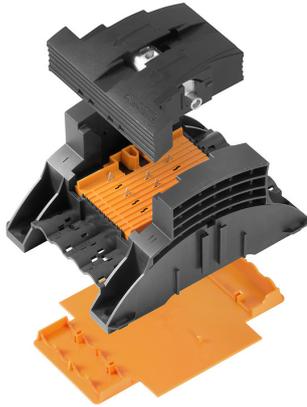

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
SDS 1.2X6.5X150	9009010000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 6.5 mm, Длина лезвия: 150 mm, Толщина лезвия (A): 1.2 mm	4032248266869	1 Шт.

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
SDIS 0.4X2.5X75	9008370000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 75 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm	4032248056330	1 Шт.

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Кусачки-бокоре́зы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
KSE 160	9046410000	Силовые кусачки-бокоре́зы длиной 160 мм, изоляция согласно VDE	4032248357734	1 Шт.

FP ESWB TERMINAL SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Решение FieldPower® Elevator в сочетании с плоским кабелем Dätwyler позволяет интегрировать в одном решении различные функции для шахты подъемника: предохранительная цепь, связь по шине и распределение питания. Для быстрой и простой установки не требуется никаких специальных инструментов.

Общие данные заказа

Тип	FP ESWB TERMINAL SET
Номер для заказа	2524850000
Исполнение	Блок электропроводки для шахты подъемника
GTIN (EAN)	4050118536430
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.
Упаковка	Ящик

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	96 мм	Ширина (в дюймах)	3,78 inch
Высота	122 мм	Высота (в дюймах)	4,803 inch
Глубина	64,5 мм	Глубина (дюймов)	2,539 inch
Масса	262 g	Масса нетто	261,28 g

Температуры

Рабочая температура, макс.	50 °C	Рабочая температура, мин.	-5 °C
Температура хранения, макс.	50 °C	Температура хранения, мин.	-5 °C
Рабочая температура	-5 °C...50 °C	Температура хранения	-5 °C...50 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	10 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	50 °C

Классификация

ETIM 6.0	EC000214	eClass 6.2	21-13-21-09
eClass 9.1	27-14-24-09		

Данные о материалах

Вид защиты	IP20	Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал эксцентрикового диска	Цинк
Основной материал корпуса	Армированный стекловолокном полиамид	Силикон	Нет
Цвет	черный, оранжевый		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	Винтовой монтаж на стену	Место установки	Стена шахты подъемника
с фиксатором	Нет		

Номинальные характеристики

Номинальное импульсное напряжение 4 кВ		Номинальное напряжение	230 V
Номинальный ток	6 A	Нормы	EN 81-20

Подключаемые провода (PUSH IN)

Гибкий, макс. H05(07) V-K	1,5 mm ²	Гибкий, мин. H05(07) V-K	0,75 mm ²
Диапазон зажима, макс.	1,5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0,75 mm ²
Длина зачистки изоляции	12 мм	Одножильный, макс. H05(07) V-U	1,5 mm ²
Одножильный, мин. H05(07) V-U	0,75 mm ²	С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.	1,5 mm ²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, мин.	0,75 mm ²	С наконечником DIN 46 228/4, макс.	1,5 mm ²
С наконечником DIN 46 228/4, мин.	0,75 mm ²		

Информация о продукции

Сведения об изделии	В настоящее время блок электропроводки для шахты подъемника одобрен для применения только с плоским кабелем типа 6G1.5+1x0.75mm ² +4Filler (№ по кат. 297 144) и 9G1.5+2xFiller (№ по кат. 297 145) производства компании Dätwyler Cabling Solutions. Другие версии предлагаются по запросу.
---------------------	---

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация [Installation Instructions FieldPower® Elevator Shaft Wiring Box](#)




Примечание по технике безопасности

Примечание по технике безопасности [Safety Information](#)

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

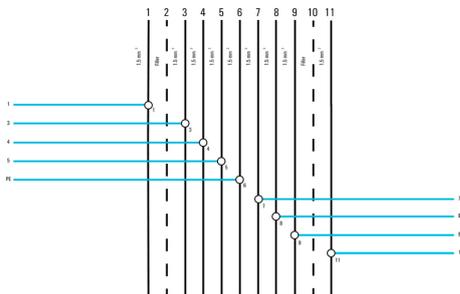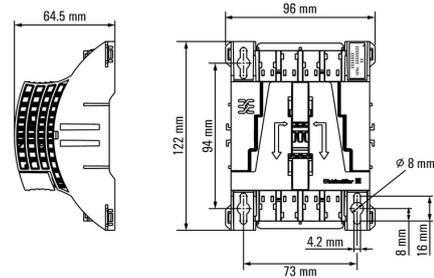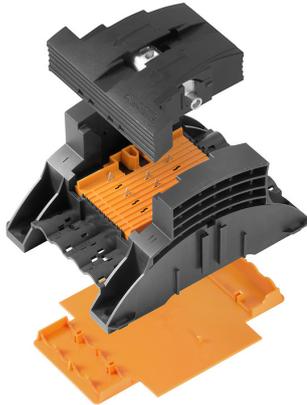

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
SDS 1.2X6.5X150	9009010000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 6.5 mm, Длина лезвия: 150 mm, Толщина лезвия (A): 1.2 mm	4032248266869	1 Шт.

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
SDIS 0.4X2.5X75	9008370000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 75 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm	4032248056330	1 Шт.

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Аксессуары

Кусачки-бокореzy, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Общие данные заказа

Тип	Номер для заказа	Исполнение	GTIN (EAN)	Норма упаковки (VPE)
KSE 160	9046410000	Силовые кусачки-бокореzy длиной 160 мм, изоляция согласно VDE	4032248357734	1 Шт.