



Серия DC - со стальной зажимной клеткой

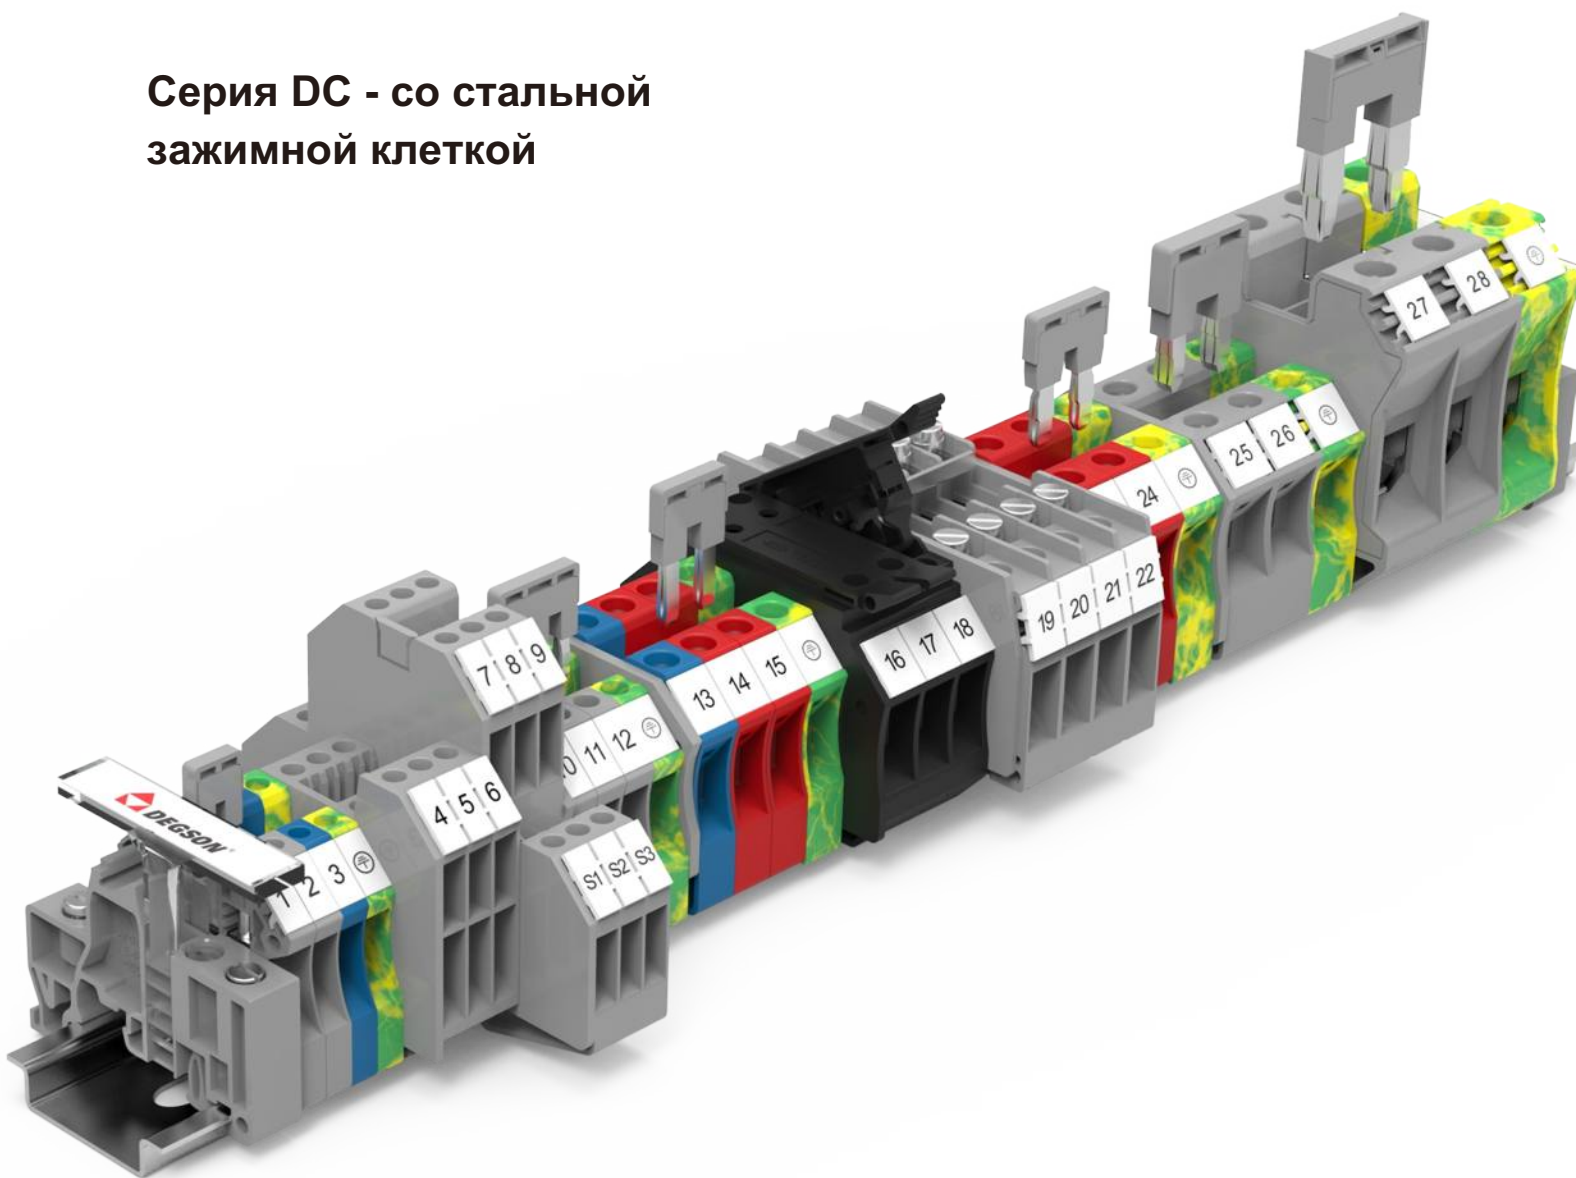


Характеристики

- Использование стального винта в зажиме для надежного соединения.
- Двойной ряд шунтирования для эффективной разводки проводов.
- Наличие защитного язычка для предотвращения ошибочного ввода провода.
- Унифицированные штекерные перемычки для эффективной разводки цепи.
- Маркировка для обозначения точки подключения провода.

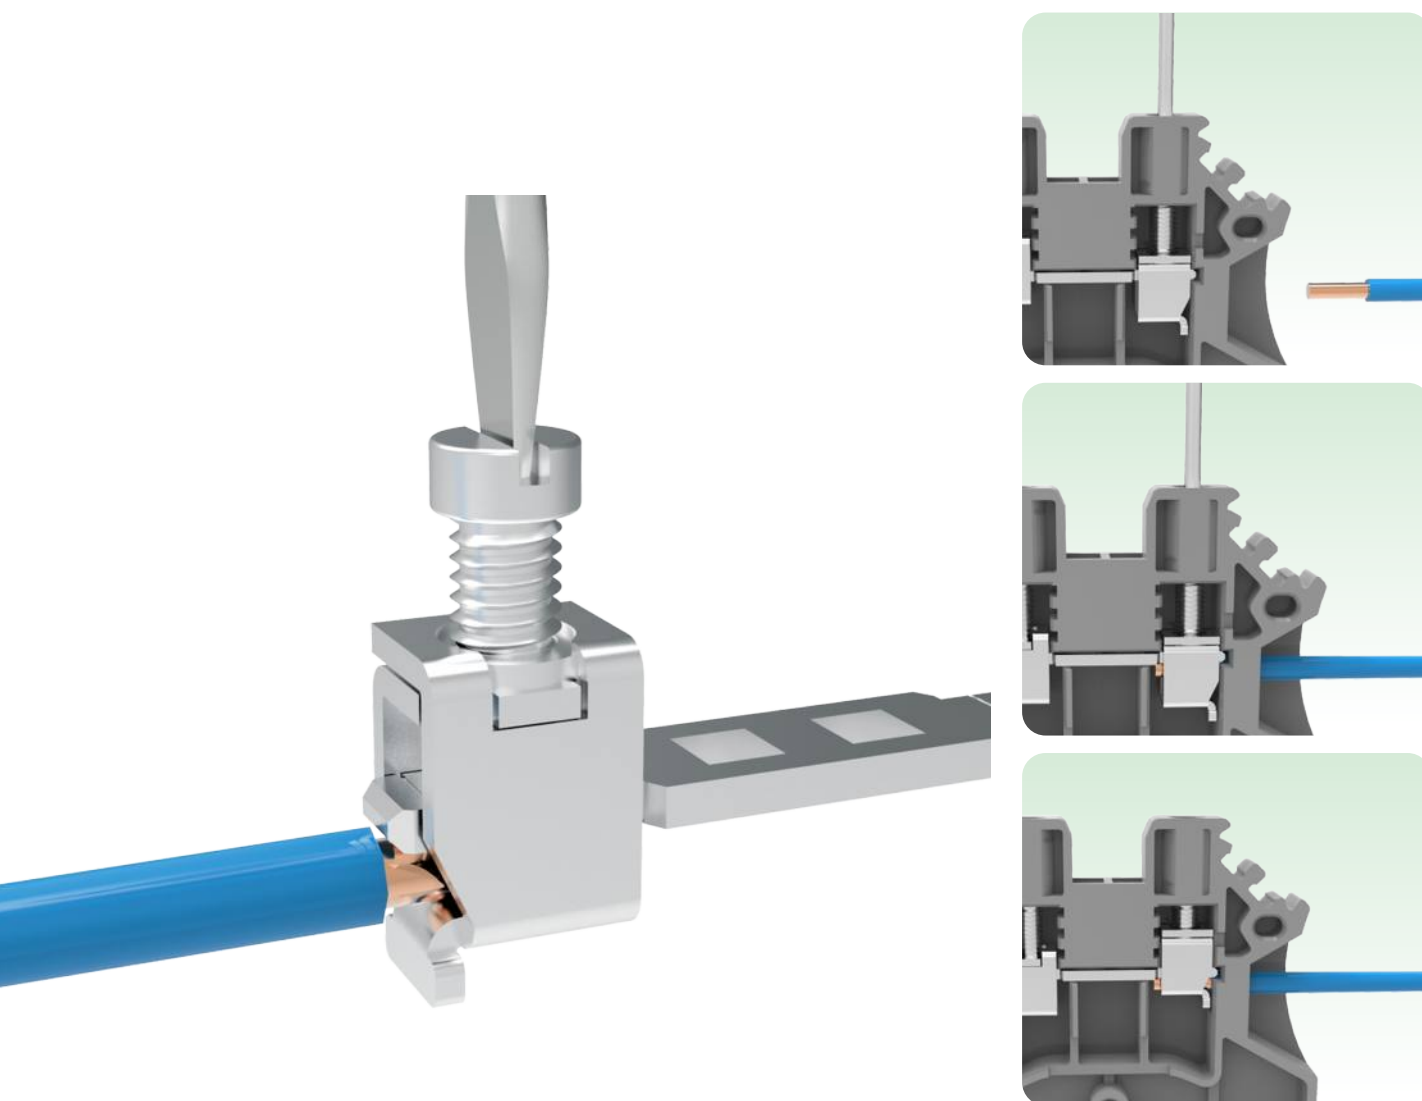


Серия DC это клеммы с винтовым типом зажима в которых, в которых используется как винт, так и зажимная клетка из стали, хороший момент затяжки и сопротивление вибрациям. с пружиной из нержавеющей стали, как уникальное производственный процесс позволяет обеспечить качественный контакт и сопротивление вибрационным нагрузкам. Высококачественный медный сплав предотвращает нагрев токоведущих частей до высоких температур, что гарантирует надежное и качественное подключение. Рабочая температура материала PA66, из которого изготовлены клеммы, от -40 до 105 градусов окружающей среды, все клеммы прошли испытания по UL94 - V0. Компактная форма и долгий срок службы.

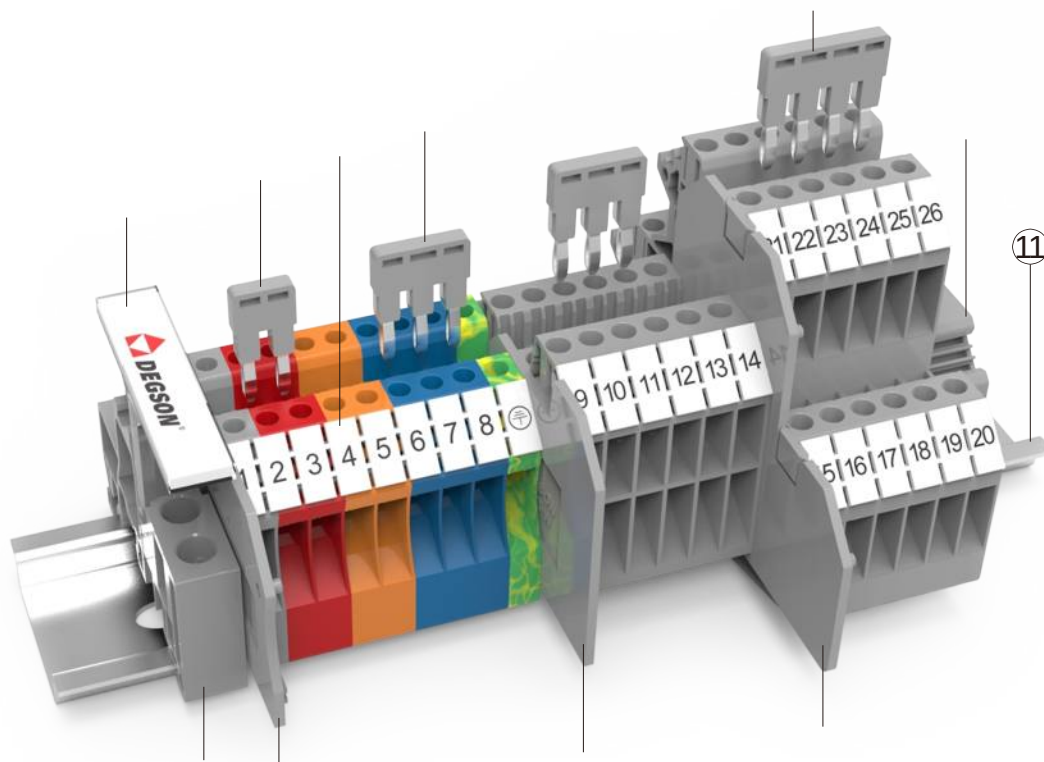

Описание	Артикул	Комментарии
Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
Концевая крышка	D-DC2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для DC2.5&DC2.5-PE
Штекерная перемычка	DFA2.5-02P-11-00A(H)	2 конт. перемычка для клемм серии DC2.5 кв. мм
Маркировка	ZB5-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм DC2.5 кв. мм
Штекерная перемычка	DFA2.5-03P-11-00A(H)	3 конт. перемычка для клемм серии DC2.5 кв. мм
Концевая крышка	D-DC2.5-TW-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для DC2.5-TW
Концевая крышка	D-DCKKB2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для DC2.5-TW
Штекерная перемычка	DFA2.5-04P-11-00A(H)	4 конт. перемычка для клемм серии DC2.5 кв. мм
Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
11 DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35


Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	—□— Установка предохранителя	⋈ Размыкатель
	● Место установки перемычки	—□— Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода


Винтовая технология подключения 1

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления


Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 77.



DC2.5



DC2.5-PE



UL CE ENE RoHS REACH

UL CE ENE RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	


5.1/42.3/41.5(49)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
800		600	
24		25	
0.2-4		26-12	
M2.5/0.4 (3.54) (4.08)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
—	—	—	0.2-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
DFA2.5			
/			
D-DC2.5			
ZB5&WB5			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

5.1/42.3/41.5(49)			
IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
/		/	
/		/	
0.2-4		26-12	
M2.5/0.4 (3.54) (4.08)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
—	—	—	0.2-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Желто-зеленый			
0.6x3.5			
DFA2.5			
/			
D-DC2.5			
ZB5&WB5			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 1

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 77.



DC2.5-TW



DC2.5-TW-PE



CE ENEC RoHS REACH

Размер																			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		5.1/48.7/49.2(56.7)				5.1/76/63(70.5)											
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059											
Номинальное напряжение		В		1000		600		/		/									
Номинальный ток		А		24		20		/		/									
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-4		26-12		0.2-4		26-12									
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)		M2.5/0.4 (3.54) (4.08)				M2.5/0.4 (3.54) (4.08)											
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3											
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I											
Варианты подключения		Одножильный		Многожильный		Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный		Многожильный		Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)							
1 Один проводник		мм²		0.2-4		0.2-2.5		0.2-2.5		0.2-1.5		0.2-4		0.2-2.5		0.2-2.5		0.2-1.5	
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—		—		—		0.5-1		—		—		—		0.5-1	
Основная информация																			
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0												PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)												-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		10-11												10-11			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)												Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		0.6x3.5												0.6x3.5			
Аксессуары																			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				DFA2.5												/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				/												/			
Концевая крышка				D-DC2.5-TW												D-DC2.5-TW			
Маркировка		 		ZB5&WB5												ZB5&WB5			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)												NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		  		E-WS&E-PC&E-MK												E-WS&E-PC&E-MK			



Винтовая технология подключения 1

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 77.




CE ENEC RoHS REACH




DCKKB 2.5-PE

Размер																			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		5.1/76/63(70.5)				5.1/76/63(70.5)											
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059											
Номинальное напряжение		В		500		300		/		/									
Номинальный ток		А		24		20		/		/									
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-4		26-12		0.2-4		26-12									
Винт/номинальный момент затяжки		-Н.м(lb.in) (kgf.cm)		M2.5/0.4 (3.54) (4.08)				M2.5/0.4 (3.54) (4.08)											
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3											
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I											
Варианты подключения		Одножильный		Многожильный		Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный		Многожильный		Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)							
1 Один проводник		мм²		0.5-4		0.5-2.5		0.5-2.5		0.5-1.5		0.5-4		0.5-2.5		0.5-2.5		0.5-1.5	
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—		—		—		0.5-1		—		—		—		0.5-1	
Основная информация																			
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0																	
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)															
Длина зачистки		мм		8-10															
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)																	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		0.6x3.5															
Аксессуары																			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				DFA2.5										/					
Штекерная перемычка (2-10 конт)				/										/					
Концевая крышка				D-DCKKB2.5										D-DCKKB2.5					
Маркировка				ZB5&WB5										ZB5&WB5					
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)										NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)					
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK										E-WS&E-PC&E-MK					

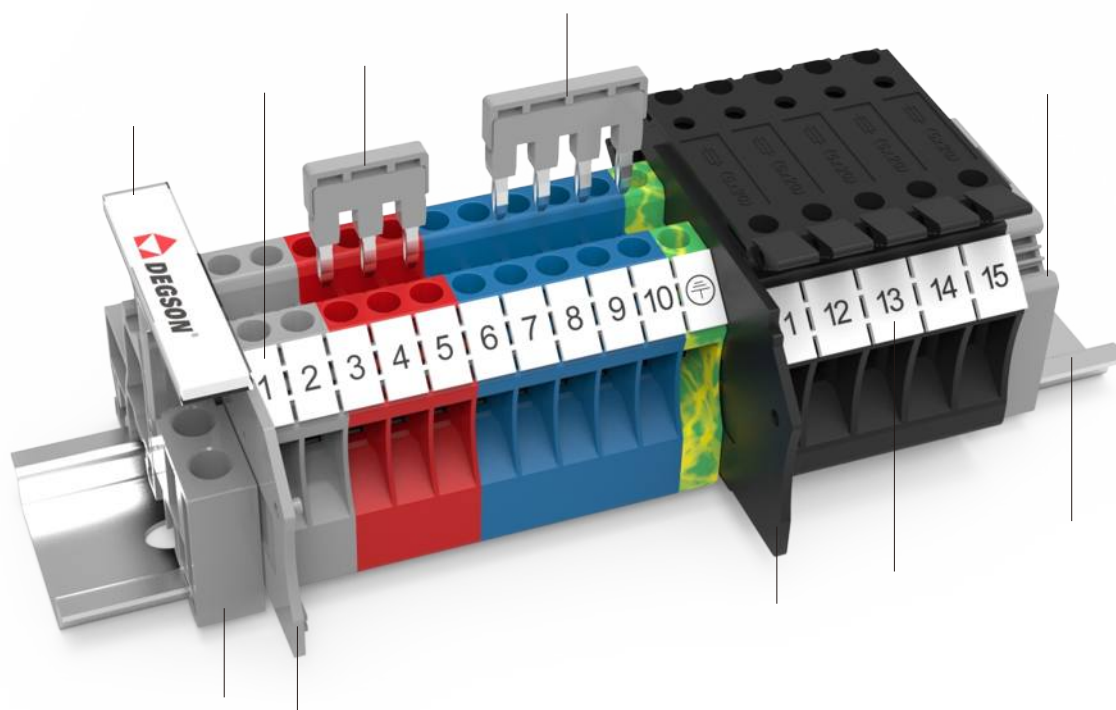

Описание	Артикул	Комментарии
Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
Концевая крышка	D-DC2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для DC4&DC4-PE
Маркировка	ZB6-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм DC4кв.мм
Штекерная перемычка	DFA4-03P-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии DC4кв.мм
Штекерная перемычка	DFA2.5-04P-11-00A(H)	4 конт.перемычка для клемм серии DC4кв.мм
Концевая крышка	D-DC4-HE-01P-13-00A(H)	Концевая крышка для DC4-HE
Маркировка	ZB8-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм DC4-HE
Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35


Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	— — Установка предохранителя	⏏ Размыкатель
	● Место установки перемычки	— — Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода

Винтовая технология подключения 1



Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.



DC4

UL CE ENE RoHS REACH



DC4-PE

UL CE ENE RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм ² /AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм ²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм ²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	


6.1/42.3/41.9(49.4)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
1000		600	
32		30	
0.2-6		22-10	
M3/0.5(4.43)(5.1)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
DFA4			
/			
D-DC2.5			
ZB6			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

6.1/42.3/41.9(49.4)			
IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
/		/	
/		/	
0.2-6		22-10	
M3/0.5(4.43)(5.1)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Желто-зеленый			
0.6x3.5			
/			
/			
D-DC2.5			
ZB6			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 1


Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.



DC4-QU

UL CE ENE RoHS REACH



DC4-QU-PE

UL CE ENE RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	


6.1/54.4/49.2(56.7)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
500		300	
32		30	
0.5-4		22-10	
M3/0.6(6.0)(5.1)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
DFA4			
/			
D-DC4-QU			
ZB6			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

6.1/54.4/49.2(56.7)			
IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
/		/	
/		/	
0.5-4		22-10	
M3/0.6(6.0)(5.1)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Желто-зеленый			
0.6x3.5			
/			
/			
D-DC4-QU			
ZB6			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			


Винтовая технология подключения 1

Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.



DC4-MT



DC4-TG

UL US CE ENEC RoHS REACH

UL US CE ENEC RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	



6.1/56.8/41.5(49)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
500		600	
20		16	
0.5-6		26-10	
M3/0.65(6.63)(5.76)			
6/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
DFA4			
/			
D-DC4-TG			
ZB6			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

6.1/56.8/41.5(49)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
500		600	
20		16	
0.5-6		26-10	
M3/0.65(6.63)(5.76)			
6/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
DFA4			
/			
D-DC4-TG			
ZB6			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 1



Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.

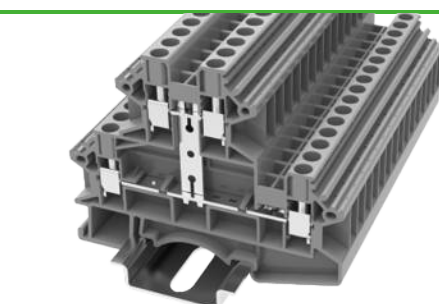

UL CE ENE RoHS REACH

DCKKB4
DCKKB4-PV

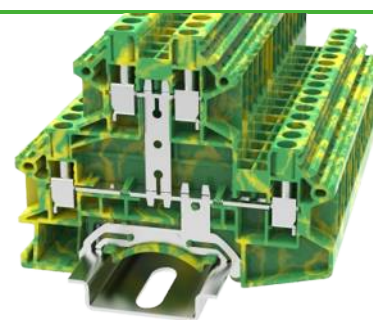

UL CE ENE RoHS REACH

DCKKB4-PE

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		6.1/76/63(70.5)				6.1/76/63(70.5)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		800		300		/		/	
Номинальный ток		А		32		30		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		0.5-4		22-10		0.5-4		22-10	
Винт/номинальный момент затяжки		-Н.м(lb.in) (kgf.cm)		M3/0.6(5.3)(6.1)				M3/0.6(5.3)(6.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3				6/3			
Категория перенапряжения/ Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.5-4	0.5-4	0.5-4	0.5-4	0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-1.5	—	—	—	0.5-1.5
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		8-9				8-9			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Аксессуары											
Штекерная перемычка (2-10 конт)				DFA4				DFA4			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				/				/			
Концевая крышка				D-DCKKB2.5				D-DCKKB2.5			
Маркировка				ZB6				ZB6			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 1

Клеммы с держателем предохранителя(5X20)



DC4-HE

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.

CE ENEC RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	


8/58/50(57.5)			
IEC IEC60947-7-3		UL UL1059	
500		600	
6.3		6.3	
0.5-6		22-10	
M3/0.5(4.43)(5.1)			
6/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
9			
Чернить (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
/			
/			
D-DC4-HE			
ZB8			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 1

Клеммы с держателем предохранителя(5X20)



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.



DC4-HE-LD24

CE ENEC RoHS REACH


Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм			
8/58/50(57.5)					
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-3			
Номинальное напряжение		В			
24					
Номинальный ток		А			
6.3					
Сечение провода		мм²/AWG		20-10	
0.5-6					
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)			
M3/0.5(4.5)(5.1)					
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-			
6/3					
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-			
III /I					
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник		мм²	0.5-6	0.5-4	0.5-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод		мм²	—	—	0.5-1.5
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		РА/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)			
-40(-40)~105(221)					
Длина зачистки		мм			
9					
Цвет		Чернить (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
0.6x3.5					
Аксессуары					
Штекерная перемычка (2-10 конт)		/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		/			
Концевая крышка		D-DC4-HE			
Маркировка		ZB8			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 1

Клеммы с держателем предохранителя(5X20)



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.



DC4-HE-LD250

CE ENEC RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	  

8/58/50(57.5)			
IEC IEC60947-7-3			
250			
6.3			
0.5-6	20-10		
M3/0.5(4.5)(5.1)			
6/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-4	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-1.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
9			
Чернить (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
/			
/			
D-DC4-HE			
ZB8			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			




	Место подключения провода	Установка предохранителя	Размыкатель
	Место установки перемычки	Установка резистора	Точка подключения в цепь
Подключение свето-диода	Заземление	Установка диода	

Винтовая технология подключения 1



Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.



DC6

UL CE ENE RoHS REACH




DC6-PE

UL CE ENE RoHS REACH

Размер									
Ш/Д/В(НС35/7.5&НС35/15)		мм		8/43.5/43.5(51)				8/43.5/43.5(51)	
Электрические параметры				IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2	
Номинальное напряжение	В			1000		600		/	
Номинальный ток	А			41		50		/	
Сечение провода	мм²/AWG			0.5-6		22-8		0.5-6	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)			M4/1.2(10.53)(12.24)				M4/1.2(10.53)(12.24)	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-			8/3				8/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-			III / I				III / I	
Варианты подключения				Одножильный		Многожильный		Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²			0.5-6		0.5-6		0.5-4 0.5-4	
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм²			—		—		— 0.5-2.5	
Основная информация									
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости						PA/V0			
Температура эксплуатации						-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки						10-11			
Цвет						Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)						1x4			
Аксессуары									
Штекерная перемычка (2-10 конт)						DFA6		/	
Штекерная перемычка (2-10 конт)						/		/	
Концевая крышка						D-DC6		D-DC6	
Маркировка						ZB8		ZB8	
DIN - рейка						NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор						E-WS&E-PC&E-MK		E-WS&E-PC&E-MK	

Винтовая технология подключения 1

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов

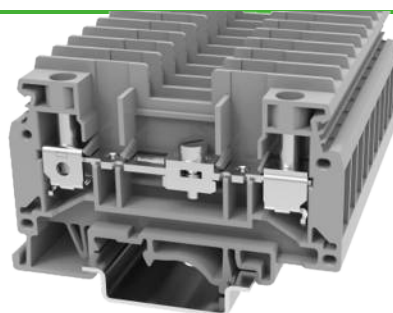


Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 81.

DCTK 6

CE ENEC RoHS REACH


Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.М(lb.in) (kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	

8/69/46.55(54.05)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
630		300	
41		45	
0.5-6		22-8	
M4/1.2(10.53)(12.24)			
6/3			
III / I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-6	0.5-6	0.5-4	0.5-4
—	—	—	0.5-2.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
10-11			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
1x4			
FBR16-RTK/S			
TPS			
D-DCTK6			
ZB8			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

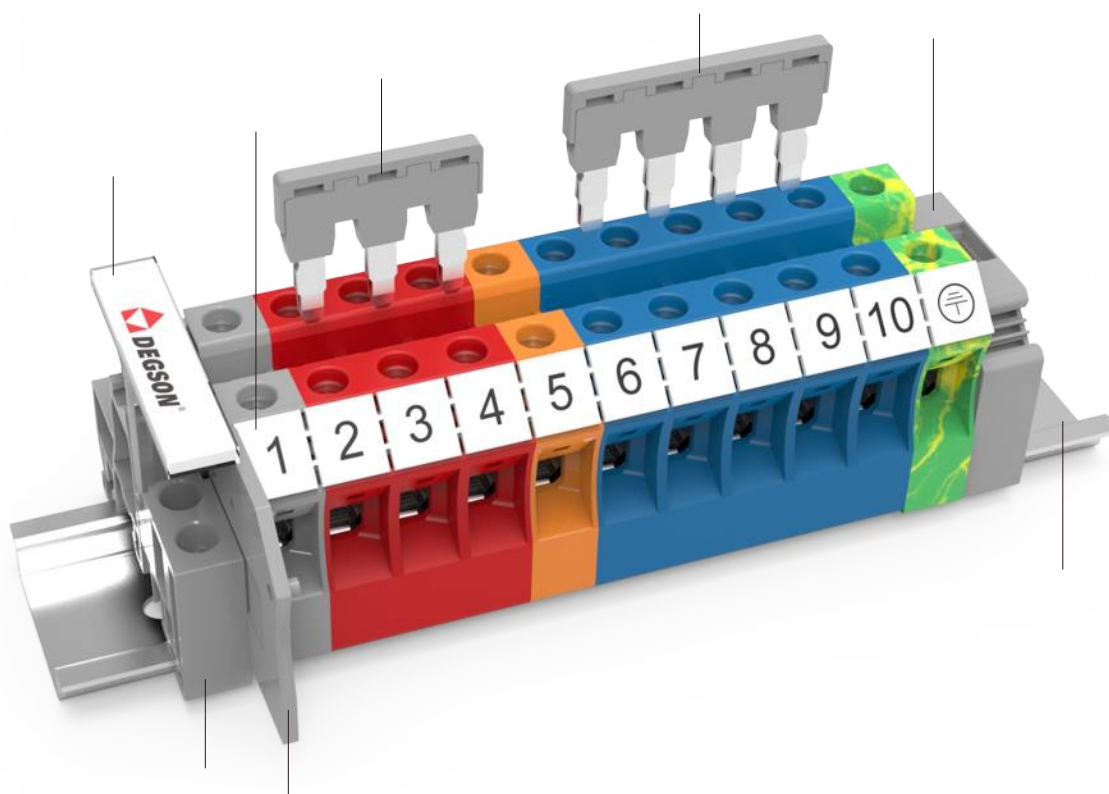

Описание	Артикул	Комментарии
Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
Концевая крышка	D-DC6-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для DC10&DC10-PE
Маркировка	ZB10-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм DC10кв.мм
Штекерная перемычка	DFA10-03P-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии DC10кв.мм
Штекерная перемычка	DFA10-04P-11-00A(H)	4 конт.перемычка для клемм серии DC10кв.мм
Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35

Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	—□— Установка предохранителя	⏏ Размыкатель
	• Место установки перемычки	—□— Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода

Винтовая технология подключения 1

Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 87.



DC10

UL CE ENE RoHS REACH



DC10-PE


UL CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		10/43.5/43.5(51)				10/43.5/43.5(51)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		1000		600		/		/	
Номинальный ток		А		57		65		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		0.5-10		22-6		0.5-10		22-6	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)		M4/1.2(10.53)(12.24)				M4/1.2(10.53)(12.24)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.5-10	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-10	0.5-6	0.5-6
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-4	—	—	—	0.5-4
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)				-40(-40)~105(221)					
Длина зачистки		мм				10-12					
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм				1x4					
Аксессуары											
Штекерная перемычка (2-10 конт)						DFA10		/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)						/		/			
Концевая крышка						D-DC6		D-DC6			
Маркировка						ZB8		ZB8			
DIN - рейка						NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор						E-WS&E-PC&E-MK		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 1


Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 87.




Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/ Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	

10/83.9/72.5(80)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
500		300	
57		65	
0.5-10		20-6	
M4/1.54(14)(15.71)			
6/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-10	0.5-10	0.5-6	0.5-6
—	—	—	0.5-4
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
10-11			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
1x4			
DFA10			
/			
/			
ZB10			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

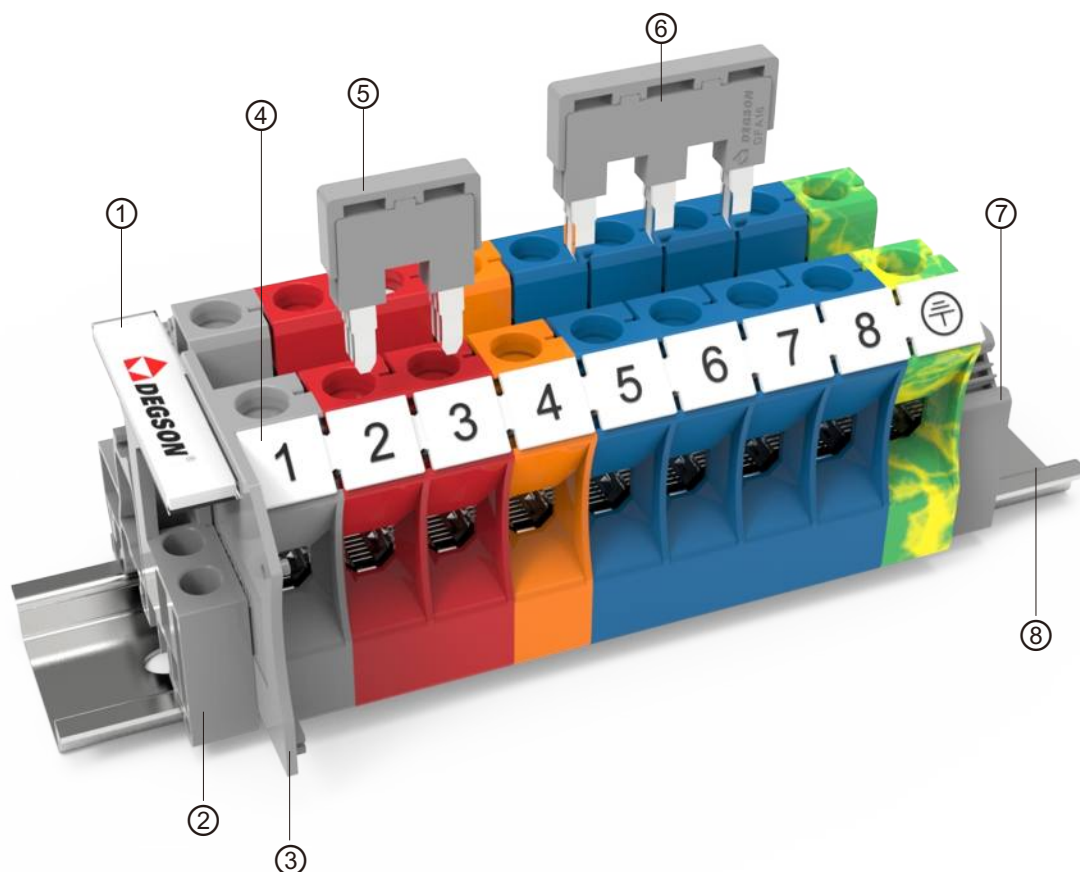

Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для Е-РС, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Концевая крышка	D-DC16-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для DC16&DC16-PE
④ Маркировка	ZT12-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм DC16кв.мм
⑤ Штекерная перемычка	DFA16-02P-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии DC16
⑥ Штекерная перемычка	DFA16-03P-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии DC16
⑦ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑧ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35


Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	— — Установка предохранителя	⏏ Размыкатель
	• Место установки перемычки	— — Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода

Винтовая технология подключения 1



Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 89.



DC16


UL US CE ENE RoHS REACH



DC16-PE


CE ENE RoHS REACH

Размер																			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		12/49/50.9(58.4)				12/49/50.9(58.4)											
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059											
Номинальное напряжение		В		1000		600		/		/									
Номинальный ток		А		76		100		/		/									
Сечение провода		мм²/AWG		0.75-25		14-3		0.75-25		14-3									
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)		M5/2.5(27)(25)				M5/2.5(27)(25)											
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3											
Категория перенапряжения/ Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I											
Варианты подключения		Одножильный		Многожильный		Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный		Многожильный		Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)							
1 Один проводник		мм²		1.5-25		1.5-25		1-16		1-16		1.5-25		1.5-25		1-16		1-16	
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—		—		—		0.75-6		—		—		—		0.75-6	
Основная информация																			
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0																	
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)															
Длина зачистки		мм		12-13															
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)																	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		1x6.5															
Аксессуары																			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				DFA16										/					
Штекерная перемычка (2-10 конт)				/										/					
Концевая крышка				D-DC16										D-DC16					
Маркировка				ZT12										ZT12					
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)										NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)					
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK										E-WS&E-PC&E-MK					

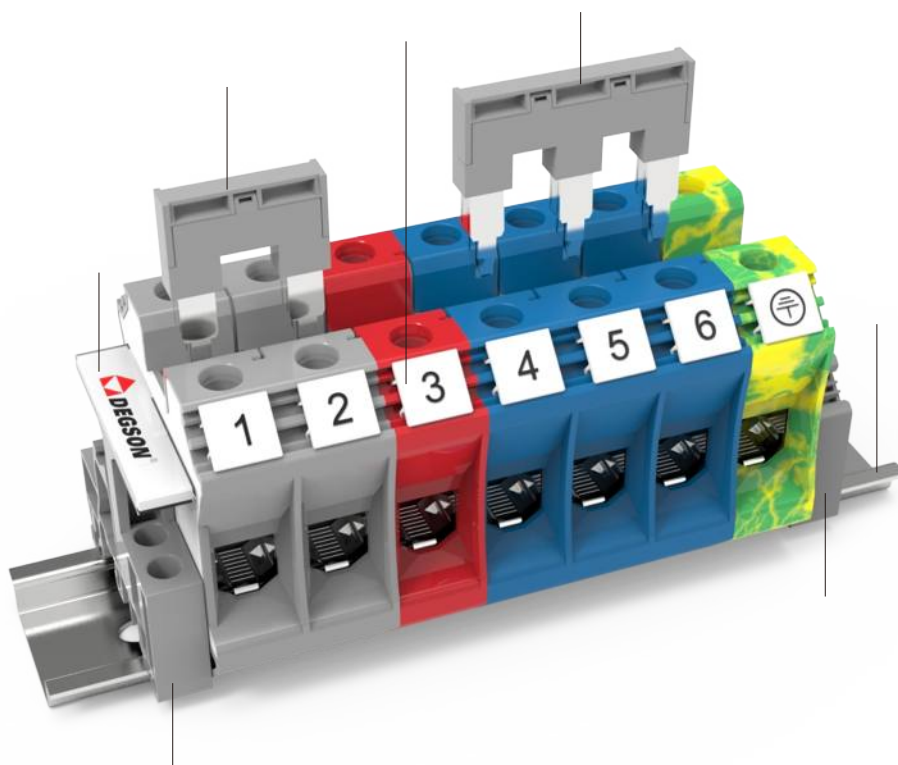

Описание	Артикул	Комментарии
Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
Штекерная перемычка	DFA35-02P-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии DC35 кв.мм
Маркировка	ZT12-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм DC35 кв.мм
Штекерная перемычка	DFA35-03P-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии DC35кв.мм
Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35


Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	—□— Установка предохранителя	⋈ Размыкатель
	• Место установки перемычки	—□— Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода



Винтовая технология подключения 1

Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 91.



DC35



DC35-PE

UL CE ENE RoHS REACH

CE ENE RoHS REACH

Размер	16/55.4/61.3(68.8)				16/55.4/61.3(68.8)			
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм				мм			
Электрические параметры	IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В		1000		/		/	
Номинальный ток	А		125		/		/	
Сечение провода	мм ² /AWG		1.5-50		1.5-50		14-1/0	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)		M6/3.5(31)(35)		M5/2.5(27)(25)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-		8/3		8/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-		III /I		III /I			
Варианты подключения	Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм ²	2.5-50	2.5-50	1.5-25 1.5-25	2.5-50	2.5-50	1.5-25 1.5-25	
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм ²	—	—	— 1.5-10	—	—	— 1.5-10	
Основная информация	PA/V0				PA/V0			
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Температура эксплуатации	°C (°F)				°C (°F)			
Длина зачистки	мм				мм			
Цвет	Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм				мм			
Аксессуары								
Штекерная перемычка (2-10 конт)	DFA35				/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)	/				/			
Концевая крышка	/				/			
Маркировка	ZT12				ZT12			
DIN - рейка	NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор	E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			