



**Серия клемм PC - зажимная
клетка и винт состоят из
медного сплава**

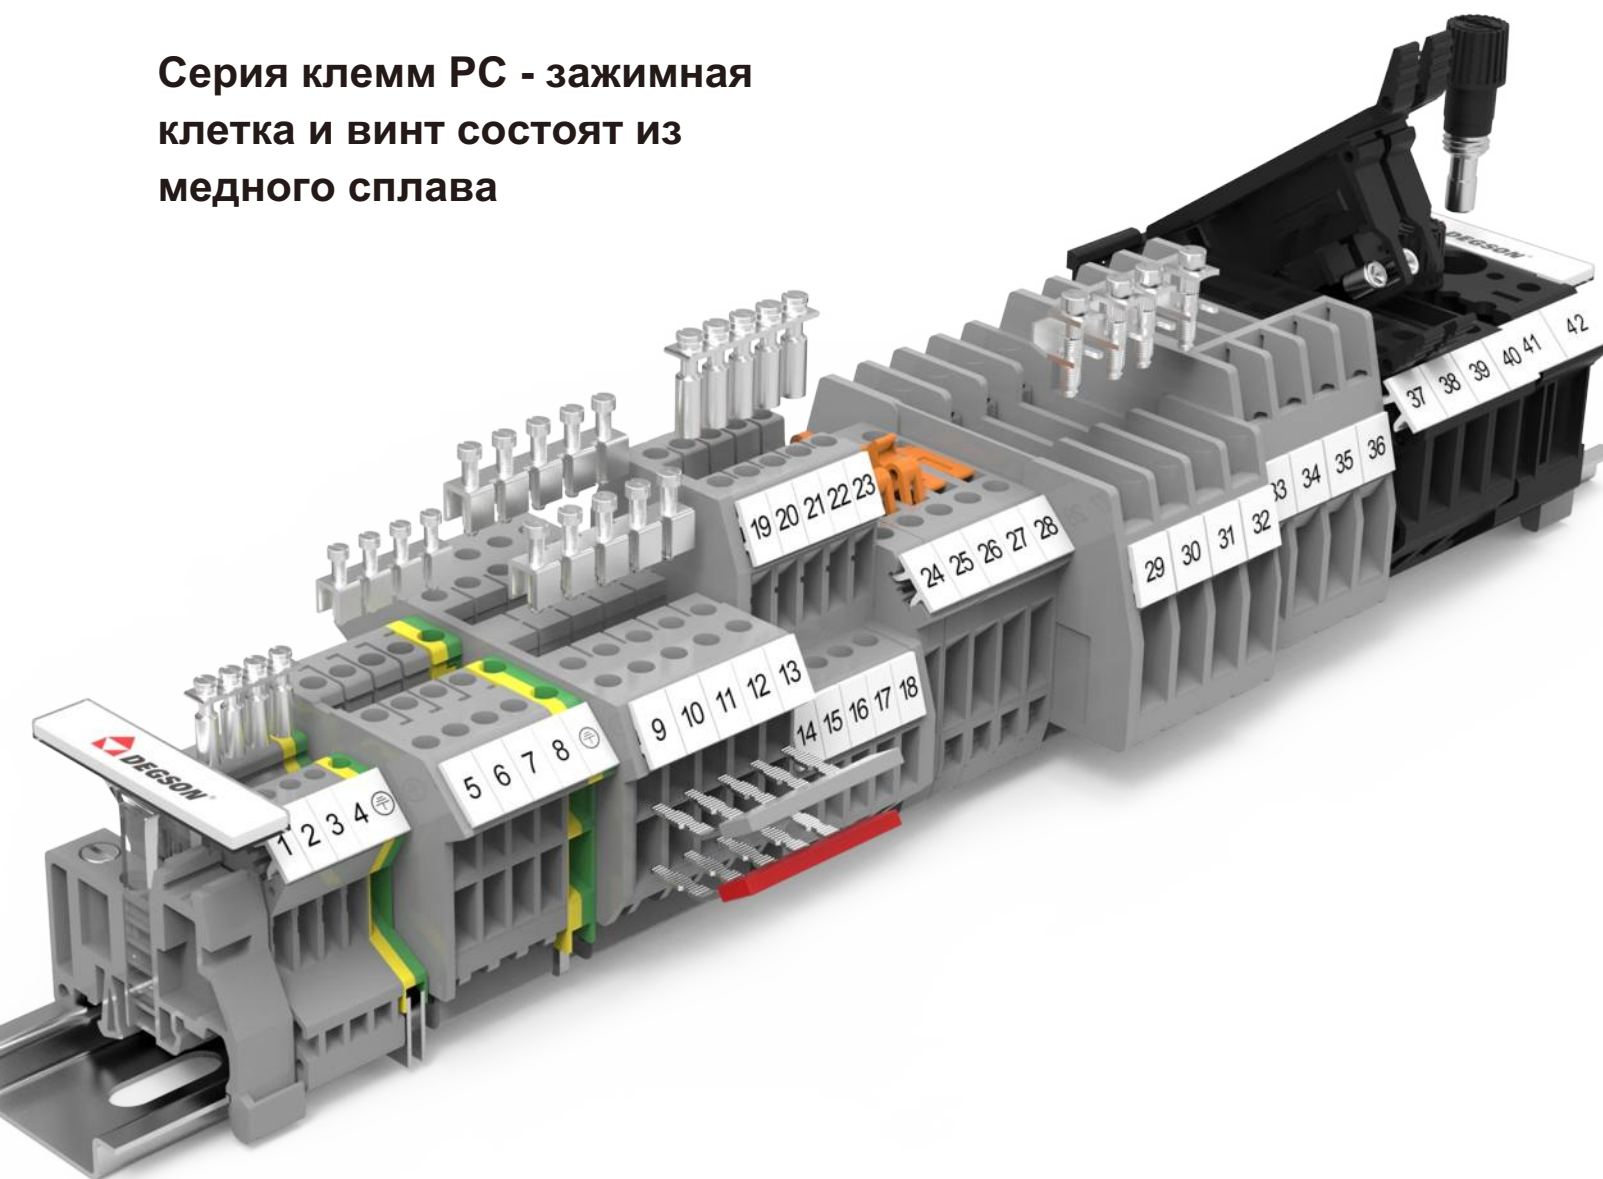


Характеристики

- Зажимная клетка и винт из медного сплава, обеспечивают качественное подключение.
- Использование винтовых типов перемычек, для эффективной разводки проводов и подключения измерительных приборов.
- Медный сплав стойкий к коррозии.
- Законченная линейка клеммных зажимов для различного применения.
- Маркировка для обозначения точки подключения провода.

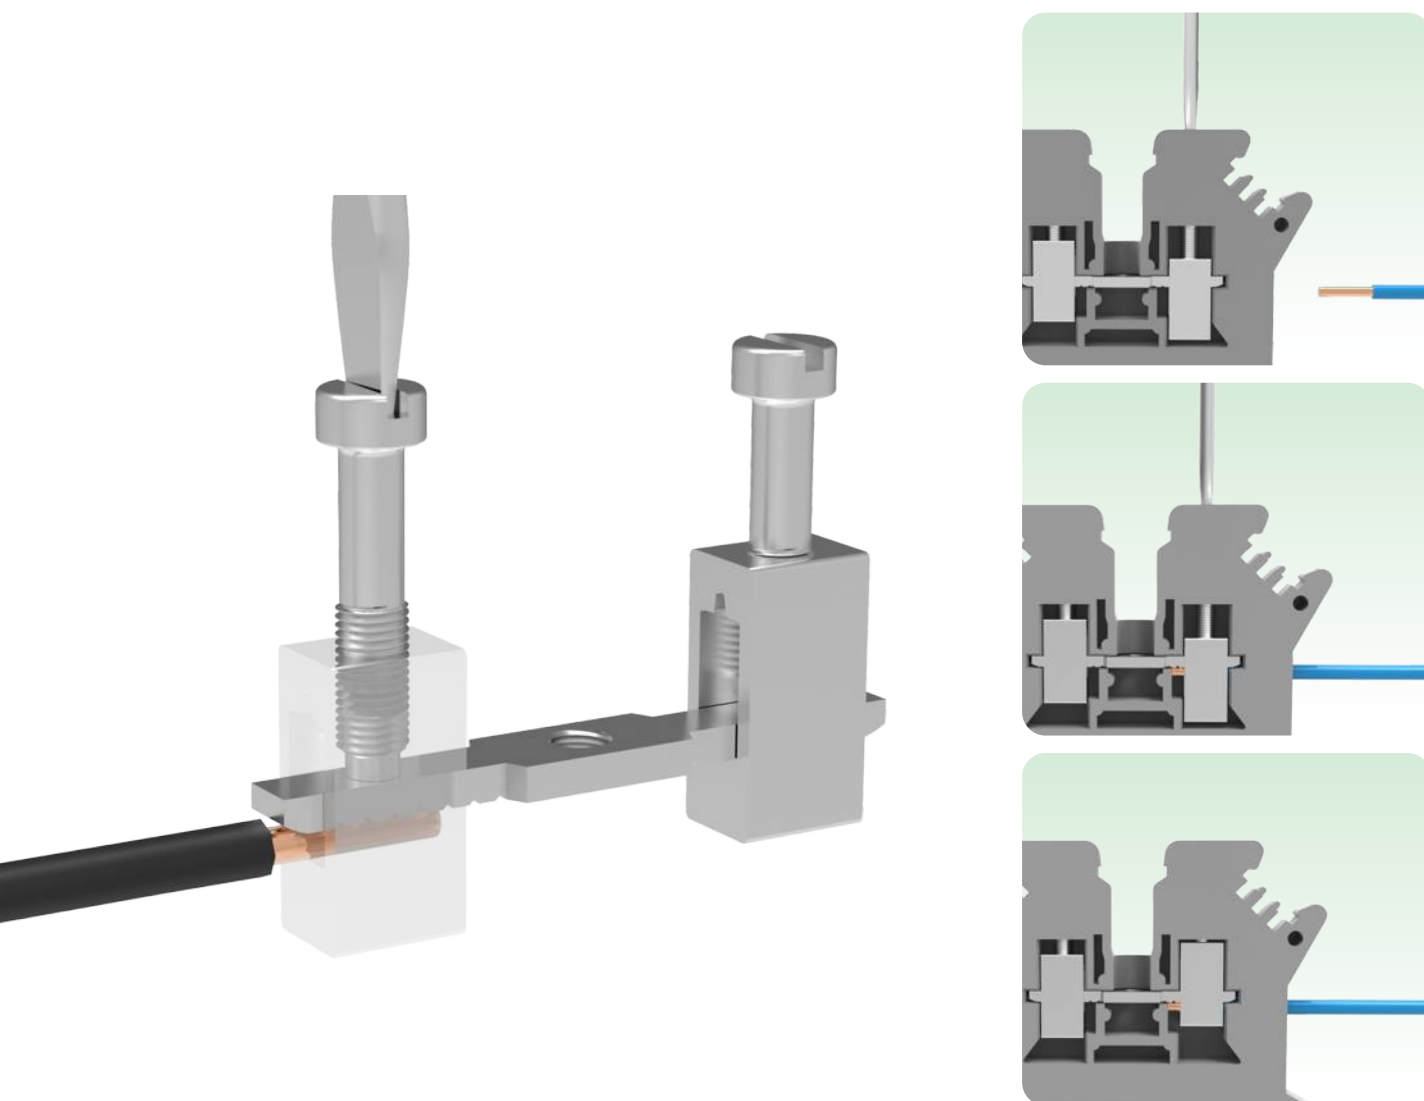


Серия PC - Клеммы с винтовой технологией подключения (зажимная клетка и винт сделаны из медного сплава) высокая стойкость к коррозии материала. Высококачественный медный сплав предотвращает нагрев токоведущих частей до высоких температур, что гарантирует надежное и качественное подключение. Рабочая температура материала PA66, из которого изготовлены клеммы, от -40 до 105 градусов окружающей среды, все клеммы прошли испытания по UL94 - V0.

Традиционный винтовой тип зажима: номенклатура изделий позволяет решать задачи в разных областях промышленности.

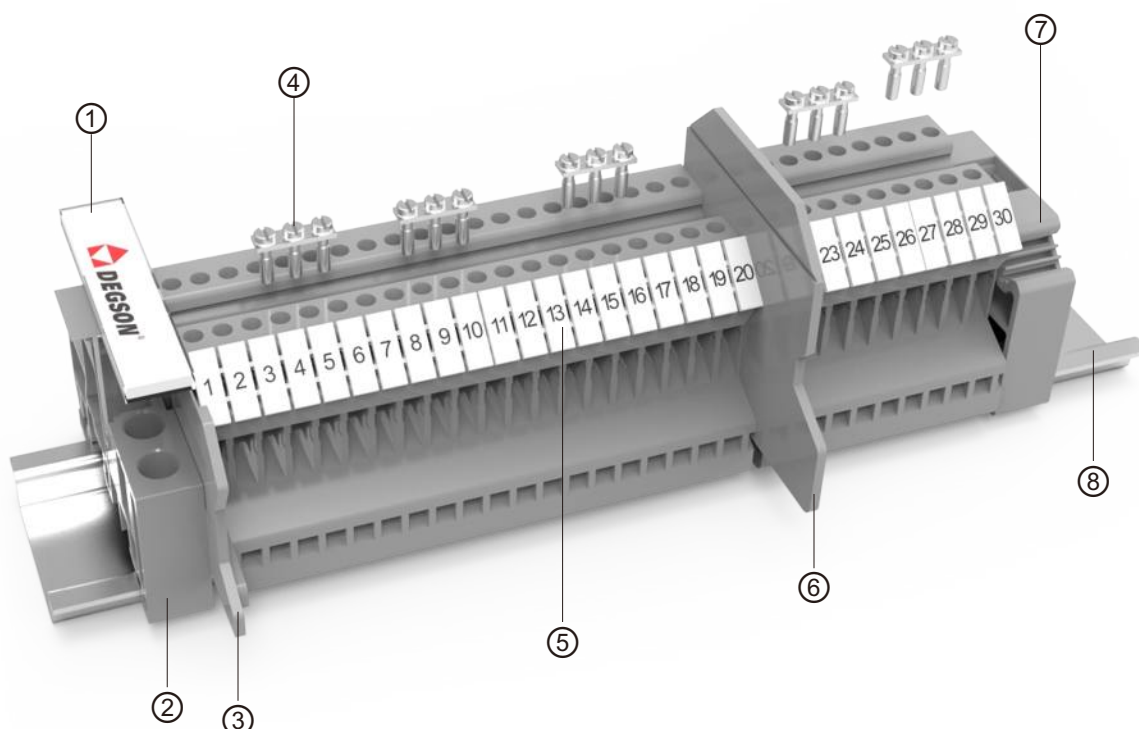

Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Концевая крышка	D-PC1.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC1.5
④ Винтовая перемычка	FBRI3-4-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PC1.5
⑤ Маркировка	ZB4-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PC1.5
⑥ Разделительная пластина	ATP-PC-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC1.5
⑦ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑧ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35

Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	— — Установка предохранителя	— — Размыкатель
	• Место установки перемычки	— — Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	 Подключение свето-диода	 Заземление	 Установка диода

Винтовая технология подключения 2

Проходные клеммы




Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 95.

PC1.5


UL US CE ENE RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		4.2/42.5/42.05(49.55)	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение		В		500	
Номинальный ток		А		17.5	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-1.5	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M2.5/0.2(1.77)(2.04)	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник		мм²		0.2-1.5	0.2-0.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	0.5
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)			
Длина зачистки		мм			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		FBRI10-4			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		/			
Концевая крышка		D-PC1.5			
Разделительная пластина		/			
Частичная пластина		ATP-PC			
Маркировка		ZB4			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

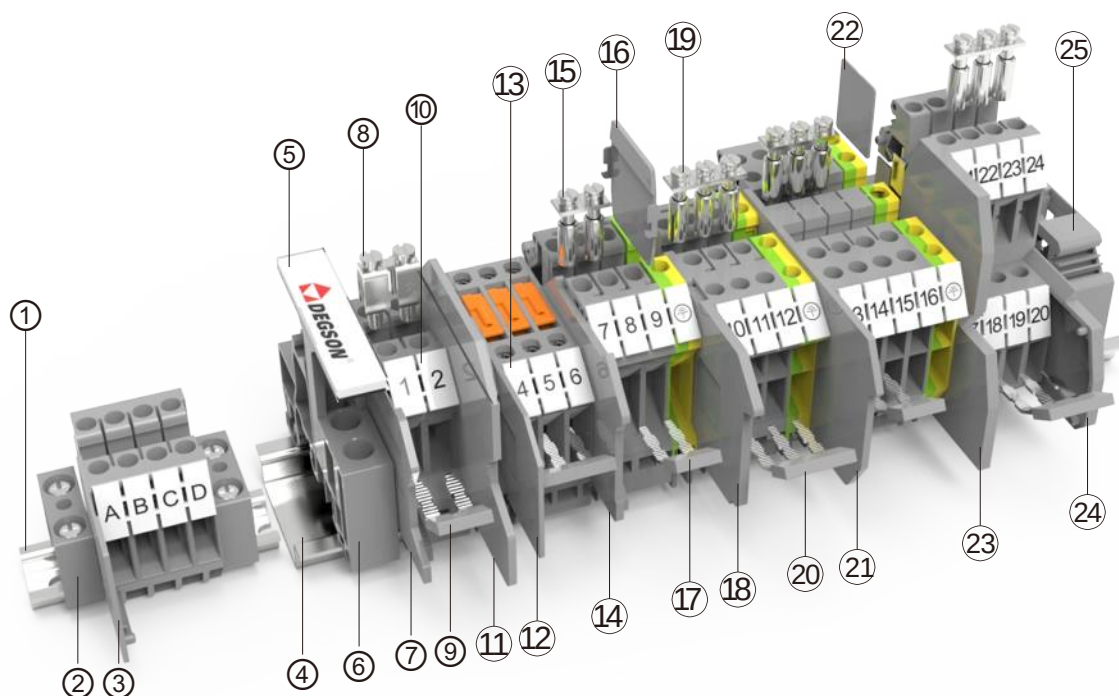

Описание	Артикул	Комментарии
① DIN - рейка	NS15-0050-00A(H)	DIN рейка NS35
② Концевой стопор	E-PC-DIN15-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Концевая крышка	D-PCMB2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCMB2.5
④ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35
⑤ Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
⑥ Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑦ Концевая крышка	D-PC1.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC2.5B
⑧ Винтовая перемычка	FBI2-6-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC2.5B
⑨ Штекерная перемычка	EB2-6-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC2.5B
⑩ Маркировка	ZB6-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PC2.5B
⑪ Разделительная пластина	ATP-PC-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC2.5кв.мм
⑫ Концевая крышка	D-PCMT2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCMT2.5
⑬ Маркировка	ZB5-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PC2.5кв.мм
⑭ Концевая крышка	D-PC2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC2.5
⑮ Винтовая перемычка	FBRI2-5-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC2.5
⑯ Разделительная пластина	TS-K-01P-11-00A(H)	Разделительная пластина для PC2.5, PCMB2.5
⑰ Штекерная перемычка	EB2-5-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC2.5кв.мм
⑱ Концевая крышка	D-PC4-TW-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC2.5-TW
⑲ Винтовая перемычка	FBRI3-5-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PC2.5кв.мм
⑳ Штекерная перемычка	EB3-5-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PC2.5кв.мм
㉑ Концевая крышка	D-PCDK2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCDK2.5
㉒ Разделительная пластина	TS-KK3-01P-11-00A(H)	Разделительная пластина для PCDK2.5, PC2.5B, PCKK2.5
㉓ Концевая крышка	D-PCKK2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCKK2.5
㉔ Компенсирующая размер крышка	DP-PCKK2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCKK2.5кв.мм
㉕ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35

Электрическая цепь



○ Место подключения провода

• Место установки перемычки

 Подключение свето-диода

 Установка предохранителя

 Установка предохранителя

 Заземление

 Размыкатель

• Точка подключения в цепь

 Установка диода

Винтовая технология подключения 2

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 97.

PC2.5B

UL US CE ENE RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	6.2/42.5/42.05(49.55)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600	
Номинальный ток	А	24		20	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-2.5		24-12	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)	M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	8/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-	III / I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-0.75
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации	°C (°F)	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	6-7			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		FBI10-6			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка		D-PC1.5			
Разделительная пластина		TS-KK3			
Частичная пластина		ATP-PC			
Маркировка		ZB6			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные, много-контактные, многоступенные клеммы и клеммы заземления


Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 97.




PC2.5



UL US CE ENE RoHS REACH



PC2.5-PE



UL US CE ENE RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.М(lb.in)(kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Винтовая перемычка (10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Разделительная пластина	
Частичная пластина	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	

5.2/42.5/47.25(54.75)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
800		600	
24		20	
0.2-2.5		24-12	
M3/0.5(4.43)(5.1)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
—	—	—	0.5-0.75
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
6-7			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
FBRI10-5			
EB2-6 EB3-6 EB10-6			
D-PC2.5			
TS-K			
ATP-PC			
ZB5			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

5.2/42.5/47.25(54.75)			
IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
/		/	
/		/	
0.2-2.5		24-12	
M3/0.5(4.43)(5.1)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
—	—	—	0.5-0.75
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
9-10			
Желто-зеленый			
0.6x3.5			
/			
EB2-6 EB3-6 EB10-6			
/			
/			
/			
ZB5			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			



Винтовая технология подключения 2

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 97.



PC2.5-TW



PC2.5-TW-PE

UL US CE ENE RoHS REACH

CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		5.2/50.5/47.25(54.75)				5.2/50.5/47.25(54.75)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		400		300		/		/	
Номинальный ток		А		24		20		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-2.5		30-12		0.2-2.5		30-12	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M3/0.5(4.43)(5.1)				M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3				6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.2-0.75	—	—	—	0.2-0.75
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		9-10				7-8			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт)				FBRI10-5				/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				EB2-6 EB3-6 EB10-6				EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка				D-PC4-TW				/			
Разделительная пластина				/				/			
Частичная пластина				/				/			
Маркировка				ZB5				ZB5			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные, много-контактные, многоступенные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 97.




PCDK2.5



PCDK2.5-PE

UL US CE ENE RoHS REACH


CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		5.2/54.5/47.25(54.75)				5.2/54.5/47.25(54.75)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		500		300		/		/	
Номинальный ток		А		24		20		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-2.5		24-12		0.2-2.5		24-12	
Винт/номинальный момент затяжки		-Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M3/0.5(4.43)(5.1)				M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3				6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-0.75	—	—	—	0.5-0.75
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		7-8				7-8			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт)				FBRI10-5				/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				EB2-6 EB3-6 EB10-6				EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка				D-PCDK2.5				/			
Разделительная пластина				TS-KK3				/			
Частичная пластина				/				/			
Маркировка				ZB5				ZB5			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 97.



PCKK2.5

UL US CE ENE RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	5.2/56/61.95(69.45)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		300	
Номинальный ток	А	24		20	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-2.5		30-12	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)	M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-	III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-0.75
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации	°C (°F)	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	8-9			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		FBRI10-5			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка		D-PCKK2.5			
Разделительная пластина		TS-KK3			
Частичная пластина		/			
Компенсирующая размер крышка		DP-PCKK2.5			
Маркировка		ZB5			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Клеммы с размыкателем

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 97.




PCMT2.5

CE ENEC RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм			
5.2/46/48.18(55.68)					
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение		В		300	
Номинальный ток		А		16	
Сечение провода		мм²/AWG		24-14	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M3/0.5(4.43)(5.1)	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III / I	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник		мм²		0.2-2.5	0.2-1.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	0.5-0.75
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)			
Длина зачистки		мм			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
0.6x3.5					
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка		D-PCMT2.5			
Разделительная пластина		/			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZB5			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные мини-клеммы




Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 97.

PCMB2.5


UL US CE ENE RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS15)	мм	5.2/28/33.7			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		300	
Номинальный ток	А	24		20	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-2.5		28-12	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)	M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-	III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-0.75
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации	°C (°F)	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	7-8			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		FBRI10-5			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка		D-PCMB2.5			
Разделительная пластина		TS-KK3			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZB5			
DIN - рейка		NS15			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

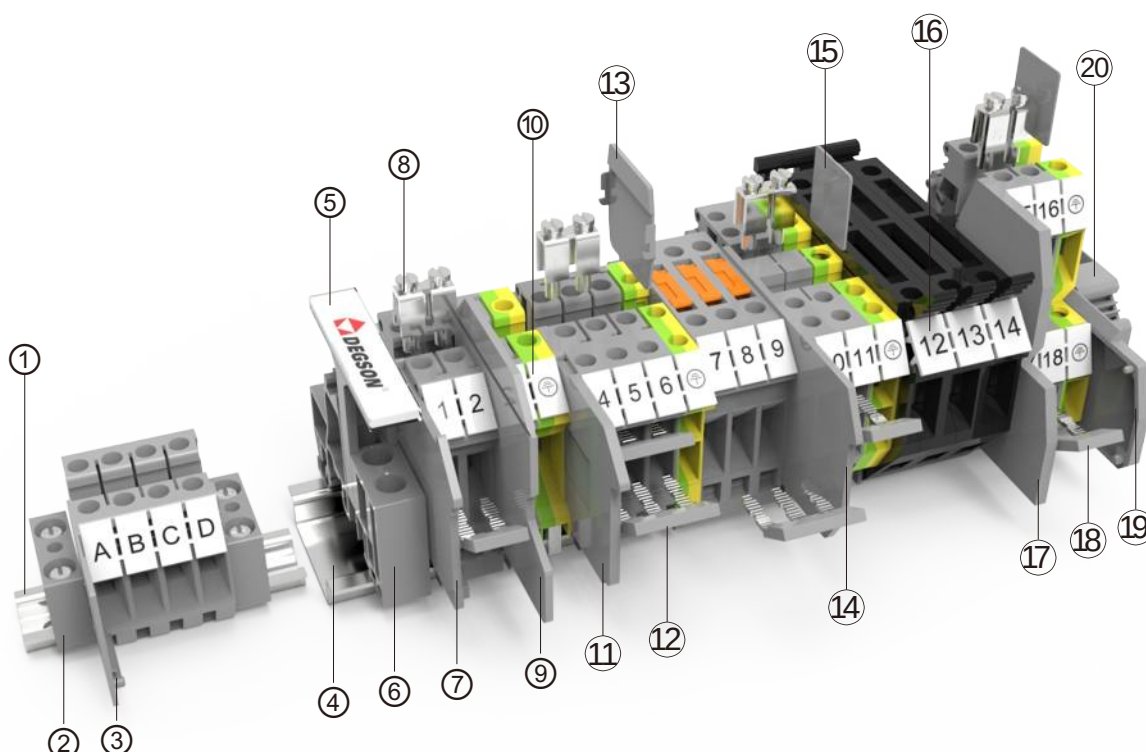

Описание	Артикул	Комментарии
① DIN - рейка	NS15-0050-00A(H)	DIN рейка NS35
② Концевой стопор	E-PC-DIN15-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Концевая крышка	D-PCMB2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCMB4
④ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35
⑤ Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
⑥ Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑦ Концевая крышка	D-PC2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC4
⑧ Винтовая перемычка	FBI2-6-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC4
⑨ Разделительная пластина	ATP-PC-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC4кв.мм
⑩ Маркировка	ZB6-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PC4кв.мм
⑪ Концевая крышка	D-PC4-TW-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC4-TW
⑫ Штекерная перемычка	EB3-6-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PC4кв.мм
⑬ Разделительная пластина	TS-K-01P-11-00A(H)	Разделительная пластина для PC4, PCMB4
⑭ Концевая крышка	D-PCDK2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCDK4
⑮ Разделительная пластина	TS-KK3-01P-11-00A(H)	Разделительная пластина для PCDK4, PCKK4
⑯ Маркировка	ZB8-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PC4-HE
⑰ Концевая крышка	D-PCKK2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCKK4
⑱ Штекерная перемычка	EB2-6-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC4кв.мм
⑲ Компенсирующая размер крышка	DP-PCKK2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCKK4кв.мм
⑳ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35

Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	—□— Установка предохранителя	—□— Размыкатель
	● Место установки перемычки	—□— Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	 Подключение свето-диода	 Заземление	 Установка диода



Винтовая технология подключения 2

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.



PC4



PC4-PE

UL US CE ENE RoHS REACH

UL US CE ENE RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.М(lb.in)(kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Винтовая перемычка (10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Разделительная пластина	
Частичная пластина	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	

6.2/42.5/47.25(54.75)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
800		600	
32		30	
0.2-4		24-10	
M3/0.5(4.43)(5.1)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
—	—	—	0.5-1
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-10			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
FBI10-6			
EB2-6 EB3-6 EB10-6			
D-PC2.5			
TS-K			
ATP-PC			
ZB6			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

6.2/42.5/47.25(54.75)			
IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
/		/	
/		/	
0.2-4		24-10	
M3/0.5(4.43)(5.1)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
—	—	—	0.5-1
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-10			
Желто-зеленый			
0.6x3.5			
/			
EB2-6 EB3-6 EB10-6			
/			
/			
/			
ZB6			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			


Винтовая технология подключения 2

Проходные, много-контактные, многоступенные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.



PC4-TW



PC4-TW-PE

UL US CE ENE RoHS REACH


CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		6.2/50.5/47.25(54.75)				6.2/50.5/47.25(54.75)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		500		300		/		/	
Номинальный ток		А		32		20		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-4		30-10		0.2-4		30-10	
Винт/номинальный момент затяжки		-Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M3/0.5(4.43)(5.1)				M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3				6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		8-10				8-10			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт)				FBI10-6				/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				EB2-6 EB3-6 EB10-6				EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка				D-PC4-TW				/			
Разделительная пластина				TS-K				/			
Частичная пластина				/				/			
Маркировка				ZB6				ZB6			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			



Винтовая технология подключения 2

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.

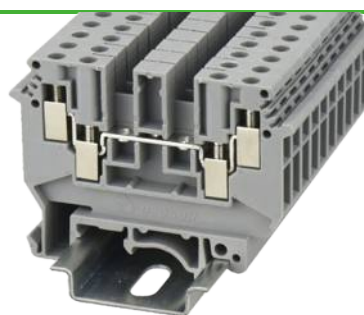

PCDK4

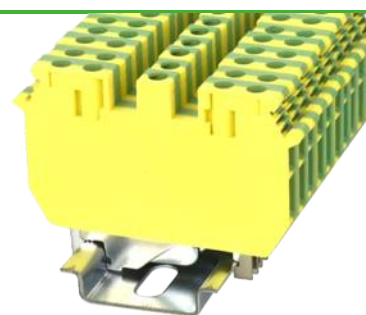

PCDK4-PE

UL US CE ENE RoHS REACH


CE ENE RoHS REACH

Размер									
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	6.2/63.5/47.25(54.75)				6.2/63.5/47.25(54.75)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	630		300		/		/	
Номинальный ток	А	32		30		/		/	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-4		24-10		0.2-4		24-10	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)	M3/0.5(4.43)(5.1)				M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	6/3				6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-	III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация									
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации	°C (°F)	-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	7-8				7-8			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5				0.6x3.5			
Аксессуары									
Винтовая перемычка (10 конт)		FBI10-6				/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		EB2-6 EB3-6 EB10-6				EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка		D-PCDK2.5				/			
Разделительная пластина		TS-KK3				/			
Частичная пластина		/				/			
Маркировка		ZB6				ZB6			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2



Проходные, много-контактные, многоступенные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.



PCKK4

UL US CE ENEC RoHS REACH



PCKK4-PE

CE ENEC RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		6.2/56/61.95(69.45)				6.2/56/61.95(69.45)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		500		300		/		/	
Номинальный ток		А		32		20		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-4		30-12		0.2-4		24-10	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M3/0.5(4.43)(5.1)				M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3				6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-1	—	—	—	0.5-1
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		7-8				7-8			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		0.6x3.5				0.6x3.5			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт)				FB10-6		/					
Штекерная перемычка (2-10 конт)				EB2-6 EB3-6 EB10-6		EB2-6 EB3-6 EB10-6					
Концевая крышка				D-PCKK2.5		/					
Разделительная пластина				TS-KK3		/					
Частичная пластина				/		/					
Компенсирующая размер крышка				DP-PCKK2.5		DP-PCKK2.5					
Маркировка				ZB6		ZB6					
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Клеммы с размыкателем



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.


PCMT4

CE ENE RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм			
5.2/46/48.18(55.68)					
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение		В		800	
Номинальный ток		А		16	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-4	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.М(lb.in)(kgf.cm)		M3/0.5(4.43)(5.1)	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III / I	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник		мм²		0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	0.5-1
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)			
Длина зачистки		мм			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
0.6x3.5					
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		/			
Штекерная перемычка (2-40 конт)		EB2-6 EB3-6 EB10-6 & EBA40-6			
Концевая крышка		/			
Разделительная пластина		/			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZB6			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные мини-клеммы



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.

PCMB4

UL US CE ENEC RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Винтовая перемычка (10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Разделительная пластина	
Частичная пластина	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	


6.2/28/33.7			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
500		300	
32		30	
0.2-4		26-10	
M3/0.5(4.43)(5.1)			
6/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
—	—	—	0.5-1
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
7-8			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
0.6x3.5			
FBI10-6			
EB2-6 EB3-6 EB10-6			
D-PCMB2.5			
TS-KK3			
/			
ZB6			
NS15			
E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Клеммы с держателем предохранителя
(5X20, 5X25, 6.3X32)




Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.



PC4-HE


UL US CE ENE RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	8.2/72.5/57.37(64.87)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-3		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600	
Номинальный ток	А	6.3		6.3	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-4		24-12	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)	M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-	III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		РА/VO			
Температура эксплуатации	°C (°F)	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	8-9			
Цвет		Чернить (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		/			
Концевая крышка		/			
Разделительная пластина		/			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZB8			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

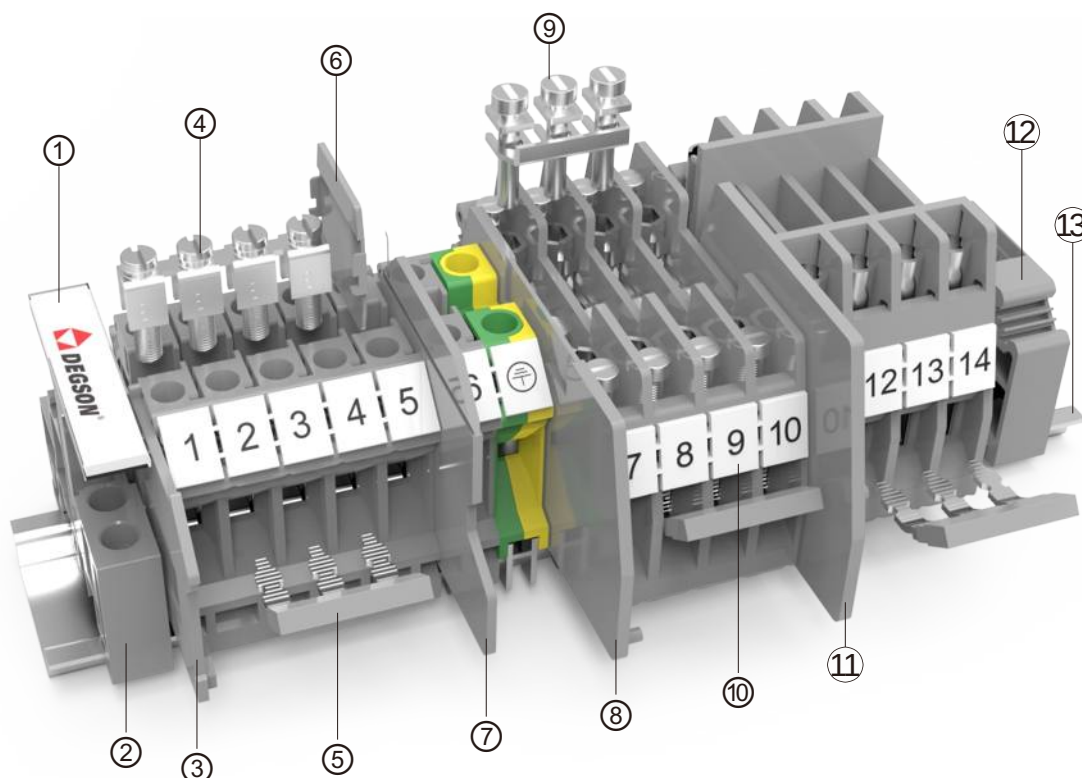

Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для Е-РС, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Концевая крышка	D-PC2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для РС6
④ Винтовая перемычка	FB14-8-00A(H)	4 конт.перемычка для клемм серии РС6
⑤ Штекерная перемычка	EB3-8-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии РС6
⑥ Разделительная пластина	ATP-PC-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для DS1.5&DS1.5-PE
⑦ Разделительная пластина	TS-K-01P-11-00A(H)	Разделительная пластина для РС6кв.мм
⑧ Концевая крышка	D-PCTK6-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCTK6
⑨ Винтовая перемычка	FB3-RTK/S-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PCTK6
⑩ Маркировка	ZB8-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм РС6кв.мм
⑪ Концевая крышка	D-PCTK6-BEN-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCTK6-BEN
⑫ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑬ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35

Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	— — Установка предохранителя	⏏ Размыкатель
	• Место установки перемычки	— — Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	 Подключение свето-диода	 Заземление	 Установка диода

Винтовая технология подключения 2

Проходные клеммы и клеммы заземления


Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 113.



PC6



PC6-PE



UL US CE ENE RoHS REACH

UL US CE ENE RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(НС35/7.5&НС35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.М(lb.in)(kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под двоянный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Винтовая перемычка (10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Разделительная пластина	
Частичная пластина	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	

8.2/42.5/47.25(54.75)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
800		600	
41		30	
0.2-6		24-8	
M4/1.2(10.5)(12.24)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6
—	—	—	0.5-2.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
10-12			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
1x4			
FBI10-8			
EB2-8 EB3-8 EB10-8			
D-PC2.5			
TS-K			
ATP-PC			
ZB8			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

8.2/42.5/47.25(54.75)			
IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
/		/	
/		/	
0.2-6		24-8	
M4/1.2(10.5)(12.24)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6
—	—	—	0.5-2.5
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
8-9			
Желто-зеленый			
1x4			
/			
EB2-8 EB3-8 EB10-8			
/			
/			
/			
ZB8			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 113.



PCTK6




PCTK6-BEN

UL US CE ENE RoHS REACH


CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		8.2/72/51.75(59.25)				8.2/61/58.85(67.35)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		400		300		500		300	
Номинальный ток		А		41		40		41		40	
Сечение провода		мм²/AWG		0.5-6		26-10		0.5-6		26-10	
Винт/номинальный момент затяжки		-Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M4/1.2(10.53)(12.24)				M4/1.2(10.53)(12.24)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		6/3				6/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III / I				III / I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.5-6	0.5-6	0.5-6	0.5-6	0.5-6	0.5-6	0.5-6	0.5-6
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-2.5	—	—	—	0.5-2.5
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		13-14				12-13			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Серый (возможен другой цвет по запросу)					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		1x4				1x4			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт) 		FB10-RTK/S & SB02-RTK/S SB04-RTK/S				/					
Штекерная перемычка (2-10 конт) 		EB2-8 EB3-8 EB10-8				EB2-8 EB3-8 EB10-8					
Концевая крышка 		D-PCTK6				D-PCTK6-BEN					
Разделительная пластина		/				/					
Частичная пластина		/				/					
Маркировка 		ZB8				ZB8					
DIN - рейка 		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)					
Концевой стопор 		E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK					

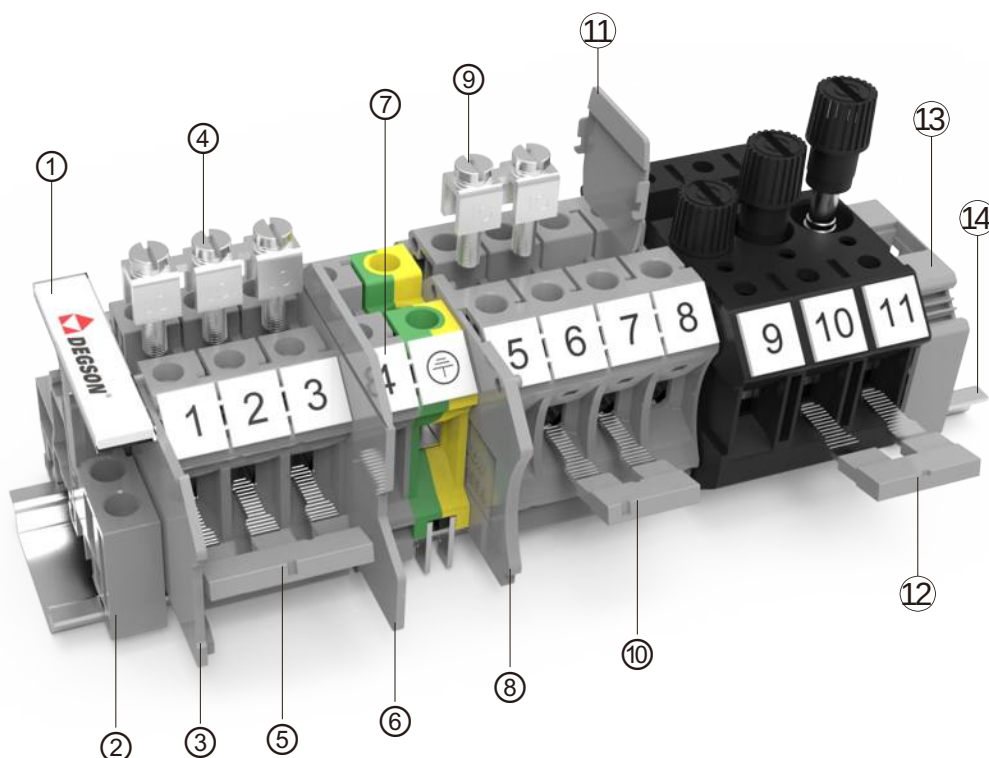

Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Концевая крышка	D-PC2.5-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC10
④ Винтовая перемычка	FBI3-10-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PC10
⑤ Штекерная перемычка	EB3-10-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PC10
⑥ Разделительная пластина	ATP-PC-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC10
⑦ Маркировка	ZB10-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PC10кв.мм
⑧ Концевая крышка	D-PC10-01P-11-105A(H)	Концевая крышка для PC10-105A(H)
⑨ Винтовая перемычка	FBI2-10-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC10-105A(H)
⑩ Штекерная перемычка	EB2-10-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC10-105A(H)
⑪ Разделительная пластина	TS-K-01P-11-00A(H)	Разделительная пластина для PC10кв.мм
⑫ Штекерная перемычка	EB2-12-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC10-DR
⑬ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑭ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35

Электрическая цепь



○ Место подключение провода

● Место установки перемычки

 Подключение свето-диода

 Установка предохранителя

 Установка резистора

 Заземление

 Размыкатель


• Точка подключения в цепь

 Установка диода

Винтовая технология подключения 2


Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 116.



PC10

UL US CE ENE RoHS REACH




PC10-PE

UL US CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		10.2/42.5/47.25(54.75)				10.2/42.5/47.25(54.75)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		800		600		/			
Номинальный ток		А		57		30		/			
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-10		20-6		0.2-10			
Винт/номинальный момент затяжки		-Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M4/1.2(10.5)(12.24)				M4/1.2(10.5)(12.24)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.2-10	0.2-10	0.2-10	0.2-10	0.2-10	0.2-10		
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-4	—	—		
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		10-12				9-10			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		1x4				1x4			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт)				FBI10-10				/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				EB2-10 EB3-10 EB10-10				EB2-10 EB3-10 EB10-10			
Концевая крышка				D-PC2.5				/			
Разделительная пластина				TS-K				/			
Частичная пластина				ATP-PC				/			
Маркировка				ZB10				ZB10			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные клеммы и
клеммы заземления



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 116.

PC10-105A(H)

CE ENE RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение		В		1000	
Номинальный ток		А		57	
Сечение провода		мм²/AWG		0.5-10	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M4/1.2(10.5)(12.24)	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник		мм²		0.5-10	0.5-10
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	0.5-4
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		РА/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)			
Длина зачистки		мм			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		FBI10-10			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		EB2-10 EB3-10 EB10-10			
Концевая крышка		D-PC10-105A(H)			
Разделительная пластина		TS-K			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZB10			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Клеммы с держателем предохранителя (5X20)



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 116.




PC10-DR

UL US CE ENEC RoHS REACH


Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм
Аксессуары	
Винтовая перемычка (10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Разделительная пластина	
Частичная пластина	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	

12/62/57.25(64.75)			
IEC IEC60947-7-3		UL UL1059	
800		600	
10		10	
0.5-10		20-6	
M4/1.2(10.5)(12.24)			
4/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10
—	—	—	0.5-4
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
10-11			
Чернить (возможен другой цвет по запросу)			
1x4			
FBI10-10			
EB10-12			
/			
/			
/			
ZB8			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			

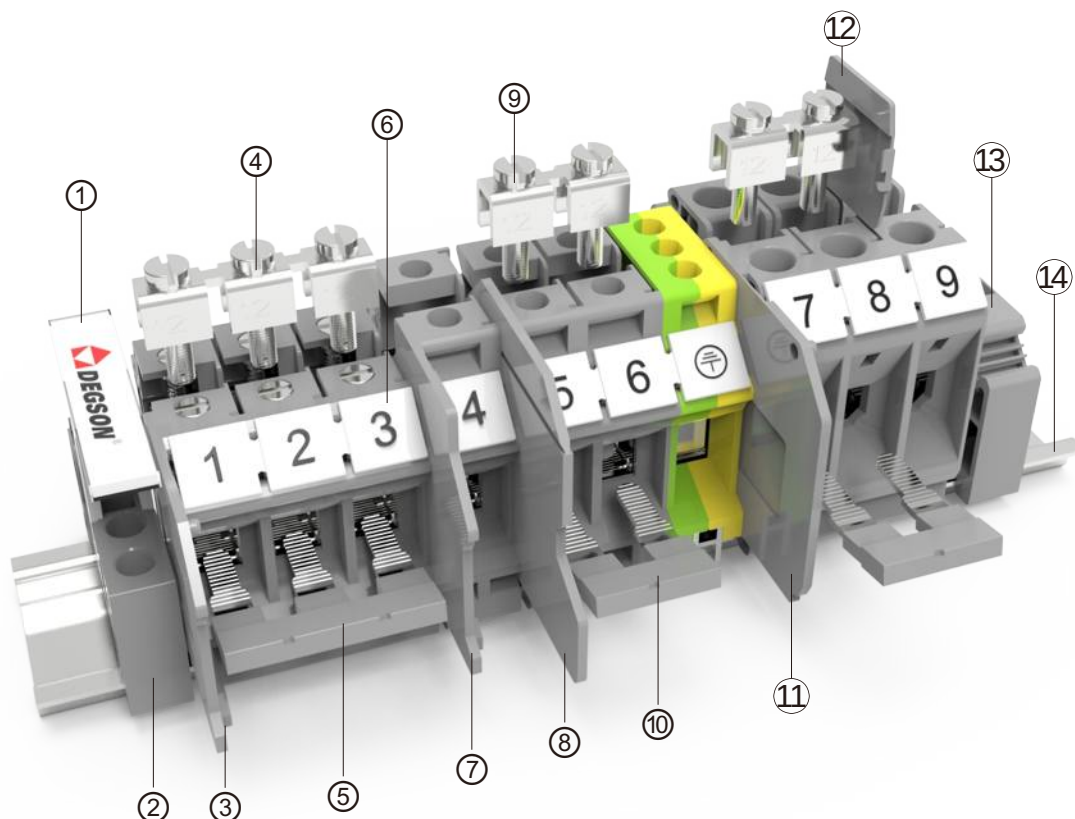

Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Концевая крышка	D-PCIK16-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PCIK16
Винтовая перемычка	FB13-12-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PCIK16
⑤ Штекерная перемычка	EB3-12-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PCIK16
⑥ Маркировка	ZT12-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PCIK16
⑦ Концевая крышка	D-PC16-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC16
⑧ Разделительная пластина	ATP-PC-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для PC16
⑨ Винтовая перемычка	FB12-12-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC16
⑩ Штекерная перемычка	EB2-12-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC16
⑪ Концевая крышка	D-PC16-01P-11-105A(H)	Концевая крышка для PC16-105A(H)
⑫ Разделительная пластина	TS-K-01P-11-00A(H)	Разделительная пластина для PC16кв.мм
⑬ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑭ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35


Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	— — Установка предохранителя	⏏ Размыкатель
	● Место установки перемычки	— — Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода

Винтовая технология подключения 2



Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 120.




PC16

UL US CE ENE RoHS REACH



PC16-PE


UL CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		12.2/42.5/54.05(61.55)				12.2/42.5/54.05(61.55)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		800		600		/		/	
Номинальный ток		А		76		85		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-16		12-4		0.2-16		12-4	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M4/1.2(10.5)(12.24)				M4/1.2(10.5)(12.24)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.2-16	0.2-16	0.2-16	0.2-16	0.2-16	0.2-16	0.2-16	0.2-16
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-6	—	—	—	0.5-6
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		12-13				10-11			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		1x4				1x4			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт)				FBI10-12				/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				EB10-12				EB10-12			
Концевая крышка				D-PC16				/			
Разделительная пластина				TS-K				/			
Частичная пластина				ATP-PC				/			
Маркировка				ZT12				ZT12			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 120.



PC16-105A(H)




PCIK16

CE ENE RoHS REACH


CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		12.2/48.5/55.3(62.8)				12.2/42.5/47.25(54.75)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		1000		600		1000		600	
Номинальный ток		А		76		85		76		85	
Сечение провода		мм²/AWG		1-16		16-4		0.2-16		12-4	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M5/3(27)(30)				M4/1.2(10.5)(12.24)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		1-16	1-16	1-16	1-16	0.2-16	0.2-16	0.2-16	0.2-16
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-6	—	—	—	0.5-6
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		13-14				11-12			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Серый (возможен другой цвет по запросу)					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		1x4				1x4			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт)				FBI10-12		FBI10-12		FBI10-12			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				EB10-12		EB10-12		EB10-12			
Концевая крышка				D-PC16-105A(H)		D-PCIK16		D-PCIK16			
Разделительная пластина				TS-K		/		/			
Частичная пластина				ATP-PC		/		/			
Маркировка				ZT12		ZT12		ZT12			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK		E-WS&E-PC&E-MK		E-WS&E-PC&E-MK			

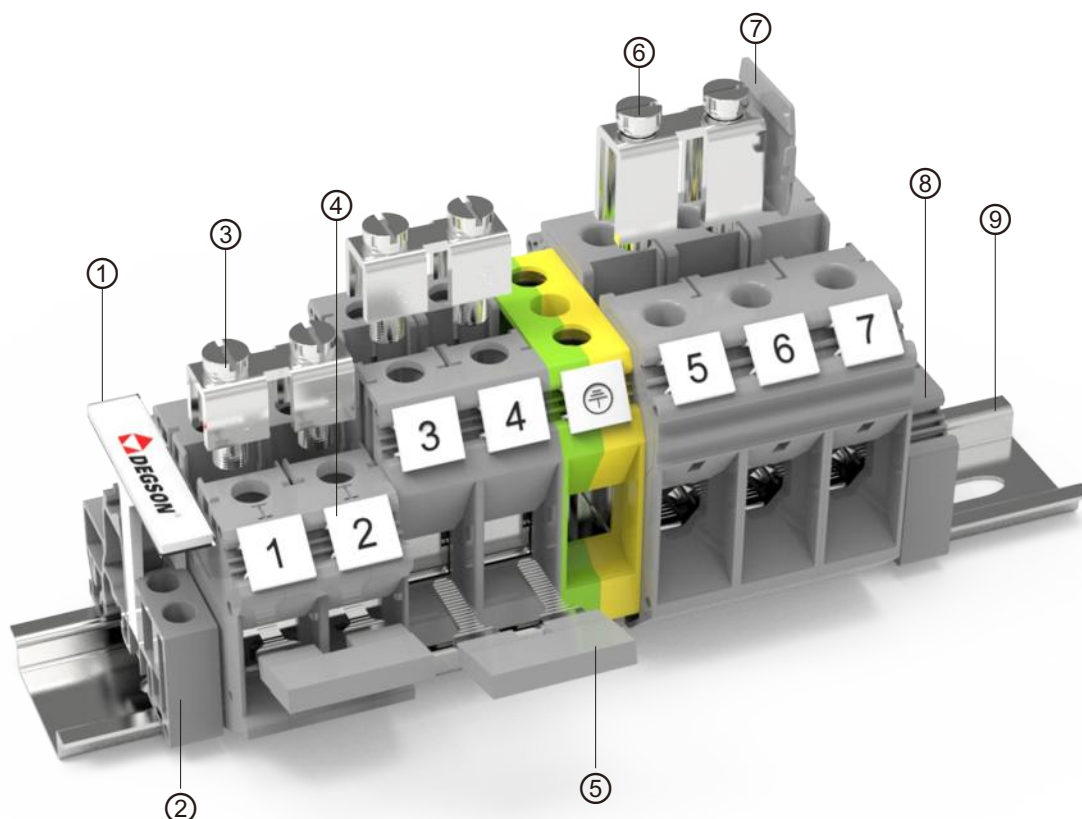

Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для Е-РС, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Винтовая перемычка	FBI3-15-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии PCIK35
④ Маркировка	ZT12-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PCIK35
⑤ Штекерная перемычка	EB2-15-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PCIK35
⑥ Винтовая перемычка	FBI2-16-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии PC35-105A(H)
⑦ Разделительная пластина	TS-K-01P-11-00A(H)	Разделительная пластина для PC35кв.мм
⑧ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑨ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35

Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	□ Установка предохранителя	⋈ Размыкатель
	● Место установки перемычки	□ Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	▷ Установка диода

Винтовая технология подключения 2


Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 123.



PC35

UL US CE ENE RoHS REACH



PC35-PE

CE ENE RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		15.2/50/63.25(70.75)				15.2/50/63.25(70.75)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		1000		600		/		/	
Номинальный ток		А		125		150		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-35		1/0-18		0.2-35		1/0-18	
Винт/номинальный момент затяжки		-Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M6/2.5(22.15)(25)				M6/2.5(22.15)(25)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		0.2-35	0.2-35	0.2-35	0.2-16	0.2-35	0.2-35	0.2-35	0.2-16
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	0.5-10	—	—	—	0.5-10
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		15-16				18-19			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		1x6.5				1x6.5			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (2-3 конт)				FBI2-15 FBI3-15		/		/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)				EB10-15		EB10-15		EB10-15			
Концевая крышка				/		/		/			
Разделительная пластина				TS-K		/		/			
Частичная пластина				/		/		/			
Маркировка				ZT12		ZT12		ZT12			
DIN - рейка				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор				E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные клеммы и клеммы заземления



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 123.


PCIK35

CE ENEC RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		15.2/55/51.25(58.75)	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение		В		800	
Номинальный ток		А		125	
Сечение провода		мм²/AWG		0.2-35	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M6/2.5(22.15)(25)	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III /I	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник		мм²		0.2-35	0.2-16
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	0.5-10
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		РА/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)			
Длина зачистки		мм			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (2-3 конт)		FBI2-15 FBI3-15			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		EB10-15			
Концевая крышка		/			
Разделительная пластина		TS-K			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZT12			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Проходные клеммы и клеммы заземления




Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 123.

PC35-105A(H)


CE ENE RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		16.2/60/66.25(73.75)	
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение		В		1000	
Номинальный ток		А		125	
Сечение провода		мм²/AWG		0.5-35	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M6/3.5(31)(35.7)	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III / I	
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник		мм²		1.5-35	1.5-35
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	0.5-10
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации		°C (°F)			
Длина зачистки		мм			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм			
1x6.5					
Аксессуары					
Винтовая перемычка (2 конт)		FBI2-16			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		/			
Концевая крышка		/			
Разделительная пластина		TS-K			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZT12			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

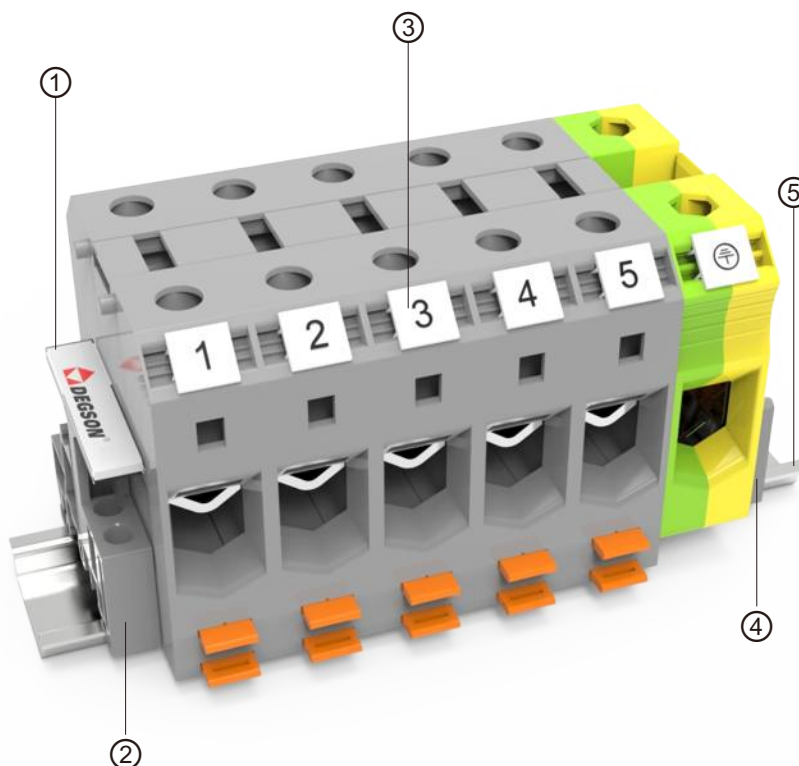

Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Маркировка	ZT12-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PC50 кв.мм
④ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑤ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35

Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	— — Установка предохранителя	⏏ Размыкатель
	● Место установки перемычки	— — Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода


Винтовая технология подключения 2

Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 127.



PC50




PC50-PE



UL US CE ENEC RoHS REACH


CE ENEC RoHS REACH

Размер											
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)		мм		20/70.5/75.94(83.44)				20/70.5/75.94(83.44)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059			
Номинальное напряжение		В		1000		600		/		/	
Номинальный ток		А		150		125		/		/	
Сечение провода		мм²/AWG		10-50		1/0-6		10-50		1/0-6	
Винт/номинальный момент затяжки		-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)		M6/2.5(22.15)(25)				M6/2.5(22.15)(25)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения		Кв/-		8/3				8/3			
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала		-/-		III / I				III / I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)			
1 Один проводник		мм²		16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод		мм²		—	—	—	10-16	—	—	—	10-16
Основная информация											
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0					
Температура эксплуатации		°C (°F)		-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки		мм		22-23				22-23			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый					
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)		мм		1.2x8				1.2x8			
Аксессуары											
Винтовая перемычка (10 конт)		/				/					
Штекерная перемычка (2-10 конт)		/				/					
Концевая крышка		/				/					
Разделительная пластина		/				/					
Частичная пластина		/				/					
Маркировка		ZT12				ZT12					
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)					
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK					

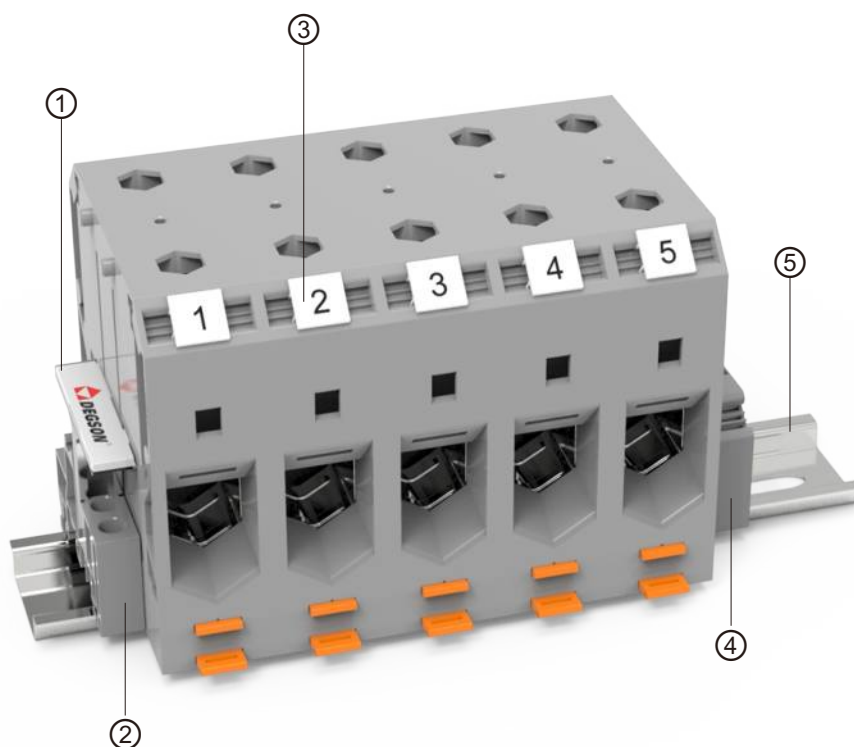


Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Маркировка	ZT12-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм PC95
④ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑤ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35

Электрическая цепь

	○ Место подключение провода	— — Установка предохранителя	⋈ Размыкатель
	• Место установки перемычки	— — Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода

Винтовая технология подключения 2

Проходные клеммы



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 129.

PC95

CE ENE RoHS REACH

Размер	
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Сечение провода	мм²/AWG
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.М(lb.in)(kgf.cm)
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-
Варианты подключения	
1 Один проводник	мм²
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²
Основная информация	
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	
Температура эксплуатации	°C (°F)
Длина зачистки	мм
Цвет	
Торцевой ключ	
Аксессуары	
Винтовая перемычка (10 конт)	
Штекерная перемычка (2-10 конт)	
Концевая крышка	
Разделительная пластина	
Частичная пластина	
Маркировка	
DIN - рейка	
Концевой стопор	

25/83/90.04(97.54)			
IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
1000		600	
232		230	
25-95		3/0-4	
M8/25(221.5)(250)			
8/3			
III /I			
Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
25-95	25-95	25-95	25-95
—	—	—	25-35
PA/V0			
-40(-40)~105(221)			
33-35			
Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Hex socket 6			
/			
/			
/			
/			
/			
ZT12			
NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
E-WS&E-PC&E-MK			