

Звонки бытовые



ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется массовое применение беспроводных звонков BASIC в многоквартирных домах, так как возможны ложные срабатывания нескольких звонков от одной кнопки.

Линейка звонков EKF Classic включает современные изделия с передачей сигнала по цифровому протоколу. Их характеристики соответствуют всем современным требованиям – степень защиты кнопки IP44, выбор 51 мелодии с отличным звучанием, 4 уровня громкости и выключение звука. Звонки Classic имеют современный лаконичный дизайн и представлены в двух цветах – белый и черный.

Линейка звонков PowerSelf сделана по уникальной технологии, которая позволяет отказаться от использования элементов питания. Звонки устанавливаются в розетку, а кнопка работает по принципу электромагнитной индукции, что позволяет забыть о замене батареек на весь срок службы.


Линейка звонков EKF BASIC включает проводные и беспроводные изделия экономкласса. Основные преимущества данных звонков – привлекательный внешний вид и доступная цена. Беспроводные изделия используют передачу сигнала от кнопки на приемник по стандартным радиочастотам, поэтому программируются на фабрике на определенную частоту на весь срок службы изделия.




Возможность выбрать мелодию



Быстрый и легкий монтаж



Радиус действия до 150 метров



Звонки можно использовать с несколькими кнопками



Степень защиты кнопки до IP44



Уникальная технология PowerSelf – кнопка звонка работает без батареек

Изображение	Наименование	Питание звонка	Питание кнопки	Количество мелодий	Уровни громкости звонка	Степень защиты кнопки звонка	Дальность сигнала кнопка-звонок (на открытой местности), м	Артикул
-------------	--------------	----------------	----------------	--------------------	-------------------------	------------------------------	--	---------

EKF Classic

	Звонок беспр. на батарейках Classic (2x1,5В AA, бел.-сер. 51 мелод. с индик. 4 ур.) EKF	Батарейки типа AA 1,5В 2 шт.	Батарейка типа A23 12В 1 шт.	51	4 + выключение звука	IP44	150	DBB-D-003
	Звонок беспр. на батарейках Classic (2x1,5В AA, черный, 51 мелод. с индик. 4 ур.) EKF	Батарейки типа AA 1,5В 2 шт.	Батарейка типа A23 12В 1 шт.	51	4 + выключение звука	IP44	150	DBB-D-003B
	Звонок беспр. в розетку Classic (230В, бел.-сер., 51 мелод. с индик. 4 ур.) EKF	230В, 50 Гц (установка в розетку)	Батарейка типа A23 12В 1 шт.	51	4 + выключение звука	IP44	150	DBS-002
	Звонок беспр. в розетку Classic (230В, черный, 51 мелод. с индик. 4 ур.) EKF	230В, 50 Гц (установка в розетку)	Батарейка типа A23 12В 1 шт.	51	4 + выключение звука	IP44	150	DBS-002B

Изображение	Наименование	Питание звонка	Питание кнопки	Количество мелодий	Уровни громкости звонка	Степень защиты кнопки звонка	Дальность сигнала кнопка-звонок (на открытой местности), м	Артикул
-------------	--------------	----------------	----------------	--------------------	-------------------------	------------------------------	--	---------

PowerSelf

	Звонок беспр. в розетку PowerSelf (230В, бел.-сер. 51 мелод. с индик. 4 ур.) EKF	230В, 50 Гц (установка в розетку)	Не требуется	51	4 + выключение звука	IP20	120	DBS-003
--	--	-----------------------------------	--------------	----	----------------------	------	-----	---------

EKF BASIC

	Звонок беспроводной на батарейках (серый, с индик. 2x1,5В AA, дист. 80 м) EKF BASIC	Батарейки типа AA 1,5 В 2 шт.	Батарейка типа А23 12 В 1 шт.	36	Не регулируется	IP20	80	DBB-A-003
	Звонок беспроводной на батарейках (белый, с индик. 2x1,5 В AA, дист. 80 м) EKF BASIC	Батарейки типа AA 1,5 В 2 шт.	Батарейка типа А23 12 В 1 шт.	36	Не регулируется	IP20	80	DBB-A-004
	Звонок проводной 230В (звуки птиц) EKF BASIC	230	Кнопки нет в комплекте. Работает с любыми кнопками и выключателями звонкового типа	1	-	-	-	DBW-002


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул звонка	Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	Потребляемая мощность в режиме звонка, Вт	Срок работы от новых элементов питания, мес.*
DBB-A-003, DBB-A-004, DBB-D-003, DBB-D-003B	0,003	0,3	6
DBS-002, DBS-002B	0,004	0,6	6


* Срок рассчитан для нагрузки 3-5 звонков в день. В зависимости от качества и типа элементов питания срок может изменяться.

Габаритные и установочные размеры

DBS-003

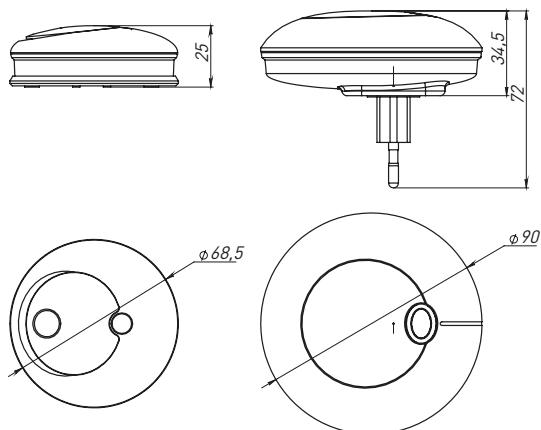

DBB-D-003, DBB-D-003B

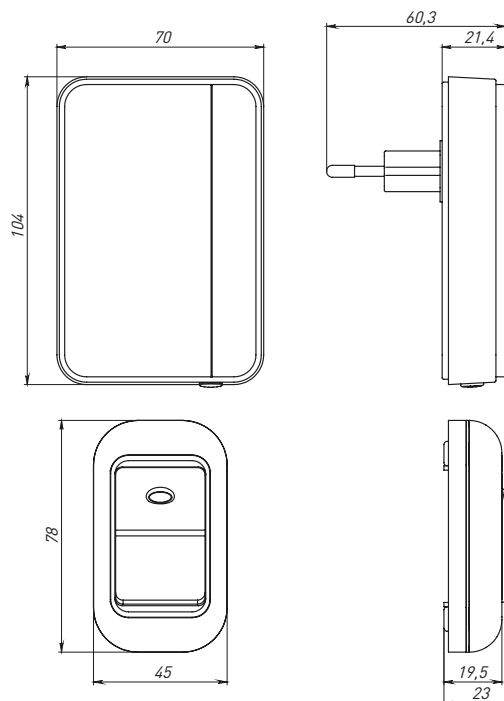

Типовая комплектация

1. Звонок бытовой.
2. Кнопка звонка (кроме DBW-002).
3. Двойной скотч для монтажа кнопки вызова.
4. Элемент питания для кнопки вызова.

Домофоны EKF

EAC



Линейка домофонов EKF состоит из вызывных панелей, которые являются устройствами бытового назначения и предназначены для установки снаружи помещения для осуществления видео- и аудиосвязи с посетителем через домофон. Принимающие устройства (трубка или видеодомофон) находятся внутри помещения. Также вызывные панели предназначены для дистанционного открывания двери (калитки). К вызывной панели подключаются электрические замки, электромагнитные замки и контроллеры СКУД.



Считыватель
ключей EM-Marine



Цветной TFT
дисплей 4,3".
Разрешение
1000TVL



Сенсорное
управление,
ИК-подсветка








Возможность
подключения
двух вызывных
панелей и доп.
оборудования



Встроенный
БП на 220 В,
возможность
питания от 12 В



Козырек и поворотный
кронштейн
в комплекте,
антивандалное
исполнение, IP65

Изображение	Наименование	Тип связи	Питание	Угол обзора камеры	Степень защиты	Материал корпуса	Размер, мм	Артикул
	Видеодомофон IPV-01 бел. 4" TFT 4пр. 2 канала IP20 EKF	Двусторонний (полудуплекс) видео, аудио	230В встроенный блок питания	-	IP20	Пластик	175x120x17	int-ipv-01
	Вызывная аудиопанель CPA-01 медь 2пр. IP65 EKF	-	12В (осуществляется от мони- тора или аудиотрубки)	-	IP65	Металл	122x42x22	int-cpa-01
	Вызывная видеопанель CPV-01 медь 4пр. 1000TVL IP65 EKF	-	12В (осуществляется от мони- тора или аудиотрубки)	90	IP65	Металл	122x42x22	int-cpv-01
	Вызывная видеопанель со счит. ключей CPV-02 чер. 4пр. 1000TVL IP65 EKF	-	12В (осуществляется от мони- тора или аудиотрубки)	130	IP65	Металл и пластик	132x48x22	int-cpv-02
	Аудиодомофон (аудиотрубка) IPA-01 бел. 2пр. IP20 EKF	Двусторонний (полудуплекс)	От домофонной линии	-	IP20	Пластик	213x81x65	int-ipa-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значения				
	CPV-01	CPV-02	CPA-01	IPV-01	IPA-01
Потребляемая мощность, Вт	2	2	1	135 max	-
Способ подключения	4 провода		2 провода	4 провода	2 провода
Рабочая температура, °C	-40...+50	-30...+50	-40...+50	+5...+45	+5...+45
Экран	-		4,3" TFT		-
Разрешение	-		480 x 272		-
Разрешение видеосигнала, ТВЛ	1000	-	-	-	-
ИК-подсветка	Да		-	-	-
Тип контакта для открывания замка	NC / NO		Нет	-	-
Реле контакта для открывания замка	12В / не более 2А		Нет	-	-
Возможность подключения кнопки для открытия замка	Да		-	-	-
Формат считывателя карт	Нет	EM-Marine	Нет	-	-

Типовая комплектация

IPA-01

1. Аудиотрубка.
2. Комплект крепежа.
3. Паспорт.

IPV-01

1. Видеодомофон.
2. Кронштейн для накладного монтажа.
3. Комплект присоединительных проводов.
4. Комплект крепежа.
5. Паспорт.

CPA-01, CPV-01, CPV-02

1. Вызывная панель.
2. Угловой кронштейн.
3. Козырек.
4. Комплект крепежа.
5. Паспорт.