«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

EMOTIONS '15

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

GRACIAS OLED
стр. 5

MOTION OLED
стр. 7

NATURE OLED
стр. 9


INFINITY OLED
стр. 11

JIM OLED
стр. 13

ASTERION
стр. 15

NEMESIS
стр. 17

BAUBAU
стр. 19

ORBIS
стр. 21

FEBA
стр. 23

MAIA
стр. 25

ELLIPSE
стр. 27

SIRIUS
стр. 29

DIADEM
стр. 31

TERSO
стр. 33

GOCCIA
стр. 35

GOCCIA 3
стр. 37

BAGEL 40 P
стр. 39

BAGEL 40 S
стр. 41

RONDO
стр. 43

NESO PLUS
стр. 45

CHARON PLUS
стр. 47

LEDA PLUS
стр. 49

SINOPE
стр. 51

SUBRA
стр. 53

VOLTO
стр. 55

STELO
стр. 57

GLOBO
стр. 59

VETRO
стр. 61

BELLO
стр. 63

HALO
стр. 65

PARETE
стр. 67

PILASTRO
стр. 69

STEP
стр. 71

FLEX
стр. 73

PHANTOM
стр. 75


SATURNO
стр. 77

STALA
стр. 79

TUBE
стр. 81

RKL XL
стр. 83

DISCUS S
стр. 85

DISCUS
стр. 87

HOOP
стр. 89

HOOP XL
стр. 91

CAMPANELLO
стр. 93

COPPA
стр. 95

ZIP
стр. 97

DISCO
стр. 99

PIANO
стр. 101

ACQUA
стр. 103

PUNTO 60/100/110
стр. 105

PUNTO 27/37
стр. 106

QUO
стр. 107

FARO
стр. 108

SOLIS
стр. 109

EOS
стр. 110

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

UNO
стр. 111

NIC
стр. 112

CRISTALO
стр. 113

ECLIPSE
стр. 115

ORSAY
стр. 117

HUGO
стр. 119

RIO
стр. 121

DCW
стр. 123

FOLD
стр. 125

BARRO
стр. 127

BARRO 7 P
стр. 129

BARRO 7 SPOT
стр. 129


SIGARO
стр. 131

ORIENTE
стр. 133

VISTA
стр. 135

LIBRO
стр. 137

LINEA
стр. 139

VERONA
стр. 141

ALTO
стр. 143

COLUMBUS
стр. 145

COIL
стр. 147

VULCANO
стр. 149

PLA
стр. 151

PLW 007
стр. 153

PLC 002
стр. 153

PLW 011
стр. 155

PLW 012
стр. 155

PLW 009
стр. 157

PLW 010
стр. 157

PLW 003
стр. 159


PLW 004
стр. 159

PLC 003
стр. 161

PLC 006
стр. 161

PLW 002
стр. 163

PLW 006
стр. 163

PLW 005
стр. 165

PLW 008
стр. 165

PLW 001
стр. 166

PLC 001
стр. 166


PLC 004
стр. 167

PLC 005
стр. 167

PROFILE
стр. 169

PROFILE L
стр. 171

PROFILE H
стр. 172

T 120
стр. 173

FLEXLINE
стр. 174

ДРАЙВЕРЫ
стр. 177


Фотометрические
данные стр. 183

Информация
стр. 187

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Органический светодиод или OLED (англ. Organic Light-Emitting Diode) – это инновационный источник рассеянного света. OLED-модули пропускают электрический ток через тончайшие слои органического полупроводникового материала и равномерно излучают комфортный свет по всей своей поверхности.
Мы используем самые современные и эффективные OLED-модули от компании LG Chemical, поэтому наши OLED-светильники обеспечивают отличную цветопередачу и светоотдачу.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

GRACIAS OLED

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. В качестве источников света используются органические светодиоды (OLED). Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской цвета «металлик».

IP20

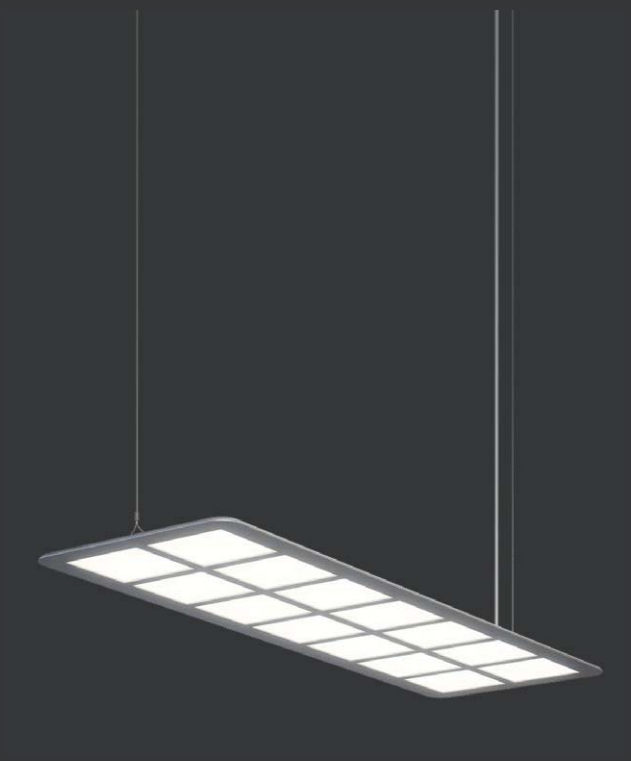



GRACIAS OLED	2,3 кг
Код заказа: 1678000050	
OLED 21 Вт 3000K CRI > 90 1050 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

MOTION OLED

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. В качестве источников света используются органические светодиоды (OLED). Корпус светильника изготовлен из искусственного камня белого цвета.

IP20

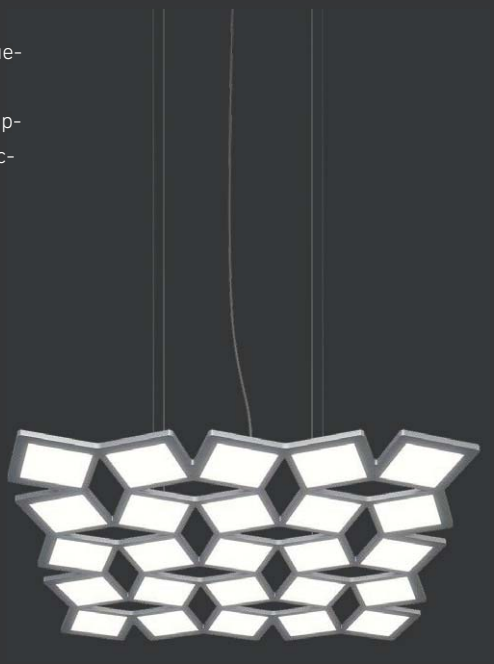

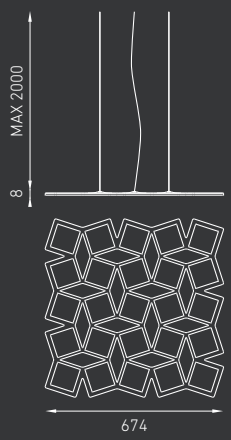

MOTION OLED	4,0 кг
Код заказа: 1678000030	
OLED 37,5 Вт 3000K CRI > 90 1875 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

NATURE OLED

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. В качестве источников света используются органические светодиоды (OLED). Корпус светильника изготовлен из искусственного камня белого цвета, верх светильника декорирован натуральным шпоном.

IP20

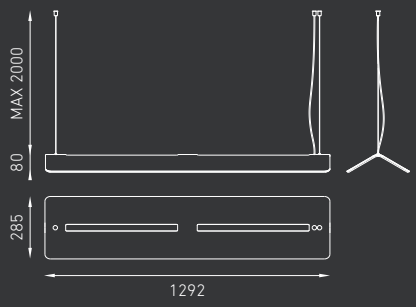

NATURE OLED	5,2 кг
Код заказа: 1678000040	
OLED 33 Вт 3000K CRI > 90 1650 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

INFINITY OLED

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. В качестве источников света используются органические светодиоды (OLED). Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской цвета «металлик».

IP20

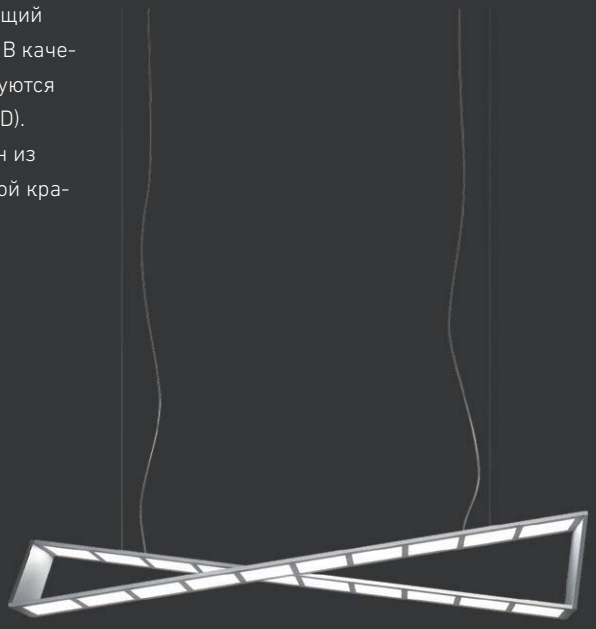

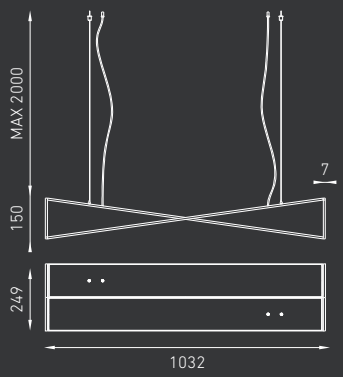

INFINITY OLED	3,6 кг
Код заказа: 1678000020	
OLED 30 Вт 3000K CRI > 90 1500 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

JIM OLED

Настольная лампа, создающая прямое диффузное освещение. В качестве источника света используется органический светодиод (OLED). Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской цвета «металлик».

IP20

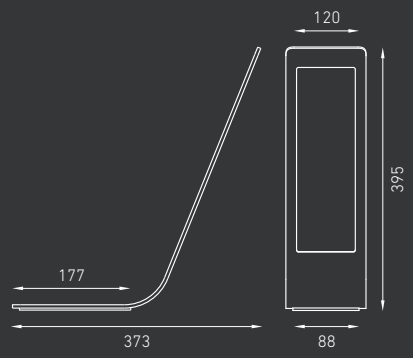

JIM OLED	1,4 кг
Код заказа: 1678000010	
OLED 5,2 Вт 3000K CRI > 90 250 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ASTERION

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного в цвет «серый металлик» (RAL 9006) металла.

IP20

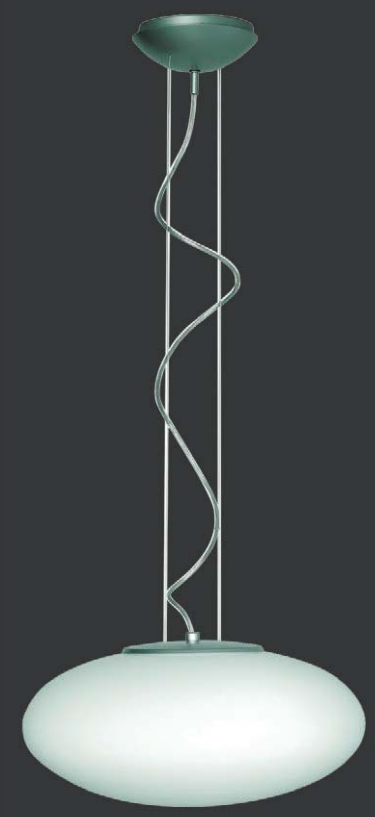



ASTERION 275	4,9 кг
Код заказа: 1528000020	
2 × MAX 75 Вт E27	



ASTERION 375	8,0 кг
Код заказа: 1528000010	
3 × MAX 75 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

NEMESIS

Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20

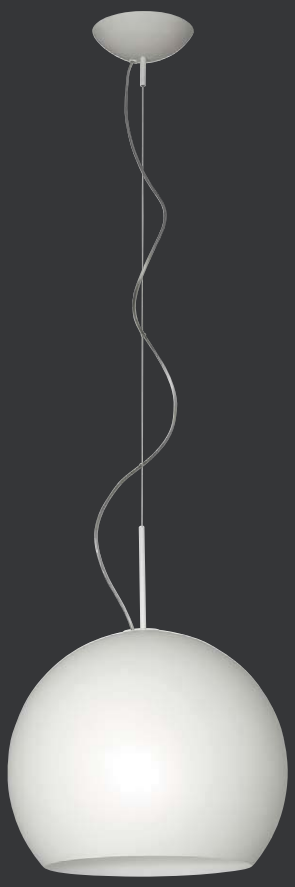



NEMESIS 75	1,9 кг
Код заказа: 1523000020	
1 × MAX 75 Вт E27	



NEMESIS 100	3,0 кг
Код заказа: 1523000010	
1 × MAX 100 Вт E27	



NEMESIS 150	3,2 кг
Код заказа: 1523000030	
1 × MAX 150 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

BAUBAU

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20

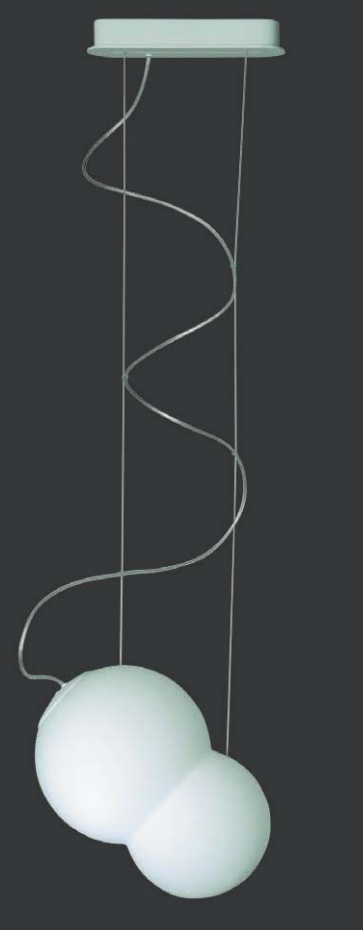



BAUBAU 60	2,7 кг
Код заказа: 1528000010	
1 × MAX 60 Вт E27	



BAUBAU 100	4,8 кг
Код заказа: 1522000020	
1 × MAX 100 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного в цвет «серый металлик» (RAL 9006) металла.

IP20

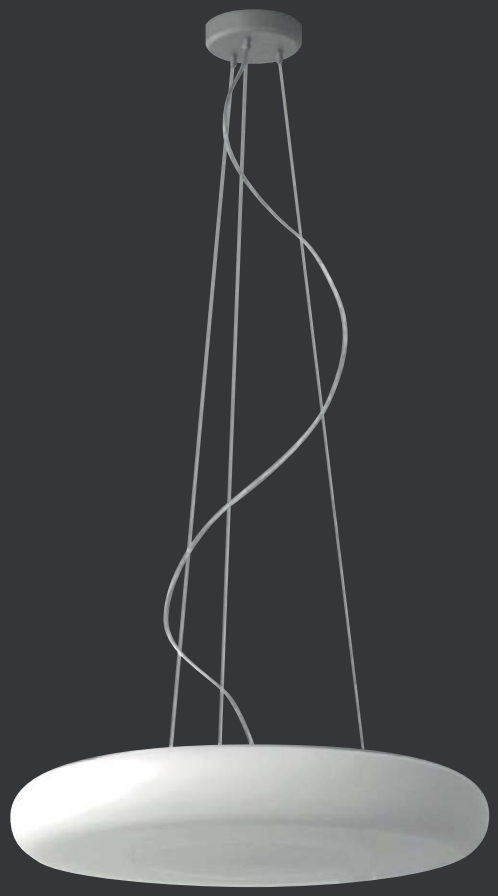





ORBIS 440	7,9 кг
Код заказа: 1533000060	
4 × MAX 40 Вт E27	

ORBIS 318	7,9 кг
Код заказа: 1533000050	
3 × 18 Вт 2G10	

ORBIS 560	8,4 кг
Код заказа: 1533000070	
5 × MAX 60 Вт E27	

ORBIS 655	8,4 кг
Код заказа: 1533000080	
1 × 55 Вт + 1 × 60 Вт 2Gx13	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

FEBA

Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы или стекла в отделке Spinolette. Потолочная чашка из окрашенного в цвет «серый металлик» (RAL 9006) металла.

IP20

FEBA W

FEBA FW



FEBA W 75	1,7 кг
Код заказа: 1525000020	
1 × MAX 75 Вт E27	

FEBA FW 75	1,7 кг
Код заказа: 1525000010	
1 × MAX 75 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

MAIA

Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20





MAIA 75	1,5 кг
Код заказа: 1535000010	
1 × MAX 75 Вт E27	

MAIA 126	1,5 кг
Код заказа: 1535000030	
1 × 26 Вт G24q-3	

MAIA 255	4,6 кг
Код заказа: 1535000020	
2 × 55 Вт 2G11	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ELLIPSE

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20

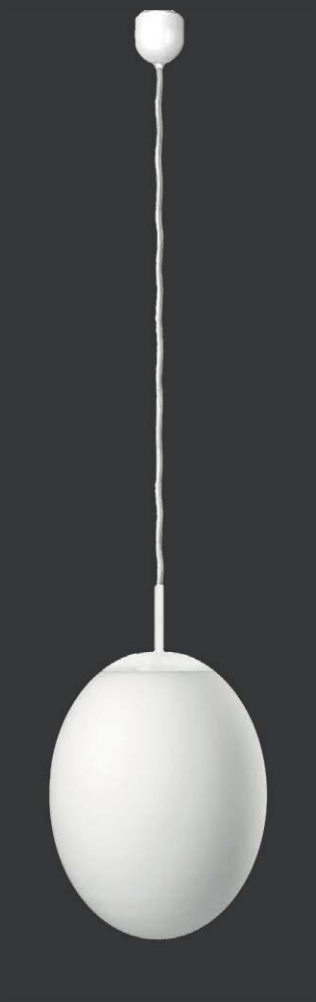

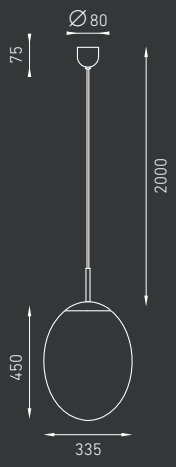

ELLIPSE 100	7,5 кг
Код заказа: 1529000020	
1 × MAX 100 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20

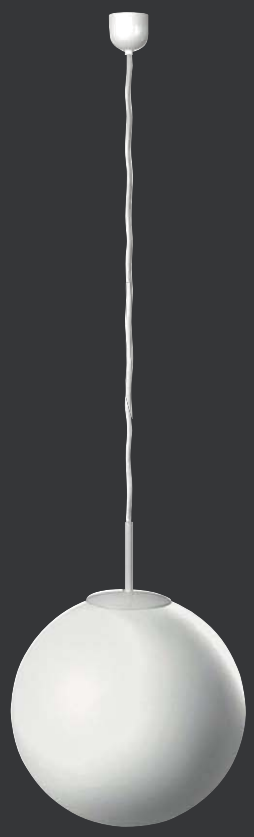



SIRIUS 100	3,6 кг
Код заказа: 1526000070	
1 × MAX 100 Вт E27	
SIRIUS 126	3,8 кг
Код заказа: 1526000120	
1 × 26 Вт G24q-3	



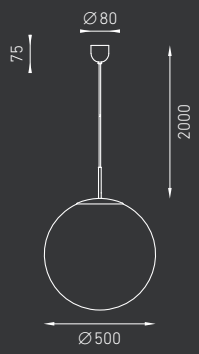

SIRIUS 150	4,7 кг
Код заказа: 1526000080	
1 × MAX 150 Вт E27	
SIRIUS 226	4,7 кг
Код заказа: 1526000100	
2 × 26 Вт G24q-3	

SIRIUS 200	10,7 кг
Код заказа: 1526000090	
1 × MAX 200 Вт E27	
SIRIUS 242	10,7 кг
Код заказа: 1526000110	
2 × 42 Вт GX24q-4	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

DIADEM

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла.

IP20

DIADEM 60 2,5 кг

Код заказа: 1489000010

1 × MAX 60 Вт E27

DIADEM 100 3,6 кг

Код заказа: 1489000020

1 × MAX 100 Вт E27



DIADEM 150 4,9 кг

Код заказа: 1489000030

1 × MAX 150 Вт E27

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

TERSO

Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Два рассеивателя из стекла ручной работы. Внешний рассеиватель изготовлен из прозрачного стекла, внутренний из трехслойного опалового стекла. Потолочная чашка и арматура из хромированного металла.

IP20

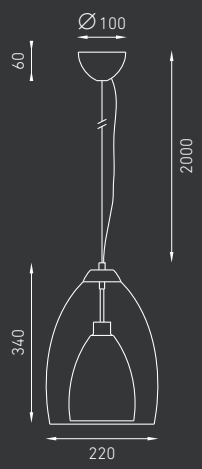

TERSO 60	2,6 кг
Код заказа: 1565000030	
1 × MAX 60 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

GOCCIA

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из хромированного металла.

IP20

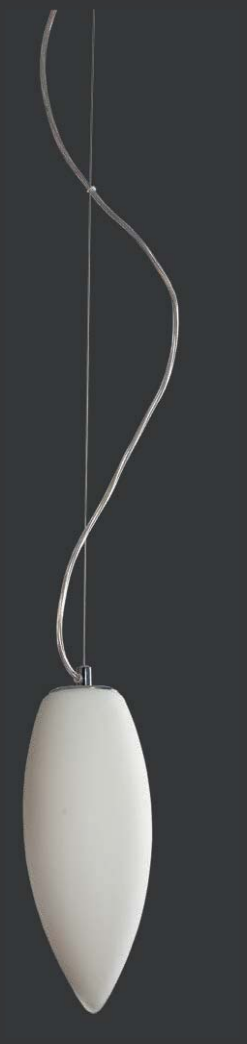

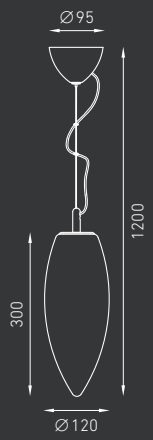

GOCCIA	1,2 кг
Код заказа: 1551000010	
1 × MAX 60 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

GOCCIA 3

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватели из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из хромированного металла.

IP20

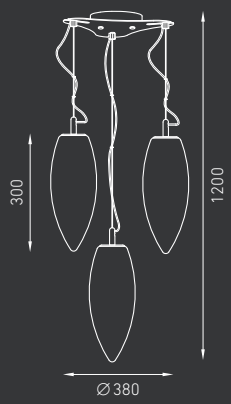

GOCCIA 3	3,3 кг
Код заказа: 1551000020	
3 × MAX 60 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

BAGEL 40 P

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, потолочная чашка и декоративная вставка – хромированный металл.

IP20

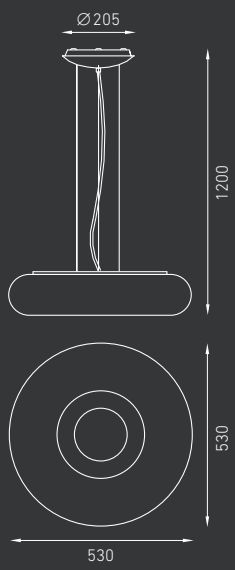

BAGEL 40 P	5,4 кг
Код заказа: 1544000020	
1 × 40 Вт 2Gx13	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

BAGEL 40 S

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративная вставка – хромированный металл.

IP20

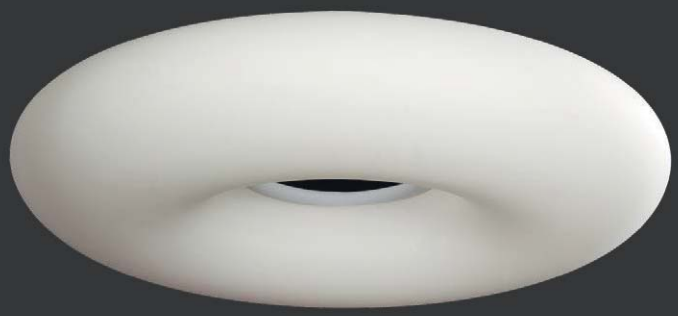



BAGEL 40 S	4,8 кг
Код заказа: 1544000010	
1 × 40 Вт 2Gx13	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

RONDO

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20

RONDO 140	4,4 кг
Код заказа: 1520000020	
1 × 40 Вт 2Gx13	



RONDO 155	6,0 кг
Код заказа: 1520000010	
1 × 55 Вт 2Gx13	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

NESO PLUS

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративное кольцо – хромированный металл.

IP20





NESO PLUS 100	1,75 кг
Код заказа: 1488000010	
1 × MAX 100 Вт E27	

NESO PLUS 213	2,25 кг
Код заказа: 1488000020	
2 × 13 Вт G24q-1	

NESO PLUS 275	3,8 кг
Код заказа: 1488000030	
2 × MAX 75 Вт E27	

NESO PLUS 226	4,3 кг
Код заказа: 1488000040	
2 × 26 Вт G24q-3	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

CHARON PLUS

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративное кольцо – хромированный металл.

IP44





CHARON PLUS 100	1,5 кг
Код заказа: 1536000020	
1 × MAX 100 Вт E27	

CHARON PLUS 213	1,8 кг
Код заказа: 1536000030	
2 × 13 Вт G24q-1	

CHARON PLUS 275	3,8 кг
Код заказа: 1536000010	
2 × MAX 75 Вт E27	

CHARON PLUS 226	4,0 кг
Код заказа: 1536000040	
2 × 26 Вт G24q-3	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

LEDA PLUS

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративное кольцо – хромированный металл.

IP20





LEDA PLUS 100	1,9 кг
Код заказа: 1534000010	
1 × MAX 100 Вт E27	

LEDA PLUS 213	2,1 кг
Код заказа: 1534000020	
2 × 13 Вт G24q-1	

LEDA PLUS 275	4,0 кг
Код заказа: 1534000030	
2 × MAX 75 Вт E27	

LEDA PLUS 226	4,2 кг
Код заказа: 1534000040	
2 × 26 Вт G24q-3	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

SINOPE

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP40





SINOPE 160	1,0 кг
Код заказа: 1521000010	
1 × MAX 60 Вт E27	

SINOPE 113	1,2 кг
Код заказа: 1521000020	
1 × 13 Вт G24q-1	

SINOPE 260	3,3 кг
Код заказа: 1521000040	
2 × MAX 60 Вт E27	

SINOPE 218	3,6 кг
Код заказа: 1521000030	
2 × 18 Вт G24q-2	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

SUBRA

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20

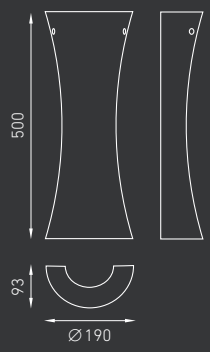

SUBRA 260	1,7 кг
Код заказа: 1527000010	
2 × MAX 60 Вт E14	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

VOLTO

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20



VOLTO 140	0,5 кг
Код заказа: 1550000010	
1 × MAX 40 Вт E14	

VOLTO LED 9	0,5 кг
Код заказа: 1568000010	
LED 9 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

STELO

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20



STELO 160	0,7 кг
Код заказа: 1549000020	
1 × MAX 60 Вт E14	

STELO 118	0,75 кг
Код заказа: 1549000010	
1 × 18 Вт G24q-2	

STELO LED 9	0,7 кг
Код заказа: 1565000020	
LED 9 Вт 3000K CRI > 80	

STELO LED 14	0,7 кг
Код заказа: 1565000010	
LED 14 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

GLOBO

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20

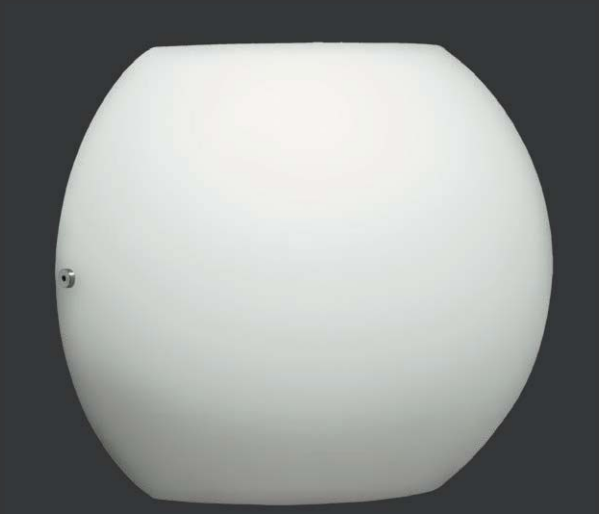

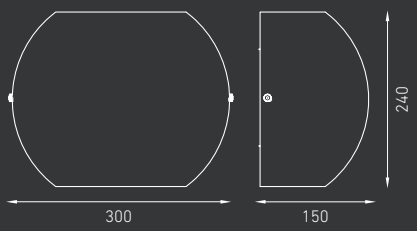

GLOBO 240	1,1 кг
Код заказа: 1548000030	
2 × MAX 40 Вт E14	
GLOBO 218	1,3 кг
Код заказа: 1548000010	
2 × 18 Вт G24q-2	
GLOBO 226	1,3 кг
Код заказа: 1548000020	
2 × 26Вт G24q-3	
GLOBO LED 14	1,1 кг
Код заказа: 1566000020	
LED 14 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

VETRO

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20



VETRO 160	0,45 кг
Код заказа: 1547000020	
1 × MAX 60 Вт E14	

VETRO 118	0,6 кг
Код заказа: 1547000010	
1 × 18 Вт G24q-2	

VETRO LED 9	0,45 кг
Код заказа: 1567000010	
LED 9 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

BELLO

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Предлагается в двух модификациях: Bello W – рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы и корпус из окрашенного в цвет «серый металлик» металла; Bello FW – рассеиватель из стекла ручной работы в отделке Fish Line и корпус из хромированного металла.

IP20



BELLO FW 0,42 кг

Код заказа: 1562000010

LED 3 Вт 3000K CRI > 80



BELLO W 0,42 кг

Код заказа: 1562000020

LED 3 Вт 3000K CRI > 80

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

HALO

Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Рассеиватель из матового силикатного стекла.

IP20

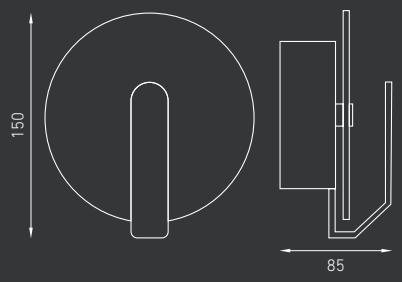

HALO	0,4 кг
Код заказа: 1563000010	
LED 5 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PARETE

Семейство настенных светильников, создающих диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Корпус изготовлен из хромированного металла.

IP44



PARETE 0,7 кг

Код заказа: 1559000020

1 × MAX 15 Вт E14





PARETE 2 1,0 кг

Код заказа: 1559000010

2 × MAX 15 Вт E14



PARETE GRANDE 1,1 кг

Код заказа: 1559000030

1 × 24 Вт 2G11

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PILASTRO

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного опалового стекла. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративные накладки – хромированный металл.

IP20



PILASTRO 214	3,6 кг
Код заказа: 1545000010	
2 × 14 Вт G5	



PILASTRO 221	5,0 кг
Код заказа: 1545000020	
2 × 21 Вт G5	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного в цвет «серебристый металлик».

IP20

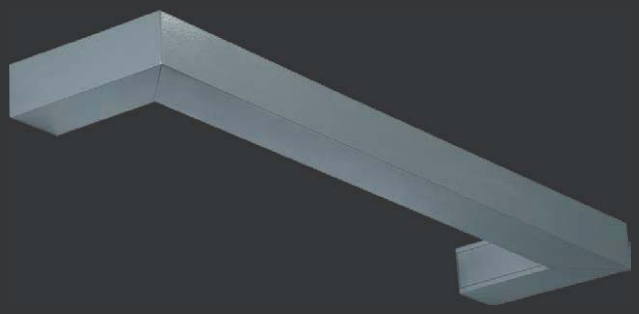

STEP 114 1,6 кг

Код заказа: 1097000010

1 × 14 Вт G5



STEP 128 2,1 кг

Код заказа: 1097000020

1 × 28 Вт G5



STEP 135 2,5 кг

Код заказа: 1097000030

1 × 35 Вт G5

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

FLEX

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской.

IP20 1–10V

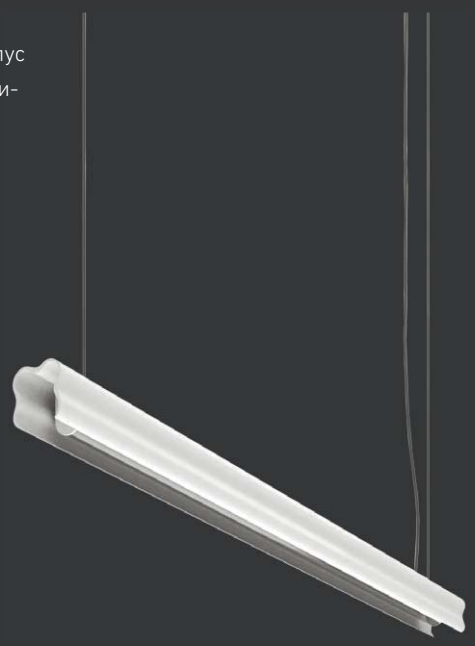

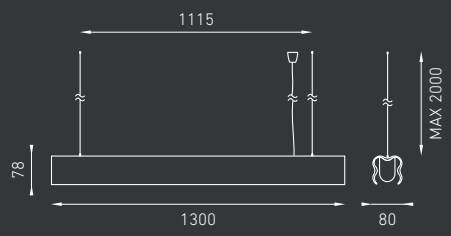

FLEX 128	5,0 кг
Код заказа: 1123000030	
1 × 28 Вт G5	

FLEX 128 HFR	5,0 кг
Код заказа: 1123000080	
1 × 28 Вт G5	

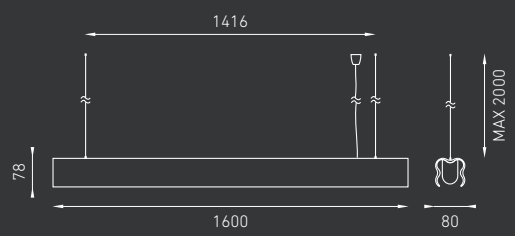

FLEX 135	6,0 кг
Код заказа: 1123000050	
1 × 35 Вт G5	

FLEX 135 HFR	6,0 кг
Код заказа: 1123000090	
1 × 35 Вт G5	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PHANTOM

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из полиэтилена, изготовленный методом ротационного формования. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Доступны версии как со стандартным электронным аппаратом, так и с аппаратом, регулируемым по протоколу DALI.

IP20

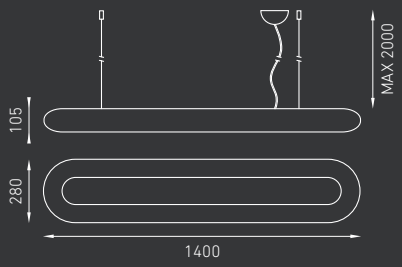

PHANTOM 255	7,5 кг
Код заказа: 1125000030	
2 × 55 Вт 2G11	
PHANTOM 280	7,5 кг
Код заказа: 1125000020	
2 × 80 Вт 2G11	
PHANTOM 255 DALI	7,5 кг
Код заказа: 1125000040	
2 × 55 Вт 2G11	
PHANTOM 280 DALI	7,5 кг
Код заказа: 1125000050	
2 × 80 Вт 2G11	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

SATURNO

Подвесной декоративный светильник. Абажур состоит из 22 деталей, которые соединяются между собой замками и образуют полусферу, материал – глянцевый поликарбонат белого цвета.

IP20

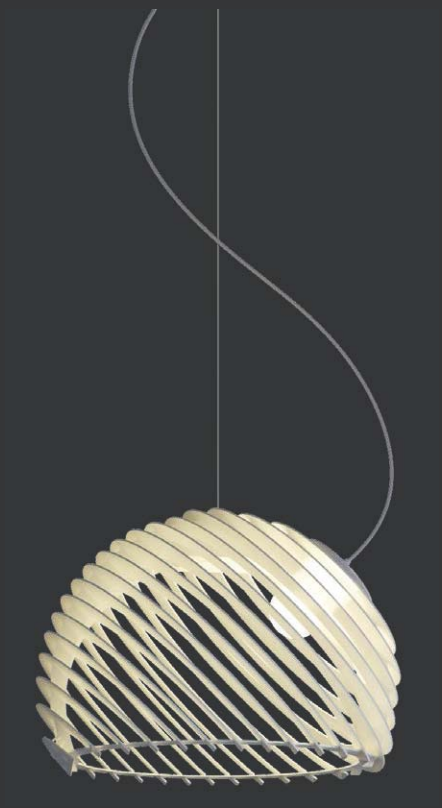

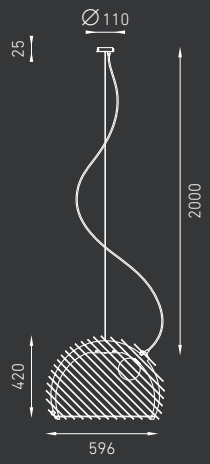

SATURNO	6,0 кг
Код заказа: 1575000010	
1 × 18 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

STALA

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника и потолочная чашка изготовлены из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской. Рассеиватель из матового силикатного стекла.

IP20

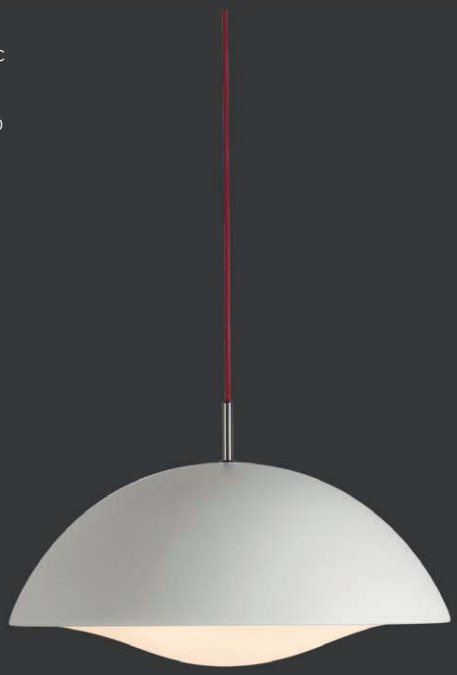



STALA 35 W (БЕЛЫЙ)	4,5 кг
Код заказа: 1574000020	
1 × MAX 75 Вт E27	
STALA 35 B (ЧЕРНЫЙ)	4,5 кг
Код заказа: 1574000010	
1 × MAX 75 Вт E27	



STALA 55 W (БЕЛЫЙ)	6,4 кг
Код заказа: 1574000030	
3 × MAX 60 Вт E27	
STALA 55 B (ЧЕРНЫЙ)	6,4 кг
Код заказа: 1574000040	
3 × MAX 60 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

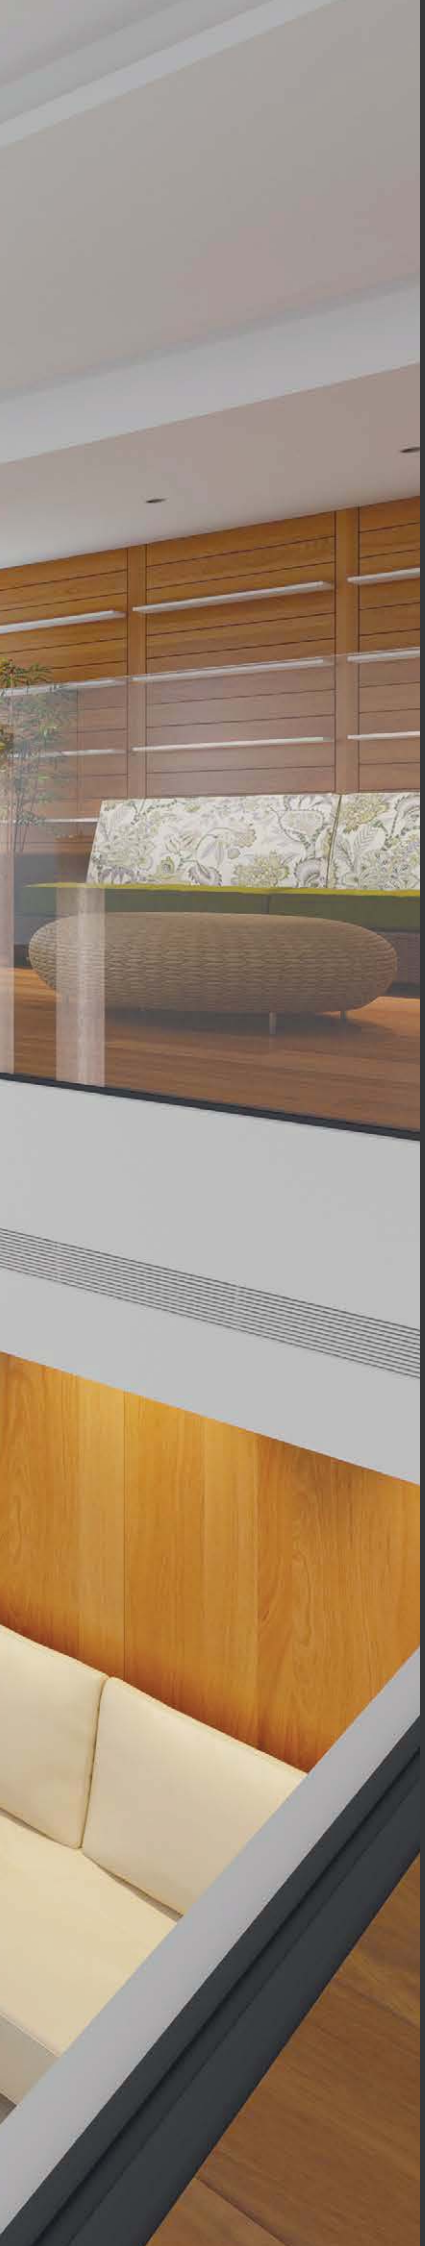

TUBE

Семейство подвесных светильников, создающих диффузное освещение. Рассеиватель изготовлен из многослойного полимерного материала, обладающего уникальной текстурой SILKY. Корпус и потолочная чашка изготовлены из хромированного металла.

IP20 1–10V



TUBE 214	2,8 кг
Код заказа: 1543000010	
2 × 14 Вт G5	

TUBE 228	4,2 кг
Код заказа: 1543000020	
2 × 28 Вт G5	

TUBE 235	5,0 кг
Код заказа: 1543000030	
2 × 35 Вт G5	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

RKL XL

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из ПММА, изготовленный методом выдува. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Доступны версии как со стандартным электронным аппаратом, так и с аппаратом, регулируемым по протоколу 1-10V.

IP40



RKL XL 455	8,0 кг
Код заказа: 1149000010	
4 × 55 Вт 2G11	
RKL XL 455 HFR	8,0 кг
Код заказа: 1149000030	
4 × 55 Вт 2G11	
RKL XL 110	7,5 кг
Код заказа: 1149000040	
LED 110 Вт 4000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

DISCUS S

Потолочный светильник, создающий прямое диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской полимерного материала.

IP20



DISCUS S 21 1,1 кг

Код заказа: 1531000040

LED 21 Вт 3000K CRI > 80 1280 лм



DISCUS S 30 2,2 кг

Код заказа: 1531000050

LED 30 Вт 3000K CRI > 80 1850 лм



DISCUS S 42 3,5 кг

Код заказа: 1531000060

LED 42 Вт 3000K CRI > 80 2600 лм

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

DISCUS

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской алюминия.

IP20



DISCUS 44	7,5 кг
Код заказа: 1531000020	
LED 44 Вт 3000K CRI > 80 2690 лм	



DISCUS 62	12,9 кг
Код заказа: 1531000010	
LED 62 Вт 3000K CRI>80 3850 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

HOOP

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель-световод из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской алюминия.

IP20

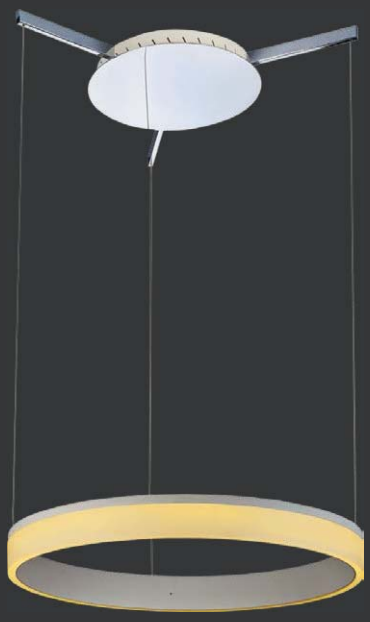



HOOP 17 4,0 кг

Код заказа: 1530000010

LED 17 Вт 3000K CRI > 80 1740 лм



HOOP 27 6,2 кг

Код заказа: 1530000020

LED 27 Вт 3000K CRI > 80 2400 лм

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

HOOP XL

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель-световод из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской алюминия.

IP20



HOOP XL	18,6 кг
Код заказа: 1530000030	
LED 70 Вт 3000K CRI > 80 6220 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

CAMPANELLO

Подвесной светильник направленного света. Призматический рассеиватель из ПММА. Корпус светильника изготовлен из алюминия, сверху закрыт колпаком из прозрачного ПММА.

IP20

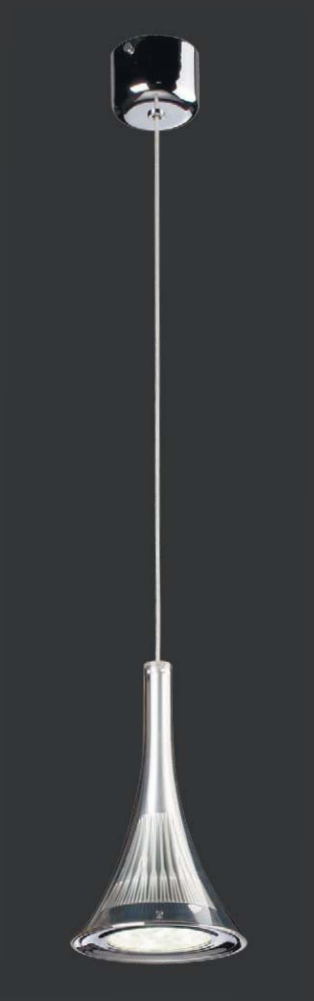



CAMPANELLO 6	0,6 кг
Код заказа: 1532000010	24°

LED 6 Вт 3000K CRI > 80 480 лм

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

COPPA

Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из прозрачного стекла с матированной окантовкой. Корпус светильника из окрашенного в цвет «серый металлик» алюминия, потолочная чашка – хромированный металл.

IP20

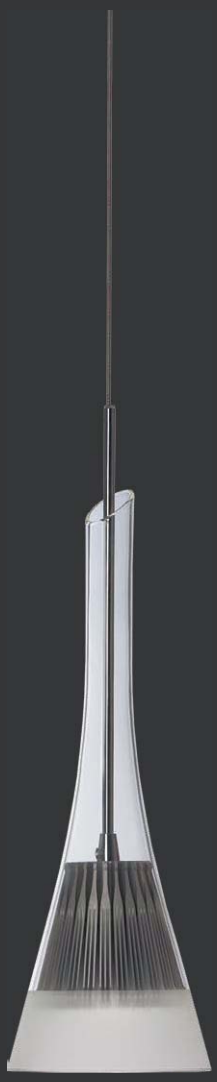



COPPA 13	1,2 кг
Код заказа: 1552000010	
LED 13 Вт 3000K CRI > 80 970 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта темперированным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20



120×120

ZIP F 115	1,2 кг
Код заказа: 1275000330	40°

LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1000 лм



225×120

ZIP F 215	2,3 кг
Код заказа: 1275000340	40°

LED 2 × 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 2000 лм



115×115

ZIP B 115	1,1 кг
Код заказа: 1275000350	40°

LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1000 лм



225×115

ZIP B 215	2,1 кг
Код заказа: 1275000360	40°

LED 2 × 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 2000 лм

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

DISCO

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника и декоративная рамка изготовлены из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта стеклом из полимерного материала. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP44



DISCO 7	0,3 кг
Код заказа: 1555000010	40°
LED 7 Вт 350 мА 3000K CRI > 80 440 лм	



DISCO 10	0,4 кг
Код заказа: 1555000020	40°
LED 10 Вт 500 мА 3000K CRI > 80 620 лм	



DISCO 15	0,5 кг
Код заказа: 1555000030	30°
LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1060 лм	



DISCO 25	1,1 кг
Код заказа: 1555000040	30°
LED 25 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1720 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PIANO

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещениею, световод по периметру подсвечивает потолок. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным темперированным стеклом, световод изготовлен из прозрачного темперированного стекла. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP40

PIANO C 5	0,16 кг
Код заказа: 1579000040	
LED 5 Вт 350 мА 3000K CRI > 80	



PIANO S 5	0,21 кг
Код заказа: 1579000010	
LED 5 Вт 350 мА 3000K CRI > 80	

PIANO C 12	0,26 кг
Код заказа: 1579000050	
LED 12 Вт 500 мА 3000K CRI > 80	



PIANO S 12	0,34 кг
Код заказа: 1579000020	
LED 12 Вт 500 мА 3000K CRI > 80	

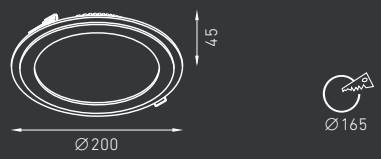

PIANO C 18	0,33 кг
Код заказа: 1579000060	
LED 18 Вт 700 мА 3000K CRI > 80	



PIANO S 18	0,42 кг
Код заказа: 1579000030	
LED 18 Вт 700 мА 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ACQUA

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещениею. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным темперированным стеклом.
Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP54



ACQUA C 5 — 0,18 кг

Код заказа: 1596000060

LED 5 Вт 350 мА 3000K CRI > 80



ACQUA S 5 — 0,24 кг

Код заказа: 1596000010

LED 5 Вт 350 мА 3000K CRI > 80



ACQUA C 12 — 0,24 кг

Код заказа: 1596000050

LED 12 Вт 500 мА 3000K CRI > 80



ACQUA S 12 — 0,32 кг

Код заказа: 1596000020

LED 12 Вт 500 мА 3000K CRI > 80



ACQUA C 18 — 0,27 кг

Код заказа: 1596000040

LED 18 Вт 700 мА 3000K CR > 80



ACQUA S 18 — 0,36 кг

Код заказа: 1596000030

LED 18 Вт 700 мА 3000K CRI > 80

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP54



PUNTO 60 (АЛЮМ.)	0,36 кг
Код заказа: 1541000100	40°
LED 7 Вт 350 мА 3000K CRI > 80 400 лм	

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP54



PUNTO 100 (АЛЮМ.)	0,48 кг
Код заказа: 1541000040	50°
LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1110 лм	

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного или окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP54



PUNTO 110 (АЛЮМ.)	0,54 кг
Код заказа: 1541000090	50°
LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1110 лм	
PUNTO 110 (БЕЛЫЙ)	0,54 кг
Код заказа: 1541000120	50°
LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1110 лм	

Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PUNTO

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP65



PUNTO 27 (БЕЛЫЙ)	0,04 кг
Код заказа: 1541000070	45°
LED 1 Вт 350 мА 3000K CRI > 80 40 лм	

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия или окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP65



PUNTO 37 (БЕЛЫЙ)	0,07 кг
Код заказа: 1541000060	45°
LED 3 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 100 лм	
PUNTO 37 (АЛЮМ.)	0,07 кг
Код заказа: 1541000110	45°
LED 3 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 100 лм	

Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20

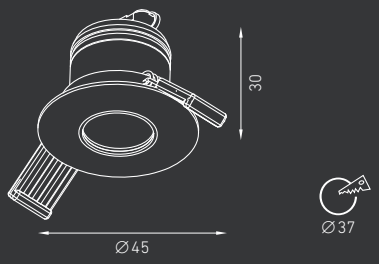

QUO 3	0,08 кг
Код заказа: 1507000010	24°

LED 3,2 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

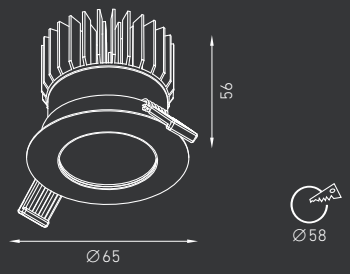

QUO 7	0,12 кг
Код заказа: 1507000020	40°

LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80

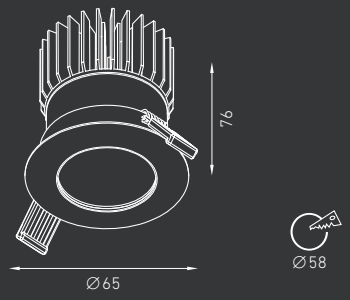

QUO 13	0,22 кг
Код заказа: 1507000030	40°

LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

FARO

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, глубокая декоративная рамка, создающая визуальный комфорт благодаря большому защитному углу – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20

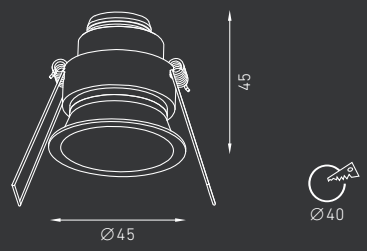

FARO 3	0,07 кг
Код заказа: 1542000020	36°
LED 3,2 Вт 350 мА 3000K CRI > 80	

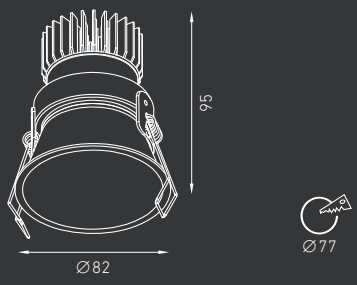

FARO 7	0,15 кг
Код заказа: 1542000030	40°
LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80	

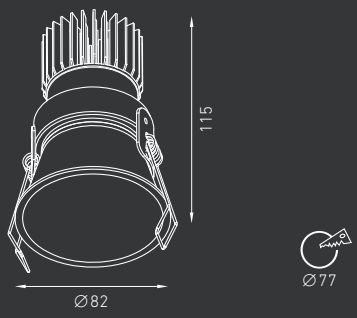

FARO 13	0,26 кг
Код заказа: 1542000040	40°
LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Встраиваемый светильник, создающий диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из прозрачного полимерного материала, матированного внутри. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178

IP20

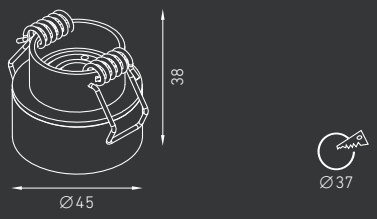

SOLIS 2 — 0,08 кг

Код заказа: 1505000010

LED 2,2 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

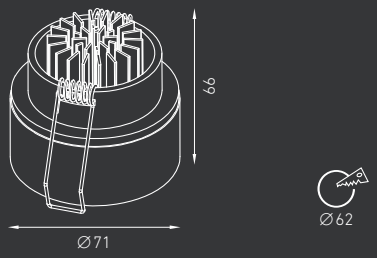

SOLIS 7 * — 0,2 кг

Код заказа: 1505000030

LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80

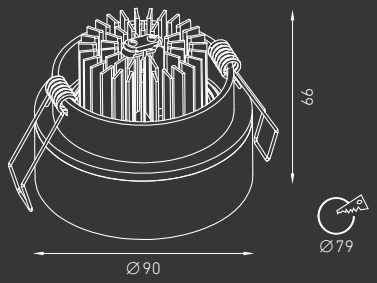

SOLIS 13 — 0,34 кг

Код заказа: 1505000020

LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

* SOLIS 7 поставляется в комплекте с драйвером, у светильника II класс защиты от поражения электрическим током

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

EOS

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта защитным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20

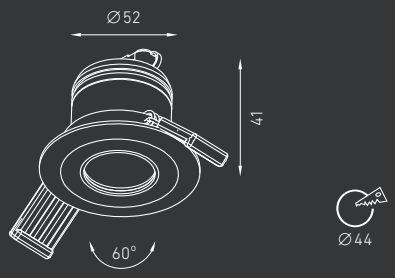

EOS 3	0,09 кг
Код заказа: 1693000030	36°
LED 3,2 Вт 350 мА 3000K CRI > 80	

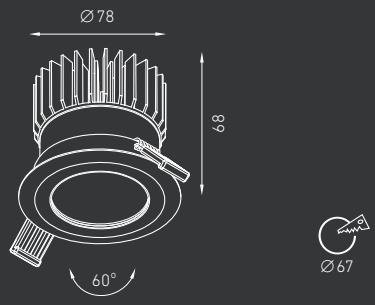

EOS 7	0,16кг
Код заказа: 1693000020	40°
LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80	

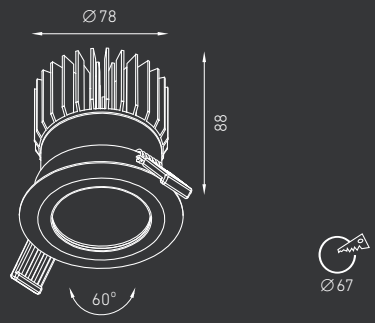

EOS 13	0,22 кг
Код заказа: 1693000010	40°
LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, Декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта защитным стеклом. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20

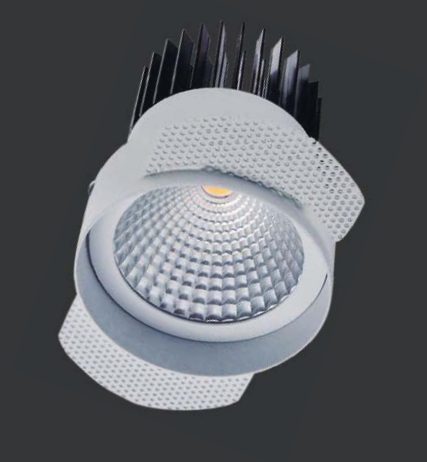



UNO 7	0,22 кг
Код заказа: 1080000020	38°

LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80



UNO 13	0,26 кг
Код заказа: 1080000010	38°

LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

NIC

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника и съемная декоративная рамка изготовлены из алюминия. Оптическая часть закрыта стеклом из полимерного материала. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20



NIC 115	0,6 кг
Код заказа: 1581000010	50°
LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 950 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Встраиваемый декоративный светильник. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из стекла в виде огранённого кристалла.

IP65

CRISTALLO 01 0,06 кг

Код заказа: 1556000010

LED 1 Вт 350 мА 3000K CRI > 80 60 лм

Встраиваемый декоративный светильник. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из стекла в виде огранённого кристалла.

IP65



CRISTALLO 02 0,05 кг

Код заказа: 1556000020

LED 1 Вт 350 мА 3000K CRI > 80 55 лм

Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ECLIPSE

Встраиваемый декоративный светильник. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из матового полимерного материала. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP40



ECLIPSE 3 L	0,12 кг
Код заказа: 1570000010	
LED 3 Вт 700 мА 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ORSAY

Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия, окрашенного белой матовой краской.

IP20



ORSAY	0,85 кг
Код заказа: 1561000010	
LED 10 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

HUGO

Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия, окрашенного белой матовой краской.

IP20



HUGO	0,6 кг
Код заказа: 1560000010	
LED 5 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

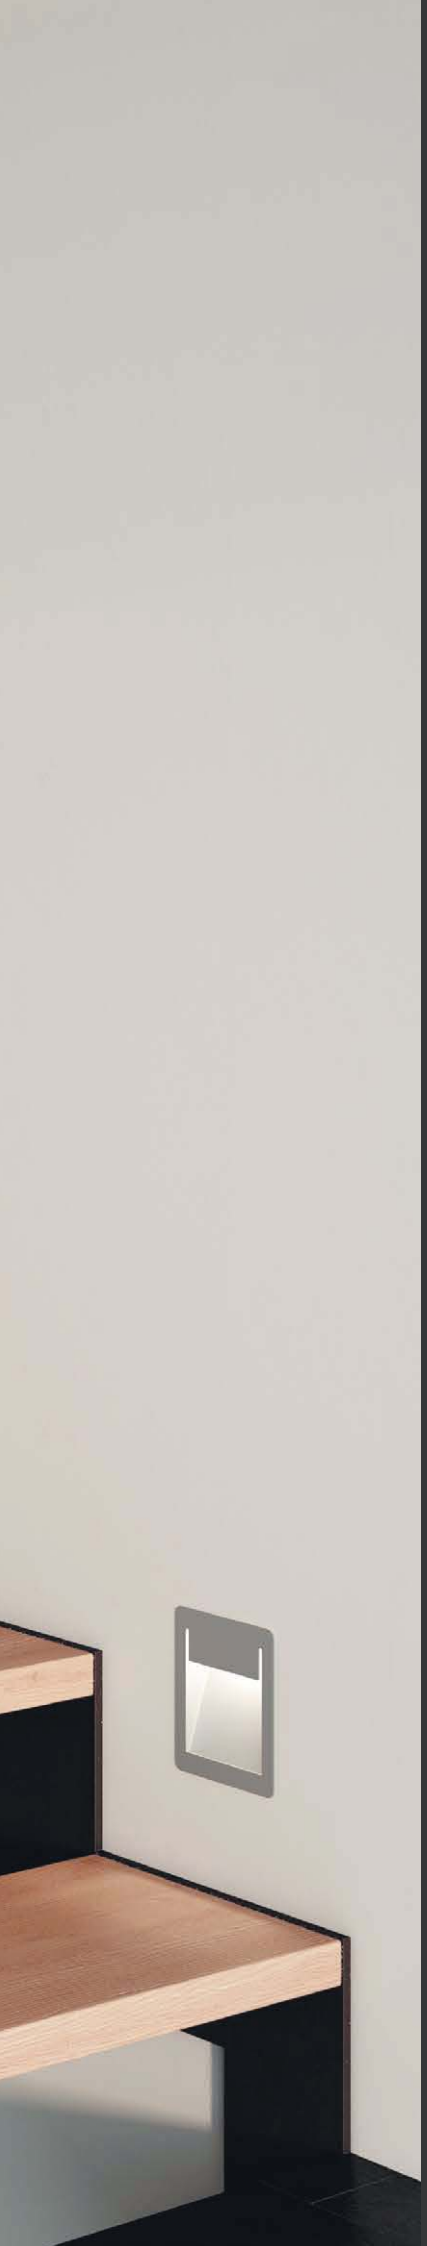

RIO

Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус изготовлен из металла, окрашенного в цвет «серый металлик».

IP20

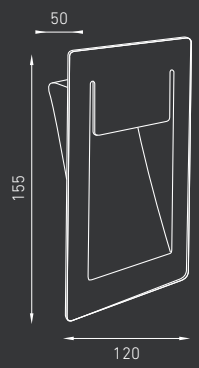

106×136

RIO 5	0,26 кг
Код заказа: 1095000040	
LED 5 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия. В светильнике DCW 001 установлен один светодиод – свет распространяется вниз или вверх в зависимости от положения установки светильника, в светильнике DCW 002 установлено два светодиода – свет распространяется одновременно вверх и вниз. Светодиоды закрыты линзами из полимерного материала.

IP20



DCW 001	0,16 кг
Код заказа: 1539000010	
LED 1 Вт 3000K CRI > 80	



DCW 002	0,16 кг
Код заказа: 1539000020	
LED 2 × 1 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. В светильниках FOLD 01 и FOLD 02 установлено по два светодиода – свет распространяется одновременно вверх и вниз, в светильнике FOLD 03 установлен один светодиод – свет распространяется вниз или вверх в зависимости от положения установки светильника. Светодиоды закрыты линзами из полимерного материала.

IP20



FOLD 01	0,26 кг
Код заказа: 1578000010	60°

LED 2 × 3 Вт 3000К CRI > 80 190 лм



FOLD 02	0,32 кг
Код заказа: 1578000020	60°

LED 2 × 3 Вт 3000К CRI > 80 190 лм



FOLD 03	0,33 кг
Код заказа: 1578000030	60°

LED 3 Вт 3000К CRI > 80 95 лм

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Потолочный светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской, радиатор окрашен матовой краской черного цвета. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP20



BARRO 10	0,6 кг
Код заказа: 1558000010	40°
LED 10 Вт 3000K CRI > 80 680 лм	



BARRO 15	1,1 кг
Код заказа: 1558000020	32°
LED 15 Вт 3000K CR I> 80 1000 лм	



BARRO 25	1,8 кг
Код заказа: 1558000030	32°
LED 25 Вт 3000K CRI > 80 1730 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Подвесной светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской, радиатор окрашен матовой краской черного цвета. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP20



BARRO 7 P	0,7 кг
Код заказа: 1558000040	30°
LED 7 Вт 3000K CRI > 80 450 лм	

Потолочный светильник направленного света с поворотной оптической частью. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской, радиатор окрашен матовой краской черного цвета. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP20



BARRO 7 SPOT	0,8 кг
Код заказа: 1558000050	30°
LED 7 Вт 3000K CRI > 80 450 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

SIGARO

Подвесной светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской, радиатор окрашен матовой краской черного цвета. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP20



SIGARO 7	1,5 кг
Код заказа: 1577000010	47°
LED 7 Вт 3000K CRI > 80 460 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ORIENTE

Потолочный светильник направленного света с поворотной оптической частью. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта темперированным стеклом.

IP20



ORIENTE 15 (БЕЛЫЙ)	1,2 кг	ORIENTE 15 (БЕЛЫЙ)	1,2 кг
Код заказа: 1569000010	50°	Код заказа: 1569000030	24°
LED 15 Вт 3000K CRI > 80 1110 лм		LED 15 Вт 3000K CRI > 80 1110 лм	
ORIENTE 15 (ЧЕРНЫЙ)	1,2 кг	ORIENTE 15 (ЧЕРНЫЙ)	1,2 кг
Код заказа: 1569000020	50°	Код заказа: 1569000040	24°
LED 15 Вт 3000K CRI > 80 1110 лм		LED 15 Вт 3000K CRI > 80 1110 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

VISTA

Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской.

IP20

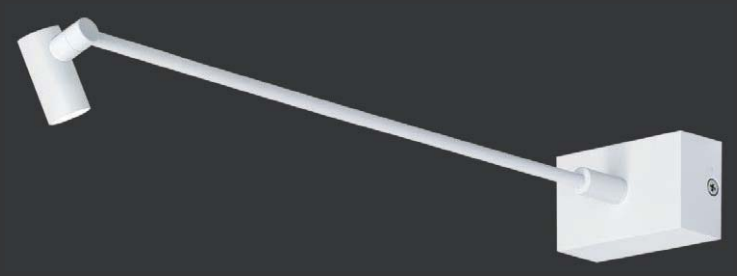

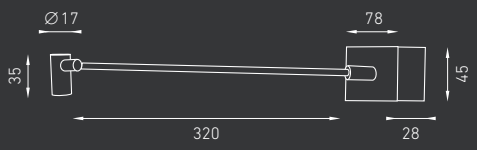

VISTA	0,3 кг
Код заказа: 1564000010	
LED 3,5 Вт 4000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

LIBRO

Настенный светильник направленного света с оптической частью на гибком регулируемом штативе, оснащен сенсорной кнопкой включения с фоновой подсветкой синего цвета. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской.

IP20

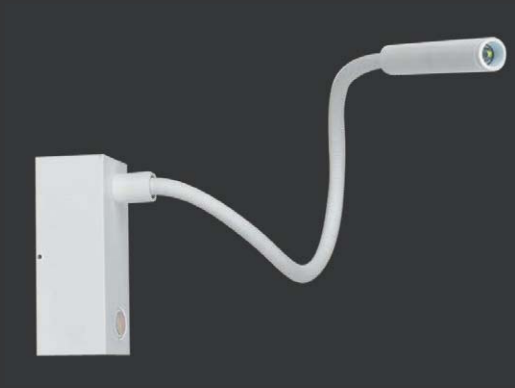



LIBRO 3 (БЕЛЫЙ)	0,42 кг
Код заказа: 1557000010	45°
LED 3 Вт 3000К CRI>80 105 лм	

LIBRO 3 (ЧЕРНЫЙ)	0,42 кг
Код заказа: 1557000020	45°
LED 3 Вт 3000К CRI>80 105 лм	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

LINEA

Настольная рабочая лампа с поворотной оптической частью, оснащена сенсорной кнопкой включения с фоновой подсветкой синего цвета. Изготовлена из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской.

IP20

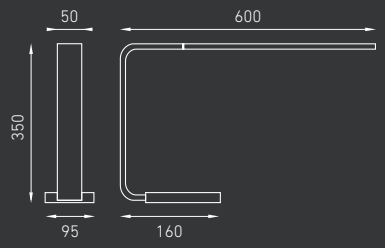

LINEA (БЕЛЫЙ)	1,8 кг
Код заказа: 1571000010	
LED 11 Вт 3000K CRI > 80	

LINEA (ЧЕРНЫЙ)	1,8 кг
Код заказа: 1571000020	
LED 11 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

VERONA

Торшер и настольная лампа с возможностью трансформирования, создающие мягкий рассеянный свет. Основание изготовлено из металла. Абажур – ткань на полимерной основе. Светильник предлагается в отделках «Серебро» и «Шоколад».

IP20



VERONA T «ШОКОЛАД»	5,6 кг
Код заказа: 1553000010	
1 × MAX 60 Вт E27	

VERONA T «СЕРЕБРО»	5,6 кг
Код заказа: 1553000020	
1 × MAX 60 Вт E27	



VERONA F «ШОКОЛАД»	12,0 кг
Код заказа: 1553000040	
1 × MAX 60 Вт E27	

VERONA F «СЕРЕБРО»	12,0 кг
Код заказа: 1553000030	
1 × MAX 60 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Торшер и настольная лампа, создающие мягкий рассеянный свет. Основание изготовлено из хромированного металла, абажур – ткань на полимерной основе.

IP20



ALTO T	3,9 кг
Код заказа: 1554000020	
1 × MAX 60 Вт E27	

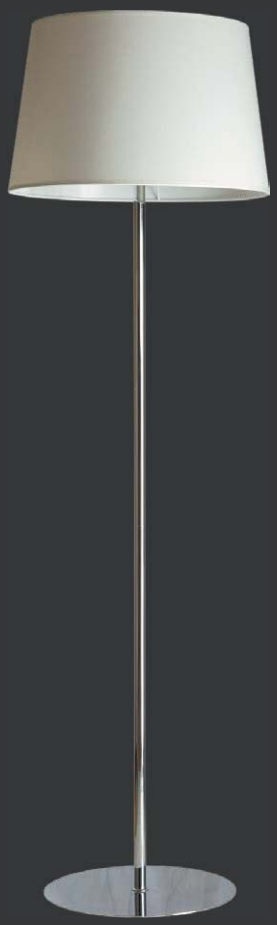

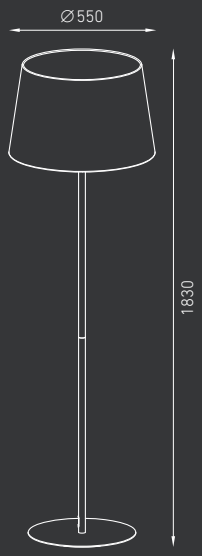

ALTO F	7,9 кг
Код заказа: 1554000010	
1 × MAX 60 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Торшер и настольная лампа, создающие мягкий рассеянный свет. Основание изготовлено из хромированного металла, абажур – ткань на полимерной основе.

IP20



COLUMBUS T	1,0 кг
Код заказа: 1082000020	
1 x MAX 60 Вт E27	

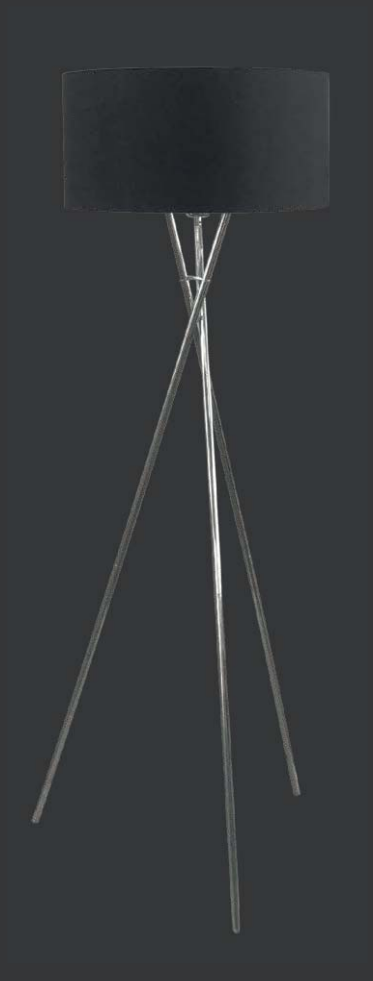

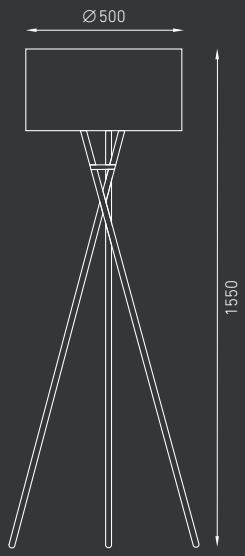

COLUMBUS F	2,6 кг
Код заказа: 1082000010	
1 x MAX 60 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

COIL

Семейство подвесных светильников, создающих прямое диффузное освещение. Абажур и потолочные чашки изготовлены из гипса. Допускается покраска гипсовых поверхностей светильника после их обработки грунтовкой. Встраиваемая потолочная чашка COIL (поставляется отдельно) устанавливается в ниши в потолках из гипсокартонных плит на направляющие.

IP20



COIL S — 5,0 кг

Код заказа: 1691000010

1 × MAX 60 Вт E27



COIL M — 4,5 кг

Код заказа: 1691000020

1 × MAX 60 Вт E27



COIL L — 4,7 кг

Код заказа: 1691000030

1 × MAX 60 Вт E27



Встраиваемая потолочная чашка COIL — 1,3 кг

Код заказа: 2691000040

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

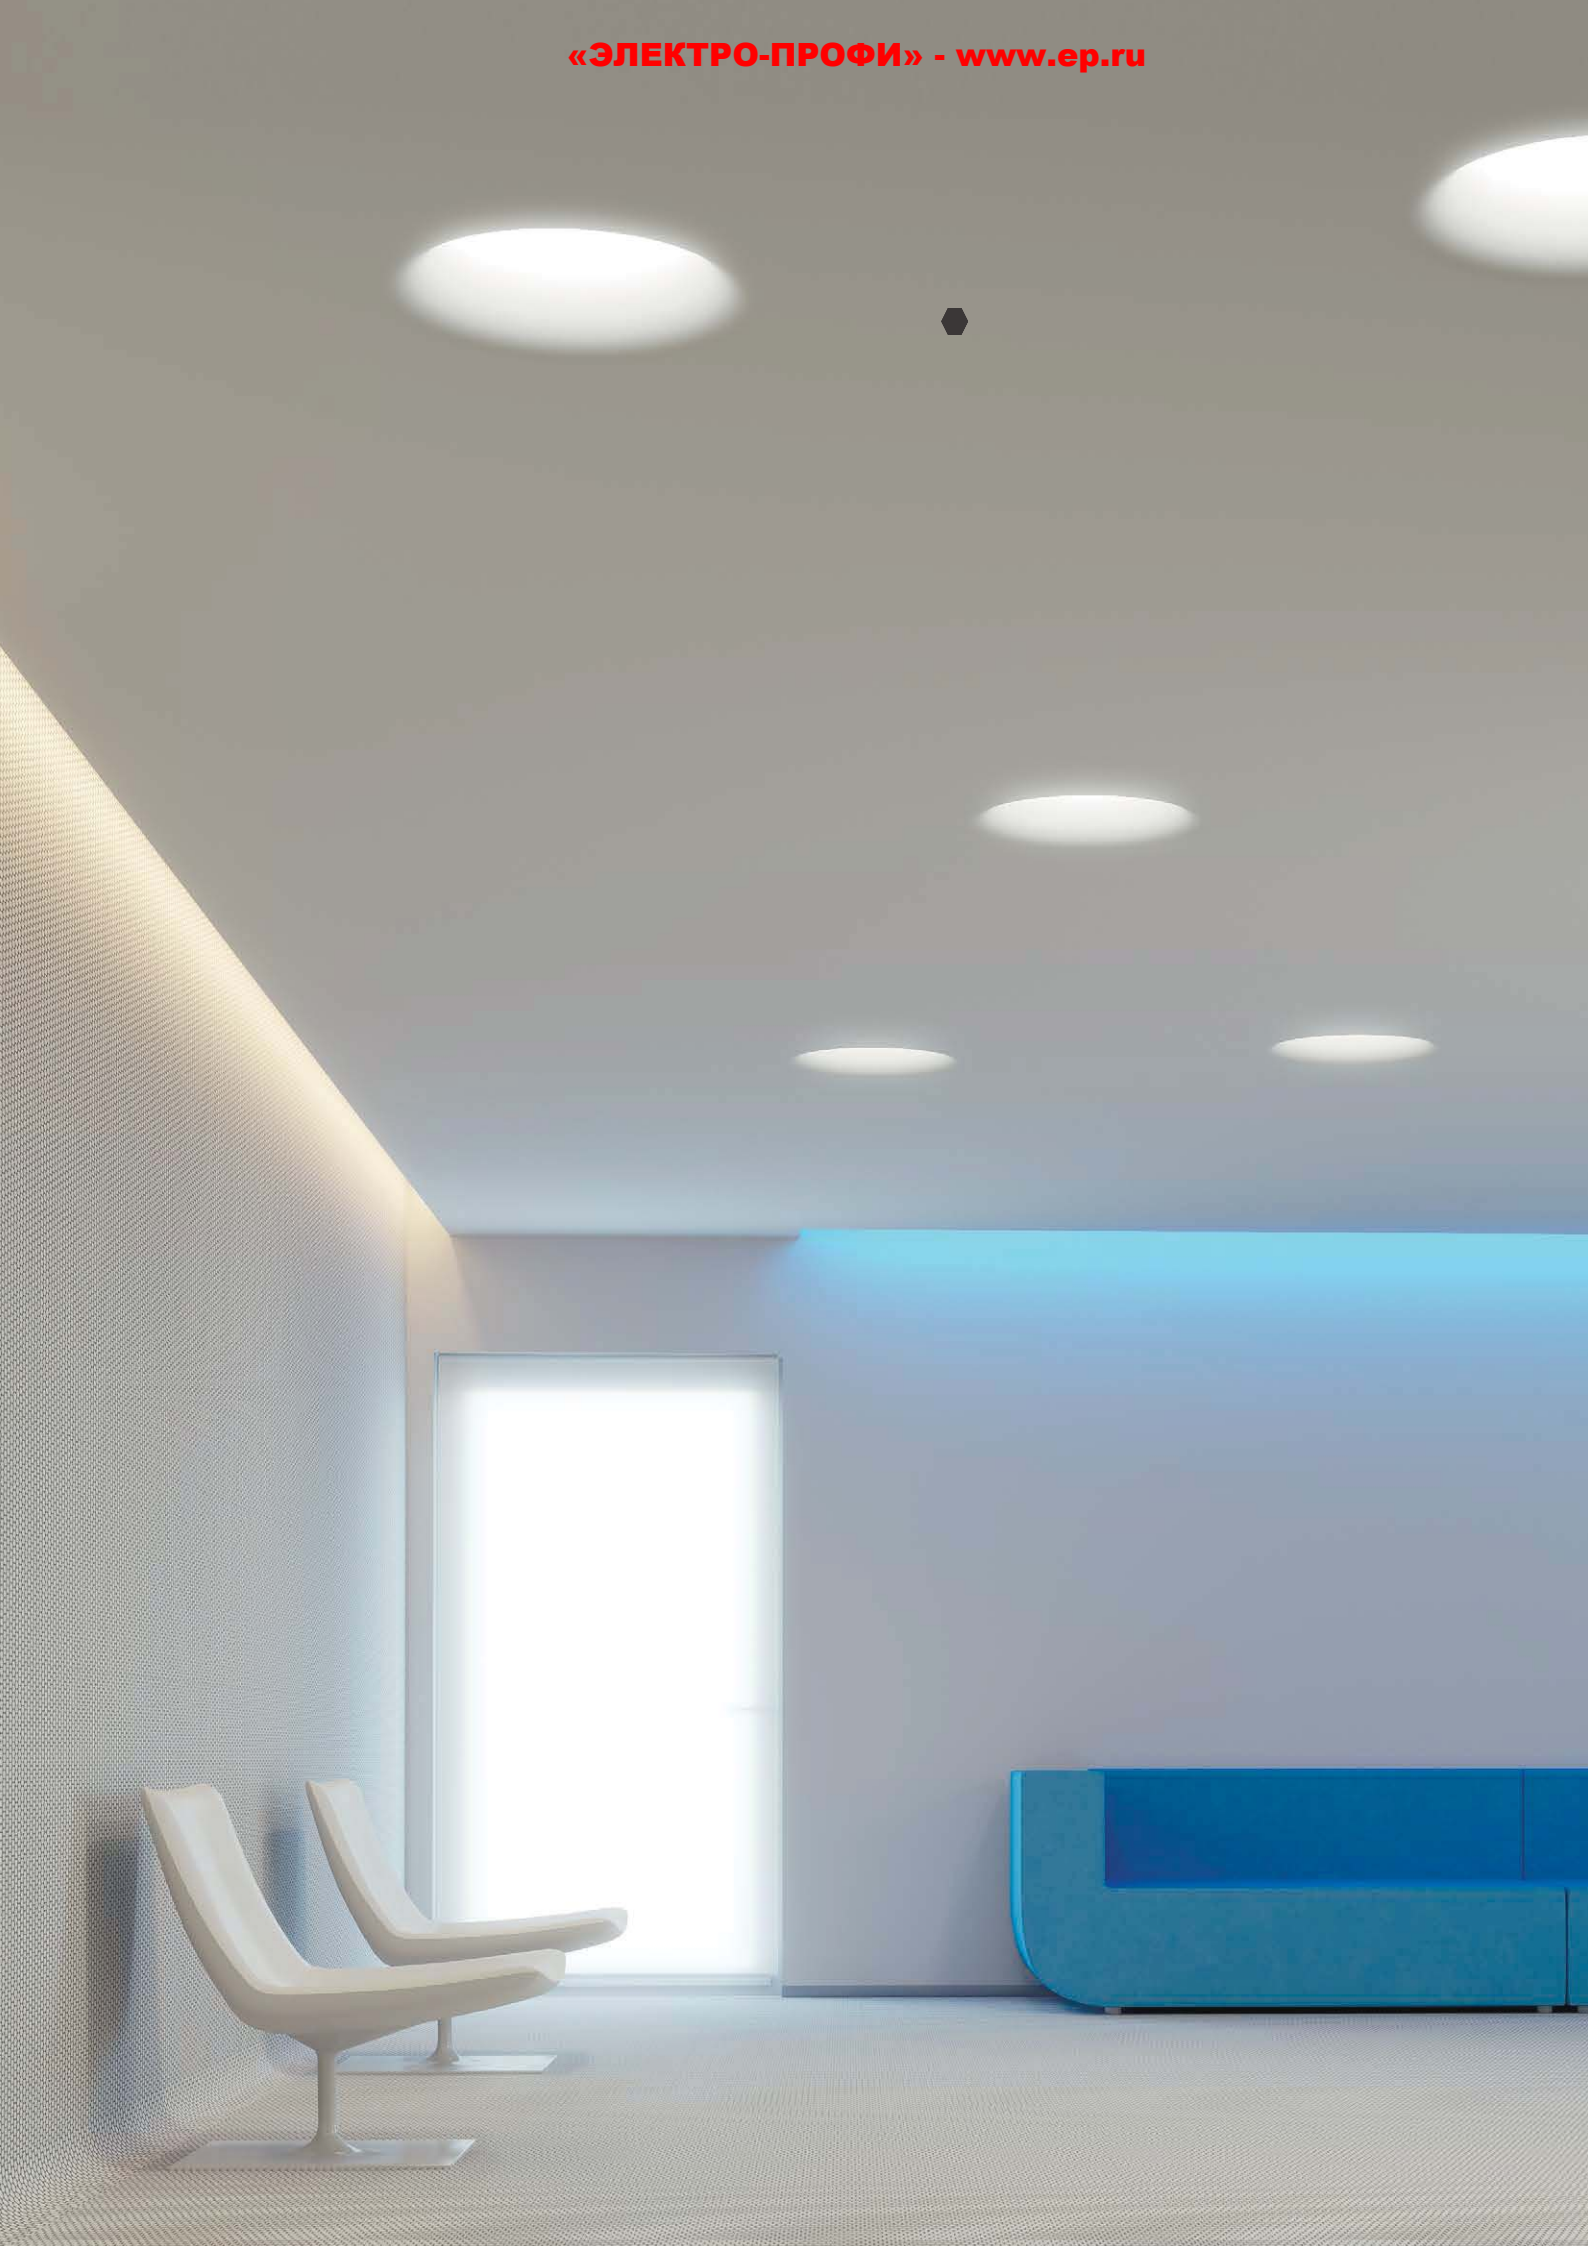

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

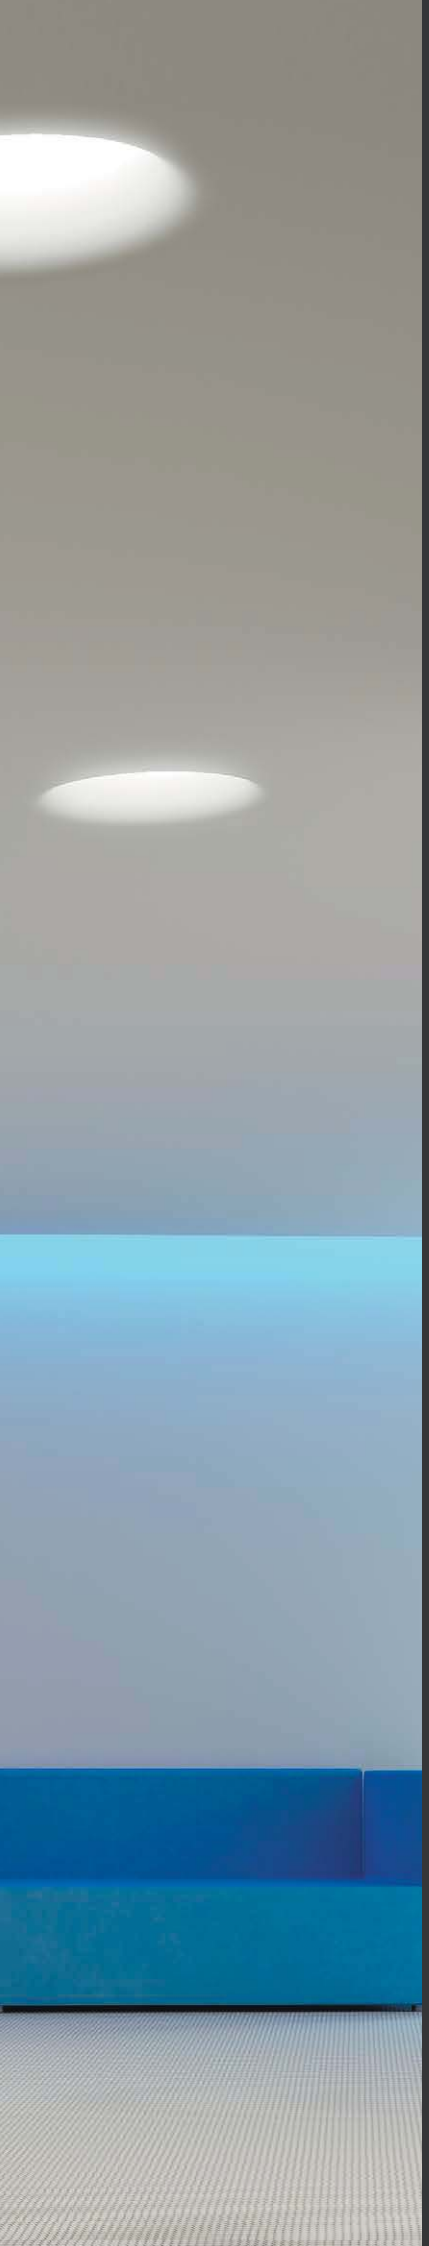

VULCANO

Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус светильника изготолен из композитного материала на основе гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20

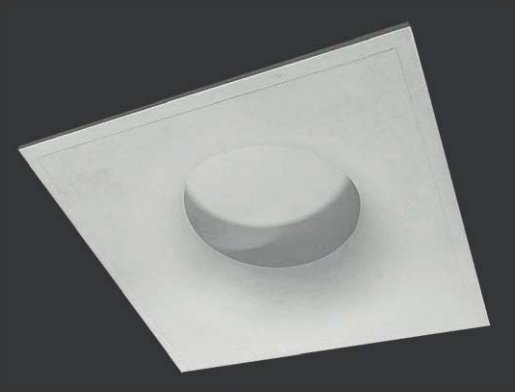



VULCANO 300

Код заказа: 1665000010

LED 70 Вт 3000K CRI > 80



VULCANO 450

Код заказа: 1665000020

LED 83 Вт 3000K CRI > 80

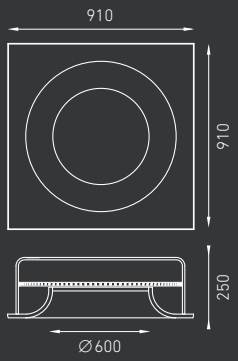

VULCANO 600

Код заказа: 1665000030

LED 123 Вт 3000K CRI > 80

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Встраиваемая профильная система отраженного света. Корпус профиля изготолен из композитного материала на основе гипса. Внутрь профиля устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит. Допускается покраска гипсовой поверхности профиляпосле ее обработки грунтовкой.

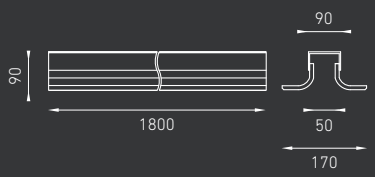

PLA 50

Код заказа: 1621000010

PLA 100

Код заказа: 1621000020

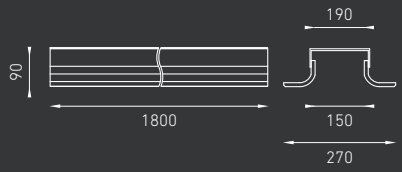

PLA 150

Код заказа: 1621000030

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLW 007/PLC 002

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



103×323

PLW 007	1,2 кг
Код заказа: 1537000070	
LED 1 Вт 3000K CRI > 80	

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской, опаловый рассеиватель из ПММА. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



Ø333

PLC 002	2,2 кг
Код заказа: 1538000020	
2 × MAX 18 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLW 011/PLW 012

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20

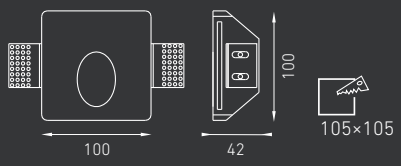

PLW 011	0,5 кг
Код заказа: 1537000110	
LED 1 Вт 3000K CRI > 80	

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20

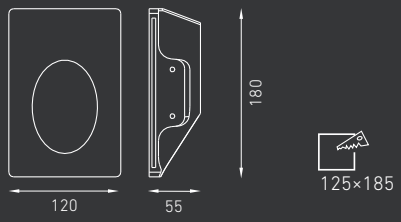

PLW 012	1,0 кг
Код заказа: 1537000120	
LED 1 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLW 009/PLW 010

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



113×248

PLW 009 0,9 кг

Код заказа: 1537000090

LED 1 Вт 3000K CRI > 80

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



83×168

PLW 010 0,6 кг

Код заказа: 1537000100

LED 1 Вт 3000K CRI > 80

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLW 003/PLW 004

Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20

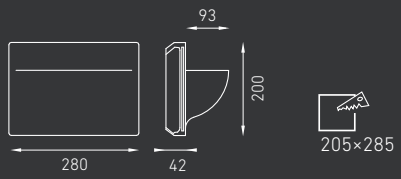

PLW 003	2,3 кг
Код заказа: 1537000030	
1 × MAX 40 Вт E14	

Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20

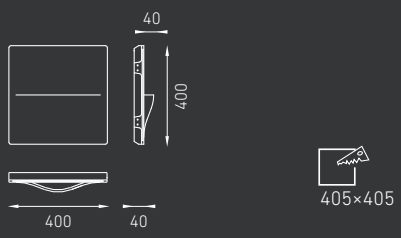

PLW 004	3,5 кг
Код заказа: 1537000040	
1 x MAX 50 Вт GY6.35	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLC 003/PLC 006

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской, рассеиватель из матового силикатного стекла. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



175×175

PLC003	1,2 кг
Код заказа: 1538000030	
1 × MAX 50 Вт GU5.3	

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



155×155

PLC 006	0,6 кг
Код заказа: 1538000060	
1 x MAX 50 Вт GU5.3	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLW 002/PLW 006

Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



PLW 002	1,0 кг
Код заказа: 1537000020	
1 × MAX 40 Вт E14	

Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



PLW 006	1,7 кг
Код заказа: 1537000060	
1 × MAX 60 Вт E27	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLW 005/PLW 008

Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, установочная арматура окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



PLW 005	2,4 кг
Код заказа: 1537000050	
1 × 14 Вт G5	

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20

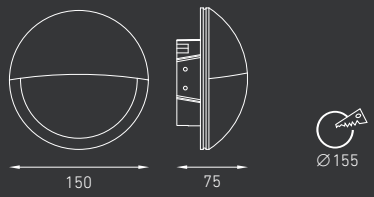

PLW 008	0,6 кг
Код заказа: 1537000080	
LED 1 Вт 3000K CRI > 80	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLW 001/PLC 001

Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, декоративная вставка из матового силикатного стекла, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



PLW 001	1,5 кг
Код заказа: 1537000010	
1 × MAX 60 Вт E27	

Встраиваемый светильник с асимметричным светораспределением. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20

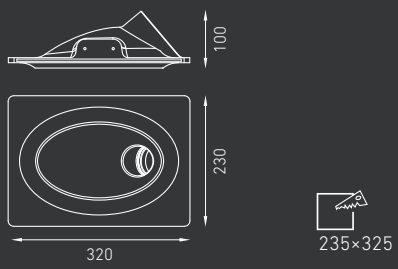

PLC 001	1,5 кг
Код заказа: 1538000010	
1 x MAX 50 Вт GU5.3	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PLC 004/PLC 005

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20



125×125

PLC 004	0,3 кг
Код заказа: 1538000040	
1 × MAX 50 Вт GU5.3	

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой..

IP20



125×125

PLC 005	0,5 кг
Код заказа: 1538000050	
1 x MAX 50 Вт GU5.3	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Встраиваемая профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированого поликарбонатного профиля. Торцевые крышки из анодированного алюминия и крепежные элементы из оцинкованной стали поставляются отдельно. Внутрь корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Подробная информация по предлагаемым типам ленты приведена на странице 174.

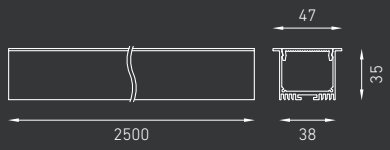

PROFILE 30 1,9 кг

Код заказа: 2398000030

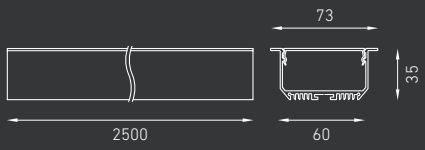

PROFILE 60 2,4 кг

Код заказа: 2398000040



Крепеж для PROFILE 30

Код заказа: 2398000010



Крепеж для PROFILE 60

Код заказа: 2398000020



Комплект торцевых крышек
с саморезами PROFILE 30

Код заказа: 2398000050



Комплект торцевых крышек
с саморезами PROFILE 60

Код заказа: 2398000060

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

PROFILE L

Подвесная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированого поликарбонатного профиля. Торцевые крышки, соединительные элементы и другие аксессуары поставляются отдельно. Конструкция PROFILE L предполагает установку питающего драйвера в потолочную чашку или за подшивной потолок. Внутрь корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Подробная информация по предлагаемым типам ленты приведена на странице 174.

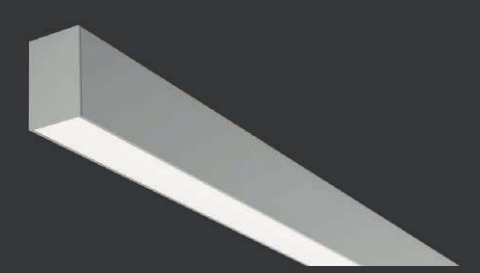

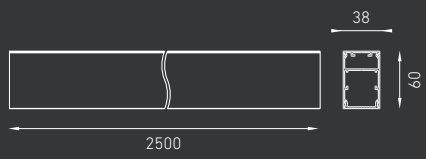

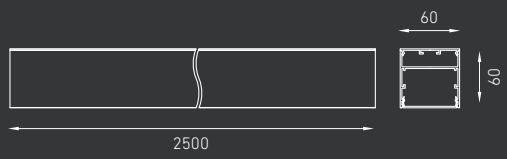

PROFILE 30 L — 2,7 кг

Код заказа: 2398000070



Комплект торцевых крышек PROFILE 30 L

Код заказа: 2398000110



Комплект подвеса

Код заказа: 2572000030

Комплект электропитания PROFILE L/H

Код заказа: 2398000150

PROFILE 60 L — 3,5 кг

Код заказа: 2398000090



Комплект торцевых крышек PROFILE 60 L

Код заказа: 2398000130



Комплект соединения профилей PROFILE L/H

Код заказа: 2398000160

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Подвесная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированого поликарбонатного профиля. Торцевые крышки, соединительные элементы и другие аксессуары поставляются отдельно. Конструкция PROFILE H предполагает установку питающего драйвера внутри профиля. Внутрь корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Подробная информация по предлагаемым типам ленты приведена на странице 174.

PROFILE 30 H — 4,2 кг

Код заказа: 2398000080

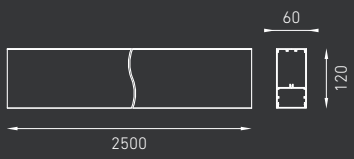

PROFILE 60 H — 5,3 кг

Код заказа: 2398000100



Комплект торцевых крышек PROFILE 30 H

Код заказа: 2398000120



Комплект торцевых крышек PROFILE 60 H

Код заказа: 2398000140



Комплект подвеса

Код заказа: 2572000030



Комплект соединения профилей PROFILE L/H

Код заказа: 2398000160

Комплект крепления драйвера PROFILE 30H/60H

Код заказа: 2398000170

Комплект электропитания PROFILE L/H

Код заказа: 2398000150

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Подвесная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской, рассеиватель из экструдированого поликарбонатного профиля. Торцевые крышки, соединительные элементы и другие аксессуары поставляются отдельно.
Внутрь корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Подробная информация по предлагаемым типам ленты приведена на странице 174.

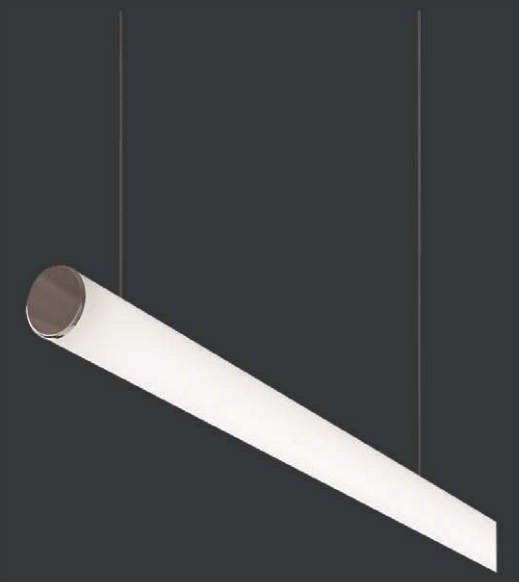



T 120 — 4,3 кг

Код заказа: 1572000050

Комплект соединения профилей T120

Код заказа: 1572000020



Комплект подвеса T120

Код заказа: 2572000030

Комплект торцевых крышек T120

Код заказа: 1572000040



Комплект чашки потолочной T120

Код заказа: 1572000030

Комплект электропитания T120

Код заказа: 2572000020

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

FLEXLINE

Светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов. Лента предлагается различных мощностей, как одноцветная, так и RGB. С помощью термопроводящего клеевого основания от компании 3M, ленту можно надежно установить практически на любую ровную поверхность.

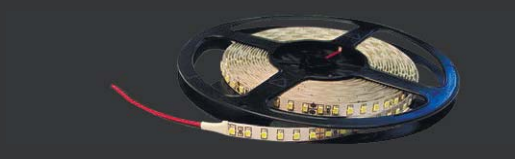

	FLEXLINE 96/7.7 WW	FLEXLINE 96/7.7 N
Код заказа:	2010000130	2010000110
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×8	
Минимальный участок резки, мм	62	
Количество светодиодов, шт./метр	96	
Мощность, Вт/метр	7,7	
Световой поток, лм/метр	576	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000

	FLEXLINE 120/9.6 WW	FLEXLINE 120/9.6 N
Код заказа:	2010000060	2010000010
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×8	
Минимальный участок резки, мм	50	
Количество светодиодов, шт./метр	120	
Мощность, Вт/метр	9,6	
Световой поток, лм/метр	720	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000

	FLEXLINE 60/14.4 WW	FLEXLINE 60/14.4 N
Код заказа:	2010000080	2010000020
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×10	
Минимальный участок резки, мм	100	
Количество светодиодов, шт./метр	60	
Мощность, Вт/метр	14,4	
Световой поток, лм/метр	1080	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

	FLEXLINE 240/19.2 WW	FLEXLINE 240/19.2 N
Код заказа:	2010000070	2010000030
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×15	
Минимальный участок резки, мм	50	
Количество светодиодов, шт./метр	240	
Мощность, Вт/метр	19,2	
Световой поток, лм/метр	1440	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000

	FLEXLINE 120/28.8 WW	FLEXLINE 120/28.8 N
Код заказа:	2010000090	2010000050
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×15	
Минимальный участок резки, мм	50	
Количество светодиодов, шт./метр	120	
Мощность, Вт/метр	28,8	
Световой поток, лм/метр	2160	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000

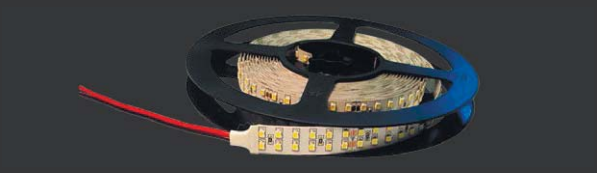

	FLEXLINE 60/14.4 RGB
Код заказа:	2010000040
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×10
Минимальный участок резки, мм	100
Количество светодиодов, шт./метр	60
Мощность, Вт/метр	14,4
Световой поток, лм/метр	1150
Цветность:	RGB

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

	FLEXLINE 96/7.7 N/IP67
Код заказа:	2010000120
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×8
Минимальный участок резки, мм	62
Количество светодиодов, шт./метр	96
Мощность, Вт/метр	7,7
Световой поток, лм/метр	576
Индекс цветопередачи	> 80
Класс защиты	IP67
Цветовая температура, К	4000

	FLEXLINE 120/9.6 N/IP67
Код заказа:	2010000150
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×8
Минимальный участок резки, мм	50
Количество светодиодов, шт./метр	120
Мощность, Вт/метр	9,6
Световой поток, лм/метр	720
Индекс цветопередачи	> 80
Класс защиты	IP67
Цветовая температура, К	4000

	Flexline 60/14.4 N/IP67
Код заказа:	2010000140
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×10
Минимальный участок резки, мм	100
Количество светодиодов, шт./метр	60
Мощность, Вт/метр	14,4
Световой поток, лм/метр	1080
Индекс цветопередачи	> 80
Класс защиты	IP67
Цветовая температура, К	4000

Для работы светодиодной ленты необходимы драйверы постоянного напряжения. Драйвер следует выбирать исходя из указанных в документации на ленту напряжения и мощности. Требуется соблюдать полярность при электрическом соединении ленты и драйвера, во избежание выхода ленты из строя.

TRQ Q3 24V 75W	0,3 кг
Код заказа:	6002001480
Длина×Ширина×Высота, мм	184×61×32
Максимальная мощность, Вт	75
Значение тока на выходе, мА	24
cos φ	0,95

TCI DC 150W 24V VST	0,38 кг
Код заказа:	6002001270
Длина×Ширина×Высота, мм	240×60×49
Максимальная мощность, Вт	150
Значение тока на выходе, мА	24
cos φ	0,98

Контроллер HELVAR LL1-CV-DA позволяет управлять по протоколу DALI световым потоком светодиодных лент, работающих с драйверами постоянного напряжения 24В. Диапазон регулировок светового потока в диапазоне от 0,1% до 100%.

HELVAR LL1-CV-DA	0,15 кг
Код заказа:	6002001670
Длина×Ширина×Высота, мм	184×40×25
Максимальная мощность, Вт	120
Значение тока на выходе, мА	24

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Для работы светодиодных светильников необходимы драйверы постоянного тока. Драйвер следует выбирать исходя из указанных в документации на светильник тока и мощности. Требуется соблюдать полярность при электрическом соединении светильника и драйвера, во избежание выхода светильника из строя.

TRQ Q4 350mA 12W	0,06 кг
Код заказа:	6002001500
Длина×Ширина×Высота, мм	98×39×22
Максимальная мощность, Вт	12
Значение тока на выходе, мА	350
cos φ	0,8

TRQ Q4 500mA 12W	0,06 кг
Код заказа:	6002001490
Длина×Ширина×Высота, мм	98×39×22
Максимальная мощность, Вт	12
Значение тока на выходе, мА	500
cos φ	0,8

TRQ CC 18W 700mA	0,09 кг
Код заказа:	6002001470
Длина×Ширина×Высота, мм	115×45×21
Максимальная мощность, Вт	18
Значение тока на выходе, мА	700
cos φ	0,8

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

TCI BULL/L DC 8W 350mA	0,04 кг
Код заказа:	6002000890
Длина×Ширина×Высота, мм	60×35×21
Максимальная мощность, Вт	8
Значение тока на выходе, мА	350
cos φ	0,6

TCI UNIVERSALE 20*	0,09 кг
Код заказа:	6002001180
Длина×Ширина×Высота, мм	110×50×21
Максимальная мощность, Вт	19**/20
Значение тока на выходе, мА	350/500/550/700
cos φ	0,95

TCI DC WOLF MP*	0,28 кг
Код заказа:	6002000490
Длина×Ширина×Высота, мм	166×46×34
Максимальная мощность, Вт	17/24/32
Значение тока на выходе, мА	350/500/700
cos φ	0,97

* универсальный драйвер с возможностью выбора тока на выходе устройства

** для установленного значения тока 350 мА

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Регулируемые по протоколу DALI драйверы позволяют управлять световым потоком светодиодных светильников в диапазоне 1-100%. Драйвер следует выбирать исходя из указанных в документации на светильник тока и мощности. Требуется соблюдать полярность при электрическом соединении светильника и драйвера, во избежание выхода светильника из строя.

HELVAR LL1X20-E-DA*	0,11 кг
Код заказа:	4002000010
Длина×Ширина×Высота, мм	184×40×25
Максимальная мощность, Вт	19.6**/20
Значение тока на выходе, мА	350/500/700
cos φ	0,9

HELVAR LC1X30-E-DA*	0,12 кг
Код заказа:	6002001240
Длина×Ширина×Высота, мм	106×67×28
Максимальная мощность, Вт	21***/30
Значение тока на выходе, мА	350/500/700
cos φ	0.9***/0.94

* универсальный драйвер с возможностью выбора тока на выходе устройства

** для установленного значения тока 700 мА

***для установленного значения тока 350 мА

Таблица соответствия светильников и нерегулируемых драйверов

Светильник	Параметры	Количество светильников на драйвер, шт.					
		TRQ Q4 350 mA 12W	TRQ Q4 500 mA 12W	TRQ CC 18 W 700 mA	TCI BULL/U DC 8W 350 mA	TCI UNIVERSALE 20	TCI DC WOLF MP
CRISTALLO 01	1 Вт, 350 мА	до 11			до 7	до 18	до 16
CRISTALLO 02	1 Вт, 350 мА	до 11			до 7	до 18	до 16
PUNTO 27	1 Вт, 350 мА	до 11			до 7	до 18	до 16
SOLIS 2	2.2 Вт, 700 мА			до 8		до 9	до 14
ECLIPSE 3 L	3 Вт, 700 мА			до 6		до 6	до 10
PUNTO 37	3 Вт, 700 мА			до 6		до 6	до 10
EOS 3	3.2 Вт, 350 мА	до 3			до 2	до 5	до 5
FARO 3	3.2 Вт, 350 мА	до 3			до 2	до 5	до 5
QUO 3	3.2 Вт, 350 мА	до 3			до 2	до 5	до 5
ACQUA C 5	5 Вт, 350 мА	до 2			1	до 4	до 3
ACQUA S 5	5 Вт, 350 мА	до 2			1	до 4	до 3
PIANO C 5	5 Вт, 350 мА	до 2			1	до 4	до 3
PIANO S 5	5 Вт, 350 мА	до 2			1	до 4	до 3
DISCO 7	7 Вт, 350 мА	1			1	до 2	до 2
PUNTO 60	7 Вт, 350 мА	1			1	до 2	до 2
EOS 7	7.4 Вт, 700 мА			до 2		до 2	до 3
FARO 7	7.4 Вт, 700 мА			до 2		до 2	до 3
QUO 7	7.4 Вт, 700 мА			до 2		до 2	до 3
UNO 7	7.4 Вт, 700 мА			до 2		до 2	до 3
DISCO 10	10 Вт, 500 мА		1			до 2	до 2
ACQUA C 12	12 Вт, 500 мА		1			1	до 2
ACQUA S 12	12 Вт, 500 мА		1			1	до 2
PIANO C 12	12 Вт, 500 мА		1			1	до 2
PIANO S 12	12 Вт, 500 мА		1			1	до 2
EOS 13	13 Вт, 350 мА					1	1
FARO 13	13 Вт, 350 мА					1	1
QUO 13	13 Вт, 350 мА					1	1
SOLIS 13	13 Вт, 350 мА					1	1
UNO 13	13 Вт, 350 мА					1	1
DISCO 15	15 Вт, 700 мА			1		1	до 2
NIC 115	15 Вт, 700 мА			1		1	до 2
PUNTO 100	15 Вт, 700 мА			1		1	до 2
PUNTO 110	15 Вт, 700 мА			1		1	до 2
ZIP F 115	15 Вт, 700 мА			1		1	до 2
ZIP B 115	15 Вт, 700 мА			1		1	до 2
ACQUA C 18	18 Вт, 700 мА			1		1	до 2
ACQUA S 18	18 Вт, 700 мА			1		1	до 2
PIANO C 18	18 Вт, 700 мА			1		1	до 2
PIANO S 18	18 Вт, 700 мА			1		1	до 2
ZIP B 215	2x15 Вт, 700 мА			1x2*		1x2*	1
ZIP F 215	2x15 Вт, 700 мА			1x2*		1x2*	1
DISCO 25	25 Вт, 700 мА						1

* на один светильник требуется два драйвера

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Таблица соответствия светильников и регулируемых по протоколу DALI драйверов

Светильник	Параметры	Количество светильников на драйвер, шт.	
		HELVAR LL1x20-E-DA	HELVAR LC1x30-E-DA
CRISTALLO 01	1 Вт, 350 мА	от 4 до 19	от 4 до 20
CRISTALLO 02	1 Вт, 350 мА	от 4 до 19	от 4 до 20
PUNTO 27	1 Вт, 350 мА	от 4 до 19	от 4 до 20
SOLIS 2	2.2 Вт, 700 мА	от 3 до 8	от 3 до 13
ECLIPSE 3 L	3 Вт, 700 мА	от 3 до 6	до 10
PUNTO 37	3 Вт, 700 мА	от 3 до 6	до 10
EOS 3	3.2 Вт, 350 мА	от 2 до 6	от 2 до 6
FARO 3	3.2 Вт, 350 мА	от 2 до 6	от 2 до 6
QUO 3	3.2 Вт, 350 мА	от 2 до 6	от 2 до 6
ACQUA C 5	5 Вт, 350 мА	до 3	до 4
ACQUA S 5	5 Вт, 350 мА	до 3	до 4
PIANO C 5	5 Вт, 350 мА	до 3	до 4
PIANO S 5	5 Вт, 350 мА	до 3	до 4
DISCO 7	7 Вт, 350 мА	до 2	до 3
PUNTO 60	7 Вт, 350 мА	до 2	до 3
EOS 7	7.4 Вт, 700 мА	до 2	до 4
FARO 7	7.4 Вт, 700 мА	до 2	до 4
QUO 7	7.4 Вт, 700 мА	до 2	до 4
UNO 7	7.4 Вт, 700 мА	до 2	до 4
DISCO 10	10 Вт, 500 мА	до 2	до 3
ACQUA C 18	12 Вт, 500 мА	1	до 2
ACQUA S 18	12 Вт, 500 мА	1	до 2
PIANO C 18	12 Вт, 500 мА	1	до 2
PIANO S 18	12 Вт, 500 мА	1	до 2
EOS 13	13 Вт, 350 мА	1	1
FARO 13	13 Вт, 350 мА	1	1
QUO 13	13 Вт, 350 мА	1	1
SOLIS 13	13 Вт, 350 мА	1	1
UNO 13	13 Вт, 350 мА	1	1
DISCO 15	15 Вт, 700 мА	1	до 2
NIC 115	15 Вт, 700 мА	1	до 2
PUNTO 100	15 Вт, 700 мА	1	до 2
PUNTO 110	15 Вт, 700 мА	1	до 2
ZIP F 115	15 Вт, 700 мА	1	до 2
ZIP B 115	15 Вт, 700 мА	1	до 2
ACQUA C 18	18 Вт, 700 мА	1	1
ACQUA S 18	18 Вт, 700 мА	1	1
PIANO C 18	18 Вт, 700 мА	1	1
PIANO S 18	18 Вт, 700 мА	1	1
ZIP B 215	2x15 Вт, 700 мА	1x2*	1
ZIP F 215	2x15 Вт, 700 мА	1x2*	1
DISCO 25	25 Вт, 700 мА		1

* на один светильник требуется два драйвера

ASTERION 275



ASTERION 375



BAGEL 40 P/S



BARRO 7P/SPOT



BARRO 10



BARRO 15



BARRO 25



CAMPANELLO 6



CHARON PLUS 100/226



CHARON PLUS 213/275



COPPA 13



CRISTALLO 01



CRISTALLO 02



DIADEM 60/100/150



DISCO 7



DISCO 10



DISCO 15



DISCO 25



DISCUS 44/62



ELLIPSE 100



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

FEBA FW 75



FLEX 128/135



GLOBO 218/226/240



GOCCIA



HOOP 17



HOOP 27



LEDA PLUS 100/275



LEDA PLUS 213/226



LIBRO 3



MAIA 75



MAIA 126



MAIA 255



NEMESIS 75/100



NEMESIS 150



NESO PLUS 100/275



NESO PLUS 213/226



ORBIS 318



ORBIS 440/560



ORBIS 655



ORIENTE 15



PHANTOM 255



PHANTOM 280



PILASTRO 214/221



PLC 001



PLC 002



PLC 003



PLC 004



PLC 005



PLC 006



PLW 001



PLW 002



PLW 003



PLW 004



PLW 005



PLW 006



PUNTO 27



PUNTO 37



PUNTO 60



PUNTO 100/110



RKL XL 110



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

RKL XL 455



RONDO 140/155



SIGARO 7



SINOPE 113/160



SINOPE 218/260



SIRIUS 100/150/200



SIRIUS 126/226/242



STALA 55



STELO LED 9/14



STEP 114/128/135



TUBE 214



TUBE 228



TUBE 235



VETRO 118/160



VOLTO 140



ZIP B/F 115



	Класс I: защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и присоединением доступных для прикосновения токопроводящих частей светильника к защитному (заземленному) проводу стационарной однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной питающей сети.
	Класс II: защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией. Светильник не имеет устройства защитного заземления. Питание светильника осуществляется двухпроводной однофазной сетью.
	Класс III: защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного низкого напряжения (≤50 В) питания. Светильник не имеет зажимов для защитного заземления. Во внутренних цепях светильника не возникает напряжения выше 50 В.

Степени защиты от воздействия окружающей среды IP (ingress protection)

	От внешних твердых образований		От воздействия воды
IP2x	Защищен от внешних твердых предметов диаметром ≥ 12,5 мм	IPx1	Вертикально падающие капли воды не оказывают вредного воздействия
IP3x	Твердые предметы диаметром ≥ 2,5 мм не проникают в оболочку	IPx2	Капли воды, падающие на светильник под углом 15° от вертикали, не оказывают вредного воздействия
IP4x	Оболочка защищена от попадания твердых тел диаметром ≥ 1,0 мм	IPx3	Дождезащищенный: вода в виде брызг, падающих на светильник под углом 60° от вертикали, не приводит к нарушению работоспособности и не снижает безопасность светильника
IP5x	Пылезащищенный (проникающая пыль не нарушает работу и не снижает безопасность светильника)	IPx4	Брызгозащищенный: вода в виде брызг, падающих на светильник с любого направления, не приводит к нарушению работоспособности и не снижает безопасность светильника
IP6x	Пыленепроницаемый светильник	IPx5	Струезащищенный: вода в виде струй с любого направления не приводит к нарушению работоспособности и не снижает безопасность светильника

Класс защиты светильника от поражения электрическим током

	Светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхности из нормально-воспламеняемых материалов
	Знак соответствия европейским нормам электромагнитной совместимости
	Знак соответствия продукции техническому регламенту Таможенного союза

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - www.ep.ru

Лампы		
Схематичное изображение	Тип лампы	Цоколь
	Лампа накаливания	E14
	Лампа накаливания	E27
	Галогенная лампа накаливания	GY6.35
	Галогенная лампа накаливания	GU5.3
	Компактная люминесцентная лампа	E14
	Компактная люминесцентная лампа	E27
	Компактная люминесцентная лампа	E27
	Компактная люминесцентная лампа	G24q-1, G24q-2, G24q-3, GX24q-4
	Компактная люминесцентная лампа	2G10
	Компактная люминесцентная лампа	2G11
	Кольцевая люминесцентная лампа	2Gx13
	Линейная люминесцентная лампа	G5

Управление освещением	
1-10V	Светильники укомплектованы электронными пускорегулирующими аппаратами с возможностью регулирования светового потока по аналоговому протоколу 1-10V
DALI	Светильники укомплектованы электронными пускорегулирующими аппаратами с возможностью регулирования светового потока по цифровому протоколу DALI