


КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ШТАМПОВАННЫЕ

	Описание системы	1-5
KBSI		
KBSI 60	Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами	1-6
KBSI 60*6	Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами	1-7
KBS		
KBS 35	Кабельный лоток перфорированный	1-8
KBS 60	Кабельный лоток перфорированный	1-9
KBS 85	Кабельный лоток перфорированный	1-10
KBS 110	Кабельный лоток перфорированный	1-11
KBS 110*6	Кабельный лоток перфорированный	1-12
KG		
KG 60	Кабельный лоток неперфорированный	1-13
KG 110	Кабельный лоток неперфорированный	1-14
NATO		
NATO 15	Кабельный лоток перфорированный с неокантованными бортами	1-15
КРЫШКА		
КРЫШКА D	Универсальная крышка	1-16
ФИКСАТОРЫ КРЫШКИ		
DCO	Фиксаторы крышки из пружинной стали	1-17
DCL	Фиксаторы-клипсы крышки из нержавеющей стали	1-17
АКСЕССУАРЫ		
B 90	Угол горизонтальный 90°	1-18
DB 90	Крышка для угла горизонтального 90°	1-19
SB 90	Угол вертикальный внутренний 90°	1-20
SBCL	Угол вертикального внутренний 90°, быстрого соединения	1-21
DSB 90	Крышка для вертикального внутреннего угла 90°	1-22
VB 90	Угол вертикальный внешний 90°	1-23
VBCL	Угол вертикальный внешний 90°, быстрого соединения	1-24
DVB 90	Крышка для вертикального внешнего угла 90°	1-25
AS	Ответвитель горизонтальный 90°	1-26
DAS	Крышка для ответвителя горизонтального 90°	1-27
T	Ответвитель горизонтальный Т-образный	1-28
DT	Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного	1-29
KR	Ответвитель крестообразный	1-30
DKR	Крышка для ответвителя крестообразного	1-31
AZH	Ответвитель универсальный	1-31
E	Заглушка торцевая	1-32
VS	Переходник	1-33
BVSI	Пластина жесткости	1-34
VH	Угол регулируемый	1-35
SDB	Соединитель двухшарнирный	1-36
КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ		
MP	Пластина крепежная ступенчатой формы	1-37
MPV	Пластина крепежная	1-37
MPVCL	Пластина крепежная защелкивающаяся	1-38
ПЕРЕГОРОДКИ		
SLOS	Перегородка для крепления болтами	1-38
SLIS	Перегородка для крепления клипсами	1-39
CL	Клипсы для перегородки SLIS	1-39
SIN	Перегородка, монтируемая на производстве	1-40

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

V 35	Пластина соединительная быстрой фиксации	1-40
V 60	Пластина соединительная быстрой фиксации	1-40
V 85	Пластина соединительная быстрой фиксации	1-41
V 15*200	Пластина соединительная	1-41
V 35*200	Пластина соединительная	1-41
V 60*200	Пластина соединительная	1-42
V 85*200	Пластина соединительная	1-42
V 110*200	Пластина соединительная	1-42
KPW	Пластина соединительная широкозахватная	1-43
LV	Уголок опорный	1-43
DS	Соединитель шарнирный	1-44
KBV	Зажим быстрой фиксации из пружинной стали для KBSI	1-44

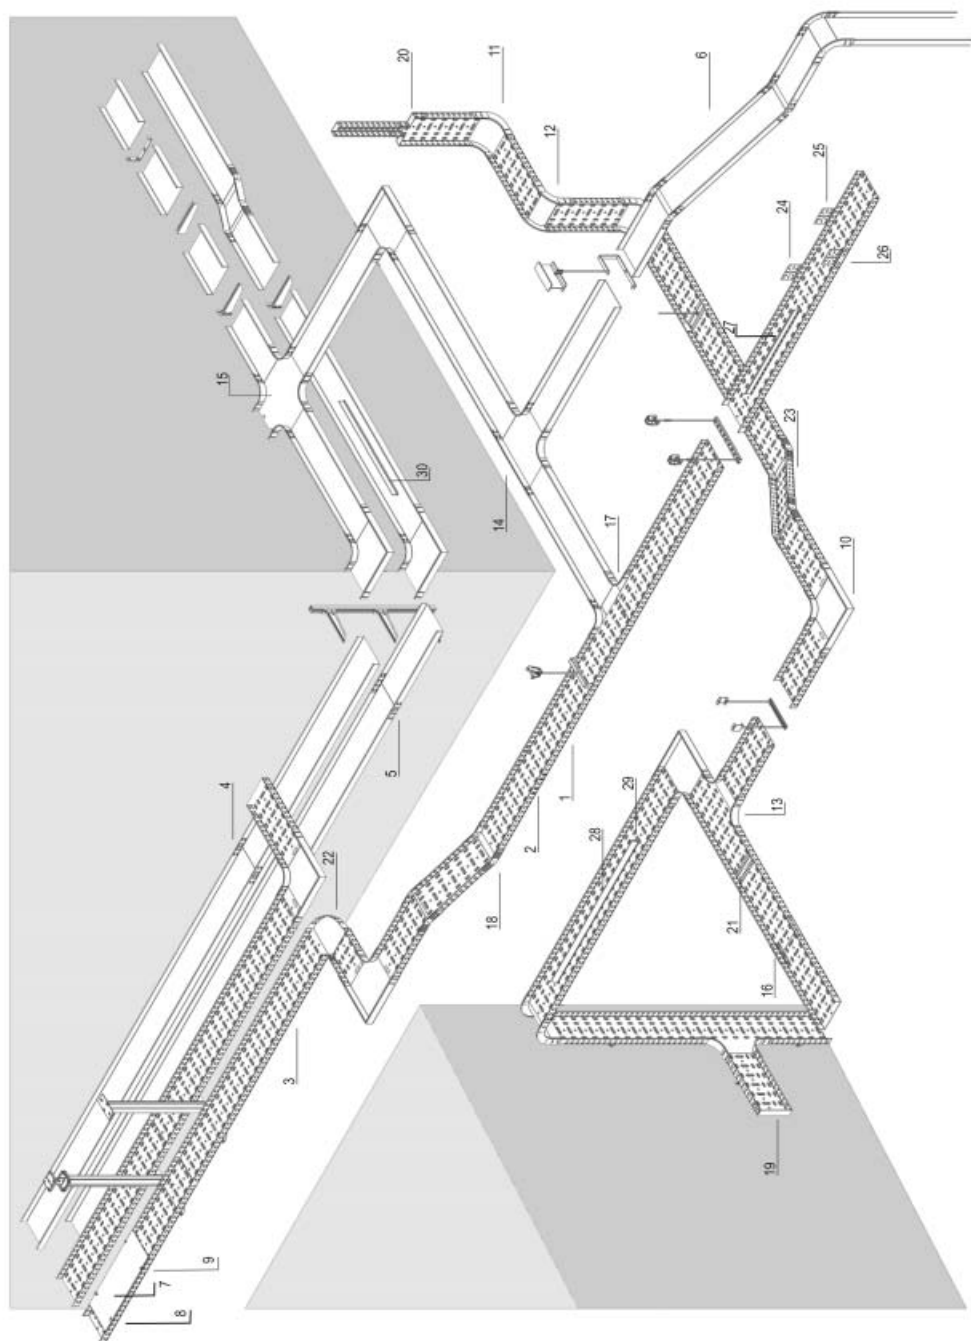


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

		Артикул	Стр.
1	Кабельный лоток, штампованный, с продольной и поперечной перфорацией, с телескопическими концами	KBSI	1 06
2	Клипсы из нержавеющей стали для KBSI	KBV	1 06
3	Кабельный лоток, штампованный, с продольной и поперечной перфорацией	KBS	1 08
4	Пластина соединительная	V	1 40
5	Пластина соединительная для крепления винтами	V 200	1 41
6	Короб с гладкой поверхностью и окантованными бортами	KG	1 13
7	Крышка	D	1 16
8	Фиксатор крышки	DCL	1 17
9	Фиксатор крышки	DCO	1 17
10	Угол горизонтальный 90°	B 90°	1 18
11	Угол вертикальный внутренний 90°	SB 90°	1 20
12	Угол вертикальный внешний 90°	VB 90°	1 23
13	Ответвитель горизонтальный	AS	1 26
14	Горизонтальный Т-образный ответвитель	T	1 28
15	Ответвитель крестообразный	KR	1 30
16	Уголок опорный	LV	1 43
17	Ответвитель универсальный	AZH	1 31
18	Соединитель шарнирный	DS	1 44
19	Заглушка торцевая	E	1 32
20	Переходник	VS	1 33
21	Пластина жесткости	BVSI	1 34
22	Угол регулируемый	VH	1 35
23	Соединитель двухшарнирный	SDB	1 36
24	Пластина крепежная	MPV	1 37
25	Пластина крепежная защелкивающаяся	MPVCL	1 38
26	Пластина крепежная ступенчатой формы	MP	1 37
27	Перегородка для крепления болтами	SLOS	1 38
28	Перегородка для крепления клипсами	SLIS	1 39
29	Клипсы для перегородки SLIS	CL	1 39
30	Перегородка, монтируемая на производстве	SIN	1 40

KBSI 60

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами



Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KBSI 60*075*0.75	60	75	0.75	3 000	1,17	60	✓	м			
-	-	KBSI 60*075*1.00	60	75	1.00	3 000	1,27	60	✓	м			
-	-	KBSI 60*075*1.25	60	75	1.25	3 000	1,87	60	✓	м			
-	-	KBSI 60*100*0.75	60	100	0.75	3 000	1,63	60	✓	м			
-	-	KBSI 60*100*1.00	60	100	1.00	3 000	1,73	60	✓	м			
-	-	KBSI 60*100*1.25	60	100	1.25	3 000	2,10	60	✓	м			
-	-	KBSI 60*150*0.75	60	150	0.75	3 000	1,70	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*150*1.00	60	150	1.00	3 000	1,80	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*150*1.25	60	150	1.25	3 000	2,60	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*200*0.75	60	200	0.75	3 000	2,03	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*200*1.00	60	200	1.00	3 000	2,20	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*200*1.25	60	200	1.25	3 000	2,60	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*250*0.75	60	250	0.75	3 000	2,10	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*250*1.00	60	250	1.00	3 000	2,87	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*300*0.75	60	300	0.75	3 000	2,40	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*300*1.00	60	300	1.00	3 000	2,63	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*300*1.25	60	300	1.25	3 000	3,37	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*400*1.00	60	400	1.00	3 000	3,43	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*400*1.25	60	400	1.25	3 000	4,63	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*500*1.00	60	500	1.00	3 000	5,60	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*500*1.25	60	500	1.25	3 000	6,63	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*600*1.00	60	600	1.00	3 000	6,70	30	✓	м			
-	-	KBSI 60*600*1.25	60	600	1.25	3 000	7,93	30	✓	м			


Для монтажа с:

-	-	KBV	-	-	-	-	0,01	100	✓	шт.			
---	---	-----	---	---	---	---	------	-----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

KBSI 60*6

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами



Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

Длина	6 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KBSI 60*075*1.00*6	60	75	1,00	6 000	1,28	60	√	м			
-	-	KBSI 60*100*1.00*6	60	100	1,00	6 000	1,75	60	√	м			
-	-	KBSI 60*150*1.00*6	60	150	1,00	6 000	1,80	30	√	м			
-	-	KBSI 60*200*1.00*6	60	200	1,00	6 000	2,05	30	√	м			
-	-	KBSI 60*300*1.00*6	60	300	1,00	6 000	2,63	30	√	м			
-	-	KBSI 60*400*1.00*6	60	400	1,00	6 000	3,30	30	√	м			


Для монтажа с:

-	-	KBV	-	-	-	-	0,01	100	√	шт.			
---	---	-----	---	---	---	---	------	-----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Под заказ: мин. 1,80 м/макс. 6 м с шагом 100 мм.

KBS 35

Кабельный лоток перфорированный



Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KBS 35*050*0.75	35	50	0.75	3 000	0,70	150	√	м			
HD	EP	KBS 35*050*1.00	35	50	1.00	3 000	0,87	150	√	м			
HD	EP	KBS 35*075*0.75	35	75	0.75	3 000	0,90	60	√	м			
HD	EP	KBS 35*075*1.00	35	75	1.00	3 000	0,98	60	√	м			
HD	EP	KBS 35*100*0.75	35	100	0.75	3 000	0,92	60	√	м			
HD	EP	KBS 35*100*1.00	35	100	1.00	3 000	1,03	60	√	м			
HD	EP	KBS 35*150*0.75	35	150	0.75	3 000	1,15	30	√	м			
HD	EP	KBS 35*150*1.00	35	150	1.00	3 000	1,50	30	√	м			
HD	EP	KBS 35*200*0.75	35	200	0.75	3 000	1,33	30	√	м			
HD	EP	KBS 35*200*1.00	35	200	1.00	3 000	1,73	30	√	м			
HD	EP	KBS 35*300*0.75	35	300	0.75	3 000	1,77	30	√	м			
HD	EP	KBS 35*300*1.00	35	300	1.00	3 000	2,70	30	√	м			
HD	EP	KBS 35*400*1.00	35	400	1.00	3 000	3,03	30	√	м			
HD	EP	KBS 35*500*1.00	35	500	1.00	3 000	3,60	30	√	м			
HD	EP	KBS 35*600*1.00	35	600	1.00	3 000	4,33	30	√	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:

-	-	V 35	35	-	-	-	0,05	48	√	шт.			
HD	EP	V 35*200	35	200	-	-	0,04	48	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

KBS 60

Кабельный лоток перфорированный



Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KBS 60*050*0.75	60	50	0,75	3 000	0,90	60	✓	м			
HD	EP	KBS 60*050*1.00	60	50	1,00	3 000	1,17	60	✓	м			
HD	EP	KBS 60*075*1.00	60	75	1,00	3 000	1,30	60	✓	м			
HD	EP	KBS 60*075*1.25	60	75	1,25	3 000	1,80	60	✓	м			
HD	EP	KBS 60*075*1.50	60	75	1,50	3 000	2,17	60	✓	м			
HD	EP	KBS 60*100*1.00	60	100	1,00	3 000	1,50	60	✓	м			
HD	EP	KBS 60*100*1.25	60	100	1,25	3 000	2,00	60	✓	м			
HD	EP	KBS 60*100*1.50	60	100	1,50	3 000	2,50	60	✓	м			
HD	EP	KBS 60*150*1.00	60	150	1,00	3 000	1,80	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*150*1.25	60	150	1,25	3 000	2,40	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*150*1.50	60	150	1,50	3 000	3,30	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*200*1.00	60	200	1,00	3 000	2,00	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*200*1.25	60	200	1,25	3 000	2,83	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*200*1.50	60	200	1,50	3 000	3,73	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*250*1.00	60	250	1,00	3 000	2,33	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*300*1.00	60	300	1,00	3 000	2,73	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*300*1.25	60	300	1,25	3 000	3,70	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*300*1.50	60	300	1,50	3 000	4,50	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*400*1.00	60	400	1,00	3 000	3,23	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*400*1.25	60	400	1,25	3 000	4,10	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*400*1.50	60	400	1,50	3 000	5,60	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*500*1.00	60	500	1,00	3 000	3,83	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*500*1.25	60	500	1,25	3 000	5,20	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*500*1.50	60	500	1,50	3 000	6,77	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*600*1.25	60	600	1,25	3 000	6,10	30	✓	м			
HD	EP	KBS 60*600*1.50	60	600	1,50	3 000	7,40	30	✓	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:

-	-	V 60	60	-	-	-	0,09	48	✓	шт.			
HD	EP	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

KBS 85

Кабельный лоток перфорированный



Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KBS 85*100*1.00	85	100	1,00	3 000	1,77	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*150*1.00	85	150	1,00	3 000	2,10	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*200*1.00	85	200	1,00	3 000	2,37	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*300*1.00	85	300	1,00	3 000	2,77	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*400*1.00	85	400	1,00	3 000	3,63	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*400*1.50	85	400	1,50	3 000	5,80	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*500*1.25	85	500	1,25	3 000	5,70	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*500*1.50	85	500	1,50	3 000	7,40	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*600*1.25	85	600	1,25	3 000	7,73	24	√	м			
HD	EP	KBS 85*600*1.50	85	600	1,50	3 000	8,03	24	√	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:

-	-	V 85	85	-	-	-	0,13	48	√	шт.			
HD	EP	V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

KBS 110

Кабельный лоток перфорированный



Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KBS 110*150*1.25	110	150	1,25	3 000	3,13	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*200*1.25	110	200	1,25	3 000	3,43	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*300*1.25	110	300	1,25	3 000	4,33	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*400*1.25	110	400	1,25	3 000	5,17	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*500*1.25	110	500	1,25	3 000	6,40	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*500*1.50	110	500	1,50	3 000	7,30	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*600*1.25	110	600	1,25	3 000	7,37	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*600*1.50	110	600	1,50	3 000	8,80	24	√	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:

HD	EP	V 110*200	110	200	-	-	0,17	48	√	шт.			
----	----	------------------	-----	-----	---	---	------	----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

KBS 110*6

Кабельный лоток перфорированный



Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

Длина	6 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KBS 110*200*1.50*6	110	200	1,50	6 000	4,58	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*300*1.50*6	110	300	1,50	6 000	5,40	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*400*1.50*6	110	400	1,50	6 000	6,55	24	√	м			
HD	EP	KBS 110*500*1.50*6	110	500	1,50	6 000	7,42	24	-	м			
HD	EP	KBS 110*600*1.50*6	110	600	1,50	6 000	8,83	24	-	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:

HD	EP	KPW	110	-	-	-	0,59	24	√	шт.			
----	----	------------	-----	---	---	---	------	----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Расстояние между опорами до 6 м.

KG 60

Кабельный лоток неперфорированный



Без перфорации
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KG 60*075*1.00	60	75	1,00	3 000	1,50	60	√	м			
HD	EP	KG 60*100*1.00	60	100	1,00	3 000	1,70	60	√	м			
HD	EP	KG 60*150*1.00	60	150	1,00	3 000	2,00	30	√	м			
HD	EP	KG 60*200*1.00	60	200	1,00	3 000	2,33	30	√	м			
HD	EP	KG 60*250*1.00	60	250	1,00	3 000	2,67	30	√	м			
HD	EP	KG 60*300*1.00	60	300	1,00	3 000	3,00	30	√	м			
HD	EP	KG 60*300*1.25	60	300	1,25	3 000	4,37	30	√	м			
HD	EP	KG 60*400*1.00	60	400	1,00	3 000	3,73	30	√	м			
HD	EP	KG 60*400*1.25	60	400	1,25	3 000	4,93	30	√	м			
HD	EP	KG 60*500*1.25	60	500	1,25	3 000	6,10	30	√	м			
HD	EP	KG 60*600*1.25	60	600	1,25	3 000	7,07	30	√	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

-	-	V 60	60	-	-	-	0,09	48	√	шт.			
HD	EP	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Высота 35 мм, по запросу 85 мм.

KG 110

Кабельный лоток неперфорированный



Без перфорации
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KG 110*100*1.50	110	100	1,50	3 000	4,00	18	√	м			
HD	EP	KG 110*150*1.50	110	150	1,50	3 000	4,63	18	√	м			
HD	EP	KG 110*200*1.50	110	200	1,50	3 000	5,33	18	√	м			
HD	EP	KG 110*300*1.50	110	300	1,50	3 000	6,40	18	√	м			
HD	EP	KG 110*400*1.50	110	400	1,50	3 000	7,37	18	√	м			
HD	EP	KG 110*500*1.50	110	500	1,50	3 000	8,30	18	√	м			
HD	EP	KG 110*600*1.50	110	600	1,50	3 000	9,03	18	√	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:

HD	EP	V 110*200	110	200	-	-	0,17	48	√	шт.			
----	----	------------------	-----	-----	---	---	------	----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

NATO 15

Кабельный лоток перфорированный с неокантованными бортами



Продольная и продольно-поперечная перфорация
Борта не окантованы

Длина	2 000 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	NATO 15*050*1.25	15	50	1,25	2 000	0,73	40	√	м			
HD	EP	NATO 15*100*1.25	15	100	1,25	2 000	1,05	20	√	м			
HD	EP	NATO 15*150*1.25	15	150	1,25	2 000	1,35	20	√	м			
HD	EP	NATO 15*200*1.25	15	200	1,25	2 000	1,70	20	√	м			
HD	EP	NATO 15*300*1.25	15	300	1,25	2 000	2,40	20	√	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:

HD	EP	V 15*200	15	200	-	-	0,05	48	√	шт.			
----	----	-----------------	----	-----	---	---	------	----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

КРЫШКА D

Универсальная крышка



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	D 050	-	50	-	3 000	0,35	3	✓	м			
HD	EP	D 075	-	75	-	2 000	0,50	10	✓	м			
HD	EP	D 100	-	100	-	2 000	0,82	10	✓	м			
HD	EP	D 150	-	150	-	2 000	1,17	10	✓	м			
HD	EP	D 200	-	200	-	2 000	1,42	10	✓	м			
HD	EP	D 250	-	250	-	2 000	1,85	10	✓	м			
HD	EP	D 300	-	300	-	2 000	2,10	10	✓	м			
HD	EP	D 400	-	400	-	2 000	4,15	10	✓	м			
HD	EP	D 500	-	500	-	2 000	5,00	10	✓	м			
HD	EP	D 600	-	600	-	2 000	5,65	10	✓	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	✓	шт.			
-	-	DCO	-	-	-	-	0,01	100	✓	шт.			

Характеристики

Рекомендуется использовать с горизонтальными и вертикальными секциями.

Техническая информация

Крышка кабельного лотка с высотой борта 110 мм.

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

DCO

Фиксаторы крышки из пружинной стали



Стандартное исполнение

Пружинная сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DCO	-	-	-	-	0,01	100	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
2 шт. на метр.

DCL

Фиксаторы-клипсы крышки из нержавеющей стали



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
2 шт. на метр.
Не используется с KG.

B 90

Угол горизонтальный 90°

Фиксируется на кабельном лотке



	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A	255	280	305	355	405	455	505	605	705	805
B	255	280	305	355	405	455	505	605	705	805

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	B 90°60°050	60	50	-	-	0,80	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°075	60	75	-	-	0,85	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°100	60	100	-	-	1,08	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°150	60	150	-	-	1,48	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°200	60	200	-	-	1,75	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°250	60	250	-	-	2,25	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°300	60	300	-	-	2,70	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°400	60	400	-	-	3,40	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°500	60	500	-	-	5,90	1	✓	шт.			
HD	EP	B 90°60°600	60	600	-	-	7,20	1	✓	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6°10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	шт.			
-	-	VMK 6°10	-	-	M6	-	0,01	250	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

DB 90

Крышка для угла горизонтального 90°



	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A	56	81	106	156	206	256	306	406	506	606
B	256	281	306	356	406	456	506	606	706	806

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	DB 90°050	-	50	-	-	0,25	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°075	-	75	-	-	0,30	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°100	-	100	-	-	0,44	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°150	-	150	-	-	0,72	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°200	-	200	-	-	0,95	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°250	-	250	-	-	1,25	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°300	-	300	-	-	1,92	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°400	-	400	-	-	2,40	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°500	-	500	-	-	3,54	1	√	шт.			
HD	EP	DB 90°600	-	600	-	-	6,13	1	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.			

SB 90

Угол вертикальный внутренний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	SB 90°60°050	60	50	-	-	0,55	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°075	60	75	-	-	0,65	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°100	60	100	-	-	0,73	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°150	60	150	-	-	0,88	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°200	60	200	-	-	1,00	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°250	60	250	-	-	1,08	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°300	60	300	-	-	1,18	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°400	60	400	-	-	1,43	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°500	60	500	-	-	1,90	1	✓	шт.			
HD	EP	SB 90°60°600	60	600	-	-	2,15	1	✓	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6°10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	шт.			
-	-	VMK 6°10	-	-	M6	-	0,01	250	✓	шт.			

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

SBCL

Угол вертикального внутренний 90°, быстрого соединения



Защелкивающаяся система

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	SBCL 90°60°050	60	50	-	-	0,55	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°075	60	75	-	-	0,65	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°100	60	100	-	-	0,73	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°150	60	150	-	-	0,88	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°200	60	200	-	-	1,00	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°250	60	250	-	-	1,08	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°300	60	300	-	-	1,18	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°400	60	400	-	-	1,43	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°500	60	500	-	-	1,90	1	✓	шт.			
-	-	SBCL 90°60°600	60	600	-	-	2,15	1	✓	шт.			

Характеристики
Только с высотой 60 мм.

- полностью защелкивающаяся система для штампованных кабельных лотков KBS 60, KBSI 60
- также применима для кабельных лотков лестничного типа KL 60
- отверстие для дополнительной фиксации с использованием VMK 6x10
- изготовлено из стали sendzimir
- отверстия для установки крышки

DSB 90

Крышка для вертикального внутреннего угла 90°



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	DSB 90*050	-	50	-	-	0,15	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*075	-	75	-	-	0,18	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*100	-	100	-	-	0,25	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*150	-	150	-	-	0,36	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*200	-	200	-	-	0,51	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*250	-	250	-	-	0,60	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*300	-	300	-	-	0,73	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*400	-	400	-	-	1,02	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*500	-	500	-	-	1,05	1	√	шт.			
HD	EP	DSB 90*600	-	600	-	-	1,43	1	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.			

Поставляется в виде плоской пластины.

VB 90

Угол вертикальный внешний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	VB 90°60*050	60	50	-	-	0,55	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*075	60	75	-	-	0,63	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*100	60	100	-	-	0,65	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*150	60	150	-	-	0,78	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*200	60	200	-	-	0,85	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*250	60	250	-	-	0,95	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*300	60	300	-	-	1,08	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*400	60	400	-	-	1,33	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*500	60	500	-	-	1,43	1	✓	шт.			
HD	EP	VB 90°60*600	60	600	-	-	1,60	1	✓	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	✓	шт.			

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

VBCL

Угол вертикальный внешний 90°, быстрого соединения



Защелкивающаяся система

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VBCL 90°60°050	60	50	-	-	0,55	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°075	60	75	-	-	0,63	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°100	60	100	-	-	0,65	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°150	60	150	-	-	0,78	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°200	60	200	-	-	0,85	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°250	60	250	-	-	0,95	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°300	60	300	-	-	1,08	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°400	60	400	-	-	1,33	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°500	60	500	-	-	1,43	1	✓	шт.			
-	-	VBCL 90°60°600	60	600	-	-	1,60	1	✓	шт.			

- полностью защелкивающаяся система для штампованных кабельных лотков KBS 60, KBSI 60
- также применима для кабельных лотков лестничного типа KL 60
- отверстие для дополнительной фиксации с использованием VMK 6x10
- изготовлено из стали sendzimir
- отверстия для установки крышки

Характеристики

Только с высотой 60 мм.

DVB 90

Крышка для вертикального внешнего угла 90°



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	DVB 90°60*050	-	50	-	-	0,15	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*075	-	75	-	-	0,22	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*100	-	100	-	-	0,32	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*150	-	150	-	-	0,48	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*200	-	200	-	-	0,63	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*250	-	250	-	-	0,68	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*300	-	300	-	-	0,96	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*400	-	400	-	-	1,27	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*500	-	500	-	-	1,40	1	✓	шт.			
HD	EP	DVB 90°60*600	-	600	-	-	1,74	1	✓	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	✓	шт.			

Поставляется в виде плоской пластины.


Стандартный вариант для вертикального внешнего угла VB 90 с высотой 60 мм.

Также доступны для вертикальных внешних углов с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

AS

Ответвитель горизонтальный 90°

Фиксируется на кабельном лотке



	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A	458	483	508	558	608	658	708	808	908	1 008

Радиус 100 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1 Горячее цинкование

Вариант исполнения 2 Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	AS 60*050	60	50	-	-	0,70	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*075	60	75	-	-	0,73	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*100	60	100	-	-	0,80	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*150	60	150	-	-	0,83	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*200	60	200	-	-	0,93	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*250	60	250	-	-	1,03	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*300	60	300	-	-	1,05	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*400	60	400	-	-	1,25	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*500	60	500	-	-	1,65	1	√	шт.			
HD	EP	AS 60*600	60	600	-	-	1,90	1	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

DAS

Крышка для ответвителя горизонтального 90°



Для моделей любой высоты

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	DAS 050	-	50	-	-	0,20	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 075	-	75	-	-	0,22	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 100	-	100	-	-	0,24	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 150	-	150	-	-	0,36	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 200	-	200	-	-	0,40	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 250	-	250	-	-	0,55	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 300	-	300	-	-	0,68	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 400	-	400	-	-	0,75	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 500	-	500	-	-	0,98	1	✓	шт.			
HD	EP	DAS 600	-	600	-	-	1,13	1	✓	шт.			


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	✓	шт.			

T

Ответвитель горизонтальный Т-образный

Фиксируется на кабельном лотке



	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A	458	483	508	558	608	658	708	808	908	1 008

Радиус 100 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1 Горячее цинкование

Вариант исполнения 2 Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	T 60*050	60	50	-	-	1,15	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*075	60	75	-	-	1,30	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*100	60	100	-	-	1,45	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*150	60	150	-	-	1,85	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*200	60	200	-	-	2,10	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*250	60	250	-	-	2,60	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*300	60	300	-	-	2,95	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*400	60	400	-	-	3,90	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*500	60	500	-	-	6,80	1	√	шт.			
HD	EP	T 60*600	60	600	-	-	8,10	1	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

DT

Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного



Для моделей любой высоты

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	DT 050	-	50	-	-	0,35	1	√	шт.			
HD	EP	DT 075	-	75	-	-	0,48	1	√	шт.			
HD	EP	DT 100	-	100	-	-	0,62	1	√	шт.			
HD	EP	DT 150	-	150	-	-	0,91	1	√	шт.			
HD	EP	DT 200	-	200	-	-	1,27	1	√	шт.			
HD	EP	DT 250	-	250	-	-	1,78	1	√	шт.			
HD	EP	DT 300	-	300	-	-	2,16	1	√	шт.			
HD	EP	DT 400	-	400	-	-	2,95	1	√	шт.			
HD	EP	DT 500	-	500	-	-	5,50	1	√	шт.			
HD	EP	DT 600	-	600	-	-	7,20	1	√	шт.			


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.			

KR

Ответвитель крестообразный

Фиксируется на кабельном лотке



Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KR 60*050	60	50	-	-	1,42	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*075	60	75	-	-	1,80	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*100	60	100	-	-	1,72	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*150	60	150	-	-	2,32	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*200	60	200	-	-	2,62	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*250	60	250	-	-	3,00	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*300	60	300	-	-	3,76	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*400	60	400	-	-	4,85	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*500	60	500	-	-	5,56	1	✓	шт.			
HD	EP	KR 60*600	60	600	-	-	6,40	1	✓	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	✓	шт.			

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

DKR

Крышка для ответвителя крестообразного



Для моделей любой высоты

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	DKR 050	-	50	-	-	0,45	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 075	-	75	-	-	0,70	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 100	-	100	-	-	0,77	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 150	-	150	-	-	1,16	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 200	-	200	-	-	1,59	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 250	-	250	-	-	2,02	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 300	-	300	-	-	2,48	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 400	-	400	-	-	5,00	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 500	-	500	-	-	6,70	1	✓	шт.			
HD	EP	DKR 600	-	600	-	-	8,30	1	✓	шт.			


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	✓	шт.			
---	---	------------	---	---	---	---	---	-----	---	-----	--	--	--

AZH

Ответвитель универсальный



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	AZH 110	110	-	-	-	0,90	1	-	шт.			
HD	EP	AZH 35	35	-	-	-	0,34	1	-	шт.			
HD	EP	AZH 60	60	-	-	-	0,45	1	✓	шт.			
HD	EP	AZH 85	85	-	-	-	0,75	1	-	шт.			


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	✓	шт.			

Е

Заглушка торцевая



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	E 60*050	60	50	-	-	0,09	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*075	60	75	-	-	0,10	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*100	60	100	-	-	0,11	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*150	60	150	-	-	0,13	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*200	60	200	-	-	0,15	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*250	60	250	-	-	0,17	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*300	60	300	-	-	0,18	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*400	60	400	-	-	0,22	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*500	60	500	-	-	0,36	1	✓	шт.			
HD	EP	E 60*600	60	600	-	-	0,41	1	✓	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	✓	шт.			

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

VS

Переходник



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	VS 60*025	60	25	-	-	0,08	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*050	60	50	-	-	0,08	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*075	60	75	-	-	0,09	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*100	60	100	-	-	0,10	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*125	60	125	-	-	0,10	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*150	60	150	-	-	0,11	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*200	60	200	-	-	0,12	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*250	60	250	-	-	0,14	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*300	60	300	-	-	0,18	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*350	60	350	-	-	0,18	1	✓	шт.			
HD	EP	VS 60*400	60	400	-	-	0,21	1	✓	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

BVSI

Пластина жесткости



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	BVSI 050	-	50	-	-	0,08	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 075	-	75	-	-	0,10	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 100	-	100	-	-	0,10	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 150	-	150	-	-	0,16	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 200	-	200	-	-	0,18	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 250	-	250	-	-	0,30	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 300	-	300	-	-	0,37	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 400	-	400	-	-	0,50	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 500	-	500	-	-	0,52	1	✓	шт.			
HD	EP	BVSI 600	-	600	-	-	0,75	1	✓	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	✓	шт.			

VH

Угол регулируемый



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	VH 60*050	60	50	-	-	0,35	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*075	60	75	-	-	0,35	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*100	60	100	-	-	0,40	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*150	60	150	-	-	0,50	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*200	60	200	-	-	0,70	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*250	60	250	-	-	0,90	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*300	60	300	-	-	1,15	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*400	60	400	-	-	1,70	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*500	60	500	-	-	2,50	1	√	шт.			
HD	EP	VH 60*600	60	600	-	-	3,45	1	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			

Изгиб угла варьируется от 90° до 180°.
Стандартная высота: 60 мм.
Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

SDB

Соединитель двухшарнирный



Стандартное исполнение	Сталь sendizmir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	SDB 60*050	60	50	-	-	0,70	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*075	60	75	-	-	0,75	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*100	60	100	-	-	0,80	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*150	60	150	-	-	0,90	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*200	60	200	-	-	0,95	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*250	60	250	-	-	1,05	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*300	60	300	-	-	1,15	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*400	60	400	-	-	1,35	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*500	60	500	-	-	1,75	1	-	шт.			
HD	EP	SDB 60*600	60	600	-	-	2,05	1	-	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.


Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			

Стандартная высота: 60 мм.

Также доступны изделия с высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм.

MP

Пластина крепежная ступенчатой формы



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	MP	-	-	-	-	0,18	50	√	шт.			


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
-	-	VМК 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			

Для крепления соединительных и распределительных коробок внутри кабельного лотка.

MPV

Пластина крепежная



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	MPV	-	-	-	-	0,20	50	√	шт.			


Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:													
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
-	-	VМК 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			

Для крепления соединительных и распределительных коробок.

MPVCL

Пластина крепежная защелкивающаяся



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	MPVCL	-	-	-	-	0,18	50	√	шт.			

Для монтажа с:

-	-	KBV	-	-	-	-	0,01	100	√	шт.			
---	---	-----	---	---	---	---	------	-----	---	-----	--	--	--

Для крепления соединительных и распределительных коробок.

SLOS

Перегородка для крепления болтами



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

Вариант исполнения 2

Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	SLOS 110	110	-	-	3 000	0,82	3	√	м			
HD	EP	SLOS 35	35	-	-	3 000	0,33	150	√	м			
HD	EP	SLOS 60	60	-	-	3 000	0,51	120	√	м			
HD	EP	SLOS 85	85	-	-	3 000	0,68	60	√	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

Для монтажа с:

-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
-	-	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Комплекты для крепления: 1 на метр.

SLIS

Перегородка для крепления клипсами



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	SLIS 60	60	-	-	3 000	0,44	3	√	м			

Для монтажа с:

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	CL	-	-	-	-	-	24	√	шт.			

Комплекты для крепления: 4 на метр.
Только из стали sendzimir.

CL

Клипсы для перегородки SLIS



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	CL	-	-	-	-	-	24	√	шт.			

SIN

Перегородка, монтируемая на производстве



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	SIN 110	110	-	-	3 000	0,90	3	-	м			
HD	EP	SIN 60	60	-	-	3 000	0,52	3	-	м			
HD	EP	SIN 85	85	-	-	3 000	0,67	3	-	м			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

V 35

Пластина соединительная быстрой фиксации




Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	V 35	35	-	-	-	0,05	48	√	шт.			

V 60

Пластина соединительная быстрой фиксации



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	V 60	60	-	-	-	0,09	48	√	шт.			

V 85

Пластина соединительная быстрой фиксации



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	V 85	85	-	-	-	0,13	48	√	шт.			

V 15*200

Пластина соединительная



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

Вариант исполнения 2

Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	V 15*200	15	200	-	-	0,05	48	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

V 35*200

Пластина соединительная



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

Вариант исполнения 2


Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	V 35*200	35	200	-	-	0,04	48	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

V 60*200

Пластина соединительная



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	√	шт.			

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

V 85*200

Пластина соединительная



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	√	шт.			

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

V 110*200

Пластина соединительная



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	V 110*200	110	200	-	-	0,17	48	√	шт.			

Ноды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Нод изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

KPW

Пластина соединительная широкозахватная




Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	KPW	110	-	-	-	0,59	24	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

LV

Уголок опорный




Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	LV 110	110	-	-	-	0,24	24	-	шт.			
HD	EP	LV 35	35	-	-	-	0,08	24	-	шт.			
HD	EP	LV 60*85	60-85	-	-	-	0,17	24	√	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

DS

Соединитель шарнирный



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
Вариант исполнения 2	Эпоксидное покрытие

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	EP	DS 110	110	-	-	-	0,39	24	-	шт.			
HD	EP	DS 35	35	-	-	-	0,11	24	-	шт.			
HD	EP	DS 60	60	-	-	-	0,13	50	√	шт.			
HD	EP	DS 85	85	-	-	-	0,34	24	-	шт.			

Коды изделий в стандартном исполнении выделены жирным шрифтом. Код изделия для нестандартной поставки можно легко сформировать путем добавления значения из столбца, помеченного звездочкой (*), перед кодом изделия в стандартном исполнении.

KBV

Зажим быстрой фиксации из пружинной стали для KBSI




Стандартное исполнение	Пружинная сталь
------------------------	-----------------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KBV	-	-	-	-	0,01	100	√	шт.			

KBSI 60/KBSI 60*6/KBV

Принцип монтажа

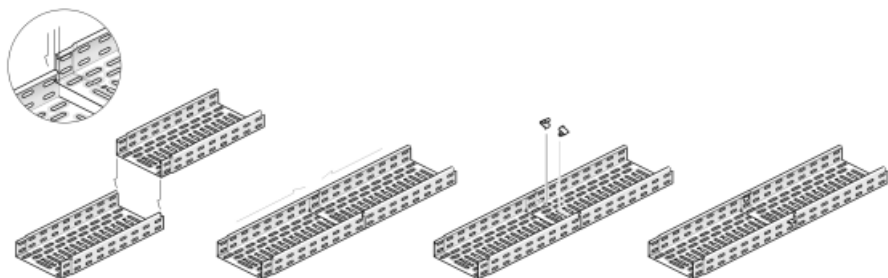

Как монтировать?

Очень просто:

1. Установить два лотка.
2. Вставить один лоток в другой.
3. Зафиксировать клипсами KBV.
4. Готово!!!

Данная система обеспечивает следующие преимущества:

1. Более низкая стоимость решения.
2. Быстрый монтаж.
3. Нет необходимости использовать болты и гайки.
4. Крепление с помощью клипсовых зажимов.
5. Гарантированное заземление конструкции.
6. Удобная установка благодаря наличию продольной и поперечной перфорации.
7. Лучшая стабильность конструкции благодаря прогрессивному способу перфорации.
8. Улучшенная вентиляция и предотвращение образования конденсата благодаря прогрессивному способу перфорации.
9. Повышенная защита кабелей благодаря перекрывающимся концам секций.
10. Более гладкая поверхность.
11. Снижение затрат на складирование.

KBSI 60/KBSI 60*6




График допустимых нагрузок

График действителен для KBSI 60 и KBSI 60*6, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

Характеристики

Кабельный лоток KBSI позволяет добиться 25 % выигрыша во времени при монтаже с использованием соединительных пластин по сравнению с традиционными системами.

Продольная и поперечная перфорация для лучшей фиксации на опорах.

Заземление.

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается при ширине 200 мм.

Поверхность телескопических концов закруглена для предотвращения повреждения кабелей.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром

Ø 16 мм для PG 11

Ø 19,5 мм для PG 13,5

Перегородка SLIS 60 фиксируется зажимами на любой ширине.

KBS 35




График допустимых нагрузок

График действителен для KBS 35, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

Характеристики

Углубленная перфорация для:

- улучшения несущей способности
- улучшения охлаждения
- лучшей стабильности
- лучшего устранения конденсата

Продольная и поперечная перфорация для:

- улучшения крепления на опорах
- улучшения фиксации кабеля

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается при 200 мм.

Соединительные пластины и болты заказываются отдельно.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром

Ø 16 мм для PG 11

Ø 19,5 мм для PG 13,5

KBS 60




График допустимых нагрузок

График действителен для KBS 60, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

Характеристики

Углубленная перфорация для:

- улучшения несущей способности
- улучшения охлаждения
- лучшей стабильности
- лучшего устранения конденсата

Продольная и поперечная перфорация для:

- улучшения крепления на опорах
- улучшения фиксации кабеля

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается при 200 мм.

Соединительные пластины и болты заказываются отдельно.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром

Ø 16 мм для PG 11

Ø 19,5 мм для PG 13,5

KBS 85




График допустимых нагрузок

График действителен для KBS 85, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

Характеристики

Углубленная перфорация для:

- улучшения несущей способности
- улучшения охлаждения
- лучшей стабильности
- лучшего устранения конденсата

Продольная и поперечная перфорация для:

- улучшения крепления на опорах
- улучшения фиксации кабеля

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается при 200 мм.

Соединительные пластины и болты заказываются отдельно.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром

Ø 16 мм для PG 11

Ø 19,5 мм для PG 13,5

KBS 110




График допустимых нагрузок

График действителен для KBS 110, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

$L/200$ = деформация при изгибе (мм)

Характеристики

Углубленная перфорация для:

- улучшения несущей способности
- улучшения охлаждения
- лучшей стабильности
- лучшего устранения конденсата

Продольная и поперечная перфорация для:

- улучшения крепления на опорах
- улучшения фиксации кабеля

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается при 200 мм.

Соединительные пластины и болты заказываются отдельно.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром

Ø 16 мм для PG 11

Ø 19,5 мм для PG 13,5

KBS 110*6




График допустимых нагрузок

График действителен для KBS 110*6, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

Характеристики

Углубленная перфорация для:

- улучшения несущей способности
- улучшения охлаждения
- лучшей стабильности
- лучшего устранения конденсата

Продольная и поперечная перфорация для:

- улучшения крепления на опорах
- улучшения фиксации кабеля

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается при 200 мм.

Соединительные пластины и болты заказываются отдельно.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром

Ø 16 мм для PG 11

Ø 19,5 мм для PG 13,5

KG 60




График допустимых нагрузок

График действителен для KG 60, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

NATO 15




График допустимых нагрузок

График действителен для NATO 15, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.


F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)


D/DCO

Принцип монтажа

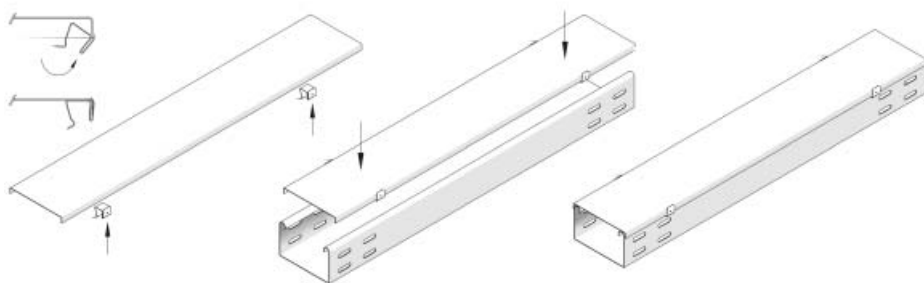

В 90/DCL

Принцип монтажа

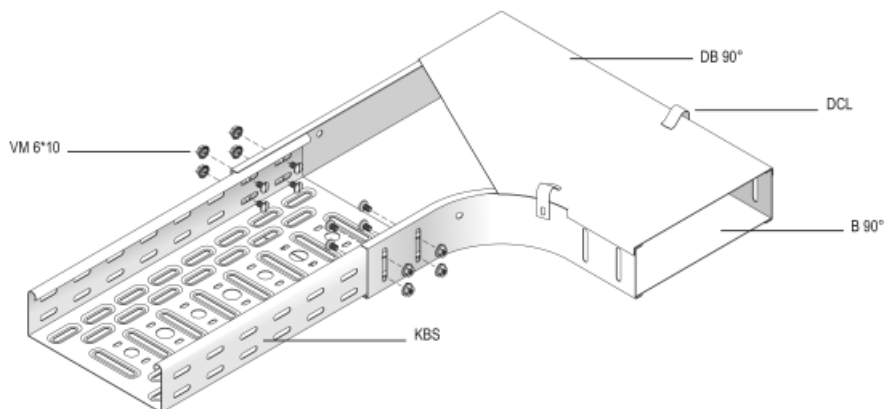

VS

Принцип монтажа

