



Удобный, стильный, современный Электрощит UK600

Компания АВВ является мировым лидером в области производства электрооборудования для жилых объектов. Благодаря всеобъемлющим знаниям, мировому опыту и постоянной разработке новых технологий мы предлагаем оптимальные решения для жилых зданий. Наши решения являются одним из компонентов строительства безопасных, интеллектуальных зданий, оборудованных по последнему слову техники.

Содержание

004–009	Введение
010–011	Краткий обзор серии UK600
012–013	Заказ компонентов в зависимости от стадии строительства
014–019	Подробный обзор версий UK600
020–021	Технические преимущества на двух страницах
022–027	Выбор дизайнерских дверей
028–061	Коды заказа и техническая информация





УК600

Электрический щит для XXI века

Тридцать лет назад электрооборудование наших квартир и домов состояло из лампочек и розеток с подключенными к ним приборами. Но с приходом сети Internet, передачи данных через Wi-Fi и смартфонов ситуация начала стремительно меняться. Сегодня наше жильё убирают роботы, а у нас появилась возможность управлять большинством электроприборов, да и почти всем домом дистанционно. Вдобавок выросли как мощность, так и количество подключаемых приборов. Иными словами, по структуре электрического и электронного оборудования нынешние квартиры кардинальным образом отличаются от тех, в которых мы проживали в конце XX века. В то же время большинство бытовых электрических щитов сегодня разрабатываются на основе старых представлений о жилье. Такие щиты либо не подойдут современному жителю, либо наложат ограничения на реализацию его идей. Именно этот пробел в отрасли и явился основной причиной для создания УК600 - серии щитов, которые позволят воплотить все требования и идеи собственников современных квартир и домов в реальность.

Ваши идеи больше не имеют границ

В серию щитов UK600 входят не только классические электрические щиты для установки защитно-коммутационных аппаратов, но и специальные версии: для монтажа мультимедийных устройств (роутеры, телеразветвители) и комбинированный, объединяющий в рамках одного корпуса функции электрических и мультимедийных щитов. В один щит можно установить до 60 модулей (17,5 мм), а сами щиты можно объединять между собой, поэтому инженеры и заказчики смогут реализовать как силовые, так и слаботочные схемы любой сложности и масштаба. Несколько вариантов дизайнерских дверей помогут интегрировать щит в любой интерьер, сделав из него элемент, который хочется показывать гостям, а не прятать за дверцей гардеробного шкафа.









От профессионалов для профессионалов

При разработке УК600 мы подумали не только о собственниках жилья, но и о людях, которые будут заниматься установкой, подключением и сборкой щита. Разметка стены для ниши и ввод кабелей в УК600 не займут много времени и окажутся простейшими задачами. Даже если количество подключаемых нагрузок велико, то расширенные зоны свободного пространства для прокладки проводников, а также специальные аксессуары для их организации в аккуратные пучки позволяют создать красивый щит, который станет предметом профессиональной гордости и примером, привлекающим будущих заказчиков.


Последнее по счёту, но не по значению: щиты производятся и прошли испытания на безопасность в Германии – стране, в которой понятия качества и надёжности возведены в ранг национальной религии. При использовании УК600 Вы не будете беспокоиться за свою репутацию и за безопасность людей, которые доверили Вам реализацию проекта.

UK600

краткий обзор серии


Шкафы серии UK600 доступны в трех основных версиях: электротехнические, мультимедийные и комбинированные. В комбинированной версии, помимо силовой зоны, есть зона для установки мультимедийных устройств. Наличие трёх разных версий позволяет воплощать требования заказчика быстро и в полной мере. С помощью соединительных элементов щиты собираются в единую систему с возможностью неограниченного наращивания и развития.

Электротехнический шкаф

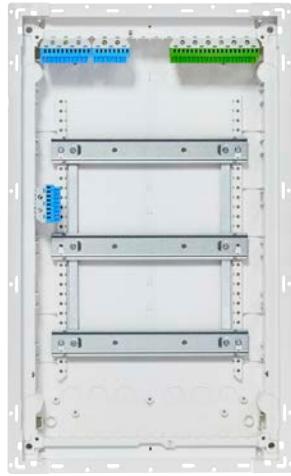

01

Мультимедийный шкаф

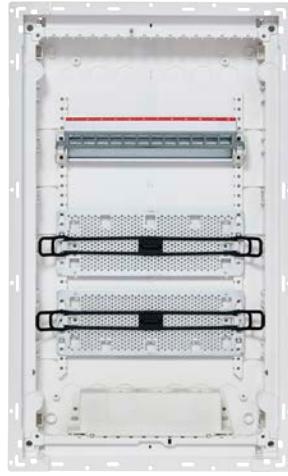

02

Комбинированный



03

01 Электротехнический шкаф

- В 2 раза больше места для подключения кабелей*
- Размер щита до 5 DIN-рейк
- Держатель для питающих проводников
- Возможность введения кабелей сбоку и сзади
- Возможность установки замка с ключом
- Рамка с функцией адаптации под неровную стену
- Большой выбор сменных дверей
- Возможность соединения шкафов по вертикали и горизонтали

02 Мультимедийный шкаф

- Патч-панели на 6 или 12 портов с выбиляемыми заглушками под модули Keystone
- Модульная перфорированная монтажная плата из листовой стали
- Тройная розетка с поворотным механизмом
- Универсальный резиновый держатель с простой фиксацией
- Радиопрозрачные двери (Wi-Fi)
- Двери с вентиляционными отверстиями

03 Комбинированный

- Сочетает 2 или 3 DIN-рейки с зоной для мультимедийных устройств
- Перегородка для разграничения "сильной" и "слабой" стороны
- Розетки могут устанавливаться как отдельные модули
- Модульная перфорированная монтажная плата из листовой стали

*по сравнению с щитами UK500

**01 Сплошные стены
(бетон, кирпич)**
Шкафы УК600 можно устанавливать в неоштукатуренные ниши стен. Для предотвращения попадания штукатурки внутрь шкафа используйте защитную картонную крышку, входящую в стандартную комплектацию шкафа.



01

**02 Пустые стены
(гипсокартон)**
При помощи специального набора УК600 можно установить в стены из гипсокартона или дерева.



02

Три варианта, пять типоразмеров

Серия УК600 представлена пятью типоразмерами щитов: от 12 до 60 модулей (от 1 до 5 рядов). Шкафы могут быть установлены в любые типы стен. Комплектация зависит от версии щита.

Обзор серии УК600

	12 модулей	24 модуля	36 модулей	48 модулей	60 модулей
Электротехнический шкаф базовая версия без двери					
Электротехнический шкаф стандартная версия с дверью					
Мультимедийный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями					
Комбинированный шкаф со стандартной дверью					

Размещение заказов

в соответствии с этапом строительства

Вы можете заказывать различные части шкафов в зависимости от фазы строительного проекта. Таким образом, Вы будете получать только те элементы, которые необходимы для реализации текущей фазы. Основание шкафа - на этапе штробления, раму с DIN-рейками, аксессуары и пластрон - на этапе подключения щита к сети и нагрузкам, дверь с рамой - на этапе чистовой отделки.

Только необходимые элементы

Этот новый вариант заказа позволяет реализовывать проекты без дополнительных затрат на хранение частей шкафа и замораживания денежных средств во время строительных работ. Вероятность потери или порчи не используемых частей шкафа на любом из этапов равна нулю. Вам больше не придётся тратить время на поиск утерянных частей шкафа.

—
01 Шаг 1
Основание шкафа с защитной картонной крышкой.

—
02 Шаг 2
Рама с DIN-рейками, клеммные блоки и пластрон.

—
03 Шаг 3
Дверь с рамкой.






Варианты увеличения комбинаций

Шкафы UK600 могут соединяться между собой по горизонтали и по вертикали. Соединительный элемент не только обеспечивает возможность прокладки кабелей, но и гарантирует правильные зазоры между рамами дверей соединяемых шкафов.



01

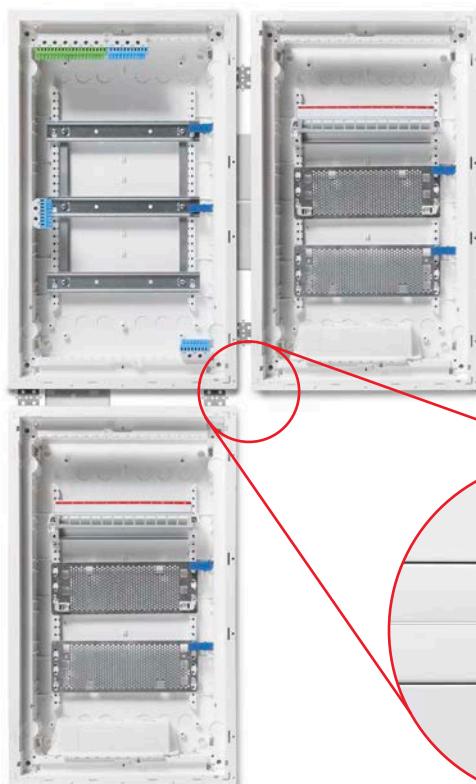

02


- 01 Соединительный элемент
для соединения по вертикали и горизонтали нескольких шкафов.
- 02 Идеальные зазоры
Соединительный элемент обеспечивает правильное расстояние между рамами дверей.

Электрический щит UK600

Детально продуманный



Пространство для подключения кабелей было увеличено на 200% по сравнению с предыдущим поколением щитов UK500. Съёмный фланец с разметкой для ввода проводников и «гребёнка» для их фиксации значительно упрощают процесс подключения щита к сети и нагрузкам. Щиты можно устанавливать во все типы стен: как в сплошные, так и в полые (с помощью многоразового набора UZ91P4).

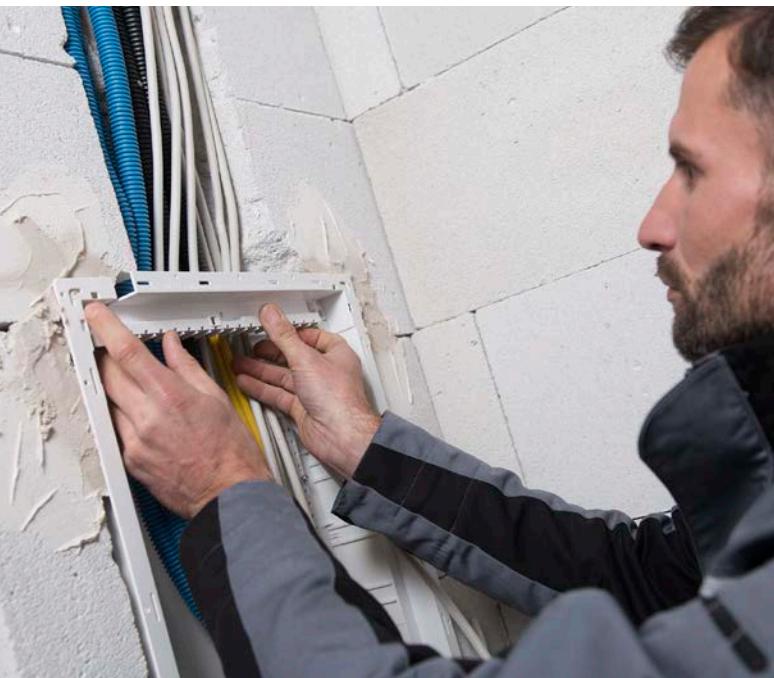

—
01 Подключение шкафа
Увеличенное пространство
значительно упрощает
подключение кабелей.

—
02 Фланцы для ввода кабеля
имеют интегрированный
держатель для клемм.


—
03 Клеммные блоки могут
легко устанавливаться сверху,
снизу или сбоку шкафа.



—
03



- Заказ в зависимости от фазы проекта
- Опломбирование шкафа
- Горизонтальное и вертикальное соединение между собой
- Комплект для настенного монтажа
- Нумерация на пластроне для аппаратов
- Возможность для расширения до 14 модулей в ряду

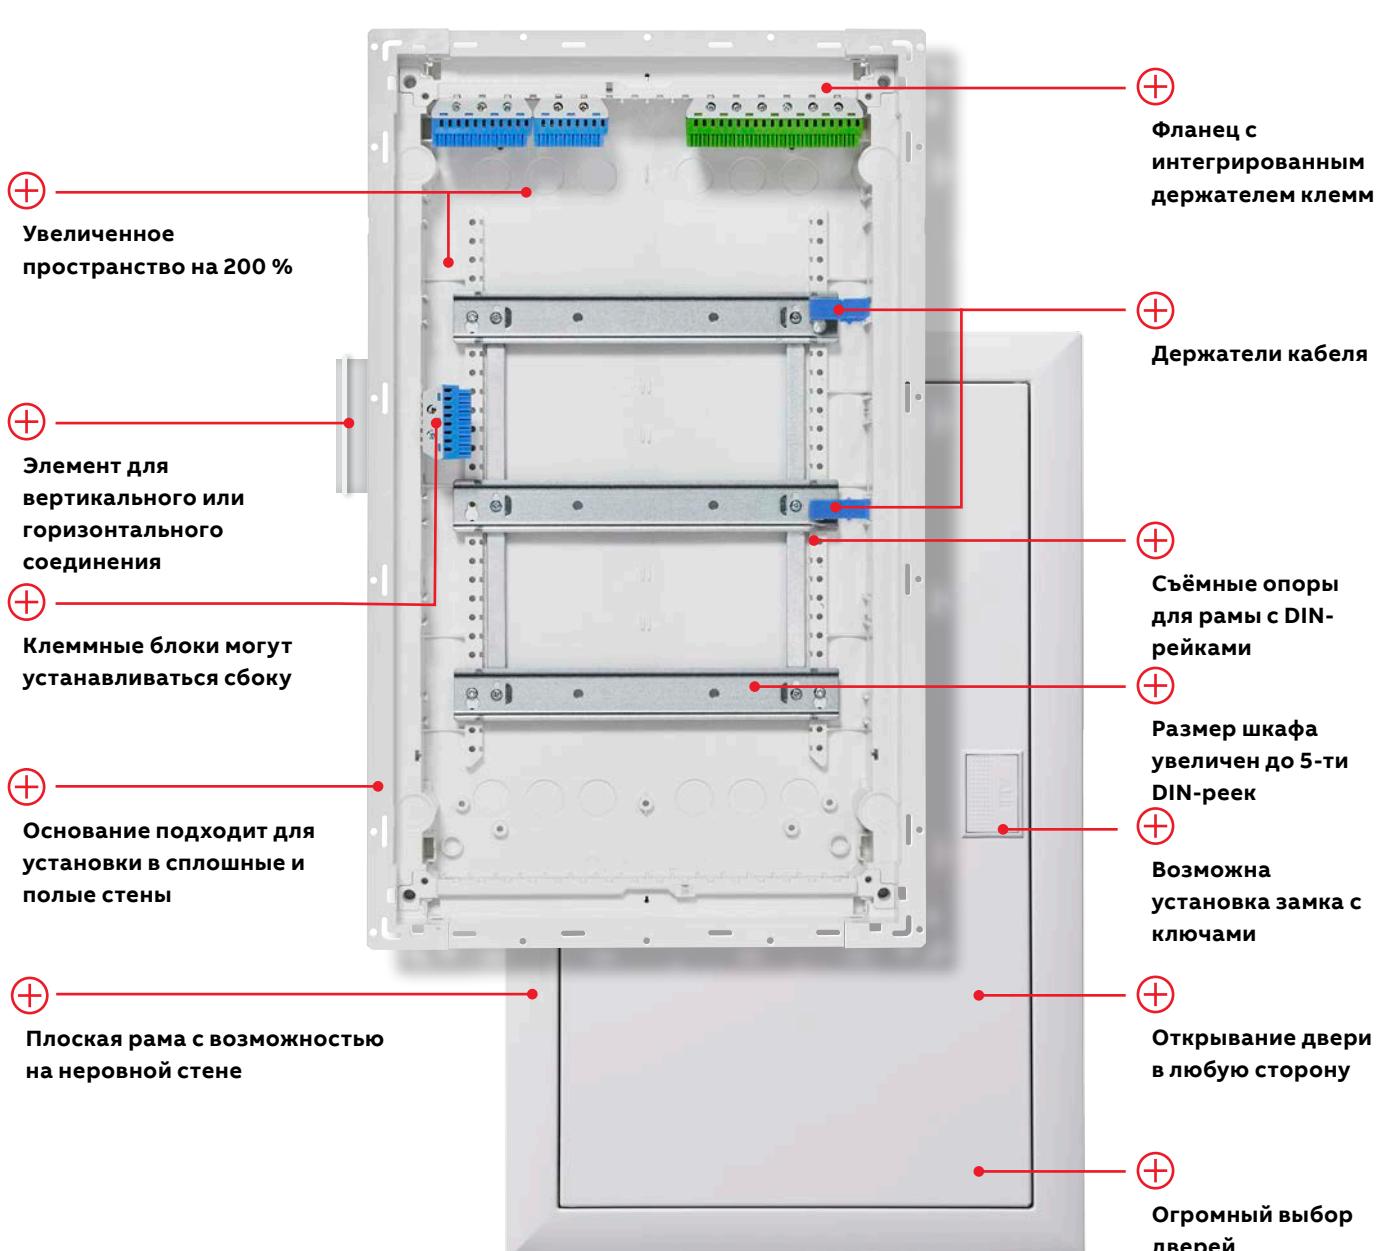


Мультимедийные шкафы УК600

У интернета появился
новый дом



Мультимедийные версии УК600 подходят для установки любых мультимедийных устройств и организации домашних СКС. Роутеры, ТВ-разветвители, патч-панели и другое слаботочное оборудование без проблем может быть установлено с помощью модульных перфорированных монтажных плат, а встраиваемая тройная розетка с поворотным механизмом обеспечит питание.

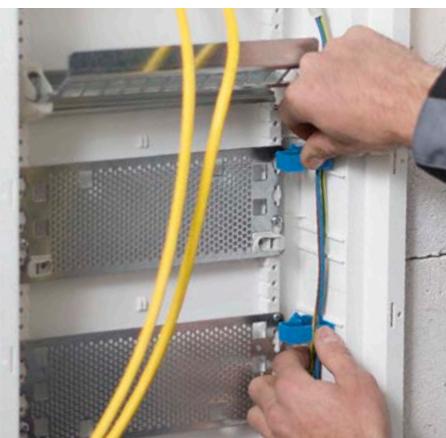
—
01—
02

—
01 Съёмные держатели помогут собрать провода в аккуратные пучки.

—
02 Тройная розетка с функцией поворота блока питания на 120° поможет подключить приборы к питанию.



- На 200 % увеличено пространство для подключения кабелей
- Размер щита до 5 DIN-рейк
- Возможность опломбировки шкафа
- Установка в стены любого типа
- Соединение шкафов по вертикали и горизонтали
- Рама с плоской дверью

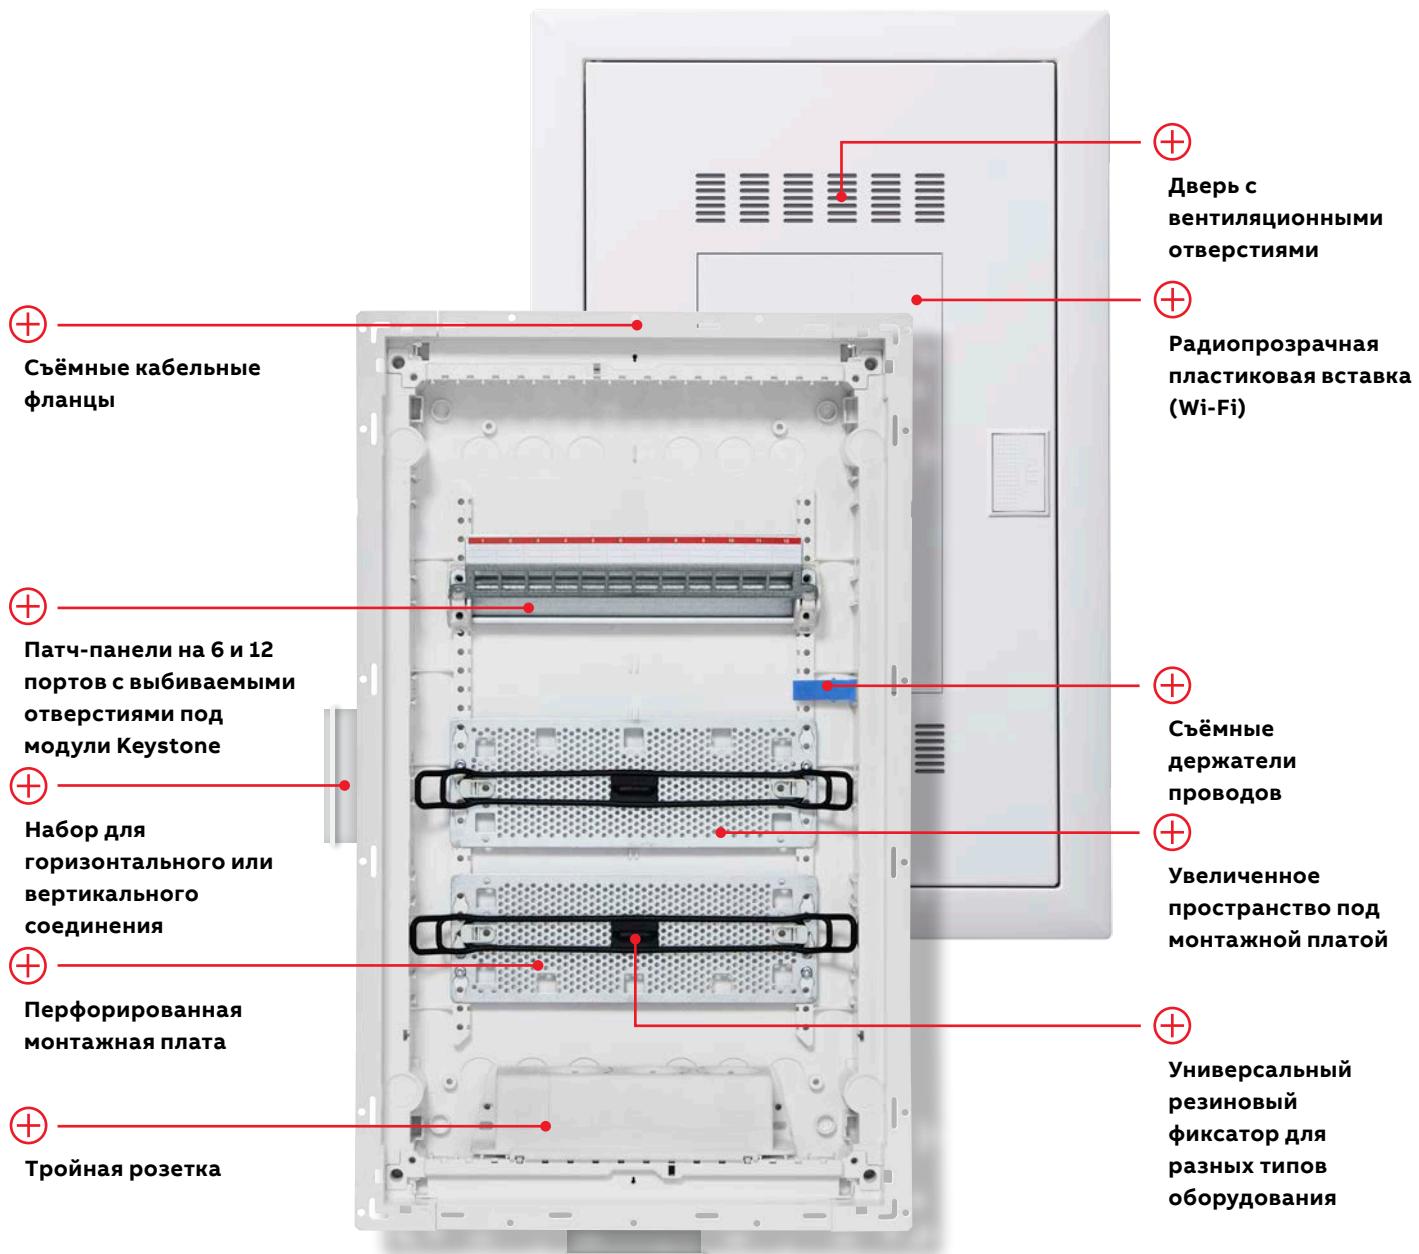

Комбинированные шкафы UK600

Универсальное решение




Это новаторское предложение совмещает в себе функции электрического и мультимедийного щита. Гибкое разделение на секции обеспечивается при помощи перегородок. Выбирая такую версию UK600, Вы получаете универсальное решение для Вашего дома. Идеальный вариант для компактных квартир, в которых не всегда есть возможность разместить два корпуса с разными функциями.

—
01—
02

01 Секционная перегородка
В перегородку можно установить розетку для подключения слаботочных устройств от силовой части щита.

02 Комбинированные шкафы
доступны в вариантах на 24 и 36 модулей. В зависимости от варианта зона мультимедийных устройств будет либо больше (24М), либо меньше (36М).

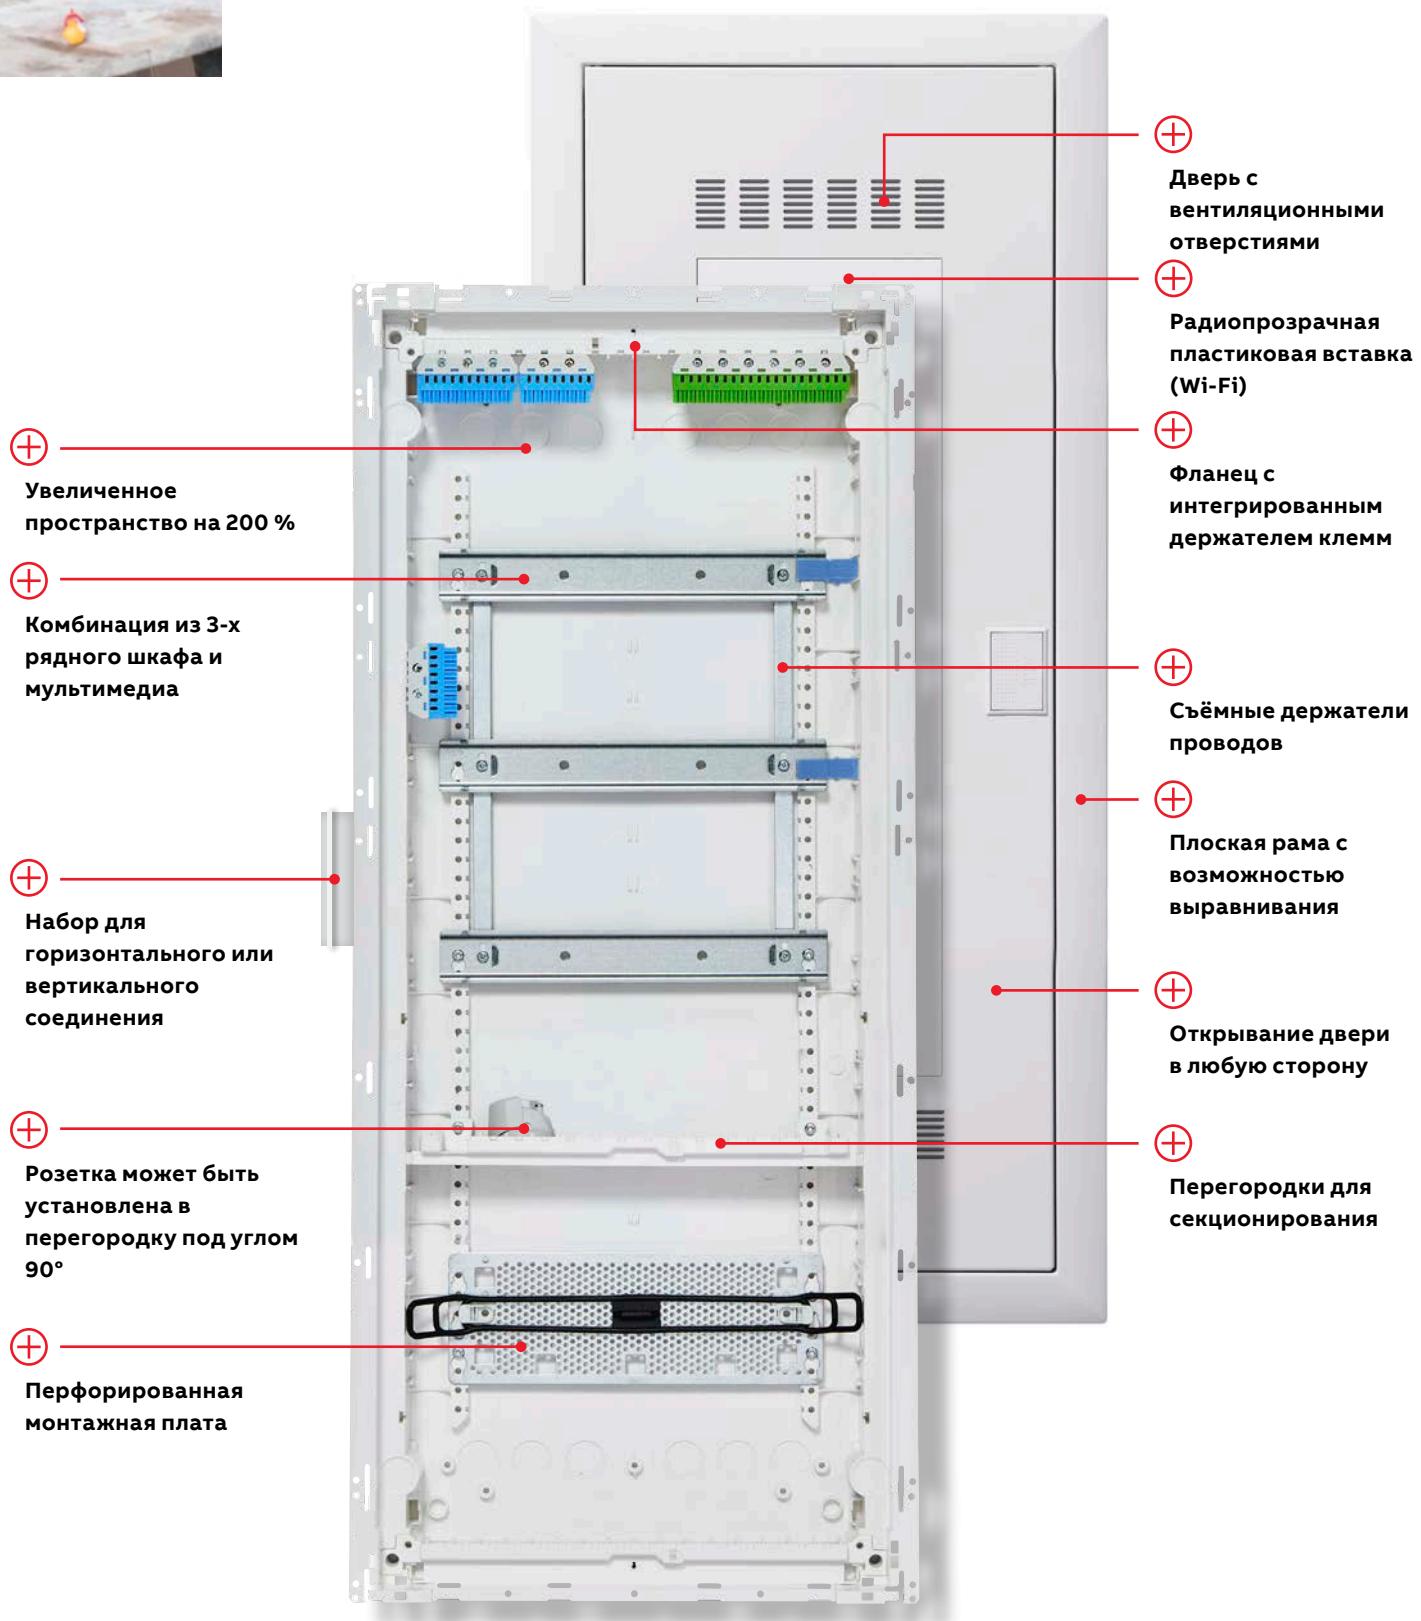

Основные технические коэффициенты

в двух страницах

Наш новый УК600 - результат скрупулёзной разработки небольших, но важных технических деталей, которые, будучи сложенными воедино, образуют особенный и уникальный щит. Щит, который идёт в ногу со временем и отвечает требованиям как профессионалов электротехнической отрасли, так и жителей современных квартир.



01



02



03



04



05



06



07



08

—
01 Фланец с интегрированным держателем клемм позволяет подключить большое количество проводников.
—

—
02 Гребенка для фиксации проводов кабельными стяжками.

—
03 Удобная прокладка кабелей внутри шкафа.

—
04 Соединение шкафов между собой по горизонтали и вертикали.

—
05 Простой монтаж шкафа в гипсокартонных стенах при помощи UZ91P4 (можно использовать несколько раз).


—
06 Линейка шкафов расширена до 5 DIN-рейек.

—
07 Возможность установки клемм N/PE на боковых стенках шкафа.

—
08 Патч-панели с отверстиями под 6-12 модулей Keystone.



— Новые шкафы UK600 оценят по достоинству монтажники и проектировщики.



09




10



11




12



13



14



15



16

— 09 Двери для мультимедиа с вентиляционными отверстиями и радиопрозрачной вставкой.

— 10 Тройная розетка может устанавливаться на фланец.

— 11 Модульная перфорированная монтажная плата.

— 12 Универсальный резиновый фиксатор с простой системой крепления.


— 13 Кобинированная версия - новаторское решение от ABB.

— 14 В горизонтальную перегородку можно установить розетку. (механизм поворачивается на 90°).

— 15 Выбиваемые заглушки для ввода кабеля через боковые стенки.

— 16 Прочная, металлическая рама с DIN-рейками.



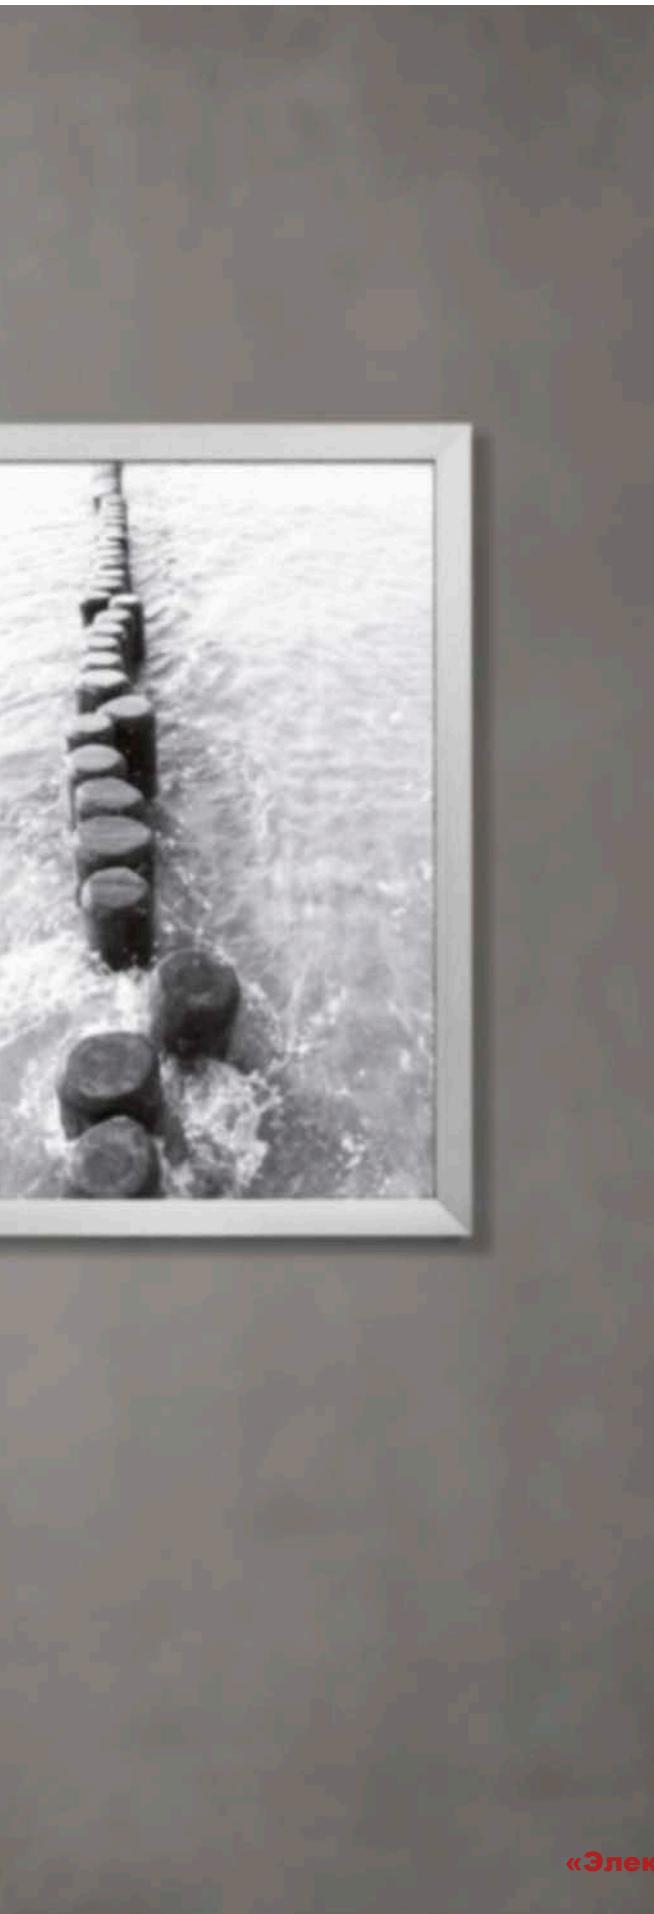

УК600


Современные технологии в красивой упаковке

Одним из сильнейших преимуществ шкафов серии УК600 является большой выбор вариантов дверей. Вы сможете подобрать дверь шкафа под любой дизайн помещения. Богатство выбора порадует даже самых искушённых заказчиков.

Двери на любой вкус

Особой изюминкой новой серии шкафов являются дизайнерские двери. В рамы таких дверей можно вставить свои фотографии, зеркало, декорированные под дерево или нержавеющую сталь панели, доску с канцелярскими кнопками для напоминаний, магнитные доски или светодиодную панель для обратной подсветки изображений.

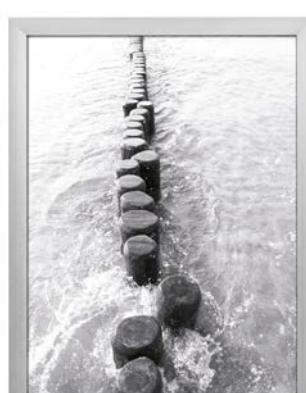

Стандартные двери—
01—
02**Мультимедийные двери**—
03—
04**Дизайнерские двери**—
05—
06—
07—
08—
09—
10

01 Стандартная дверь с рамкой
материал: листовая сталь,
цвет: белый (RAL 9016).

02 Стандартная дверь с рамкой
материал: листовая сталь,
цвет: тёмно-серый (RAL 7016).

03 Мультимедийная дверь с вентиляционными отверстиями
материал: листовая сталь,
цвет: белый (RAL 9016).

04 Мультимедийная дверь с панелью из радиопрозрачного материала
материал: листовая сталь,
цвет: белый (RAL 9016).

05 Дизайнерская дверь с зеркалом.

06 Дизайнерская дверь с доской для прикалывания напоминаний.

07 Дизайнерская дверь с магнитной панелью, декорированной под дерево.

08 Дизайнерская дверь с панелью, декорированной под нержавеющую сталь.

09 Дизайнерская дверь с панелью с фотографией.

10 Дизайнерская дверь с панелью для задней подсветки изображений.

—
01

Подчеркните свою индивидуальность с помощью наших дизайнерских дверей.

Мы улучшили наши знаменитые дизайнерские двери. Элегантная рама из полированного алюминия выступит идеальной оправой для любого стилистического выбора. Установите в неё любимые фотографии или выберите один из множества оригинальных вариантов, которые предлагаем мы. В закрытом положении дверь надёжно удерживается магнитным замком.

Создавайте дизайн самостоятельно.

В общей сложности существует шесть вариантов дизайна двери: с зеркалом, с панелью для канцелярских кнопок, (декорирование под серый войлок), с магнитной доской (декорирование под дерево), с металлической панелью (декорирование под нержавеющую сталь), с рамкой для фото и с рамкой для изображений с обратной подсветкой с помощью светодиодных лент. В рамку для фото можно устанавливать планы эвакуации, логотипы компаний или любые графические работы.

—
01 Рамка крепится к основанию при помощи двух петель.

—
02 Рамка изготовлена из отполированного алюминия.

—
03 Большое количество различных вставок даёт неограниченные возможности для идей.

—
04 Оснащение рамки зеркалом позволит вписать дверь шкафа в любой интерьер.

—
02—
03—
04







УК600

Информация для заказа и технические характеристики.

На страницах этого каталога Вы
сможете найти всю необходимую
информацию о шкафах серии УК600.

На нашем сайте [www.abb.com/
lowvoltage](http://www.abb.com/lowvoltage) вы найдете всю
дополнительную информацию,
руководства по выбору и инструкции
по установке для других продуктов
ABB. От простых выключателей до
системы "умный дом".

Шкаф UK600 с дверью и самозажимными клеммами N/PE

- 01 Самозажимные клеммы N/PE
- 02 Основание шкафа
- 03 Рама с DIN-рейками
- 04 Пластрон
- 05 Рама со стальной дверью

Распределительные шкафы внутреннего монтажа UK600, IP30*

Номинальный ток I_n 63 А

Соответствуют стандартам DIN EN 60670-24, DIN 43871

Съемная металлическая рама с DIN-рейками

Ударостойкость: IK07

Линейка шкафов от 1 до 5 DIN-пек

Возможен монтаж на стену с помощью специального комплекта

Возможна установка в полые стены при помощи набора UZ91P4

Основание:

- из твердого, ударопрочного, негорючего, с низким содержанием галогенов пластика
- с интегрированной гребенкой для крепления кабеля
- со съёмными фланцами
- комбинируемый

Возможность изменения открывания двери без инструмента

Соединение оснований по горизонтали или вертикали

Для установки в зданиях в соответствии со стандартом DIN 18015

Самозажимные клеммы N/PE входят в комплект поставки

С кабельными держателями

Пломбируемый пластрон с вырезами 45 мм для 12-14 электрических аппаратов комплектуется поворотными (на 90°) запирающими винтами

Набор маркировок

Рама с дверью из листовой стали с возможностью выравнивания

Цвет: Белый, RAL 9016

*для установки в гипсокартонные стены обязательно использовать набор UZ91P4



Шкаф УК600 с дверью и самозажимными клеммами N/PE



UK612N2

Наименование	В x Ш x Г (мм)	мод.	Тип	Код заказа	Цена
Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 1 ряд					
Размер ниши в стене	355 x 367 x 95	12		UK610P2RU	2CPX077850R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	328 x 340 x 88	(13)			
Клемник N/PE состоит из:					
ZK51B, ZK82B, ZK113G					



UK624N3

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 2 ряда					
Размер ниши в стене	480 x 367 x 95	24		UK620P3RU	2CPX077851R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	453 x 340 x 88	(28)			
Клемник N/PE состоит из:					
ZK51B, ZK82B, ZK144G					



UK636N3

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 3 ряда					
Размер ниши в стене	605 x 367 x 95	36		UK630P3RU	2CPX077852R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	578 x 340 x 88	(41)			
Клемник N/PE состоит из:					
ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G					



UK648N3

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 4 ряда					
Размер ниши в стене	730 x 367 x 95	48		UK640P3RU	2CPX077853R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	703 x 340 x 88	(56)			
Клемник N/PE состоит из:					
2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G					



UK660N4

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 5 рядов					
Размер ниши в стене	855 x 367 x 95	60		UK650P4RU	2CPX077854R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	828 x 340 x 88	(70)			
Клемник N/PE состоит из:					
ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G					

> Самозажимные клеммы N/PE смотрите на странице 41
 > Геометрические размеры рамы и двери смотрите на странице 60

Шкаф UK600 с дверью и винтовыми клеммами N/PE

— 01 Винтовые клеммы

— 02 Основание

— 03 Рама с DIN-рейками

— 04 Пластрон

— 05 Рамка с дверью из листового металла

Распределительные шкафы для монтажа в нишу UK600, IP30*

Номинальный ток I_n 63 А

Соответствуют стандартам DIN EN 60670-24, DIN 43871

Для установки в зданиях в соответствии со стандартом DIN 18015

Ударостойкость: IK07

Линейка шкафов от 1 до 5 DIN-реек

Возможен монтаж на стену с помощью специального комплекта

Возможна установка в полые стены при помощи набора UZ91P4

Основание:

- из твердого, ударопрочного, негорючего, с низким содержанием галогенов пластика
- с интегрированной гребенкой для крепления кабеля
- со съёмными фланцами
- комбинируемый

Возможность изменения открывания двери без инструмента

Соединение оснований по горизонтали или вертикали

Съемная металлическая рама с DIN-рейками

Винтовые клеммные блоки N/PE

С кабельными держателями

Пломируемый пластрон с вырезами 45 мм для 12-14 электрических


аппаратов комплектуется поворотными (на 90°) запирающими винтами

Набор маркировок

Рама с дверью из листовой стали с возможностью выравнивания

Цвет: Белый, RAL 9016

*для установки в гипсокартонные стены обязательно использовать набор UZ91P4

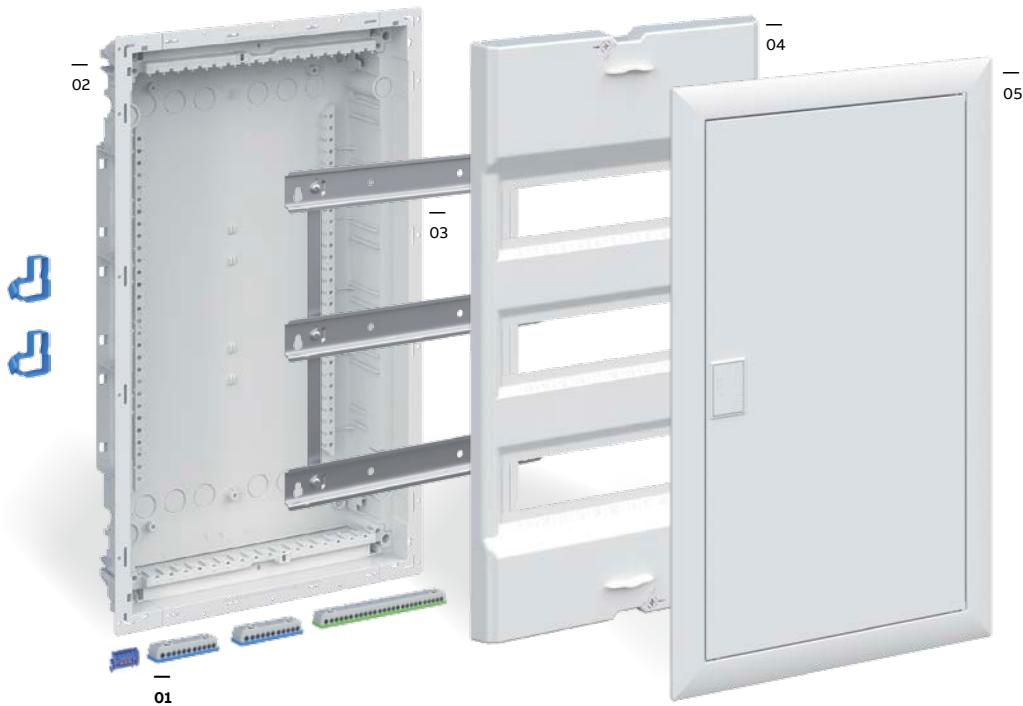

Шкаф УК600 с дверью и винтовыми клеммами N/PE



UK612E3



Наименование	В x Ш x Г (мм)	мод.	Тип	Код заказа	Цена
--------------	----------------	------	-----	------------	------

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 1 ряд

Размер ниши в стене	355 x 367 x 95	12	UK610V2RU	2CPX077855R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	328 x 340 x 88	(13)		
Клемник N/PE состоит из: ZK507, ZKS6B, ZKS16G				



UK624E3


Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 2 ряда

Размер ниши в стене	480 x 367 x 95	24	UK620V3RU	2CPX077856R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	453 x 340 x 88	(28)		
Клемник N/PE состоит из: ZK507, ZKS16B, ZKS21G				



UK636E3


Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 3 ряда

Размер ниши в стене	605 x 367 x 95	36	UK630V3RU	2CPX077857R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	578 x 340 x 88	(41)		
Клемник N/PE состоит из: ZK507, 2 x ZKS11B, ZKS26G				



UK648E3


Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 4 ряда

Размер ниши в стене	730 x 367 x 95	48	UK640V3RU	2CPX077858R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	703 x 340 x 88	(56)		
Клемник N/PE состоит из: ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G				



UK660E3


Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 5 рядов

Размер ниши в стене	855 x 367 x 95	60	UK650V3RU	2CPX077859R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	828 x 340 x 88	(70)		
Клемник N/PE состоит из: ZK507, 2 x ZKS16B, ZKS11G, ZKS21G				

> Винтовые клеммы N/PE смотрите на странице 42

> Геометрические размеры рамы и двери смотрите на странице 60

Шкаф UK600 без двери с самозажимными клеммами N/PE

—
01 Самозажимные
клеммы N/PE

—
02 Основание

—
03 Рама с DIN-рейками

—
04 Пластрон

Распределительные шкафы для монтажа в нишу UK600, IP30*

Номинальный ток I_n 63 А

Соответствуют стандартам DIN EN 60670-24, DIN 43871

Для установки в зданиях в соответствии со стандартом DIN 18015

Ударостойкость: IK07

Линейка шкафов от 1 до 5 DIN-реек

Возможен монтаж на стену с помощью специального комплекта

Возможна установка в полые стены при помощи набора UZ91P4

Основание:

- из твердого, ударопрочного, негорючего, с низким содержанием галогенов пластика
- с интегрированной гребенкой для крепления кабеля
- со съёмными фланцами
- комбинируемый

Возможность изменения открывания двери без инструмента

Соединение оснований по горизонтали или вертикали

Съемная металлическая рама с DIN-рейками

Самозажимные клеммные блоки N/PE

С кабельными держателями

Пломируемый пластрон с вырезами 45 мм для 12-14 электрических

аппаратов комплектуется поворотными (на 90°) запирающими винтами

Набор маркировок

Рама с дверью из листовой стали с возможностью выравнивания

Цвет: Белый, RAL 9016

*для установки в гипсокартонные стены обязательно использовать набор UZ91P4



Шкаф УК600 без двери с самозажимными клеммами N/PE



UK612NB

Наименование	В x Ш x Г (мм)	мод.	Тип	Код заказа	Цена
Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 1 ряд					
Размер ниши в стене	355 x 367 x 95	12		UK612NB	2CPX031374R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	328 x 340 x 88	(13)			
Клемник N/PE состоит из:					
ZK51B, ZK82B, ZK113G					



UK624NB

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 2 ряда					
Размер ниши в стене	480 x 367 x 95	24		UK624NB	2CPX031375R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	453 x 340 x 88	(28)			
Клемник N/PE состоит из:					
ZK51B, ZK82B, ZK144G					



UK636NB

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 3 ряда					
Размер ниши в стене	605 x 367 x 95	36		UK636NB	2CPX031376R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	578 x 340 x 88	(41)			
Клемник N/PE состоит из:					
ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G					



UK648NB

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 4 ряда					
Размер ниши в стене	730 x 367 x 95	48		UK648NB	2CPX031377R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	703 x 340 x 88	(56)			
Клемник N/PE состоит из:					
2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G					



UK660NB

Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 5 рядов					
Размер ниши в стене	855 x 367 x 95	60		UK660NB	2CPX031378R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	828 x 340 x 88	(70)			
Клемник N/PE состоит из:					
ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G					

> Самозажимные клеммы N/PE смотрите на странице 40
 > Геометрические размеры рамы и двери смотрите на странице 60

Шкаф UK600 без двери с винтовыми клеммами N/PE

—
01 Винтовые клеммы

—
02 Основание

—
03 Рама с DIN-рейками

—
04 Пластрон

—
05 Рамка с дверью из
листового металла

Распределительные шкафы для монтажа в нишу UK600, IP30*

Номинальный ток I_n 63 А

Соответствуют стандартам DIN EN 60670-24, DIN 43871

Для установки в зданиях в соответствии со стандартом DIN 18015

Ударостойкость: IK07

Линейка шкафов от 1 до 5 DIN-реек

Возможен монтаж на стену с помощью специального комплекта

Возможна установка в полые стены при помощи набора UZ91P4

Основание:

- из твердого, ударопрочного, негорючего, с низким содержанием галогенов пластика
- с интегрированной гребенкой для крепления кабеля
- со съёмными фланцами
- комбинируемый

Возможность изменения открывания двери без инструмента

Соединение оснований по горизонтали или вертикали

Съемная металлическая рама с DIN-рейками

Винтовые клеммные блоки N/PE

С кабельными держателями

Пломбируемый пластрон с вырезами 45 мм для 12-14 электрических

аппаратов комплектуется поворотными (на 90°) запирающими винтами

Набор маркировок

Рама с дверью из листовой стали с возможностью выравнивания

Цвет: Белый, RAL 9016

*для установки в гипсокартонные стены обязательно использовать набор UZ91P4



Шкаф УК600 без двери с винтовыми клеммами N/PE



Наименование	В x Ш x Г (мм)	мод.	Тип	Код заказа	Цена
Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 1 ряд					
Размер ниши в стене	355 x 367 x 95	12		UK612EB	2CPX077845R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	328 x 340 x 88	(13)			
Клемник N/PE состоит из:	ZK507, ZKS6B, ZKS16G				



Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 2 ряда					
Размер ниши в стене	480 x 367 x 95	24		UK624EB	2CPX077846R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	453 x 340 x 88	(28)			
Клемник N/PE состоит из:	ZK507, ZKS16B, ZKS21G				



Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 3 ряда					
Размер ниши в стене	605 x 367 x 95	36		UK636EB	2CPX077847R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	578 x 340 x 88	(41)			
Клемник N/PE состоит из:	ZK507, 2 x ZKS11B, ZKS26G				



Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 4 ряда					
Размер ниши в стене	730 x 367 x 95	48		UK648EB	2CPX077848R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	703 x 340 x 88	(56)			
Клемник N/PE состоит из:	ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G				



Распределительный шкаф внутреннего монтажа, 5 рядов					
Размер ниши в стене	855 x 367 x 95	60		UK660EB	2CPX077849R9999
Размер ниши для полой стены (гипсокартон)	828 x 340 x 88	(70)			
Клемник N/PE состоит из:	ZK507, 2 x ZKS16B, ZKS11G, ZKS21G				


> Винтовые клеммы N/PE смотрите на странице 43
 > Геометрические размеры рамы и двери смотрите на странице 60

Самозажимной клеммный блок N/PE

Универсальные, стандартизированные, гибкие

Настройка на основе Ваших потребностей

Модульность и большой ассортимент клемм позволяет адаптировать продукт под ваши потребности. Различные клеммные блоки можно устанавливать на одном держателе. Клеммы можно соединять между собой при помощи перемычки ZK10P10.

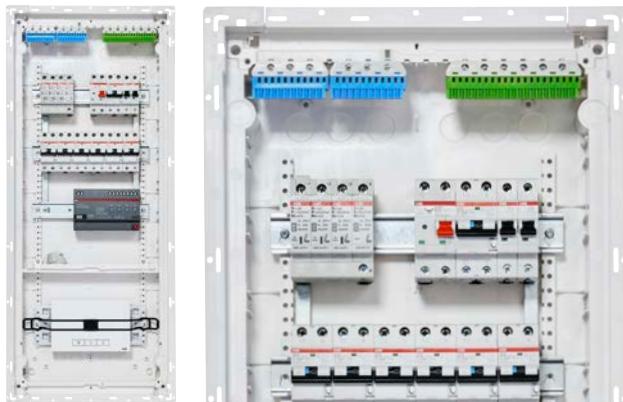

Технические преимущества

- Возможность подключения моножильного провода от 1,5 до 4 мм² в самозажимную часть клеммы. До 25 мм² в винтовую часть клеммного блока.
- Оптимальное решение при использовании нескольких ВДТ (выключателей дифференциального тока)
- Клеммы могут соединяться между собой при помощи артикула ZK10P10
- Интуитивно понятная цветовая кодировка клемм: N - синие, PE - зелёные
- Легкая маркировка клемм с помощью наклеек
- Широкий диапазон применения: могут использоваться в различных сериях шкафов UK600, MISTRAL65, MISTRAL41, A300, AT/U, TwinLine.

Габаритные единицы	Быстроажимные N	Количество x Сечение	Количество x Сечение	Быстроажимные PE	Количество x Сечение	Количество x Сечение
	 ZK50B ZK50BT		5 x 1,5 - 4 мм ²	-	-	-
	 ZK51B	1 x 25 мм ²	5 x 1,5 - 4 мм ²	 ZK51G	1 x 25 мм ²	5 x 1,5 - 4 мм ²
	 ZK82B	2 x 25 мм ²	8 x 1,5 - 4 мм ²	 ZK82G	2 x 25 мм ²	8 x 1,5 - 4 мм ²
	 ZK113B	3 x 25 мм ²	11 x 1,5 - 4 мм ²	 ZK113G	3 x 25 мм ²	11 x 1,5 - 4 мм ²
	 ZK144B	4 x 25 мм ²	14 x 1,5 - 4 мм ²	 ZK144G	4 x 25 мм ²	14 x 1,5 - 4 мм ²
	 ZK175B	5 x 25 мм ²	17 x 1,5 - 4 мм ²	 ZK175G	5 x 25 мм ²	17 x 1,5 - 4 мм ²
	 ZK206B	6 x 25 мм ²	20 x 1,5 - 4 мм ²	 ZK206G	6 x 25 мм ²	20 x 1,5 - 4 мм ²
	 ZK237B	7 x 25 мм ²	23 x 1,5 - 4 мм ²	 ZK237G	7 x 25 мм ²	23 x 1,5 - 4 мм ²
	 ZK268B	8 x 25 мм ²	26 x 1,5 - 4 мм ²	 ZK268G	8 x 25 мм ²	26 x 1,5 - 4 мм ²

Самозажимные клеммные блоки N/PE

Аксессуары для шкафов UK600



ZK50B

Наименование	Кол-во подключ. 1,5 x 4 мм ²	Кол-во подключ. 2,5 x 25 мм ²	Внешние размеры В x Ш x Г, мм	Кол-во	Тип	Код заказа
Самозажимные клеммные блоки N	5 x 1.5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1 или 5	ZK50B	2CPX062750R9999 - 1SPE007715F9701
	5 x 1.5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1 или 5	ZK51B	2CPX062751R9999 - 1SPE007715F9702
	8 x 1.5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1 или 5	ZK82B	2CPX062752R9999 - 1SPE007715F9703
	11 x 1.5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1 или 5	ZK113B	2CPX062753R9999 - 1SPE007715F9704
	14 x 1.5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1 или 5	ZK144B	2CPX062754R9999 - 1SPE007715F9705
	17 x 1.5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1 или 5	ZK175B	2CPX062755R9999 - 1SPE007715F9706
	20 x 1.5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1 или 5	ZK206B	2CPX062756R9999 - 1SPE007715F9707
	23 x 1.5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999
	26 x 1.5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999
Клеммный блок N с адаптером ZK15 с возможностью установки на DIN-рейку	5 x 1.5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999



ZK50BT



ZK51G

Самозажимные клеммные блоки PE	5 x 1.5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1 или 5	ZK51G	2CPX062757R9999 - 1SPE007715F9712
	8 x 1.5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1 или 5	ZK82G	2CPX062758R9999 - 1SPE007715F9713
	11 x 1.5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1 или 5	ZK113G	2CPX062759R9999 - 1SPE007715F9714
	14 x 1.5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1 или 5	ZK144G	2CPX062760R9999 - 1SPE007715F9715
	17 x 1.5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1 или 5	ZK175G	2CPX062761R9999 - 1SPE007715F9716
	20 x 1.5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1 или 5	ZK206G	2CPX062762R9999 - 1SPE007715F9717
	23 x 1.5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999
	26 x 1.5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999
Перемычка для клемм				10	ZK10P10	2CPX062763R9999



ZK10P10



ZK600

Держатель клемм Для шкафов серии UK600, длина 247 мм, 15 габаритных единиц.	1	ZK600	2CPX064980R9999
---	---	-------	-----------------




UZB1

Фланец для ввода кабеля С интегрированным держателем клемм, 277 мм длиной, 17 габаритных единиц.	1	UZB1	2CPX031407R9999
--	---	------	-----------------



ZK603

Стандартный набор клемм N/PE для UK600 ZK144B: N 4 x 25 + 14 x 4 мм ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 мм ² ZK206G: PE 6 x 25 + 20 x 4 мм ²	1	ZK603	2CPX063177R9999
---	---	-------	-----------------




Винтовые клеммные блоки

Универсальные, стандартизированные, гибкие

Настройка по потребностям

Модульность и большой ассортимент клемм позволяет адаптировать продукт под Ваши потребности. Различные клеммные блоки можно устанавливать на одном держателе.

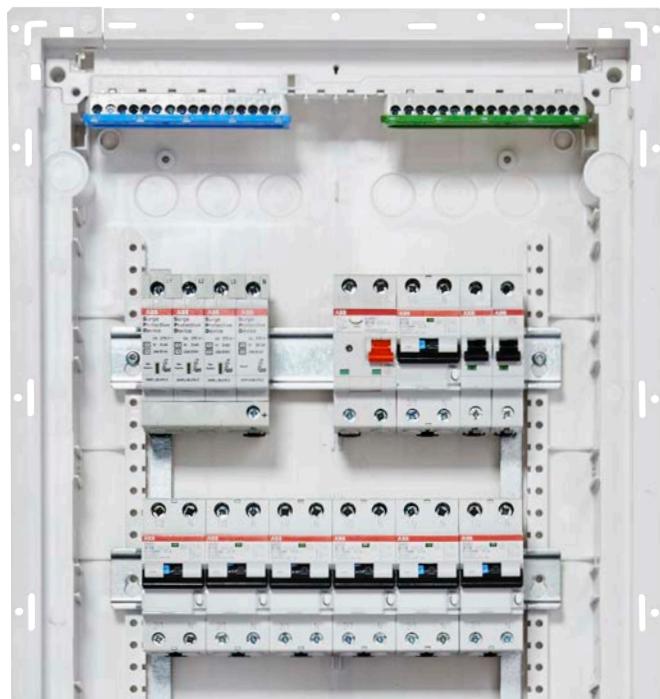

Преимущества


- Возможность подключения моножильного провода от 1,5 до 16 мм², многожильный провод обязательно огильзовывать
- Оптимальное решение при использовании нескольких ВДТ (выключателей дифференциального тока)
- Интуитивно понятная цветовая кодировка клемм: N - синие, PE - зелёные
- Простая маркировка
- Широкий диапазон применения: могут использоваться в различных сериях шкафов UK600, MISTRAL65, MISTRAL41, A300, AT/U, TwinLine.

Габаритные единицы	Винтовые N	Количество x Сечение		Винтовые PE	Количество x Сечение	
		ZKS6B; NK/S06	3 x 6 мм ²		ZKS6G; PEK/S06	3 x 6 мм ²
		ZKS11B; NK/S11	5 x 6 мм ²		ZKS11G; PEK/S11	5 x 6 мм ²
		ZKS16B; NK/S16	9 x 6 мм ²		ZKS16G; PEK/S16	9 x 6 мм ²
		ZKS21B; NK/S21	12 x 6 мм ²		ZKS21G; PEK/S21	12 x 6 мм ²
		ZKS26B; NK/S26	15 x 6 мм ²		ZKS26G; PEK/S26	15 x 6 мм ²

Винтовые клеммные блоки

Аксессуары для шкафов УК600

Наименование	Кол-во подключ.		Внешние размеры В x Ш x Г, мм	Кол-во	Тип	Код заказа	Цена
	1.5 x 6 мм ²	16 мм ²					
 ZKS6B	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	1	ZKS6B	2CPX063167R9999	
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	1	ZKS11B	2CPX063168R9999	
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	1	ZKS16B	2CPX063169R9999	
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	1	ZKS21B	2CPX063170R9999	
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	1	ZKS26B	2CPX063171R9999	
 ZKS11B	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	5	NK/S06	1SPE007715F0731	
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	5	NK/S11	1SPE007715F0732	
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	5	NK/S16	1SPE007715F0733	
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	5	NK/S21	1SPE007715F0734	
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	5	NK/S26	1SPE007715F0735	
 ZKS16B	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	5	NK/S06	1SPE007715F0731	
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	5	NK/S11	1SPE007715F0732	
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	5	NK/S16	1SPE007715F0733	
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	5	NK/S21	1SPE007715F0734	
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	5	NK/S26	1SPE007715F0735	
 ZKS21B	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	5	NK/S06	1SPE007715F0731	
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	5	NK/S11	1SPE007715F0732	
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	5	NK/S16	1SPE007715F0733	
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	5	NK/S21	1SPE007715F0734	
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	5	NK/S26	1SPE007715F0735	
 ZKS26B	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	5	NK/S06	1SPE007715F0731	
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	5	NK/S11	1SPE007715F0732	
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	5	NK/S16	1SPE007715F0733	
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	5	NK/S21	1SPE007715F0734	
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	5	NK/S26	1SPE007715F0735	
 ZKS6G	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	1	ZKS26B	2CPX063171R9999	
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	1	ZKS11G	2CPX063173R9999	
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	1	ZKS16G	2CPX063174R9999	
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	1	ZKS21G	2CPX063175R9999	
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	1	ZKS26G	2CPX063176R9999	
 ZKS16G	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	5	PEK/S06	1SPE007715F0741	
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	5	PEK/S11	1SPE007715F0742	
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	5	PEK/S16	1SPE007715F0743	
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	5	PEK/S21	1SPE007715F0744	
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	5	PEK/S26	1SPE007715F0745	
 ZKS21G	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20	5	PEK/S06	1SPE007715F0741	
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20	5	PEK/S11	1SPE007715F0742	
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20	5	PEK/S16	1SPE007715F0743	
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20	5	PEK/S21	1SPE007715F0744	
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20	5	PEK/S26	1SPE007715F0745	
 ZK507	Клемма на DIN-рейку 3 x 16 мм ² + 2 x 10 мм ²				1	ZK507	2CPX030892R9999
	Для шкафов серии УК600, длина 247 мм, 15 габаритных единиц				1	ZK600	2CPX063178R9999



Шкафы серии UK600

Запасные части и аксессуары



UZB636

Наименование	Кол-во	Тип	Код заказа	Цена
Основание шкафа				
Подходит для UK61...	1	UZB612	2CPX031113R9999	
Подходит для UK62...	1	UZB624	2CPX031114R9999	
Подходит для UK63...	1	UZB636	2CPX031115R9999	
Подходит для UK64...	1	UZB648	2CPX031116R9999	
Подходит для UK66..	1	UZB660	2CPX031117R9999	



UZS636B

Пластрон, рама с DIN-рейками, набор клемм N/PE	1	UZS612B	2CPX031139R9999
Подходит для UK61...	1	UZS624B	2CPX031140R9999
Подходит для UK62...	1	UZS636B	2CPX031141R9999
Подходит для UK64...	1	UZS648B	2CPX031142R9999
Подходит для UK66..	1	UZS660B	2CPX031143R9999



UZS636N

Рамка с металлической дверью, пластрон, рама с DIN-рейками, набор клемм N/PE	1	UZS612N	2CPX031131R9999
Подходит для UK61...	1	UZS624N	2CPX031132R9999
Подходит для UK63...	1	UZS636N	2CPX031133R9999
Подходит для UK64...	1	UZS648N	2CPX031134R9999
Подходит для UK66..	1	UZS660N	2CPX031135R9999



UZS636K

Рамка с металлической дверью, пластрон, рама с DIN-рейками	1	UZS636K	2CPX031136R9999
Подходит для UK63...	1	UZS648K	2CPX031137R9999
Подходит для UK66..	1	UZS660K	2CPX031138R9999

Шкафы серии UK600

Запасные части и аксессуары



AP636



UZB1



UZB2



UZB3



UZT1



UZT2



UZT3



UZT4

Наименование	Кол-во	Тип	Код заказа	Цена
Комплект адаптации для монтажа шкафа на стену Используется для настенного или частично утопленного монтажа Подходит только для стандартной рамки с дверью				
Подходит для UK61...	1	AP612	2CPX031402R9999	
Подходит для UK62...	1	AP624	2CPX031403R9999	
Подходит для UK63...	1	AP636	2CPX031404R9999	
Подходит для UK64...	1	AP648	2CPX031405R9999	
Подходит для UK66..	1	AP660	2CPX031406R9999	
Фланец для ввода кабеля с интегрированным держателем клемм, 277 мм длиной, 17 габаритных единиц	1	UZB1	2CPX031407R9999	
Приспособление для соединения шкафов по вертикали или горизонтали, с возможностью прокладки проводов внутри	1	UZB2	2CPX031408R9999	
Горизонтальная перегородка с интегрированным держателем клемм, двумя выбиваемыми заглушками под розетку ZE224 и пятью под слаботочную розетку*	1	UZB3	2CPX031409R9999	
Набор петель для UK600	2	UZT1	2CPX031410R9999	
Стандартная ручка Цвет: Белый RAL9016	1	UZT2	2CPX031411R9999	
Замок с двумя ключами	1	UZT3	2CPX031412R9999	
Замок с двумя ключами типа Ronis	1	UZT4	2CPX031413R9999	

Шкафы серии UK600

Запасные части и аксессуары



UZT5



UZ4P2



UZG636



UZA636



UZM620



UZ91P4



ZA89P20

Наименование	Кол-во	Тип	Код заказа	Цена
Маркировка	1	UZT5	2CPX031429R9999	
Комплект для фиксации или соединения оснований Для установки основания в двух вариантах глубины	4	UZ4P2	2CPX062447R9999	
Рама с DIN-рейками				
Подходит для UK61...	1	UZG612	2CPX031118R9999	
Подходит для UK62...	1	UZG624	2CPX031119R9999	
Подходит для UK63...	1	UZG636	2CPX031120R9999	
Подходит для UK64...	1	UZG648	2CPX031121R9999	
Подходит для UK66..	1	UZG660	2CPX031122R9999	
Пластрон с запирающими на 90° винтами				
Подходит для UK61...	1	UZA612	2CPX031123R9999	
Подходит для UK62...	1	UZA624	2CPX031124R9999	
Подходит для UK63...	1	UZA636	2CPX031125R9999	
Подходит для UK64...	1	UZA648	2CPX031126R9999	
Подходит для UK66..	1	UZA660	2CPX031127R9999	
Оцинкованная монтажная плата				
Подходит для UK61..., В x Ш = 212 x 242 мм	1	UZM610	2CPX031414R9999	
Подходит для UK62..., В x Ш = 337 x 242 мм	1	UZM620	2CPX031415R9999	
Подходит для UK63..., В x Ш = 462 x 242 мм	1	UZM630	2CPX031416R9999	
Подходит для UK64..., В x Ш = 587 x 242 мм	1	UZM640	2CPX031417R9999	
Подходит для UK65..., В x Ш = 712 x 242 мм	1	UZM650	2CPX031418R9999	
Набор для крепления в полой стене Пригоден для стен толщиной от 8 до 35 мм	4	UZ91P4	2CPX031434R9999	
Винты 20 шт. для крепления DIN-пек и монтажных плат	1	ZA89P20	2CPX062376R9999	

Шкафы серии UK600

Двери и дизайнерские плёнки



BL610




BL611



Black-board foil


Stones



Wooden walkway

Water drops

Наименование	Подходит для...	Кол-во	Тип	Код заказа	Цена
Стандартная рамка с дверью из листового металла Цвет: Белый RAL9016	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999	
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999	
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999	
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999	
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999	
Рамка с дверью из листового металла Цвет: Антрацит RAL7016	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999	
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999	
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999	
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999	
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999	
Школьная доска Для наклеивания на металлическую дверь UK600	UK61..	1	UZ640D	2CPX031786R9999	
	UK62..	10	UZ640DP10	2CPX031790R9999	
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Камни Для наклеивания на металлическую дверь UK600	UK61..	1	UZ641D	2CPX031787R9999	
	UK62..	10	UZ641DP10	2CPX031791R9999	
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Деревянный мостик Для наклеивания на металлическую дверь UK600	UK61..	1	UZ642D	2CPX031788R9999	
	UK62..	10	UZ642DP10	2CPX031792R9999	
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Капли воды Для наклеивания на металлическую дверь UK600	UK61..	1	UZ643D	2CPX031789R9999	
	UK62..	10	UZ643DP10	2CPX031793R9999	
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				

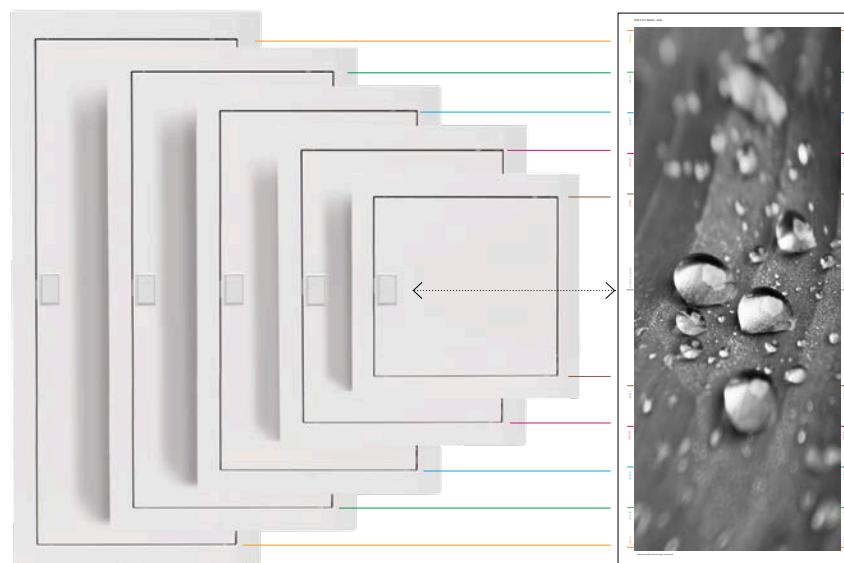

Шкафы серии UK600

Дизайнерская рама и вставки



BL630D

Наименование	Подходит для...	Кол-во	Тип	Код заказа	Цена
Рамка из полированного алюминия без внутренних панелей	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999	
	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999	
	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999	
	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999	



UZD630

Внутренние панели для дизайнерской рамки					
Панель для фотографий	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999	
	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999	
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999	
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999	



UZD631

Доска для заметок Серый войлок с кнопками	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999	
	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999	
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999	
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999	



UZD632

Зеркало	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999	
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999	
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999	
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999	



UZD633

Панель с декорированием под нержавеющую сталь	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999	
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999	
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999	
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999	



UZD634

LED-панель С обратной подсветкой*	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999	
	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999	
	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999	
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999	



UZD635

Магнитная панель с декорированием под дерево С пятью магнитными кнопками	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999	
	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999	
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999	
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999	

*Блок питания LED-панели заказывается отдельно (12V DC)


Шкафы серии UK600

Дизайнерская рама и внутренние панели

— 01 Базовая версия шкафа UK600

— 02 Дизайнерская рамка

— 03 Внутренняя LED-панель
с обратной подсветкой

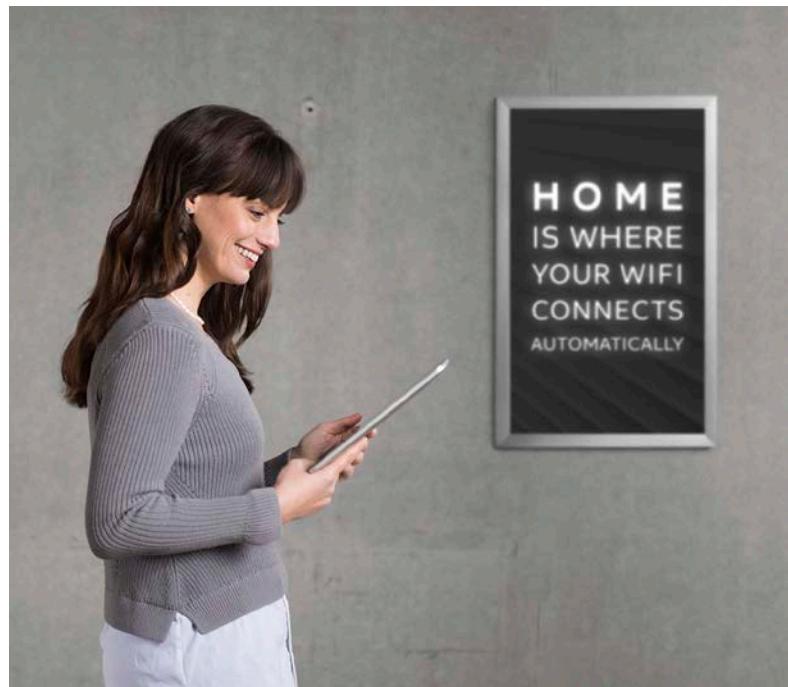

— 01

— 02

— 03

Мультимедийные шкафы UK600

С дверями и без дверей

Распределительные шкафы внутреннего монтажа серии UK600, IP30*

Мультимедийная версия шкафов UK600 соответствует стандарту DIN 43871

Ударостойкость: IK07

Линейка шкафов от 1 до 5 DIN-реек

Возможен монтаж на стену с помощью специального комплекта

Возможна установка в пустые стены при помощи набора UZ91P4

Основание:

- из твердого, ударопрочного, негорючего, с низким содержанием галогенов пластика
- с интегрированной гребенкой для крепления кабеля
- со съемными фланцами
- комбинируемый

Возможность изменения открывания двери без инструмента

Соединение оснований по горизонтали или вертикали

Съемная DIN-рейка в верхней части шкафа

Патч-панель на 12 портов типа keystone

Модульные перфорированные стальные монтажные платы

Простая установка оборудования при помощи резинового фиксатора

Тройная розетка с возможностью поворота на 120°

Кабельные держатели

Базовая версия без двери либо версия шкафа со стандартной белой дверью либо с белой дверью с радиопрозрачной вставкой (Wi-Fi)

*для установки в гипсокартонные стены обязательно использовать набор UZ91P4



Мультимедийные шкафы УК600

с дверями и без дверей



УК636MV



УК636MW



УК630MV



УК630MB

Наименование	Размеры	В x Ш x Г (мм)	Тип	Код заказа	Цена
Мультимедийный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями					
Основание шкафа с модульными перфорированными платами и съёмной DIN-рейкой	3 Ряда Ниша	605 x 367 x 95	UK636MV	2CPX031384R9999	
Держатели кабеля	Размер выреза в Г/К стене	578 x 340 x 88			
Патч-панель на 12 модулей типа keystone	4 Ряда Ниша	730 x 367 x 95	UK648MV	2CPX031385R9999	
Тройная розетка с поворотным механизмом	Размер выреза в Г/К стене	703 x 340 x 88			
Резиновый держатель	5 Рядов Ниша	855 x 367 x 95	UK660MV	2CPX031386R9999	
Дверь с вентиляционными отверстиями	Размер выреза в Г/К стене	828 x 340 x 88			
Мультимедийный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями и радиопрозрачной вставкой (Wi-Fi)					
Основание шкафа с модульными перфорированными платами и съёмной DIN-рейкой	3 Ряда Ниша	605 x 367 x 95	UK636MW	2CPX031387R9999	
Держатели кабеля	Размер выреза в Г/К стене	578 x 340 x 88			
Патч-панель на 12 модулей типа keystone	4 Ряда Ниша	730 x 367 x 95	UK648MW	2CPX031388R9999	
Тройная розетка с поворотным механизмом	Размер выреза в Г/К стене	703 x 340 x 88			
Резиновый держатель	5 Рядов Ниша	855 x 367 x 95	UK660MW	2CPX031389R9999	
Металлическая дверь с радиопрозрачной вставкой из белого пластика	Размер выреза в Г/К стене	828 x 340 x 88			
Мультимедийный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями					
Основание шкафа с модульными перфорированными платами и съёмной DIN-рейкой	2 Ряда Ниша	480 x 367 x 95	UK620MV	2CPX031390R9999	
Держатели кабеля	Размер выреза в Г/К стене	453 x 340 x 88			
Двойная розетка с кронштейном	3 Ряда Ниша	605 x 367 x 95	UK630MV	2CPX031391R9999	
Резиновый держатель	Размер выреза в Г/К стене	578 x 340 x 88			
Дверь с вентиляционными отверстиями	4 Ряда Ниша	730 x 367 x 95	UK640MV	2CPX031392R9999	
	Размер выреза в Г/К стене	703 x 340 x 88			
	5 Рядов Ниша	855 x 367 x 95	UK650MV	2CPX031393R9999	
	Размер выреза в Г/К стене	828 x 340 x 88			
Мультимедийный шкаф без двери					
Основание шкафа с модульными перфорированными платами и съёмной DIN-рейкой	2 Ряда Ниша	480 x 367 x 95	UK624MB	2CPX031394R9999	
Держатели кабеля	Размер выреза в Г/К стене	453 x 340 x 88			
Монтажный кронштейн	3 Ряда Ниша	605 x 367 x 95	UK636MB	2CPX031395R9999	
Резиновый держатель	Размер выреза в Г/К стене	578 x 340 x 88			
	4 Ряда Ниша	730 x 367 x 95	UK648MB	2CPX031396R9999	
	Размер выреза в Г/К стене	703 x 340 x 88			
	5 Рядов Ниша	855 x 367 x 95	UK660MB	2CPX031397R9999	
	Размер выреза в Г/К стене	828 x 340 x 88			

Комбинированные шкафы UK600

С дверью

Распределительные шкафы внутреннего монтажа серии UK600, IP30*

Номинальный ток I_n 63 А

Соответствуют стандартам DIN 43871, DIN 18015

Ударостойкость: IK07

Доступны 2-ух и 3-ёх рядное исполнение шкафов

Возможен монтаж на стену с помощью специального комплекта

Возможна установка в полые стены при помощи набора UZ91P4

Основание:

- из твердого, ударопрочного, негорючего, с низким содержанием галогенов пластика
- с интегрированной гребенкой для крепления кабеля
- со съёмными фланцами
- комбинируемый

Возможность изменения стороны открывания двери без инструмента

Соединение оснований по горизонтали или вертикали

Самозажимные клеммы N/PE

Пломбируемый пластрон с вырезами 45 мм для 12 -14 электрических

аппаратов комплектуется поворотными (на 90°) запирающими винтами

Набор маркировок

Стандартная горизонтальная перегородка для разделения шкафа с выбиваемыми отверстиями для розеток

Модульные перфорированные стальные монтажные платы

Простая система установки оборудования при помощи резинового ремешка

Возможность установки поворотной розетки "Click in"

Кабельные держатели

Шкаф со стандартной белой дверью либо с белой дверью с радиопрозрачной вставкой (Wi-Fi)

*для установки в гипсокартонные стены обязательно использовать набор UZ91P4



Комбинированные шкафы UK600

С дверью



UK662CV

Наименование	Размеры	B x Ш x Г (мм)	Тип	Код заказа	Цена
Комбинированный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями					
Основание шкафа с модульными перфорированными платами и рамой с DIN-рейками	2 Ряда			UK662CV	2CPX031398R9999
Держатели кабеля	Ниша	855 x 367 x 95			
Горизонтальная перегородка с поворотной на 90° евро розеткой	Размер выреза в	828 x 340 x 88			
Резиновый держатель	Г/К стене				
Дверь с вентиляционными отверстиями	3 Ряда			UK663CV	2CPX031399R9999
	Ниша	855 x 367 x 95			
	Размер выреза в	828 x 340 x 88			
	Г/К стене				




UK662CW

Наименование	Размеры	B x Ш x Г (мм)	Тип	Код заказа	Цена
Комбинированный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями и радиопрозрачной вставкой (Wi-Fi)					
Основание шкафа с модульными перфорированными платами и рамой с DIN-рейками	2 Ряда			UK662CW	2CPX031400R9999
Держатели кабеля	Ниша	855 x 367 x 95			
Горизонтальная перегородка с поворотной на 90° евро розеткой	Размер выреза в	828 x 340 x 88			
Резиновый держатель	Г/К стене				
Металлическая дверь с радиопрозрачной вставкой из белого пластика	3 Ряда			UK663CW	2CPX031401R9999
	Ниша	855 x 367 x 95			
	Размер выреза в	828 x 340 x 88			
	Г/К стене				

Мультимедийные шкафы

Аксессуары



UZM61M



ZX340



ZE336



ZE338



ZE224



ZE225



ZE227



UZB3

Наименование	Кол-во	Тип	Код заказа
Перфорированная модульная монтажная плата	1	UZM61M	2CPX031421R9999
Крепеж для медиа устройств Эластичный держатель из резины с двумя пластиковыми клипсами, для UZM61M	1	ZX340	2CPX031422R9999
Пустая панель для установки розеток RJ45, коаксиальных модулей и прочее Может устанавливаться на EDF-профиль, DIN-рейку или монтажную плату			
Патч-панель на 6 модулей	1	ZE335	2CPX031423R9999
Патч-панель на 12 модулей	1	ZE336	2CPX031424R9999
Держатели патч-панели	1	ZE338	2CPX031426R9999
Розетка Розетка с поворотным механизмом на 90°, подходит для UZB3	1	ZE224	2CPX031427R9999
Двойная розетка Двойная евророзетка 230 V с возможностью установки на монтажную плату при помощи ZX29	1	ZE225	2CPX061177R9999
Тройная розетка Розетка с углом поворота блока питания на 120°, устанавливается на фланец или DIN-рейку, может прикручиваться на монтажную плату	1	ZE227	2CPX061211R9999
Перегородка служит для отделения слаботочной части с интегрированным держателем клемм. 2-умя выбивными заглушками для розетки ZE224 и 5-ю для модулей keystone		UZB3	2CPX031409R9999

Мультимедийные шкафы

Аксессуары

	Наименование	Кол-во	Тип	Код заказа
	Уголок Для крепления розетки ZE225 к монтажной плате	1	ZX29	2CPX061178R9999
ZX29				
	Держатель кабеля	1	UZED1	2CPX031419R9999
UZED1		10	UZED1P	2CPX031420R9999
	Винты Винты M4 x 14 для перфорированной монтажной платы	10	ZX287P10	2CPX061180R9999
ZX287P10				
	Коннекторы для Патч-панели			
ZE316	Коаксиальный модуль F/F коннектор	1	ZE316	2CPX039246R9999
	Коаксиальный модуль IEC коннектор	1	ZE317	2CPX039247R9999
ZE317				
	Коаксиальный модуль IEC разъём	1	ZE318	2CPX039248R9999
ZE318				
	Модуль OpDAT LC керамическая направляющая втулка	1	ZE319	2CPX039249R9999
ZE319				
	Заглушка	1	ZE320	2CPX039250R9999
ZE320				
	Коннектор RJ45 пластиковый	1	ZE311	2CPX038612R9999
ZE311				
	IP патч модуль Модуль RJ45 с адаптером для монтажа на DIN-рейку	1	ZE310	2CPX038625R9999
ZE310				
	Изоляционная трубка Для прокладки линий			
ZB120	50 мм	1	ZB120	2CPX071111R9999
	150 мм	1	ZB122	2CPX071112R9999

Мультимедийные шкафы

Двери



BL620V




BL620W

Наименование	Подходит для...	Кол-во	Тип	Код заказа
Дверь с вентиляционными отверстиями Цвет: Белый, RAL 9016 Листовая сталь, порошковое покрытие	UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 1 1 1	BL620V BL630V BL640V BL650V	2CPX031091R9999 2CPX031092R9999 2CPX031093R9999 2CPX031094R9999
Дверь с вентиляционными отверстиями Металлическая дверь с радиопрозрачной вставкой из белого пластика	UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 1 1 1	BL620W BL630W BL640W BL650W	2CPX031095R9999 2CPX031096R9999 2CPX031097R9999 2CPX031098R9999

Шкафы серии УК600


Геометрические размеры

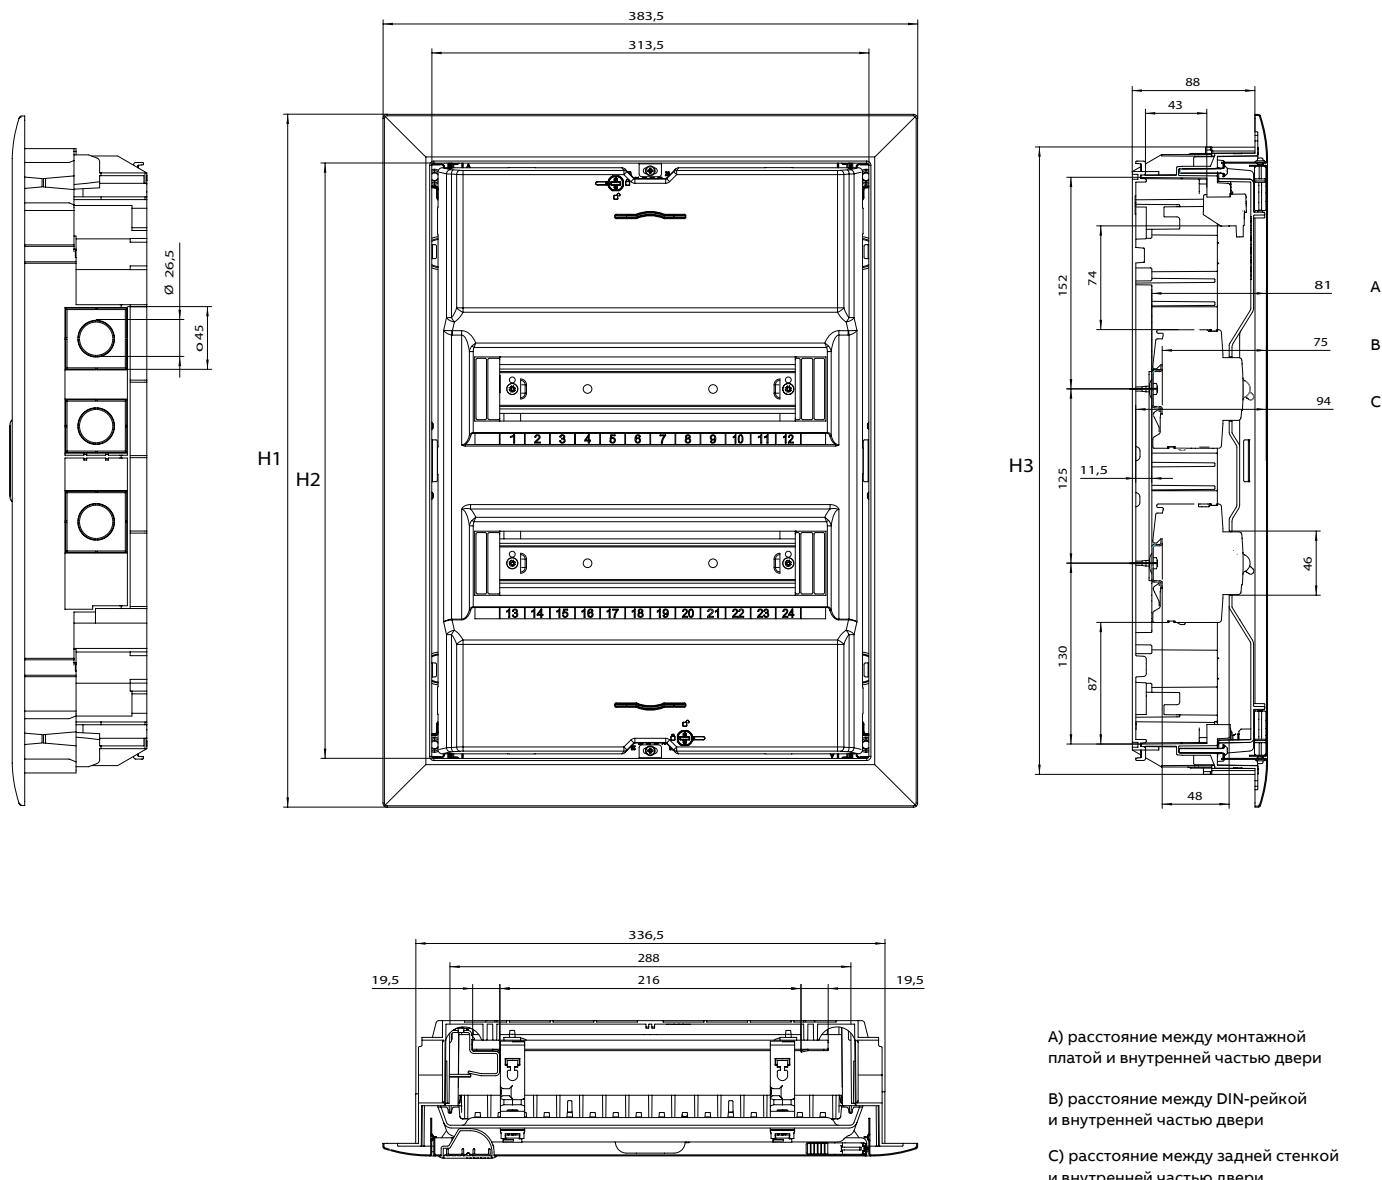

Тип	Допустимая мощность потерь согласно DIN 43671 (W)			Максимальная рассеиваемая мощность в соответствии с DIN VDE 60670-24 (W)			Размеры в мм		
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2	H3
UK61..	10.0	13.0	16.0	27.8	34.1	41.0	372	302	325
UK62..	11.5	15.0	19.0	38.0	46.5	56.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	40.7	49.8	60.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	47.7	58.8	71.0	747	677	700
UK66..				56.0	69.0	83.0	872	802	825

Мультимедийные шкафы


Геометрические размеры

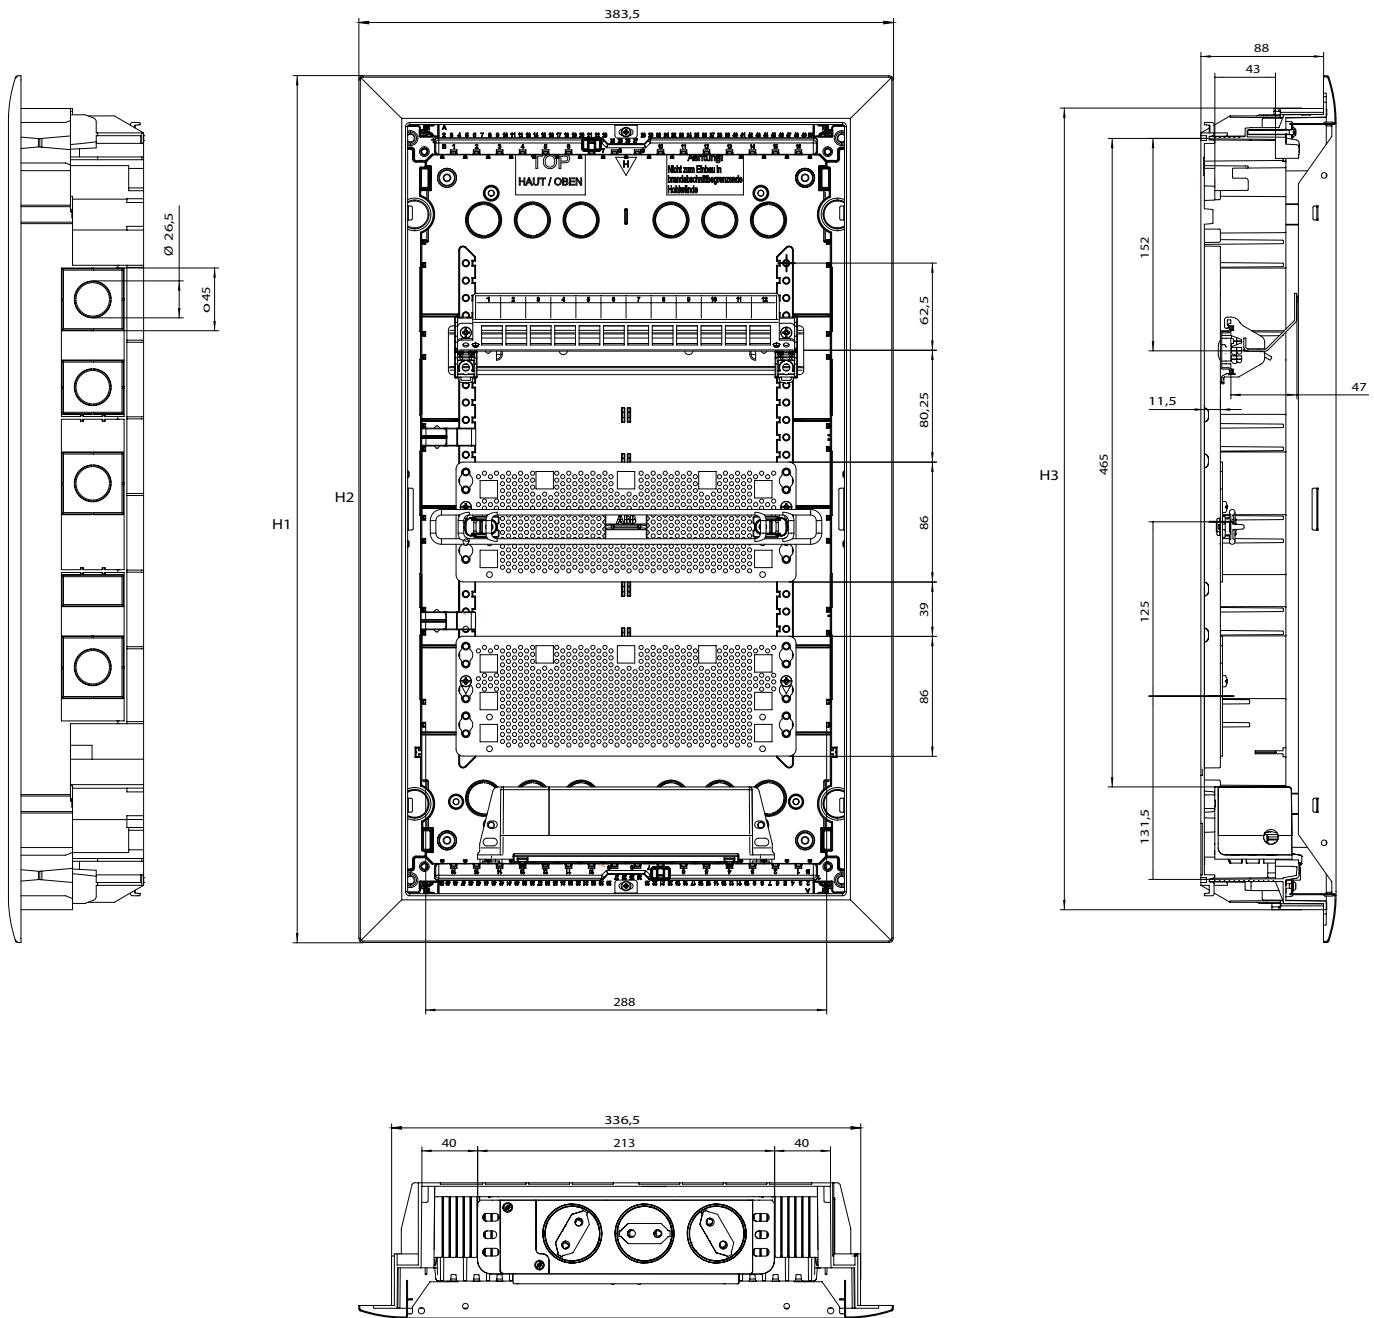

Тип	Допустимая мощность потерь согласно DIN 43671 (W)			Максимальная рассеиваемая мощность в соответствии с DIN VDE 60670-24 (W)			Размеры в мм		
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2	H3
UK62..	11.5	15.0	19.0	38.0	46.5	56.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	40.7	49.8	60.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	47.7	58.8	71.0	747	677	700
UK66..				56.0	69.0	83.0	872	802	825

Комбинированные шкафы


Геометрические размеры

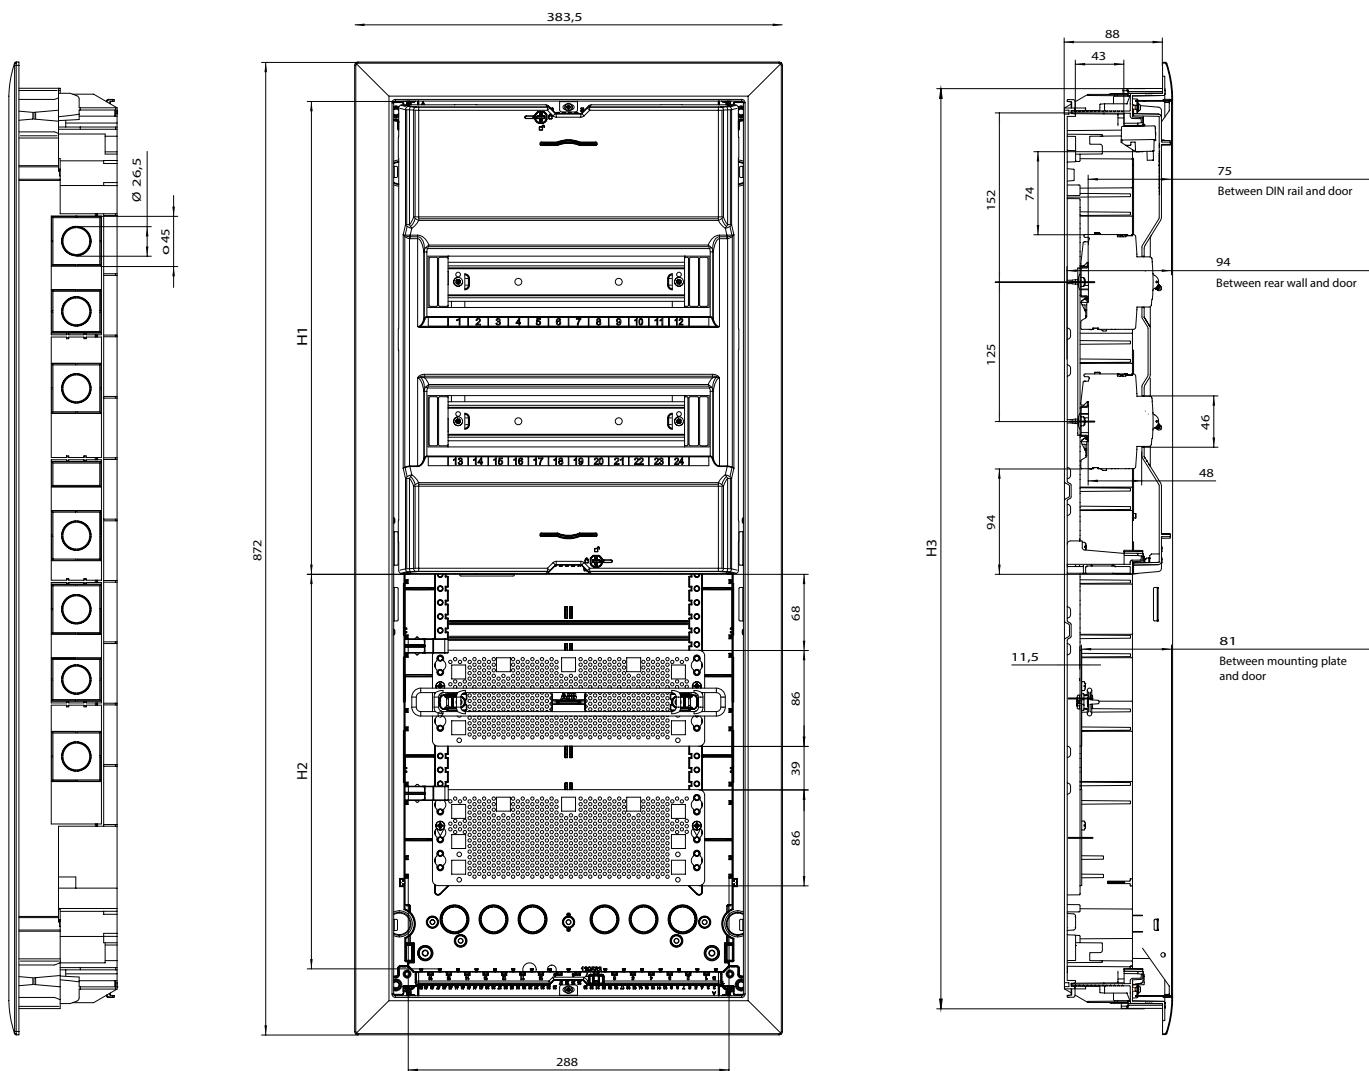

Тип	Допустимая мощность потерь согласно DIN 43671 (W)			Максимальная рассеиваемая мощность в соответствии с DIN VDE 60670-24 (W)			Размеры в мм	
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2
UK662..				56.0	69.0	83.0	424	353
UK663..				56.0	69.0	83.0	549	228

Дверь с рамкой

Геометрические размеры

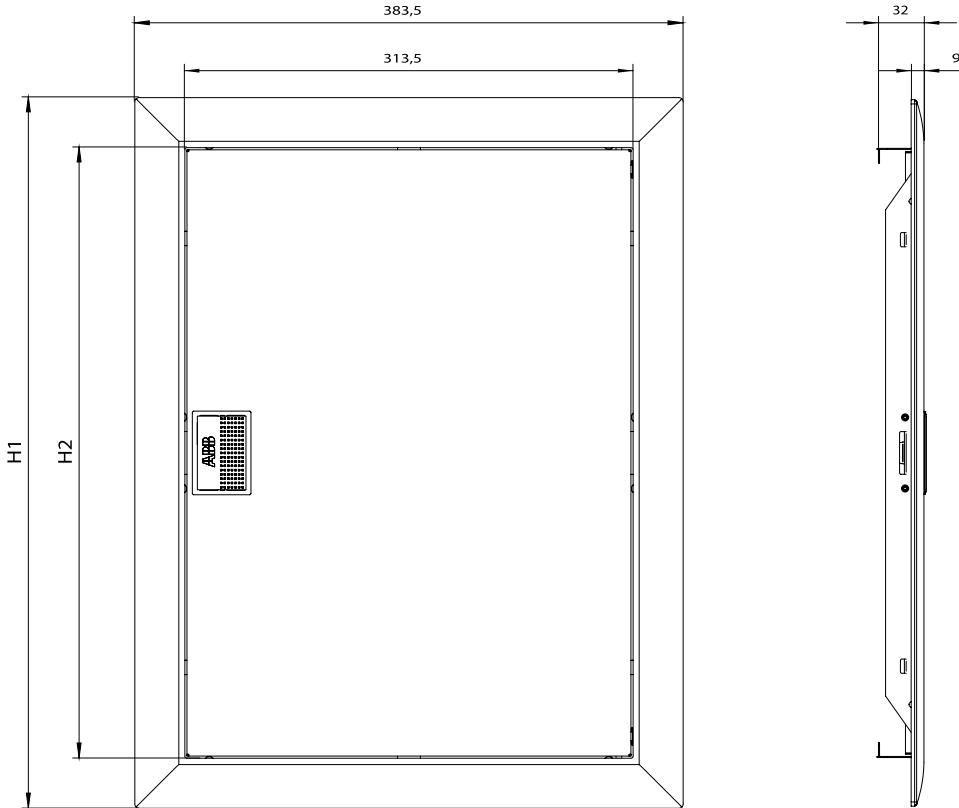


Размер в мм

Тип	H1	H2
BL610	302	372
BL620	497	427
BL630	622	552
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

Дверь в виде рамки под картину

Геометрические размеры

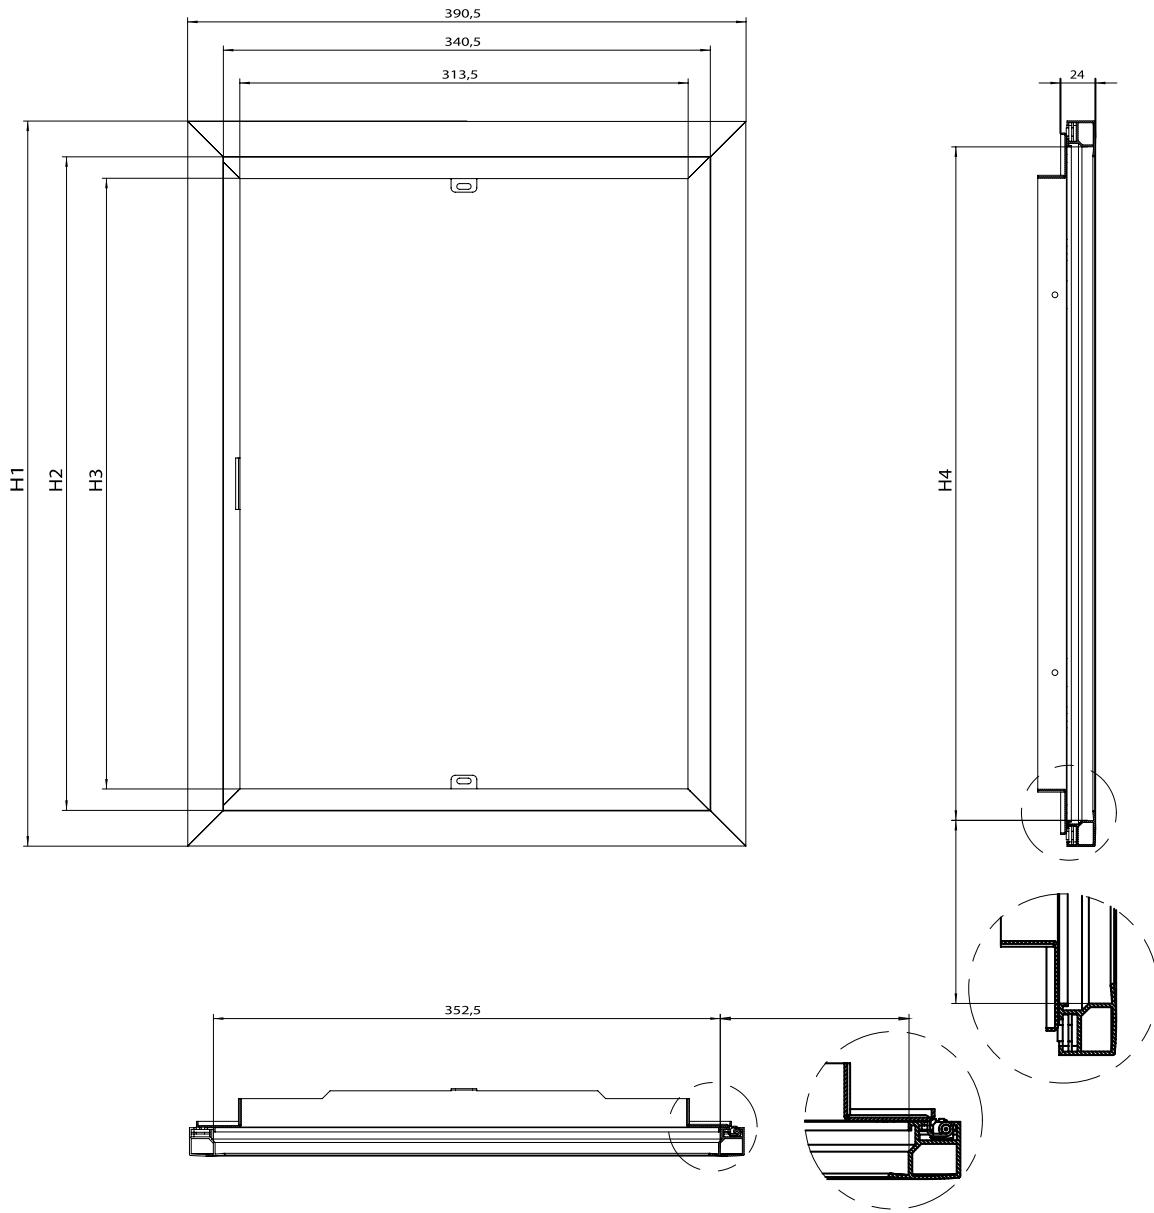

Тип	Размеры в мм				Технические данные для LED-панели			
	H1	H2	H3	H4	Тип	U	P	Цветовая температура
BL520D	507	457	427	469	UZD624	12V DC	9.60 W	4200 K
BL630D	632	582	552	594	UZD634	12V DC	13.20W	4200 K
BL640D	757	707	677	719	UZD644	12V DC	15.60W	4200 K
BL650D	882	832	802	844	UZD654	12V DC	19.60W	4200 K

