


multi-stripax®, вкл. модуль для зачистки

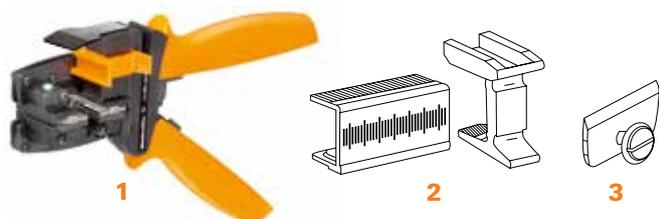

- Высокое качество зачистки для промышленного применения
- Специальная форма лезвий для зачистки позволяет выполнять зачистку изоляции и проводов с особым типом конфигурации
- Регулируемый упор для настройки длины зачистки от 2,3 до 30 мм
- Большая гибкость благодаря сменным модулям для зачистки
- Точное воспроизведение результатов зачистки вновь и вновь
- Отсутствие повреждений провода или изоляции
- Долговечный надежный инструмент благодаря своей прочной конструкции
- Интегральная функция резки для одножильных кабелей макс. 2,5 мм² или гибких кабелей макс. 6 мм²

Данные для заказа

Иллюстрация	Тип	Кол.	№ для заказа	Основные особенности:
1	multi-stripax® 0,25 -1,5S	1	9204540000	Не содержащие галогенов кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона, а также кабели Radox с изоляцией 3GK; Поперечное сечение кабеля от 0,25 до 1,5 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® 0,75 -4,0SL	1	9203610000	Не содержащие галогенов кабели из ПВХ, с изоляцией из силикона и тефлона; Поперечное сечение кабеля от 0,75 до 4 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® 1,5 -6,0S	1	9204560000	Не содержащие галогенов кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона, а также кабели Radox с изоляцией 3GKW; Поперечное сечение кабеля от 1,5 до 6 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® 16SL	1	9202220000	Кабели с изоляцией из ПВХ; Поперечное сечение кабеля 16 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля 1. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 2. двужильные Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® 6-16	1	9202210000	Кабели с изоляцией ПВХ; Поперечное сечение кабеля от 6 до 16 мм ² ; макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля 1. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 6 мм ² 2. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 10 мм ² 3. одножильные, многожильные и гибкие, 16 мм ² , двужильные (гибкие) Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® AWG	1	9202230000	Кабели AWG с изоляцией из ПТФЭ и ПВХ; Поперечное сечение кабеля AWG 26...16 макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля Функция резки до 6 мм ² (AWG 16)
1	multi-stripax® ASI	1	9202250000	Кабели шины ASI, 2 x 1,5 мм ² , гибкие для кабелей с изоляцией из ПТФЭ, полиуретана и ЭПДМ Снятие внешней изоляции и зачистка внутреннего кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® GKW LW	1	9205760000	Железнодорожный кабель Radox GKW LW; Поперечное сечение кабеля 1,0; 1,5 и 2,5 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® PV	1	1190490000	Фотоэлектрический кабель и аналогичные кабели с заземлением и защитой от короткого замыкания Поперечное сечение кабеля 2,5; 4 и 6 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® POF	1	1208880000	Двойной инструмент для снятия изоляции с проводови быстрой обработки полимерного оптоволокна согласно IEC 60793-2 A4A волокно (полимерное оптоволокно 1000 мкм/980 мкм), Функция резки до 6 мм ²
2	ERAN multi-stripax®	1	9203100000	Упор для установки длины
3	ERME multi-stripax®	1	9203070000	Нож для резки

Примечание